

AO  
ESTADO DE RONDÔNIA  
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO  
EQUIPE DE LICITAÇÃO GAMA  
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PATRIMÔNIO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-SEPAT  
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

REF. PREGÃO ELETRÔNICO - 310/2021/GAMA/SUPEL/RO

ABERTURA: 02 DE JUNHO DE 2021 ÀS 10HS.

Empresa Licitante: **Manupa Com., Exp., Imp. de Equip. e Veiculos Adaptados EIRELI.**  
AV historiador Rubens de Mendonça, Nº 157, Sala 304 Bloco A - Bairro Baú - CUIBA /MT  
CEP: 78.008-900 -Telefone: 11 2478-2818  
E-mail: [manupa@manupa.com.br](mailto:manupa@manupa.com.br)/ [operacional@manupa.com.br](mailto:operacional@manupa.com.br)  
CNPJ: 03.093.776/0006-04 Inscrição Estadual: 13734533-0.  
Banco: Brasil -001 Agência - 0474-X C/C 11898-2  
Abaixo propomos preços para fornecimento de:

**ITEM 01 - 01 (UMA) UNIDADE - ÔNIBUS CHASSI CHASSIS: VOLVO B340-R  
COM CARROCERIA COMIL INVICTUS 1200 - CONFORME DESCRITO ABAIXO:**

#### Matriz

Av Marques de São Vicente 1619 - sl 2705  
Barra Funda - São Paulo - SP  
CEP 01139-003

[operacional@manupa.com.br](mailto:operacional@manupa.com.br)  
(11) 2478-2818  
[manupa.com.br](http://manupa.com.br)

#### Filiais

Avenida Bernardo Manuel, 10.360 - lj 03  
Mondubim - Fortaleza - CE  
CEP 60761-740

Rua João Pessoa de Mattos, 530  
Praia da Costa - Vila Velha - ES  
CEP 29101-115

Rua Leonardo Rodrigues da Silva, 248 - sl 614  
Pitangueiras - Lauro de Freitas - BA  
42701-420

Avenida H. Rubens de Mendonça, 157 - sl 304, bl A  
Baú - Cuiabá - MT  
CEP 78008-900

Avenida Tefé, 204 - sl 01  
Japlim I - Manaus - AM  
CEP 69078-000



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p><b>VEÍCULO DO TIPO ONIBUS RODOVIÁRIO: CHASSIS: VOLVO B340-R</b></p> <p>Nível de emissões: Euro 5 Sistema de injeção Common rail Capacidade (dm3): 10.8 Cilindros: 6 Potência (hp) / Potência ISO (kW): 300 / 242 Torque ISO 1585 (Nm): 1632 Rotação de torque do motor (rpm) 1.000 - 1400</p> <p>Zero Km Original; <b>Normas de emissão:</b> Euro 5; <b>Motor:</b> 6 cilindros; mínimo - 7.0 L; Motor traseiro, a diesel, com turbo compressor e intercooler, com gerenciamento eletrônico de injeção (motor eletrônico) atendendo as normas de emissão de poluente.</p> <p><b>Potência em CV (kW)/rpm:</b> 290 cv/210 kW a 2000 rpm ou 350 cv a 95 kgmf; <b>Torque Máx. kgfm (Nm)/rpm:</b> 120 Kgfm 1200 Nm a 1300-1600 rpm; <b>Número de eixos:</b> 2; <b>Suspensão:</b> Dianteira e traseira pneumáticas; <b>Tipo de roda:</b> Alumínio, no mínimo, 7,5" x 22,5", com banda de rodagem mínima de 295mm (295/80), sendo o pneu estepe com as mesmas características; <b>Sistema de combustível:</b> capacidade mínima do tanque de 265 (duzentos e sessenta e cinco) litros e capacidade total do tanque de combustível, até 500 (quinhentos) litros; <b>Material do tanque de combustível:</b> Plástico; <b>Escapamento:</b> Tipo de saída: Por baixo do para- choque traseiro;</p> <p><b>Direção:</b> hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica, original de fábrica. Posição do motorista - Lhd; <b>Transmissão:</b> Automática de pelo menos</p>	UN	01	R\$ 580.108,00	R\$ 580.108,00



# MANUPA

	<p>06 (seis) velocidades à frente e uma à ré; Veículo automotor, tipo Ônibus (Compatibilização com o CTB ônibus pesado) <b>Sistema de tração</b> 4x2, carroceria montada sobre o chassi, padrão interestadual, com uma porta dianteira com abertura pneumática, com pintura original de fábrica; <b>Freios:</b> Ar, tambor com EBD nas rodas dianteiras e traseiras, ou a disco com ABS. Controles eletrônicos de frenagem e distribuição de frenagem, estabilidade, tração, dentre outros conforme normativas CONTRAN. Freio de serviço a ar comprimido, tipo tambor e/ou disco em todas as rodas, e freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente com atuação nas rodas traseiras, e freio motor tipo borboleta junto ao coletor do escapamento; <b>Freio de Motor:</b> Freio de Descompressão; <b>Sistema Elétrico:</b> 24V; <b>Dimensões entre eixos:</b> até aproximadamente 3.000mm; <b>Balanço dianteiro:</b> aproximadamente 2500mm; <b>Balanço traseiro:</b> até aproximadamente 3250mm; <b>Comprimento do Chassis:</b> até 9750mm; <b>Largura máxima do Chassis:</b> até 2484mm; <b>Capacidade de carga máxima Dianteira:</b> até 7.500kg; <b>Capacidade de carga máxima Traseira:</b> até 12.000kg; <b>Peso Bruto Total:</b> aproximadamente PBT 19.500kg;</p>				
2	<p><b>CARROCERIA: COMIL INVICTUS 1200</b></p> <p><b>CORPO DA CARROCERIA:</b> Conceito estrutural: Contran 316/09; <b>Balanço dianteiro chassis:</b> Normal; <b>Portas:</b> 01 (uma) porta de acesso frontal no balanço dianteiro, na cabine do motorista para acesso a área de transporte da equipe; 01 (uma) porta de acesso no balanço traseiro com escada de acesso ao salão; <b>Poltronas:</b> 01 (uma) poltrona DPM - Dispositivo de Poltrona Móvel para PCD posicionada no entre-eixos da carroceria, na última fileira das poltronas de transporte de equipe; <b>Fechamento das</b></p>	UN	01	R\$ 447.317,51	R\$ 447.317,51



# MANUPA

<p><b>caixas de roda:</b> Parcial; <b>Tipo de para- pedras:</b> Fixo; <b>Saia e chapas de proteção interna material do chapeamento inferior:</b> Alumínio; <b>Assoalhos:</b> espessura do assoalho de madeira de no mínimo 14 mm; <b>Revestimento do assoalho:</b> revestimento do assoalho do posto do motorista: passadeira vinílica na cor preta; <b>Escadas e plataformas de acesso revestimento dos degraus da escada:</b> passadeira vinílica em cor amarela; <b>Proteção anticorrosiva grau do ambiente sujeito a corrosão:</b> Grau nível 1; <b>Janela do motorista:</b> 2 vidros de correr; <b>Tipo de abertura das janelas do salão:</b> Vidro colado; <b>Cor dos vidros das janelas do salão:</b> Fumê; <b>Tipo de portinhola do bagageiro lateral:</b> Pantográfica; <b>Travamento dos bagageiros laterais:</b> Com bloqueio e com chave; <b>Posição do travamento do bloqueio do bagageiro:</b> lado direito e esquerdo; <b>Portinhola tanque de combustível:</b> travamento com chave; <b>Portinhola caixa de bateria:</b> travamento com chave; <b>Mecanismo de emergência do teto solar:</b> Gatilho; <b>Altura da carroceria:</b> 3.800mm</p> <p><b>SISTEMAS INTERIORES:</b> Tipo de parede separação atrás do motorista:</p> <p>Parede total com porta; <b>Tipo de abertura da porta da parede de separação:</b> Dobradiça; <b>Tipo de acionamento da porta parede de separação:</b> Manual; <b>Divisória atrás da primeira poltrona do salão:</b> Parede com vidro e cortina; <b>Poltronas:</b> <b>Tipo da poltrona do motorista:</b> Pneumática com apoio de cabeça e 10 (dez) poltronas do tipo rodoviáriasemi-leito para transporte de equipe com cinto de segurança e tomadas USB para carregamento de celulares; <b>Cinto de segurança para motorista:</b> 3 pontos retrátil com regulagem de altura; <b>Kit conforto para área de transporte da equipe</b> contendo: com 01 televisor; <b>Banheiro:</b> rodoviário instado no fundo da unidade (lado do passageiro); <b>Para-sol lado esquerdo do para-brisa:</b> <b>Sanefa mecânica com haste;</b> <b>Para-sol lado direito do para-brisa:</b> <b>Sanefa mecânica com haste;</b> <b>Extintor de incêndio:</b> 01 (um) de 4kg abc</p>				
--	--	--	--	--



	<p>na cabine do motorista; Fechadura para trancamento externo da porta de acesso; Piso antiderrapante; Luzes internas na cabine do motorista e bagageiros; Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN (Resolução nº 316, 08 de maio de 2009) e em conformidade com o PROCONVE.</p> <p><b>PINTURA DA CARROCERIA:</b> Original de fábrica, na cor branca;</p> <p><b>SISTEMA ELÉTRICO:</b> eletrônico, pneumático e hidráulico, adequado para suportar duas baterias e alternador de no mínimo 80A; com cabeamento, alternador e duas baterias de 12V, devendo todo o sistema ser dimensionado e adequado para suportar, simultaneamente, os equipamentos complementares. Limpador com temporizador e lavador elétrico do para-brisa dianteiro; Espelhos retrovisores esquerdo e direito externos, pintados na cor do veículo, com comando interno elétrico; Tacômetro (conta-giros) do motor; Indicador do nível de combustível; Indicador de temperatura de motor; Tacógrafo digital; Faróis auxiliares de neblina originais de fábrica.</p> <p><b>SISTEMAS DE SOM:</b> Rádio AM e FM na cabine do motorista e Kit multimídia com sistema de espelhamento (mirroring). <b>Antena para rádio:</b> Externa; Posição central elétrica: Atrás da roda dianteira. <b>SISTEMAS TÉRMICOS:</b> Desembaçador do para-brisa/defroster; Tipo de defroster: Ventilação.</p>				
3	<p><b>ADAPTAÇÃO: ADAPTAÇÃO ECOX UNIDADES MÓVEIS E EQUIPAMENTOS CONFORME SEGUE:</b></p> <p><b>3.1 SISTEMA ELETRICO AUXILIAR (NOBREAK): NO-BREAK UPS SENOIDAL 2200VA 4BS/2BA 8 TOMADAS BIV;</b></p> <p>Estabilizador Microprocessador tipo nobreak com entrada bivolt automático, que atenda à norma NBR 14373:2006, com: LED bicolor no painel frontal; chave liga/desliga embutida, fusível rearmável móvel;</p>	UN	01	R\$ 393087,76	R\$ 393.087,76

## **02 (DUAS) BATERIAS FREEDOM ESTACIONARIA 12V C20 150A - DF 2500**

Baterias secundárias e independentes de 12V, de baixa manutenção e estacionária do tipo (CP) carga profunda, com capacidade mínima de 150 Ah, com autonomia para atender a demanda elétrica da unidade, por até 1 hora; localizada em área ventilada e isolada do compartimento traseiro e deve ser facilmente acessível para remoção e manutenção; Sistema de ativação/desativação da bateria auxiliar com chave localizada no painel do motorista; Quadro de inspeção e manutenção do sistema elétrico/eletrônico, posicionado em local único; Sistema de proteção de desarme automático e rearme manual; Carregável pelo dispositivo externo tomada da rede elétrica externa, com carregador inteligente condicionado a bateria auxiliar, de no mínimo 15 Amperes; Deve possuir codificação dos fios padrão ABNT; Todos os componentes do sistema elétrico e fiação devem ser facilmente acessíveis através de quadro de inspeção, para realizar verificações e manutenção. As chaves, dispositivos indicadores e controles devem estar localizados e instalados de maneira a facilitar a remoção e manutenção. Os encaixes exteriores das lâmpadas, chaves, dispositivos eletrônicos e peças fixas devem ser à prova de corrosão e de intempéries. O sistema também deve estar preparado para que eventuais cargas elétricas superiores à sua capacidade não provoquem falhas no sistema.

### **3.2 GRUPO GERADOR: GERADOR A DIESEL TOYAMA TDWG12000SGE3-N**

Gerador, a diesel, silenciado e cabinado para o uso em locais onde não houver a possibilidade de ligação na rede externa, com regulador automático de tensão, painel digital, potência nominal atendendo a carga elétrica dos principais equipamentos, tensão de saída 220 volts,



acionamento no painel integrado, painel auxiliar instalado no interior na unidade e com acionamento remoto, escapamento flexível trançado em aço, acoplado a saída flexível original do gerador, estação encapsulada completa, com arrefecimento independente para não transferir o calor para o sistema de arrefecimento de veículo, sem necessidade de ventilação auxiliar, com vibração reduzida pela posição dos apoios, porta de serviço permitindo amplo acesso, pré-aquecimento automático do combustível no próprio gerador sem necessidade de outros aquecedores. Instalado no bagageiro inferior da carroceria.

**COMANDO ELÉTRICO: ADAPTAÇÃO ECOX**

Desenvolvida para alimentação de equipamentos (internos) com 220 volts, alimentação externa através da concessionária na rede de baixa tensão, sendo: 220/380 volts - trifásico; 01 (um) comando elétrico composto por DPS (dispositivo de proteção contra surtos) e disjuntores bipolares térmicos contra curto-circuitos e sobrecargas de energia, contatos especiais de prata, que atenda à norma NBR NM 60868, tensão de trabalho 220/380V, frequência 60Hz, temperatura ambiente -20°C, +50°C, grau de proteção IP 20, IP em painel e fixação de encaixe perfil DIN 35 mm, tomada de sobrepor IP 67, blindada à prova de d'água, para receber o cabo de conexão à rede pública, painel de comando secundário (não estabilizado), composto por chave disjuntores de proteção, bipolar de entrada (geral), tipo blindados, curva e potência de acordo com a demanda de energia de cada tomada e dentro das normas ABNT, para o desligamento simultâneo, parcial ou total do comando; sistema de visualização de consumo, tensão e frequência, com referência ao sistema das opções de entrada de energia; Cabos flexíveis anti chamas dimensionados conforme especificações da ABNT 15465 e NBR 5410, instalações em todos os ambientes, embutidas e adequadas para cada ambiente. Condutor flexível de fios de cobre eletrolítico, tempera mole,

isolação composto termoplástico PVC (105°C) com características especiais quanto a não propagação e auto extinção do fogo; Cabo de externo para conexão à rede pública de energia elétrica: 01 (uma) Extensão para conexão elétrica: desenvolvida para conexão na rede da concessionária, confeccionada com cabo PP 04 (quatro) vias, isolamento em dupla camada de composto de PVC flexível com elevada resistência mecânica e flexibilidade, 50m de comprimento (podendo ser em duas partes), uma das extremidades com plug macho IP 67 blindado à prova de d'água e adaptador tipo garras para conexão no quadro elétrico externo; Obs.: Para redução do peso e facilitar a operação de armazenamento a extensão poderá fornecida em duas vias de 25m com acoplamento tipo steck e um carretel para armazenamento do cabo.

**ILUMINAÇÃO: Interna:** Luminárias embutidas, do tipo Plafon LED SLIM(110-240v) Luz difusa, branca fria 6000k, em quantidade adequada à dimensão e aplicação de cada ambiente conforme norma ABNT NBR 5413; **Iluminação de emergência:** Em cada ambiente no mínimo 01 luminária de led 24v 7,5w com 30 leds smd 5630 0,25w lente cristal; **Externa:** 02 (dois) Refletores LED 20W bivolt IP66 (Resistente a água e poeira); Interruptores de placa em termoplástico isolante, acabamento branco ou outra cor que harmonize com o revestimento, 10 A - 250 V; Tomadas de 220 volts, padrão NBR 14136 com identificador de tensão, placas em termoplástico isolante, módulos com bornes automáticos.

#### **SISTEMA HIDRÁULICO: ADAPTAÇÃO ECOX**

Desenvolvida para alimentação das torneiras e equipamentos, rede composta por bomba com acionamento semiautomático, tubos flexíveis de monocamadas (apropriados para suportar os esforços mecânicos da estrutura sem que ocorram trincas e vazamentos), conexões em PVC reforçado e abraçadeiras em aço carbono; Cubas em inox com no mínimo 300mm de circunferência; Torneiras para assepsia automáticas de mesa

com temporizador; 01 (um) reservatório de água limpa confeccionado em polietileno, com capacidade mínima de 100 litros, nível eletrônico, e na parte superior deverá possuir uma válvula metálica tipo esfera com  $\varnothing \frac{3}{4}$ " para abastecimento, e na parte inferior uma válvula metálica tipo esfera com  $\varnothing \frac{3}{4}$ " para drenagem; 01 (um) reservatório de água suja confeccionado em polietileno com capacidade mínima de 100 litros, nível eletrônico, na parte inferior deverá ser instalada uma válvula metálica tipo esfera com  $\varnothing \frac{3}{4}$ " para lavagem, e na parte inferior uma válvula metálica tipo esfera com  $\varnothing 2$ " para drenagem; Bomba automática hidráulica para água doce 2.9 GPM - 24V, com acionamento de liga e desliga automático para que não haja manutenção em quantidade necessária para pressurização de todo o sistema; Ponto para abastecimento de água limpa: Com engate rápido; Mangueira em PVC reforçado com malha interna de fios de poliéster com  $\varnothing \frac{3}{4}$ " : 10 (dez) metros de que deverá ser usado para abastecimento; Ponto para descarte de água utilizada: Mangueira, em PVC reforçado com malha interna de fios de poliéster com  $\varnothing 2$ " : 10 (dez) metros que deverá ser utilizado para descarte.

### **3.3 CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES:**

**03 (TRÊS) AR CONDICIONADO 15000 BTUS 115V/60HZ QUENTE E FRIO REF. DOMETIC SKU 9105306033;**

**03 (TRÊS) CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO ADB TIPO DESCARGA SEM CONTROLE REF. DOMETIC SKU 9105304486;**

**03 (TRÊS) CONTROLE DIGITAL REF. DOMETIC SKU 9108698965;**

**01 (UM) KIT DE AR CONDICIONADO GRUPO EURO - COMPLEMENTO TRASEIRO (DERIVAÇÃO DO ORIGINAL - CABINE) COM CONDENSADOR DE TETO;**

Sistema de ar condicionado para a cabine do motorista e área de transporte de equipe original de fábrica ou instalado por empresa homologada pela fabricante, com um segundo sistema de ar condicionado

para o compartimento traseiro; possuir a capacidade necessária para fornecer e manter o ar limpo no nível especificado de temperatura interna e o projeto deve atender a NBR 5858 e/ou demais normas aplicáveis; Capacidade da temperatura interna a 20 graus Celsius quando a temperatura externa estiver a 40° Celsius com as portas fechadas; Aparelho de ar condicionado de teto tipo RV 'recreation vehicles', próprio para unidade móvel, sem dutos de refrigeração, para funcionamento com veículo parado e motor desligado usando energia elétrica externa 220/380 volts e gerador, chicote elétrico e rede independente e com conectores selados; sendo vetado à instalação de ar condicionado residencial tipo split ou cassete.

Capacidade de refrigeração mínima nominal de 30.000 BTUs. Com controle remoto sem fio. Compressor rotativo. Montagem de scroll moldado que elimina as turbulências de ar que inibem o fluxo de ar, sem fugas de ar. Cobertura em polímero AES resistente a raios UV, com design aerodinâmico. Bandeja base pintada com pó com proteção contra corrosão, estrutura em aço industrial. Controle remoto sem fio. Força elétrica 115V, 60 Hz. Aproximadamente 3.500 watts. Consumo de Energia 300 Ma max. Fluxo de ar (CFM), em alta velocidade, 325I/min.

#### **3.4 01 (um) - Cortina de Ar CORTINA DE AR SPRINGER 220V**

Instalada acima da porta de entrada do salão; Deve possuir controle remoto; vazão de Ar Unidade Interna (máxima)[m<sup>3</sup>/min]: 25.33; Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)): 57 dB; 220v monofásico.

#### **TECNOLOGIA DE DESCONTAMINAÇÃO ATIVA DO AR CONTRA MICRORGANISMOS:**

#### **01 (UM) SISTEMA DE DESCONTAMINAÇÃO DO AR ECOQUEST COMPOSTO POR 02 CATALIZADORES MINISPLIT;**

Sistema de ar natural instalado dentro do sistema de Ar Condicionado RVC Instalação interna com Baixa manutenção;



O Mini Split utiliza a tecnologia IRC - Ionização Rádio Catalítica que já mostrou que reduz substancialmente odores, fumaça visível no ar e populações virais e microbianas em superfícies. IRC - Ionização Rádio Catalítica consiste em uma luz UV especial e um alvo fotocatalisador que cria um processo de oxidação avançada contendo vários oxidantes amigáveis.

Sistema de descontaminação ativa do ar para promover a desinfecção do Ar e Superfícies, sendo considerado para todos os ambientes; Prover descontaminação do ar através de oxidação induzida por uma luz ultravioleta no espectro UV-C a uma frequência de 254 nanômetros em uma superfície alveolar impregnada de metais como o dióxido de titânio, prata e cobre, além de uma cobertura hidrofílica. Os oxidantes gerados nesse processo devem ser radicais hidroxilas, radicais hidroperóxidos, íons superóxidos e peróxido de hidrogênio no estado gasoso. A concentração desse composto gasoso, principalmente do gás peróxido de hidrogênio, não deve exceder 0,2 PPM. (Limite tolerado para promover a desinfecção do ambiente sem causar danos à saúde humana); Durabilidade mínima de 17.000 horas de uso ininterruptos. Elétrica: 120- 220 V; corrente 0,38A @ 120V; potência max: 45 Watts; Temperatura de operação: -5°C até 55°C; Cobertura: até 50 m<sup>2</sup> cada unidade. O Sistema deverá atender ainda a ABNT NBR7256 (Tratamento e Renovação do AR); Atestado de capacidade técnica do fornecedor do sistema; Estudo de validação de eficiência de órgãos oficiais nacionais; Relatório de ensaio do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) comprovando redução de microrganismos atingindo no mínimo 80% de redução em 24 horas de funcionamento.


**REVESTIMENTO INTERNO: ADAPTAÇÃO ECOX**

Composto de estrutura da carroceria e reforços, isolamento térmico e revestimento com: paredes, teto e divisórias, revestidas, em painéis de alumínio composto (ACM) com 3mm de espessura, com resina a base de



<p>Fluoreto de Polivinilideno(PVDF) sobre alumínio de alta resistência e núcleo de polietileno de baixa densidade / núcleo mineral não-combustível. Material com propriedades autolimpantes, lavável e resistente aos processos de limpeza e desinfecção comuns as superfícies hospitalares, com características retardantes a chama, deverá possuir classificação II-A de acordo com as especificações e normas do Corpo de Bombeiros, por meio da Instrução Técnica Nº 10/2011 - Controle de Materiais de Acabamentos e de Revestimentos (CMAR); Resistência a ácidos: 5% de HCl por 240 horas; Resistência a alcalinos: 5% de NaOH por 240 horas; Resistência a óleo: 20% de óleo de máquina por 240 horas; Paredes (divisórias) estruturadas através de tubos de alumínio 30 x 20mm com paredes de 2mm de espessura revestidos em ACM; Forma da superfície deverá promover o melhor aproveitamento do espaço interno, em conformação com os ângulos, curvas e envolvendo todas as colunas e partes estruturais; Painéis deverão possuir resistência química, baixo índice de absorção de água, estabilidade dimensional e apresentar alta resistência à abrasão. Cor branca; arestas, junções internas, construídas de forma que evite formações pontiagudas, a fim de aumentar a segurança e favorecer a limpeza local. O interior deverá estar isento de cantos vivos, todas as bordas devem ser arredondadas e/ou chanfradas. Tudo que constituir obstrução à cabeça e que possa ser perigoso a pessoas, deverá ser evitado. Os painéis deverão ser instalados de maneira que não ocorra flexão, deflexão, empenamento ou vibração; Sob o revestimento deverá ser previsto Isolamento Térmico/Acústico com a finalidade de reduzir o impacto da temperatura externa para dentro da unidade móvel, o isolamento térmico deverá ser aplicado através de isolante de P.U. (Poliuretano) em placas com no mínimo 30 mm de espessura e no mínimo 36 kgm<sup>3</sup> de densidade, instaladas no teto, laterais (exceto janelas), traseira, entre a chapa externa e o revestimento interno; Placas fixadas com fitas</p>				
---	--	--	--	--

adesivas dupla face de alta resistência solvente, colagem permanente, compensa dilatação térmica das partes integradas e alta performance mecânica. Esquema de revestimento interno:

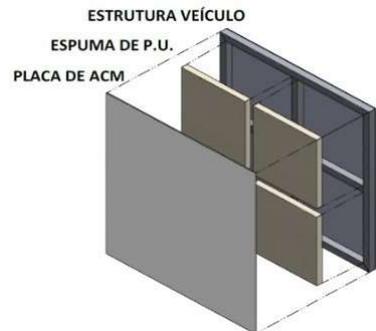

## ASSOALHO: ADAPTAÇÃO ECOX

Em compensado naval de no mínimo 14mm revestido em passadeira vinílica:

Especificação Técnica: Lâminas de madeira selecionadas, sobrepostas em sentido alternado, uma a uma em número ímpar, com capas no mesmo sentido; Capa (lâminas externas) e miolo (lâminas internas) de Pinus reflorestado; Coladas entre si com resina fenólica WBP certificação ISO 9001, 100% à prova d'água: LD 380 g/m<sup>2</sup> e com teor mínimo de sólidos em 35 pontos percentuais; Prensadas a uma temperatura média de 135°C e à pressão específica de 15 kg/cm<sup>2</sup>.

Passadeira Vinílica: Especificação Técnica: Material de alta performance, com no mínimo 1,6mm, semi flexível, placas

vinílica reforçadas com quartzo, composição marmorizada homogênea, em toda sua espessura, garante cor e padrão durante toda vida do produto.

A superfície de uso recebe tratamento de fabricação com três camadas de emulsão metalizada de alta qualidade deixando um suave brilho sobre a superfície lisa - que torna a manutenção mais fácil e barata. A superfície inferior tem uma fina textura áspera para propiciar melhor

aderência ao contra piso

### **3.5 INFRAESTRUTURA DE TRANSMISSÃO DE DADOS (INTERNET) E REDE:**

#### **3.5a 01 (um) ROTEADOR WIRELESS GIGABIT DUAL BAND AC1200 ARCHER C5 V4**

Capacidade de compartilhar arquivos na rede usando Pen Drive ou HD Externo através de uma porta USB 3.0; 01 Porta padrão ethernet RJ-45 10/100/1000 Mbps POE MDX/MDIX - WAN; 04 Portas padrão ethernet RJ-45 10/100/1000 Mbps POE MDX/MDIX - LAN; 01 Entrada USB 3.0 (para HD externo); 01 Entrada de alimentação 12V DC; 01 Indicador Power - Alimentação; 01 Indicador CPU - Funcionamento do aparelho; 01 Indicador WLAN - Funcionamento da rede sem fio; 01 Indicador WAN - Funcionamento da porta WAN; 04 Indicadores LAN - Funcionamento das portas LAN; Frequência de operação: 2,4ghz / 5ghz; Largura de banda: 2,4 GHz: 20, 40 MHz / 5 GHz: 20, 40, 80 MHz; 2,4 GHz: com pelo menos 250 Mbps de transferência; 5 GHz: com pelo menos 800 Mbps de transferência; 01 HD externo Portátil; USB 3.0, 7200 RPM com capacidade mínima de 2 TB (Terabytes)

#### **3.5b 01 (uma) Antena (Recepção do sinal da operadora) MODELO 3G\_4G AMPLIMAX MARCA ELSYS:**

Para conexão de Internet de longo alcance 2G/3G/4G com antena direcional de alto ganho integrada; Desbloqueado para aceitar Chip (micro) das operadoras; Velocidade de download de no mínimo 100 Mbps; Velocidade de upload de no mínimo 50 Mbps; Conexão Ethernet para Roteador WiFi; Alimentação 12 VDC; Tecnologia de Bandas de frequência: 4G: 700, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 e 2600 MHz; 3G: 850, 900, 1900 e 2100 MHz; 2G: 850, 900, 1800 e 1900 MHz; Produto protegido contra raios UV e entrada de água



	<p>poeira.</p> <p><b>3.5c 01 (UM) SWITCH TL-SG1016D Gigabit de 16 portas;</b> <b>01 (UM) RACK 19" 5 US INTELBRAS MRD 557;</b> Tomadas RJ45; Modelo 4x2 (na quantidade de pontos necessários a conexão do equipamentos especificados em projeto).</p>				
4.0	<p><b>AMBIENTES INTERNOS: ADAPTAÇÃO ECOX</b> Mobiliários confeccionados em chapas de compensado laminado Naval, material resistente a ação de água e fungos, dimensionados para resistir aos esforços exigidos no deslocamento e uso, com espessura nas partes estruturais de no mínimo 30mm e nas demais partes com no mínimo 15mm. Design limpo com cantos arredondados e revestimento interno e externo em laminado de alta pressão (material sanitário, liso e de fácil limpeza), ferragens (dobradiças, corrediças, articuladores.) em aço com tratamento anti-ferrugem de alta durabilidade e resistência; Todo Mobiliário terá travas para evitar a abertura durante o deslocamento da unidade; Estrutura interna do salão de atendimento; será instalado 05 postos de atendimento com separação entre cada atendimento com divisórias de policarbonato, conforme especificações:</p>				
4.1	<p><b>ADAPTAÇÃO ECOX</b> Gabinete conjugado do piso ao teto com portas na parte inferior, nicho para impressora multifuncional com prateleira superior e módulo com porta basculante próximo ao teto, deverá ser utilizado para guarda de materiais de escritório, medidas aproximadas de L x P x A : 800 x 500 x 1850mm;</p>	UN	01	R\$ 4.374,00	R\$ 4.374,00
4.2	<p><b>ADAPTAÇÃO ECOX</b> Mesas de atendimento com 780mm x 550mm (aproximadamente) com cantos arredondados, com base de sustentação em tubo de aço inox, com tomadas na área superior para conexão de notebook e carregamento de celular.</p>	UN	05	R\$ 1617,15	R\$ 8.085,75



4.3	<b>ADAPTAÇÃO ECOX</b> Armários aéreos com porta basculante, com articulador metálico de alta resistência mecânica (dispensando a utilização de pistões a gás), instalados sobre cada uma das mesas de atendimento, deverá ser instalada no tamponamento inferior iluminação em led linear em perfil de alumínio extrudado com tampa em polietileno; Deverão possuir chave para fechamento, as chaves deverão possuir o mesmo segredo;	UN	05	R\$ 2.078,96	R\$ 10.394,80
4.4	<b>ADAPTAÇÃO ECOX</b> Gabinete conjugado para copa com pia e espaço para Micro-ondas, Cafeteira e nicho para frigobar de no mínimo 120 litros, também deverá possuir portas e gavetas para armazenamento de insumos;	UN	01	R\$ 6.001,39	R\$ 6.001,39
4.5	<b>05 (cinco) CADEIRAS GIRATÓRIAS FRISOKAR COM TELA MODELO LISS, BASE CROMADA;</b> Cadeira de espaldar médio com rodízios. Com encosto estruturado em quadro de aço carbono tubular revestido em tela flexível à base de poliéster de cor preta. Assento estruturado em compensado multilaminado e estofado em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, de alta resiliência e alta densidade, isenta de CFC. Deve possuir mecanismo de reclinção oscilante de assento e encosto com parada na posição laboral, ajuste manual de tensão, pistão a gás para ajuste de altura do assento, acabamento cromado da coluna e base cinco patas arcadas em aço carbono cromado com acabamentos injetados em polipropileno e rodízios de duplo giro injetados em poliamida com pistas em PU. Largura do assento de no mínimo 470mm e profundidade de 460mm, largura mínima do encosto de 445mm e altura de 500mm; Garantia do fabricante contra defeitos de fabricação de no mínimo 06 anos nas estruturas metálicas com função de sustentação. <b>Prescrições:</b> Deve atender a norma ABNT NBR 13962/2018. Relatórios de ensaios de dimensional, segurança, usabilidade, estabilidade, resistência e	UN	05	R\$ 739,73	R\$ 3.698,65



	durabilidade de cadeiras de escritório. Quando não utilizadas estas serão acondicionadas dentro do veículo com suportes específicos para sua fixação.				
4.6	<p><b>05 (CINCO) CADEIRAS DE BASE FIXA FRISOKAR COM TELA MODELO LISS BASE EM S CROMADA;</b></p> <p>Cadeira de espaldar médio de base fixa. Com encosto estruturado em quadro de aço carbono tubular revestido em tela flexível à base de poliéster de cor preta. Assento estruturado em compensado multilaminado e estofado em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, de alta resiliência e alta densidade, isenta de CFC. De base fixa deve possuir estrutura em "S", com assento em balanço, fabricada em tubo de aço carbono e sapatas envolventes injetadas em polipropileno, 100% reciclável. Acabamento cromado da coluna e base cinco patas arcadas em aço carbono cromado com acabamentos injetados em polipropileno e rodízios de duplo giro injetados em poliamida com pistas em PU. Largura do assento de no mínimo 480mm e profundidade de 465mm, largura mínima do encosto de 445mm e altura de 450mm; Garantia do fabricante contra defeitos de fabricação de no mínimo 06 anos nas estruturas metálicas com função de sustentação.</p> <p>Prescrições: Deve atender a norma ABNT NBR 13962 : 2018 Relatórios de ensaios de dimensional, segurança, usabilidade, estabilidade, resistência e durabilidade de cadeiras de escritório. Quando não utilizadas estas serão acondicionadas dentro do veículo com suportes específicos para sua fixação.</p>	UN	05	R\$ 449,00	R\$ 2.245,00
4.7	<p><b>ADAPTAÇÃO ECOX</b></p> <p>Divisores de Policarbonato: Instalado no tampo de cada mesa de atendimento 01 Divisor Transparente feito em Policarbonato com suporte inferior em alumínio com medidas 500 X 750 mm (aproximadamente).</p>	UN	05	R\$ 340,00	R\$ 1.700,00
4.8	<b>MARCA: MOCELIN; MODELO: ABC</b>	UN	01	R\$ 120,00	R\$ 120,00



	01 (um) Extintor de incêndio de 4Kgs + suporte metálico: Instalado no salão de atendimento.				
4.9	<b>01 (UM) FRIGOBAR 124L MIDEA MRC12B1 MRC12B2;</b> Frigobar com capacidade mínima de 120 litros: Com capacidade mínima de 120 litros de armazenagem, na cor branca, 220 volts, gaveta transparente, porta reversível, prateleiras modulares e prateleiras na porta	UN	01	R\$ 1.170,17	R\$ 1.170,17
4.10	<b>02 (DUAS) SMART TV LED LG MODELO 32'' 32LM625BPSB - HD HDR Ativo IA ThinQ AI;</b> Smart TV 32 ": HD com receptor digital, 2 entradas HDMI 1 entrada USB - a ser instalada em área interna e externa; Tela 32" HD - Resolução 1366x768; WideScreen 16:9; Frequência 60Hz Motion Rate; HDR; Recursos TV: Receptor DTV integrado; Recursos SMART TV com reconhecimento de Voz; Potência de Som: 2 x 5 W; 01 porta LAN (Ethernet); 03 entradas HDMI; 02 entradas USB; 01 entrada Vídeo Componente/Composyo (Y/Vídeo Pr/Pb); 01 entrada de Áudio Estéreo/Mono; 01 Entrada ANT/CABLE; Wi-Fi integrado; Bluetooth.	UN	02	R\$ 1.444,89	R\$ 2.889,78
4.11	<b>01 (UM) MICROONDAS CONSUL 32 LITROS INOX ESPELHADO - CMS45AR;</b> Micro ondas 32 litros: Alojado na bancada traseira; Frente espelhada, painel Integrado e Display Função tira odor Consumo (kWh) 1.4 kWh Potência (W) 900W Tensão: 220v	UN	01	R\$ 595,00	R\$ 595,00
4.12	<b>01 (UMA) CAFETEIRA BLACK&amp;DECKER ELÉTRICA INOX CM300G;</b> Cafeteira 220 V: alojada na bancada traseira; Cor: preta. Material: inox. Número de xícaras: de 04 a 20. Tipo de café: pó. Jarra: térmica de inox. Desligamento automático. Alimentação: 220 Volts. Potência: 1000 Watts.	UN	01	R\$ 188,40	R\$ 188,40
5.0	<b>02 (DOIS) TOLDOS EM ALUMÍNIO DO TIPO BOX THIRAN;</b> Toldo: 2 (dois) toldos instalados na lateral direita, do tipo Box com acionamento manual; Medidas com no mínimo 2.500 mm de avanço. Lona em cor a ser definida pela contratante, de tecido de poliéster de alta	UN	01	R\$ 24.698,67	R\$ 24.698,67



tenacidade, que confere maior resistência mecânica, e revestida com filme de PVC flexível totalmente impermeável, com aditivo antioxidante (reduz o efeito de oxidação, dando maior durabilidade à lona), aditivo contra raios ultravioleta (reduz a ação dos raios ultra violeta, retardando o desbotamento das cores ao longo do tempo) e aditivo de proteção a ação de fungos (Inibe a formação de bolores e proliferação de fungos). Lona impermeabilizada e vedada com Selante elástico, monocomponente, de baixo módulo, que cura com a umidade do ar, à base de poliuretano de cor branca. (Sendo adequado para juntas de movimentação e de conexão em aplicações internas ou externas). Estrutura com braços retráteis, barra frontal com acoplamento total para proteção da lona e braços articulados, (não deverá ficar aparente a lona de cobertura quando o toldo estiver com sua estrutura recolhida, os braços ficam guardados dentro de uma caixa de alumínio, parte integrante do toldo.) peças metálicas e carenagem com pintura eletrostática na cor branca, manivela com haste para abertura e fechamento. O toldo deverá ser robusto o suficiente para suportar rajadas de ventos de 29-39km/h, projetados de tal forma que atendam aos requisitos da classe de resistência ao vento, especificados na identificação de conformidade CE (declaração de conformidade: requisito EN 13561:2004 e testado para uso em área externa. Resistência ao vento: classe 2) Prescrições: A licitante deverá apresentar a marca e modelo do material ofertado e anexar aos documentos de habilitação técnica, encartes técnicos, incluindo imagens, descrição, características, especificações técnicas que demonstrem, de forma clara, a compatibilidade do produto com (declaração de conformidade: requisito EN 13561:2004 e testado para uso em área externa. Resistência ao vento: classe 2).

**Deverá ainda apresentar declaração que prestará assistência técnica, em local apropriado, para a realização de reparos na transformação e ar-condicionado, com pessoal e equipamentos adequados para o serviço, devendo indicar a razão social, o endereço e o telefone dos responsáveis**



	<b>pela garantia e assistência técnica da transformação.</b>				
6.0	<b>MARCA PRÓPRIA</b> Plotagem: Execução da identificação visual (plotagem) de toda a área externa da carroceria para a Unidade Móvel. Conforme arte a ser definida e aprovada pela licitante;	UN	01	R\$ 23.325,12	R\$ 23.325,12
				Total:	R\$1.510.000,00

**Valor total:** R\$ 1.510.000,00 (Um milhão quinhentos e dez mil reais)

**Prazo de entrega:** Em até 90 (noventa) dias;

**Local de entrega:** No Almoxarifado Central do Governo do Estado de Rondônia - Rua: Antônio Lacerda, nº 4168; Bairro: Setor Industrial, na cidade de Porto Velho - RO

Declaramos que os materiais são novos e de primeira qualidade.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos a fornecer os materiais no prazo, local, condições e especificações previstos no Edital, contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período não inferior a 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da abertura da mesma.

Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

**Garantia:**

**Das Garantia do Serviço/Materiais (ou validade quando houver)**

**GARANTIA:**

Motor, câmbio, chassi e carroceria: de 12 meses a partir da entrega;

Sistemas elétricos e hidráulicos: de 12 meses a partir da entrega;



Equipamentos e acessórios: de 12 meses a partir da entrega.

### **ASSISTENCIA TÉCNICA**

Motor, câmbio, chassi e carroceria: através de rede autorizada no Estado de destino da unidade móvel (informada pelo fabricante);

Sistemas elétricos, hidráulico e climatização: através de serviço recomendado e credenciado pela implementadora, através de contrato de prestação de serviços no Estado de destino da unidade móvel (informada pelo fabricante);

Equipamentos e acessórios: através de serviço recomendado pela implementadora no Estado de destino da unidade móvel (informada pelo fabricante);

### **DA GARANTIA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO**

Aplica-se no que couber, os termos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor;

No caso de vícios ou de quaisquer outras irregularidades constatadas, a Administração fornecerá à CONTRATADO relatório concernente a essas ocorrências, expondo seus motivos, a fim de que as mesmas sejam corrigidas.

O veículo ônibus rodoviário customizado deverá ter garantia total de no mínimo de 12 (doze) meses, contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar do recebimento definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante;

A assistência técnica do **objeto (ônibus rodoviário customizado)** deverá ser prestada por empresa credenciada junto ao fabricante ou representante legal/preposto da empresa contratada. O atendimento para acionamento e execução de garantia/manutenção/assistência técnica do veículo deverá ser no prazo de até 5 (cinco);

O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de até 12 (doze) horas comerciais corridas, contado a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado;

As despesas com impostos, mão-de-obra, substituição de peças dentro do prazo de garantia e aquelas que apresentarem desgastes por defeito de fabricação, deslocamentos de veículos de pessoal, e quaisquer outras despesas oriundas dos atendimentos de assistência técnica e manutenção durante o período de garantia, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo, para tanto, comunicar por escrito ao órgão requisitante as empresas que irão efetuar tais serviços, contendo no comunicado nome e endereço da empresa, CNPJ, Telefone, Fax, E-mail, nome do responsável, horário de atendimento e número telefone celular para emergências.

As despesas com a manutenção dentro dos prazos de garantia serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. Além dos serviços de manutenção preventiva (revisão) a empresa responsabilizar-se-á pela reposição de peças que apresentarem defeitos de fábrica.



As despesas com a remoção dos veículos que apresentarem problemas e nos quais serão necessários serviços de reboque para as dependências da CONTRATADA e vice-versa, serão de inteira responsabilidade da empresa Contratada, sem quaisquer ônus a Administração Pública. Para tanto, a Unidade interessada deverá elaborar Termo de Responsabilidade para aceite da Contratada, contendo no mínimo número de tombamento, estado de conservação que o veículo se encontra, observação quanto a avarias, modelo, setor contemplado na unidade, data e hora de saída, problemas detectados e prazo máximo para retorno do veículo para unidade

**Validade da Proposta:**

**Condições de Pagamento:** Em até 30 (Trinta) dias corridos da apresentação da documentação, devidamente acompanhada da apresentação dos documentos comprobatórios da manutenção dos requisitos exigidos no contrato, nos termos do Decreto nº 16.901 de 09 de julho de 2012.

Banco do Brasil nº 001 Agência nº 474-x C/C nº 11.898-2

As condições de pagamento são as constantes no respectivo edital de licitação, através de depósito bancário junto ao banco e contas da empresa, informados acima.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

Declaro estar ciente e concordo com todas as condições impostas no edital convocatório e seus anexos.

**O veículo atenderá plenamente ao solicitado, e será entregue conforme solicitado no edital.**

Declaro que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos.

**OUTRAS CONDIÇÕES:** No preço proposto já estão inclusos todos os custos de transportes, leis sociais, taxas, impostos, tributos e todos os demais encargos que recaiam sobre o objeto que será entregue ao órgão livre e desembaraçado de qualquer ônus.




**COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS:** Nos preços propostos acima estão inclusas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão.

**DECLARAÇÃO:** Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

O veículo será faturado pela: **Manupa Com., Exp., Imp. de Equip. e Veículos Adaptados EIRELI**. Com sede à AV historiador Rubens de Mendonça, Nº 157, Sala 304 Bloco A - Bairro Baú - Cuiabá /MT - Telefone: 11 2478-2818; inscrita no CNPJ nº. 03.093.776/0006-04 e IE nº. 13734533-0.

Demais itens, declaramos que estamos de acordo com o edital.

Cuiabá, 10 de Junho de 2021.

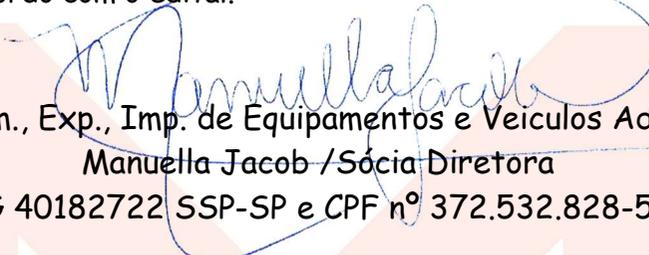  
Manupa Com., Exp., Imp. de Equipamentos e Veículos Adaptados EIRELI.

Manuella Jacob / Sócia Diretora

RG 40182722 SSP-SP e CPF nº 372.532.828-50