



cafii cafii &lt;cafii.logistica@gmail.com&gt;

**Diligência PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 803/2022 - Equipamento em Comodato.**

2 mensagens

**CAFII Logística-SESAU/RO** <cafii.logistica@gmail.com>

23 de dezembro de 2022 às 16:06

Para: comercial@mvlicitacoes.com, comercialpara@alfemabelem.com.br

Ao lhes cumprimentar, vimos pelo presente solicitar que nos sejam informados os modelos e enviados especificações técnicas dos equipamentos que a empresa pretende enviar para atendimento dos requisitos dos itens do contrato.

- Impressoras tipo 1 bandeja;
- Impressoras tipo 2 bandejas;
- Impressoras tipo 3 bandejas (impressão radiográficas)

Neste sentido, pedimos que nos sejam encaminhados posicionamento até o dia 27/12 do corrente ano para demais providências.

Atenciosamente,

*Alysson Carvalho - 69 9 9206-9406*

**Secretaria de Estado da Saúde - SESAU/RO***Central de Abastecimento Farmacêutico II/CAFII**Rua Santa Bárbara, nº. 4710 - Industrial, Porto Velho - RO, CEP 76821-220.**Fone (69) 98482-0982 - (Whatsapp Coordenação)***MV LICITAÇÕES** <comercial@mvlicitacoes.com>

26 de dezembro de 2022 às 16:54

Para: CAFII Logística-SESAU/RO &lt;cafii.logistica@gmail.com&gt;

Boa tarde!

Segue catálogo com as especificações do equipamento.

Informamos que para o filme DI-HL, ofertado, a impressora poderá ter de 02 à 03 bandejas.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



--

**MV.Licitações**  
O SETOR DE LICITAÇÕES DA SUA EMPRESA

(91) 3349-2455 | mv.licitacoes  
(91) 98345-4551 | mvlicitacoes.com.br  
comercial@mvlicitacoes.com.br

Rafael Mendes  
Operação

**CATÁLOGO - IMPRESSORA EDGE.pdf**  
655K

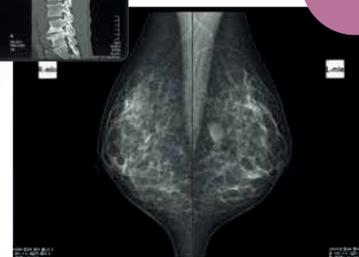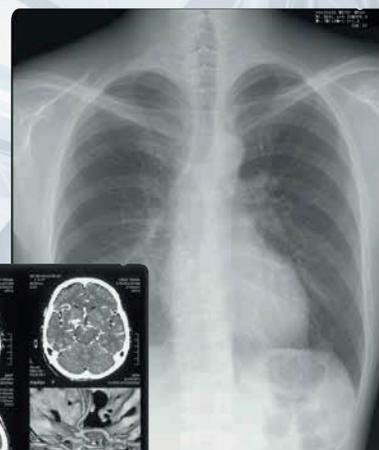

50 $\mu$ m

Imagens de alta qualidade para maior versatilidade

Com o exclusivo Sistema ECO-DRY\* (solvente à base de água)

Alto desempenho

**110**  
Filmes /h  
(35 x 43 cm)

Painel sensível ao toque



Praticidade no controle da operação

Luz ON/OFF



Status do equipamento indicado pelo LED

Guia ilustrado



Procedimentos de operação com vídeos demonstrativos

# Especificações

## DRYPIX EDGE

Configuração básica	Gerador de Imagem	1
	Placa de memória	1
	Gavetas de filme	3
Especificações	Tecnologia	Fototermográfica
	Filme aplicável	Filme para impressão de imagem a seco DI-HL e DI-ML
	Opções de tamanhos de filmes	35,4 x 43,0, 25,7 x 36,4, 25,2 x 30,3, 20,1 x 25,2
	Capacidade de processamento máx.	Aprox. 110 filmes / h (35,4 X 43,0 cm) Aprox. 160 filmes / h (25,7 x 36,4 cm)
	Tamanho do Pixel	50µ (508dpi) / 100µ (234dpi)
	Profundidade da imagem	14 bit
	Densidade máx.	4.0 * Filme específico para esta finalidade (DI-ML)
	Conectividade de rede	DICOM
	Carregamento de filme	Carregamento de luz do dia
	Alimentação de filme	3 gavetas
	Correção da Densidade	Automático
	Capacidade de armazenamento de imagem	1 GB
	Interface de Operação	Painel colorido sensível ao toque
	Dimensões externas	Aprox. L: 610 (24) x P: 630 (25) x A: 1,125 (44) mm
	Peso	Aprox. 125 kg
	Fonte de Alimentação	220V ± 10%, 50/60Hz, 12A, monofásico, aterramento classe D
	Ambiente de operação (ligado)	Temperatura (Umidade): 15°C (40 - 70% UR) - 30°C (15 - 70% UR) sem condensação
Ambiente de operação (desligado)	Temperatura (Umidade): 0°C (10 - 90% UR) - 45°C (10 - 90% UR) sem condensação	

### ■ Filme para impressão de imagem a seco DI-HL e DI-ML



#### DI-HL (base azul)

35,4 x 43,0 cm (14 x 17), pacote com 100 películas  
25,7 x 36,4 cm (10 x 14), pacote com 150 películas  
25,2 x 30,3 cm (10 x 12), pacote com 150 películas  
20,1 x 25,2 cm (8 x 10), pacote com 150 películas

#### DI-ML (base azul)

25,7 x 36,4 cm (10 x 14), pacote com 150 películas  
25,2 x 30,3 cm (10 x 12), pacote com 150 películas  
20,1 x 25,2 cm (8 x 10), pacote com 150 películas


### Opcional

#### ■ Separador para DRYPIX EDGE

Especificações	Número de bandejas	3 (4 incluindo a bandeja da impressora)
	Capacidade de armazenamento máx.	30 películas
	Método de separação	Por modalidade
	Dimensões externas	Aprox. L: 610 (24) x P: 630 (25) x A: 1,425 (56) mm (Impressora montada com o separador)
	Peso	Aprox. 135 kg (Impressora montada com o separador)

### Dimensões

Unidade mm (pol)

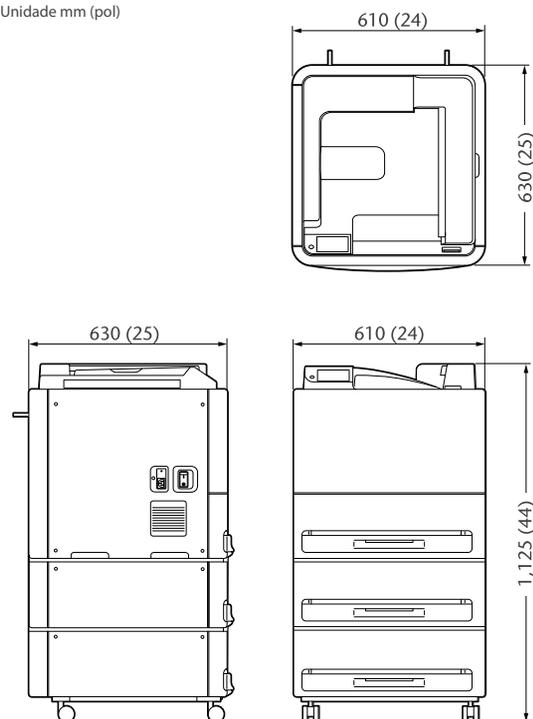

ECO-DRY SYSTEM

O SISTEMA ECO-DRY da DRYPIX EDGE permite o processamento ecologicamente correto dos filmes Fujifilm. Os filmes médicos para a DRYPIX empregam exclusivos solventes à base de água capazes de gerar imagens de cor neutra comparáveis a dos filmes processados em sistemas úmidos. As vantagens do ECO-DRY incluem a criação da nova tecnologia Liquid-Coating que elimina a necessidade dos solventes orgânicos nocivos, evitando os odores desagradáveis gerados por sua utilização.



A FUJIFILM apoia a Campanha Outubro Rosa para detecção precoce do câncer de mama

A aparência externa e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todos os nomes de marcas ou marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Todos os produtos exigem a aprovação regulamentar do país importador. Para detalhes sobre sua disponibilidade, entre em contato com nosso representante local.



**FUJIFILM**

FUJIFILM do Brasil Ltda.

Av. Ibirapuera, 2315 - 15º e 16º andares - Indianópolis - São Paulo/SP

Tel.: (11) 5091-4000 | www.fujifilm.com.br

Registro ANVISA DryPix EDGE: 80022060088