



PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2026
UASG: 926231

Cliente: **SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH**

PROPONENTE

Razão social: **UBEFLEX COMERCIO LTDA**

Endereço: QUADRA 504, BLOCO C, ED. MARIANA, SALA 114, ASA NORTE, BRASÍLIA/DF

CEP: 70.790-120

Telefone: (61) 3964-1090 / (61) 99634-1745

E-mail: CONTATO@UBEFLEX.COM.BR

CNPJ: 47.509.554/0001-82

IE: 08.157.772/001-11

Prezados Senhores

Apresentamos à V.Sas. proposta de preços para a fornecimento dos mobiliários, discriminada nos itens abaixo:

Item	Descrição	Un.	Qtd.	Valor	Valor total
23	Cadeira Giratória Presidente 640 x 510 x variável. Tecido courvin sintético, cor Preto (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos) Assento: estrutura interna composta por painel de madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente a quente, com espessura mínima de 15 mm (mínimo 7 lâminas). Estofamento com espuma de poliuretano flexível de alta resiliência (HR), moldada anatomicamente, com densidade entre 50 e 55 kg/m³ e espessura de aproximadamente 40 mm. Borda frontal com curvatura tipo cascata para não obstrução da circulação sanguínea nos membros inferiores. Largura do assento: 520 mm; profundidade: 500 mm; altura ajustável do chão ao assento: entre 490 mm e 550 mm. Encosto: espaldar alto com apoio de cabeça integrado, estrutura interna em compensado multilaminado com espuma HR de densidade entre 50 e 55 kg/m³, moldada anatomicamente com apoio lombar incorporado.	Un.	73	R\$ 1.200,00	R\$ 87.600,00

Altura total da cadeira: ajustável entre 1.155 mm e 1.215 mm. Largura do encosto: 640 mm. Revestimento: superfície de contato com o usuário revestida em couro natural de alta resistência, com toque macio, acabamento fosco e costura reforçada. Outras áreas revestidas em laminado sintético ou couro ecológico, conforme versão. Mecanismo de reclinção: sistema sincronizado tipo 2:1 (movimento coordenado entre encosto e assento), com eixo horizontal excêntrico. Permite travamento em até 5 posições. Estrutura do mecanismo em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3,35 mm, com ajuste de tensão por manípulo giratório frontal. Duas alavancas laterais permitem o ajuste da inclinação e da altura do assento. Braços: estruturais, interligando assento e encosto, fabricados em alumínio injetado sob alta pressão, com acabamento polido. Apoios superiores anatômicos em poliuretano (PU) com toque macio. Medidas dos apoios: largura de 70 mm e comprimento de 260 mm. Altura interna dos braços em relação ao assento: 180 mm ($\pm$). Base: giratória com 5 patas em alumínio polido, com nervuras de reforço. Diâmetro total da base: 700 mm. Rodízios duplos em poliamida (nylon 6), com cavalete e banda de rodagem rígida (tipo H – NBR 13962). Eixo vertical dos rodízios em aço trefilado com Ø11 mm, eixo horizontal com Ø8 mm, rodas com Ø50 mm. Fixação direta por engate, sem necessidade de bucha. Coluna de elevação a gás: tubo de aço com Ø50 x 1,5 mm. Regulagem de altura com curso de 120 mm. Movimento de rotação sobre rolamento de esferas temperado. Acoplamento por sistema cone morse. Comprimento da coluna: 240 mm. Acabamentos: partes metálicas com pintura eletrostática epóxi microtexturizada. Partes plásticas em polipropileno injetado com aditivo anti-impacto. Costuras com acabamento reforçado. Marca: Rhodes. Modelo: Cadeira giratória.



* Revestimento de acordo com a solicitação.

24

Cadeira Giratória Presidente 640 x 510 x variável. Tecido courvin sintético, cor Preto (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos) Assento: estrutura interna composta por painel de madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente a quente, com espessura mínima de 15 mm (mínimo 7 lâminas). Estofamento com espuma de poliuretano flexível de alta resiliência (HR), moldada anatomicamente, com densidade entre 50 e 55 kg/m³ e espessura de aproximadamente 40 mm. Borda frontal com curvatura tipo cascata para não obstrução da circulação sanguínea nos membros inferiores. Largura do assento: 520 mm; profundidade: 500 mm; altura ajustável do chão ao assento: entre 490 mm e 550 mm. Encosto: espaldar alto com apoio de cabeça integrado, estrutura interna em compensado multilaminado com espuma HR de densidade entre 50 e 55 kg/m³, moldada anatomicamente com apoio lombar incorporado. Altura total da cadeira: ajustável entre 1.155 mm e 1.215 mm. Largura do encosto: 640 mm. Revestimento: superfície de contato com o usuário revestida em couro natural de alta resistência, com toque macio, acabamento fosco e costura reforçada. Outras áreas revestidas em laminado sintético ou couro ecológico, conforme versão. Mecanismo de reclinção: sistema sincronizado tipo 2:1 (movimento coordenado entre encosto e assento), com eixo horizontal excêntrico. Permite travamento em até 5 posições. Estrutura do mecanismo em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3,35 mm, com ajuste de tensão por manípulo giratório frontal. Duas alavancas laterais permitem o ajuste da inclinação e

Un.

25

R\$ 1.200,00

R\$ 30.000,00

da altura do assento. Braços: estruturais, interligando assento e encosto, fabricados em alumínio injetado sob alta pressão, com acabamento polido. Apoios superiores anatômicos em poliuretano (PU) com toque macio. Medidas dos apoios: largura de 70 mm e comprimento de 260 mm. Altura interna dos braços em relação ao assento: 180 mm ($\pm$). Base: giratória com 5 patas em alumínio polido, com nervuras de reforço. Diâmetro total da base: 700 mm. Rodízios duplos em poliamida (nylon 6), com cavalete e banda de rodagem rígida (tipo H – NBR 13962). Eixo vertical dos rodízios em aço trefilado com Ø11 mm, eixo horizontal com Ø8 mm, rodas com Ø50 mm. Fixação direta por engate, sem necessidade de bucha. Coluna de elevação a gás: tubo de aço com Ø50 x 1,5 mm. Regulagem de altura com curso de 120 mm. Movimento de rotação sobre rolamento de esferas temperado. Acoplamento por sistema cone morse. Comprimento da coluna: 240 mm. Acabamentos: partes metálicas com pintura eletrostática epóxi microtexturizada. Partes plásticas em polipropileno injetado com aditivo anti-impacto. Costuras com acabamento reforçado. Marca: Rhodes. Modelo: Cadeira giratória.



* Revestimento de acordo com a solicitação.

54	Mesa Reta 1400 x 600 x 730 Tampo e painel em revestimento melamínico, cor Trancoso (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema	Un.	45	R\$ 1.299,00	R\$ 58.455,00
----	---	-----	----	--------------	---------------

hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro. Dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Pannel frontal em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro. Pannel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço com buchas metálicas. Uma calha estrutural para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço #16 de espessura, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas), quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ e 01 divisor de cabos. Dois pés laterais estampados em aço, cada pé composto de: duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40 mm, com raio R20 na parte externa da coluna, e uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25 mm, sem ponteiras plásticas, com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais haverá duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20 mm, que proporcionarão na parte inferior e superior passagem para subida e descida de cabos. Marzo Vitorino. Modelo: Mesa reta



* Cor a definir.

55	Mesa Reta 1400 x 600 x 730 Tampo e pannel em revestimento melamínico, cor Trancoso (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de	Un.	15	R\$ 1.299,00	R\$ 19.485,00
----	--	-----	----	--------------	---------------

2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro. Dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Pannel frontal em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro. Pannel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço com buchas metálicas. Uma calha estrutural para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço #16 de espessura, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas), quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ e 01 divisor de cabos. Dois pés laterais estampados em aço, cada pé composto de: duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40 mm, com raio R20 na parte externa da coluna, e uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25 mm, sem ponteiras plásticas, com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais haverá duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20 mm, que proporcionarão na parte inferior e superior passagem para subida e descida de cabos. Marca: Marzo Vitorino. Modelo: Mesa reta.



* Cor a definir.

72	Sofá de Três Assentos 1940 x 800 x 832 Tecido sintético vinílico, cor Preto (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Sofá de 3 lugares com assento e encosto compostos por estrutura de madeira proveniente de reflorestamento (eucalipto) e painéis em compensado de pinos, com utilização de persintas elásticas. Almofadas do assento e encosto fixas, confeccionadas em espuma laminada, com espessura de 100 mm no assento e	Un.	4	R\$ 4.600,00	R\$ 18.400,00
----	---	-----	---	--------------	---------------

densidade D-33, e espessura de 120 mm no encosto e densidade D-33, com camada de manta “termobonding” de 30 mm de espessura entre a espuma e o revestimento, proporcionando maior conforto. Capas das almofadas com zíper, permitindo a remoção para higienização. Forro de acabamento inferior em TNT, grampeado junto à estrutura. Pés em alumínio polido, com seção quadrangular e astilhas de feltro fixadas na base, para evitar o riscamento do piso. Revestimento externo em vinílico texturizado preto. Marca: Martiflex. Modelo. Sofá 3 lugares.



* Sofá sob medida

73

Sofá de Um Assento 780 x 800 x 832 Tecido sintético vinílico, cor Preto (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Sofá de 1 lugar com assento e encosto compostos por estrutura de madeira proveniente de reflorestamento (eucalipto) e painéis em compensado de pinos, com utilização de persintas elásticas. Almofadas do assento e encosto fixas, confeccionadas em espuma laminada, com espessura de 100 mm no assento e densidade D-33, e espessura de 120 mm no encosto e densidade D-33, com camada de manta “termobonding” de 30 mm de espessura entre a espuma e o revestimento, proporcionando maior conforto. Capas das almofadas com zíper, permitindo a remoção para higienização. Forro de acabamento inferior em TNT, grampeado junto à estrutura. Pés em alumínio polido, com seção quadrangular e astilhas de feltro fixadas na base, para evitar o riscamento do piso. Revestimento externo em vinílico texturizado preto. Marca: Martiflex. Modelo. Sofá 1 lugar.

Un.

18

R\$ 2.900,00

R\$ 52.200,00



* Sofá sob medida

VALOR TOTAL: Duzentos e sessenta e seis mil cento e quarenta reais

R\$ 266.140,00

* Todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros e quaisquer outros ônus estão incluídos na proposta.

* Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

INFORMAÇÕES PARA FORNECIMENTO


Prazo de Garantia: Conforme edital
Local de entrega: Conforme edital
Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: Conforme edital
Forma de pagamento: Conforme edital

INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO

Favorecido: UBEFLEX COMERCIO LTDA
Banco: 070 - BRB
Agência: 108
Conta corrente: 012239-4

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome: Alex Souza França
CPF: 053.281.041-45
RG: 3.334.509 SSP-DF
Estado Civil: Solteiro
Cargo: Titular Administrador





Alex Souza França
Administrador

Brasília, 24 de março de 2026.



AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DESENHO SÃO DE PROPRIEDADE DA RHODES S/A IND. PLÁSTICA E METALÚRGICA SENDO PROIBIDO A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM A AUTORIZAÇÃO DA RHODES S/A IND. PLÁSTICA E METALÚRGICA.

DESENHO GERADO EM CAD NÃO PERMITIDO ATUALIZAÇÕES MANUAIS

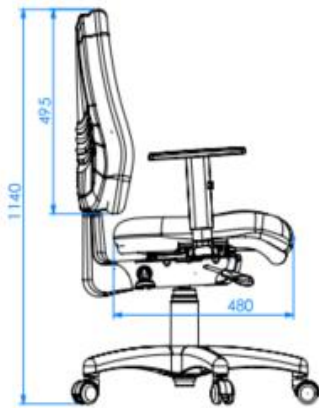

DIMENSÕES SEM TOLERÂNCIA CONFORME NBR ISO 2768-1 CLASSE M					As tolerâncias indicadas no plano de inspeção prevalecem sobre as indicadas no desenho		 COMPONENTES QUE PASSAM A INSPEÇÃO
>0,5	>6,0	>30	>150	>500	APROVAÇÕES		
<6,0	<30	<150	<500	<2000	DATA		
±0,2	±0,5	±0,8	±1,0	±1,5	DESENHO		
DIM. ANG. SEM TOLERÂNCIA					LIBERADO		
>0	>90	>120	>400	>400	PESO EM GRAMAS		
±1°30'	±1°	±30'	±10'				
MATERIAL=					A-3 DES.N° NSTL-5003		
ACABAMENTO=					ESCALA: 1:10		
					FOLHA 1 DE 1		

DISTRIBUIÇÃO							
AL	PU	EX	II	MO	SE	SO	TE



* Sob Consulta





Mesa Reta

Mesa Reta

Tampo retangular em MDP de 25 mm,
com fita de borda de 3mm;

Painel Frontal em MDP 18 mm;

Pés em aço com pintura eletrostática e sapatas niveladoras;

Calha Estrutural para fiação;

Medidas: 1400 X 600 X 740 mm

Cores BP

Cores Light



Cores itens metálicos



Cores a Definir

Cores Color



- ✓ Sofá um lugar. Sob medida
- ✓ Medidas 780x800x832.
- ✓ Revestimento. Tecido sintético vinílico, cor Preto
- ✓ Estrutura. Assento e encosto compostos por estrutura de madeira proveniente de reflorestamento (eucalipto) e painéis em compensado de pinos, com utilização de persintas elásticas.
- ✓ Almofadas do assento e encosto fixas, confeccionadas em espuma laminada, com espessura de 100 mm no assento e densidade D-33, e espessura de 120 mm no encosto e densidade D-33, com camada de manta “termobonding” de 30 mm de espessura entre a espuma e o revestimento, proporcionando maior conforto. As capas das almofadas com zíper, permitindo a remoção para higienização.
- ✓ Forro de acabamento inferior em TNT, grampeado junto à estrutura. Pés em alumínio polido, com seção quadrangular e astilhas de feltro fixadas na base, para evitar o riscamento do piso. Revestimento externo em vinílico texturizado preto.



- ✓ Sofá três lugares. Sob medida
- ✓ Medidas 1940x800x832
- ✓ Revestimento. Tecido sintético vinílico, cor Preto.
- ✓ Estrutura. Assento e encosto compostos por estrutura de madeira proveniente de reflorestamento (eucalipto) e painéis em compensado de pinos, com utilização de persintas elásticas.
- ✓ Almofadas do assento e encosto fixas, confeccionadas em espuma laminada, com espessura de 100 mm no assento e densidade D-33, e espessura de 120 mm no encosto e densidade D-33, com camada de manta “termobonding” de 30 mm de espessura entre a espuma e o revestimento, proporcionando maior conforto. Capas das almofadas com zíper, permitindo a remoção para higienização.
- ✓ Forro de acabamento inferior em TNT, grampeado junto à estrutura. Pés em alumínio polido, com seção quadrangular e astilhas de feltro fixadas na base, para evitar o riscamento do piso. Revestimento externo em vinílico texturizado preto.

