ORÇAMENTO

Título	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

RESUMO

Tipo	Preço	Observação	BDI Aplicado
Total	R$ 5.670.708,76	Total da edificação	27,80%
Total Sem BDI	R$ 4.491.150,21	Total da edificação sem a aplicação do BDI	-

TABELA DE ORÇAMENTO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	unid.	Quantidade	BDI	Custo		Preço	
								unitário	Total	unitário	Total
1.				SERVIÇOS PRELIMINARES			-		R$ 359.514,99		R$ 459.393,59
1.1.				Projeto Executivo			-		R$ 26.947,68		R$ 34.439,13
1.1.1	PRÓPRIA	Composição	0069	Projeto Executivo em BIM	un	1,00	27,80%	R$ 26.947,68	R$ 26.947,68	R$ 34.439,13	R$ 34.439,13
1.2.				Administração Local E Taxas			-		R$ 220.750,58		R$ 282.118,91
1.2.1	PRÓPRIA	Composição	0138	Equipe De Administração Local Da Obra	un	1,00	27,80%	R$ 214.234,92	R$ 214.234,92	R$ 273.792,00	R$ 273.792,00
1.2.2	PRÓPRIA	Composição	0131	Taxas Municipais Para Execução De Obra De Edificação	un	1,00	27,80%	R$ 6.515,58	R$ 6.515,58	R$ 8.326,91	R$ 8.326,91
1.3.				Programa De Implantação De Segurança - Nr'S 1, 7, 9 E 18.			-		R$ 7.902,05		R$ 10.098,81
1.3.1	PRÓPRIA	Composição	0285	Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR 7	un	1,00	27,80%	R$ 3.324,27	R$ 3.324,27	R$ 4.248,41	R$ 4.248,41
1.3.2	PRÓPRIA	Composição	0286	Programa de Gerenciamento de Risco - PGR - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18	un	1,00	27,80%	R$ 4.577,78	R$ 4.577,78	R$ 5.850,40	R$ 5.850,40
1.4.				Instalações De Canteiro			-		R$ 65.855,99		R$ 84.163,64
1.4.1	PRÓPRIA	Composição	0076	Execução De Refeitório Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos.	M2	20,00	27,80%	R$ 567,32	R$ 11.346,40	R$ 725,03	R$ 14.500,60
1.4.2	PRÓPRIA	Composição	0074	Execução De Sanitário E Vestiário Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário.	M2	18,00	27,80%	R$ 842,97	R$ 15.173,46	R$ 1.077,31	R$ 19.391,58
1.4.3	PRÓPRIA	Composição	0079	Execução De Almoxarifado Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Incluso Prateleiras	M2	12,45	27,80%	R$ 878,29	R$ 10.934,71	R$ 1.122,45	R$ 13.974,50
1.4.4	SINAPI	Composição	103689	Fornecimento E Instalação De Placa De Obra Com Chapa Galvanizada E Estrutura De Madeira. Af_03/2022_Ps	m²	6,00	27,80%	R$ 458,89	R$ 2.753,34	R$ 586,46	R$ 3.518,76
1.4.5	PRÓPRIA	Composição	0075	Execução De Reservatório Elevado De Água (1000 Litros) Em Canteiro De Obra, Apoiado Em Estrutura De Madeira.	un	1,00	27,80%	R$ 7.089,48	R$ 7.089,48	R$ 9.060,35	R$ 9.060,35
1.4.6	SINAPI	Composição	101503	Entrada De Energia Elétrica, Aérea, Bifásica, Com Caixa De Embutir, Cabo De 25 Mm2 E Disjuntor Din 50A (Não Incluso O Poste De Concreto). Af_07/2020_Ps	un	1,00	27,80%	R$ 1.915,13	R$ 1.915,13	R$ 2.447,53	R$ 2.447,53
1.4.7	PRÓPRIA	Composição	0072	Execução De Central De Armadura Em Canteiro De Obra, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos	m²	9,00	27,80%	R$ 262,78	R$ 2.365,02	R$ 335,83	R$ 3.022,47
1.4.8	PRÓPRIA	Composição	0073	Execução De Central De Fôrmas, Produção De Argamassa Ou Concreto Em Canteiro De Obra, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af_04/2016	M2	12,00	27,80%	R$ 466,94	R$ 5.603,28	R$ 596,74	R$ 7.160,88
1.4.9	SINAPI	Composição	95644	Kit Cavalete Para Medição De Água - Entrada Individualizada, Em Pvc 32 Mm (1"), Para 1 Medidor - Fornecimento E Instalação (Exclusive Hidrômetro). Af_03/2024	un	1,00	27,80%	R$ 215,04	R$ 215,04	R$ 274,82	R$ 274,82
1.4.10	PRÓPRIA	Composição	0078	Execução De Escritório Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos	M2	8,55	27,80%	R$ 989,50	R$ 8.460,13	R$ 1.264,58	R$ 10.812,15
1.5.				Limpeza Do Solo E Cortes E Aterros, Regularização Do Solo			-		R$ 38.058,69		R$ 48.573,10
1.5.1	SINAPI	Composição	98525	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras. Af_03/2024	m²	3591,25	27,80%	R$ 0,70	R$ 2.513,87	R$ 0,89	R$ 3.196,21
1.5.2	SINAPI	Composição	95876	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³XKm	5000,00	27,80%	R$ 2,37	R$ 11.850,00	R$ 3,02	R$ 15.100,00
1.5.3	SINAPI	Composição	100984	Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 18 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 0,80 M³ / 111 Hp) E Descarga Livre (unidade: M3). Af_07/2020	m³	400,00	27,80%	R$ 9,67	R$ 3.868,00	R$ 12,35	R$ 4.940,00
1.5.4	SINAPI	Composição	96385	Execução E Compactação De Corpo De Aterro De Aterro (95% De Energia Do Proctor Normal) Com Solo Predominantemente Argiloso Espessura 15 Cm - Exclusive Material, Escavação, Carga E Transporte. Af_09/2024	m³	1569,82	27,80%	R$ 12,63	R$ 19.826,82	R$ 16,14	R$ 25.336,89
2.				ESTRUTURAL			-		R$ 848.976,44		R$ 1.084.839,77
2.1.				Estrutural - Prédio Principal			-		R$ 578.556,24		R$ 739.281,04
2.1.1	SINAPI	Composição	99059	Locação Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00M - 2 Utilizações. Af_03/2024	m	166,00	27,80%	R$ 60,47	R$ 10.038,02	R$ 77,28	R$ 12.828,48
2.1.2	SINAPI	Composição	96534	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_01/2024	m²	218,00	27,80%	R$ 70,97	R$ 15.471,46	R$ 90,69	R$ 19.770,42
2.1.3	SINAPI	Composição	96542	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 4 Utilizações. Af_01/2024	m²	228,90	27,80%	R$ 101,71	R$ 23.281,41	R$ 129,98	R$ 29.752,42
2.1.4	SINAPI	Composição	92455	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Com Garfo De Madeira, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Resinada, 4 Utilizações. Af_09/2020	m²	342,10	27,80%	R$ 174,67	R$ 59.754,60	R$ 223,22	R$ 76.363,56
2.1.5	SINAPI	Composição	92419	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 4 Utilizações. Af_09/2020	m²	219,10	27,80%	R$ 112,10	R$ 24.561,11	R$ 143,26	R$ 31.388,26
2.1.6	SINAPI	Composição	96555	Concretagem De Bloco De Coroamento Ou Viga Baldrame, Fck 30 Mpa, Com Uso De Jerica - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_01/2024	m³	74,80	27,80%	R$ 1.023,66	R$ 76.569,76	R$ 1.308,23	R$ 97.855,60

LEONAM VINHOTE FRANCISCO:00708109233

Assinado de forma digital por LEONAM VINHOTE FRANCISCO:00708109233
Dados: 2025.03.10 11:22:28 -04'00'

ORÇAMENTO

Título	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO

Tipo	Preço	Observação	BDI Aplicado
Total	R$ 5.670.708,76	Total da edificação	27,80%
Total Sem BDI	R$ 4.491.150,21	Total da edificação sem a aplicação do BDI	-

TABELA DE ORÇAMENTO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	unid.	Quantidade	BDI	Custo		Preço	
								unitário	Total	unitário	Total
2.1.7	SINAPI	Composição	103681	Concretagem De Vigas E Lajes, Fck=25 Mpa, Para Lajes Maciças Ou Nervuradas Com Grua De Caçamba De 500 L Em Edificação De Multipavimentos Até 16 Andares - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_02/2022	m³	16,30	27,80%	R$ 1.053,56	R$ 17.173,02	R$ 1.346,44	R$ 21.946,97
2.1.8	SINAPI	Composição	103672	Concretagem De Pilares, Fck = 25 Mpa, Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_02/2022_Ps	m³	13,90	27,80%	R$ 966,43	R$ 13.433,37	R$ 1.235,09	R$ 17.167,75
2.1.9	SINAPI	Composição	103675	Concretagem De Vigas E Lajes, Fck=25 Mpa, Para Lajes Maciças Ou Nervuradas Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_02/2022_Ps	m³	28,50	27,80%	R$ 966,04	R$ 27.532,14	R$ 1.234,59	R$ 35.185,81
2.1.10	SINAPI	Composição	103680	Concretagem De Vigas E Lajes, Fck=25 Mpa, Para Lajes Premoldadas Com Grua De Caçamba De 350 L Em Edificação De Multipavimentos Até 16 Andares - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_02/2022	m³	41,30	27,80%	R$ 1.165,90	R$ 48.151,67	R$ 1.490,02	R$ 61.537,82
2.1.11	SINAPI	Composição	92763	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022	kg	2732,00	27,80%	R$ 12,15	R$ 33.193,80	R$ 15,52	R$ 42.400,64
2.1.12	SINAPI	Composição	92759	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022	kg	711,00	27,80%	R$ 16,93	R$ 12.037,23	R$ 21,63	R$ 15.378,93
2.1.13	SINAPI	Composição	96544	Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_01/2024	kg	175,00	27,80%	R$ 21,01	R$ 3.676,75	R$ 26,85	R$ 4.698,75
2.1.14	SINAPI	Composição	96545	Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. Af_01/2024	kg	807,00	27,80%	R$ 19,43	R$ 15.680,01	R$ 24,83	R$ 20.037,81
2.1.15	SINAPI	Composição	96546	Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_01/2024	kg	377,00	27,80%	R$ 17,23	R$ 6.495,71	R$ 22,01	R$ 8.297,77
2.1.16	SINAPI	Composição	104920	Armação De Bloco, Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_01/2024	kg	1024,00	27,80%	R$ 13,64	R$ 13.967,36	R$ 17,43	R$ 17.848,32
2.1.17	SINAPI	Composição	104921	Armação De Bloco, Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 16 Mm - Montagem. Af_01/2024	kg	3546,00	27,80%	R$ 13,02	R$ 46.168,92	R$ 16,63	R$ 58.969,98
2.1.18	SINAPI	Composição	89218	Bate-Estacas Por Gravidade, Potência De 160 Hp, Peso Do Martelo Até 3 Toneladas - Chi Diurno. Af_11/2014	CHI	48,00	27,80%	R$ 90,70	R$ 4.353,60	R$ 115,91	R$ 5.563,68
2.1.19	SINAPI	Composição	89843	Bate-Estacas Por Gravidade, Potência De 160 Hp, Peso Do Martelo Até 3 Toneladas - Chp Diurno. Af_11/2014	CHP	128,00	27,80%	R$ 223,46	R$ 28.602,88	R$ 285,58	R$ 36.554,24
2.1.20	SINAPI	Composição	92759	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022	kg	809,00	27,80%	R$ 16,93	R$ 13.696,37	R$ 21,63	R$ 17.498,67
2.1.21	SINAPI	Composição	92764	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 16,0 Mm - Montagem. Af_06/2022	kg	427,00	27,80%	R$ 11,87	R$ 5.068,49	R$ 15,16	R$ 6.473,32
2.1.22	SINAPI	Composição	92763	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022	kg	1762,00	27,80%	R$ 12,15	R$ 21.408,30	R$ 15,52	R$ 27.346,24
2.1.23	SINAPI	Composição	92762	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022	kg	2268,00	27,80%	R$ 14,33	R$ 32.500,44	R$ 18,31	R$ 41.527,08
2.1.24	SINAPI	Composição	92765	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 20,0 Mm - Montagem. Af_06/2022	kg	91,00	27,80%	R$ 13,61	R$ 1.238,51	R$ 17,39	R$ 1.582,49
2.1.25	SINAPI	Composição	92760	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022	kg	121,00	27,80%	R$ 16,50	R$ 1.996,50	R$ 21,08	R$ 2.550,68
2.1.26	SINAPI	Composição	92767	Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 4,2 Mm - Montagem. Af_06/2022	kg	90,00	27,80%	R$ 18,31	R$ 1.647,90	R$ 23,40	R$ 2.106,00
2.1.27	SINAPI	Composição	92768	Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022	kg	52,00	27,80%	R$ 16,45	R$ 855,40	R$ 21,02	R$ 1.093,04
2.1.28	SINAPI	Composição	92769	Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022	kg	158,00	27,80%	R$ 16,00	R$ 2.528,00	R$ 20,44	R$ 3.229,52
2.1.29	SINAPI	Composição	92917	Armação De Estruturas Diversas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Funações, Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022	kg	51,00	27,80%	R$ 17,21	R$ 877,71	R$ 21,99	R$ 1.121,49
2.1.30	SINAPI	Composição	92769	Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022	kg	500,00	27,80%	R$ 16,00	R$ 8.000,00	R$ 20,44	R$ 10.220,00
2.1.31	SICRO	Composição	0307734	Junta De Dilatação Em Elastômero E Perfil Vv - L = 25 Mm E H = 50 Mm - Fornecimento E Instalação	m	27,39	27,80%	R$ 313,83	R$ 8.595,80	R$ 401,07	R$ 10.985,30
2.2.				Estrutural - Depósito			-		R$ 164.397,93		R$ 210.076,93
2.2.1	SINAPI	Composição	89218	Bate-Estacas Por Gravidade, Potência De 160 Hp, Peso Do Martelo Até 3 Toneladas - Chi Diurno. Af_11/2014	CHI	32,00	27,80%	R$ 90,70	R$ 2.902,40	R$ 115,91	R$ 3.709,12
2.2.2	SINAPI	Composição	89843	Bate-Estacas Por Gravidade, Potência De 160 Hp, Peso Do Martelo Até 3 Toneladas - Chp Diurno. Af_11/2014	CHP	30,00	27,80%	R$ 223,46	R$ 6.703,80	R$ 285,58	R$ 8.567,40

ORÇAMENTO

Título	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO

Tipo	Preço	Observação	BDI Aplicado
Total	R$ 5.670.708,76	Total da edificação	27,80%
Total Sem BDI	R$ 4.491.150,21	Total da edificação sem a aplicação do BDI	-

TABELA DE ORÇAMENTO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	unid.	Quantidade	BDI	Custo		Preço	
								unitário	Total	unitário	Total
2.2.3	SINAPI	Composição	103674	Concretagem De Vigas E Lajes, Fck=25 Mpa, Para Lajes Premoldadas Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_02/2022_Ps	m³	4,20	27,80%	R$ 985,65	R$ 4.139,73	R$ 1.259,66	R$ 5.290,57
2.2.4	SINAPI	Composição	103674	Concretagem De Vigas E Lajes, Fck=25 Mpa, Para Lajes Premoldadas Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_02/2022_Ps	m³	14,90	27,80%	R$ 985,65	R$ 14.686,18	R$ 1.259,66	R$ 18.768,93
2.2.5	SINAPI	Composição	103672	Concretagem De Pilares, Fck = 25 Mpa, Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_02/2022_Ps	m³	7,50	27,80%	R$ 966,43	R$ 7.248,22	R$ 1.235,09	R$ 9.263,17
2.2.6	SINAPI	Composição	96555	Concretagem De Bloco De Coroamento Ou Viga Baldrame, Fck 30 Mpa, Com Uso De Jerica - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_01/2024	m³	14,90	27,80%	R$ 1.023,66	R$ 15.252,53	R$ 1.308,23	R$ 19.492,62
2.2.7	SINAPI	Composição	92419	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 4 Utilizações. Af_09/2020	m²	124,80	27,80%	R$ 112,10	R$ 13.990,08	R$ 143,26	R$ 17.878,84
2.2.8	SINAPI	Composição	92456	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Metálico, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Resinada, 4 Utilizações. Af_09/2020	m²	192,60	27,80%	R$ 201,72	R$ 38.851,27	R$ 257,79	R$ 49.650,35
2.2.9	SINAPI	Composição	96534	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_01/2024	m²	43,00	27,80%	R$ 70,97	R$ 3.051,71	R$ 90,69	R$ 3.899,67
2.2.10	SINAPI	Composição	99059	Locação Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00M - 2 Utilizações. Af_03/2024	m	48,00	27,80%	R$ 60,47	R$ 2.902,56	R$ 77,28	R$ 3.709,44
2.2.11	SINAPI	Composição	96543	Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_01/2024	kg	269,00	27,80%	R$ 22,61	R$ 6.082,09	R$ 28,89	R$ 7.771,41
2.2.12	SINAPI	Composição	96544	Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_01/2024	kg	183,00	27,80%	R$ 21,01	R$ 3.844,83	R$ 26,85	R$ 4.913,55
2.2.13	SINAPI	Composição	96546	Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_01/2024	kg	59,00	27,80%	R$ 17,23	R$ 1.016,57	R$ 22,01	R$ 1.298,59
2.2.14	SINAPI	Composição	104920	Armação De Bloco, Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_01/2024	kg	95,00	27,80%	R$ 13,64	R$ 1.295,80	R$ 17,43	R$ 1.655,85
2.2.15	SINAPI	Composição	104921	Armação De Bloco, Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 16 Mm - Montagem. Af_01/2024	kg	225,00	27,80%	R$ 13,02	R$ 2.929,50	R$ 16,63	R$ 3.741,75
2.2.16	SINAPI	Composição	92759	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022	kg	338,00	27,80%	R$ 16,93	R$ 5.722,34	R$ 21,63	R$ 7.310,94
2.2.17	SINAPI	Composição	92760	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022	kg	3,00	27,80%	R$ 16,50	R$ 49,50	R$ 21,08	R$ 63,24
2.2.18	SINAPI	Composição	92762	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022	kg	924,00	27,80%	R$ 14,33	R$ 13.240,92	R$ 18,31	R$ 16.918,44
2.2.19	SINAPI	Composição	92763	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022	kg	240,00	27,80%	R$ 12,15	R$ 2.916,00	R$ 15,52	R$ 3.724,80
2.2.20	SINAPI	Composição	92764	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 16,0 Mm - Montagem. Af_06/2022	kg	125,00	27,80%	R$ 11,87	R$ 1.483,75	R$ 15,16	R$ 1.895,00
2.2.21	SINAPI	Composição	92767	Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 4,2 Mm - Montagem. Af_06/2022	kg	12,00	27,80%	R$ 18,31	R$ 219,72	R$ 23,40	R$ 280,80
2.2.22	SINAPI	Composição	92768	Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022	kg	12,00	27,80%	R$ 16,45	R$ 197,40	R$ 21,02	R$ 252,24
2.2.23	SINAPI	Composição	92769	Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022	kg	17,00	27,80%	R$ 16,00	R$ 272,00	R$ 20,44	R$ 347,48
2.2.24	SINAPI	Composição	92763	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022	kg	767,00	27,80%	R$ 12,15	R$ 9.319,05	R$ 15,52	R$ 11.903,84
2.2.25	SINAPI	Composição	92759	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022	kg	196,00	27,80%	R$ 16,93	R$ 3.318,28	R$ 21,63	R$ 4.239,48
2.2.26	SICRO	Composição	0307734	Junta De Dilatação Em Elastômero E Perfil Vv - L = 25 Mm E H = 50 Mm - Fornecimento E Instalação	m	8,80	27,80%	R$ 313,83	R$ 2.761,70	R$ 401,07	R$ 3.529,41
2.3.				Estrutura Metálica - Portal Da Fachada			-		R$ 34.783,70		R$ 44.447,37
2.3.1	SINAPI	Composição	96544	Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_01/2024	kg	49,82	27,80%	R$ 21,01	R$ 1.046,71	R$ 26,85	R$ 1.337,66
2.3.2	SINAPI	Composição	96546	Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_01/2024	kg	154,76	27,80%	R$ 17,23	R$ 2.666,51	R$ 22,01	R$ 3.406,26
2.3.3	SINAPI	Composição	104920	Armação De Bloco, Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_01/2024	kg	154,40	27,80%	R$ 13,64	R$ 2.106,01	R$ 17,43	R$ 2.691,19
2.3.4	SINAPI	Composição	104921	Armação De Bloco, Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 16 Mm - Montagem. Af_01/2024	kg	71,20	27,80%	R$ 13,02	R$ 927,02	R$ 16,63	R$ 1.184,05
2.3.5	PRÓPRIA	Composição	0134	Concretagem De Bloco De Coroamento Ou Viga Baldrame, Fck 25 Mpa, Com Uso De Jerica - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_01/2024	m³	4,32	27,80%	R$ 992,60	R$ 4.288,03	R$ 1.268,54	R$ 5.480,09

ORÇAMENTO

Título	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO

Tipo	Preço	Observação	BDI Aplicado
Total	R$ 5.670.708,76	Total da edificação	27,80%
Total Sem BDI	R$ 4.491.150,21	Total da edificação sem a aplicação do BDI	-

TABELA DE ORÇAMENTO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	unid.	Quantidade	BDI	Custo		Preço	
								unitário	Total	unitário	Total
2.3.6	SINAPI	Composição	100764	Viga Metálica Em Perfil Laminado Ou Soldado Em Aço Estrutural, Com Conexões Soldadas, Inclusos Mão De Obra, Transporte E Içamento Utilizando Guindaste - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020_Pa	kg	632,14	27,80%	R$ 29,30	R$ 18.521,70	R$ 37,44	R$ 23.667,32
2.3.7	SINAPI	Composição	100377	Fabricação E Instalação De Tesoura (Inteira Ou Meia) Em Aço, Vãos Maiores Ou Iguais A 3,0 M E Menores Ou Igual A 6,0 M, Incluso Içamento. Af_07/2019	kg	238,60	27,80%	R$ 21,91	R$ 5.227,72	R$ 28,00	R$ 6.680,80
2.4.				Estrutura Metálica - Coberturas Dos Veiculos			-		R$ 71.238,57		R$ 91.034,43
2.4.1	SINAPI	Composição	100765	Pilar Metálico Perfil Laminado/Soldado Em Aço Estrutural, Com Conexões Parafusadas, Inclusos Mão De Obra, Transporte E Içamento Utilizando Guindaste - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020_Psa	kg	916,06	27,80%	R$ 27,58	R$ 25.264,93	R$ 35,24	R$ 32.281,95
2.4.2	SINAPI	Composição	100377	Fabricação E Instalação De Tesoura (Inteira Ou Meia) Em Aço, Vãos Maiores Ou Iguais A 3,0 M E Menores Ou Igual A 6,0 M, Incluso Içamento. Af_07/2019	kg	1795,08	27,80%	R$ 21,91	R$ 39.330,20	R$ 28,00	R$ 50.262,24
2.4.3	PRÓPRIA	Composição	0136	Placa De Fixação (Projeto Estrutura Metálica Prncha 06/10) - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020_Psa	un	12,00	27,80%	R$ 553,62	R$ 6.643,44	R$ 707,52	R$ 8.490,24
3.				HIDROSANITÁRIO			-		R$ 181.188,57		R$ 231.550,10
3.1.				Água Fria - Conexões, Acessórios E Tubos			-		R$ 65.885,19		R$ 84.197,79
3.1.1	SINAPI	Composição	94703	Adaptador Com Flange E Anel De Vedação, Pvc, Soldável, Dn 25 Mm X 3/4", Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024	un	2,00	27,80%	R$ 20,83	R$ 41,66	R$ 26,62	R$ 53,24
3.1.2	SINAPI	Composição	94658	Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 32 Mm X 1", Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024	un	6,00	27,80%	R$ 5,31	R$ 31,86	R$ 6,78	R$ 40,68
3.1.3	SINAPI	Composição	89383	Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 3/4 , Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	7,00	27,80%	R$ 6,66	R$ 46,62	R$ 8,51	R$ 59,57
3.1.4	SINAPI	Composição	89376	Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 20Mm X 1/2 , Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	4,00	27,80%	R$ 5,73	R$ 22,92	R$ 7,32	R$ 29,28
3.1.5	SINAPI	Composição	94703	Adaptador Com Flange E Anel De Vedação, Pvc, Soldável, Dn 25 Mm X 3/4", Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024	un	1,00	27,80%	R$ 20,83	R$ 20,83	R$ 26,62	R$ 26,62
3.1.6	SINAPI	Composição	103947	Bucha De Redução, Curta, Pvc, Soldável, Dn 25 X 20 Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	12,00	27,80%	R$ 6,33	R$ 75,96	R$ 8,08	R$ 96,96
3.1.7	SINAPI	Composição	104003	Bucha De Redução , Longa, Pvc, Soldável, Dn 50 X 32 Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	2,00	27,80%	R$ 15,06	R$ 30,12	R$ 19,24	R$ 38,48
3.1.8	SINAPI	Composição	104014	Bucha De Redução, Longa, Pvc, Soldável, Dn 40 X 25 Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	1,00	27,80%	R$ 11,03	R$ 11,03	R$ 14,09	R$ 14,09
3.1.9	SINAPI	Composição	103949	Bucha De Redução, Longa, Pvc, Soldável, Dn 32 X 20 Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	1,00	27,80%	R$ 9,48	R$ 9,48	R$ 12,11	R$ 12,11
3.1.10	SINAPI	Composição	103959	Bucha De Redução, Curta, Pvc, Soldável, Dn 60 X 50 Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	4,00	27,80%	R$ 15,52	R$ 62,08	R$ 19,83	R$ 79,32
3.1.11	SINAPI	Composição	104009	Bucha De Redução, Curta, Pvc, Soldável, Dn 50 X 40 Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	2,00	27,80%	R$ 13,46	R$ 26,92	R$ 17,20	R$ 34,40
3.1.12	PRÓPRIA	Composição	0284	Bucha De Redução Curta, Dn40X32Mm, Pvc Marrom Soldável, Conforme Nbr 5648	un	5,00	27,80%	R$ 11,99	R$ 59,95	R$ 15,32	R$ 76,60
3.1.13	SINAPI	Composição	103948	Bucha De Redução, Curta, Pvc, Soldável, Dn 32 X 25 Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	12,00	27,80%	R$ 7,92	R$ 95,04	R$ 10,12	R$ 121,44
3.1.14	SINAPI	Composição	89356	Tubo, Pvc, Soldável, De 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	m	22,46	27,80%	R$ 23,70	R$ 532,30	R$ 30,28	R$ 680,08
3.1.15	PRÓPRIA	Composição	0140	Bomba Autoaspirante Schneider Asp-98 1/2Cv 110V Monofásica Com Capicitor Fornecimento E Instalação	un	1,00	27,80%	R$ 722,92	R$ 722,92	R$ 923,89	R$ 923,89
3.1.16	PRÓPRIA	Composição	0287	Caixa D'Agua Tipo Taça Coluna Seca 10000 L Altura Da Coluna 6 Metros (Incluso Frete Para Vilhrna Ro)	un	1,00	27,80%	R$ 44.481,00	R$ 44.481,00	R$ 56.846,71	R$ 56.846,71
3.1.17	SINAPI	Composição	95676	Caixa Em Concreto Pré-Moldado Para Abrigo De Hidrômetro Com Dn 20 Mm - Fornecimento E Instalação. Af_03/2024	un	1,00	27,80%	R$ 118,74	R$ 118,74	R$ 151,74	R$ 151,74
3.1.18	SINAPI	Composição	94741	Curva 90 Graus, Cpvc, Soldável, Dn 22 Mm, Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024	un	3,00	27,80%	R$ 13,95	R$ 41,85	R$ 17,82	R$ 53,46
3.1.19	SINAPI	Composição	94681	Curva 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 60 Mm, Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024	un	3,00	27,80%	R$ 51,13	R$ 153,39	R$ 65,34	R$ 196,02
3.1.20	SINAPI	Composição	94679	Curva 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 50 Mm, Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024	un	6,00	27,80%	R$ 24,31	R$ 145,86	R$ 31,06	R$ 186,36

ORÇAMENTO

Título	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO

Tipo	Preço	Observação	BDI Aplicado
Total	R$ 5.670.708,76	Total da edificação	27,80%
Total Sem BDI	R$ 4.491.150,21	Total da edificação sem a aplicação do BDI	-

TABELA DE ORÇAMENTO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	unid.	Quantidade	BDI	Custo		Preço	
								unitário	Total	unitário	Total
3.1.21	SINAPI	Composição	103982	Curva 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 40Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	1,00	27,80%	R$ 24,84	R$ 24,84	R$ 31,74	R$ 31,74
3.1.22	SINAPI	Composição	94675	Curva 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 32 Mm, Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024	un	7,00	27,80%	R$ 12,41	R$ 86,87	R$ 15,85	R$ 110,95
3.1.23	SINAPI	Composição	94673	Curva 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25 Mm, Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024	un	6,00	27,80%	R$ 7,29	R$ 43,74	R$ 9,31	R$ 55,86
3.1.24	PRÓPRIA	Composição	0115	Joelho 90° Com Bucha De Latão, Dn20X1/2", Linha Pvc Marrom Soldável, Conforme Nbr 5648	un	33,00	27,80%	R$ 10,69	R$ 352,77	R$ 13,66	R$ 450,78
3.1.25	SINAPI	Composição	90373	Joelho 90 Graus Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, X 1/2 Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	7,00	27,80%	R$ 13,44	R$ 94,08	R$ 17,17	R$ 120,19
3.1.26	SINAPI	Composição	89366	Joelho 90 Graus Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, X 3/4 Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	1,00	27,80%	R$ 16,97	R$ 16,97	R$ 21,68	R$ 21,68
3.1.27	SINAPI	Composição	89358	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	10,00	27,80%	R$ 7,96	R$ 79,60	R$ 10,17	R$ 101,70
3.1.28	SINAPI	Composição	89362	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	um	19,00	27,80%	R$ 9,47	R$ 179,93	R$ 12,10	R$ 229,90
3.1.29	SINAPI	Composição	89367	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	4,00	27,80%	R$ 13,19	R$ 52,76	R$ 16,85	R$ 67,40
3.1.30	PRÓPRIA	Composição	0114	Joelho 90°, Dn40Mm, Pvc Marrom Soldável, Conforme Nbr 5648	un	3,00	27,80%	R$ 13,14	R$ 39,42	R$ 16,79	R$ 50,37
3.1.31	SINAPI	Composição	89381	Luva Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 3/4 , Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	1,00	27,80%	R$ 12,99	R$ 12,99	R$ 16,60	R$ 16,60
3.1.32	SINAPI	Composição	89373	Luva De Redução, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	7,00	27,80%	R$ 7,23	R$ 50,61	R$ 9,23	R$ 64,61
3.1.33	SINAPI	Composição	94792	Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021	un	3,00	27,80%	R$ 95,86	R$ 287,58	R$ 122,50	R$ 367,50
3.1.34	SINAPI	Composição	89986	Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1/2", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021	un	2,00	27,80%	R$ 69,15	R$ 138,30	R$ 88,37	R$ 176,74
3.1.35	SINAPI	Composição	89985	Registro De Pressão Bruto, Latão, Roscável, 3/4", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021	un	1,00	27,80%	R$ 74,90	R$ 74,90	R$ 95,72	R$ 95,72
3.1.36	SINAPI	Composição	89987	Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 3/4", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021	un	3,00	27,80%	R$ 78,76	R$ 236,28	R$ 100,65	R$ 301,95
3.1.37	SINAPI	Composição	94493	Registro De Esfera, Pvc, Soldável, Com Volante, Dn 60 Mm - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021	un	2,00	27,80%	R$ 111,19	R$ 222,38	R$ 142,10	R$ 284,20
3.1.38	SIURB	Composição	10002014	Caixa D'Água De Polietileno 5000 Litros	un	1,00	27,80%	R$ 3.715,31	R$ 3.715,31	R$ 4.748,16	R$ 4.748,16
3.1.39	SINAPI	Composição	94796	Torneira De Boia Para Caixa D'Água, Roscável, 3/4" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021	un	1,00	27,80%	R$ 36,58	R$ 36,58	R$ 46,74	R$ 46,74
3.1.40	SUDECAP	Composição	10.24.16	Torneira - De Jardim 1128-My D=1/2" Fabrimar/Equivalente	un	18,00	27,80%	R$ 48,60	R$ 874,80	R$ 62,11	R$ 1.117,98
3.1.41	SINAPI	Composição	89397	Tê De Redução, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	13,00	27,80%	R$ 15,08	R$ 196,04	R$ 19,27	R$ 250,51
3.1.42	SINAPI	Composição	89400	Tê De Redução, Pvc, Soldável, Dn 32Mm X 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	13,00	27,80%	R$ 20,45	R$ 265,85	R$ 26,13	R$ 339,69
3.1.43	PRÓPRIA	Composição	0283	Tê De Redução, Dn40X25Mm, Pvc Marrom Soldável, Conforme Nbr 5648	un	3,00	27,80%	R$ 27,95	R$ 83,85	R$ 35,72	R$ 107,16
3.1.44	PRÓPRIA	Composição	0282	Tê De Redução, Dn40X32Mm, Pvc Marrom Soldável, Conforme Nbr 5648	un	1,00	27,80%	R$ 28,50	R$ 28,50	R$ 36,42	R$ 36,42
3.1.45	SINAPI	Composição	104006	Tê De Redução, Pvc, Soldável, Dn 50Mm X 25Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	1,00	27,80%	R$ 25,83	R$ 25,83	R$ 33,01	R$ 33,01
3.1.46	SINAPI	Composição	104008	Te De Redução, 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 50 Mm X 32 Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	2,00	27,80%	R$ 32,75	R$ 65,50	R$ 41,85	R$ 83,70
3.1.47	PRÓPRIA	Composição	0281	Tê De Redução, Dn60X50Mm, Pvc Marrom Soldável, Conforme Nbr 5648	un	2,00	27,80%	R$ 70,50	R$ 141,00	R$ 90,09	R$ 180,18
3.1.48	SINAPI	Composição	89394	Tê Com Bucha De Latão Na Bolsa Central, Pvc, Soldável, Dn 20Mm X 1/2 , Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	1,00	27,80%	R$ 19,40	R$ 19,40	R$ 24,79	R$ 24,79
3.1.49	SINAPI	Composição	89439	Tê Soldável E Com Rosca Na Bolsa Central, Pvc, Soldável, Dn 20Mm X 1/2 , Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	2,00	27,80%	R$ 11,79	R$ 23,58	R$ 15,06	R$ 30,12
3.1.50	SINAPI	Composição	94690	Tê, Pvc, Soldável, Dn 32 Mm Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024	un	2,00	27,80%	R$ 11,42	R$ 22,84	R$ 14,59	R$ 29,18
3.1.51	SINAPI	Composição	89355	Tubo, Pvc, Soldável, De 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	m	68,15	27,80%	R$ 20,56	R$ 1.401,16	R$ 26,27	R$ 1.790,30

ORÇAMENTO

Título	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

RESUMO

Tipo	Preço	Observação	BDI Aplicado
Total	R$ 5.670.708,76	Total da edificação	27,80%
Total Sem BDI	R$ 4.491.150,21	Total da edificação sem a aplicação do BDI	-

TABELA DE ORÇAMENTO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	unid.	Quantidade	BDI	Custo		Preço	
								unitário	Total	unitário	Total
3.1.52	SINAPI	Composição	89356	Tubo, Pvc, Soldável, De 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	m	177,03	27,80%	R$ 23,70	R$ 4.195,61	R$ 30,28	R$ 5.360,46
3.1.53	SINAPI	Composição	89357	Tubo, Pvc, Soldável, De 32Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	m	124,28	27,80%	R$ 32,95	R$ 4.095,02	R$ 42,11	R$ 5.233,43
3.1.54	SINAPI	Composição	89355	Tubo, Pvc, Soldável, De 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	m	63,30	27,80%	R$ 20,56	R$ 1.301,44	R$ 26,27	R$ 1.662,89
3.1.55	SINAPI	Composição	103979	Tubo, Pvc, Soldável, De 50Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	m	21,38	27,80%	R$ 31,26	R$ 668,33	R$ 39,95	R$ 854,13
3.2.				Drenagem Pluvial - Conexões, Acessórios, Tubos E Calhas			-		R$ 72.254,51		R$ 92.338,24
3.2.1	PRÓPRIA	Composição	0080	Anel De Borracha Dn100Mm Nbr 5688	un	27,00	27,80%	R$ 5,70	R$ 153,90	R$ 7,28	R$ 196,56
3.2.2	PRÓPRIA	Composição	0081	Anel De Borracha Dn75Mm Nbr 5688	un	121,00	27,80%	R$ 5,12	R$ 619,52	R$ 6,54	R$ 791,34
3.2.3	SINAPI	Composição	98111	Caixa De Inspeção Para Aterramento, Circular, Em Polietileno, Diâmetro Interno = 0,3 M. Af_12/2020	un	16,00	27,80%	R$ 54,33	R$ 869,28	R$ 69,43	R$ 1.110,88
3.2.4	SINAPI	Composição	100434	Calha De Beiral, Semicircular De Pvc, Diametro 125 Mm, Incluindo Cabeceiras, Emendas, Bocais, Suportes E Vedações, Excluindo Condutores, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	m	15,55	27,80%	R$ 167,71	R$ 2.607,89	R$ 214,33	R$ 3.332,83
3.2.5	SINAPI	Composição	100434	Calha De Beiral, Semicircular De Pvc, Diametro 125 Mm, Incluindo Cabeceiras, Emendas, Bocais, Suportes E Vedações, Excluindo Condutores, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	m	32,85	27,80%	R$ 167,71	R$ 5.509,27	R$ 214,33	R$ 7.040,74
3.2.6	SINAPI	Composição	94229	Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 100 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	m	100,00	27,80%	R$ 191,08	R$ 19.108,00	R$ 244,20	R$ 24.420,00
3.2.7	SINAPI	Composição	94229	Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 100 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	m	30,70	27,80%	R$ 191,08	R$ 5.866,15	R$ 244,20	R$ 7.496,94
3.2.8	SINAPI	Composição	94228	Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 50 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	m	7,50	27,80%	R$ 98,85	R$ 741,37	R$ 126,33	R$ 947,47
3.2.9	SINAPI	Composição	89673	Redução Excêntrica, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	un	5,00	27,80%	R$ 36,36	R$ 181,80	R$ 46,46	R$ 232,30
3.2.10	SINAPI	Composição	97933	Caixa Com Grelha Simples Retangular, Em Concreto Pré-Moldado, Dimensões Internas: 0,6X1,0X1,0 M. Af_12/2020	un	16,00	27,80%	R$ 984,62	R$ 15.753,92	R$ 1.258,34	R$ 20.133,44
3.2.11	SINAPI	Composição	89585	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	un	7,00	27,80%	R$ 46,02	R$ 322,14	R$ 58,81	R$ 411,67
3.2.12	SINAPI	Composição	89582	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	un	28,00	27,80%	R$ 34,88	R$ 976,64	R$ 44,57	R$ 1.247,96
3.2.13	SINAPI	Composição	89584	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	un	4,00	27,80%	R$ 44,96	R$ 179,84	R$ 57,45	R$ 229,80
3.2.14	SINAPI	Composição	89581	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	un	24,00	27,80%	R$ 34,40	R$ 825,60	R$ 43,96	R$ 1.055,04
3.2.15	SINAPI	Composição	89599	Luva Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	un	56,00	27,80%	R$ 25,45	R$ 1.425,20	R$ 32,52	R$ 1.821,12
3.2.16	SINAPI	Composição	89669	Luva Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	un	16,00	27,80%	R$ 33,70	R$ 539,20	R$ 43,06	R$ 688,96
3.2.17	SINAPI	Composição	89685	Junção Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	un	4,00	27,80%	R$ 62,39	R$ 249,56	R$ 79,73	R$ 318,92
3.2.18	SINAPI	Composição	89714	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	m	265,50	27,80%	R$ 38,21	R$ 10.144,75	R$ 48,83	R$ 12.964,36
3.2.19	SINAPI	Composição	89576	Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	m	224,50	27,80%	R$ 27,53	R$ 6.180,48	R$ 35,18	R$ 7.897,91
3.3.				Esgoto Sanitário - Conexões, Acessórios E Tubos			-		R$ 43.048,87		R$ 55.014,07
3.3.1	PRÓPRIA	Composição	0082	Adaptador Saída Para Vaso Sanitário 100Mm Tigre Fornecimento E Instalação.	un	12,00	27,80%	R$ 96,84	R$ 1.162,08	R$ 123,76	R$ 1.485,12
3.3.2	PRÓPRIA	Composição	0083	Anel De Borracha Dn50Mm Nbr 5688	un	88,00	27,80%	R$ 4,20	R$ 369,60	R$ 5,36	R$ 471,68
3.3.3	PRÓPRIA	Composição	0081	Anel De Borracha Dn75Mm Nbr 5688	un	11,00	27,80%	R$ 5,12	R$ 56,32	R$ 6,54	R$ 71,94
3.3.4	PRÓPRIA	Composição	0080	Anel De Borracha Dn100Mm Nbr 5688	un	58,00	27,80%	R$ 5,70	R$ 330,60	R$ 7,28	R$ 422,24
3.3.5	SINAPI	Composição	98110	Caixa De Gordura Pequena (Capacidade: 19 L), Circular, Em Pvc, Diâmetro Interno= 0,3 M. Af_12/2020	un	1,00	27,80%	R$ 400,32	R$ 400,32	R$ 511,60	R$ 511,60
3.3.6	SINAPI	Composição	98111	Caixa De Inspeção Para Aterramento, Circular, Em Polietileno, Diâmetro Interno = 0,3 M. Af_12/2020	un	5,00	27,80%	R$ 54,33	R$ 271,65	R$ 69,43	R$ 347,15

ORÇAMENTO

Título	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO

Tipo	Preço	Observação	BDI Aplicado
Total	R$ 5.670.708,76	Total da edificação	27,80%
Total Sem BDI	R$ 4.491.150,21	Total da edificação sem a aplicação do BDI	-

TABELA DE ORÇAMENTO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	unid.	Quantidade	BDI	Custo		Preço	
								unitário	Total	unitário	Total
3.3.7	SINAPI	Composição	104329	Caixa Sifonada, Com Grelha Redonda, Pvc, Dn 150 X 150 X 50 Mm, Junta Soldável, Fornecida E Instalada Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	un	10,00	27,80%	R$ 81,03	R$ 810,30	R$ 103,55	R$ 1.035,50
3.3.8	SINAPI	Composição	104357	Cap, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	un	3,00	27,80%	R$ 19,68	R$ 59,04	R$ 25,15	R$ 75,45
3.3.9	SINAPI	Composição	89726	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	un	8,00	27,80%	R$ 10,55	R$ 84,40	R$ 13,48	R$ 107,84
3.3.10	SINAPI	Composição	89732	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	un	6,00	27,80%	R$ 16,02	R$ 96,12	R$ 20,47	R$ 122,82
3.3.11	SINAPI	Composição	89724	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	un	9,00	27,80%	R$ 10,31	R$ 92,79	R$ 13,17	R$ 118,53
3.3.12	SINAPI	Composição	89724	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	un	9,00	27,80%	R$ 10,31	R$ 92,79	R$ 13,17	R$ 118,53
3.3.13	SINAPI	Composição	89731	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	un	27,00	27,80%	R$ 15,26	R$ 412,02	R$ 19,50	R$ 526,50
3.3.14	SINAPI	Composição	89581	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	un	2,00	27,80%	R$ 34,40	R$ 68,80	R$ 43,96	R$ 87,92
3.3.15	SINAPI	Composição	89584	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	un	6,00	27,80%	R$ 44,96	R$ 269,76	R$ 57,45	R$ 344,70
3.3.16	SINAPI	Composição	89795	Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	un	2,00	27,80%	R$ 42,06	R$ 84,12	R$ 53,75	R$ 107,50
3.3.17	SINAPI	Composição	89785	Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	un	1,00	27,80%	R$ 27,25	R$ 27,25	R$ 34,82	R$ 34,82
3.3.18	SINAPI	Composição	89834	Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022	un	1,00	27,80%	R$ 54,48	R$ 54,48	R$ 69,62	R$ 69,62
3.3.19	SINAPI	Composição	89753	Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	un	18,00	27,80%	R$ 9,42	R$ 169,56	R$ 12,03	R$ 216,54
3.3.20	SINAPI	Composição	89599	Luva Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	un	5,00	27,80%	R$ 25,45	R$ 127,25	R$ 32,52	R$ 162,60
3.3.21	SINAPI	Composição	89669	Luva Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	un	21,00	27,80%	R$ 33,70	R$ 707,70	R$ 43,06	R$ 904,26
3.3.22	SINAPI	Composição	89710	Ralo Seco, Pvc, Dn 100 X 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	un	1,00	27,80%	R$ 18,68	R$ 18,68	R$ 23,87	R$ 23,87
3.3.23	SINAPI	Composição	89549	Redução Excêntrica, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022	un	2,00	27,80%	R$ 19,69	R$ 39,38	R$ 25,16	R$ 50,32
3.3.24	SINAPI	Composição	104348	Terminal De Ventilação, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022	un	2,00	27,80%	R$ 11,46	R$ 22,92	R$ 14,64	R$ 29,28
3.3.25	SINAPI	Composição	104351	Terminal De Ventilação, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022	un	2,00	27,80%	R$ 23,62	R$ 47,24	R$ 30,18	R$ 60,36
3.3.26	PRÓPRIA	Composição	0085	Te De Redução, 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 100 Mm X 50 Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	7,00	27,80%	R$ 21,63	R$ 151,41	R$ 27,64	R$ 193,48
3.3.27	SINAPI	Composição	89784	Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	un	6,00	27,80%	R$ 24,80	R$ 148,80	R$ 31,69	R$ 190,14
3.3.28	SINAPI	Composição	89786	Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	un	1,00	27,80%	R$ 39,90	R$ 39,90	R$ 50,99	R$ 50,99
3.3.29	SINAPI	Composição	89796	Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	un	9,00	27,80%	R$ 44,51	R$ 400,59	R$ 56,88	R$ 511,92
3.3.30	SINAPI	Composição	89714	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	m	110,30	27,80%	R$ 38,21	R$ 4.214,56	R$ 48,83	R$ 5.385,94
3.3.31	SINAPI	Composição	89576	Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	m	12,43	27,80%	R$ 27,53	R$ 342,19	R$ 35,18	R$ 437,28
3.3.32	SINAPI	Composição	89712	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	m	45,83	27,80%	R$ 27,46	R$ 1.258,49	R$ 35,09	R$ 1.608,17
3.3.33	SINAPI	Composição	89711	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	m	19,11	27,80%	R$ 21,55	R$ 411,82	R$ 27,54	R$ 526,28

ORÇAMENTO

Título	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO

Tipo	Preço	Observação	BDI Aplicado
Total	R$ 5.670.708,76	Total da edificação	27,80%
Total Sem BDI	R$ 4.491.150,21	Total da edificação sem a aplicação do BDI	-

TABELA DE ORÇAMENTO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	unid.	Quantidade	BDI	Custo		Preço	
								unitário	Total	unitário	Total
3.3.34	SINAPI	Composição	98074	Filtro Anaeróbio Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões Internas: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, Volume Útil: 5040 L (Para 32 Contribuintes). Af_12/2020	un	1,00	27,80%	R$ 11.215,99	R$ 11.215,99	R$ 14.334,03	R$ 14.334,03
3.3.35	SINAPI	Composição	98068	Tanque Séptico Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões Internas: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, Volume Útil: 6272 L (Para 32 Contribuintes). Af_12/2020	un	1,00	27,80%	R$ 9.889,73	R$ 9.889,73	R$ 12.639,07	R$ 12.639,07
3.3.36	SINAPI	Composição	98063	Sumidouro Circular, Em Concreto Pré-Moldado, Diâmetro Interno = 2,38 M, Altura Interna = 2,50 M, Área De Infiltração: 21,3 M² (Para 8 Contribuintes). Af_12/2020_Pa	un	2,00	27,80%	R$ 4.550,11	R$ 9.100,22	R$ 5.815,04	R$ 11.630,08
4.				VEDAÇÕES			-		R$ 282.481,75		R$ 360.992,41
4.1.				Vedações - Prédio Principal, Depósito E Muro			-		R$ 282.481,75		R$ 360.992,41
4.1.1	SINAPI	Composição	93187	Verga Moldada In Loco Em Concreto, Espessura De *20* Cm. Af_03/2024	m	157,90	27,80%	R$ 83,97	R$ 13.258,86	R$ 107,31	R$ 16.944,24
4.1.2	SINAPI	Composição	93197	Contraverga Moldada In Loco Em Concreto, Espessura De *20* Cm. Af_03/2024	m	91,90	27,80%	R$ 66,56	R$ 6.116,86	R$ 85,06	R$ 7.817,01
4.1.3	SINAPI	Composição	103332	Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal e Argamassa de Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021	m²	2188,72	27,80%	R$ 120,21	R$ 263.106,03	R$ 153,62	R$ 336.231,16
5.				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE LÓGICA			-		R$ 461.098,92		R$ 589.182,45
5.1.				Elétrica			-		R$ 262.371,13		R$ 335.226,27
5.1.1	PRÓPRIA	Composição	0154	Saída Dupla Para Eletrodutos 3/4"	un	5,00	27,80%	R$ 13,71	R$ 68,55	R$ 17,52	R$ 87,60
5.1.2	PRÓPRIA	Composição	0153	Saída Horizontal Para Eletroduto 1"	un	36,00	27,80%	R$ 10,94	R$ 393,84	R$ 13,98	R$ 503,28
5.1.3	PRÓPRIA	Composição	0155	Cruzeta (X) Horizontal 90° - 19X38Mm	un	2,00	27,80%	R$ 18,32	R$ 36,64	R$ 23,41	R$ 46,82
5.1.4	PRÓPRIA	Composição	0156	T Horizontal 90° - 19X38Mm	un	2,00	27,80%	R$ 46,27	R$ 92,54	R$ 59,13	R$ 118,26
5.1.5	PRÓPRIA	Composição	0157	Tala Plana Perfurada - 38Mm	un	24,00	27,80%	R$ 11,34	R$ 272,16	R$ 14,49	R$ 347,76
5.1.6	PRÓPRIA	Composição	0159	Tampa Lisa Para Te Horizontal 150X50Mm 90 Graus	un	2,00	27,80%	R$ 22,51	R$ 45,02	R$ 28,76	R$ 57,52
5.1.7	PRÓPRIA	Composição	0160	Tampa Para Cruzeta Horizontal 90°	un	2,00	27,80%	R$ 41,70	R$ 83,40	R$ 53,29	R$ 106,58
5.1.8	PRÓPRIA	Composição	0157	Tala Plana Perfurada - 38Mm	un	6,00	27,80%	R$ 11,34	R$ 68,04	R$ 14,49	R$ 86,94
5.1.9	PRÓPRIA	Composição	0161	Terminal P/ Eletrocalha Fechamento	un	1,00	27,80%	R$ 21,48	R$ 21,48	R$ 27,45	R$ 27,45
5.1.10	PRÓPRIA	Composição	0162	Caixa De Embutir 4X2 Em Pvc	un	199,00	27,80%	R$ 8,39	R$ 1.669,61	R$ 10,72	R$ 2.133,28
5.1.11	SINAPI	Composição	91937	Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	175,00	27,80%	R$ 15,18	R$ 2.656,50	R$ 19,40	R$ 3.395,00
5.1.12	SINAPI	Composição	95808	Condulete De Pvc, Tipo Ll, Para Eletroduto De Pvc Soldável Dn 25 Mm (3/4"), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022	un	2,00	27,80%	R$ 27,69	R$ 55,38	R$ 35,38	R$ 70,76
5.1.13	SINAPI	Composição	95787	Condulete De Alumínio, Tipo Lr, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 20 Mm (3/4"), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022	un	1,00	27,80%	R$ 28,36	R$ 28,36	R$ 36,24	R$ 36,24
5.1.14	SINAPI	Composição	95795	Condulete De Alumínio, Tipo T, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 20 Mm (3/4"), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022	un	5,00	27,80%	R$ 32,34	R$ 161,70	R$ 41,33	R$ 206,65
5.1.15	SINAPI	Composição	91885	Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	27,80%	R$ 12,82	R$ 12,82	R$ 16,38	R$ 16,38
5.1.16	SINAPI	Composição	91884	Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	8,00	27,80%	R$ 11,27	R$ 90,16	R$ 14,40	R$ 115,20
5.1.17	PRÓPRIA	Composição	0163	Luva Pressão 20Mm	un	24,00	27,80%	R$ 6,01	R$ 144,24	R$ 7,68	R$ 184,32
5.1.18	PRÓPRIA	Composição	0164	Arruela De Pressão Galvan. - 1/4"	un	105,00	27,80%	R$ 2,29	R$ 240,45	R$ 2,92	R$ 306,60
5.1.19	PRÓPRIA	Composição	0165	Arruela Lisa 1/4 Galvanização	un	524,00	27,80%	R$ 4,07	R$ 2.132,68	R$ 5,20	R$ 2.724,80
5.1.20	PRÓPRIA	Composição	0166	Arruela Lisa 3/8 Galvanização	un	45,00	27,80%	R$ 4,07	R$ 183,15	R$ 5,20	R$ 234,00
5.1.21	PRÓPRIA	Composição	0167	Arruela Lisa Galvan. - 5/16"	un	41,00	27,80%	R$ 2,29	R$ 93,89	R$ 2,92	R$ 119,72
5.1.22	PRÓPRIA	Composição	0168	Bucha De Nylon Fischer S10	un	41,00	27,80%	R$ 2,73	R$ 111,93	R$ 3,48	R$ 142,68
5.1.23	PRÓPRIA	Composição	0171	Bucha De Nylon Fischer S4	un	16,00	27,80%	R$ 2,31	R$ 36,96	R$ 2,95	R$ 47,20
5.1.24	PRÓPRIA	Composição	0169	Bucha De Nylon Fischer S6	un	168,00	27,80%	R$ 2,38	R$ 399,84	R$ 3,04	R$ 510,72
5.1.25	PRÓPRIA	Composição	0170	Bucha De Nylon Fischer S8	un	50,00	27,80%	R$ 2,58	R$ 129,00	R$ 3,29	R$ 164,50
5.1.26	PRÓPRIA	Composição	0178	Distanciador Baixo Para Tirante - 38Mm	un	41,00	27,80%	R$ 14,73	R$ 603,93	R$ 18,82	R$ 771,62
5.1.27	PRÓPRIA	Composição	0182	Grampo Com Parafuso 3/8"X1.1/2"	un	8,00	27,80%	R$ 19,46	R$ 155,68	R$ 24,86	R$ 198,88
5.1.28	PRÓPRIA	Composição	0183	Parafuso Fenda Galvan. Cab. Panela - 2,9X25Mm Auto Atarrachante	un	16,00	27,80%	R$ 3,82	R$ 61,12	R$ 4,88	R$ 78,08
5.1.29	PRÓPRIA	Composição	0184	Parafuso Auto Atarraxante Panela Fenda 4,2 X 32	un	168,00	27,80%	R$ 3,00	R$ 504,00	R$ 3,83	R$ 643,44
5.1.30	PRÓPRIA	Composição	0185	Parafuso Galvan. Cab. Sext. - 1/4"X1.3/4" Rosca Soberba	un	105,00	27,80%	R$ 5,15	R$ 540,75	R$ 6,58	R$ 690,90
5.1.31	PRÓPRIA	Composição	0186	Parafuso Galvan. Cab. Sext. - 3/8"X2.1/2" Rosca Total Ww	un	37,00	27,80%	R$ 3,27	R$ 120,99	R$ 4,17	R$ 154,29
5.1.32	PRÓPRIA	Composição	0187	Parafuso Galvan. Cab. Sext. - 5/16"X2" Rosca Soberba	un	41,00	27,80%	R$ 5,15	R$ 211,15	R$ 6,58	R$ 269,78
5.1.33	PRÓPRIA	Composição	0188	Parafuso Cabeça Lentilha Auto Travante 1/4X5/8	un	152,00	27,80%	R$ 3,09	R$ 469,68	R$ 3,94	R$ 598,88
5.1.34	PRÓPRIA	Composição	0189	Porca Sextavada Galvan. - 1/4"	un	492,00	27,80%	R$ 2,91	R$ 1.431,72	R$ 3,71	R$ 1.825,32
5.1.35	PRÓPRIA	Composição	0190	Porca Sextavada Em Aço Galvanizado 3/8"	un	45,00	27,80%	R$ 3,00	R$ 135,00	R$ 3,83	R$ 172,35
5.1.36	PRÓPRIA	Composição	0179	Suporte Para Cabo De Aço - 38X90Mm	un	37,00	27,80%	R$ 14,64	R$ 541,68	R$ 18,70	R$ 691,90

ORÇAMENTO

Título	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO

Tipo	Preço	Observação	BDI Aplicado
Total	R$ 5.670.708,76	Total da edificação	27,80%
Total Sem BDI	R$ 4.491.150,21	Total da edificação sem a aplicação do BDI	-

TABELA DE ORÇAMENTO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	unid.	Quantidade	BDI	Custo		Preço	
								unitário	Total	unitário	Total
5.1.37	PRÓPRIA	Composição	0172	Vergalhão Rosca Total 1/4"X3Mts (Barra Roscada)	un	191,00	27,80%	R$ 20,62	R$ 3.938,42	R$ 26,35	R$ 5.032,85
5.1.38	SINAPI	Composição	91925	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	119,49	27,80%	R$ 3,75	R$ 448,08	R$ 4,79	R$ 572,35
5.1.39	SINAPI	Composição	91925	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	500,41	27,80%	R$ 3,75	R$ 1.876,53	R$ 4,79	R$ 2.396,96
5.1.40	SINAPI	Composição	91925	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	112,90	27,80%	R$ 3,75	R$ 423,37	R$ 4,79	R$ 540,79
5.1.41	SINAPI	Composição	91927	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	619,90	27,80%	R$ 5,07	R$ 3.142,89	R$ 6,47	R$ 4.010,75
5.1.42	SINAPI	Composição	91927	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	167,69	27,80%	R$ 5,07	R$ 850,18	R$ 6,47	R$ 1.084,95
5.1.43	SINAPI	Composição	91927	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	23,62	27,80%	R$ 5,07	R$ 119,75	R$ 6,47	R$ 152,82
5.1.44	SINAPI	Composição	91927	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	302,97	27,80%	R$ 5,07	R$ 1.536,05	R$ 6,47	R$ 1.960,21
5.1.45	SINAPI	Composição	91927	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	50,78	27,80%	R$ 5,07	R$ 257,45	R$ 6,47	R$ 328,54
5.1.46	SINAPI	Composição	101889	Cabo De Cobre Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 0,6/1 Kv, Instalado Em Eletrocalha Ou Perfilado - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	m	269,15	27,80%	R$ 26,90	R$ 7.240,13	R$ 34,37	R$ 9.250,68
5.1.47	SINAPI	Composição	101889	Cabo De Cobre Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 0,6/1 Kv, Instalado Em Eletrocalha Ou Perfilado - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	m	344,39	27,80%	R$ 26,90	R$ 9.264,09	R$ 34,37	R$ 11.836,68
5.1.48	SINAPI	Composição	101889	Cabo De Cobre Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 0,6/1 Kv, Instalado Em Eletrocalha Ou Perfilado - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	m	116,71	27,80%	R$ 26,90	R$ 3.139,49	R$ 34,37	R$ 4.011,32
5.1.49	SINAPI	Composição	101889	Cabo De Cobre Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 0,6/1 Kv, Instalado Em Eletrocalha Ou Perfilado - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	m	116,71	27,80%	R$ 26,90	R$ 3.139,49	R$ 34,37	R$ 4.011,32
5.1.50	SINAPI	Composição	101889	Cabo De Cobre Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 0,6/1 Kv, Instalado Em Eletrocalha Ou Perfilado - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	m	116,71	27,80%	R$ 26,90	R$ 3.139,49	R$ 34,37	R$ 4.011,32
5.1.51	SINAPI	Composição	101563	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 35 Mm², 0,6/1,0 Kv, Para Rede Aérea De Distribuição De Energia Elétrica De Baixa Tensão - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020	m	116,71	27,80%	R$ 37,63	R$ 4.391,79	R$ 48,09	R$ 5.612,58
5.1.52	SINAPI	Composição	101563	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 35 Mm², 0,6/1,0 Kv, Para Rede Aérea De Distribuição De Energia Elétrica De Baixa Tensão - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020	m	50,98	27,80%	R$ 37,63	R$ 1.918,37	R$ 48,09	R$ 2.451,62
5.1.53	SINAPI	Composição	101564	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 50 Mm², 0,6/1,0 Kv, Para Rede Aérea De Distribuição De Energia Elétrica De Baixa Tensão - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020	m	50,98	27,80%	R$ 55,61	R$ 2.834,99	R$ 71,06	R$ 3.622,63
5.1.54	SINAPI	Composição	101567	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 95 Mm², 0,6/1,0 Kv, Para Rede Aérea De Distribuição De Energia Elétrica De Baixa Tensão - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020	m	50,98	27,80%	R$ 100,95	R$ 5.146,43	R$ 129,01	R$ 6.576,92
5.1.55	SINAPI	Composição	101567	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 95 Mm², 0,6/1,0 Kv, Para Rede Aérea De Distribuição De Energia Elétrica De Baixa Tensão - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020	m	6,73	27,80%	R$ 100,95	R$ 679,39	R$ 129,01	R$ 868,23
5.1.56	SINAPI	Composição	101567	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 95 Mm², 0,6/1,0 Kv, Para Rede Aérea De Distribuição De Energia Elétrica De Baixa Tensão - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020	m	6,73	27,80%	R$ 100,95	R$ 679,39	R$ 129,01	R$ 868,23
5.1.57	SINAPI	Composição	101567	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 95 Mm², 0,6/1,0 Kv, Para Rede Aérea De Distribuição De Energia Elétrica De Baixa Tensão - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020	m	6,73	27,80%	R$ 100,95	R$ 679,39	R$ 129,01	R$ 868,23
5.1.58	SINAPI	Composição	101885	Cabo De Cobre Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1 Kv, Instalado Em Eletrocalha Ou Perfilado - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	m	56,13	27,80%	R$ 10,86	R$ 609,57	R$ 13,87	R$ 778,52
5.1.59	SINAPI	Composição	101885	Cabo De Cobre Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1 Kv, Instalado Em Eletrocalha Ou Perfilado - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	m	56,13	27,80%	R$ 10,86	R$ 609,57	R$ 13,87	R$ 778,52
5.1.60	SINAPI	Composição	101885	Cabo De Cobre Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1 Kv, Instalado Em Eletrocalha Ou Perfilado - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	m	56,13	27,80%	R$ 10,86	R$ 609,57	R$ 13,87	R$ 778,52
5.1.61	SINAPI	Composição	101885	Cabo De Cobre Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1 Kv, Instalado Em Eletrocalha Ou Perfilado - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	m	56,13	27,80%	R$ 10,86	R$ 609,57	R$ 13,87	R$ 778,52
5.1.62	SINAPI	Composição	101885	Cabo De Cobre Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1 Kv, Instalado Em Eletrocalha Ou Perfilado - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	m	56,13	27,80%	R$ 10,86	R$ 609,57	R$ 13,87	R$ 778,52
5.1.63	SINAPI	Composição	91926	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	890,25	27,80%	R$ 4,51	R$ 4.015,02	R$ 5,76	R$ 5.127,84
5.1.64	SINAPI	Composição	91926	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	2085,97	27,80%	R$ 4,51	R$ 9.407,72	R$ 5,76	R$ 12.015,18

ORÇAMENTO

Título	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO

Tipo	Preço	Observação	BDI Aplicado
Total	R$ 5.670.708,76	Total da edificação	27,80%
Total Sem BDI	R$ 4.491.150,21	Total da edificação sem a aplicação do BDI	-

TABELA DE ORÇAMENTO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	unid.	Quantidade	BDI	Custo		Preço	
								unitário	Total	unitário	Total
5.1.65	SINAPI	Composição	91926	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	842,53	27,80%	R$ 4,51	R$ 3.799,81	R$ 5,76	R$ 4.852,97
5.1.66	SINAPI	Composição	91926	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	1041,65	27,80%	R$ 4,51	R$ 4.697,84	R$ 5,76	R$ 5.999,90
5.1.67	SINAPI	Composição	91926	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	1075,73	27,80%	R$ 4,51	R$ 4.851,54	R$ 5,76	R$ 6.196,20
5.1.68	SINAPI	Composição	91926	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	673,76	27,80%	R$ 4,51	R$ 3.038,65	R$ 5,76	R$ 3.880,85
5.1.69	SINAPI	Composição	91928	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	25,09	27,80%	R$ 6,99	R$ 175,37	R$ 8,93	R$ 224,05
5.1.70	SINAPI	Composição	91928	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	25,09	27,80%	R$ 6,99	R$ 175,37	R$ 8,93	R$ 224,05
5.1.71	SINAPI	Composição	91928	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	25,09	27,80%	R$ 6,99	R$ 175,37	R$ 8,93	R$ 224,05
5.1.72	PRÓPRIA	Composição	0191	Caixa De Passagem Embutir, Alvenaria - 400X400X400Mm	un	7,00	27,80%	R$ 267,73	R$ 1.874,11	R$ 342,15	R$ 2.395,05
5.1.73	PRÓPRIA	Composição	0192	Caixa De Passagem Embutir, Alvenaria - 800X800X800Mm	un	9,00	27,80%	R$ 1.047,73	R$ 9.429,57	R$ 1.338,99	R$ 12.050,91
5.1.74	PRÓPRIA	Composição	0193	Tampa De Concreto Quadrada - 0,40X0,40X0,035M	un	7,00	27,80%	R$ 112,73	R$ 789,11	R$ 144,06	R$ 1.008,42
5.1.75	PRÓPRIA	Composição	0194	Tampa De Concreto Quadrada 0,80X0,80X0,035	un	18,00	27,80%	R$ 247,73	R$ 4.459,14	R$ 316,59	R$ 5.698,62
5.1.76	PRÓPRIA	Composição	0195	Caixa De Passagem Embutir, Aço Pintada - 150X150X80 Mm	un	6,00	27,80%	R$ 70,25	R$ 421,50	R$ 89,77	R$ 538,62
5.1.77	PRÓPRIA	Composição	0196	Caixa De Passagem Embutir, Aço Pintada - 120X120X65 Mm	un	17,00	27,80%	R$ 37,76	R$ 641,92	R$ 48,25	R$ 820,25
5.1.78	SINAPI	Composição	91978	Interruptor Intermediário (1 Módulo), 10A/250V, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	27,80%	R$ 40,59	R$ 40,59	R$ 51,87	R$ 51,87
5.1.79	SINAPI	Composição	91954	Interruptor Paralelo (1 Módulo), 10A/250V, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	9,00	27,80%	R$ 25,77	R$ 231,93	R$ 32,93	R$ 296,37
5.1.80	SINAPI	Composição	91966	Interruptor Simples (3 Módulos), 10A/250V, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	2,00	27,80%	R$ 51,10	R$ 102,20	R$ 65,30	R$ 130,60
5.1.81	SINAPI	Composição	91956	Interruptor Simples (1 Módulo) Com Interruptor Paralelo (1 Módulo), 10A/250V, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	27,80%	R$ 41,67	R$ 41,67	R$ 53,25	R$ 53,25
5.1.82	SINAPI	Composição	91952	Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	25,00	27,80%	R$ 19,19	R$ 479,75	R$ 24,52	R$ 613,00
5.1.83	PRÓPRIA	Composição	0197	Placa 2X4 Com Furo Central	un	3,00	27,80%	R$ 5,61	R$ 16,83	R$ 7,16	R$ 21,48
5.1.84	PRÓPRIA	Composição	0198	Placa 2X4 Para 1 Módulo	un	99,00	27,80%	R$ 11,61	R$ 1.149,39	R$ 14,83	R$ 1.468,17
5.1.85	PRÓPRIA	Composição	0199	Placa 2X4 Para 3 Módulos	un	34,00	27,80%	R$ 12,61	R$ 428,74	R$ 16,11	R$ 547,74
5.1.86	PRÓPRIA	Composição	0200	Caixa De Luz 2X4 Para Gesso Ou Drywall Ribeiro Fabril	un	4,00	27,80%	R$ 6,51	R$ 26,04	R$ 8,31	R$ 33,24
5.1.87	PRÓPRIA	Composição	0201	Caixa De Luz Padrão 2X4 De Plástico	un	20,00	27,80%	R$ 4,61	R$ 92,20	R$ 5,89	R$ 117,80
5.1.88	PRÓPRIA	Composição	0201	Caixa De Luz Padrão 2X4 De Plástico	un	1,00	27,80%	R$ 4,61	R$ 4,61	R$ 5,89	R$ 5,89
5.1.89	SINAPI	Composição	91998	Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	118,00	27,80%	R$ 20,69	R$ 2.441,42	R$ 26,44	R$ 3.119,92
5.1.90	SINAPI	Composição	91994	Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	14,00	27,80%	R$ 24,60	R$ 344,40	R$ 31,43	R$ 440,02
5.1.91	SINAPI	Composição	91990	Tomada Alta De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	27,80%	R$ 34,70	R$ 34,70	R$ 44,34	R$ 44,34
5.1.92	PRÓPRIA	Composição	0158	Tampa Cega Fornecimento E Instalação 4X2	un	8,00	27,80%	R$ 9,76	R$ 78,08	R$ 12,47	R$ 99,76
5.1.93	SINAPI	Composição	101632	Relé Fotoelétrico Para Comando De Iluminação Externa 1000 W - Fornecimento E Instalação. Af_08/2020	un	17,00	27,80%	R$ 36,41	R$ 618,97	R$ 46,53	R$ 791,01
5.1.94	SINAPI	Composição	93653	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	un	53,00	27,80%	R$ 10,50	R$ 556,50	R$ 13,41	R$ 710,73
5.1.95	SINAPI	Composição	93660	Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	un	19,00	27,80%	R$ 49,82	R$ 946,58	R$ 63,66	R$ 1.209,54
5.1.96	SINAPI	Composição	93671	Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	un	2,00	27,80%	R$ 72,88	R$ 145,76	R$ 93,14	R$ 186,28
5.1.97	SINAPI	Composição	93673	Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 50A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	un	2,00	27,80%	R$ 89,47	R$ 178,94	R$ 114,34	R$ 228,68
5.1.98	PRÓPRIA	Composição	0180	Disjuntor Tripolar Termomagnético (220 V/127 V) - Din (Curva C) - 63 A - 5 Ka	un	2,00	27,80%	R$ 97,91	R$ 195,82	R$ 125,12	R$ 250,24
5.1.99	SINAPI	Composição	101896	Disjuntor Termomagnético Tripolar , Corrente Nominal De 200A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	un	1,00	27,80%	R$ 563,46	R$ 563,46	R$ 720,10	R$ 720,10
5.1.100	PRÓPRIA	Composição	0181	Disjuntor Tripolar Termomagnético (380 V/220 V) - Din (Curva C) - 315 A - 18 Ka	un	1,00	27,80%	R$ 1.273,72	R$ 1.273,72	R$ 1.627,81	R$ 1.627,81

ORÇAMENTO

Título	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO

Tipo	Preço	Observação	BDI Aplicado
Total	R$ 5.670.708,76	Total da edificação	27,80%
Total Sem BDI	R$ 4.491.150,21	Total da edificação sem a aplicação do BDI	-

TABELA DE ORÇAMENTO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	unid.	Quantidade	BDI	Custo		Preço	
								unitário	Total	unitário	Total
5.1.101	SINAPI	Composição	101898	Disjuntor Termomagnético Tripolar , Corrente Nominal De 400A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	un	1,00	27,80%	R$ 1.185,36	R$ 1.185,36	R$ 1.514,89	R$ 1.514,89
5.1.102	SINAPI	Composição	93655	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	un	3,00	27,80%	R$ 12,42	R$ 37,26	R$ 15,87	R$ 47,61
5.1.103	PRÓPRIA	Composição	0202	Dispositivo De Proteção Contra Surto - 175 V - 40 Ka	un	9,00	27,80%	R$ 150,87	R$ 1.357,83	R$ 192,81	R$ 1.735,29
5.1.104	PRÓPRIA	Composição	0203	Dispositivo De Proteção Contra Surto - 175 V - 8 Ka	un	4,00	27,80%	R$ 125,50	R$ 502,00	R$ 160,38	R$ 641,52
5.1.105	PRÓPRIA	Composição	0204	Dispositivo De Proteção Contra Surto - 275 V - 80 Ka	un	4,00	27,80%	R$ 222,17	R$ 888,68	R$ 283,93	R$ 1.135,72
5.1.106	PRÓPRIA	Composição	0212	Interruptor Bipolar Dr (Fase/Neutro - In 30Ma) - Din - 25 A	un	4,00	27,80%	R$ 209,03	R$ 836,12	R$ 267,14	R$ 1.068,56
5.1.107	PRÓPRIA	Composição	0213	Eletrocalha Perfurada Tipo C - 50X25Mm Chapa 18	m	95,25	27,80%	R$ 21,40	R$ 2.038,35	R$ 27,34	R$ 2.604,13
5.1.108	PRÓPRIA	Composição	0214	Eletrocalha Perfurada Tipo C - 50X50Mm Chapa 18	m	3,70	27,80%	R$ 21,40	R$ 79,18	R$ 27,34	R$ 101,15
5.1.109	PRÓPRIA	Composição	0215	Suporte Vertical - 70X81Mm	un	86,00	27,80%	R$ 14,22	R$ 1.222,92	R$ 18,17	R$ 1.562,62
5.1.110	PRÓPRIA	Composição	0216	Tala Plana 25Mm	un	8,00	27,80%	R$ 9,42	R$ 75,36	R$ 12,03	R$ 96,24
5.1.111	PRÓPRIA	Composição	0217	Tampa De Encaixe Para Eletrocalha 50Mm	m	52,95	27,80%	R$ 15,80	R$ 836,61	R$ 20,19	R$ 1.069,06
5.1.112	PRÓPRIA	Composição	0218	Abraçadeira Pvc Para Eletroduto 1" Polegada	un	11,00	27,80%	R$ 5,48	R$ 60,28	R$ 7,00	R$ 77,00
5.1.113	PRÓPRIA	Composição	0219	Abraçadeira Pvc Para Eletroduto 3/4" Polegada	un	136,00	27,80%	R$ 4,76	R$ 647,36	R$ 6,08	R$ 826,88
5.1.114	PRÓPRIA	Composição	0220	Abraçadeira Galvan. Tipo Cunha 3/4"	un	13,00	27,80%	R$ 5,46	R$ 70,98	R$ 6,97	R$ 90,61
5.1.115	SINAPI	Composição	91864	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	9,54	27,80%	R$ 15,78	R$ 150,54	R$ 20,16	R$ 192,32
5.1.116	SINAPI	Composição	91863	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	116,65	27,80%	R$ 11,67	R$ 1.361,30	R$ 14,91	R$ 1.739,25
5.1.117	SINAPI	Composição	91836	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023_Pa	m	185,87	27,80%	R$ 22,10	R$ 4.107,72	R$ 28,24	R$ 5.248,96
5.1.118	SINAPI	Composição	91835	Eletroduto Flexível Corrugado Reforçado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023_Pa	m	1224,87	27,80%	R$ 20,79	R$ 25.465,04	R$ 26,56	R$ 32.532,54
5.1.119	SINAPI	Composição	97667	Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 50 (1 1/2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021	m	64,04	27,80%	R$ 9,78	R$ 626,31	R$ 12,49	R$ 799,85
5.1.120	SINAPI	Composição	91840	Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023_Pa	m	52,36	27,80%	R$ 23,20	R$ 1.214,75	R$ 29,64	R$ 1.551,95
5.1.121	SINAPI	Composição	97668	Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 63 (2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021	m	68,80	27,80%	R$ 13,95	R$ 959,76	R$ 17,82	R$ 1.226,01
5.1.122	SINAPI	Composição	97669	Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 90 (3"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021	m	47,98	27,80%	R$ 20,52	R$ 984,54	R$ 26,22	R$ 1.258,03
5.1.123	PRÓPRIA	Composição	0288	Eletroduto Metálico Rígido Pesado - Abraçadeira Galvan. Tipo Cunha - 2.1/2"	un	6,00	27,80%	R$ 11,49	R$ 68,94	R$ 14,68	R$ 88,08
5.1.124	PRÓPRIA	Composição	0289	Eletroduto Metálico Rígido Pesado - Abraçadeira Galvan. Tipo Cunha - 3"	un	2,00	27,80%	R$ 15,91	R$ 31,82	R$ 20,33	R$ 40,66
5.1.125	PRÓPRIA	Composição	0221	Tubo Eletroduto Pesado 2 1/2"	m	5,58	27,80%	R$ 66,58	R$ 371,51	R$ 85,08	R$ 474,74
5.1.126	PRÓPRIA	Composição	0222	Eletroduto Galvanizado A Fogo Pesado 3 Polegadas	m	1,15	27,80%	R$ 133,26	R$ 153,24	R$ 170,30	R$ 195,84
5.1.127	PRÓPRIA	Composição	0223	Luminária Led Embutir - Ledvance Insert 30W	un	6,00	27,80%	R$ 134,08	R$ 804,48	R$ 171,35	R$ 1.028,10
5.1.128	PRÓPRIA	Composição	0224	Luminária Led Sobrepor - Ledvance Panel 33W	un	147,00	27,80%	R$ 98,08	R$ 14.417,76	R$ 125,34	R$ 18.424,98
5.1.129	PRÓPRIA	Composição	0226	Luminária Plafon - P/ 1 Lâmpada	un	22,00	27,80%	R$ 66,08	R$ 1.453,76	R$ 84,45	R$ 1.857,90
5.1.130	PRÓPRIA	Composição	0225	Soquete - Base E 27	un	16,00	27,80%	R$ 33,48	R$ 535,68	R$ 42,78	R$ 684,48
5.1.131	PRÓPRIA	Composição	0173	Poste Jardim 2,5M 18W Cor Preta 4000K	un	13,00	27,80%	R$ 616,68	R$ 8.016,84	R$ 788,11	R$ 10.245,43
5.1.132	PRÓPRIA	Composição	0174	Lâmpadas Led - Classic 10W	un	35,00	27,80%	R$ 16,80	R$ 588,00	R$ 21,47	R$ 751,45
5.1.133	PRÓPRIA	Composição	0211	Poste Aço 6 Metros Com Pública Led 200W Completo	un	17,00	27,80%	R$ 1.205,98	R$ 20.501,66	R$ 1.541,24	R$ 26.201,08
5.1.134	PRÓPRIA	Composição	0210	Lâmpadas Led - Par 20 - 14,5W	un	16,00	27,80%	R$ 37,51	R$ 600,16	R$ 47,93	R$ 766,88
5.1.135	PRÓPRIA	Composição	0175	Refletores 50W	un	7,00	27,80%	R$ 41,13	R$ 287,91	R$ 52,56	R$ 367,92
5.1.136	PRÓPRIA	Composição	0176	Wallwash De Led (5Cm Do Piso, 90Cm Da Parede) - 18W/M	un	32,00	27,80%	R$ 384,33	R$ 12.298,56	R$ 491,17	R$ 15.717,44
5.1.137	PRÓPRIA	Composição	0177	Wallwash De Led (5Cm Do Piso, 90Cm Da Parede) - 32W/M	un	16,00	27,80%	R$ 616,33	R$ 9.861,28	R$ 787,66	R$ 12.602,56
5.1.138	SIURB	Composição	9013005	Perfilado Liso Chapa 14-Ge-Med. 19X38Mm Com Tampa E Instalação	m	80,50	27,80%	R$ 70,25	R$ 5.655,12	R$ 89,77	R$ 7.226,48
5.1.139	PRÓPRIA	Composição	0208	Gancho Curto Para Perfilado - 44X32Mm	un	105,00	27,80%	R$ 9,86	R$ 1.035,30	R$ 12,60	R$ 1.323,00
5.1.140	PRÓPRIA	Composição	0209	Padrão Elektro Para 1 Medidor Trifásico - Categoria T4 - Policarbonato	un	1,00	27,80%	R$ 4.205,93	R$ 4.205,93	R$ 5.375,17	R$ 5.375,17
5.1.141	PRÓPRIA	Composição	0206	Barr. Trif., Disj. Geral - Din - Cap. 50 Disj. unip. - In Barr. 225A	un	1,00	27,80%	R$ 588,77	R$ 588,77	R$ 752,44	R$ 752,44
5.1.142	PRÓPRIA	Composição	0207	Barr. Trif., - Din - Cap. 34 Disj. unip. - In Pente 100A	un	1,00	27,80%	R$ 346,65	R$ 346,65	R$ 443,01	R$ 443,01
5.1.143	PRÓPRIA	Composição	0205	Barr. Trif., - Din - Cap. 54 Disj. unip. - In Pente 63A	un	2,00	27,80%	R$ 227,98	R$ 455,96	R$ 291,35	R$ 582,70
5.1.144	SINAPI	Composição	96973	Cordoalha De Cobre Nu 35 Mm², Não Enterrada, Com Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_08/2023	m	50,00	27,80%	R$ 73,06	R$ 3.653,00	R$ 93,37	R$ 4.668,50

ORÇAMENTO

Título	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO

Tipo	Preço	Observação	BDI Aplicado
Total	R$ 5.670.708,76	Total da edificação	27,80%
Total Sem BDI	R$ 4.491.150,21	Total da edificação sem a aplicação do BDI	-

TABELA DE ORÇAMENTO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	unid.	Quantidade	BDI	Custo		Preço	
								unitário	Total	unitário	Total
5.1.145	SINAPI	Composição	96986	Haste De Aterramento, Diâmetro 3/4", Com 3 Metros - Fornecimento E Instalação. Af_08/2023	un	14,00	27,80%	R$ 115,39	R$ 1.615,46	R$ 147,46	R$ 2.064,44
5.1.146	SINAPI	Composição	104749	Conector Grampo Metálico Tipo Olhal, Para Spda, Para Haste De Aterramento De 3/4" E Cabos De 10 A 50 Mm2 - Fornecimento E Instalação. Af_08/2023	un	14,00	27,80%	R$ 19,55	R$ 273,70	R$ 24,98	R$ 349,72
5.2.				Instalações De Rede Lógica			-		R$ 145.088,56		R$ 185.405,94
5.2.1	SINAPI	Composição	98302	Patch Panel 24 Portas, Categoria 6 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	5,00	27,80%	R$ 1.189,89	R$ 5.949,45	R$ 1.520,67	R$ 7.603,35
5.2.2	DER-ES	Composição	160831	Bandeja Simples Fixa 1 U X 290Mm Carga Máxima 20Kg, Inclusive Fixação Em Rack 19"	un	1,00	27,80%	R$ 60,59	R$ 60,59	R$ 77,43	R$ 77,43
5.2.3	DER-ES	Composição	160825	Guia De Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´S, Inclusive Fixação Em Rack 19"	un	8,00	27,80%	R$ 35,33	R$ 282,64	R$ 45,15	R$ 361,20
5.2.4	PRÓPRIA	Composição	0141	Nvr 32 Câmeras Ip, Suporte A Gravaçãoem 4Mp A 30 Fps, X265, Capacidade Mínima Para 4Hdds Sata3, Porta Rj45 10/100/1000 Mbps Fornecimento E Instalação	un	1,00	27,80%	R$ 8.042,10	R$ 8.042,10	R$ 10.277,80	R$ 10.277,80
5.2.5	PRÓPRIA	Composição	0142	Voip - Gateway Voip D-Link Dvg-5004S Para 4 Linhas, 4 Portas Lan Fornecimento E Instalação	un	1,00	27,80%	R$ 1.201,10	R$ 1.201,10	R$ 1.535,00	R$ 1.535,00
5.2.6	PRÓPRIA	Composição	0143	Fornecimento E Instalação De Rack Padrão 19", 42U X 600 Mm (Largura) X 1100 Mm (Profunidade), Com Porta Perfurada, Ip20, Com Capacidade Mínima Para 1.000 Kg De Carga Dinâmica.	un	1,00	27,80%	R$ 2.687,72	R$ 2.687,72	R$ 3.434,90	R$ 3.434,90
5.2.7	PRÓPRIA	Composição	0144	Fornecimento E Instalação De Nobreak 2200Va (Ref: Atrium Rack 2200 Va, Sms)	un	1,00	27,80%	R$ 8.348,82	R$ 8.348,82	R$ 10.669,79	R$ 10.669,79
5.2.8	PRÓPRIA	Composição	0145	Switch Gerenciável Intelbras S3054G-B L3 48P Gigabit 6P Sfp	un	1,00	27,80%	R$ 8.580,24	R$ 8.580,24	R$ 10.965,54	R$ 10.965,54
5.2.9	PRÓPRIA	Composição	0227	Switch Poe+ - 24 Portas Rj45 - Gerenciável - Qos Para Dados, Voz E Video, Full Duplex, 1U, 4 Portas Sfp, 30W Por Porta, 10/100/1000 Mbps	un	3,00	27,80%	R$ 3.665,71	R$ 10.997,13	R$ 4.684,77	R$ 14.054,31
5.2.10	PRÓPRIA	Composição	0228	Disco Rígido Hdd, 6Tb De Capacidade, Uso Exclusivo Cftv, Sata 3 - 6Gb/S, 3,5Pol, 5400 Rpm, Cache 64Mb, Mtbf De 1.000.000 Horas, Garantia De 3 Anos, Compatível Com Nvr Aplicado.	un	4,00	27,80%	R$ 1.455,06	R$ 5.820,24	R$ 1.859,56	R$ 7.438,24
5.2.11	PRÓPRIA	Composição	0229	Conector Rj45 (Cm8V) Cat 6, Para Patch Panel (Keystone)	un	94,00	27,80%	R$ 26,12	R$ 2.455,28	R$ 33,38	R$ 3.137,72
5.2.12	PRÓPRIA	Composição	0165	Arruela Lisa 1/4 Galvanização	un	35,00	27,80%	R$ 4,07	R$ 142,45	R$ 5,20	R$ 182,00
5.2.13	PRÓPRIA	Composição	0168	Bucha De Nylon Fischer S10	un	26,20	27,80%	R$ 2,73	R$ 71,52	R$ 3,48	R$ 91,17
5.2.14	DER-ES	Composição	150881	Suporte De Fixação De Eletrocalha De 200X100Mm, Na Parede, Através De Suporte Tipo Mão Francesa Simples (1 un), Parafuso E Bucha S8 (2un)	un	11,09	27,80%	R$ 30,53	R$ 338,57	R$ 39,01	R$ 432,62
5.2.15	PRÓPRIA	Composição	0230	Parafuso Galvan. Cab. Sext. 3/8"X2.1/2" Rosca Soberba	un	26,02	27,80%	R$ 3,89	R$ 101,21	R$ 4,97	R$ 129,31
5.2.16	PRÓPRIA	Composição	0188	Parafuso Cabeça Lentilha Auto Travante 1/4X5/8	un	35,00	27,80%	R$ 3,09	R$ 108,15	R$ 3,94	R$ 137,90
5.2.17	PRÓPRIA	Composição	0189	Porca Sextavada Galvan. - 1/4"	un	35,00	27,80%	R$ 2,91	R$ 101,85	R$ 3,71	R$ 129,85
5.2.18	PRÓPRIA	Composição	0231	Abraçadeira Tipo "D" Com Cunha 1" Ferro Galvanizado	un	23,00	27,80%	R$ 7,98	R$ 183,54	R$ 10,19	R$ 234,37
5.2.19	PRÓPRIA	Composição	0220	Abraçadeira Galvan. Tipo Cunha 3/4"	un	90,00	27,80%	R$ 5,46	R$ 491,40	R$ 6,97	R$ 627,30
5.2.20	PRÓPRIA	Composição	0165	Arruela Lisa 1/4 Galvanização	un	208,00	27,80%	R$ 4,07	R$ 846,56	R$ 5,20	R$ 1.081,60
5.2.21	PRÓPRIA	Composição	0162	Caixa De Embutir 4X2 Em Pvc	un	37,00	27,80%	R$ 8,39	R$ 310,43	R$ 10,72	R$ 396,64
5.2.22	PRÓPRIA	Composição	0232	Caixa Pvc Embutir 4X4	un	3,00	27,80%	R$ 12,16	R$ 36,48	R$ 15,54	R$ 46,62
5.2.23	PRÓPRIA	Composição	0233	Chumbador Parabolt Pbc Passante Com Rosca Externa 1/4 X 2.1/4"	un	113,00	27,80%	R$ 6,77	R$ 765,01	R$ 8,65	R$ 977,45
5.2.24	PRÓPRIA	Composição	0234	Condulete Alum. Multiplo 1" Com Tampa	un	4,00	27,80%	R$ 38,10	R$ 152,40	R$ 48,69	R$ 194,76
5.2.25	PRÓPRIA	Composição	0235	Condulete Múltiplo 3/4" Tipo "X"	un	13,00	27,80%	R$ 32,10	R$ 417,30	R$ 41,02	R$ 533,26
5.2.26	PRÓPRIA	Composição	0239	Conector unidut Múltiplo Alumínio Sem Vedação Rosca Bsp 1"	un	8,00	27,80%	R$ 6,29	R$ 50,32	R$ 8,03	R$ 64,24
5.2.27	PRÓPRIA	Composição	0238	Conector unidut Múltiplo Alumínio Sem Vedação Rosca Bsp 3/4"	un	14,00	27,80%	R$ 5,48	R$ 76,72	R$ 7,00	R$ 98,00
5.2.28	PRÓPRIA	Composição	0236	Condulete Alum. Multiplo Conector unidut 1"	un	12,00	27,80%	R$ 49,56	R$ 594,72	R$ 63,33	R$ 759,96
5.2.29	PRÓPRIA	Composição	0237	Condulete Alum. Multiplo Conector unidut 3/4"	un	21,00	27,80%	R$ 38,30	R$ 804,30	R$ 48,94	R$ 1.027,74
5.2.30	SINAPI	Composição	91885	Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	20,00	27,80%	R$ 12,82	R$ 256,40	R$ 16,38	R$ 327,60
5.2.31	SINAPI	Composição	91882	Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	70,00	27,80%	R$ 10,11	R$ 707,70	R$ 12,92	R$ 904,40
5.2.32	PRÓPRIA	Composição	0189	Porca Sextavada Galvan. - 1/4"	un	208,00	27,80%	R$ 2,91	R$ 605,28	R$ 3,71	R$ 771,68
5.2.33	PRÓPRIA	Composição	0153	Saída Horizontal Para Eletroduto 1"	un	16,00	27,80%	R$ 10,94	R$ 175,04	R$ 13,98	R$ 223,68
5.2.34	PRÓPRIA	Composição	0241	Saída Horizontal Para Eletroduto 3/4"	un	9,00	27,80%	R$ 10,82	R$ 97,38	R$ 13,82	R$ 124,38
5.2.35	PRÓPRIA	Composição	0172	Vergalhão Rosca Total 1/4"X3Mts (Barra Roscada)	un	113,00	27,80%	R$ 20,62	R$ 2.330,06	R$ 26,35	R$ 2.977,55
5.2.36	PRÓPRIA	Composição	0165	Arruela Lisa 1/4 Galvanização	un	302,00	27,80%	R$ 4,07	R$ 1.229,14	R$ 5,20	R$ 1.570,40
5.2.37	PRÓPRIA	Composição	0166	Arruela Lisa 3/8 Galvanização	un	36,00	27,80%	R$ 4,07	R$ 146,52	R$ 5,20	R$ 187,20
5.2.38	PRÓPRIA	Composição	0169	Bucha De Nylon Fischer S6	un	4,00	27,80%	R$ 2,38	R$ 9,52	R$ 3,04	R$ 12,16
5.2.39	PRÓPRIA	Composição	0183	Parafuso Fenda Galvan. Cab. Panela - 2,9X25Mm Auto Atarrachante	un	4,00	27,80%	R$ 3,82	R$ 15,28	R$ 4,88	R$ 19,52
5.2.40	PRÓPRIA	Composição	0186	Parafuso Galvan. Cab. Sext. - 3/8"X2.1/2" Rosca Total Ww	un	36,00	27,80%	R$ 3,27	R$ 117,72	R$ 4,17	R$ 150,12
5.2.41	PRÓPRIA	Composição	0188	Parafuso Cabeça Lentilha Auto Travante 1/4X5/8	un	183,00	27,80%	R$ 3,09	R$ 565,47	R$ 3,94	R$ 721,02

ORÇAMENTO

Título	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

RESUMO

Tipo	Preço	Observação	BDI Aplicado
Total	R$ 5.670.708,76	Total da edificação	27,80%
Total Sem BDI	R$ 4.491.150,21	Total da edificação sem a aplicação do BDI	-

TABELA DE ORÇAMENTO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	unid.	Quantidade	BDI	Custo		Preço	
								unitário	Total	unitário	Total
5.2.42	PRÓPRIA	Composição	0189	Porca Sextavada Galvan. - 1/4"	un	183,00	27,80%	R$ 2,91	R$ 532,53	R$ 3,71	R$ 678,93
5.2.43	PRÓPRIA	Composição	0190	Porca Sextavada Em Aço Galvanizado 3/8"	un	36,00	27,80%	R$ 3,00	R$ 108,00	R$ 3,83	R$ 137,88
5.2.44	PRÓPRIA	Composição	0179	Suporte Para Cabo De Aço - 38X90Mm	un	36,00	27,80%	R$ 14,64	R$ 527,04	R$ 18,70	R$ 673,20
5.2.45	PRÓPRIA	Composição	0172	Vergalhão Rosca Total 1/4"X3Mts (Barra Roscada)	un	36,00	27,80%	R$ 20,62	R$ 742,32	R$ 26,35	R$ 948,60
5.2.46	PRÓPRIA	Composição	0242	Caixa De Passagem Para Cftv - 100 X 100 X 50 - Branca	un	27,00	27,80%	R$ 18,17	R$ 490,59	R$ 23,22	R$ 626,94
5.2.47	PRÓPRIA	Composição	0243	Câmera Tipo Bullet - Camera Ip Poe- 4Mp - 3,6Mm - 1/3"	un	13,00	27,80%	R$ 565,33	R$ 7.349,29	R$ 722,49	R$ 9.392,37
5.2.48	PRÓPRIA	Composição	0244	Câmera Tipo Dome - Camera Ip Poe- 4Mp - 2,8Mm - 1/3"	un	14,00	27,80%	R$ 584,61	R$ 8.184,54	R$ 747,13	R$ 10.459,82
5.2.49	PRÓPRIA	Composição	0245	Cabeamento Estruturado - Metálico - Utp-Cat-6	m	126,00	27,80%	R$ 10,83	R$ 1.364,58	R$ 13,84	R$ 1.743,84
5.2.50	PRÓPRIA	Composição	0246	Cabeamento Estruturado - Metálico - Utp-Cat-6 (Az) - Para Rede De Dados	m	1176,20	27,80%	R$ 10,83	R$ 12.738,24	R$ 13,84	R$ 16.278,60
5.2.51	PRÓPRIA	Composição	0247	Cabeamento Estruturado - Metálico - Utp-Cat-6 (Cz) - Para Rede De Câmeras Poe	m	819,50	27,80%	R$ 10,83	R$ 8.875,18	R$ 13,84	R$ 11.341,88
5.2.52	PRÓPRIA	Composição	0248	Cabeamento Estruturado - Metálico - Utp-Cat-6 (Pr) - Para Rede De Voip Poe	m	568,60	27,80%	R$ 10,83	R$ 6.157,93	R$ 13,84	R$ 7.869,42
5.2.53	PRÓPRIA	Composição	0249	Caixa De Passagem Embutir, Alumínio - 10X10 De Embutir	un	1,00	27,80%	R$ 39,81	R$ 39,81	R$ 50,87	R$ 50,87
5.2.54	PRÓPRIA	Composição	0250	Caixa De Passagem Embutir, Alvenaria Com Tampa - 300X300X300Mm	un	10,00	27,80%	R$ 37,48	R$ 374,80	R$ 47,89	R$ 478,90
5.2.55	PRÓPRIA	Composição	0251	Caixa De Passagem Embutir, Aço Pintada - 200X200X100 Mm	un	1,00	27,80%	R$ 69,53	R$ 69,53	R$ 88,85	R$ 88,85
5.2.56	PRÓPRIA	Composição	0252	Caixa De Passagem Embutir, Aço Pintada - 300X300X120 Mm	un	1,00	27,80%	R$ 279,61	R$ 279,61	R$ 357,34	R$ 357,34
5.2.57	PRÓPRIA	Composição	0253	Canaleta 73X25 Mm	m	36,00	27,80%	R$ 81,25	R$ 2.925,00	R$ 103,83	R$ 3.737,88
5.2.58	PRÓPRIA	Composição	0254	Curva Horizontal Simples Para Canaleta	un	2,00	27,80%	R$ 23,81	R$ 47,62	R$ 30,42	R$ 60,84
5.2.59	PRÓPRIA	Composição	0255	Suporte Porta Equipamento Plus Abs Central Branco	un	12,00	27,80%	R$ 39,63	R$ 475,56	R$ 50,64	R$ 607,68
5.2.60	PRÓPRIA	Composição	0256	Espelho Plástico 4X2 Com 01 Saída Branco Fixo Para Conectores Fêmea Rj 45 Ou Rj11	un	12,00	27,80%	R$ 5,61	R$ 67,32	R$ 7,16	R$ 85,92
5.2.61	PRÓPRIA	Composição	0257	Dispositivo De Cabeamento - Embutir - S/ Placa - 1 Módulo - Rj45 Cat 6	un	43,00	27,80%	R$ 77,83	R$ 3.346,69	R$ 99,46	R$ 4.276,78
5.2.62	PRÓPRIA	Composição	0258	Dispositivo De Cabeamento - Embutir - S/ Placa - 1 Módulo - Rj45 Cat 6 Em Ponto Na Marcenaria	un	8,00	27,80%	R$ 77,83	R$ 622,64	R$ 99,46	R$ 795,68
5.2.63	PRÓPRIA	Composição	0259	Tampa Cega Fornecimento E Instalação 4X4	un	5,00	27,80%	R$ 15,56	R$ 77,80	R$ 19,88	R$ 99,40
5.2.64	PRÓPRIA	Composição	0198	Placa 2X4 Para 1 Módulo	un	13,00	27,80%	R$ 11,61	R$ 150,93	R$ 14,83	R$ 192,79
5.2.65	PRÓPRIA	Composição	0260	Placa 2X4 Para 2 Módulo	un	9,00	27,80%	R$ 7,14	R$ 64,26	R$ 9,12	R$ 82,08
5.2.66	PRÓPRIA	Composição	0262	Curva Horizontal 90° - 100X50Mm Chapa 18	un	1,00	27,80%	R$ 27,77	R$ 27,77	R$ 35,49	R$ 35,49
5.2.67	PRÓPRIA	Composição	0261	Eletrocalha Perfurada Tipo U - 100X50Mm Chapa 18	m	54,90	27,80%	R$ 25,40	R$ 1.394,46	R$ 32,46	R$ 1.782,05
5.2.68	PRÓPRIA	Composição	0263	Suporte Vertical - 70X96Mm	un	35,00	27,80%	R$ 14,22	R$ 497,70	R$ 18,17	R$ 635,95
5.2.69	PRÓPRIA	Composição	0264	T Horizontal 90° - 100X50Mm Chapa 18	un	2,00	27,80%	R$ 36,77	R$ 73,54	R$ 46,99	R$ 93,98
5.2.70	PRÓPRIA	Composição	0265	Tala Plana 50Mm	un	65,00	27,80%	R$ 9,42	R$ 612,30	R$ 12,03	R$ 781,95
5.2.71	SINAPI	Composição	91839	Eletroduto Flexível Liso, Pead, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023_Pa	m	94,80	27,80%	R$ 20,40	R$ 1.933,92	R$ 26,07	R$ 2.471,43
5.2.72	PRÓPRIA	Composição	0266	Eletroduto Flexível Liso, Pead, (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação.	m	12,60	27,80%	R$ 23,93	R$ 301,51	R$ 30,58	R$ 385,30
5.2.73	SINAPI	Composição	91836	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023_Pa	m	21,20	27,80%	R$ 22,10	R$ 468,52	R$ 28,24	R$ 598,68
5.2.74	SINAPI	Composição	91835	Eletroduto Flexível Corrugado Reforçado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023_Pa	m	122,10	27,80%	R$ 20,79	R$ 2.538,45	R$ 26,56	R$ 3.242,97
5.2.75	PRÓPRIA	Composição	0267	Araçadeira Galvan. Tipo unha 1"	un	4,00	27,80%	R$ 3,89	R$ 15,56	R$ 4,97	R$ 19,88
5.2.76	PRÓPRIA	Composição	0268	Curva Eletroduto 90° Pvc 90 Mm 3/4"	un	1,00	27,80%	R$ 10,70	R$ 10,70	R$ 13,67	R$ 13,67
5.2.77	SINAPI	Composição	91864	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	85,60	27,80%	R$ 15,78	R$ 1.350,76	R$ 20,16	R$ 1.725,69
5.2.78	SINAPI	Composição	91867	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	143,80	27,80%	R$ 10,42	R$ 1.498,39	R$ 13,31	R$ 1.913,97
5.2.79	PRÓPRIA	Composição	0269	Wifi - Fixação No Teto - Acess Point Wifi 6 Poe	un	6,00	27,80%	R$ 1.323,18	R$ 7.939,08	R$ 1.691,02	R$ 10.146,12
5.2.80	PRÓPRIA	Composição	0280	Wifi - Gerenciador De Acess Point - Mínimo 4 Portas Lan Rj 45 - Cat6, 1 Porta Wan Rj45, Gerenciável, Estrutura Para Fixação Em Rack 1U	un	1,00	27,80%	R$ 3.559,05	R$ 3.559,05	R$ 4.548,46	R$ 4.548,46
5.2.81	SINAPI	Composição	101538	Armação Secundária, Com 1 Estribo E 1 Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020	un	1,00	27,80%	R$ 41,73	R$ 41,73	R$ 53,33	R$ 53,33
5.2.82	PRÓPRIA	Composição	0272	Isolador Roldana - 76X79Mm	un	1,00	27,80%	R$ 10,95	R$ 10,95	R$ 13,99	R$ 13,99
5.2.83	PRÓPRIA	Composição	0271	Parafuso Olhal Com Porca E Arruela - 5/16"	un	1,00	27,80%	R$ 21,52	R$ 21,52	R$ 27,50	R$ 27,50
5.2.84	PRÓPRIA	Composição	0273	Poste De Concreto Duplo T - 7 Metros - 100 Dan	un	1,00	27,80%	R$ 875,72	R$ 875,72	R$ 1.119,17	R$ 1.119,17
5.2.85	PRÓPRIA	Composição	0240	Suporte De Isolador Roldana	un	1,00	27,80%	R$ 31,37	R$ 31,37	R$ 40,09	R$ 40,09
5.3.				Subestação Trifásica Tipo Aérea E Ao Tempo			-		R$ 53.639,23		R$ 68.550,24
5.3.1	PRÓPRIA	Composição	0274	Poste De Concreto Duplo T 11M/1000 Kgf	un	1,00	27,80%	R$ 4.163,20	R$ 4.163,20	R$ 5.320,56	R$ 5.320,56
5.3.2	PRÓPRIA	Composição	0275	Parafuso Cabeça Quadrada 16X150Mm	un	3,00	27,80%	R$ 14,55	R$ 43,65	R$ 18,59	R$ 55,77

ORÇAMENTO

Título	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO

Tipo	Preço	Observação	BDI Aplicado
Total	R$ 5.670.708,76	Total da edificação	27,80%
Total Sem BDI	R$ 4.491.150,21	Total da edificação sem a aplicação do BDI	-

TABELA DE ORÇAMENTO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	unid.	Quantidade	BDI	Custo		Preço	
								unitário	Total	unitário	Total
5.3.3	SINAPI	Composição	102106	Transformador De Distribuição, 150 Kva, Trifásico, 60 Hz, Classe 15 Kv, Imerso Em Óleo Mineral, Instalação Em Poste (Não Incluso Suporte) - Fornecimento E Instalação. Af_12/2020	un	1,00	27,80%	R$ 24.949,61	R$ 24.949,61	R$ 31.885,60	R$ 31.885,60
5.3.4	PRÓPRIA	Composição	0276	Porca Olhal M16	un	4,00	27,80%	R$ 23,73	R$ 94,92	R$ 30,32	R$ 121,28
5.3.5	GOINFRA	Composição	071750	Manilha-Sapatilha Em Aço Galvanizado	un	1,00	27,80%	R$ 33,51	R$ 33,51	R$ 42,82	R$ 42,82
5.3.6	SIURB	Composição	9017018	Para-Raio Tipo Polimerico Classe 15Kv	un	3,00	27,80%	R$ 281,05	R$ 843,15	R$ 359,18	R$ 1.077,54
5.3.7	SINAPI	Composição	101553	Alça Preformada De Distribuição, Em Aço Galvanizado, Awg 1 - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020	un	1,00	27,80%	R$ 14,34	R$ 14,34	R$ 18,32	R$ 18,32
5.3.8	GOINFRA	Composição	070545	Cabo De Cobre Nu 70 Mm2	m	22,00	27,80%	R$ 70,33	R$ 1.547,26	R$ 89,88	R$ 1.977,36
5.3.9	SINAPI	Composição	102110	Suporte Para Transformador Em Poste De Concreto Duplo T - Fornecimento E Instalação. Af_12/2020	un	1,00	27,80%	R$ 164,41	R$ 164,41	R$ 210,11	R$ 210,11
5.3.10	PRÓPRIA	Composição	0146	Manilha-Torcida Em Aço Galvanizado	un	6,00	27,80%	R$ 45,15	R$ 270,90	R$ 57,70	R$ 346,20
5.3.11	SINAPI	Composição	101547	Isolador, Tipo Disco, Para Tensão 15 Kv - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020	un	3,00	27,80%	R$ 98,42	R$ 295,26	R$ 125,78	R$ 377,34
5.3.12	PRÓPRIA	Composição	0277	Parafuso Francês 16X45Mm	un	4,00	27,80%	R$ 9,78	R$ 39,12	R$ 12,49	R$ 49,96
5.3.13	PRÓPRIA	Composição	0278	Arruela Quadrada 57Mm – Furo 16Mm	un	4,00	27,80%	R$ 5,15	R$ 20,60	R$ 6,58	R$ 26,32
5.3.14	SINAPI	Composição	101549	Grampo Paralelo Metálico, Para Redes Aéreas De Distribuição De Energia Elétrica De Baixa Tensão - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020	un	3,00	27,80%	R$ 18,60	R$ 55,80	R$ 23,77	R$ 71,31
5.3.15	SINAPI	Composição	104749	Conector Grampo Metálico Tipo Olhal, Para Spda, Para Haste De Aterramento De 3/4" E Cabos De 10 A 50 Mm2 - Fornecimento E Instalação. Af_08/2023	un	3,00	27,80%	R$ 19,55	R$ 58,65	R$ 24,98	R$ 74,94
5.3.16	SINAPI	Composição	102110	Suporte Para Transformador Em Poste De Concreto Duplo T - Fornecimento E Instalação. Af_12/2020	un	2,00	27,80%	R$ 164,41	R$ 328,82	R$ 210,11	R$ 420,22
5.3.17	PRÓPRIA	Composição	0147	Parafuso Cabeça Quadrada 16X250Mm Fornecimento E Instalação.	un	2,00	27,80%	R$ 24,77	R$ 49,54	R$ 31,65	R$ 63,30
5.3.18	PRÓPRIA	Composição	0148	Arruela Quadrada M16 Fornecimento E Instalação.	un	4,00	27,80%	R$ 3,51	R$ 14,04	R$ 4,48	R$ 17,92
5.3.19	GOINFRA	Composição	070515	Cabo Flexível Epr/Xlpe (90°C), 0,6/1 Kv, 95 Mm2	m	50,00	27,80%	R$ 90,41	R$ 4.520,50	R$ 115,54	R$ 5.777,00
5.3.20	GOINFRA	Composição	070513	Cabo Flexível Epr/Xlpe (90°C), 0,6/1 Kv, 50 Mm2	m	32,00	27,80%	R$ 52,88	R$ 1.692,16	R$ 67,58	R$ 2.162,56
5.3.21	PRÓPRIA	Composição	0152	Cabeçote De Alumínio Ø4 Pol.	un	2,00	27,80%	R$ 92,27	R$ 184,54	R$ 117,92	R$ 235,84
5.3.22	SIURB	Composição	9002029	Eletroduto De Aço Galvanizado A Fogo, Tipo Semi-Pesado/ Médio - 4"	m	15,00	27,80%	R$ 145,37	R$ 2.180,55	R$ 185,78	R$ 2.786,70
5.3.23	PRÓPRIA	Composição	0279	Luva De Ferro Galvanizado Ø4 Pol.	un	2,00	27,80%	R$ 128,29	R$ 256,58	R$ 163,95	R$ 327,90
5.3.24	SINAPI	Composição	101546	Isolador, Tipo Pino, Para Tensão 15 Kv - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020	un	1,00	27,80%	R$ 31,43	R$ 31,43	R$ 40,16	R$ 40,16
5.3.25	GOINFRA	Composição	070695	Caixa Metálica Para Proteção Geral 580X500X216Mm Até 175A	un	4,00	27,80%	R$ 532,79	R$ 2.131,16	R$ 680,90	R$ 2.723,60
5.3.26	GOINFRA	Composição	070720	Caixa Metálica Para Medidor Polifásico Padrão Concessionária Local 500X380X166Mm	un	1,00	27,80%	R$ 320,25	R$ 320,25	R$ 409,27	R$ 409,27
5.3.27	GOINFRA	Composição	070699	Caixa Metálica Para Transformador De Corrente 1200X1000X310Mm - 600A Até 800A	un	1,00	27,80%	R$ 1.441,72	R$ 1.441,72	R$ 1.842,51	R$ 1.842,51
5.3.28	SINAPI	Composição	101898	Disjuntor Termomagnético Tripolar , Corrente Nominal De 400A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	un	1,00	27,80%	R$ 1.185,36	R$ 1.185,36	R$ 1.514,89	R$ 1.514,89
5.3.29	PRÓPRIA	Composição	0150	Arame Liso 12 Bwg - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	Kg	1,00	27,80%	R$ 27,27	R$ 27,27	R$ 34,85	R$ 34,85
5.3.30	GOINFRA	Composição	072532	Terminal De Pressao 50 Mm2	un	4,00	27,80%	R$ 23,08	R$ 92,32	R$ 29,49	R$ 117,96
5.3.31	PRÓPRIA	Composição	0151	Massa Para Calafetar	Kg	1,00	27,80%	R$ 43,00	R$ 43,00	R$ 54,95	R$ 54,95
5.3.32	GOINFRA	Composição	070428	Bucha E Arruela Metalica Diam. 4"	PR	4,00	27,80%	R$ 27,94	R$ 111,76	R$ 35,70	R$ 142,80
5.3.33	SINAPI	Composição	98111	Caixa De Inspeção Para Aterramento, Circular, Em Polietileno, Diâmetro Interno = 0,3 M. Af_12/2020	un	3,00	27,80%	R$ 54,33	R$ 162,99	R$ 69,43	R$ 208,29
5.3.34	SINAPI	Composição	96985	Haste De Aterramento, Diâmetro 5/8", Com 3 Metros - Fornecimento E Instalação. Af_08/2023	un	3,00	27,80%	R$ 77,26	R$ 231,78	R$ 98,73	R$ 296,19
5.3.35	SINAPI	Composição	104749	Conector Grampo Metálico Tipo Olhal, Para Spda, Para Haste De Aterramento De 3/4" E Cabos De 10 A 50 Mm2 - Fornecimento E Instalação. Af_08/2023	un	3,00	27,80%	R$ 19,55	R$ 58,65	R$ 24,98	R$ 74,94
5.3.36	SINAPI	Composição	104749	Conector Grampo Metálico Tipo Olhal, Para Spda, Para Haste De Aterramento De 3/4" E Cabos De 10 A 50 Mm2 - Fornecimento E Instalação. Af_08/2023	un	3,00	27,80%	R$ 19,55	R$ 58,65	R$ 24,98	R$ 74,94
5.3.37	PRÓPRIA	Composição	0149	Quadro Distribuição Sobrepor Com Derivação Cx Md 12C 600A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	un	1,00	27,80%	R$ 3.979,37	R$ 3.979,37	R$ 5.085,63	R$ 5.085,63
5.3.38	SINAPI	Composição	100613	Assentamento De Poste De Concreto Com Comprimento Nominal De 11 M, Carga Nominal De 1000 Dan, Engastamento Base Concretada Com 1 M De Concreto E 0,7 M De Solo (Não Inclui Fornecimento). Af_11/2019	un	1,00	27,80%	R$ 1.942,41	R$ 1.942,41	R$ 2.482,39	R$ 2.482,39
6.				ESQUADRIAS			-		R$ 102.127,71		R$ 130.518,66
6.1.				Janelas			-		R$ 50.595,45		R$ 64.660,66
6.1.1	PRÓPRIA	Composição	0116	Janela 2 Folhas De Correr 1.60 X 1.10. Fornecimento E Instalação.	un	14,00	27,80%	R$ 1.258,77	R$ 17.622,78	R$ 1.608,70	R$ 22.521,80
6.1.2	PRÓPRIA	Composição	0117	Janela Fixa 1 Folha Pvc + Vidro Temp. 1.60 X 1.50. Fornecimento E Instalação.	un	2,00	27,80%	R$ 1.758,40	R$ 3.516,80	R$ 2.247,23	R$ 4.494,46
6.1.3	PRÓPRIA	Composição	0118	Janela Fixa 1 Folha Pvc + Vidro Temp. 2.0 X 1.50. Fornecimento E Instalação.	un	2,00	27,80%	R$ 2.026,06	R$ 4.052,12	R$ 2.589,30	R$ 5.178,60
6.1.4	PRÓPRIA	Composição	0119	Janela Maxim-Ar 1 Flha Basculante Vidro Fosco 8Mm 0.80 X 0.50 Fornecimento E Instalação.	un	3,00	27,80%	R$ 548,28	R$ 1.644,84	R$ 700,70	R$ 2.102,10

ORÇAMENTO

Título	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO

Tipo	Preço	Observação	BDI Aplicado
Total	R$ 5.670.708,76	Total da edificação	27,80%
Total Sem BDI	R$ 4.491.150,21	Total da edificação sem a aplicação do BDI	-

TABELA DE ORÇAMENTO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	unid.	Quantidade	BDI	Custo		Preço	
								unitário	Total	unitário	Total
6.1.5	PRÓPRIA	Composição	0120	Janela Maxim-Ar 2 Folhas Basculante Vidro Fosco 8Mm 1.60 X 0.50 Fornecimento E Instalação.	un	14,00	27,80%	R$ 1.003,40	R$ 14.047,60	R$ 1.282,34	R$ 17.952,76
6.1.6	SINAPI	Composição	101965	Peitoril Linear Em Granito Ou Mármore, L = 15Cm, Comprimento De Até 2M, Assentado Com Argamassa 1:6 Com Aditivo. Af_11/2020	m	60,30	27,80%	R$ 161,05	R$ 9.711,31	R$ 205,82	R$ 12.410,94
6.2.				Portas			-		R$ 51.532,26		R$ 65.858,00
6.2.1	SINAPI	Composição	100680	Kit De Porta De Madeira Para Verniz, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 70X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação De Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019	un	2,00	27,80%	R$ 942,12	R$ 1.884,24	R$ 1.204,02	R$ 2.408,04
6.2.2	SINAPI	Composição	100685	Kit De Porta De Madeira Para Verniz, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 90X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação De Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019	un	20,00	27,80%	R$ 1.079,72	R$ 21.594,40	R$ 1.379,88	R$ 27.597,60
6.2.3	PRÓPRIA	Composição	0122	Kit Porta De Correr De Vidro 4 Folhas 2,00X2,30 Metros Com Altomatizador De Porta E Cortina De Ar	un	1,00	27,80%	R$ 7.691,06	R$ 7.691,06	R$ 9.829,17	R$ 9.829,17
6.2.4	SINAPI	Composição	102184	Porta De Abrir Com Mola Hidráulica, Em Vidro Temperado, 90X210 Cm, Espessura 10 Mm, Inclusive Acessórios. Af_01/2021	un	4,00	27,80%	R$ 2.036,46	R$ 8.145,84	R$ 2.602,59	R$ 10.410,36
6.2.5	SINAPI	Composição	102185	Porta De Abrir Com Mola Hidráulica, Em Vidro Temperado, 2 Folhas De 90X210 Cm, Espessura Dd 10Mm, Inclusive Acessórios. Af_01/2021	un	2,00	27,80%	R$ 4.084,57	R$ 8.169,14	R$ 5.220,08	R$ 10.440,16
6.2.6	SINAPI	Composição	98689	Soleira Em Granito, Largura 15 Cm, Espessura 2,0 Cm. Af 09/2020	m	34,80	27,80%	R$ 116,31	R$ 4.047,58	R$ 148,64	R$ 5.172,67
7.				PINTURA E REVESTIMENTOS			-		R$ 667.835,48		R$ 853.428,63
7.1.				Acabamento Externo - Paredes			-		R$ 127.086,89		R$ 162.391,48
7.1.1	SINAPI	Composição	95626	Aplicação Manual De Tinta Látex Acrílica Em Parede Externas De Casas, Duas Demãos. Af_03/2024	m²	1466,65	27,80%	R$ 15,08	R$ 22.117,08	R$ 19,27	R$ 28.262,34
7.1.2	SINAPI	Composição	95626	Aplicação Manual De Tinta Látex Acrílica Em Parede Externas De Casas, Duas Demãos. Af_03/2024	m²	130,12	27,80%	R$ 15,08	R$ 1.962,20	R$ 19,27	R$ 2.507,41
7.1.3	SINAPI	Composição	87888	Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Sem Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada, Com Rolo Para Textura Acrílica. Argamassa Traço 1:4 E Emulsão Polimérica (Adesivo) Com Preparo Manual. Af_10/2022	m²	1596,77	27,80%	R$ 9,59	R$ 15.313,02	R$ 12,25	R$ 19.560,43
7.1.4	SINAPI	Composição	88485	Funo Selador Acrílico, Aplicação Manual Em Parede, Uma Demão. Af_04/2023	m²	1596,77	27,80%	R$ 3,71	R$ 5.924,01	R$ 4,74	R$ 7.568,68
7.1.5	SINAPI	Composição	87553	Emboço, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico, Aplicado Manualmente Em Paredes Internas De Ambientes Com Área Maior Que 10M², E = 10Mm, Com Taliscas. Af_03/2024	m²	1596,77	27,80%	R$ 24,58	R$ 39.248,60	R$ 31,41	R$ 50.154,54
7.1.6	SINAPI	Composição	87543	Massa Única, Em Argamassa Industrializada, Preparo Mecânico, Aplicada Com Equipamento De Mistura E Projeção De Argamassa Em Paredes Internas, E = 5Mm, Sem Taliscas. Af_03/2024	m²	1596,77	27,80%	R$ 26,63	R$ 42.521,98	R$ 34,03	R$ 54.338,08
7.2.				Acabamento Externo - Fachada			-		R$ 304.852,90		R$ 389.601,85
7.2.1	PRÓPRIA	Composição	0121	Pele De Vidro Refletivo Espelhado Na Cor Prata Fornecimento E Instalação	m²	196,43	27,80%	R$ 1.500,00	R$ 294.645,00	R$ 1.917,00	R$ 376.556,31
7.2.2	PRÓPRIA	Composição	0132	Fornecimento E Instalação De Chapa De Alumínio Composto (Acm)	m²	18,11	27,80%	R$ 193,70	R$ 3.507,90	R$ 247,54	R$ 4.482,94
7.2.3	PRÓPRIA	Composição	0139	Confecção E Instalação Em Fachada De Letras E Logomarca (Sefin De 3,00M X 0,90M) Em Aço Escovado - Conforme Especificação Em Projeto	un	1,00	27,80%	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00	R$ 8.562,60	R$ 8.562,60
7.3.				Acabamentos Internos - Paredes			-		R$ 168.116,39		R$ 214.822,41
7.3.1	SINAPI	Composição	95626	Aplicação Manual De Tinta Látex Acrílica Em Parede Externas De Casas, Duas Demãos. Af_03/2024	m²	1704,09	27,80%	R$ 15,08	R$ 25.697,67	R$ 19,27	R$ 32.837,81
7.3.2	SINAPI	Composição	87273	Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada De Dimensões 33X45 Cm Aplicadas Na Altura Inteira Das Paredes. Af_02/2023_Pe	m²	288,73	27,80%	R$ 78,35	R$ 22.621,99	R$ 100,13	R$ 28.910,53
7.3.3	SINAPI	Composição	87543	Massa Única, Em Argamassa Industrializada, Preparo Mecânico, Aplicada Com Equipamento De Mistura E Projeção De Argamassa Em Paredes Internas, E = 5Mm, Sem Taliscas. Af_03/2024	m²	1704,09	27,80%	R$ 26,63	R$ 45.379,91	R$ 34,03	R$ 57.990,18
7.3.4	SINAPI	Composição	87553	Emboço, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico, Aplicado Manualmente Em Paredes Internas De Ambientes Com Área Maior Que 10M², E = 10Mm, Com Taliscas. Af_03/2024	m²	1992,82	27,80%	R$ 24,58	R$ 48.983,51	R$ 31,41	R$ 62.594,47
7.3.5	SINAPI	Composição	88485	Funo Selador Acrílico, Aplicação Manual Em Parede, Uma Demão. Af_04/2023	m²	1704,09	27,80%	R$ 3,71	R$ 6.322,17	R$ 4,74	R$ 8.077,38
7.3.6	SINAPI	Composição	87888	Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Sem Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada, Com Rolo Para Textura Acrílica. Argamassa Traço 1:4 E Emulsão Polimérica (Adesivo) Com Preparo Manual. Af_10/2022	m²	1992,82	27,80%	R$ 9,59	R$ 19.111,14	R$ 12,25	R$ 24.412,04
7.4.				Acabamentos Internos - Teto			-		R$ 67.779,30		R$ 86.612,89
7.4.1	SINAPI	Composição	96109	Forro Em Placas De Gesso, Para Ambientes Residenciais. Af_08/2023_Ps	m²	576,00	27,80%	R$ 55,35	R$ 31.881,60	R$ 70,73	R$ 40.740,48
7.4.2	SINAPI	Composição	88488	Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicação Manual Em Teto, Duas Demãos. Af_04/2023	m²	805,96	27,80%	R$ 14,73	R$ 11.871,79	R$ 18,82	R$ 15.168,16

ORÇAMENTO

Título	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO

Tipo	Preço	Observação	BDI Aplicado
Total	R$ 5.670.708,76	Total da edificação	27,80%
Total Sem BDI	R$ 4.491.150,21	Total da edificação sem a aplicação do BDI	-

TABELA DE ORÇAMENTO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	unid.	Quantidade	BDI	Custo		Preço	
								unitário	Total	unitário	Total
7.4.3	SINAPI	Composição	87543	Massa Única, Em Argamassa Industrializada, Preparo Mecânico, Aplicada Com Equipamento De Mistura E Projeção De Argamassa Em Paredes Internas, E = 5Mm, Sem Taliscas. Af_03/2024	m²	229,96	27,80%	R$ 26,63	R$ 6.123,83	R$ 34,03	R$ 7.825,53
7.4.4	SINAPI	Composição	88496	Emassamento Com Massa Látex, Aplicação Em Teto, Duas Demãos, Lixamento Manual. Af_04/2023	m²	576,00	27,80%	R$ 31,08	R$ 17.902,08	R$ 39,72	R$ 22.878,72
8.				PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO			-		R$ 4.572,87		R$ 5.843,94
8.1.				Extintor De Incêndio (Extintor Portatil - Parede)			-		R$ 2.881,03		R$ 3.681,92
8.1.1	SINAPI	Composição	101905	Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Água Pressurizada De 10 L, Classe A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020_Pe	un	5,00	27,80%	R$ 255,73	R$ 1.278,65	R$ 326,82	R$ 1.634,10
8.1.2	SINAPI	Composição	101909	Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Pqs De 6 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020_Pe	un	5,00	27,80%	R$ 288,86	R$ 1.444,30	R$ 369,16	R$ 1.845,80
8.1.3	PRÓPRIA	Composição	0087	Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Pqs De 4 Kg, Classe Abc - Fornecimento E Instalação.	un	1,00	27,80%	R$ 158,08	R$ 158,08	R$ 202,02	R$ 202,02
8.2.				Iluminação De Emergencia - Nbr 10898 - Sistema De Iluminação De Emergência			-		R$ 638,52		R$ 816,00
8.2.1	SINAPI	Composição	97599	Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af_09/2024	un	34,00	27,80%	R$ 18,78	R$ 638,52	R$ 24,00	R$ 816,00
8.3.				Sinalizações De Emergência			-		R$ 1.053,32		R$ 1.346,02
8.3.1	SEINFRA-CE	Composição	C4649	Sinalização Para Extintor	un	11,00	27,80%	R$ 45,07	R$ 495,77	R$ 57,59	R$ 633,49
8.3.2	DER-ES	Composição	160612	Placa De Sinalização De Segurança Codigo 14 - 315/158(Nbr 13.434); Código S3(Nt 14/2010-Es) ("Saida De Emergência" - Seta Vertical)	un	1,00	27,80%	R$ 26,55	R$ 26,55	R$ 33,93	R$ 33,93
8.3.3	DER-ES	Composição	160612	Placa De Sinalização De Segurança Codigo 14 - 315/158(Nbr 13.434); Código S3(Nt 14/2010-Es) ("Saida De Emergência" - Seta Vertical)	un	6,00	27,80%	R$ 26,55	R$ 159,30	R$ 33,93	R$ 203,58
8.3.4	DER-ES	Composição	160612	Placa De Sinalização De Segurança Codigo 14 - 315/158(Nbr 13.434); Código S3(Nt 14/2010-Es) ("Saida De Emergência" - Seta Vertical)	un	4,00	27,80%	R$ 26,55	R$ 106,20	R$ 33,93	R$ 135,72
8.3.5	DER-ES	Composição	160612	Placa De Sinalização De Segurança Codigo 14 - 315/158(Nbr 13.434); Código S3(Nt 14/2010-Es) ("Saida De Emergência" - Seta Vertical)	un	4,00	27,80%	R$ 26,55	R$ 106,20	R$ 33,93	R$ 135,72
8.3.6	DER-ES	Composição	160612	Placa De Sinalização De Segurança Codigo 14 - 315/158(Nbr 13.434); Código S3(Nt 14/2010-Es) ("Saida De Emergência" - Seta Vertical)	un	4,00	27,80%	R$ 26,55	R$ 106,20	R$ 33,93	R$ 135,72
8.3.7	DER-ES	Composição	160612	Placa De Sinalização De Segurança Codigo 14 - 315/158(Nbr 13.434); Código S3(Nt 14/2010-Es) ("Saida De Emergência" - Seta Vertical)	un	1,00	27,80%	R$ 26,55	R$ 26,55	R$ 33,93	R$ 33,93
8.3.8	DER-ES	Composição	160612	Placa De Sinalização De Segurança Codigo 14 - 315/158(Nbr 13.434); Código S3(Nt 14/2010-Es) ("Saida De Emergência" - Seta Vertical)	un	1,00	27,80%	R$ 26,55	R$ 26,55	R$ 33,93	R$ 33,93
9.				SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO			-		R$ 614.112,00		R$ 716.361,64
9.1.				Climatização			-		R$ 614.112,00		R$ 716.361,64
9.1.1	PRÓPRIA	Composição	0086	Fornecimento, Instalação E Comissionamento De Equipamentos Para Climatização Tipo Vrf, Inverter, Conforme Projeto E Suas Especificações	un	1,00	16,65%	R$ 614.112,00	R$ 614.112,00	R$ 716.361,64	R$ 716.361,64
10.				PISOS			-		R$ 557.179,71		R$ 712.050,17
10.1.				Pisos			-		R$ 523.835,15		R$ 669.438,25
10.1.1	SINAPI	Composição	87246	Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada De Dimensões 35X35 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Menor Que 5 M2. Af_02/2023_Pe	m²	62,33	27,80%	R$ 80,65	R$ 5.026,91	R$ 103,07	R$ 6.424,35
10.1.2	SINAPI	Composição	104162	Piso Em Granilite, Marmorite Ou Granitina Em Ambientes Internos, Com Espessura De 8 Mm, Incluso Mistura Em Betoneira, Colocação Das Juntas, Aplicação Do Piso, 4 Polimentos Com Politriz, Estucamento, Selador E Cera. Af_06/2022	m²	229,96	27,80%	R$ 121,98	R$ 28.050,52	R$ 155,89	R$ 35.848,46
10.1.3	SINAPI	Composição	87263	Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Porcelanato De Dimensões 60X60 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Maior Que 10 M². Af_02/2023_Pe	m²	513,67	27,80%	R$ 142,67	R$ 73.285,29	R$ 182,33	R$ 93.657,45
10.1.4	SINAPI	Composição	92397	Execução De Pavimento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm. Af_10/2022	m²	1832,70	27,80%	R$ 92,39	R$ 169.323,15	R$ 118,07	R$ 216.386,88
10.1.5	SINAPI	Composição	90933	Contrapiso Acústico Em Argamassa Pronta, Preparo Mecânico Com Misturador 300 Kg, Aplicado Em Áreas Secas, Acabamento Não Reforçado, Espessura 5Cm. Af_07/2021	m²	805,96	27,80%	R$ 186,76	R$ 150.521,08	R$ 238,67	R$ 192.358,47
10.1.6	SINAPI	Composição	98555	Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos. Af_09/2023	m²	59,63	27,80%	R$ 33,23	R$ 1.981,50	R$ 42,46	R$ 2.531,88
10.1.7	SUDECAP	Composição	13.55.30	Acessorios E Peças Complementares - Bate-Rodas Em Tubo Galvanizado Pintado D=3"	un	29,00	27,80%	R$ 263,82	R$ 7.650,78	R$ 337,16	R$ 9.777,64
10.1.8	SINAPI	Composição	92398	Execução De Pavimento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af_10/2022	m²	743,77	27,80%	R$ 114,37	R$ 85.064,97	R$ 146,16	R$ 108.709,42
10.1.9	SINAPI	Composição	102507	Pintura De Demarcação De Vaga Com Tinta Epóxi, E = 10 Cm, Aplicação Manual. Af_05/2021	m	250,00	27,80%	R$ 6,18	R$ 1.545,00	R$ 7,89	R$ 1.972,50

ORÇAMENTO

Título	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

RESUMO

Tipo	Preço	Observação	BDI Aplicado
Total	R$ 5.670.708,76	Total da edificação	27,80%
Total Sem BDI	R$ 4.491.150,21	Total da edificação sem a aplicação do BDI	-

TABELA DE ORÇAMENTO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	unid.	Quantidade	BDI	Custo		Preço	
								unitário	Total	unitário	Total
10.1.10	SIURB	Composição	17003059	Demarcação De Vaga De Estacionamento Para Portadores De Deficiência Física	un	5,00	27,80%	R$ 277,19	R$ 1.385,95	R$ 354,24	R$ 1.771,20
10.2.				Sinalização Tátil De Alerta (0,25X0,25M)			-		R$ 10.566,27		R$ 13.503,31
10.2.1	PRÓPRIA	Composição	0123	Piso Em Ladrilho Hidráulico (0,25X0,25M) Aplicado Em Ambientes Externos.	un	32,00	27,80%	R$ 10,37	R$ 331,84	R$ 13,25	R$ 424,00
10.2.2	PRÓPRIA	Composição	0124	Elemento Tátil Alerta Inox Fornecimento E Instalação	un	43,00	27,80%	R$ 238,01	R$ 10.234,43	R$ 304,17	R$ 13.079,31
10.3.				Sinalização Tátil De Direcional (0,25X0,25M)			-		R$ 22.778,29		R$ 29.108,61
10.3.1	PRÓPRIA	Composição	0125	Elemento Tátil Direcional Inox Fornecimento E Instalação	un	98,00	27,80%	R$ 184,92	R$ 18.122,16	R$ 236,32	R$ 23.159,36
10.3.2	PRÓPRIA	Composição	0123	Piso Em Ladrilho Hidráulico (0,25X0,25M) Aplicado Em Ambientes Externos.	un	449,00	27,80%	R$ 10,37	R$ 4.656,13	R$ 13,25	R$ 5.949,25
11.				COBERTUTA			-		R$ 275.504,59		R$ 352.048,18
11.1.				Telhamento			-		R$ 153.817,33		R$ 196.571,81
11.1.1	SEINFRA-CE	Composição	C1002	Cumeeira Termoacústica	m	42,75	27,80%	R$ 61,36	R$ 2.623,14	R$ 78,41	R$ 3.352,02
11.1.2	SINAPI	Composição	94213	Telhamento Com Telha De Aço/Alumínio E = 0,5 Mm, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af_07/2019	m²	220,90	27,80%	R$ 64,63	R$ 14.276,76	R$ 82,59	R$ 18.244,13
11.1.3	SINAPI	Composição	94216	Telhamento Com Telha Metálica Termoacústica E = 30 Mm, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af_07/2019	m²	743,47	27,80%	R$ 184,16	R$ 136.917,43	R$ 235,35	R$ 174.975,66
11.2.				Estrutura - Cobertura			-		R$ 121.687,26		R$ 155.476,37
11.2.1	SINAPI	Composição	100378	Fabricação E Instalação De Tesoura (Inteira Ou Meia) Em Aço, Vãos Maiores Que 6,0 M E Menores Que 12,0 M, Incluso Içamento. Af_07/2019	kg	5805,69	27,80%	R$ 20,96	R$ 121.687,26	R$ 26,78	R$ 155.476,37
12.				LOUÇAS E ACESSÓRIOS			-		R$ 68.796,47		R$ 87.921,18
12.1.				Louças			-		R$ 13.197,16		R$ 16.865,79
12.1.1	PRÓPRIA	Composição	0113	Conjunto Bacia Com Caixa Acoplada Em Louça Branca, Com Fecho Hídrico E Caixa D'Água Acoplada, Usualmente De 6 Litros - Cód. Sinapi: 10422. + Assento Sanitário Plástico Tipo Convencional, Adulto. Cor Branca - Cód. Sinapi: 377.	un	11,00	27,80%	R$ 574,09	R$ 6.314,99	R$ 733,68	R$ 8.070,48
12.1.2	PRÓPRIA	Composição	0112	Ducha Higiênica Plástica Com Registro Metálico 1/2" - Corpo Plástico, Mangueira Metálica De 1,20M - Código Sinapi: 1370.	un	1,00	27,80%	R$ 133,87	R$ 133,87	R$ 171,08	R$ 171,08
12.1.3	PRÓPRIA	Composição	0111	Conjunto Lavatório De Louça Branca Suspenso 40Cm X 30Cm, Sem Coluna E Sem Acessórios -Cód. Sinapi: 10425. + Torneira De Pressão Automática Para Pcd Com Alavanca - Cód.:2268271.	un	1,00	27,80%	R$ 602,94	R$ 602,94	R$ 770,55	R$ 770,55
12.1.4	PRÓPRIA	Composição	0109	Torneira Cromada De Mesa Para Lavatório Temporizada Pressão Bica Baixa - Cód. Sinapi: 36796.	un	5,00	27,80%	R$ 183,63	R$ 918,15	R$ 234,67	R$ 1.173,35
12.1.5	SINAPI	Composição	86895	Bancada De Granito Cinza Polido, De 0,50 X 0,60 M, Para Lavatório - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	un	5,00	27,80%	R$ 419,39	R$ 2.096,95	R$ 535,98	R$ 2.679,90
12.1.6	SINAPI	Composição	86903	Lavatório Louça Branca Com Coluna, 45 X 55Cm Ou Equivalente, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	un	5,00	27,80%	R$ 385,26	R$ 1.926,30	R$ 492,36	R$ 2.461,80
12.1.7	PRÓPRIA	Composição	0110	Torneira Cromada Com Bico Para Jardim/Tanque 1/2" Ou 3/4" - Referência: 1153 - Código Sinapi: 11762.	un	1,00	27,80%	R$ 71,22	R$ 71,22	R$ 91,01	R$ 91,01
12.1.8	SINAPI	Composição	86872	Tanque De Louça Branca Com Coluna, 30L Ou Equivalente - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	un	1,00	27,80%	R$ 792,32	R$ 792,32	R$ 1.012,58	R$ 1.012,58
12.1.9	PRÓPRIA	Composição	0108	Cuba Aço Inox De Embutir Com Válvula 3 1/2", De 40Cm X 34Cm X 12Cm - Código Sinapi: 1744	un	1,00	27,80%	R$ 194,10	R$ 194,10	R$ 248,05	R$ 248,05
12.1.10	PRÓPRIA	Composição	0107	Torneira Cromada De Mesa Para Cozinha - Bica Móvel Com Arejador 1/2"' Ou 3/4" (Ref 1167) - Código Sinapi: 11772.	un	1,00	27,80%	R$ 146,32	R$ 146,32	R$ 186,99	R$ 186,99
12.2.				Acessórios - Internos			-		R$ 41.810,05		R$ 53.432,74
12.2.1	SINAPI	Composição	100868	Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	un	1,00	27,80%	R$ 366,51	R$ 366,51	R$ 468,39	R$ 468,39
12.2.2	SINAPI	Composição	100868	Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	un	1,00	27,80%	R$ 366,51	R$ 366,51	R$ 468,39	R$ 468,39
12.2.3	SINAPI	Composição	100867	Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	un	1,00	27,80%	R$ 352,84	R$ 352,84	R$ 450,92	R$ 450,92
12.2.4	SIURB	Composição	10014052	Dispenser De Sabão, De Parede, Manual, Para Sanitários, Abs, Alto Impacto, Com Reservatório De 800/ 900Ml	un	11,00	27,80%	R$ 70,21	R$ 772,31	R$ 89,72	R$ 986,92
12.2.5	PRÓPRIA	Composição	0102	Lixeira Inox Com Pedal E Balde Interno De 5L, Em Aço Inoxidável Com Acabamento Fosco. Fornecimento E Instalação	un	15,00	27,80%	R$ 82,01	R$ 1.230,15	R$ 104,80	R$ 1.572,00
12.2.6	PRÓPRIA	Composição	0137	Barra De Apoio Horizontal Em Tubo De Aço Inox Polido Com Canopla, Espessura 38,10Mm, Comprimento 60Cm, Altura 20Cm. Fixação À 60Cm Do Chão	un	1,00	27,80%	R$ 174,64	R$ 174,64	R$ 223,18	R$ 223,18

ORÇAMENTO

Título	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO

Tipo	Preço	Observação	BDI Aplicado
Total	R$ 5.670.708,76	Total da edificação	27,80%
Total Sem BDI	R$ 4.491.150,21	Total da edificação sem a aplicação do BDI	-

TABELA DE ORÇAMENTO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	unid.	Quantidade	BDI	Custo		Preço	
								unitário	Total	unitário	Total
12.2.7	SINAPI	Composição	95547	Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservatorio 800 A 1500 Ml, Incluso Fixação. Af_01/2020	un	3,00	27,80%	R$ 74,05	R$ 222,15	R$ 94,63	R$ 283,89
12.2.8	SEINFRA-CE	Composição	C4825	Porta Papel Toalha (Dispenser)Em Abs	un	3,00	27,80%	R$ 52,73	R$ 158,19	R$ 67,38	R$ 202,14
12.2.9	SEINFRA-CE	Composição	C1283	Espelho Tipo Crismetal,Mod.P/Wc (Instalado)	un	7,00	27,80%	R$ 91,34	R$ 639,38	R$ 116,73	R$ 817,11
12.2.10	SUDECAP	Composição	10.48.10	Complemento - Cabide Louça Branca 2 Ganchos Ref.610 Celite/Equivalente	un	3,00	27,80%	R$ 29,74	R$ 89,22	R$ 38,00	R$ 114,00
12.2.11	PRÓPRIA	Composição	0106	Chuveiro Em Plástico Branco Com Cano, 3 Temperaturas, 5500 W (110/220V) - Código Sinapi: 1368 + Registro De Pressão Com Acabamento E Canopla Cromada, Simples, Bitola De 1/2" (Ref 1416) - Código Sinapi: 6021.	un	1,00	27,80%	R$ 164,03	R$ 164,03	R$ 209,63	R$ 209,63
12.2.12	SINAPI	Composição	102181	Instalação De Vidro Temperado, E = 10 Mm, Encaixado Em Perfil U. Af_01/2021_Ps	m²	2,84	27,80%	R$ 579,42	R$ 1.645,55	R$ 740,49	R$ 2.102,99
12.2.13	SINAPI	Composição	102253	Divisoria Sanitária, Tipo Cabine, Em Granito Cinza Polido, Esp = 3Cm, Assentado Com Argamassa Colante Ac Iii-E, Exclusive Ferragens. Af_01/2021	m²	37,00	27,80%	R$ 894,29	R$ 33.088,73	R$ 1.142,90	R$ 42.287,30
12.2.14	PRÓPRIA	Composição	0105	Espelho Bisotê 100Cm X 180Cm Fornecimento E Instalação	un	2,00	27,80%	R$ 1.028,41	R$ 2.056,82	R$ 1.314,30	R$ 2.628,60
12.2.15	PRÓPRIA	Composição	0104	Puxador Tubular Reto 25 Mm Inox Polido Fornecimento E Instalação	un	1,00	27,80%	R$ 152,41	R$ 152,41	R$ 194,77	R$ 194,77
12.2.16	PRÓPRIA	Composição	0103	Espelho Bisotado De Cristal Com Espessura De 6Mm. Largura:60Cm, Altura:100Cm. Fornecimento E Instalação	un	1,00	27,80%	R$ 330,61	R$ 330,61	R$ 422,51	R$ 422,51
12.3.				Acessórios - Externos			-		R$ 13.789,26		R$ 17.622,65
12.3.1	PRÓPRIA	Composição	0290	Lixeiira Em Aço Inox	un	2,00	27,80%	R$ 6.626,21	R$ 13.252,42	R$ 8.468,29	R$ 16.936,58
12.3.2	DER-ES	Composição	200573	Bicicletário Em Tubo De Ferro Galvanizado 1" E Ferro Liso 1/2", Inclusive Pintura, Conforme Projeto Padrão Sedu	m	2,20	27,80%	R$ 244,02	R$ 536,84	R$ 311,85	R$ 686,07
13.				PAISAGISMO			-		R$ 18.308,39		R$ 23.392,98
13.1.				Vegetação			-		R$ 18.308,39		R$ 23.392,98
13.1.1	SINAPI	Composição	103946	Plantio De Grama Esmeralda Ou São Carlos Ou Curitibana, Em Placas. Af_07/2024	m²	572,37	27,80%	R$ 19,78	R$ 11.321,47	R$ 25,27	R$ 14.463,78
13.1.2	SINAPI	Composição	98509	Plantio De Arbusto Ou Cerca Viva. Af_07/2024	un	14,00	27,80%	R$ 161,82	R$ 2.265,48	R$ 206,80	R$ 2.895,20
13.1.3	SINAPI	Composição	98516	Plantio De Palmeira Com Altura De Muda Menor Ou Igual A 2,00 M . Af_07/2024	un	8,00	27,80%	R$ 590,18	R$ 4.721,44	R$ 754,25	R$ 6.034,00
14.				PORTÕES E GRADEADO			-		R$ 37.936,12		R$ 48.481,47
14.1.				Gradil			-		R$ 26.432,58		R$ 33.780,19
14.1.1	SEINFRA-CE	Composição	C3659	Portão De Metalon E Barra Chata De Ferro C/Fechadura E Dobradiça, Inclus. Pintura Esmalte Sintético	m²	3,06	27,80%	R$ 384,53	R$ 1.176,66	R$ 491,42	R$ 1.503,74
14.1.2	SEINFRA-CE	Composição	C3659	Portão De Metalon E Barra Chata De Ferro C/Fechadura E Dobradiça, Inclus. Pintura Esmalte Sintético	m²	4,53	27,80%	R$ 384,53	R$ 1.741,92	R$ 491,42	R$ 2.226,13
14.1.3	SEINFRA-CE	Composição	C3659	Portão De Metalon E Barra Chata De Ferro C/Fechadura E Dobradiça, Inclus. Pintura Esmalte Sintético	m²	3,37	27,80%	R$ 384,53	R$ 1.295,86	R$ 491,42	R$ 1.656,08
14.1.4	SEINFRA-CE	Composição	C3659	Portão De Metalon E Barra Chata De Ferro C/Fechadura E Dobradiça, Inclus. Pintura Esmalte Sintético	m²	6,34	27,80%	R$ 384,53	R$ 2.437,92	R$ 491,42	R$ 3.115,60
14.1.5	SEINFRA-CE	Composição	C3659	Portão De Metalon E Barra Chata De Ferro C/Fechadura E Dobradiça, Inclus. Pintura Esmalte Sintético	m²	24,44	27,80%	R$ 384,53	R$ 9.397,91	R$ 491,42	R$ 12.010,30
14.1.6	SEINFRA-CE	Composição	C3659	Portão De Metalon E Barra Chata De Ferro C/Fechadura E Dobradiça, Inclus. Pintura Esmalte Sintético	m²	27,00	27,80%	R$ 384,53	R$ 10.382,31	R$ 491,42	R$ 13.268,34
14.2.				Portões			-		R$ 11.503,54		R$ 14.701,28
14.2.1	SEINFRA-CE	Composição	C3659	Portão De Metalon E Barra Chata De Ferro C/Fechadura E Dobradiça, Inclus. Pintura Esmalte Sintético	m²	9,45	27,80%	R$ 384,53	R$ 3.633,80	R$ 491,42	R$ 4.643,91
14.2.2	SEINFRA-CE	Composição	C3659	Portão De Metalon E Barra Chata De Ferro C/Fechadura E Dobradiça, Inclus. Pintura Esmalte Sintético	m²	1,93	27,80%	R$ 384,53	R$ 742,14	R$ 491,42	R$ 948,44
14.2.3	PRÓPRIA	Composição	0127	Portão P03 - 6.20X2.25 1 Folha De Corer Metalon Incluso Pintura E Motor Elétrico Fornecimento E Instalaçãio	m²	13,95	27,80%	R$ 384,53	R$ 5.364,19	R$ 491,42	R$ 6.855,30
14.2.4	PRÓPRIA	Composição	0128	Motor De Portão Basculante Fornecimento E Instalação	un	1,00	27,80%	R$ 708,13	R$ 708,13	R$ 904,99	R$ 904,99
14.2.5	PRÓPRIA	Composição	0130	Motor De Portão De Correr Fornecimento E Instalação	un	1,00	27,80%	R$ 1.055,28	R$ 1.055,28	R$ 1.348,64	R$ 1.348,64
15.				LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)			-		R$ 2.484,29		R$ 3.160,94
15.1.				Limpeza			-		R$ 2.484,29		R$ 3.160,94
15.1.1	SINAPI	Composição	99802	Limpeza De Piso Cerâmico Ou Porcelanato Com Vassoura A Seco. Af_04/2019	m²	805,96	27,80%	R$ 0,57	R$ 459,39	R$ 0,72	R$ 580,29
15.1.2	SINAPI	Composição	99803	Limpeza De Piso Cerâmico Ou Porcelanato Com Pano Úmido. Af_04/2019	m²	805,96	27,80%	R$ 2,19	R$ 1.765,05	R$ 2,79	R$ 2.248,62
15.1.3	SINAPI	Composição	99806	Limpeza De Revestimento Cerâmico Em Parede Com Pano Úmido Af_04/2019	m²	288,73	27,80%	R$ 0,90	R$ 259,85	R$ 1,15	R$ 332,03
16.				SERVIÇOS FINAIS			-		R$ 9.031,82		R$ 11.542,65
16.1.				Como Construído			-		R$ 7.823,52		R$ 9.998,45
16.1.1	PRÓPRIA	Composição	0133	Elaboração dos projetos "Como Construído".	un	1,00	27,80%	R$ 7.823,52	R$ 7.823,52	R$ 9.998,45	R$ 9.998,45

ORÇAMENTO

Título	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

RESUMO

Tipo	Preço	Observação	BDI Aplicado
Total	R$ 5.670.708,76	Total da edificação	27,80%
Total Sem BDI	R$ 4.491.150,21	Total da edificação sem a aplicação do BDI	-

TABELA DE ORÇAMENTO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	unid.	Quantidade	BDI	Custo		Preço	
								unitário	Total	unitário	Total
16.2.				Placa De Inauguração			-		R$ 1.208,30		R$ 1.544,20
16.2.1	PRÓPRIA	Composição	0291	Placa De Inauguração Metálica	un	1,00	27,80%	R$ 1.208,30	R$ 1.208,30	R$ 1.544,20	R$ 1.544,20

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
1.				SERVIÇOS PRELIMINARES			-		R$ 459.393,59
1.1.				Projeto Executivo			-		R$ 34.439,13
1.1.1	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0069	Projeto Executivo em BIM	un	1	27,8%	R$ 34.439,13	R$ 34.439,13
1.1.1.1	SINAPI	COMPOSICAO	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	247,9999637	27,8%	R$ 138,87	R$ 34.439,13
1.2.				ADMINISTRAÇÃO LOCAL E TAXAS			-		R$ 282.118,91
1.2.1	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0070	EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	un	1	27,8%	R$ 273.792,00	R$ 273.792,00
1.2.1.1	SINAPI	COMPOSICAO	100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4103,999884	27,8%	R$ 28,90	R$ 118.587,24
1.2.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	719,9999796	27,8%	R$ 138,87	R$ 99.984,58
1.2.1.3	SINAPI	COMPOSICAO	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1547,999956	27,8%	R$ 31,07	R$ 48.093,54
1.2.1.4	SINAPI	COMPOSICAO	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	179,9999949	27,8%	R$ 39,59	R$ 7.126,64
1.2.2	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0131	TAXAS MUNICIPAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	un	1	27,8%	R$ 8.326,91	R$ 8.326,91
1.2.2.1	PRÓPRIA	INSUMO	0039	TAXA DE LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO COMERCIAL	un	0,999999851	27,8%	R$ 7.156,80	R$ 7.156,80
1.2.2.2	PRÓPRIA	INSUMO	0041	TAXA DE VISTORIA DE EDIFICAÇÕES COMERCIAIS	un	0,999999851	27,8%	R$ 521,42	R$ 521,42
1.2.2.3	PRÓPRIA	INSUMO	0040	TAXA DE CONCESSÃO HABITE-SE COMERCIAL	un	0,999999851	27,8%	R$ 316,94	R$ 316,94
1.2.2.4	PRÓPRIA	INSUMO	0042	REGISTRO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) - CREA RO	un	0,999999851	27,8%	R$ 298,98	R$ 298,98
1.2.2.5	PRÓPRIA	INSUMO	0038	TAXA DE ABERTURA DE PROCESSO - PORTO VELHO	un	0,999999851	27,8%	R$ 32,77	R$ 32,77
1.3.				PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE SEGURANÇA - NR's 1, 7, 9 e 18.			-		R$ 10.098,81
1.3.1	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0285	Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR 7	un	1	27,8%	R$ 4.248,41	R$ 4.248,41
1.3.1.1	PRÓPRIA	INSUMO	0036	Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR 7	un	0,999998338	27,8%	R$ 4.248,42	R$ 4.248,41
1.3.2	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0286	Programa de Gerenciamento de Risco - PGR - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18	un	1	27,8%	R$ 5.850,40	R$ 5.850,40
1.3.2.1	PRÓPRIA	INSUMO	0037	Programa de Gerenciamento de Risco - PGR - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18	un	0,999999515	27,8%	R$ 5.850,40	R$ 5.850,40
1.4.				INSTALAÇÕES DE CANTEIRO			-		R$ 84.163,64
1.4.1	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0076	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	M2	20	27,8%	R$ 725,03	R$ 14.500,60
1.4.1.1	SINAPI	INSUMO	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	m²	20,00033541	27,8%	R$ 120,92	R$ 2.418,53
1.4.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	29,02048668	27,8%	R$ 65,64	R$ 1.904,85
1.4.1.3	SINAPI	COMPOSICAO	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	29,02048668	27,8%	R$ 62,62	R$ 1.817,32
1.4.1.4	SINAPI	COMPOSICAO	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	0,800013416	27,8%	R$ 1.458,24	R$ 1.166,61

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
1.4.1.5	SINAPI	COMPOSICAO	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	29,02048668	27,8%	R$ 26,22	R$ 761,05
1.4.1.6	SINAPI	COMPOSICAO	98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	m²	4,528075936	27,8%	R$ 163,79	R$ 741,65
1.4.1.7	SINAPI	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	22,31037415	27,8%	R$ 33,13	R$ 739,05
1.4.1.8	SINAPI	COMPOSICAO	98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	m²	3,530059199	27,8%	R$ 199,97	R$ 705,90
1.4.1.9	SINAPI	COMPOSICAO	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	28,5864794	27,8%	R$ 15,95	R$ 455,94
1.4.1.10	SINAPI	COMPOSICAO	98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	m²	2,898048601	27,8%	R$ 144,39	R$ 418,44
1.4.1.11	SINAPI	COMPOSICAO	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	un	0,536008989	27,8%	R$ 659,64	R$ 353,57
1.4.1.12	SINAPI	COMPOSICAO	86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	0,536008989	27,8%	R$ 657,86	R$ 352,62
1.4.1.13	SINAPI	COMPOSICAO	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	51,00685539	27,8%	R$ 5,76	R$ 293,99
1.4.1.14	SINAPI	COMPOSICAO	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	0,536008989	27,8%	R$ 514,66	R$ 275,86
1.4.1.15	SINAPI	COMPOSICAO	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	0,536008989	27,8%	R$ 355,86	R$ 190,74
1.4.1.16	SINAPI	COMPOSICAO	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	10,73818008	27,8%	R$ 16,46	R$ 176,76
1.4.1.17	SINAPI	COMPOSICAO	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	2,684045012	27,8%	R$ 63,06	R$ 169,25
1.4.1.18	SINAPI	INSUMO	10886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	un	0,536008989	27,8%	R$ 296,33	R$ 158,84

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
1.4.1.19	SINAPI	INSUMO	10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	un	0,536008989	27,8%	R$ 286,57	R$ 153,60
1.4.1.20	SINAPI	COMPOSICAO	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	2,846047728	27,8%	R$ 48,83	R$ 138,98
1.4.1.21	SINAPI	COMPOSICAO	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	un	0,536008989	27,8%	R$ 203,21	R$ 108,92
1.4.1.22	SINAPI	COMPOSICAO	95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	un	3,758063023	27,8%	R$ 27,32	R$ 102,68
1.4.1.23	SINAPI	COMPOSICAO	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	m	6,442108035	27,8%	R$ 14,45	R$ 93,12
1.4.1.24	SINAPI	COMPOSICAO	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,780013081	27,8%	R$ 114,36	R$ 89,20
1.4.1.25	SINAPI	INSUMO	37525	TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	m	25,56442872	27,8%	R$ 3,44	R$ 87,89
1.4.1.26	SINAPI	COMPOSICAO	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	6,442108035	27,8%	R$ 12,60	R$ 81,18
1.4.1.27	SINAPI	COMPOSICAO	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,148036023	27,8%	R$ 32,47	R$ 69,76
1.4.1.28	SINAPI	COMPOSICAO	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	17,18228815	27,8%	R$ 3,96	R$ 68,07
1.4.1.29	SINAPI	COMPOSICAO	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	3,222054034	27,8%	R$ 19,40	R$ 62,51
1.4.1.30	SINAPI	COMPOSICAO	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	0,536008989	27,8%	R$ 109,72	R$ 58,81
1.4.1.31	SINAPI	COMPOSICAO	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	m	10,73818008	27,8%	R$ 5,39	R$ 57,91
1.4.1.32	SINAPI	COMPOSICAO	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	1,772029717	27,8%	R$ 27,54	R$ 48,80
1.4.1.33	SINAPI	COMPOSICAO	91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	2,148036023	27,8%	R$ 21,06	R$ 45,24

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
1.4.1.34	SINAPI	INSUMO	3080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	cj	0,536008989	27,8%	R$ 81,57	R$ 43,72
1.4.1.35	SINAPI	COMPOSICAO	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	0,536008989	27,8%	R$ 66,12	R$ 35,44
1.4.1.36	SINAPI	COMPOSICAO	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	0,536008989	27,8%	R$ 40,81	R$ 21,87
1.4.1.37	SINAPI	COMPOSICAO	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	1,074018011	27,8%	R$ 13,18	R$ 14,15
1.4.1.38	SINAPI	COMPOSICAO	95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	un	0,536008989	27,8%	R$ 22,40	R$ 12,01
1.4.1.39	SINAPI	COMPOSICAO	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	0,180003019	27,8%	R$ 32,01	R$ 5,76
1.4.2	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0074	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	M2	18	27,8%	R$ 1.077,31	R$ 19.391,58
1.4.2.1	SINAPI	INSUMO	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	m²	17,5709648	27,8%	R$ 120,92	R$ 2.124,76
1.4.2.2	SINAPI	COMPOSICAO	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	24,41791728	27,8%	R$ 65,64	R$ 1.602,75
1.4.2.3	SINAPI	COMPOSICAO	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	23,98953276	27,8%	R$ 62,62	R$ 1.502,27
1.4.2.4	SINAPI	COMPOSICAO	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,628941113	27,8%	R$ 890,24	R$ 1.450,15
1.4.2.5	SINAPI	COMPOSICAO	98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	m²	7,345534454	27,8%	R$ 163,79	R$ 1.203,11
1.4.2.6	SINAPI	COMPOSICAO	98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	m²	5,727392951	27,8%	R$ 199,97	R$ 1.145,30
1.4.2.7	SINAPI	COMPOSICAO	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	8,414695803	27,8%	R$ 121,60	R$ 1.023,24

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
1.4.2.8	SINAPI	COMPOSICAO	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	0,51478139	27,8%	R$ 1.458,24	R$ 750,67
1.4.2.9	SINAPI	COMPOSICAO	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	43,99400959	27,8%	R$ 15,95	R$ 701,68
1.4.2.10	SINAPI	COMPOSICAO	98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	m²	4,70143004	27,8%	R$ 144,39	R$ 678,83
1.4.2.11	SINAPI	COMPOSICAO	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	0,939566034	27,8%	R$ 688,48	R$ 646,88
1.4.2.12	SINAPI	COMPOSICAO	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	24,41791728	27,8%	R$ 26,22	R$ 640,35
1.4.2.13	SINAPI	COMPOSICAO	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	9,240865937	27,8%	R$ 58,49	R$ 540,54
1.4.2.14	SINAPI	COMPOSICAO	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	un	0,626377356	27,8%	R$ 659,64	R$ 413,18
1.4.2.15	SINAPI	COMPOSICAO	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	0,939566034	27,8%	R$ 355,86	R$ 334,35
1.4.2.16	SINAPI	INSUMO	11697	MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P)	un	0,313188678	27,8%	R$ 1.062,08	R$ 332,63
1.4.2.17	SINAPI	COMPOSICAO	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	0,626377356	27,8%	R$ 514,66	R$ 322,37
1.4.2.18	SINAPI	COMPOSICAO	98447	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	m²	2,334515606	27,8%	R$ 133,50	R$ 311,66
1.4.2.19	SINAPI	COMPOSICAO	98448	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	m²	1,819734215	27,8%	R$ 161,64	R$ 294,14
1.4.2.20	SINAPI	INSUMO	43777	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	un	0,805683274	27,8%	R$ 355,67	R$ 286,56

ORÇAMENTO ANALÍTICO	
Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
1.4.2.21	SINAPI	COMPOSICAO	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	3,025690619	27,8%	R$ 80,87	R$ 244,69
1.4.2.22	SINAPI	COMPOSICAO	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	un	0,939566034	27,8%	R$ 236,46	R$ 222,17
1.4.2.23	SINAPI	COMPOSICAO	87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	m²	13,82170034	27,8%	R$ 13,15	R$ 181,76
1.4.2.24	SINAPI	COMPOSICAO	98443	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	m²	1,493945993	27,8%	R$ 118,65	R$ 177,26
1.4.2.25	SINAPI	COMPOSICAO	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	18,79492055	27,8%	R$ 8,93	R$ 167,90
1.4.2.26	SINAPI	COMPOSICAO	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,252754712	27,8%	R$ 130,61	R$ 163,62
1.4.2.27	SINAPI	COMPOSICAO	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	4,022854571	27,8%	R$ 35,09	R$ 141,18
1.4.2.28	SINAPI	COMPOSICAO	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	3,40907676	27,8%	R$ 39,52	R$ 134,71
1.4.2.29	SINAPI	COMPOSICAO	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	m	8,301299903	27,8%	R$ 14,45	R$ 119,99
1.4.2.30	SINAPI	COMPOSICAO	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	0,939566034	27,8%	R$ 126,82	R$ 119,15
1.4.2.31	SINAPI	COMPOSICAO	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m	4,699630105	27,8%	R$ 21,27	R$ 99,94
1.4.2.32	SINAPI	COMPOSICAO	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	0,939566034	27,8%	R$ 98,74	R$ 92,77
1.4.2.33	SINAPI	COMPOSICAO	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	22,55318469	27,8%	R$ 3,96	R$ 89,35
1.4.2.34	SINAPI	COMPOSICAO	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	2,935693873	27,8%	R$ 27,54	R$ 80,85

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
1.4.2.35	SINAPI	INSUMO	21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	un	0,313188678	27,8%	R$ 257,67	R$ 80,70
1.4.2.36	SINAPI	COMPOSICAO	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	5,952384818	27,8%	R$ 12,60	R$ 75,01
1.4.2.37	SINAPI	COMPOSICAO	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,879132068	27,8%	R$ 32,47	R$ 61,02
1.4.2.38	SINAPI	COMPOSICAO	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,502181846	27,8%	R$ 114,36	R$ 57,43
1.4.2.39	SINAPI	COMPOSICAO	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	0,939566034	27,8%	R$ 56,12	R$ 52,73
1.4.2.40	SINAPI	INSUMO	3080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	cj	0,626377356	27,8%	R$ 81,57	R$ 51,10
1.4.2.41	SINAPI	COMPOSICAO	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	8,457894242	27,8%	R$ 5,76	R$ 48,75
1.4.2.42	SINAPI	COMPOSICAO	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	2,505509424	27,8%	R$ 19,40	R$ 48,61
1.4.2.43	SINAPI	COMPOSICAO	87903	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	m²	3,025690619	27,8%	R$ 16,06	R$ 48,61
1.4.2.44	SINAPI	COMPOSICAO	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	2,818698102	27,8%	R$ 16,46	R$ 46,40
1.4.2.45	SINAPI	COMPOSICAO	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	0,845969418	27,8%	R$ 48,83	R$ 41,31
1.4.2.46	SINAPI	COMPOSICAO	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	3,13188678	27,8%	R$ 13,18	R$ 41,27
1.4.2.47	SINAPI	INSUMO	11712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	un	0,626377356	27,8%	R$ 58,10	R$ 36,39
1.4.2.48	SINAPI	COMPOSICAO	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	2,348915085	27,8%	R$ 14,91	R$ 35,03

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
1.4.2.49	SINAPI	COMPOSICAO	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	0,313188678	27,8%	R$ 109,72	R$ 34,36
1.4.2.50	SINAPI	COMPOSICAO	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	1,252754712	27,8%	R$ 27,21	R$ 34,09
1.4.2.51	SINAPI	COMPOSICAO	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	m	1,29955302	27,8%	R$ 20,35	R$ 26,44
1.4.2.52	SINAPI	COMPOSICAO	91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	1,252754712	27,8%	R$ 21,06	R$ 26,38
1.4.2.53	SINAPI	COMPOSICAO	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	0,626377356	27,8%	R$ 40,81	R$ 25,56
1.4.2.54	SINAPI	COMPOSICAO	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	0,313188678	27,8%	R$ 79,67	R$ 24,95
1.4.2.55	SINAPI	COMPOSICAO	95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	un	0,939566034	27,8%	R$ 22,40	R$ 21,05
1.4.2.56	SINAPI	INSUMO	3670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	un	0,626377356	27,8%	R$ 32,01	R$ 20,05
1.4.2.57	SINAPI	COMPOSICAO	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	0,313188678	27,8%	R$ 59,27	R$ 18,56
1.4.2.58	SINAPI	COMPOSICAO	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	m	3,288481119	27,8%	R$ 5,39	R$ 17,74
1.4.2.59	SINAPI	COMPOSICAO	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	m	1,29955302	27,8%	R$ 9,64	R$ 12,52
1.4.2.60	SINAPI	COMPOSICAO	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	0,313188678	27,8%	R$ 31,69	R$ 9,93
1.4.2.61	SINAPI	COMPOSICAO	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	0,469783017	27,8%	R$ 18,77	R$ 8,82
1.4.2.62	SINAPI	COMPOSICAO	95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	un	0,313188678	27,8%	R$ 27,32	R$ 8,56

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
1.4.2.63	SINAPI	COMPOSICAO	91882	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	0,626377356	27,8%	R$ 12,92	R$ 8,09
1.4.2.64	SINAPI	INSUMO	3659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	un	0,313188678	27,8%	R$ 24,93	R$ 7,81
1.4.2.65	SINAPI	COMPOSICAO	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	0,626377356	27,8%	R$ 10,42	R$ 6,52
1.4.2.66	SINAPI	COMPOSICAO	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	0,313188678	27,8%	R$ 19,50	R$ 6,11
1.4.2.67	SINAPI	COMPOSICAO	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	0,313188678	27,8%	R$ 16,70	R$ 5,23
1.4.2.68	SINAPI	COMPOSICAO	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	0,115195836	27,8%	R$ 32,01	R$ 3,69
1.4.3	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0079	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS	M2	12,45	27,8%	R$ 1.122,45	R$ 13.974,50
1.4.3.1	SINAPI	COMPOSICAO	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,78933657	27,8%	R$ 1.944,13	R$ 1.534,57
1.4.3.2	SINAPI	INSUMO	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	m²	12,45010362	27,8%	R$ 120,92	R$ 1.505,52
1.4.3.3	SINAPI	COMPOSICAO	98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	m²	9,820641736	27,8%	R$ 144,39	R$ 1.417,99
1.4.3.4	SINAPI	COMPOSICAO	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	17,92316917	27,8%	R$ 65,64	R$ 1.176,44
1.4.3.5	SINAPI	COMPOSICAO	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	17,92316917	27,8%	R$ 62,62	R$ 1.122,38
1.4.3.6	SINAPI	COMPOSICAO	98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	m²	6,841331939	27,8%	R$ 163,79	R$ 1.120,53
1.4.3.7	SINAPI	COMPOSICAO	98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	m²	5,333624391	27,8%	R$ 199,97	R$ 1.066,56
1.4.3.8	SINAPI	INSUMO	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	48,77203592	27,8%	R$ 20,31	R$ 990,43

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
1.4.3.9	SINAPI	COMPOSICAO	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,939982823	27,8%	R$ 890,24	R$ 836,81
1.4.3.10	SINAPI	COMPOSICAO	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	46,63435313	27,8%	R$ 15,95	R$ 743,79
1.4.3.11	SINAPI	COMPOSICAO	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	0,334907787	27,8%	R$ 1.458,24	R$ 488,37
1.4.3.12	SINAPI	COMPOSICAO	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	17,92316917	27,8%	R$ 26,22	R$ 470,03
1.4.3.13	SINAPI	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	12,19363149	27,8%	R$ 33,13	R$ 403,92
1.4.3.14	SINAPI	INSUMO	4513	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	43,38114106	27,8%	R$ 6,03	R$ 261,68
1.4.3.15	SINAPI	INSUMO	10886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	un	0,313742611	27,8%	R$ 296,33	R$ 92,97
1.4.3.16	SINAPI	INSUMO	10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	un	0,313742611	27,8%	R$ 286,57	R$ 89,91
1.4.3.17	SINAPI	COMPOSICAO	98447	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	m²	0,546559549	27,8%	R$ 133,50	R$ 72,97
1.4.3.18	SINAPI	COMPOSICAO	98448	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	m²	0,425793544	27,8%	R$ 161,64	R$ 68,83
1.4.3.19	SINAPI	COMPOSICAO	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	8,463580441	27,8%	R$ 5,76	R$ 48,78
1.4.3.20	SINAPI	COMPOSICAO	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	2,82119348	27,8%	R$ 16,46	R$ 46,44
1.4.3.21	SINAPI	COMPOSICAO	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	m	3,134936092	27,8%	R$ 14,45	R$ 45,31
1.4.3.22	SINAPI	COMPOSICAO	98443	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	m²	0,349847912	27,8%	R$ 118,65	R$ 41,51
1.4.3.23	SINAPI	COMPOSICAO	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	3,134936092	27,8%	R$ 12,60	R$ 39,50

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
1.4.3.24	SINAPI	COMPOSICAO	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,326192715	27,8%	R$ 114,36	R$ 37,30
1.4.3.25	SINAPI	COMPOSICAO	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	0,313742611	27,8%	R$ 109,72	R$ 34,42
1.4.3.26	SINAPI	COMPOSICAO	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	7,742719442	27,8%	R$ 3,96	R$ 30,68
1.4.3.27	SINAPI	COMPOSICAO	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	1,567468046	27,8%	R$ 19,40	R$ 30,41
1.4.3.28	SINAPI	COMPOSICAO	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	0,313742611	27,8%	R$ 93,43	R$ 29,31
1.4.3.29	SINAPI	COMPOSICAO	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	0,627485222	27,8%	R$ 40,81	R$ 25,61
1.4.3.30	SINAPI	COMPOSICAO	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	0,627485222	27,8%	R$ 32,47	R$ 20,38
1.4.3.31	SINAPI	COMPOSICAO	91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	0,939982823	27,8%	R$ 21,06	R$ 19,80
1.4.3.32	SINAPI	COMPOSICAO	95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	un	0,627485222	27,8%	R$ 27,32	R$ 17,15
1.4.3.33	SINAPI	COMPOSICAO	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	m	2,82119348	27,8%	R$ 5,39	R$ 15,22
1.4.3.34	SINAPI	COMPOSICAO	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	un	0,313742611	27,8%	R$ 36,42	R$ 11,43
1.4.3.35	SINAPI	INSUMO	11455	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	un	0,313742611	27,8%	R$ 25,91	R$ 8,13
1.4.3.36	SINAPI	COMPOSICAO	95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	un	0,313742611	27,8%	R$ 22,40	R$ 7,03
1.4.3.37	SINAPI	COMPOSICAO	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	0,074700622	27,8%	R$ 32,01	R$ 2,39
1.4.4	SINAPI	COMPOSICAO	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	27,8%	R$ 586,46	R$ 3.518,76
1.4.4.1	SINAPI	INSUMO	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	6,0000614	27,8%	R$ 511,20	R$ 3.067,23
1.4.4.2	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,711668682	27,8%	R$ 28,91	R$ 194,02

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
1.4.4.3	SINAPI	COMPOSICAO	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	3,0000307	27,8%	R$ 31,59	R$ 94,78
1.4.4.4	SINAPI	INSUMO	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	19,24999699	27,8%	R$ 4,35	R$ 83,65
1.4.4.5	SINAPI	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,237422896	27,8%	R$ 33,13	R$ 74,12
1.4.4.6	SINAPI	INSUMO	5065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	kg	0,067800694	27,8%	R$ 45,05	R$ 3,05
1.4.4.7	SINAPI	INSUMO	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	0,07920081	27,8%	R$ 24,14	R$ 1,91
1.4.5	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0075	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	UN	1	27,8%	R$ 9.060,35	R$ 9.060,35
1.4.5.1	SINAPI	COMPOSICAO	98461	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024	un	0,9999994	27,8%	R$ 8.039,73	R$ 8.039,73
1.4.5.2	GOINFRA	COMPOSICAO	081861	CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA	Un	0,9999994	27,8%	R$ 622,60	R$ 622,60
1.4.5.3	SINAPI	COMPOSICAO	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	m	18,99998859	27,8%	R$ 9,12	R$ 173,37
1.4.5.4	SINAPI	COMPOSICAO	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	0,9999994	27,8%	R$ 100,66	R$ 100,66
1.4.5.5	SINAPI	COMPOSICAO	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	0,9999994	27,8%	R$ 46,75	R$ 46,75
1.4.5.6	SINAPI	COMPOSICAO	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	2,999998199	27,8%	R$ 11,08	R$ 33,24
1.4.5.7	SINAPI	COMPOSICAO	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	0,9999994	27,8%	R$ 26,62	R$ 26,62
1.4.5.8	SINAPI	COMPOSICAO	94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	1,999998799	27,8%	R$ 8,69	R$ 17,38
1.4.6	SINAPI	COMPOSICAO	101503	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	un	1	27,8%	R$ 2.447,53	R$ 2.447,53
1.4.6.1	SINAPI	COMPOSICAO	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	un	0,999999035	27,8%	R$ 662,46	R$ 662,46
1.4.6.2	SINAPI	COMPOSICAO	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	16,64998394	27,8%	R$ 37,23	R$ 619,85
1.4.6.3	SINAPI	INSUMO	39809	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	un	0,999999035	27,8%	R$ 265,47	R$ 265,47
1.4.6.4	SINAPI	COMPOSICAO	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	m	1,949998119	27,8%	R$ 77,52	R$ 151,17

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
1.4.6.5	SINAPI	COMPOSICAO	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	0,999999035	27,8%	R$ 147,47	R$ 147,47
1.4.6.6	SINAPI	COMPOSICAO	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	6,049994164	27,8%	R$ 24,03	R$ 145,36
1.4.6.7	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,910197193	27,8%	R$ 35,23	R$ 102,54
1.4.6.8	SINAPI	COMPOSICAO	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	0,999999035	27,8%	R$ 85,72	R$ 85,72
1.4.6.9	SINAPI	INSUMO	34643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	un	0,999999035	27,8%	R$ 56,49	R$ 56,49
1.4.6.10	SINAPI	INSUMO	4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	un	2,999997106	27,8%	R$ 14,97	R$ 44,90
1.4.6.11	SINAPI	COMPOSICAO	91919	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	0,999999035	27,8%	R$ 28,54	R$ 28,54
1.4.6.12	SINAPI	COMPOSICAO	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	0,999999035	27,8%	R$ 26,37	R$ 26,37
1.4.6.13	SINAPI	COMPOSICAO	104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	0,999999035	27,8%	R$ 24,98	R$ 24,98
1.4.6.14	SINAPI	INSUMO	1094	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	un	0,999999035	27,8%	R$ 23,31	R$ 23,31
1.4.6.15	SINAPI	COMPOSICAO	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,016599984	27,8%	R$ 1.121,60	R$ 18,62
1.4.6.16	SINAPI	COMPOSICAO	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	0,999999035	27,8%	R$ 16,38	R$ 16,38
1.4.6.17	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,323299688	27,8%	R$ 31,35	R$ 10,14
1.4.6.18	SINAPI	INSUMO	3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	un	0,999999035	27,8%	R$ 7,57	R$ 7,57
1.4.6.19	SINAPI	INSUMO	14153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	un	0,059999942	27,8%	R$ 77,86	R$ 4,67
1.4.6.20	SINAPI	INSUMO	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	un	1,999998071	27,8%	R$ 1,83	R$ 3,66

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
1.4.6.21	SINAPI	INSUMO	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	m	0,166399839	27,8%	R$ 5,97	R$ 0,99
1.4.6.22	SINAPI	INSUMO	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	un	1,999998071	27,8%	R$ 0,45	R$ 0,89
1.4.7	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0072	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	m²	9	27,8%	R$ 335,83	R$ 3.022,47
1.4.7.1	SINAPI	COMPOSICAO	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	11,22078509	27,8%	R$ 65,64	R$ 736,51
1.4.7.2	SINAPI	COMPOSICAO	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	11,22078509	27,8%	R$ 62,62	R$ 702,67
1.4.7.3	SINAPI	COMPOSICAO	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	11,22078509	27,8%	R$ 26,22	R$ 294,26
1.4.7.4	SINAPI	COMPOSICAO	98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	m²	1,075546497	27,8%	R$ 199,97	R$ 215,08
1.4.7.5	SINAPI	COMPOSICAO	98447	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	m²	1,37885961	27,8%	R$ 133,50	R$ 184,08
1.4.7.6	SINAPI	COMPOSICAO	98448	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	m²	1,016143929	27,8%	R$ 161,64	R$ 164,25
1.4.7.7	SINAPI	COMPOSICAO	98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	m²	0,88293817	27,8%	R$ 144,39	R$ 127,49
1.4.7.8	SINAPI	COMPOSICAO	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	un	2,430105056	27,8%	R$ 36,42	R$ 88,51
1.4.7.9	SINAPI	COMPOSICAO	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	un	0,297912879	27,8%	R$ 236,46	R$ 70,44
1.4.7.10	SINAPI	COMPOSICAO	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	8,525168553	27,8%	R$ 5,76	R$ 49,14
1.4.7.11	SINAPI	COMPOSICAO	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	un	0,149406459	27,8%	R$ 326,82	R$ 48,83
1.4.7.12	SINAPI	COMPOSICAO	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	un	0,149406459	27,8%	R$ 317,06	R$ 47,37
1.4.7.13	SINAPI	COMPOSICAO	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	3,057432176	27,8%	R$ 12,60	R$ 38,53

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
1.4.7.14	SINAPI	COMPOSICAO	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	8,400963183	27,8%	R$ 3,96	R$ 33,28
1.4.7.15	SINAPI	COMPOSICAO	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1,997186341	27,8%	R$ 16,46	R$ 32,87
1.4.7.16	SINAPI	COMPOSICAO	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m	1,490464434	27,8%	R$ 21,27	R$ 31,70
1.4.7.17	SINAPI	COMPOSICAO	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	0,297912879	27,8%	R$ 98,74	R$ 29,42
1.4.7.18	SINAPI	COMPOSICAO	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	m	1,997186341	27,8%	R$ 14,45	R$ 28,87
1.4.7.19	SINAPI	COMPOSICAO	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	0,745232217	27,8%	R$ 32,47	R$ 24,20
1.4.7.20	SINAPI	COMPOSICAO	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	0,149406459	27,8%	R$ 109,72	R$ 16,39
1.4.7.21	SINAPI	COMPOSICAO	95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	un	0,595825758	27,8%	R$ 27,32	R$ 16,28
1.4.7.22	SINAPI	COMPOSICAO	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	0,297912879	27,8%	R$ 43,69	R$ 13,02
1.4.7.23	SINAPI	COMPOSICAO	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	0,297912879	27,8%	R$ 40,81	R$ 12,16
1.4.7.24	SINAPI	COMPOSICAO	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	0,149406459	27,8%	R$ 59,27	R$ 8,86
1.4.7.25	SINAPI	COMPOSICAO	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	0,435348821	27,8%	R$ 15,95	R$ 6,94
1.4.7.26	SINAPI	COMPOSICAO	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,011700506	27,8%	R$ 114,36	R$ 1,34
1.4.8	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0073	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	12	27,8%	R$ 596,74	R$ 7.160,88
1.4.8.1	SINAPI	COMPOSICAO	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	23,10558195	27,8%	R$ 65,64	R$ 1.516,61
1.4.8.2	SINAPI	COMPOSICAO	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	23,10558195	27,8%	R$ 62,62	R$ 1.446,92

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
1.4.8.3	SINAPI	COMPOSICAO	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	23,10558195	27,8%	R$ 26,22	R$ 605,93
1.4.8.4	SINAPI	COMPOSICAO	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	un	1,159118829	27,8%	R$ 326,82	R$ 378,83
1.4.8.5	SINAPI	COMPOSICAO	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	un	1,159118829	27,8%	R$ 317,06	R$ 367,51
1.4.8.6	SINAPI	COMPOSICAO	98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	m²	2,492225473	27,8%	R$ 144,39	R$ 359,85
1.4.8.7	SINAPI	COMPOSICAO	98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	m²	1,809473285	27,8%	R$ 163,79	R$ 296,37
1.4.8.8	SINAPI	COMPOSICAO	98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	m²	1,411101183	27,8%	R$ 199,97	R$ 282,18
1.4.8.9	SINAPI	COMPOSICAO	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	un	1,159118829	27,8%	R$ 236,46	R$ 274,08
1.4.8.10	SINAPI	COMPOSICAO	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	3,478556402	27,8%	R$ 63,06	R$ 219,35
1.4.8.11	SINAPI	COMPOSICAO	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	un	4,799663886	27,8%	R$ 36,42	R$ 174,82
1.4.8.12	SINAPI	COMPOSICAO	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	25,04224633	27,8%	R$ 5,76	R$ 144,34
1.4.8.13	SINAPI	COMPOSICAO	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,159118829	27,8%	R$ 109,72	R$ 127,17
1.4.8.14	SINAPI	COMPOSICAO	95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	un	4,63767523	27,8%	R$ 27,32	R$ 126,72
1.4.8.15	SINAPI	COMPOSICAO	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m	5,796794059	27,8%	R$ 21,27	R$ 123,27
1.4.8.16	SINAPI	COMPOSICAO	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	1,159118829	27,8%	R$ 98,74	R$ 114,45
1.4.8.17	SINAPI	COMPOSICAO	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	3,478556402	27,8%	R$ 32,47	R$ 112,96

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
1.4.8.18	SINAPI	COMPOSICAO	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	5,565210276	27,8%	R$ 16,46	R$ 91,61
1.4.8.19	SINAPI	COMPOSICAO	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	5,712799941	27,8%	R$ 15,95	R$ 91,12
1.4.8.20	SINAPI	COMPOSICAO	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	1,159118829	27,8%	R$ 66,12	R$ 76,65
1.4.8.21	SINAPI	COMPOSICAO	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	m	5,100842795	27,8%	R$ 14,45	R$ 73,73
1.4.8.22	SINAPI	COMPOSICAO	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	5,100842795	27,8%	R$ 12,60	R$ 64,28
1.4.8.23	SINAPI	COMPOSICAO	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	12,98429073	27,8%	R$ 3,96	R$ 51,44
1.4.8.24	SINAPI	COMPOSICAO	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	m	5,565210276	27,8%	R$ 5,39	R$ 30,01
1.4.8.25	SINAPI	COMPOSICAO	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,093593446	27,8%	R$ 114,36	R$ 10,70
1.4.9	SINAPI	COMPOSICAO	95644	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	un	1	27,8%	R$ 274,82	R$ 274,82
1.4.9.1	SINAPI	INSUMO	6019	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1"	un	1,00003197	27,8%	R$ 56,07	R$ 56,07
1.4.9.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,703954474	27,8%	R$ 32,59	R$ 55,53
1.4.9.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,703954474	27,8%	R$ 30,01	R$ 51,13
1.4.9.4	SINAPI	INSUMO	9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	m	2,990595607	27,8%	R$ 12,77	R$ 38,18
1.4.9.5	SINAPI	INSUMO	9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	m	0,944430193	27,8%	R$ 21,99	R$ 20,77
1.4.9.6	SINAPI	INSUMO	3540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	2,00006394	27,8%	R$ 7,12	R$ 14,24
1.4.9.7	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,104503341	27,8%	R$ 100,26	R$ 10,48
1.4.9.8	SINAPI	INSUMO	820	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	1,00003197	27,8%	R$ 8,14	R$ 8,14
1.4.9.9	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,08350267	27,8%	R$ 88,50	R$ 7,39
1.4.9.10	SINAPI	INSUMO	3536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	2,00006394	27,8%	R$ 3,45	R$ 6,90

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
1.4.9.11	SINAPI	INSUMO	108	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	un	2,00006394	27,8%	R$ 2,56	R$ 5,11
1.4.9.12	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,186405959	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,62
1.4.9.13	SINAPI	INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	un	0,016800537	27,8%	R$ 15,08	R$ 0,25
1.4.10	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0078	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	8,55	27,8%	R$ 1.264,58	R$ 10.812,15
1.4.10.1	SINAPI	COMPOSICAO	100665	JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,824206588	27,8%	R$ 1.001,63	R$ 825,55
1.4.10.2	SINAPI	COMPOSICAO	98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	m²	5,478750844	27,8%	R$ 144,39	R$ 791,07
1.4.10.3	SINAPI	COMPOSICAO	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	11,64576549	27,8%	R$ 65,64	R$ 764,41
1.4.10.4	SINAPI	COMPOSICAO	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	11,59275635	27,8%	R$ 62,62	R$ 725,96
1.4.10.5	SINAPI	COMPOSICAO	98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	m²	3,979105248	27,8%	R$ 163,79	R$ 651,73
1.4.10.6	SINAPI	COMPOSICAO	98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	m²	3,102744509	27,8%	R$ 199,97	R$ 620,45
1.4.10.7	SINAPI	COMPOSICAO	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	38,45385424	27,8%	R$ 15,95	R$ 613,32
1.4.10.8	SINAPI	COMPOSICAO	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,277015492	27,8%	R$ 1.944,13	R$ 538,55
1.4.10.9	SINAPI	COMPOSICAO	98443	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	m²	2,907807681	27,8%	R$ 118,65	R$ 345,01
1.4.10.10	SINAPI	COMPOSICAO	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	un	8,549860868	27,8%	R$ 36,42	R$ 311,41
1.4.10.11	SINAPI	COMPOSICAO	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	11,64576549	27,8%	R$ 26,22	R$ 305,41
1.4.10.12	SINAPI	COMPOSICAO	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	0,204341675	27,8%	R$ 1.458,24	R$ 297,98

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
1.4.10.13	SINAPI	COMPOSICAO	98447	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	m²	2,111815634	27,8%	R$ 133,50	R$ 281,93
1.4.10.14	SINAPI	COMPOSICAO	98448	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	m²	1,646703203	27,8%	R$ 161,64	R$ 266,18
1.4.10.15	SINAPI	COMPOSICAO	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	0,494181958	27,8%	R$ 514,66	R$ 254,34
1.4.10.16	SINAPI	COMPOSICAO	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	14,82887869	27,8%	R$ 16,46	R$ 244,09
1.4.10.17	SINAPI	COMPOSICAO	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	0,329169643	27,8%	R$ 688,48	R$ 226,63
1.4.10.18	SINAPI	COMPOSICAO	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,247090979	27,8%	R$ 890,24	R$ 219,97
1.4.10.19	SINAPI	COMPOSICAO	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	29,65861236	27,8%	R$ 5,76	R$ 170,95
1.4.10.20	SINAPI	COMPOSICAO	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	0,329169643	27,8%	R$ 472,41	R$ 155,50
1.4.10.21	SINAPI	COMPOSICAO	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	17,30064347	27,8%	R$ 8,93	R$ 154,55
1.4.10.22	SINAPI	COMPOSICAO	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	0,329169643	27,8%	R$ 355,86	R$ 117,14
1.4.10.23	SINAPI	COMPOSICAO	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	0,165012315	27,8%	R$ 661,86	R$ 109,22
1.4.10.24	SINAPI	COMPOSICAO	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	un	0,165012315	27,8%	R$ 659,64	R$ 108,85

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
1.4.10.25	SINAPI	COMPOSICAO	86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	0,165012315	27,8%	R$ 657,86	R$ 108,56
1.4.10.26	SINAPI	COMPOSICAO	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	1,318388546	27,8%	R$ 63,06	R$ 83,13
1.4.10.27	SINAPI	COMPOSICAO	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	m	14,82887869	27,8%	R$ 5,39	R$ 79,97
1.4.10.28	SINAPI	COMPOSICAO	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	un	0,329169643	27,8%	R$ 236,46	R$ 77,83
1.4.10.29	SINAPI	COMPOSICAO	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	1,153376231	27,8%	R$ 66,12	R$ 76,27
1.4.10.30	SINAPI	COMPOSICAO	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	0,874650767	27,8%	R$ 81,19	R$ 71,01
1.4.10.31	SINAPI	COMPOSICAO	95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	un	2,471764777	27,8%	R$ 27,32	R$ 67,54
1.4.10.32	SINAPI	COMPOSICAO	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	m	4,53142626	27,8%	R$ 14,45	R$ 65,50
1.4.10.33	SINAPI	COMPOSICAO	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	0,689118786	27,8%	R$ 94,01	R$ 64,78
1.4.10.34	SINAPI	COMPOSICAO	98283	CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	m	5,272699197	27,8%	R$ 11,90	R$ 62,74
1.4.10.35	SINAPI	COMPOSICAO	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	1,25853952	27,8%	R$ 48,83	R$ 61,46
1.4.10.36	SINAPI	COMPOSICAO	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	4,53142626	27,8%	R$ 12,60	R$ 57,10

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
1.4.10.37	SINAPI	COMPOSICAO	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1,75015652	27,8%	R$ 32,22	R$ 56,39
1.4.10.38	SINAPI	COMPOSICAO	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1,75015652	27,8%	R$ 31,41	R$ 54,98
1.4.10.39	SINAPI	INSUMO	10886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	un	0,165012315	27,8%	R$ 296,33	R$ 48,90
1.4.10.40	SINAPI	COMPOSICAO	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,482545875	27,8%	R$ 32,47	R$ 48,14
1.4.10.41	SINAPI	COMPOSICAO	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	12,11087792	27,8%	R$ 3,96	R$ 47,98
1.4.10.42	SINAPI	INSUMO	10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	un	0,165012315	27,8%	R$ 286,57	R$ 47,29
1.4.10.43	SINAPI	INSUMO	3080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	cj	0,494181958	27,8%	R$ 81,57	R$ 40,31
1.4.10.44	SINAPI	COMPOSICAO	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	1,071297567	27,8%	R$ 35,09	R$ 37,60
1.4.10.45	SINAPI	COMPOSICAO	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m	1,647558189	27,8%	R$ 21,27	R$ 35,04
1.4.10.46	SINAPI	COMPOSICAO	91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	1,647558189	27,8%	R$ 21,06	R$ 34,70
1.4.10.47	SINAPI	COMPOSICAO	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	1,186720688	27,8%	R$ 27,54	R$ 32,68
1.4.10.48	SINAPI	COMPOSICAO	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	0,329169643	27,8%	R$ 98,74	R$ 32,50
1.4.10.49	SINAPI	INSUMO	3097	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	cj	0,329169643	27,8%	R$ 91,33	R$ 30,06
1.4.10.50	SINAPI	COMPOSICAO	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	1,482545875	27,8%	R$ 19,40	R$ 28,76

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
1.4.10.51	SINAPI	COMPOSICAO	87903	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	m²	1,75015652	27,8%	R$ 16,06	R$ 28,12
1.4.10.52	SINAPI	COMPOSICAO	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	0,494181958	27,8%	R$ 56,12	R$ 27,73
1.4.10.53	SINAPI	COMPOSICAO	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	0,659194273	27,8%	R$ 40,81	R$ 26,90
1.4.10.54	SINAPI	COMPOSICAO	95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	un	1,153376231	27,8%	R$ 22,40	R$ 25,84
1.4.10.55	SINAPI	COMPOSICAO	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,199211758	27,8%	R$ 114,36	R$ 22,78
1.4.10.56	SINAPI	COMPOSICAO	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	0,329169643	27,8%	R$ 56,88	R$ 18,72
1.4.10.57	SINAPI	COMPOSICAO	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	m	0,856696059	27,8%	R$ 20,35	R$ 17,43
1.4.10.58	SINAPI	COMPOSICAO	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	un	0,329169643	27,8%	R$ 51,68	R$ 17,01
1.4.10.59	SINAPI	COMPOSICAO	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	0,494181958	27,8%	R$ 31,69	R$ 15,66
1.4.10.60	SINAPI	COMPOSICAO	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	0,329169643	27,8%	R$ 39,52	R$ 13,01
1.4.10.61	SINAPI	COMPOSICAO	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	un	0,165012315	27,8%	R$ 61,82	R$ 10,20
1.4.10.62	SINAPI	COMPOSICAO	91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	0,494181958	27,8%	R$ 18,30	R$ 9,04
1.4.10.63	SINAPI	COMPOSICAO	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	0,659194273	27,8%	R$ 13,18	R$ 8,69
1.4.10.64	SINAPI	COMPOSICAO	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	m	0,856696059	27,8%	R$ 9,64	R$ 8,26

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
1.4.10.65	SINAPI	COMPOSICAO	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	0,494181958	27,8%	R$ 13,48	R$ 6,66
1.4.10.66	SINAPI	COMPOSICAO	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	0,165012315	27,8%	R$ 19,50	R$ 3,22
1.4.10.67	SINAPI	COMPOSICAO	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	0,046169249	27,8%	R$ 32,01	R$ 1,48
1.5.				Limpeza do solo e cortes e aterros, regularização do solo			-		R$ 48.573,10
1.5.1	SINAPI	COMPOSICAO	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	3591,25	27,8%	R$ 0,89	R$ 3.196,21
1.5.1.1	SINAPI	COMPOSICAO	89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	6,152524179	27,8%	R$ 267,61	R$ 1.646,50
1.5.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	10,49548242	27,8%	R$ 100,95	R$ 1.059,51
1.5.1.3	SINAPI	COMPOSICAO	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	16,6480066	27,8%	R$ 29,45	R$ 490,20
1.5.2	SINAPI	COMPOSICAO	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³XKm	5000	27,8%	R$ 3,02	R$ 15.100,00
1.5.2.1	SINAPI	COMPOSICAO	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	29,37301836	27,8%	R$ 464,39	R$ 13.640,44
1.5.2.2	SINAPI	COMPOSICAO	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	12,44619422	27,8%	R$ 117,27	R$ 1.459,56
1.5.3	SINAPI	COMPOSICAO	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	400	27,8%	R$ 12,35	R$ 4.940,00
1.5.3.1	SINAPI	COMPOSICAO	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	6,117742946	27,8%	R$ 513,76	R$ 3.143,03
1.5.3.2	SINAPI	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	3,318775585	27,8%	R$ 295,21	R$ 979,72
1.5.3.3	SINAPI	COMPOSICAO	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	3,798598561	27,8%	R$ 122,27	R$ 464,44

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
1.5.3.4	SINAPI	COMPOSICAO	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2,958908353	27,8%	R$ 119,24	R$ 352,81
1.5.4	SINAPI	COMPOSICAO	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	1569,82	27,8%	R$ 16,14	R$ 25.336,89
1.5.4.1	SINAPI	COMPOSICAO	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	48,95069679	27,8%	R$ 130,66	R$ 6.396,03
1.5.4.2	SINAPI	COMPOSICAO	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	49,3500609	27,8%	R$ 94,43	R$ 4.660,20
1.5.4.3	SINAPI	COMPOSICAO	73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHP	16,38806807	27,8%	R$ 224,05	R$ 3.671,68
1.5.4.4	SINAPI	COMPOSICAO	93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHI	39,65016338	27,8%	R$ 88,48	R$ 3.508,09
1.5.4.5	SINAPI	COMPOSICAO	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	6,688013436	27,8%	R$ 439,90	R$ 2.942,06
1.5.4.6	SINAPI	COMPOSICAO	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	7,087377546	27,8%	R$ 358,22	R$ 2.538,86
1.5.4.7	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	56,03807434	27,8%	R$ 28,91	R$ 1.619,97
2.				ESTRUTURAL			-		R$ 1.084.839,77
2.1.				ESTRUTURAL - PRÉDIO PRINCIPAL			-		R$ 739.281,04
2.1.1	SINAPI	COMPOSICAO	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	m	166	27,8%	R$ 77,28	R$ 12.828,48
2.1.1.1	SINAPI	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	120,2869927	27,8%	R$ 33,13	R$ 3.984,60
2.1.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	120,2869927	27,8%	R$ 30,63	R$ 3.684,83
2.1.1.3	SINAPI	INSUMO	4433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	68,4674824	27,8%	R$ 28,12	R$ 1.925,03
2.1.1.4	SINAPI	INSUMO	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	123,5734319	27,8%	R$ 7,82	R$ 966,51
2.1.1.5	SINAPI	INSUMO	10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	91,28997654	27,8%	R$ 9,69	R$ 884,35

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
2.1.1.6	SINAPI	COMPOSICAO	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,663927102	27,8%	R$ 836,94	R$ 555,66
2.1.1.7	SINAPI	INSUMO	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	kg	18,42397708	27,8%	R$ 23,68	R$ 436,30
2.1.1.8	SINAPI	COMPOSICAO	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	4,647489715	27,8%	R$ 39,29	R$ 182,58
2.1.1.9	SINAPI	INSUMO	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	l	4,249133453	27,8%	R$ 37,57	R$ 159,65
2.1.1.10	SINAPI	COMPOSICAO	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1,161872429	27,8%	R$ 42,14	R$ 48,96
2.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	218	27,8%	R$ 90,69	R$ 19.770,42
2.1.2.1	SINAPI	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	290,759006	27,8%	R$ 33,13	R$ 9.631,61
2.1.2.2	SINAPI	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	128,1606413	27,8%	R$ 30,63	R$ 3.926,03
2.1.2.3	SINAPI	INSUMO	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	251,7441169	27,8%	R$ 14,22	R$ 3.580,84
2.1.2.4	SINAPI	INSUMO	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	147,1231852	27,8%	R$ 8,58	R$ 1.261,64
2.1.2.5	SINAPI	INSUMO	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	201,3952935	27,8%	R$ 3,00	R$ 604,85
2.1.2.6	SINAPI	COMPOSICAO	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	9,590252071	27,8%	R$ 39,29	R$ 376,76
2.1.2.7	SINAPI	INSUMO	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	6,320847956	27,8%	R$ 29,23	R$ 184,74
2.1.2.8	SINAPI	COMPOSICAO	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	2,397563018	27,8%	R$ 42,14	R$ 101,02
2.1.2.9	SINAPI	INSUMO	5074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	kg	2,397563018	27,8%	R$ 26,53	R$ 63,61
2.1.2.10	SINAPI	INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	l	3,639936582	27,8%	R$ 10,80	R$ 39,31
2.1.3	SINAPI	COMPOSICAO	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	228,9	27,8%	R$ 129,98	R$ 29.752,42
2.1.3.1	SINAPI	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	393,1891411	27,8%	R$ 33,13	R$ 13.024,69
2.1.3.2	SINAPI	INSUMO	1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	m²	72,09230468	27,8%	R$ 108,96	R$ 7.855,34
2.1.3.3	SINAPI	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	167,2999198	27,8%	R$ 30,63	R$ 5.125,01
2.1.3.4	SINAPI	INSUMO	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	278,7569114	27,8%	R$ 8,58	R$ 2.390,45
2.1.3.5	SINAPI	COMPOSICAO	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	12,81640972	27,8%	R$ 39,29	R$ 503,50
2.1.3.6	SINAPI	INSUMO	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	165,2401396	27,8%	R$ 3,00	R$ 496,27

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
2.1.3.7	SINAPI	COMPOSICAO	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	3,20410243	27,8%	R$ 42,14	R$ 135,01
2.1.3.8	SINAPI	INSUMO	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	3,43296689	27,8%	R$ 29,23	R$ 100,34
2.1.3.9	SINAPI	INSUMO	20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	kg	2,059780134	27,8%	R$ 26,22	R$ 54,02
2.1.3.10	SINAPI	INSUMO	5073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	kg	1,830915674	27,8%	R$ 24,14	R$ 44,20
2.1.3.11	SINAPI	INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	l	2,185655586	27,8%	R$ 10,80	R$ 23,60
2.1.4	SINAPI	COMPOSICAO	92455	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	342,1	27,8%	R$ 223,22	R$ 76.363,56
2.1.4.1	SINAPI	COMPOSICAO	92272	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	m	591,4604648	27,8%	R$ 53,59	R$ 31.694,32
2.1.4.2	SINAPI	COMPOSICAO	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	141,6221124	27,8%	R$ 198,73	R$ 28.144,42
2.1.4.3	SINAPI	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	354,0552811	27,8%	R$ 33,13	R$ 11.728,35
2.1.4.4	SINAPI	INSUMO	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	112,2030263	27,8%	R$ 20,31	R$ 2.278,55
2.1.4.5	SINAPI	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	64,99565547	27,8%	R$ 30,63	R$ 1.991,05
2.1.4.6	SINAPI	INSUMO	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	16,76203746	27,8%	R$ 29,23	R$ 489,92
2.1.4.7	SINAPI	INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	l	3,420823972	27,8%	R$ 10,80	R$ 36,94
2.1.5	SINAPI	COMPOSICAO	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	219,1	27,8%	R$ 143,26	R$ 31.388,26
2.1.5.1	SINAPI	COMPOSICAO	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	57,61626106	27,8%	R$ 257,47	R$ 14.834,22
2.1.5.2	SINAPI	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	189,7174223	27,8%	R$ 33,13	R$ 6.284,53
2.1.5.3	SINAPI	INSUMO	40275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	UNXMES	86,09578173	27,8%	R$ 47,54	R$ 4.093,13
2.1.5.4	SINAPI	INSUMO	40287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	mês	171,9724902	27,8%	R$ 17,51	R$ 3.011,00
2.1.5.5	SINAPI	INSUMO	40271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	UNXMES	42,93835425	27,8%	R$ 45,48	R$ 1.953,01
2.1.5.6	SINAPI	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	34,83264452	27,8%	R$ 30,63	R$ 1.067,05
2.1.5.7	SINAPI	INSUMO	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	4,162391483	27,8%	R$ 29,23	R$ 121,66
2.1.5.8	SINAPI	INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	l	2,19073236	27,8%	R$ 10,80	R$ 23,66

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
2.1.6	SINAPI	COMPOSICAO	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	74,8	27,8%	R$ 1.308,23	R$ 97.855,60
2.1.6.1	SINAPI	COMPOSICAO	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	86,76750289	27,8%	R$ 984,58	R$ 85.429,89
2.1.6.2	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	215,5723649	27,8%	R$ 28,91	R$ 6.231,84
2.1.6.3	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	181,3889608	27,8%	R$ 33,53	R$ 6.082,83
2.1.6.4	SINAPI	COMPOSICAO	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	82,35432817	27,8%	R$ 0,68	R$ 55,78
2.1.6.5	SINAPI	COMPOSICAO	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	25,4318543	27,8%	R$ 2,17	R$ 55,25
2.1.7	SINAPI	COMPOSICAO	103681	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	16,3	27,8%	R$ 1.346,44	R$ 21.946,97
2.1.7.1	SINAPI	INSUMO	38408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	17,97857594	27,8%	R$ 1.136,09	R$ 20.425,30
2.1.7.2	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	23,27598045	27,8%	R$ 33,53	R$ 780,55
2.1.7.3	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	18,6631636	27,8%	R$ 28,91	R$ 539,52
2.1.7.4	SINAPI	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,818995112	27,8%	R$ 33,13	R$ 192,76
2.1.7.5	SINAPI	COMPOSICAO	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	3,276240946	27,8%	R$ 2,17	R$ 7,12
2.1.7.6	SINAPI	COMPOSICAO	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	2,542754167	27,8%	R$ 0,68	R$ 1,72
2.1.8	SINAPI	COMPOSICAO	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	13,9	27,8%	R$ 1.235,09	R$ 17.167,75
2.1.8.1	SINAPI	INSUMO	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	m³	15,33160805	27,8%	R$ 1.070,71	R$ 16.415,68
2.1.8.2	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	18,69538787	27,8%	R$ 28,91	R$ 540,45
2.1.8.3	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,113581326	27,8%	R$ 33,53	R$ 104,41
2.1.8.4	SINAPI	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,113581326	27,8%	R$ 33,13	R$ 103,14
2.1.8.5	SINAPI	COMPOSICAO	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1,306592164	27,8%	R$ 2,17	R$ 2,84
2.1.8.6	SINAPI	COMPOSICAO	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,806989163	27,8%	R$ 0,68	R$ 1,22

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
2.1.9	SINAPI	COMPOSICAO	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	28,5	27,8%	R$ 1.234,59	R$ 35.185,81
2.1.9.1	SINAPI	INSUMO	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	m³	31,43494866	27,8%	R$ 1.070,71	R$ 33.657,66
2.1.9.2	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	21,46012361	27,8%	R$ 33,53	R$ 719,66
2.1.9.3	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	23,54058712	27,8%	R$ 28,91	R$ 680,52
2.1.9.4	SINAPI	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,562437518	27,8%	R$ 33,13	R$ 118,01
2.1.9.5	SINAPI	COMPOSICAO	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	3,419940017	27,8%	R$ 2,17	R$ 7,43
2.1.9.6	SINAPI	COMPOSICAO	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	3,733434519	27,8%	R$ 0,68	R$ 2,53
2.1.10	SINAPI	COMPOSICAO	103680	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	41,3	27,8%	R$ 1.490,02	R$ 61.537,82
2.1.10.1	SINAPI	INSUMO	38408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	45,55345302	27,8%	R$ 1.136,09	R$ 51.752,86
2.1.10.2	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	151,7760107	27,8%	R$ 33,53	R$ 5.089,77
2.1.10.3	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	116,8778532	27,8%	R$ 28,91	R$ 3.378,75
2.1.10.4	SINAPI	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	37,95432758	27,8%	R$ 33,13	R$ 1.257,27
2.1.10.5	SINAPI	COMPOSICAO	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	22,38438036	27,8%	R$ 2,17	R$ 48,63
2.1.10.6	SINAPI	COMPOSICAO	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	15,56994722	27,8%	R$ 0,68	R$ 10,55
2.1.11	SINAPI	COMPOSICAO	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	2732	27,8%	R$ 15,52	R$ 42.400,64
2.1.11.1	SINAPI	COMPOSICAO	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	kg	2730,931139	27,8%	R$ 13,62	R$ 37.204,79
2.1.11.2	SINAPI	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	70,18493027	27,8%	R$ 33,28	R$ 2.335,69
2.1.11.3	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	68,27327847	27,8%	R$ 32,60	R$ 2.225,83
2.1.11.4	SINAPI	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	11,46991078	27,8%	R$ 30,74	R$ 352,54
2.1.11.5	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	1002,251728	27,8%	R$ 0,28	R$ 281,79
2.1.12	SINAPI	COMPOSICAO	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	711	27,8%	R$ 21,63	R$ 15.378,93
2.1.12.1	SINAPI	COMPOSICAO	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	kg	710,6129548	27,8%	R$ 16,40	R$ 11.651,74

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
2.1.12.2	SINAPI	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	75,96452487	27,8%	R$ 33,28	R$ 2.528,03
2.1.12.3	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	17,76532387	27,8%	R$ 32,60	R$ 579,18
2.1.12.4	SINAPI	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	12,43572671	27,8%	R$ 30,74	R$ 382,22
2.1.12.5	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	845,6294163	27,8%	R$ 0,28	R$ 237,76
2.1.13	SINAPI	COMPOSICAO	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	175	27,8%	R$ 26,85	R$ 4.698,75
2.1.13.1	SINAPI	COMPOSICAO	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	kg	174,9644371	27,8%	R$ 16,97	R$ 2.969,47
2.1.13.2	SINAPI	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	34,29302966	27,8%	R$ 33,28	R$ 1.141,24
2.1.13.3	SINAPI	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	13,12233278	27,8%	R$ 30,74	R$ 403,33
2.1.13.4	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	4,374110927	27,8%	R$ 32,60	R$ 142,60
2.1.13.5	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	149,7695581	27,8%	R$ 0,28	R$ 42,11
2.1.14	SINAPI	COMPOSICAO	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	807	27,8%	R$ 24,83	R$ 20.037,81
2.1.14.1	SINAPI	COMPOSICAO	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	kg	807,1867485	27,8%	R$ 17,09	R$ 13.792,29
2.1.14.2	SINAPI	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	121,0780123	27,8%	R$ 33,28	R$ 4.029,37
2.1.14.3	SINAPI	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	46,00964466	27,8%	R$ 30,74	R$ 1.414,15
2.1.14.4	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	20,17966871	27,8%	R$ 32,60	R$ 657,89
2.1.14.5	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	512,5635853	27,8%	R$ 0,28	R$ 144,11
2.1.15	SINAPI	COMPOSICAO	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	377	27,8%	R$ 22,01	R$ 8.297,77
2.1.15.1	SINAPI	COMPOSICAO	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	kg	377,0007054	27,8%	R$ 15,85	R$ 5.974,41
2.1.15.2	SINAPI	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	43,73208182	27,8%	R$ 33,28	R$ 1.455,37
2.1.15.3	SINAPI	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	16,58803104	27,8%	R$ 30,74	R$ 509,85
2.1.15.4	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	9,425017634	27,8%	R$ 32,60	R$ 307,27
2.1.15.5	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	180,9603386	27,8%	R$ 0,28	R$ 50,88
2.1.16	SINAPI	COMPOSICAO	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	1024	27,8%	R$ 17,43	R$ 17.848,32
2.1.16.1	SINAPI	COMPOSICAO	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	kg	1024,240141	27,8%	R$ 13,62	R$ 13.953,72
2.1.16.2	SINAPI	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	65,55136903	27,8%	R$ 33,28	R$ 2.181,49

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
2.1.16.3	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	25,60600353	27,8%	R$ 32,60	R$ 834,80
2.1.16.4	SINAPI	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	25,60600353	27,8%	R$ 30,74	R$ 787,02
2.1.16.5	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	324,6841247	27,8%	R$ 0,28	R$ 91,29
2.1.17	SINAPI	COMPOSICAO	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	3546	27,8%	R$ 16,63	R$ 58.969,98
2.1.17.1	SINAPI	COMPOSICAO	92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	kg	3545,444054	27,8%	R$ 13,53	R$ 47.984,11
2.1.17.2	SINAPI	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	173,7267586	27,8%	R$ 33,28	R$ 5.781,47
2.1.17.3	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	88,63610135	27,8%	R$ 32,60	R$ 2.889,69
2.1.17.4	SINAPI	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	67,36343702	27,8%	R$ 30,74	R$ 2.070,48
2.1.17.5	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	868,6337932	27,8%	R$ 0,28	R$ 244,23
2.1.18	SINAPI	COMPOSICAO	89218	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	48	27,8%	R$ 115,91	R$ 5.563,68
2.1.18.1	SINAPI	COMPOSICAO	88307	OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	95,9961903	27,8%	R$ 32,87	R$ 3.155,41
2.1.18.2	SINAPI	COMPOSICAO	89212	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	h	47,99809515	27,8%	R$ 38,34	R$ 1.840,25
2.1.18.3	SINAPI	COMPOSICAO	89213	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014	h	47,99809515	27,8%	R$ 11,83	R$ 568,02
2.1.19	SINAPI	COMPOSICAO	89843	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	128	27,8%	R$ 285,58	R$ 36.554,24
2.1.19.1	SINAPI	COMPOSICAO	89215	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	h	127,9991574	27,8%	R$ 133,68	R$ 17.110,77
2.1.19.2	SINAPI	COMPOSICAO	88307	OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	255,9983147	27,8%	R$ 32,87	R$ 8.414,71
2.1.19.3	SINAPI	COMPOSICAO	89212	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	h	127,9991574	27,8%	R$ 38,34	R$ 4.907,49
2.1.19.4	SINAPI	COMPOSICAO	89214	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	h	127,9991574	27,8%	R$ 35,99	R$ 4.606,50
2.1.19.5	SINAPI	COMPOSICAO	89213	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014	h	127,9991574	27,8%	R$ 11,83	R$ 1.514,78
2.1.20	SINAPI	COMPOSICAO	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	809	27,8%	R$ 21,63	R$ 17.498,67
2.1.20.1	SINAPI	COMPOSICAO	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	kg	808,5596069	27,8%	R$ 16,40	R$ 13.257,74
2.1.20.2	SINAPI	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	86,43502197	27,8%	R$ 33,28	R$ 2.876,48

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
2.1.20.3	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	20,21399017	27,8%	R$ 32,60	R$ 659,01
2.1.20.4	SINAPI	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	14,14979312	27,8%	R$ 30,74	R$ 434,91
2.1.20.5	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	962,1859322	27,8%	R$ 0,28	R$ 270,53
2.1.21	SINAPI	COMPOSICAO	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	427	27,8%	R$ 15,16	R$ 6.473,32
2.1.21.1	SINAPI	COMPOSICAO	92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	kg	427,2073977	27,8%	R$ 13,53	R$ 5.781,83
2.1.21.2	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	10,68018494	27,8%	R$ 32,60	R$ 348,19
2.1.21.3	SINAPI	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,287823515	27,8%	R$ 33,28	R$ 275,81
2.1.21.4	SINAPI	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,367063673	27,8%	R$ 30,74	R$ 42,02
2.1.21.5	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	90,56796831	27,8%	R$ 0,28	R$ 25,46
2.1.22	SINAPI	COMPOSICAO	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	1762	27,8%	R$ 15,52	R$ 27.346,24
2.1.22.1	SINAPI	COMPOSICAO	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	kg	1761,310639	27,8%	R$ 13,62	R$ 23.995,18
2.1.22.2	SINAPI	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	45,26568343	27,8%	R$ 33,28	R$ 1.506,40
2.1.22.3	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	44,03276598	27,8%	R$ 32,60	R$ 1.435,55
2.1.22.4	SINAPI	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	7,397504685	27,8%	R$ 30,74	R$ 227,37
2.1.22.5	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	646,4010046	27,8%	R$ 0,28	R$ 181,74
2.1.23	SINAPI	COMPOSICAO	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	2268	27,8%	R$ 18,31	R$ 41.527,08
2.1.23.1	SINAPI	COMPOSICAO	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	kg	2267,236539	27,8%	R$ 15,85	R$ 35.929,35
2.1.23.2	SINAPI	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	88,87567232	27,8%	R$ 33,28	R$ 2.957,70
2.1.23.3	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	56,68091347	27,8%	R$ 32,60	R$ 1.847,90
2.1.23.4	SINAPI	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	14,51031385	27,8%	R$ 30,74	R$ 445,99
2.1.23.5	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	1231,109441	27,8%	R$ 0,28	R$ 346,14
2.1.24	SINAPI	COMPOSICAO	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	91	27,8%	R$ 17,39	R$ 1.582,49
2.1.24.1	SINAPI	COMPOSICAO	92806	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	kg	90,99101102	27,8%	R$ 15,96	R$ 1.452,42
2.1.24.2	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	2,274775275	27,8%	R$ 32,60	R$ 74,16

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
2.1.24.3	SINAPI	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,383063367	27,8%	R$ 33,28	R$ 46,03
2.1.24.4	SINAPI	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,227477528	27,8%	R$ 30,74	R$ 6,99
2.1.24.5	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	10,28198425	27,8%	R$ 0,28	R$ 2,89
2.1.25	SINAPI	COMPOSICAO	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	121	27,8%	R$ 21,08	R$ 2.550,68
2.1.25.1	SINAPI	COMPOSICAO	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	kg	120,9704271	27,8%	R$ 16,97	R$ 2.053,09
2.1.25.2	SINAPI	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	9,556663745	27,8%	R$ 33,28	R$ 318,04
2.1.25.3	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	3,024260679	27,8%	R$ 32,60	R$ 98,60
2.1.25.4	SINAPI	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,56051851	27,8%	R$ 30,74	R$ 47,96
2.1.25.5	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	117,3413143	27,8%	R$ 0,28	R$ 32,99
2.1.26	SINAPI	COMPOSICAO	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	90	27,8%	R$ 23,40	R$ 2.106,00
2.1.26.1	SINAPI	COMPOSICAO	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	kg	90,00840194	27,8%	R$ 17,75	R$ 1.597,78
2.1.26.2	SINAPI	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	9,495886404	27,8%	R$ 33,28	R$ 316,01
2.1.26.3	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	2,250210048	27,8%	R$ 32,60	R$ 73,36
2.1.26.4	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	253,4636599	27,8%	R$ 0,28	R$ 71,26
2.1.26.5	SINAPI	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,548144513	27,8%	R$ 30,74	R$ 47,58
2.1.27	SINAPI	COMPOSICAO	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	52	27,8%	R$ 21,02	R$ 1.093,04
2.1.27.1	SINAPI	COMPOSICAO	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	kg	52,03112944	27,8%	R$ 16,40	R$ 853,14
2.1.27.2	SINAPI	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,349802421	27,8%	R$ 33,28	R$ 144,76
2.1.27.3	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	1,300778236	27,8%	R$ 32,60	R$ 42,41
2.1.27.4	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	110,2019321	27,8%	R$ 0,28	R$ 30,98
2.1.27.5	SINAPI	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,70762336	27,8%	R$ 30,74	R$ 21,75
2.1.28	SINAPI	COMPOSICAO	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	158	27,8%	R$ 20,44	R$ 3.229,52
2.1.28.1	SINAPI	COMPOSICAO	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	kg	157,9254717	27,8%	R$ 16,97	R$ 2.680,29
2.1.28.2	SINAPI	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	9,428150658	27,8%	R$ 33,28	R$ 313,76
2.1.28.3	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	3,948136792	27,8%	R$ 32,60	R$ 128,72

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
2.1.28.4	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	210,5146537	27,8%	R$ 0,28	R$ 59,19
2.1.28.5	SINAPI	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,547669622	27,8%	R$ 30,74	R$ 47,57
2.1.29	SINAPI	COMPOSICAO	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	51	27,8%	R$ 21,99	R$ 1.121,49
2.1.29.1	SINAPI	COMPOSICAO	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	kg	50,97947607	27,8%	R$ 17,09	R$ 871,08
2.1.29.2	SINAPI	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,174416821	27,8%	R$ 33,28	R$ 172,20
2.1.29.3	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	1,274486902	27,8%	R$ 32,60	R$ 41,55
2.1.29.4	SINAPI	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,846259303	27,8%	R$ 30,74	R$ 26,01
2.1.29.5	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	37,87775072	27,8%	R$ 0,28	R$ 10,65
2.1.30	SINAPI	COMPOSICAO	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	500	27,8%	R$ 20,44	R$ 10.220,00
2.1.30.1	SINAPI	COMPOSICAO	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	kg	499,7641508	27,8%	R$ 16,97	R$ 8.481,92
2.1.30.2	SINAPI	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	29,8359198	27,8%	R$ 33,28	R$ 992,91
2.1.30.3	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	12,49410377	27,8%	R$ 32,60	R$ 407,33
2.1.30.4	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	666,1856131	27,8%	R$ 0,28	R$ 187,30
2.1.30.5	SINAPI	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,897688678	27,8%	R$ 30,74	R$ 150,53
2.1.31	SICRO	COMPOSICAO	0307734	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação	m	27,39	27,8%	R$ 401,07	R$ 10.985,30
2.1.31.1	SICRO	INSUMO	M1134	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm	m	27,39007119	27,8%	R$ 246,39	R$ 6.748,64
2.1.31.2	SICRO	INSUMO	M1150	Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar	kg	21,36425553	27,8%	R$ 164,94	R$ 3.523,73
2.1.31.3	SICRO	INSUMO	P9821	Pedreiro	h	12,45003236	27,8%	R$ 30,92	R$ 385,01
2.1.31.4	SICRO	INSUMO	P9824	Servente	h	12,45003236	27,8%	R$ 26,19	R$ 326,05
2.1.31.5	SICRO	COMPOSICAO	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	t	0,045467518	27,8%	R$ 41,05	R$ 1,87
2.1.31.6	SICRO	COMPOSICAO	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm			R$ 1,39	R$ -
2.1.31.7	SICRO	COMPOSICAO	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm			R$ 1,11	R$ -
2.1.31.8	SICRO	COMPOSICAO	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm			R$ 0,88	R$ -
2.2.				ESTRUTURAL - DEPÓSITO			-		R$ 210.076,93
2.2.1	SINAPI	COMPOSICAO	89218	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	32	27,8%	R$ 115,91	R$ 3.709,12
2.2.1.1	SINAPI	COMPOSICAO	88307	OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	63,9974602	27,8%	R$ 32,87	R$ 2.103,61

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
2.2.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	89212	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	h	31,9987301	27,8%	R$ 38,34	R$ 1.226,83
2.2.1.3	SINAPI	COMPOSICAO	89213	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014	h	31,9987301	27,8%	R$ 11,83	R$ 378,68
2.2.2	SINAPI	COMPOSICAO	89843	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	30	27,8%	R$ 285,58	R$ 8.567,40
2.2.2.1	SINAPI	COMPOSICAO	89215	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	h	29,99980251	27,8%	R$ 133,68	R$ 4.010,34
2.2.2.2	SINAPI	COMPOSICAO	88307	OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	59,99960502	27,8%	R$ 32,87	R$ 1.972,20
2.2.2.3	SINAPI	COMPOSICAO	89212	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	h	29,99980251	27,8%	R$ 38,34	R$ 1.150,19
2.2.2.4	SINAPI	COMPOSICAO	89214	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	h	29,99980251	27,8%	R$ 35,99	R$ 1.079,65
2.2.2.5	SINAPI	COMPOSICAO	89213	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014	h	29,99980251	27,8%	R$ 11,83	R$ 355,03
2.2.3	SINAPI	COMPOSICAO	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	4,2	27,8%	R$ 1.259,66	R$ 5.290,57
2.2.3.1	SINAPI	INSUMO	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	m³	4,632526162	27,8%	R$ 1.070,71	R$ 4.960,08
2.2.3.2	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,699725091	27,8%	R$ 33,53	R$ 157,60
2.2.3.3	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,006320204	27,8%	R$ 28,91	R$ 144,72
2.2.3.4	SINAPI	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,781187549	27,8%	R$ 33,13	R$ 25,88
2.2.3.5	SINAPI	COMPOSICAO	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,814787013	27,8%	R$ 2,17	R$ 1,77
2.2.3.6	SINAPI	COMPOSICAO	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,751788017	27,8%	R$ 0,68	R$ 0,51
2.2.4	SINAPI	COMPOSICAO	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	14,9	27,8%	R$ 1.259,66	R$ 18.768,93
2.2.4.1	SINAPI	INSUMO	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	m³	16,43444076	27,8%	R$ 1.070,71	R$ 17.596,49
2.2.4.2	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	16,672837	27,8%	R$ 33,53	R$ 559,12
2.2.4.3	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	17,76051984	27,8%	R$ 28,91	R$ 513,43
2.2.4.4	SINAPI	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,771356284	27,8%	R$ 33,13	R$ 91,80

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
2.2.4.5	SINAPI	COMPOSICAO	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	2,890554404	27,8%	R$ 2,17	R$ 6,28
2.2.4.6	SINAPI	COMPOSICAO	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	2,667057929	27,8%	R$ 0,68	R$ 1,81
2.2.5	SINAPI	COMPOSICAO	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	7,5	27,8%	R$ 1.235,09	R$ 9.263,17
2.2.5.1	SINAPI	INSUMO	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	m³	8,272446403	27,8%	R$ 1.070,71	R$ 8.857,38
2.2.5.2	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	10,08743464	27,8%	R$ 28,91	R$ 291,61
2.2.5.3	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,679989115	27,8%	R$ 33,53	R$ 56,34
2.2.5.4	SINAPI	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,679989115	27,8%	R$ 33,13	R$ 55,65
2.2.5.5	SINAPI	COMPOSICAO	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,704995432	27,8%	R$ 2,17	R$ 1,53
2.2.5.6	SINAPI	COMPOSICAO	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,974993683	27,8%	R$ 0,68	R$ 0,66
2.2.6	SINAPI	COMPOSICAO	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	14,9	27,8%	R$ 1.308,23	R$ 19.492,62
2.2.6.1	SINAPI	COMPOSICAO	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	17,28389548	27,8%	R$ 984,58	R$ 17.017,45
2.2.6.2	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	42,94154031	27,8%	R$ 28,91	R$ 1.241,37
2.2.6.3	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	36,13228149	27,8%	R$ 33,53	R$ 1.211,69
2.2.6.4	SINAPI	COMPOSICAO	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	16,40480079	27,8%	R$ 0,68	R$ 11,11
2.2.6.5	SINAPI	COMPOSICAO	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	5,065969364	27,8%	R$ 2,17	R$ 11,01
2.2.7	SINAPI	COMPOSICAO	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	124,8	27,8%	R$ 143,26	R$ 17.878,84
2.2.7.1	SINAPI	COMPOSICAO	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	32,81838219	27,8%	R$ 257,47	R$ 8.449,61
2.2.7.2	SINAPI	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	108,0635702	27,8%	R$ 33,13	R$ 3.579,69
2.2.7.3	SINAPI	INSUMO	40275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	UNXMES	49,04039619	27,8%	R$ 47,54	R$ 2.331,46

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
2.2.7.4	SINAPI	INSUMO	40287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	mês	97,95600766	27,8%	R$ 17,51	R$ 1.715,07
2.2.7.5	SINAPI	INSUMO	40271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	UNXMES	24,45780574	27,8%	R$ 45,48	R$ 1.112,44
2.2.7.6	SINAPI	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	19,84077098	27,8%	R$ 30,63	R$ 607,80
2.2.7.7	SINAPI	INSUMO	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	2,37090974	27,8%	R$ 29,23	R$ 69,30
2.2.7.8	SINAPI	INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	l	1,247847231	27,8%	R$ 10,80	R$ 13,48
2.2.8	SINAPI	COMPOSICAO	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	192,6	27,8%	R$ 257,79	R$ 49.650,35
2.2.8.1	SINAPI	COMPOSICAO	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	79,7253565	27,8%	R$ 198,73	R$ 15.843,74
2.2.8.2	SINAPI	INSUMO	10749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	UNXMES	228,3919633	27,8%	R$ 52,73	R$ 12.043,17
2.2.8.3	SINAPI	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	314,8573862	27,8%	R$ 33,13	R$ 10.429,89
2.2.8.4	SINAPI	INSUMO	40339	LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO	UNXMES	228,3919633	27,8%	R$ 15,95	R$ 3.642,72
2.2.8.5	SINAPI	INSUMO	40275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	UNXMES	68,55610366	27,8%	R$ 47,54	R$ 3.259,27
2.2.8.6	SINAPI	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	57,77199746	27,8%	R$ 30,63	R$ 1.769,77
2.2.8.7	SINAPI	INSUMO	40287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	mês	91,27975599	27,8%	R$ 17,51	R$ 1.598,18
2.2.8.8	SINAPI	INSUMO	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	99,94555561	27,8%	R$ 8,58	R$ 857,07
2.2.8.9	SINAPI	INSUMO	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	6,354919721	27,8%	R$ 29,23	R$ 185,74
2.2.8.10	SINAPI	INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	l	1,925733249	27,8%	R$ 10,80	R$ 20,80
2.2.9	SINAPI	COMPOSICAO	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	43	27,8%	R$ 90,69	R$ 3.899,67
2.2.9.1	SINAPI	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	57,35154705	27,8%	R$ 33,13	R$ 1.899,81
2.2.9.2	SINAPI	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	25,27939255	27,8%	R$ 30,63	R$ 774,40
2.2.9.3	SINAPI	INSUMO	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	49,65594966	27,8%	R$ 14,22	R$ 706,31
2.2.9.4	SINAPI	INSUMO	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	29,01971084	27,8%	R$ 8,58	R$ 248,86

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
2.2.9.5	SINAPI	INSUMO	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	39,72475973	27,8%	R$ 3,00	R$ 119,31
2.2.9.6	SINAPI	COMPOSICAO	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,891655225	27,8%	R$ 39,29	R$ 74,32
2.2.9.7	SINAPI	INSUMO	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	1,246772762	27,8%	R$ 29,23	R$ 36,44
2.2.9.8	SINAPI	COMPOSICAO	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,472913806	27,8%	R$ 42,14	R$ 19,93
2.2.9.9	SINAPI	INSUMO	5074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	kg	0,472913806	27,8%	R$ 26,53	R$ 12,55
2.2.9.10	SINAPI	INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	l	0,717969142	27,8%	R$ 10,80	R$ 7,75
2.2.10	SINAPI	COMPOSICAO	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	m	48	27,8%	R$ 77,28	R$ 3.709,44
2.2.10.1	SINAPI	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	34,78178103	27,8%	R$ 33,13	R$ 1.152,17
2.2.10.2	SINAPI	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	34,78178103	27,8%	R$ 30,63	R$ 1.065,49
2.2.10.3	SINAPI	INSUMO	4433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	19,79782624	27,8%	R$ 28,12	R$ 556,64
2.2.10.4	SINAPI	INSUMO	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	35,73207669	27,8%	R$ 7,82	R$ 279,47
2.2.10.5	SINAPI	INSUMO	10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	26,39710165	27,8%	R$ 9,69	R$ 255,72
2.2.10.6	SINAPI	COMPOSICAO	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,191978921	27,8%	R$ 836,94	R$ 160,67
2.2.10.7	SINAPI	INSUMO	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	kg	5,32741506	27,8%	R$ 23,68	R$ 126,16
2.2.10.8	SINAPI	COMPOSICAO	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,343852448	27,8%	R$ 39,29	R$ 52,79
2.2.10.9	SINAPI	INSUMO	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	l	1,228665095	27,8%	R$ 37,57	R$ 46,16
2.2.10.10	SINAPI	COMPOSICAO	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,335963112	27,8%	R$ 42,14	R$ 14,16
2.2.11	SINAPI	COMPOSICAO	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	269	27,8%	R$ 28,89	R$ 7.771,41
2.2.11.1	SINAPI	COMPOSICAO	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	kg	268,898817	27,8%	R$ 16,40	R$ 4.409,06
2.2.11.2	SINAPI	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	67,76250188	27,8%	R$ 33,28	R$ 2.255,08
2.2.11.3	SINAPI	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	26,08318525	27,8%	R$ 30,74	R$ 801,69
2.2.11.4	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	6,722470424	27,8%	R$ 32,60	R$ 219,16
2.2.11.5	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	307,3513478	27,8%	R$ 0,28	R$ 86,41
2.2.12	SINAPI	COMPOSICAO	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	183	27,8%	R$ 26,85	R$ 4.913,55

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
2.2.12.1	SINAPI	COMPOSICAO	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	kg	182,9628113	27,8%	R$ 16,97	R$ 3.105,22
2.2.12.2	SINAPI	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	35,86071102	27,8%	R$ 33,28	R$ 1.193,41
2.2.12.3	SINAPI	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	13,72221085	27,8%	R$ 30,74	R$ 421,76
2.2.12.4	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	4,574070283	27,8%	R$ 32,60	R$ 149,12
2.2.12.5	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	156,6161665	27,8%	R$ 0,28	R$ 44,03
2.2.13	SINAPI	COMPOSICAO	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	59	27,8%	R$ 22,01	R$ 1.298,59
2.2.13.1	SINAPI	COMPOSICAO	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	kg	59,00011039	27,8%	R$ 15,85	R$ 934,99
2.2.13.2	SINAPI	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,844012805	27,8%	R$ 33,28	R$ 227,76
2.2.13.3	SINAPI	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,596004857	27,8%	R$ 30,74	R$ 79,79
2.2.13.4	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	1,47500276	27,8%	R$ 32,60	R$ 48,09
2.2.13.5	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	28,32005299	27,8%	R$ 0,28	R$ 7,96
2.2.14	SINAPI	COMPOSICAO	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	95	27,8%	R$ 17,43	R$ 1.655,85
2.2.14.1	SINAPI	COMPOSICAO	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	kg	95,02227872	27,8%	R$ 13,62	R$ 1.294,53
2.2.14.2	SINAPI	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,081425838	27,8%	R$ 33,28	R$ 202,38
2.2.14.3	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	2,375556968	27,8%	R$ 32,60	R$ 77,45
2.2.14.4	SINAPI	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,375556968	27,8%	R$ 30,74	R$ 73,01
2.2.14.5	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	30,12206235	27,8%	R$ 0,28	R$ 8,47
2.2.15	SINAPI	COMPOSICAO	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	225	27,8%	R$ 16,63	R$ 3.741,75
2.2.15.1	SINAPI	COMPOSICAO	92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	kg	224,9647242	27,8%	R$ 13,53	R$ 3.044,68
2.2.15.2	SINAPI	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	11,02327149	27,8%	R$ 33,28	R$ 366,84
2.2.15.3	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	5,624118106	27,8%	R$ 32,60	R$ 183,36
2.2.15.4	SINAPI	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,27432976	27,8%	R$ 30,74	R$ 131,38
2.2.15.5	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	55,11635744	27,8%	R$ 0,28	R$ 15,50
2.2.16	SINAPI	COMPOSICAO	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	338	27,8%	R$ 21,63	R$ 7.310,94
2.2.16.1	SINAPI	COMPOSICAO	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	kg	337,8160039	27,8%	R$ 16,40	R$ 5.539,08

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
2.2.16.2	SINAPI	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	36,11253081	27,8%	R$ 33,28	R$ 1.201,79
2.2.16.3	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	8,445400096	27,8%	R$ 32,60	R$ 275,34
2.2.16.4	SINAPI	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,911780067	27,8%	R$ 30,74	R$ 181,70
2.2.16.5	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	402,0010446	27,8%	R$ 0,28	R$ 113,03
2.2.17	SINAPI	COMPOSICAO	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	3	27,8%	R$ 21,08	R$ 63,24
2.2.17.1	SINAPI	COMPOSICAO	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	kg	2,999266789	27,8%	R$ 16,97	R$ 50,90
2.2.17.2	SINAPI	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,236942076	27,8%	R$ 33,28	R$ 7,89
2.2.17.3	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,07498167	27,8%	R$ 32,60	R$ 2,44
2.2.17.4	SINAPI	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,038690542	27,8%	R$ 30,74	R$ 1,19
2.2.17.5	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	2,909288785	27,8%	R$ 0,28	R$ 0,82
2.2.18	SINAPI	COMPOSICAO	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	924	27,8%	R$ 18,31	R$ 16.918,44
2.2.18.1	SINAPI	COMPOSICAO	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	kg	923,6889603	27,8%	R$ 15,85	R$ 14.637,88
2.2.18.2	SINAPI	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	36,20860724	27,8%	R$ 33,28	R$ 1.204,99
2.2.18.3	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	23,09222401	27,8%	R$ 32,60	R$ 752,85
2.2.18.4	SINAPI	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,911609346	27,8%	R$ 30,74	R$ 181,70
2.2.18.5	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	501,5631054	27,8%	R$ 0,28	R$ 141,02
2.2.19	SINAPI	COMPOSICAO	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	240	27,8%	R$ 15,52	R$ 3.724,80
2.2.19.1	SINAPI	COMPOSICAO	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	kg	239,906103	27,8%	R$ 13,62	R$ 3.268,36
2.2.19.2	SINAPI	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,165586847	27,8%	R$ 33,28	R$ 205,19
2.2.19.3	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	5,997652574	27,8%	R$ 32,60	R$ 195,53
2.2.19.4	SINAPI	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,007605633	27,8%	R$ 30,74	R$ 30,97
2.2.19.5	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	88,04553979	27,8%	R$ 0,28	R$ 24,75
2.2.20	SINAPI	COMPOSICAO	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	125	27,8%	R$ 15,16	R$ 1.895,00
2.2.20.1	SINAPI	COMPOSICAO	92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	kg	125,0607136	27,8%	R$ 13,53	R$ 1.692,57

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
2.2.20.2	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	3,12651784	27,8%	R$ 32,60	R$ 101,93
2.2.20.3	SINAPI	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,426177844	27,8%	R$ 33,28	R$ 80,74
2.2.20.4	SINAPI	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,400194284	27,8%	R$ 30,74	R$ 12,30
2.2.20.5	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	26,51287129	27,8%	R$ 0,28	R$ 7,45
2.2.21	SINAPI	COMPOSICAO	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	12	27,8%	R$ 23,40	R$ 280,80
2.2.21.1	SINAPI	COMPOSICAO	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	kg	12,00112026	27,8%	R$ 17,75	R$ 213,04
2.2.21.2	SINAPI	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,266118187	27,8%	R$ 33,28	R$ 42,14
2.2.21.3	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,300028006	27,8%	R$ 32,60	R$ 9,78
2.2.21.4	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	33,79515465	27,8%	R$ 0,28	R$ 9,50
2.2.21.5	SINAPI	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,206419268	27,8%	R$ 30,74	R$ 6,34
2.2.22	SINAPI	COMPOSICAO	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	12	27,8%	R$ 21,02	R$ 252,24
2.2.22.1	SINAPI	COMPOSICAO	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	kg	12,00718372	27,8%	R$ 16,40	R$ 196,88
2.2.22.2	SINAPI	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,003800559	27,8%	R$ 33,28	R$ 33,41
2.2.22.3	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,300179593	27,8%	R$ 32,60	R$ 9,79
2.2.22.4	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	25,43121511	27,8%	R$ 0,28	R$ 7,15
2.2.22.5	SINAPI	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,163297699	27,8%	R$ 30,74	R$ 5,02
2.2.23	SINAPI	COMPOSICAO	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	17	27,8%	R$ 20,44	R$ 347,48
2.2.23.1	SINAPI	COMPOSICAO	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	kg	16,99198113	27,8%	R$ 16,97	R$ 288,39
2.2.23.2	SINAPI	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,014421273	27,8%	R$ 33,28	R$ 33,76
2.2.23.3	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,424799528	27,8%	R$ 32,60	R$ 13,85
2.2.23.4	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	22,65031084	27,8%	R$ 0,28	R$ 6,37
2.2.23.5	SINAPI	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,166521415	27,8%	R$ 30,74	R$ 5,12
2.2.24	SINAPI	COMPOSICAO	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	767	27,8%	R$ 15,52	R$ 11.903,84
2.2.24.1	SINAPI	COMPOSICAO	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	kg	766,6999208	27,8%	R$ 13,62	R$ 10.445,12
2.2.24.2	SINAPI	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	19,70418796	27,8%	R$ 33,28	R$ 655,74

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
2.2.24.3	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	19,16749802	27,8%	R$ 32,60	R$ 624,89
2.2.24.4	SINAPI	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,220139667	27,8%	R$ 30,74	R$ 98,97
2.2.24.5	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	281,3788709	27,8%	R$ 0,28	R$ 79,11
2.2.25	SINAPI	COMPOSICAO	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	196	27,8%	R$ 21,63	R$ 4.239,48
2.2.25.1	SINAPI	COMPOSICAO	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	kg	195,893304	27,8%	R$ 16,40	R$ 3.212,01
2.2.25.2	SINAPI	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	20,9409942	27,8%	R$ 33,28	R$ 696,90
2.2.25.3	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	4,8973326	27,8%	R$ 32,60	R$ 159,66
2.2.25.4	SINAPI	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,42813282	27,8%	R$ 30,74	R$ 105,37
2.2.25.5	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	233,1130318	27,8%	R$ 0,28	R$ 65,54
2.2.26	SICRO	COMPOSICAO	0307734	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação	m	8,8	27,8%	R$ 401,07	R$ 3.529,41
2.2.26.1	SICRO	INSUMO	M1134	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm	m	8,800013761	27,8%	R$ 246,39	R$ 2.168,24
2.2.26.2	SICRO	INSUMO	M1150	Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar	kg	6,864010733	27,8%	R$ 164,94	R$ 1.132,12
2.2.26.3	SICRO	INSUMO	P9821	Pedreiro	h	4,000006255	27,8%	R$ 30,92	R$ 123,70
2.2.26.4	SICRO	INSUMO	P9824	Servente	h	4,000006255	27,8%	R$ 26,19	R$ 104,75
2.2.26.5	SICRO	COMPOSICAO	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	t	0,014608023	27,8%	R$ 41,05	R$ 0,60
2.2.26.6	SICRO	COMPOSICAO	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm			R$ 1,39	R$ -
2.2.26.7	SICRO	COMPOSICAO	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm			R$ 1,11	R$ -
2.2.26.8	SICRO	COMPOSICAO	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm			R$ 0,88	R$ -
2.3.				ESTRUTURA METÁLICA - PORTAL DA FACHADA			-		R$ 44.447,37
2.3.1	SINAPI	COMPOSICAO	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	49,82	27,8%	R$ 26,85	R$ 1.337,66
2.3.1.1	SINAPI	COMPOSICAO	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	kg	49,80961508	27,8%	R$ 16,97	R$ 845,36
2.3.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	9,762684557	27,8%	R$ 33,28	R$ 324,89
2.3.1.3	SINAPI	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,735721131	27,8%	R$ 30,74	R$ 114,82
2.3.1.4	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	1,245240377	27,8%	R$ 32,60	R$ 40,60
2.3.1.5	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	42,63703051	27,8%	R$ 0,28	R$ 11,99
2.3.2	SINAPI	COMPOSICAO	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	154,76	27,8%	R$ 22,01	R$ 3.406,26

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
2.3.2.1	SINAPI	COMPOSICAO	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	kg	154,7599443	27,8%	R$ 15,85	R$ 2.452,51
2.3.2.2	SINAPI	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	17,95215353	27,8%	R$ 33,28	R$ 597,43
2.3.2.3	SINAPI	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,809437547	27,8%	R$ 30,74	R$ 209,29
2.3.2.4	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	3,868998606	27,8%	R$ 32,60	R$ 126,14
2.3.2.5	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	74,28477324	27,8%	R$ 0,28	R$ 20,89
2.3.3	SINAPI	COMPOSICAO	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	154,4	27,8%	R$ 17,43	R$ 2.691,19
2.3.3.1	SINAPI	COMPOSICAO	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	kg	154,436094	27,8%	R$ 13,62	R$ 2.103,96
2.3.3.2	SINAPI	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	9,883910016	27,8%	R$ 33,28	R$ 328,93
2.3.3.3	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	3,86090235	27,8%	R$ 32,60	R$ 125,87
2.3.3.4	SINAPI	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,86090235	27,8%	R$ 30,74	R$ 118,67
2.3.3.5	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	48,9562418	27,8%	R$ 0,28	R$ 13,76
2.3.4	SINAPI	COMPOSICAO	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	71,2	27,8%	R$ 16,63	R$ 1.184,05
2.3.4.1	SINAPI	COMPOSICAO	92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	kg	71,18847644	27,8%	R$ 13,53	R$ 963,47
2.3.4.2	SINAPI	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,488235346	27,8%	R$ 33,28	R$ 116,09
2.3.4.3	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	1,779711911	27,8%	R$ 32,60	R$ 58,02
2.3.4.4	SINAPI	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,352581052	27,8%	R$ 30,74	R$ 41,57
2.3.4.5	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	17,44117673	27,8%	R$ 0,28	R$ 4,90
2.3.5	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0134	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	4,32	27,8%	R$ 1.268,54	R$ 5.480,09
2.3.5.1	SINAPI	COMPOSICAO	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	5,0111522	27,8%	R$ 950,37	R$ 4.762,46
2.3.5.2	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	12,45012124	27,8%	R$ 28,91	R$ 359,91
2.3.5.3	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	10,47590007	27,8%	R$ 33,53	R$ 351,31
2.3.5.4	SINAPI	COMPOSICAO	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	4,756274631	27,8%	R$ 0,68	R$ 3,22
2.3.5.5	SINAPI	COMPOSICAO	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1,46878599	27,8%	R$ 2,17	R$ 3,19

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
2.3.6	SINAPI	COMPOSICAO	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	kg	632,14	27,8%	R$ 37,44	R$ 23.667,32
2.3.6.1	SINAPI	INSUMO	43082	PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES	kg	689,7221617	27,8%	R$ 28,50	R$ 19.656,67
2.3.6.2	SINAPI	COMPOSICAO	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	2,507718514	27,8%	R$ 459,45	R$ 1.152,18
2.3.6.3	SINAPI	COMPOSICAO	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	m²	22,6593012	27,8%	R$ 33,94	R$ 769,14
2.3.6.4	SINAPI	COMPOSICAO	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	2,320336618	27,8%	R$ 226,73	R$ 526,09
2.3.6.5	SINAPI	INSUMO	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	kg	19,31222053	27,8%	R$ 22,88	R$ 441,79
2.3.6.6	SINAPI	COMPOSICAO	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	11,44268664	27,8%	R$ 35,73	R$ 408,88
2.3.6.7	SINAPI	COMPOSICAO	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,85069685	27,8%	R$ 34,15	R$ 302,24
2.3.6.8	SINAPI	COMPOSICAO	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	22,6593012	27,8%	R$ 13,27	R$ 300,59
2.3.6.9	SINAPI	COMPOSICAO	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,781647581	27,8%	R$ 29,22	R$ 81,27
2.3.6.10	SINAPI	INSUMO	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	kg	0,948288948	27,8%	R$ 30,03	R$ 28,48
2.3.7	SINAPI	COMPOSICAO	100377	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	kg	238,6	27,8%	R$ 28,00	R$ 6.680,80
2.3.7.1	SINAPI	INSUMO	40598	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	kg	187,7365827	27,8%	R$ 24,08	R$ 4.520,23
2.3.7.2	SINAPI	INSUMO	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	kg	50,81053636	27,8%	R$ 22,88	R$ 1.162,35
2.3.7.3	SINAPI	COMPOSICAO	92255	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	un	3,101112548	27,8%	R$ 258,78	R$ 802,51
2.3.7.4	SINAPI	COMPOSICAO	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,293848143	27,8%	R$ 34,15	R$ 146,63
2.3.7.5	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,954188476	27,8%	R$ 28,91	R$ 27,58
2.3.7.6	SINAPI	INSUMO	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	kg	0,715641357	27,8%	R$ 30,03	R$ 21,49
2.4.				ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURAS DOS VEICULOS			-		R$ 91.034,43
2.4.1	SINAPI	COMPOSICAO	100765	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	kg	916,06	27,8%	R$ 35,24	R$ 32.281,95
2.4.1.1	SINAPI	INSUMO	43082	PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES	kg	999,1789187	27,8%	R$ 28,50	R$ 28.476,00

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
2.4.1.2	SINAPI	INSUMO	1333	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	kg	54,95484053	27,8%	R$ 16,19	R$ 889,84
2.4.1.3	SINAPI	COMPOSICAO	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	m²	20,78951554	27,8%	R$ 33,94	R$ 705,67
2.4.1.4	SINAPI	COMPOSICAO	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	1,50197381	27,8%	R$ 459,45	R$ 690,09
2.4.1.5	SINAPI	COMPOSICAO	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	13,73756533	27,8%	R$ 34,15	R$ 469,11
2.4.1.6	SINAPI	INSUMO	442	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	un	46,70772214	27,8%	R$ 9,16	R$ 428,00
2.4.1.7	SINAPI	COMPOSICAO	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	1,35543978	27,8%	R$ 226,73	R$ 307,32
2.4.1.8	SINAPI	COMPOSICAO	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	20,78951554	27,8%	R$ 13,27	R$ 275,79
2.4.1.9	SINAPI	COMPOSICAO	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,373756533	27,8%	R$ 29,22	R$ 40,13
2.4.2	SINAPI	COMPOSICAO	100377	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	kg	1795,08	27,8%	R$ 28,00	R$ 50.262,24
2.4.2.1	SINAPI	INSUMO	40598	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	kg	1412,414857	27,8%	R$ 24,08	R$ 34.007,45
2.4.2.2	SINAPI	INSUMO	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	kg	382,2672993	27,8%	R$ 22,88	R$ 8.744,82
2.4.2.3	SINAPI	COMPOSICAO	92255	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	un	23,33086803	27,8%	R$ 258,78	R$ 6.037,61
2.4.2.4	SINAPI	COMPOSICAO	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	32,30427881	27,8%	R$ 34,15	R$ 1.103,13
2.4.2.5	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	7,178728625	27,8%	R$ 28,91	R$ 207,53
2.4.2.6	SINAPI	INSUMO	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	kg	5,384046468	27,8%	R$ 30,03	R$ 161,70
2.4.3	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0136	PLACA DE FIXAÇÃO (Projeto estrutura Metálica prncha 06/10) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	un	12	27,8%	R$ 707,52	R$ 8.490,24
2.4.3.1	SINAPI	INSUMO	10957	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4" (19,05 MM) 149,39 KG/M2	kg	242,870666	27,8%	R$ 18,49	R$ 4.491,32
2.4.3.2	SINAPI	INSUMO	428	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	un	71,997233	27,8%	R$ 44,69	R$ 3.217,68
2.4.3.3	SIURB	INSUMO	11515	AÇO CA-50 - 16,0 MM - 5/8" - NERVURADO	Kg	61,07765266	27,8%	R$ 8,47	R$ 517,52
2.4.3.4	SICRO	INSUMO	M0949	Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 16,0 mm	un	71,997233	27,8%	R$ 1,97	R$ 142,07
2.4.3.5	SINAPI	COMPOSICAO	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,919926213	27,8%	R$ 34,15	R$ 65,56
2.4.3.6	SINAPI	COMPOSICAO	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,919926213	27,8%	R$ 29,22	R$ 56,09
3.				HIDROSANITÁRIO			-		R$ 231.550,10
3.1.				ÁGUA FRIA - CONEXÕES, ACESSÓRIOS E TUBOS			-		R$ 84.197,79

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
3.1.1	SINAPI	COMPOSICAO	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	2	27,8%	R$ 26,62	R$ 53,24
3.1.1.1	SINAPI	INSUMO	96	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	un	1,999013611	27,8%	R$ 17,55	R$ 35,08
3.1.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,267468021	27,8%	R$ 32,59	R$ 8,72
3.1.1.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,267468021	27,8%	R$ 30,01	R$ 8,03
3.1.1.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,007996054	27,8%	R$ 100,26	R$ 0,80
3.1.1.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,006996548	27,8%	R$ 88,50	R$ 0,62
3.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	94658	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	6	27,8%	R$ 6,78	R$ 40,68
3.1.2.1	SINAPI	INSUMO	108	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	un	6,006150106	27,8%	R$ 2,56	R$ 15,35
3.1.2.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,30090812	27,8%	R$ 32,59	R$ 9,81
3.1.2.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,30090812	27,8%	R$ 30,01	R$ 9,03
3.1.2.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,033033826	27,8%	R$ 100,26	R$ 3,31
3.1.2.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,028228905	27,8%	R$ 88,50	R$ 2,50
3.1.2.6	SINAPI	INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	un	0,039640591	27,8%	R$ 15,08	R$ 0,60
3.1.2.7	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,02522583	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,08
3.1.3	SINAPI	COMPOSICAO	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	7	27,8%	R$ 8,51	R$ 59,57
3.1.3.1	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,661284126	27,8%	R$ 32,59	R$ 21,55
3.1.3.2	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,661284126	27,8%	R$ 30,01	R$ 19,84
3.1.3.3	SINAPI	INSUMO	65	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	un	7,005128457	27,8%	R$ 1,27	R$ 8,86
3.1.3.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,049035899	27,8%	R$ 100,26	R$ 4,92
3.1.3.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,041330258	27,8%	R$ 88,50	R$ 3,66
3.1.3.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,220661546	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,74
3.1.4	SINAPI	COMPOSICAO	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	4	27,8%	R$ 7,32	R$ 29,28
3.1.4.1	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,32213456	27,8%	R$ 32,59	R$ 10,50

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
3.1.4.2	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,32213456	27,8%	R$ 30,01	R$ 9,67
3.1.4.3	SINAPI	INSUMO	107	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	un	4,001671547	27,8%	R$ 1,16	R$ 4,65
3.1.4.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,024010029	27,8%	R$ 100,26	R$ 2,41
3.1.4.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,018807856	27,8%	R$ 88,50	R$ 1,66
3.1.4.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,116448642	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,39
3.1.5	SINAPI	COMPOSICAO	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	1	27,8%	R$ 26,62	R$ 26,62
3.1.5.1	SINAPI	INSUMO	96	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	un	0,999506805	27,8%	R$ 17,55	R$ 17,54
3.1.5.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,133734011	27,8%	R$ 32,59	R$ 4,36
3.1.5.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,133734011	27,8%	R$ 30,01	R$ 4,01
3.1.5.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,003998027	27,8%	R$ 100,26	R$ 0,40
3.1.5.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,003498274	27,8%	R$ 88,50	R$ 0,31
3.1.6	SINAPI	COMPOSICAO	103947	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	12	27,8%	R$ 8,08	R$ 96,96
3.1.6.1	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,132515494	27,8%	R$ 32,59	R$ 36,91
3.1.6.2	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,132515494	27,8%	R$ 30,01	R$ 33,98
3.1.6.3	SINAPI	INSUMO	828	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	11,99698616	27,8%	R$ 0,84	R$ 10,12
3.1.6.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,083978903	27,8%	R$ 100,26	R$ 8,42
3.1.6.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,070782218	27,8%	R$ 88,50	R$ 6,26
3.1.6.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,377905064	27,8%	R$ 3,35	R$ 1,27
3.1.7	SINAPI	COMPOSICAO	104003	BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	2	27,8%	R$ 19,24	R$ 38,48
3.1.7.1	SINAPI	INSUMO	820	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	1,998177004	27,8%	R$ 8,14	R$ 16,27
3.1.7.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,260961917	27,8%	R$ 32,59	R$ 8,50
3.1.7.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,260961917	27,8%	R$ 30,01	R$ 7,83
3.1.7.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,032969921	27,8%	R$ 100,26	R$ 3,31
3.1.7.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,025776483	27,8%	R$ 88,50	R$ 2,28
3.1.7.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,0869207	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,29

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
3.1.8	SINAPI	COMPOSICAO	104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1	27,8%	R$ 14,09	R$ 14,09
3.1.8.1	SINAPI	INSUMO	834	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	1,000180996	27,8%	R$ 5,19	R$ 5,19
3.1.8.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,109319783	27,8%	R$ 32,59	R$ 3,56
3.1.8.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,109319783	27,8%	R$ 30,01	R$ 3,28
3.1.8.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,011001991	27,8%	R$ 100,26	R$ 1,10
3.1.8.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,009401701	27,8%	R$ 88,50	R$ 0,83
3.1.8.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,036506606	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,12
3.1.9	SINAPI	COMPOSICAO	103949	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1	27,8%	R$ 12,11	R$ 12,11
3.1.9.1	SINAPI	INSUMO	832	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	0,998683775	27,8%	R$ 4,01	R$ 4,01
3.1.9.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,103962981	27,8%	R$ 32,59	R$ 3,39
3.1.9.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,103962981	27,8%	R$ 30,01	R$ 3,12
3.1.9.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,008488812	27,8%	R$ 100,26	R$ 0,85
3.1.9.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,007090655	27,8%	R$ 88,50	R$ 0,63
3.1.9.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,034654327	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,12
3.1.10	SINAPI	COMPOSICAO	103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	4	27,8%	R$ 19,83	R$ 79,32
3.1.10.1	SINAPI	INSUMO	818	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	3,998739263	27,8%	R$ 9,71	R$ 38,84
3.1.10.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,369483508	27,8%	R$ 32,59	R$ 12,04
3.1.10.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,369483508	27,8%	R$ 30,01	R$ 11,09
3.1.10.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,103967221	27,8%	R$ 100,26	R$ 10,42
3.1.10.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,075176298	27,8%	R$ 88,50	R$ 6,65
3.1.10.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,082374029	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,28
3.1.11	SINAPI	COMPOSICAO	104009	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	2	27,8%	R$ 17,20	R$ 34,40
3.1.11.1	SINAPI	INSUMO	819	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	1,999321991	27,8%	R$ 5,20	R$ 10,40
3.1.11.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,28090474	27,8%	R$ 32,59	R$ 9,15
3.1.11.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,28090474	27,8%	R$ 30,01	R$ 8,43

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
3.1.11.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,035987796	27,8%	R$ 100,26	R$ 3,61
3.1.11.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,02819044	27,8%	R$ 88,50	R$ 2,49
3.1.11.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,093768201	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,31
3.1.12	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0284	Bucha de Redução Curta, DN40x32mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	5	27,8%	R$ 15,32	R$ 76,60
3.1.12.1	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,702171242	27,8%	R$ 32,59	R$ 22,88
3.1.12.2	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,702171242	27,8%	R$ 30,01	R$ 21,07
3.1.12.3	PRÓPRIA	INSUMO	0165	Bucha de Redução Curta, DN40x32mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	4,997660086	27,8%	R$ 3,32	R$ 16,61
3.1.12.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,089957882	27,8%	R$ 100,26	R$ 9,02
3.1.12.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,070467007	27,8%	R$ 88,50	R$ 6,24
3.1.12.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,234390258	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,78
3.1.13	SINAPI	COMPOSICAO	103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	12	27,8%	R$ 10,12	R$ 121,44
3.1.13.1	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,33431513	27,8%	R$ 32,59	R$ 43,48
3.1.13.2	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,33431513	27,8%	R$ 30,01	R$ 40,04
3.1.13.3	SINAPI	INSUMO	829	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	12,01003717	27,8%	R$ 1,35	R$ 16,27
3.1.13.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,114095353	27,8%	R$ 100,26	R$ 11,44
3.1.13.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,098482305	27,8%	R$ 88,50	R$ 8,72
3.1.13.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,445572379	27,8%	R$ 3,35	R$ 1,49
3.1.14	SINAPI	COMPOSICAO	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	22,46	27,8%	R$ 30,28	R$ 680,08
3.1.14.1	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,531261592	27,8%	R$ 32,59	R$ 278,03
3.1.14.2	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,531261592	27,8%	R$ 30,01	R$ 256,00
3.1.14.3	SINAPI	INSUMO	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	m	23,55750734	27,8%	R$ 5,92	R$ 139,39
3.1.14.4	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	1,989130992	27,8%	R$ 3,35	R$ 6,66
3.1.15	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0140	Bomba Autoaspirante Schneider Asp-98 1/2cv 110v Monofásica com Capicitor Fornecimento e Instalação	un	1	27,8%	R$ 923,89	R$ 923,89
3.1.15.1	PRÓPRIA	INSUMO	0046	Bomba Autoaspirante Schneider Asp-98 1/2cv 110v Monofásica com Capicitor	un	0,999996781	27,8%	R$ 753,89	R$ 753,89
3.1.15.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,042493425	27,8%	R$ 32,59	R$ 66,56
3.1.15.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,042493425	27,8%	R$ 30,01	R$ 61,29
3.1.15.4	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,632997962	27,8%	R$ 35,23	R$ 22,30
3.1.15.5	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,632997962	27,8%	R$ 31,35	R$ 19,84

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
3.1.16	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0287	Caixa d'agua tipo taça coluna seca 10000 L altura da coluna 6 metros (Incluso Frete para Vilhrna RO)	un	1	27,8%	R$ 56.846,71	R$ 56.846,71
3.1.16.1	PRÓPRIA	INSUMO	0043	Caixa d'agua tipo taça coluna seca 10000 L altura da coluna 6 metros (Incluso Frete para Vilhrna RO)	un	0,999999859	27,8%	R$ 56.846,72	R$ 56.846,71
3.1.17	SINAPI	COMPOSICAO	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	un	1	27,8%	R$ 151,74	R$ 151,74
3.1.17.1	SINAPI	INSUMO	11882	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A)	un	0,999923012	27,8%	R$ 135,28	R$ 135,27
3.1.17.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,263179737	27,8%	R$ 32,59	R$ 8,58
3.1.17.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,263179737	27,8%	R$ 30,01	R$ 7,90
3.1.18	SINAPI	COMPOSICAO	94741	CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	3	27,8%	R$ 17,82	R$ 53,46
3.1.18.1	SINAPI	INSUMO	37972	CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE	un	2,998986972	27,8%	R$ 10,98	R$ 32,92
3.1.18.2	SINAPI	INSUMO	21114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G	un	0,239918958	27,8%	R$ 45,38	R$ 10,89
3.1.18.3	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,15414793	27,8%	R$ 32,59	R$ 5,02
3.1.18.4	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,15414793	27,8%	R$ 30,01	R$ 4,63
3.1.19	SINAPI	COMPOSICAO	94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	3	27,8%	R$ 65,34	R$ 196,02
3.1.19.1	SINAPI	INSUMO	1925	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	3,000434898	27,8%	R$ 48,58	R$ 145,75
3.1.19.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,565581978	27,8%	R$ 32,59	R$ 18,43
3.1.19.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,565581978	27,8%	R$ 30,01	R$ 16,97
3.1.19.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,090013047	27,8%	R$ 100,26	R$ 9,02
3.1.19.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,06360922	27,8%	R$ 88,50	R$ 5,63
3.1.19.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,063009133	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,21
3.1.20	SINAPI	COMPOSICAO	94679	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	6	27,8%	R$ 31,06	R$ 186,36
3.1.20.1	SINAPI	INSUMO	1959	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	5,998051385	27,8%	R$ 18,58	R$ 111,46
3.1.20.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,840326999	27,8%	R$ 32,59	R$ 27,39
3.1.20.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,840326999	27,8%	R$ 30,01	R$ 25,22
3.1.20.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,13195713	27,8%	R$ 100,26	R$ 13,23
3.1.20.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,098967848	27,8%	R$ 88,50	R$ 8,76

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
3.1.20.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,093569602	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,31
3.1.21	SINAPI	COMPOSICAO	103982	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1	27,8%	R$ 31,74	R$ 31,74
3.1.21.1	SINAPI	INSUMO	1958	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	1,000169009	27,8%	R$ 17,13	R$ 17,13
3.1.21.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,19203245	27,8%	R$ 32,59	R$ 6,26
3.1.21.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,19203245	27,8%	R$ 30,01	R$ 5,76
3.1.21.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,014002366	27,8%	R$ 100,26	R$ 1,40
3.1.21.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,011801994	27,8%	R$ 88,50	R$ 1,04
3.1.21.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,042707217	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,14
3.1.22	SINAPI	COMPOSICAO	94675	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	7	27,8%	R$ 15,85	R$ 110,95
3.1.22.1	SINAPI	INSUMO	1957	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	6,993168725	27,8%	R$ 9,20	R$ 64,35
3.1.22.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,525186971	27,8%	R$ 32,59	R$ 17,12
3.1.22.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,525186971	27,8%	R$ 30,01	R$ 15,76
3.1.22.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,076924856	27,8%	R$ 100,26	R$ 7,71
3.1.22.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,065735786	27,8%	R$ 88,50	R$ 5,82
3.1.22.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,058742617	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,20
3.1.23	SINAPI	COMPOSICAO	94673	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	6	27,8%	R$ 9,31	R$ 55,86
3.1.23.1	SINAPI	INSUMO	1956	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	5,997965525	27,8%	R$ 4,26	R$ 25,53
3.1.23.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,345482814	27,8%	R$ 32,59	R$ 11,26
3.1.23.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,345482814	27,8%	R$ 30,01	R$ 10,37
3.1.23.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,047983724	27,8%	R$ 100,26	R$ 4,81
3.1.23.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,042585555	27,8%	R$ 88,50	R$ 3,77
3.1.23.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,038386979	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,13
3.1.24	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0115	Joelho 90° com Bucha de Latão, DN20x1/2", Linha PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	33	27,8%	R$ 13,66	R$ 450,78
3.1.24.1	SINAPI	INSUMO	3515	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	32,96488078	27,8%	R$ 9,28	R$ 305,86
3.1.24.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,898777133	27,8%	R$ 32,59	R$ 61,88

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
3.1.24.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,898777133	27,8%	R$ 30,01	R$ 56,98
3.1.24.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,131859523	27,8%	R$ 100,26	R$ 13,22
3.1.24.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,115377083	27,8%	R$ 88,50	R$ 10,21
3.1.24.6	SINAPI	INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	un	0,174713868	27,8%	R$ 15,08	R$ 2,63
3.1.25	SINAPI	COMPOSICAO	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	7	27,8%	R$ 17,17	R$ 120,19
3.1.25.1	SINAPI	INSUMO	20147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	6,999283025	27,8%	R$ 7,63	R$ 53,40
3.1.25.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,918305933	27,8%	R$ 32,59	R$ 29,93
3.1.25.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,918305933	27,8%	R$ 30,01	R$ 27,56
3.1.25.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,048994981	27,8%	R$ 100,26	R$ 4,91
3.1.25.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,04129577	27,8%	R$ 88,50	R$ 3,65
3.1.25.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,220477415	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,74
3.1.26	SINAPI	COMPOSICAO	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1	27,8%	R$ 21,68	R$ 21,68
3.1.26.1	SINAPI	INSUMO	3524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	0,999537897	27,8%	R$ 11,49	R$ 11,48
3.1.26.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,141534566	27,8%	R$ 32,59	R$ 4,61
3.1.26.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,141534566	27,8%	R$ 30,01	R$ 4,25
3.1.26.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,006996765	27,8%	R$ 100,26	R$ 0,70
3.1.26.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,005897274	27,8%	R$ 88,50	R$ 0,52
3.1.26.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,033784381	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,11
3.1.27	SINAPI	COMPOSICAO	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	10	27,8%	R$ 10,17	R$ 101,70
3.1.27.1	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,311667801	27,8%	R$ 32,59	R$ 42,75
3.1.27.2	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,311667801	27,8%	R$ 30,01	R$ 39,36
3.1.27.3	SINAPI	INSUMO	3542	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	10,00509383	27,8%	R$ 0,84	R$ 8,44
3.1.27.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,060030563	27,8%	R$ 100,26	R$ 6,02
3.1.27.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,047023941	27,8%	R$ 88,50	R$ 4,16
3.1.27.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,291148231	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,97

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
3.1.28	SINAPI	COMPOSICAO	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	19	27,8%	R$ 12,10	R$ 229,90
3.1.28.1	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,889564927	27,8%	R$ 32,59	R$ 94,17
3.1.28.2	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,889564927	27,8%	R$ 30,01	R$ 86,71
3.1.28.3	SINAPI	INSUMO	3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	19,01029557	27,8%	R$ 1,04	R$ 19,68
3.1.28.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,152082365	27,8%	R$ 100,26	R$ 15,25
3.1.28.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,134973099	27,8%	R$ 88,50	R$ 11,95
3.1.28.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,64254799	27,8%	R$ 3,35	R$ 2,15
3.1.29	SINAPI	COMPOSICAO	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	4	27,8%	R$ 16,85	R$ 67,40
3.1.29.1	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,724250771	27,8%	R$ 32,59	R$ 23,60
3.1.29.2	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,724250771	27,8%	R$ 30,01	R$ 21,73
3.1.29.3	SINAPI	INSUMO	3536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	3,996968937	27,8%	R$ 3,45	R$ 13,79
3.1.29.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,043966658	27,8%	R$ 100,26	R$ 4,41
3.1.29.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,037571508	27,8%	R$ 88,50	R$ 3,33
3.1.29.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,161077848	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,54
3.1.30	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0114	Joelho 90°, DN40mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	3	27,8%	R$ 16,79	R$ 50,37
3.1.30.1	SINAPI	INSUMO	3535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	3,00120393	27,8%	R$ 8,41	R$ 25,24
3.1.30.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,331933155	27,8%	R$ 32,59	R$ 10,82
3.1.30.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,331933155	27,8%	R$ 30,01	R$ 9,96
3.1.30.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,024009631	27,8%	R$ 100,26	R$ 2,41
3.1.30.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,021308548	27,8%	R$ 88,50	R$ 1,89
3.1.30.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,018307344	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,06
3.1.31	SINAPI	COMPOSICAO	89381	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1	27,8%	R$ 16,60	R$ 16,60
3.1.31.1	SINAPI	INSUMO	3870	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4"	un	1,000391127	27,8%	R$ 9,35	R$ 9,36
3.1.31.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,094436922	27,8%	R$ 32,59	R$ 3,08
3.1.31.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,094436922	27,8%	R$ 30,01	R$ 2,83
3.1.31.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,007002738	27,8%	R$ 100,26	R$ 0,70
3.1.31.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,005902308	27,8%	R$ 88,50	R$ 0,52

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
3.1.31.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,031512321	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,11
3.1.32	SINAPI	COMPOSICAO	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	7	27,8%	R$ 9,23	R$ 64,61
3.1.32.1	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,660640399	27,8%	R$ 32,59	R$ 21,53
3.1.32.2	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,660640399	27,8%	R$ 30,01	R$ 19,82
3.1.32.3	SINAPI	INSUMO	3868	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	6,998309316	27,8%	R$ 1,99	R$ 13,95
3.1.32.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,048988165	27,8%	R$ 100,26	R$ 4,91
3.1.32.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,041290025	27,8%	R$ 88,50	R$ 3,65
3.1.32.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,220446743	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,74
3.1.33	SINAPI	COMPOSICAO	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	3	27,8%	R$ 122,50	R$ 367,50
3.1.33.1	SINAPI	INSUMO	6013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1"	un	2,999900637	27,8%	R$ 106,06	R$ 318,17
3.1.33.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,778474215	27,8%	R$ 32,59	R$ 25,37
3.1.33.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,778474215	27,8%	R$ 30,01	R$ 23,36
3.1.33.4	SINAPI	INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	un	0,039598688	27,8%	R$ 15,08	R$ 0,60
3.1.34	SINAPI	COMPOSICAO	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	2	27,8%	R$ 88,37	R$ 176,74
3.1.34.1	SINAPI	INSUMO	6006	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2"	un	1,999697585	27,8%	R$ 76,81	R$ 153,59
3.1.34.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,365744688	27,8%	R$ 32,59	R$ 11,92
3.1.34.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,365744688	27,8%	R$ 30,01	R$ 10,98
3.1.34.4	SINAPI	INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	un	0,01679746	27,8%	R$ 15,08	R$ 0,25
3.1.35	SINAPI	COMPOSICAO	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	1	27,8%	R$ 95,72	R$ 95,72
3.1.35.1	SINAPI	INSUMO	6024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	un	0,99998428	27,8%	R$ 81,72	R$ 81,71
3.1.35.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,221196523	27,8%	R$ 32,59	R$ 7,21
3.1.35.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,221196523	27,8%	R$ 30,01	R$ 6,64
3.1.35.4	SINAPI	INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	un	0,010599833	27,8%	R$ 15,08	R$ 0,16
3.1.36	SINAPI	COMPOSICAO	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	3	27,8%	R$ 100,65	R$ 301,95

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
3.1.36.1	SINAPI	INSUMO	6005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	un	2,999863351	27,8%	R$ 86,65	R$ 259,93
3.1.36.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,663569773	27,8%	R$ 32,59	R$ 21,63
3.1.36.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,663569773	27,8%	R$ 30,01	R$ 19,91
3.1.36.4	SINAPI	INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	un	0,031798552	27,8%	R$ 15,08	R$ 0,48
3.1.37	SINAPI	COMPOSICAO	94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	2	27,8%	R$ 142,10	R$ 284,20
3.1.37.1	SINAPI	INSUMO	11678	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO	un	2,000269781	27,8%	R$ 121,95	R$ 243,93
3.1.37.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,367649586	27,8%	R$ 32,59	R$ 11,98
3.1.37.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,367649586	27,8%	R$ 30,01	R$ 11,03
3.1.37.4	SINAPI	INSUMO	20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	un	0,308641627	27,8%	R$ 28,88	R$ 8,91
3.1.37.5	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,082011061	27,8%	R$ 100,26	R$ 8,22
3.1.37.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,036804964	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,12
3.1.38	SIURB	COMPOSICAO	10002014	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 5000 LITROS	un	1	27,8%	R$ 4.748,16	R$ 4.748,16
3.1.38.1	SIURB	INSUMO	76037	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 5000 L	Un	0,999998104	27,8%	R$ 3.373,50	R$ 3.373,49
3.1.38.2	SIURB	INSUMO	15516	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 X 16 CM - BRUTA	m	4,999990518	27,8%	R$ 78,72	R$ 393,62
3.1.38.3	SIURB	INSUMO	02035	ENCANADOR (SGSP)	h	7,999984829	27,8%	R$ 35,08	R$ 280,65
3.1.38.4	SIURB	INSUMO	70806	FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 2"	Un	3,999992414	27,8%	R$ 66,70	R$ 266,79
3.1.38.5	SIURB	INSUMO	02099	SERVENTE (SGSP)	h	7,999984829	27,8%	R$ 27,49	R$ 219,92
3.1.38.6	SIURB	INSUMO	79672	TORNEIRA DE BÓIA; DE COBRE - 3/4"	Un	0,999998104	27,8%	R$ 113,97	R$ 113,97
3.1.38.7	SIURB	INSUMO	70803	FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 1"	Un	1,999996207	27,8%	R$ 22,19	R$ 44,37
3.1.38.8	SIURB	INSUMO	70802	FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 3/4"	Un	1,999996207	27,8%	R$ 11,72	R$ 23,44
3.1.38.9	SIURB	INSUMO	37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	l	0,349999336	27,8%	R$ 60,17	R$ 21,06
3.1.38.10	SIURB	INSUMO	79636	ESTOPA DE JUTA CARDADA (ESTOPA DE SISAL)	Kg	0,301499428	27,8%	R$ 35,96	R$ 10,84
3.1.39	SINAPI	COMPOSICAO	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	1	27,8%	R$ 46,74	R$ 46,74
3.1.39.1	SINAPI	INSUMO	11830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	un	0,999847941	27,8%	R$ 34,75	R$ 34,74
3.1.39.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,190371048	27,8%	R$ 32,59	R$ 6,20
3.1.39.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,190371048	27,8%	R$ 30,01	R$ 5,71
3.1.39.4	SINAPI	INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	un	0,005299194	27,8%	R$ 15,08	R$ 0,08
3.1.40	SUDECAP	COMPOSICAO	10.24.16	TORNEIRA - DE JARDIM 1128-MY D=1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE	un	18	27,8%	R$ 62,11	R$ 1.117,98
3.1.40.1	SUDECAP	INSUMO	73.51.28	TORNEIRA JARDIM 1128-MY 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE	un	17,99779062	27,8%	R$ 46,01	R$ 828,04

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
3.1.40.2	SUDECAP	INSUMO	55.10.39	BOMBEIRO	h	5,939270905	27,8%	R$ 27,82	R$ 165,24
3.1.40.3	SUDECAP	INSUMO	55.10.10	AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA	h	5,939270905	27,8%	R$ 20,87	R$ 123,95
3.1.40.4	SUDECAP	INSUMO	73.80.12	FITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M	un	0,118785418	27,8%	R$ 6,26	R$ 0,74
3.1.41	SINAPI	COMPOSICAO	89397	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	13	27,8%	R$ 19,27	R$ 250,51
3.1.41.1	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,452414978	27,8%	R$ 32,59	R$ 79,92
3.1.41.2	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,452414978	27,8%	R$ 30,01	R$ 73,59
3.1.41.3	SINAPI	INSUMO	7104	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	12,99636978	27,8%	R$ 5,47	R$ 71,09
3.1.41.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,136461883	27,8%	R$ 100,26	R$ 13,68
3.1.41.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,114368054	27,8%	R$ 88,50	R$ 10,12
3.1.41.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,629024297	27,8%	R$ 3,35	R$ 2,11
3.1.42	SINAPI	COMPOSICAO	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	13	27,8%	R$ 26,13	R$ 339,69
3.1.42.1	SINAPI	INSUMO	7136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	12,99183635	27,8%	R$ 9,52	R$ 123,70
3.1.42.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,885486853	27,8%	R$ 32,59	R$ 94,04
3.1.42.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,885486853	27,8%	R$ 30,01	R$ 86,59
3.1.42.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,18578326	27,8%	R$ 100,26	R$ 18,63
3.1.42.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,161098771	27,8%	R$ 88,50	R$ 14,26
3.1.42.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,743133039	27,8%	R$ 3,35	R$ 2,49
3.1.43	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0283	Tê de Redução, DN40x25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	3	27,8%	R$ 35,72	R$ 107,16
3.1.43.1	PRÓPRIA	INSUMO	0162	Tê de Redução, DN40x25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	2,999041243	27,8%	R$ 19,11	R$ 57,30
3.1.43.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,66608706	27,8%	R$ 32,59	R$ 21,71
3.1.43.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,66608706	27,8%	R$ 30,01	R$ 19,99
3.1.43.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,04288629	27,8%	R$ 100,26	R$ 4,30
3.1.43.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,037188111	27,8%	R$ 88,50	R$ 3,29
3.1.43.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,171545159	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,57
3.1.44	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0282	Tê de Redução, DN40x32mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	1	27,8%	R$ 36,42	R$ 36,42
3.1.44.1	PRÓPRIA	INSUMO	0163	Tê de Redução, DN40x32mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	0,999606985	27,8%	R$ 19,81	R$ 19,80
3.1.44.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,222012711	27,8%	R$ 32,59	R$ 7,24
3.1.44.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,222012711	27,8%	R$ 30,01	R$ 6,66
3.1.44.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,01429438	27,8%	R$ 100,26	R$ 1,43

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
3.1.44.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,012395127	27,8%	R$ 88,50	R$ 1,10
3.1.44.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,05717752	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,19
3.1.45	SINAPI	COMPOSICAO	104006	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1	27,8%	R$ 33,01	R$ 33,01
3.1.45.1	SINAPI	INSUMO	7129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	1,000117553	27,8%	R$ 14,51	R$ 14,51
3.1.45.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,231127167	27,8%	R$ 32,59	R$ 7,53
3.1.45.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,231127167	27,8%	R$ 30,01	R$ 6,94
3.1.45.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,022502645	27,8%	R$ 100,26	R$ 2,26
3.1.45.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,017602069	27,8%	R$ 88,50	R$ 1,56
3.1.45.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,06610777	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,22
3.1.46	SINAPI	COMPOSICAO	104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	2	27,8%	R$ 41,85	R$ 83,70
3.1.46.1	SINAPI	INSUMO	7130	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	2,000177676	27,8%	R$ 21,07	R$ 42,15
3.1.46.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,522046373	27,8%	R$ 32,59	R$ 17,01
3.1.46.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,522046373	27,8%	R$ 30,01	R$ 15,67
3.1.46.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,049604406	27,8%	R$ 100,26	R$ 4,97
3.1.46.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,038803447	27,8%	R$ 88,50	R$ 3,43
3.1.46.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,13801226	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,46
3.1.47	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0281	Tê de Redução, DN60x50mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	2	27,8%	R$ 90,09	R$ 180,18
3.1.47.1	PRÓPRIA	INSUMO	0164	Tê de Redução, DN60x50mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	1,999549014	27,8%	R$ 73,49	R$ 146,94
3.1.47.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,444099836	27,8%	R$ 32,59	R$ 14,47
3.1.47.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,444099836	27,8%	R$ 30,01	R$ 13,33
3.1.47.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,028593551	27,8%	R$ 100,26	R$ 2,87
3.1.47.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,024794408	27,8%	R$ 88,50	R$ 2,19
3.1.47.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,114374204	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,38
3.1.48	SINAPI	COMPOSICAO	89394	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1	27,8%	R$ 24,79	R$ 24,79
3.1.48.1	SINAPI	INSUMO	7121	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	0,999711133	27,8%	R$ 13,05	R$ 13,04
3.1.48.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,160853521	27,8%	R$ 32,59	R$ 5,24

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
3.1.48.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,160853521	27,8%	R$ 30,01	R$ 4,83
3.1.48.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,0089974	27,8%	R$ 100,26	R$ 0,90
3.1.48.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,007097949	27,8%	R$ 88,50	R$ 0,63
3.1.48.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,043687377	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,15
3.1.49	SINAPI	COMPOSICAO	89439	TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	2	27,8%	R$ 15,06	R$ 30,12
3.1.49.1	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,312561767	27,8%	R$ 32,59	R$ 10,19
3.1.49.2	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,312561767	27,8%	R$ 30,01	R$ 9,38
3.1.49.3	SINAPI	INSUMO	7109	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	1,999755387	27,8%	R$ 3,62	R$ 7,23
3.1.49.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,017997798	27,8%	R$ 100,26	R$ 1,80
3.1.49.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,014198263	27,8%	R$ 88,50	R$ 1,26
3.1.49.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,07799046	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,26
3.1.50	SINAPI	COMPOSICAO	94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	2	27,8%	R$ 14,59	R$ 29,18
3.1.50.1	SINAPI	INSUMO	7140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	un	1,99905748	27,8%	R$ 5,38	R$ 10,76
3.1.50.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,20030556	27,8%	R$ 32,59	R$ 6,53
3.1.50.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,20030556	27,8%	R$ 30,01	R$ 6,01
3.1.50.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,032984448	27,8%	R$ 100,26	R$ 3,31
3.1.50.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,02818671	27,8%	R$ 88,50	R$ 2,49
3.1.50.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,025188124	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,08
3.1.51	SINAPI	COMPOSICAO	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	68,15	27,8%	R$ 26,27	R$ 1.790,30
3.1.51.1	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	22,33817787	27,8%	R$ 32,59	R$ 727,98
3.1.51.2	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	22,33817787	27,8%	R$ 30,01	R$ 670,31
3.1.51.3	SINAPI	INSUMO	9867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	m	71,48353169	27,8%	R$ 5,24	R$ 374,56
3.1.51.4	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	5,211560253	27,8%	R$ 3,35	R$ 17,45
3.1.52	SINAPI	COMPOSICAO	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	177,03	27,8%	R$ 30,28	R$ 5.360,46
3.1.52.1	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	67,24427496	27,8%	R$ 32,59	R$ 2.191,42
3.1.52.2	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	67,24427496	27,8%	R$ 30,01	R$ 2.017,83

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
3.1.52.3	SINAPI	INSUMO	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	m	185,6826782	27,8%	R$ 5,92	R$ 1.098,71
3.1.52.4	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	15,67853358	27,8%	R$ 3,35	R$ 52,50
3.1.53	SINAPI	COMPOSICAO	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	124,28	27,8%	R$ 42,11	R$ 5.233,43
3.1.53.1	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	56,30362064	27,8%	R$ 32,59	R$ 1.834,88
3.1.53.2	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	56,30362064	27,8%	R$ 30,01	R$ 1.689,53
3.1.53.3	SINAPI	INSUMO	9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	m	130,4180776	27,8%	R$ 12,77	R$ 1.665,08
3.1.53.4	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	13,12508243	27,8%	R$ 3,35	R$ 43,95
3.1.54	SINAPI	COMPOSICAO	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	63,3	27,8%	R$ 26,27	R$ 1.662,89
3.1.54.1	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	20,74844026	27,8%	R$ 32,59	R$ 676,17
3.1.54.2	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	20,74844026	27,8%	R$ 30,01	R$ 622,61
3.1.54.3	SINAPI	INSUMO	9867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	m	66,39627437	27,8%	R$ 5,24	R$ 347,90
3.1.54.4	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	4,84066996	27,8%	R$ 3,35	R$ 16,21
3.1.55	SINAPI	COMPOSICAO	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	21,38	27,8%	R$ 39,95	R$ 854,13
3.1.55.1	SINAPI	INSUMO	9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	m	22,43949052	27,8%	R$ 21,99	R$ 493,54
3.1.55.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,724818082	27,8%	R$ 32,59	R$ 186,57
3.1.55.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,724818082	27,8%	R$ 30,01	R$ 171,79
3.1.55.4	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,667218245	27,8%	R$ 3,35	R$ 2,23
3.2.				DRENAGEM PLUVIAL - CONEXÕES, ACESSÓRIOS, TUBOS E CALHAS			-		R$ 92.338,24
3.2.1	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0080	Anel de borracha DN100mm NBR 5688	un	27	27,8%	R$ 7,28	R$ 196,56
3.2.1.1	SINAPI	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	un	26,97348595	27,8%	R$ 4,40	R$ 118,58
3.2.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,697348595	27,8%	R$ 28,91	R$ 77,98
3.2.2	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0081	Anel de borracha DN75mm NBR 5688	un	121	27,8%	R$ 6,54	R$ 791,34
3.2.2.1	SINAPI	INSUMO	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	un	120,8906439	27,8%	R$ 3,66	R$ 441,86
3.2.2.2	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	12,08906439	27,8%	R$ 28,91	R$ 349,48
3.2.3	SINAPI	COMPOSICAO	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	un	16	27,8%	R$ 69,43	R$ 1.110,88
3.2.3.1	SINAPI	INSUMO	34643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	un	15,99970006	27,8%	R$ 56,49	R$ 903,78
3.2.3.2	SINAPI	COMPOSICAO	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m³	0,225595771	27,8%	R$ 365,76	R$ 82,51
3.2.3.3	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,214358488	27,8%	R$ 33,53	R$ 74,26

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
3.2.3.4	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,740767367	27,8%	R$ 28,91	R$ 50,32
3.2.4	SINAPI	COMPOSICAO	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	15,55	27,8%	R$ 214,33	R$ 3.332,83
3.2.4.1	SINAPI	INSUMO	12626	SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	un	24,10177694	27,8%	R$ 54,42	R$ 1.311,55
3.2.4.2	SINAPI	INSUMO	12618	CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	un	5,442336729	27,8%	R$ 222,50	R$ 1.210,92
3.2.4.3	SINAPI	INSUMO	12614	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	un	5,131346059	27,8%	R$ 71,90	R$ 368,95
3.2.4.4	SINAPI	INSUMO	12624	EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	un	3,420897373	27,8%	R$ 42,72	R$ 146,15
3.2.4.5	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,887383378	27,8%	R$ 28,91	R$ 112,38
3.2.4.6	SINAPI	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,425727228	27,8%	R$ 32,81	R$ 79,58
3.2.4.7	SINAPI	INSUMO	12616	CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	un	3,420897373	27,8%	R$ 21,80	R$ 74,58
3.2.4.8	SINAPI	INSUMO	12627	VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	un	6,841794745	27,8%	R$ 1,71	R$ 11,72
3.2.4.9	SINAPI	COMPOSICAO	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,284556463	27,8%	R$ 29,00	R$ 8,25
3.2.4.10	SINAPI	COMPOSICAO	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,205253842	27,8%	R$ 31,02	R$ 6,37
3.2.4.11	SINAPI	INSUMO	11054	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ")	un	46,64860054	27,8%	R$ 0,05	R$ 2,38
3.2.5	SINAPI	COMPOSICAO	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	32,85	27,8%	R$ 214,33	R$ 7.040,74
3.2.5.1	SINAPI	INSUMO	12626	SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	un	50,91599181	27,8%	R$ 54,42	R$ 2.770,71
3.2.5.2	SINAPI	INSUMO	12618	CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	un	11,49715944	27,8%	R$ 222,50	R$ 2.558,12
3.2.5.3	SINAPI	INSUMO	12614	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	un	10,8401789	27,8%	R$ 71,90	R$ 779,41
3.2.5.4	SINAPI	INSUMO	12624	EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	un	7,226785935	27,8%	R$ 42,72	R$ 308,75
3.2.5.5	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,212256744	27,8%	R$ 28,91	R$ 237,40
3.2.5.6	SINAPI	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,124448208	27,8%	R$ 32,81	R$ 168,11

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
3.2.5.7	SINAPI	INSUMO	12616	CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	un	7,226785935	27,8%	R$ 21,80	R$ 157,56
3.2.5.8	SINAPI	INSUMO	12627	VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	un	14,45357187	27,8%	R$ 1,71	R$ 24,75
3.2.5.9	SINAPI	COMPOSICAO	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,601137194	27,8%	R$ 29,00	R$ 17,43
3.2.5.10	SINAPI	COMPOSICAO	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,433607156	27,8%	R$ 31,02	R$ 13,45
3.2.5.11	SINAPI	INSUMO	11054	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ")	un	98,54708093	27,8%	R$ 0,05	R$ 5,04
3.2.6	SINAPI	COMPOSICAO	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	100	27,8%	R$ 244,20	R$ 24.420,00
3.2.6.1	SINAPI	INSUMO	40784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	m	105,0054515	27,8%	R$ 163,10	R$ 17.126,22
3.2.6.2	SINAPI	INSUMO	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	kg	18,00093455	27,8%	R$ 146,15	R$ 2.630,87
3.2.6.3	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	63,30328649	27,8%	R$ 28,91	R$ 1.829,99
3.2.6.4	SINAPI	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	53,90279845	27,8%	R$ 32,81	R$ 1.768,35
3.2.6.5	SINAPI	INSUMO	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ml	16,1008359	27,8%	R$ 53,87	R$ 867,31
3.2.6.6	SINAPI	INSUMO	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	kg	2,500129798	27,8%	R$ 23,29	R$ 58,22
3.2.6.7	SINAPI	COMPOSICAO	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	1,830095012	27,8%	R$ 29,00	R$ 53,07
3.2.6.8	SINAPI	INSUMO	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	kg	0,49002544	27,8%	R$ 91,88	R$ 45,02
3.2.6.9	SINAPI	COMPOSICAO	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	1,320068533	27,8%	R$ 31,02	R$ 40,94
3.2.7	SINAPI	COMPOSICAO	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	30,7	27,8%	R$ 244,20	R$ 7.496,94
3.2.7.1	SINAPI	INSUMO	40784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	m	32,23667362	27,8%	R$ 163,10	R$ 5.257,75
3.2.7.2	SINAPI	INSUMO	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	kg	5,526286906	27,8%	R$ 146,15	R$ 807,68
3.2.7.3	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	19,43410895	27,8%	R$ 28,91	R$ 561,81
3.2.7.4	SINAPI	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	16,54815912	27,8%	R$ 32,81	R$ 542,88
3.2.7.5	SINAPI	INSUMO	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ml	4,942956621	27,8%	R$ 53,87	R$ 266,27
3.2.7.6	SINAPI	INSUMO	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	kg	0,767539848	27,8%	R$ 23,29	R$ 17,87
3.2.7.7	SINAPI	COMPOSICAO	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,561839169	27,8%	R$ 29,00	R$ 16,29

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
3.2.7.8	SINAPI	INSUMO	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	kg	0,15043781	27,8%	R$ 91,88	R$ 13,82
3.2.7.9	SINAPI	COMPOSICAO	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,40526104	27,8%	R$ 31,02	R$ 12,57
3.2.8	SINAPI	COMPOSICAO	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	7,5	27,8%	R$ 126,33	R$ 947,47
3.2.8.1	SINAPI	INSUMO	40783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	m	7,874450068	27,8%	R$ 83,38	R$ 656,55
3.2.8.2	SINAPI	INSUMO	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	kg	0,674952863	27,8%	R$ 146,15	R$ 98,65
3.2.8.3	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,782305691	27,8%	R$ 28,91	R$ 80,43
3.2.8.4	SINAPI	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,077354923	27,8%	R$ 32,81	R$ 68,15
3.2.8.5	SINAPI	INSUMO	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ml	0,607457577	27,8%	R$ 53,87	R$ 32,72
3.2.8.6	SINAPI	COMPOSICAO	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,137240415	27,8%	R$ 29,00	R$ 3,98
3.2.8.7	SINAPI	COMPOSICAO	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,098993087	27,8%	R$ 31,02	R$ 3,07
3.2.8.8	SINAPI	INSUMO	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	kg	0,097493191	27,8%	R$ 23,29	R$ 2,27
3.2.8.9	SINAPI	INSUMO	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	kg	0,017998743	27,8%	R$ 91,88	R$ 1,65
3.2.9	SINAPI	COMPOSICAO	89673	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	5	27,8%	R$ 46,46	R$ 232,30
3.2.9.1	SINAPI	INSUMO	20046	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	5,000750466	27,8%	R$ 24,55	R$ 122,77
3.2.9.2	SINAPI	INSUMO	299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	un	5,000750466	27,8%	R$ 5,15	R$ 25,76
3.2.9.3	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,744611744	27,8%	R$ 32,59	R$ 24,27
3.2.9.4	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,744611744	27,8%	R$ 30,01	R$ 22,34
3.2.9.5	SINAPI	INSUMO	298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	un	5,000750466	27,8%	R$ 3,96	R$ 19,81
3.2.9.6	SINAPI	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	0,475071294	27,8%	R$ 36,53	R$ 17,35
3.2.10	SINAPI	COMPOSICAO	97933	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020	un	16	27,8%	R$ 1.258,34	R$ 20.133,44
3.2.10.1	SINAPI	INSUMO	43439	CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)	un	15,99985171	27,8%	R$ 620,95	R$ 9.935,18

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
3.2.10.2	SINAPI	INSUMO	43440	CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA	un	15,99985171	27,8%	R$ 535,57	R$ 8.569,06
3.2.10.3	SINAPI	COMPOSICAO	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2,403177727	27,8%	R$ 190,64	R$ 458,14
3.2.10.4	SINAPI	COMPOSICAO	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	4,897554609	27,8%	R$ 76,36	R$ 373,98
3.2.10.5	SINAPI	COMPOSICAO	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	m³	0,935991325	27,8%	R$ 327,10	R$ 306,17
3.2.10.6	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,691137985	27,8%	R$ 33,53	R$ 224,39
3.2.10.7	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,257551272	27,8%	R$ 28,91	R$ 151,99
3.2.10.8	SINAPI	COMPOSICAO	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,111998962	27,8%	R$ 1.022,64	R$ 114,53
3.2.11	SINAPI	COMPOSICAO	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	7	27,8%	R$ 58,81	R$ 411,67
3.2.11.1	SINAPI	INSUMO	20151	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	7,000589107	27,8%	R$ 27,22	R$ 190,57
3.2.11.2	SINAPI	INSUMO	299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	un	14,00117821	27,8%	R$ 5,15	R$ 72,11
3.2.11.3	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,910460767	27,8%	R$ 32,59	R$ 62,26
3.2.11.4	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,910460767	27,8%	R$ 30,01	R$ 57,33
3.2.11.5	SINAPI	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	0,805067747	27,8%	R$ 36,53	R$ 29,41
3.2.12	SINAPI	COMPOSICAO	89582	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	28	27,8%	R$ 44,57	R$ 1.247,96
3.2.12.1	SINAPI	INSUMO	20150	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	27,99476496	27,8%	R$ 23,04	R$ 645,06
3.2.12.2	SINAPI	INSUMO	298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	un	55,98952991	27,8%	R$ 3,96	R$ 221,82
3.2.12.3	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,862690673	27,8%	R$ 32,59	R$ 158,47
3.2.12.4	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,862690673	27,8%	R$ 30,01	R$ 145,92

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
3.2.12.5	SINAPI	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	2,099607372	27,8%	R$ 36,53	R$ 76,69
3.2.13	SINAPI	COMPOSICAO	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	4	27,8%	R$ 57,45	R$ 229,80
3.2.13.1	SINAPI	INSUMO	20157	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	3,999974164	27,8%	R$ 25,87	R$ 103,47
3.2.13.2	SINAPI	INSUMO	299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	un	7,999948327	27,8%	R$ 5,15	R$ 41,20
3.2.13.3	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,091592949	27,8%	R$ 32,59	R$ 35,57
3.2.13.4	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,091592949	27,8%	R$ 30,01	R$ 32,76
3.2.13.5	SINAPI	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	0,459997029	27,8%	R$ 36,53	R$ 16,80
3.2.14	SINAPI	COMPOSICAO	89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	24	27,8%	R$ 43,96	R$ 1.055,04
3.2.14.1	SINAPI	INSUMO	20156	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	23,99732807	27,8%	R$ 22,43	R$ 538,23
3.2.14.2	SINAPI	INSUMO	298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	un	47,99465614	27,8%	R$ 3,96	R$ 190,15
3.2.14.3	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,168335886	27,8%	R$ 32,59	R$ 135,84
3.2.14.4	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,168335886	27,8%	R$ 30,01	R$ 125,08
3.2.14.5	SINAPI	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	1,799799605	27,8%	R$ 36,53	R$ 65,74
3.2.15	SINAPI	COMPOSICAO	89599	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	56	27,8%	R$ 32,52	R$ 1.821,12
3.2.15.1	SINAPI	INSUMO	20169	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	55,98319227	27,8%	R$ 15,76	R$ 882,17
3.2.15.2	SINAPI	INSUMO	298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	un	55,98319227	27,8%	R$ 3,96	R$ 221,79
3.2.15.3	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,482853664	27,8%	R$ 32,59	R$ 211,27
3.2.15.4	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,482853664	27,8%	R$ 30,01	R$ 194,53
3.2.15.5	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	1,455562999	27,8%	R$ 100,26	R$ 145,93
3.2.15.6	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,934919311	27,8%	R$ 88,50	R$ 82,74
3.2.15.7	SINAPI	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	2,09936971	27,8%	R$ 36,53	R$ 76,68
3.2.15.8	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	1,791462152	27,8%	R$ 3,35	R$ 6,00

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
3.2.16	SINAPI	COMPOSICAO	89669	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	16	27,8%	R$ 43,06	R$ 688,96
3.2.16.1	SINAPI	INSUMO	20170	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	15,99630337	27,8%	R$ 18,08	R$ 289,27
3.2.16.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,909727584	27,8%	R$ 32,59	R$ 94,83
3.2.16.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,909727584	27,8%	R$ 30,01	R$ 87,31
3.2.16.4	SINAPI	INSUMO	299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	un	15,99630337	27,8%	R$ 5,15	R$ 82,39
3.2.16.5	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,639852135	27,8%	R$ 100,26	R$ 64,15
3.2.16.6	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,391909433	27,8%	R$ 88,50	R$ 34,68
3.2.16.7	SINAPI	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	0,919787444	27,8%	R$ 36,53	R$ 33,60
3.2.16.8	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,815811472	27,8%	R$ 3,35	R$ 2,73
3.2.17	SINAPI	COMPOSICAO	89685	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	4	27,8%	R$ 79,73	R$ 318,92
3.2.17.1	SINAPI	INSUMO	20142	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	4,000482436	27,8%	R$ 49,23	R$ 196,94
3.2.17.2	SINAPI	INSUMO	298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	un	12,00144731	27,8%	R$ 3,96	R$ 47,55
3.2.17.3	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,926511732	27,8%	R$ 32,59	R$ 30,19
3.2.17.4	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,926511732	27,8%	R$ 30,01	R$ 27,80
3.2.17.5	SINAPI	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	0,450054274	27,8%	R$ 36,53	R$ 16,44
3.2.18	SINAPI	COMPOSICAO	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	265,5	27,8%	R$ 48,83	R$ 12.964,36
3.2.18.1	SINAPI	INSUMO	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	m	279,9554261	27,8%	R$ 19,86	R$ 5.559,95
3.2.18.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	117,9374266	27,8%	R$ 32,59	R$ 3.843,46
3.2.18.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	117,9374266	27,8%	R$ 30,01	R$ 3.539,00
3.2.18.4	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	6,555027988	27,8%	R$ 3,35	R$ 21,95
3.2.19	SINAPI	COMPOSICAO	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	m	224,5	27,8%	R$ 35,18	R$ 7.897,91
3.2.19.1	SINAPI	INSUMO	9839	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	m	232,4260198	27,8%	R$ 30,98	R$ 7.200,26
3.2.19.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	10,82095446	27,8%	R$ 32,59	R$ 352,64

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
3.2.19.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	10,82095446	27,8%	R$ 30,01	R$ 324,71
3.2.19.4	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	6,061530507	27,8%	R$ 3,35	R$ 20,30
3.3.				ESGOTO SANITÁRIO - CONEXÕES, ACESSÓRIOS E TUBOS			-		R$ 55.014,07
3.3.1	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0082	Adaptador Saída para Vaso Sanitário 100mm Tigre fornecimento e instalação.	un	12	27,8%	R$ 123,76	R$ 1.485,12
3.3.1.1	PRÓPRIA	INSUMO	0002	Adaptador Saída para Vaso Sanitário 100mm	un	12,0003483	27,8%	R$ 118,73	R$ 1.424,76
3.3.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,800052245	27,8%	R$ 33,53	R$ 60,36
3.3.2	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0083	Anel de borracha DN50mm NBR 5688	un	88	27,8%	R$ 5,36	R$ 471,68
3.3.2.1	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,783357504	27,8%	R$ 28,91	R$ 253,91
3.3.2.2	SINAPI	INSUMO	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	un	87,83357504	27,8%	R$ 2,48	R$ 217,77
3.3.3	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0081	Anel de borracha DN75mm NBR 5688	un	11	27,8%	R$ 6,54	R$ 71,94
3.3.3.1	SINAPI	INSUMO	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	un	10,99005853	27,8%	R$ 3,66	R$ 40,17
3.3.3.2	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,099005853	27,8%	R$ 28,91	R$ 31,77
3.3.4	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0080	Anel de borracha DN100mm NBR 5688	un	58	27,8%	R$ 7,28	R$ 422,24
3.3.4.1	SINAPI	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	un	57,9430439	27,8%	R$ 4,40	R$ 254,74
3.3.4.2	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,79430439	27,8%	R$ 28,91	R$ 167,50
3.3.5	SINAPI	COMPOSICAO	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	un	1	27,8%	R$ 511,60	R$ 511,60
3.3.5.1	SINAPI	INSUMO	35277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	un	0,99999722	27,8%	R$ 490,47	R$ 490,47
3.3.5.2	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,28399921	27,8%	R$ 33,53	R$ 9,52
3.3.5.3	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,22309938	27,8%	R$ 28,91	R$ 6,45
3.3.5.4	SINAPI	COMPOSICAO	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m³	0,014099961	27,8%	R$ 365,76	R$ 5,16
3.3.6	SINAPI	COMPOSICAO	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	un	5	27,8%	R$ 69,43	R$ 347,15
3.3.6.1	SINAPI	INSUMO	34643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	un	4,999906269	27,8%	R$ 56,49	R$ 282,43
3.3.6.2	SINAPI	COMPOSICAO	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m³	0,070498678	27,8%	R$ 365,76	R$ 25,79
3.3.6.3	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,691987028	27,8%	R$ 33,53	R$ 23,21
3.3.6.4	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,543989802	27,8%	R$ 28,91	R$ 15,73
3.3.7	SINAPI	COMPOSICAO	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	10	27,8%	R$ 103,55	R$ 1.035,50
3.3.7.1	SINAPI	INSUMO	11717	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	un	9,998439383	27,8%	R$ 70,03	R$ 700,23
3.3.7.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,230339703	27,8%	R$ 32,59	R$ 137,86

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
3.3.7.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,230339703	27,8%	R$ 30,01	R$ 126,94
3.3.7.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,439931333	27,8%	R$ 100,26	R$ 44,11
3.3.7.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,29195443	27,8%	R$ 88,50	R$ 25,84
3.3.7.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,153975967	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,52
3.3.8	SINAPI	COMPOSICAO	104357	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	3	27,8%	R$ 25,15	R$ 75,45
3.3.8.1	SINAPI	INSUMO	1200	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	un	2,999266342	27,8%	R$ 12,87	R$ 38,60
3.3.8.2	SINAPI	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	un	2,999266342	27,8%	R$ 4,40	R$ 13,19
3.3.8.3	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,277432137	27,8%	R$ 32,59	R$ 9,04
3.3.8.4	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,277432137	27,8%	R$ 30,01	R$ 8,33
3.3.8.5	SINAPI	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	0,172457815	27,8%	R$ 36,53	R$ 6,30
3.3.9	SINAPI	COMPOSICAO	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	8	27,8%	R$ 13,48	R$ 107,84
3.3.9.1	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,016611431	27,8%	R$ 32,59	R$ 33,13
3.3.9.2	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,016611431	27,8%	R$ 30,01	R$ 30,51
3.3.9.3	SINAPI	INSUMO	3516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	8,004814417	27,8%	R$ 3,12	R$ 24,96
3.3.9.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,120072216	27,8%	R$ 100,26	R$ 12,04
3.3.9.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,079247663	27,8%	R$ 88,50	R$ 7,01
3.3.9.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,056834182	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,19
3.3.10	SINAPI	COMPOSICAO	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	6	27,8%	R$ 20,47	R$ 122,82
3.3.10.1	SINAPI	INSUMO	3518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	6,001450939	27,8%	R$ 5,05	R$ 30,30
3.3.10.2	SINAPI	INSUMO	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	un	12,00290188	27,8%	R$ 2,48	R$ 29,76
3.3.10.3	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,827600085	27,8%	R$ 32,59	R$ 26,97
3.3.10.4	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,827600085	27,8%	R$ 30,01	R$ 24,83
3.3.10.5	SINAPI	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	0,300072547	27,8%	R$ 36,53	R$ 10,96

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
3.3.11	SINAPI	COMPOSICAO	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	9	27,8%	R$ 13,17	R$ 118,53
3.3.11.1	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,143419116	27,8%	R$ 32,59	R$ 37,26
3.3.11.2	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,143419116	27,8%	R$ 30,01	R$ 34,31
3.3.11.3	SINAPI	INSUMO	3517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	un	9,003300126	27,8%	R$ 2,81	R$ 25,31
3.3.11.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,135049502	27,8%	R$ 100,26	R$ 13,54
3.3.11.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,089132671	27,8%	R$ 88,50	R$ 7,89
3.3.11.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,063923431	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,21
3.3.12	SINAPI	COMPOSICAO	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	9	27,8%	R$ 13,17	R$ 118,53
3.3.12.1	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,143419116	27,8%	R$ 32,59	R$ 37,26
3.3.12.2	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,143419116	27,8%	R$ 30,01	R$ 34,31
3.3.12.3	SINAPI	INSUMO	3517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	un	9,003300126	27,8%	R$ 2,81	R$ 25,31
3.3.12.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,135049502	27,8%	R$ 100,26	R$ 13,54
3.3.12.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,089132671	27,8%	R$ 88,50	R$ 7,89
3.3.12.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,063923431	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,21
3.3.13	SINAPI	COMPOSICAO	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	27	27,8%	R$ 19,50	R$ 526,50
3.3.13.1	SINAPI	INSUMO	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	un	54,01725484	27,8%	R$ 2,48	R$ 133,93
3.3.13.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,724489721	27,8%	R$ 32,59	R$ 121,38
3.3.13.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,724489721	27,8%	R$ 30,01	R$ 111,76
3.3.13.4	SINAPI	INSUMO	3526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	27,00862742	27,8%	R$ 4,08	R$ 110,11
3.3.13.5	SINAPI	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	1,350431371	27,8%	R$ 36,53	R$ 49,32
3.3.14	SINAPI	COMPOSICAO	89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	2	27,8%	R$ 43,96	R$ 87,92
3.3.14.1	SINAPI	INSUMO	20156	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1,999777339	27,8%	R$ 22,43	R$ 44,85
3.3.14.2	SINAPI	INSUMO	298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	un	3,999554679	27,8%	R$ 3,96	R$ 15,85

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
3.3.14.3	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,347361324	27,8%	R$ 32,59	R$ 11,32
3.3.14.4	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,347361324	27,8%	R$ 30,01	R$ 10,42
3.3.14.5	SINAPI	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	0,1499833	27,8%	R$ 36,53	R$ 5,48
3.3.15	SINAPI	COMPOSICAO	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	6	27,8%	R$ 57,45	R$ 344,70
3.3.15.1	SINAPI	INSUMO	20157	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	5,999961246	27,8%	R$ 25,87	R$ 155,20
3.3.15.2	SINAPI	INSUMO	299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	un	11,99992249	27,8%	R$ 5,15	R$ 61,80
3.3.15.3	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,637389424	27,8%	R$ 32,59	R$ 53,36
3.3.15.4	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,637389424	27,8%	R$ 30,01	R$ 49,13
3.3.15.5	SINAPI	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	0,689995543	27,8%	R$ 36,53	R$ 25,20
3.3.16	SINAPI	COMPOSICAO	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	2	27,8%	R$ 53,75	R$ 107,50
3.3.16.1	SINAPI	INSUMO	3658	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	un	2,000112184	27,8%	R$ 24,88	R$ 49,77
3.3.16.2	SINAPI	INSUMO	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	un	6,000336551	27,8%	R$ 3,66	R$ 21,93
3.3.16.3	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,440624714	27,8%	R$ 32,59	R$ 14,36
3.3.16.4	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,440624714	27,8%	R$ 30,01	R$ 13,22
3.3.16.5	SINAPI	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	0,225012621	27,8%	R$ 36,53	R$ 8,22
3.3.17	SINAPI	COMPOSICAO	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	1	27,8%	R$ 34,82	R$ 34,82
3.3.17.1	SINAPI	INSUMO	3662	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	un	0,999808241	27,8%	R$ 13,14	R$ 13,14
3.3.17.2	SINAPI	INSUMO	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	un	2,999424724	27,8%	R$ 2,48	R$ 7,44
3.3.17.3	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,183864736	27,8%	R$ 32,59	R$ 5,99
3.3.17.4	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,183864736	27,8%	R$ 30,01	R$ 5,52

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
3.3.17.5	SINAPI	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	0,074985618	27,8%	R$ 36,53	R$ 2,74
3.3.18	SINAPI	COMPOSICAO	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	1	27,8%	R$ 69,62	R$ 69,62
3.3.18.1	SINAPI	INSUMO	3670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	un	0,999836382	27,8%	R$ 32,01	R$ 32,01
3.3.18.2	SINAPI	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	un	2,999509147	27,8%	R$ 4,40	R$ 13,19
3.3.18.3	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,289552616	27,8%	R$ 32,59	R$ 9,44
3.3.18.4	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,289552616	27,8%	R$ 30,01	R$ 8,69
3.3.18.5	SINAPI	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	0,172471776	27,8%	R$ 36,53	R$ 6,30
3.3.19	SINAPI	COMPOSICAO	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	18	27,8%	R$ 12,03	R$ 216,54
3.3.19.1	SINAPI	INSUMO	3875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	un	17,98324266	27,8%	R$ 4,41	R$ 79,29
3.3.19.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,65266	27,8%	R$ 32,59	R$ 53,86
3.3.19.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,65266	27,8%	R$ 30,01	R$ 49,59
3.3.19.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,197815669	27,8%	R$ 100,26	R$ 19,83
3.3.19.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,131277671	27,8%	R$ 88,50	R$ 11,62
3.3.19.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,701346464	27,8%	R$ 3,35	R$ 2,35
3.3.20	SINAPI	COMPOSICAO	89599	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	5	27,8%	R$ 32,52	R$ 162,60
3.3.20.1	SINAPI	INSUMO	20169	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	4,998499309	27,8%	R$ 15,76	R$ 78,77
3.3.20.2	SINAPI	INSUMO	298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	un	4,998499309	27,8%	R$ 3,96	R$ 19,80
3.3.20.3	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,57882622	27,8%	R$ 32,59	R$ 18,86
3.3.20.4	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,57882622	27,8%	R$ 30,01	R$ 17,37
3.3.20.5	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,129960982	27,8%	R$ 100,26	R$ 13,03
3.3.20.6	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,083474938	27,8%	R$ 88,50	R$ 7,39
3.3.20.7	SINAPI	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	0,187443724	27,8%	R$ 36,53	R$ 6,85
3.3.20.8	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,159951978	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,54

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
3.3.21	SINAPI	COMPOSICAO	89669	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	21	27,8%	R$ 43,06	R$ 904,26
3.3.21.1	SINAPI	INSUMO	20170	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	20,99514818	27,8%	R$ 18,08	R$ 379,67
3.3.21.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,819017453	27,8%	R$ 32,59	R$ 124,46
3.3.21.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,819017453	27,8%	R$ 30,01	R$ 114,60
3.3.21.4	SINAPI	INSUMO	299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	un	20,99514818	27,8%	R$ 5,15	R$ 108,13
3.3.21.5	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,839805927	27,8%	R$ 100,26	R$ 84,20
3.3.21.6	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,51438113	27,8%	R$ 88,50	R$ 45,52
3.3.21.7	SINAPI	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	1,20722102	27,8%	R$ 36,53	R$ 44,09
3.3.21.8	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	1,070752557	27,8%	R$ 3,35	R$ 3,59
3.3.22	SINAPI	COMPOSICAO	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	1	27,8%	R$ 23,87	R$ 23,87
3.3.22.1	SINAPI	INSUMO	11739	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	un	0,999684496	27,8%	R$ 12,23	R$ 12,23
3.3.22.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,165147879	27,8%	R$ 32,59	R$ 5,38
3.3.22.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,165147879	27,8%	R$ 30,01	R$ 4,96
3.3.22.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,007497634	27,8%	R$ 100,26	R$ 0,75
3.3.22.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,004898454	27,8%	R$ 88,50	R$ 0,43
3.3.22.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,035988642	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,12
3.3.23	SINAPI	COMPOSICAO	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	un	2	27,8%	R$ 25,16	R$ 50,32
3.3.23.1	SINAPI	INSUMO	20045	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	2,000344749	27,8%	R$ 12,42	R$ 24,85
3.3.23.2	SINAPI	INSUMO	298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	un	2,000344749	27,8%	R$ 3,96	R$ 7,92
3.3.23.3	SINAPI	INSUMO	20085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	un	2,000344749	27,8%	R$ 3,26	R$ 6,52
3.3.23.4	SINAPI	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	0,125021547	27,8%	R$ 36,53	R$ 4,57
3.3.23.5	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,103217789	27,8%	R$ 32,59	R$ 3,36
3.3.23.6	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,103217789	27,8%	R$ 30,01	R$ 3,10
3.3.24	SINAPI	COMPOSICAO	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	2	27,8%	R$ 14,64	R$ 29,28

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
3.3.24.1	SINAPI	INSUMO	39319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	un	1,999579686	27,8%	R$ 12,15	R$ 24,30
3.3.24.2	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,021995377	27,8%	R$ 100,26	R$ 2,21
3.3.24.3	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,014596932	27,8%	R$ 88,50	R$ 1,29
3.3.24.4	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,022795208	27,8%	R$ 32,59	R$ 0,74
3.3.24.5	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,022795208	27,8%	R$ 30,01	R$ 0,68
3.3.24.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,015996637	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,05
3.3.25	SINAPI	COMPOSICAO	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	2	27,8%	R$ 30,18	R$ 60,36
3.3.25.1	SINAPI	INSUMO	39320	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	un	1,999607655	27,8%	R$ 23,37	R$ 46,74
3.3.25.2	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,051989799	27,8%	R$ 100,26	R$ 5,21
3.3.25.3	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,033393448	27,8%	R$ 88,50	R$ 2,96
3.3.25.4	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,083783561	27,8%	R$ 32,59	R$ 2,73
3.3.25.5	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,083783561	27,8%	R$ 30,01	R$ 2,51
3.3.25.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,061987837	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,21
3.3.26	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0085	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	7	27,8%	R$ 27,64	R$ 193,48
3.3.26.1	SEINFRA-CE	INSUMO	I2008	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM	un	6,998935004	27,8%	R$ 14,44	R$ 101,07
3.3.26.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,996648345	27,8%	R$ 32,59	R$ 32,48
3.3.26.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,996648345	27,8%	R$ 30,01	R$ 29,91
3.3.26.4	SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,173573588	27,8%	R$ 100,26	R$ 17,40
3.3.26.5	SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,135779339	27,8%	R$ 88,50	R$ 12,02
3.3.26.6	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,179172736	27,8%	R$ 3,35	R$ 0,60
3.3.27	SINAPI	COMPOSICAO	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	6	27,8%	R$ 31,69	R$ 190,14
3.3.27.1	SINAPI	INSUMO	7097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	un	5,99894402	27,8%	R$ 10,01	R$ 60,03
3.3.27.2	SINAPI	INSUMO	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	un	17,99683206	27,8%	R$ 2,48	R$ 44,62
3.3.27.3	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,103205805	27,8%	R$ 32,59	R$ 35,95
3.3.27.4	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,103205805	27,8%	R$ 30,01	R$ 33,10
3.3.27.5	SINAPI	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	0,449920802	27,8%	R$ 36,53	R$ 16,43

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
3.3.28	SINAPI	COMPOSICAO	89786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	1	27,8%	R$ 50,99	R$ 50,99
3.3.28.1	SINAPI	INSUMO	11658	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	un	1,000068543	27,8%	R$ 22,12	R$ 22,12
3.3.28.2	SINAPI	INSUMO	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	un	3,000205629	27,8%	R$ 3,66	R$ 10,97
3.3.28.3	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2203151	27,8%	R$ 32,59	R$ 7,18
3.3.28.4	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2203151	27,8%	R$ 30,01	R$ 6,61
3.3.28.5	SINAPI	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	0,112507711	27,8%	R$ 36,53	R$ 4,11
3.3.29	SINAPI	COMPOSICAO	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	9	27,8%	R$ 56,88	R$ 511,92
3.3.29.1	SINAPI	INSUMO	7091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	un	8,999783282	27,8%	R$ 21,32	R$ 191,85
3.3.29.2	SINAPI	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	un	26,99934985	27,8%	R$ 4,40	R$ 118,70
3.3.29.3	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,311144347	27,8%	R$ 32,59	R$ 75,32
3.3.29.4	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,311144347	27,8%	R$ 30,01	R$ 69,35
3.3.29.5	SINAPI	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	1,552462616	27,8%	R$ 36,53	R$ 56,70
3.3.30	SINAPI	COMPOSICAO	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	110,3	27,8%	R$ 48,83	R$ 5.385,94
3.3.30.1	SINAPI	INSUMO	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	m	116,3052497	27,8%	R$ 19,86	R$ 2.309,84
3.3.30.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	48,9961636	27,8%	R$ 32,59	R$ 1.596,74
3.3.30.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	48,9961636	27,8%	R$ 30,01	R$ 1.470,25
3.3.30.4	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	2,723234116	27,8%	R$ 3,35	R$ 9,12
3.3.31	SINAPI	COMPOSICAO	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	m	12,43	27,8%	R$ 35,18	R$ 437,28
3.3.31.1	SINAPI	INSUMO	9839	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	m	12,86862599	27,8%	R$ 30,98	R$ 398,65
3.3.31.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,599118877	27,8%	R$ 32,59	R$ 19,52
3.3.31.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,599118877	27,8%	R$ 30,01	R$ 17,98
3.3.31.4	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,33560601	27,8%	R$ 3,35	R$ 1,12

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
3.3.32	SINAPI	COMPOSICAO	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	45,83	27,8%	R$ 35,09	R$ 1.608,17
3.3.32.1	SINAPI	INSUMO	9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	m	48,3454415	27,8%	R$ 14,33	R$ 692,62
3.3.32.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	14,58291733	27,8%	R$ 32,59	R$ 475,24
3.3.32.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	14,58291733	27,8%	R$ 30,01	R$ 437,60
3.3.32.4	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,811180505	27,8%	R$ 3,35	R$ 2,72
3.3.33	SINAPI	COMPOSICAO	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	19,11	27,8%	R$ 27,54	R$ 526,28
3.3.33.1	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,597228373	27,8%	R$ 32,59	R$ 182,41
3.3.33.2	SINAPI	INSUMO	9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	m	20,15193246	27,8%	R$ 8,68	R$ 174,87
3.3.33.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,597228373	27,8%	R$ 30,01	R$ 167,96
3.3.33.4	SINAPI	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,311381647	27,8%	R$ 3,35	R$ 1,04
3.3.34	SINAPI	COMPOSICAO	98074	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	un	1	27,8%	R$ 14.334,03	R$ 14.334,03
3.3.34.1	SINAPI	COMPOSICAO	97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	0,847497521	27,8%	R$ 3.615,27	R$ 3.063,93
3.3.34.2	SINAPI	COMPOSICAO	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	1,847394597	27,8%	R$ 1.022,64	R$ 1.889,22
3.3.34.3	SINAPI	INSUMO	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	un	2135,676554	27,8%	R$ 0,82	R$ 1.746,81
3.3.34.4	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	50,13865336	27,8%	R$ 33,53	R$ 1.681,39
3.3.34.5	SINAPI	COMPOSICAO	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,276196268	27,8%	R$ 897,67	R$ 1.145,60
3.3.34.6	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	39,39468479	27,8%	R$ 28,91	R$ 1.138,84
3.3.34.7	SINAPI	INSUMO	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	2,922891452	27,8%	R$ 328,04	R$ 958,82
3.3.34.8	SINAPI	COMPOSICAO	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	33,87710092	27,8%	R$ 23,40	R$ 792,73
3.3.34.9	SINAPI	COMPOSICAO	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m³	0,383998877	27,8%	R$ 1.700,05	R$ 652,82
3.3.34.10	SINAPI	COMPOSICAO	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	3,839988769	27,8%	R$ 78,60	R$ 301,81

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
3.3.34.11	SINAPI	COMPOSICAO	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	m³	0,560998359	27,8%	R$ 453,20	R$ 254,25
3.3.34.12	SINAPI	COMPOSICAO	89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	kg	11,84636535	27,8%	R$ 16,60	R$ 196,66
3.3.34.13	SINAPI	COMPOSICAO	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,968297168	27,8%	R$ 190,64	R$ 184,60
3.3.34.14	SINAPI	COMPOSICAO	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,973294229	27,8%	R$ 76,36	R$ 150,68
3.3.34.15	SINAPI	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,146499572	27,8%	R$ 842,28	R$ 123,39
3.3.34.16	SINAPI	INSUMO	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	2,152793704	27,8%	R$ 20,31	R$ 43,72
3.3.34.17	SINAPI	INSUMO	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	0,577198312	27,8%	R$ 8,58	R$ 4,95
3.3.34.18	SINAPI	INSUMO	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	0,686397993	27,8%	R$ 3,00	R$ 2,06
3.3.34.19	SINAPI	INSUMO	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	0,060799822	27,8%	R$ 24,14	R$ 1,47
3.3.34.20	SINAPI	INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	l	0,026499922	27,8%	R$ 10,80	R$ 0,29
3.3.35	SINAPI	COMPOSICAO	98068	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	un	1	27,8%	R$ 12.639,07	R$ 12.639,07
3.3.35.1	SINAPI	COMPOSICAO	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	2,257299696	27,8%	R$ 1.022,64	R$ 2.308,41
3.3.35.2	SINAPI	INSUMO	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	un	2702,046137	27,8%	R$ 0,82	R$ 2.210,06
3.3.35.3	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	59,12929205	27,8%	R$ 33,53	R$ 1.982,88
3.3.35.4	SINAPI	COMPOSICAO	97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	0,453599939	27,8%	R$ 3.615,27	R$ 1.639,89
3.3.35.5	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	46,45879375	27,8%	R$ 28,91	R$ 1.343,05
3.3.35.6	SINAPI	COMPOSICAO	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,345199819	27,8%	R$ 897,67	R$ 1.207,54

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
3.3.35.7	SINAPI	COMPOSICAO	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	35,7083952	27,8%	R$ 23,40	R$ 835,58
3.3.35.8	SINAPI	COMPOSICAO	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m³	0,199999973	27,8%	R$ 1.700,05	R$ 340,01
3.3.35.9	SINAPI	COMPOSICAO	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	m³	0,59499992	27,8%	R$ 453,20	R$ 269,66
3.3.35.10	SINAPI	COMPOSICAO	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	1,999999731	27,8%	R$ 78,60	R$ 157,19
3.3.35.11	SINAPI	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,169899977	27,8%	R$ 842,28	R$ 143,10
3.3.35.12	SINAPI	COMPOSICAO	89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	kg	6,16999917	27,8%	R$ 16,60	R$ 102,43
3.3.35.13	SINAPI	INSUMO	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	2,235599699	27,8%	R$ 20,31	R$ 45,40
3.3.35.14	SINAPI	COMPOSICAO	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,129299983	27,8%	R$ 190,64	R$ 24,65
3.3.35.15	SINAPI	COMPOSICAO	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,263399965	27,8%	R$ 76,36	R$ 20,11
3.3.35.16	SINAPI	INSUMO	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	0,599399919	27,8%	R$ 8,58	R$ 5,14
3.3.35.17	SINAPI	INSUMO	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	0,712799904	27,8%	R$ 3,00	R$ 2,14
3.3.35.18	SINAPI	INSUMO	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	0,063199991	27,8%	R$ 24,14	R$ 1,53
3.3.35.19	SINAPI	INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	l	0,027499996	27,8%	R$ 10,80	R$ 0,30
3.3.36	SINAPI	COMPOSICAO	98063	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	un	2	27,8%	R$ 5.815,04	R$ 11.630,08
3.3.36.1	SINAPI	INSUMO	43447	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	un	9,999996783	27,8%	R$ 776,19	R$ 7.761,93
3.3.36.2	SINAPI	COMPOSICAO	97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	0,754199757	27,8%	R$ 3.366,62	R$ 2.539,11

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
3.3.36.3	SINAPI	COMPOSICAO	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	m³	1,128199637	27,8%	R$ 453,20	R$ 511,30
3.3.36.4	SINAPI	COMPOSICAO	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,200199614	27,8%	R$ 190,64	R$ 228,81
3.3.36.5	SINAPI	COMPOSICAO	97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	m³	0,03079999	27,8%	R$ 6.079,31	R$ 187,24
3.3.36.6	SINAPI	COMPOSICAO	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2,445999213	27,8%	R$ 76,36	R$ 186,78
3.3.36.7	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,998999035	27,8%	R$ 33,53	R$ 100,57
3.3.36.8	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,356399242	27,8%	R$ 28,91	R$ 68,12
3.3.36.9	SINAPI	COMPOSICAO	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,036799988	27,8%	R$ 1.256,06	R$ 46,22
4.				VEDAÇÕES			-		R$ 360.992,41
4.1.				VEDAÇÕES - PRÉDIO PRINCIPAL, DEPÓSITO E MURO			-		R$ 360.992,41
4.1.1	SINAPI	COMPOSICAO	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	m	157,9	27,8%	R$ 107,31	R$ 16.944,24
4.1.1.1	SINAPI	COMPOSICAO	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	6,788354858	27,8%	R$ 911,88	R$ 6.190,16
4.1.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	17,99703381	27,8%	R$ 190,50	R$ 3.428,41
4.1.1.3	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	96,61565518	27,8%	R$ 33,53	R$ 3.239,98
4.1.1.4	SINAPI	COMPOSICAO	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	kg	124,7162869	27,8%	R$ 17,09	R$ 2.131,01
4.1.1.5	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	48,30782759	27,8%	R$ 28,91	R$ 1.396,50
4.1.1.6	SINAPI	INSUMO	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	32,04734968	27,8%	R$ 8,58	R$ 274,82
4.1.1.7	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	947,2123057	27,8%	R$ 0,28	R$ 266,32
4.1.1.8	SINAPI	INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	l	1,578687176	27,8%	R$ 10,80	R$ 17,05
4.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	m	91,9	27,8%	R$ 85,06	R$ 7.817,01

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
4.1.2.1	SINAPI	COMPOSICAO	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,95109487	27,8%	R$ 911,88	R$ 3.602,92
4.1.2.2	SINAPI	COMPOSICAO	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	6,983330467	27,8%	R$ 190,50	R$ 1.330,32
4.1.2.3	SINAPI	COMPOSICAO	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	kg	72,58988249	27,8%	R$ 17,09	R$ 1.240,33
4.1.2.4	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	30,78178561	27,8%	R$ 33,53	R$ 1.032,26
4.1.2.5	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	15,43683577	27,8%	R$ 28,91	R$ 446,25
4.1.2.6	SINAPI	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	551,3155632	27,8%	R$ 0,28	R$ 155,01
4.1.2.7	SINAPI	INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	l	0,918859272	27,8%	R$ 10,80	R$ 9,92
4.1.3	SINAPI	COMPOSICAO	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	2188,72	27,8%	R$ 153,62	R$ 336.231,16
4.1.3.1	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4815,330763	27,8%	R$ 33,53	R$ 161.480,77
4.1.3.2	SINAPI	INSUMO	7267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	un	82604,81045	27,8%	R$ 0,95	R$ 78.121,02
4.1.3.3	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2407,665381	27,8%	R$ 28,91	R$ 69.601,66
4.1.3.4	SINAPI	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	22,98226046	27,8%	R$ 925,64	R$ 21.273,36
4.1.3.5	SINAPI	INSUMO	34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	m	1269,496292	27,8%	R$ 3,86	R$ 4.899,70
4.1.3.6	SINAPI	INSUMO	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	15,1026283	27,8%	R$ 56,59	R$ 854,66
5.				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE LÓGICA			-		R$ 589.182,45
5.1.				ELÉTRICA			-		R$ 335.226,27
5.1.1	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0154	saída dupla para eletrodutos 3/4"	un	5	27,8%	R$ 17,52	R$ 87,60
5.1.1.1	PRÓPRIA	INSUMO	0055	Saída Lateral Dupla para Eletroduto 3/4Perfil Lider	un	5,001430203	27,8%	R$ 7,53	R$ 37,65
5.1.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,750214531	27,8%	R$ 35,23	R$ 26,43
5.1.1.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,750214531	27,8%	R$ 31,35	R$ 23,52
5.1.2	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0153	Saída horizontal para eletroduto 1"	un	36	27,8%	R$ 13,98	R$ 503,28
5.1.2.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,40195908	27,8%	R$ 35,23	R$ 190,34
5.1.2.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,40195908	27,8%	R$ 31,35	R$ 169,35
5.1.2.3	PRÓPRIA	INSUMO	0056	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" GE	un	36,01306053	27,8%	R$ 3,99	R$ 143,60
5.1.3	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0155	Cruzeta (X) horizontal 90° - 19x38mm	un	2	27,8%	R$ 23,41	R$ 46,82
5.1.3.1	PRÓPRIA	INSUMO	0057	Perfilado Junção X 38X38	un	1,999747149	27,8%	R$ 10,10	R$ 20,19
5.1.3.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,39994943	27,8%	R$ 35,23	R$ 14,09

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.1.3.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,39994943	27,8%	R$ 31,35	R$ 12,54
5.1.4	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0156	T horizontal 90° - 19x38mm	un	2	27,8%	R$ 59,13	R$ 118,26
5.1.4.1	PRÓPRIA	INSUMO	0058	Tê Plana Horizontal 90º Para Eletrocalha	un	1,999896505	27,8%	R$ 45,82	R$ 91,63
5.1.4.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,399979301	27,8%	R$ 35,23	R$ 14,09
5.1.4.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,399979301	27,8%	R$ 31,35	R$ 12,54
5.1.5	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0157	Tala plana perfurada - 38mm	un	24	27,8%	R$ 14,49	R$ 347,76
5.1.5.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,799165363	27,8%	R$ 35,23	R$ 169,10
5.1.5.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,799165363	27,8%	R$ 31,35	R$ 150,45
5.1.5.3	PRÓPRIA	INSUMO	0059	Tala Reta 38x38mm Aço Galv. Eletrolítico 4F Chapa #24	un	23,99582681	27,8%	R$ 1,18	R$ 28,21
5.1.6	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0159	TAMPA LISA PARA TE HORIZONTAL 150X50MM 90 GRAUS	un	2	27,8%	R$ 28,76	R$ 57,52
5.1.6.1	PRÓPRIA	INSUMO	0060	TAMPA LISA PARA TE HORIZONTAL 150X50MM 90 GRAUS	un	1,999459117	27,8%	R$ 22,11	R$ 44,21
5.1.6.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,199945912	27,8%	R$ 35,23	R$ 7,04
5.1.6.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,199945912	27,8%	R$ 31,35	R$ 6,27
5.1.7	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0160	Tampa para cruzeta horizontal 90°	un	2	27,8%	R$ 53,29	R$ 106,58
5.1.7.1	PRÓPRIA	INSUMO	0061	Tampa para cruzeta horizontal 90°	un	1,999902425	27,8%	R$ 46,63	R$ 93,26
5.1.7.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,199990243	27,8%	R$ 35,23	R$ 7,05
5.1.7.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,199990243	27,8%	R$ 31,35	R$ 6,27
5.1.8	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0157	Tala plana perfurada - 38mm	un	6	27,8%	R$ 14,49	R$ 86,94
5.1.8.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,199791341	27,8%	R$ 35,23	R$ 42,27
5.1.8.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,199791341	27,8%	R$ 31,35	R$ 37,61
5.1.8.3	PRÓPRIA	INSUMO	0059	Tala Reta 38x38mm Aço Galv. Eletrolítico 4F Chapa #24	un	5,998956703	27,8%	R$ 1,18	R$ 7,05
5.1.9	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0161	Terminal P/ Eletrocalha Fechamento	un	1	27,8%	R$ 27,45	R$ 27,45
5.1.9.1	PRÓPRIA	INSUMO	0062	Terminal P/ Eletrocalha Fechamento 200x100mm	un	0,999947544	27,8%	R$ 20,79	R$ 20,79
5.1.9.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,099994754	27,8%	R$ 35,23	R$ 3,52
5.1.9.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,099994754	27,8%	R$ 31,35	R$ 3,13
5.1.10	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0162	Caixa de Embutir 4x2 em PVC	un	199	27,8%	R$ 10,72	R$ 2.133,28
5.1.10.1	PRÓPRIA	INSUMO	0063	Caixa de Embutir 4x2 em PVC	un	198,9550866	27,8%	R$ 4,06	R$ 808,56
5.1.10.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	19,89550866	27,8%	R$ 35,23	R$ 701,01
5.1.10.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	19,89550866	27,8%	R$ 31,35	R$ 623,71
5.1.11	SINAPI	COMPOSICAO	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	175	27,8%	R$ 19,40	R$ 3.395,00
5.1.11.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	38,85964761	27,8%	R$ 35,23	R$ 1.369,20
5.1.11.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	38,85964761	27,8%	R$ 31,35	R$ 1.218,22
5.1.11.3	SINAPI	INSUMO	1871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	un	175,0434577	27,8%	R$ 4,61	R$ 807,58
5.1.12	SINAPI	COMPOSICAO	95808	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	un	2	27,8%	R$ 35,38	R$ 70,76

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.1.12.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,688496816	27,8%	R$ 35,23	R$ 24,26
5.1.12.2	SINAPI	INSUMO	12020	CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	un	1,999700308	27,8%	R$ 11,95	R$ 23,90
5.1.12.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,688496816	27,8%	R$ 31,35	R$ 21,58
5.1.12.4	SINAPI	INSUMO	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	un	3,999400617	27,8%	R$ 0,26	R$ 1,02
5.1.13	SINAPI	COMPOSICAO	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	un	1	27,8%	R$ 36,24	R$ 36,24
5.1.13.1	SINAPI	INSUMO	2593	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	un	1,000157571	27,8%	R$ 14,72	R$ 14,72
5.1.13.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,315449698	27,8%	R$ 35,23	R$ 11,11
5.1.13.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,315449698	27,8%	R$ 31,35	R$ 9,89
5.1.13.4	SINAPI	INSUMO	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	un	2,000315142	27,8%	R$ 0,26	R$ 0,51
5.1.14	SINAPI	COMPOSICAO	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	un	5	27,8%	R$ 41,33	R$ 206,65
5.1.14.1	SINAPI	INSUMO	2574	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	un	4,998853544	27,8%	R$ 16,98	R$ 84,90
5.1.14.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,790089454	27,8%	R$ 35,23	R$ 63,07
5.1.14.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,790089454	27,8%	R$ 31,35	R$ 56,12
5.1.14.4	SINAPI	INSUMO	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	un	9,997707088	27,8%	R$ 0,26	R$ 2,56
5.1.15	SINAPI	COMPOSICAO	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	1	27,8%	R$ 16,38	R$ 16,38
5.1.15.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,218948776	27,8%	R$ 35,23	R$ 7,71
5.1.15.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,218948776	27,8%	R$ 31,35	R$ 6,86
5.1.15.3	SINAPI	INSUMO	1892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	un	0,999766099	27,8%	R$ 1,80	R$ 1,80
5.1.16	SINAPI	COMPOSICAO	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	8	27,8%	R$ 14,40	R$ 115,20
5.1.16.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,575148042	27,8%	R$ 35,23	R$ 55,50
5.1.16.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,575148042	27,8%	R$ 31,35	R$ 49,38
5.1.16.3	SINAPI	INSUMO	1891	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	un	7,995675339	27,8%	R$ 1,29	R$ 10,32
5.1.17	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0163	Luva Pressão 20mm	un	24	27,8%	R$ 7,68	R$ 184,32
5.1.17.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,399756275	27,8%	R$ 35,23	R$ 84,55
5.1.17.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,399756275	27,8%	R$ 31,35	R$ 75,23
5.1.17.3	SINAPI	INSUMO	1904	LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 20 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL	un	23,99756275	27,8%	R$ 1,02	R$ 24,54

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.1.18	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0164	Arruela de pressão galvan. - 1/4"	un	105	27,8%	R$ 2,92	R$ 306,60
5.1.18.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,183192734	27,8%	R$ 35,23	R$ 147,39
5.1.18.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,183192734	27,8%	R$ 31,35	R$ 131,14
5.1.18.3	PRÓPRIA	INSUMO	0064	ARRUELA DE PRESSÃO ZINCADA 1/4"	un	104,5798183	27,8%	R$ 0,27	R$ 28,07
5.1.19	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0165	Arruela Lisa 1/4 Galvanização	un	524	27,8%	R$ 5,20	R$ 2.724,80
5.1.19.1	PRÓPRIA	INSUMO	0065	Arruela Lisa 1/4 Galvanização Elétrica	un	523,3385805	27,8%	R$ 2,54	R$ 1.330,97
5.1.19.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	20,93354322	27,8%	R$ 35,23	R$ 737,58
5.1.19.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	20,93354322	27,8%	R$ 31,35	R$ 656,25
5.1.20	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0166	Arruela Lisa 3/8 Galvanização	un	45	27,8%	R$ 5,20	R$ 234,00
5.1.20.1	PRÓPRIA	INSUMO	0066	Arruela Lisa 3/8 Galvanização Elétrica	un	44,94319871	27,8%	R$ 2,54	R$ 114,30
5.1.20.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,797727948	27,8%	R$ 35,23	R$ 63,34
5.1.20.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,797727948	27,8%	R$ 31,35	R$ 56,36
5.1.21	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0167	Arruela lisa galvan. - 5/16"	un	41	27,8%	R$ 2,92	R$ 119,72
5.1.21.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,633437163	27,8%	R$ 35,23	R$ 57,55
5.1.21.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,633437163	27,8%	R$ 31,35	R$ 51,21
5.1.21.3	PRÓPRIA	INSUMO	0067	Arruela Lisa 5/16" (8.55 x 21.75 x 1.00) Aço Carbono Zincado	un	40,83592907	27,8%	R$ 0,27	R$ 10,96
5.1.22	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0168	Bucha de Nylon Fischer S10	un	41	27,8%	R$ 3,48	R$ 142,68
5.1.22.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,633404426	27,8%	R$ 35,23	R$ 57,55
5.1.22.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,633404426	27,8%	R$ 31,35	R$ 51,21
5.1.22.3	PRÓPRIA	INSUMO	0068	Bucha de Nylon Fischer S10 de Expansão 8 x 50mm	un	40,83511064	27,8%	R$ 0,83	R$ 33,92
5.1.23	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0171	Bucha de Nylon Fischer S4	un	16	27,8%	R$ 2,95	R$ 47,20
5.1.23.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,638421908	27,8%	R$ 35,23	R$ 22,49
5.1.23.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,638421908	27,8%	R$ 31,35	R$ 20,01
5.1.23.3	PRÓPRIA	INSUMO	0069	Bucha S4 Fischer de Nylon	un	15,96054769	27,8%	R$ 0,29	R$ 4,69
5.1.24	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0169	Bucha de Nylon Fischer S6	un	168	27,8%	R$ 3,04	R$ 510,72
5.1.24.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,705107603	27,8%	R$ 35,23	R$ 236,25
5.1.24.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,705107603	27,8%	R$ 31,35	R$ 210,20
5.1.24.3	PRÓPRIA	INSUMO	0071	Bucha de Nylon Fischer S6	un	167,6276901	27,8%	R$ 0,38	R$ 64,27
5.1.25	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0170	Bucha de Nylon Fischer S8	un	50	27,8%	R$ 3,29	R$ 164,50
5.1.25.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,992519271	27,8%	R$ 35,23	R$ 70,21
5.1.25.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,992519271	27,8%	R$ 31,35	R$ 62,46
5.1.25.3	PRÓPRIA	INSUMO	0070	Bucha Expansão Fischer S8	un	49,81298178	27,8%	R$ 0,64	R$ 31,83
5.1.26	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0178	Distanciador baixo para tirante - 38mm	un	41	27,8%	R$ 18,82	R$ 771,62
5.1.26.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,197848174	27,8%	R$ 35,23	R$ 288,85
5.1.26.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,197848174	27,8%	R$ 31,35	R$ 257,00
5.1.26.3	PRÓPRIA	INSUMO	0076	Distanciador 1 Furo Para Perfilado	un	40,98924087	27,8%	R$ 5,51	R$ 225,78
5.1.27	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0182	Grampo com Parafuso 3/8"x1.1/2"	un	8	27,8%	R$ 24,86	R$ 198,88

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.1.27.1	PRÓPRIA	INSUMO	0080	Grampo para balancim tipo C com parafuso 3/8"	un	7,996821858	27,8%	R$ 11,55	R$ 92,39
5.1.27.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,599364372	27,8%	R$ 35,23	R$ 56,35
5.1.27.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,599364372	27,8%	R$ 31,35	R$ 50,14
5.1.28	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0183	Parafuso fenda galvan. cab. panela - 2,9x25mm auto atarrachante	un	16	27,8%	R$ 4,88	R$ 78,08
5.1.28.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,800726889	27,8%	R$ 35,23	R$ 28,21
5.1.28.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,800726889	27,8%	R$ 31,35	R$ 25,10
5.1.28.3	PRÓPRIA	INSUMO	0081	Parafuso Auto Atarraxante Cabeça Panela Fenda Simples 2,9 X 25 DIN 7971 Inox A4	un	16,01453779	27,8%	R$ 1,55	R$ 24,76
5.1.29	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0184	Parafuso Auto Atarraxante Panela Fenda 4,2 x 32	un	168	27,8%	R$ 3,83	R$ 643,44
5.1.29.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,405245048	27,8%	R$ 35,23	R$ 296,15
5.1.29.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,405245048	27,8%	R$ 31,35	R$ 263,50
5.1.29.3	PRÓPRIA	INSUMO	0082	Parafuso Auto Atarraxante Panela Fenda 4,2 x 32	un	168,104901	27,8%	R$ 0,50	R$ 83,79
5.1.30	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0185	Parafuso galvan. cab. sext. - 1/4"x1.3/4" rosca soberba	un	105	27,8%	R$ 6,58	R$ 690,90
5.1.30.1	PRÓPRIA	INSUMO	0084	PAR. SEXT 3/8 X 2.1/2 POL UNC ZINCADO R.I.	un	105,0748938	27,8%	R$ 3,25	R$ 341,09
5.1.30.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,25374469	27,8%	R$ 35,23	R$ 185,11
5.1.30.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,25374469	27,8%	R$ 31,35	R$ 164,70
5.1.31	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0186	Parafuso galvan. cab. sext. - 3/8"x2.1/2" rosca total WW	un	37	27,8%	R$ 4,17	R$ 154,29
5.1.31.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,848816226	27,8%	R$ 35,23	R$ 65,14
5.1.31.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,848816226	27,8%	R$ 31,35	R$ 57,96
5.1.31.3	PRÓPRIA	INSUMO	0083	Parafuso Cabeça Sextavada 1/4X2 50mm Galvanização Elétrica Rosca Soberba Bucha S10	un	36,97632451	27,8%	R$ 0,84	R$ 31,19
5.1.32	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0187	Parafuso galvan. cab. sext. - 5/16"x2" rosca soberba	un	41	27,8%	R$ 6,58	R$ 269,78
5.1.32.1	PRÓPRIA	INSUMO	0084	PAR. SEXT 3/8 X 2.1/2 POL UNC ZINCADO R.I.	un	41,02924425	27,8%	R$ 3,25	R$ 133,19
5.1.32.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,051462212	27,8%	R$ 35,23	R$ 72,28
5.1.32.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,051462212	27,8%	R$ 31,35	R$ 64,31
5.1.33	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0188	Parafuso Cabeça Lentilha Auto Travante 1/4X5/8	un	152	27,8%	R$ 3,94	R$ 598,88
5.1.33.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	7,594930288	27,8%	R$ 35,23	R$ 267,60
5.1.33.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	7,594930288	27,8%	R$ 31,35	R$ 238,10
5.1.33.3	PRÓPRIA	INSUMO	0085	Parafuso Cabeça Lentilha Auto Travante 1/4X5/8	un	151,8986058	27,8%	R$ 0,61	R$ 93,18
5.1.34	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0189	Porca sextavada galvan. - 1/4"	un	492	27,8%	R$ 3,71	R$ 1.825,32
5.1.34.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	24,5828384	27,8%	R$ 35,23	R$ 866,16
5.1.34.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	24,5828384	27,8%	R$ 31,35	R$ 770,66
5.1.34.3	PRÓPRIA	INSUMO	0086	Porca sextavada galvan. - 1/4"	un	491,6567679	27,8%	R$ 0,38	R$ 188,50
5.1.35	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0190	Porca Sextavada Em Aço Galvanizado 3/8"	un	45	27,8%	R$ 3,83	R$ 172,35
5.1.35.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,251404924	27,8%	R$ 35,23	R$ 79,33
5.1.35.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,251404924	27,8%	R$ 31,35	R$ 70,58
5.1.35.3	PRÓPRIA	INSUMO	0087	Porca Sextavada Em Aço Galvanizado 3/8"	un	45,02809847	27,8%	R$ 0,50	R$ 22,44
5.1.36	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0179	Suporte para cabo de aço - 38x90mm	un	37	27,8%	R$ 18,70	R$ 691,90

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.1.36.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	7,39607652	27,8%	R$ 35,23	R$ 260,60
5.1.36.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	7,39607652	27,8%	R$ 31,35	R$ 231,86
5.1.36.3	PRÓPRIA	INSUMO	0077	suporte Suspensao Cabo De Aco P/ Perfilado 38x38mm	un	36,9803826	27,8%	R$ 5,39	R$ 199,44
5.1.37	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0172	Vergalhão Rosca Total 1/4"x3Mts (Barra Roscada)	un	191	27,8%	R$ 26,35	R$ 5.032,85
5.1.37.1	PRÓPRIA	INSUMO	0072	Vergalhão Rosca Total 1/4"x3Mts (Barra Roscada)	un	190,9828949	27,8%	R$ 13,04	R$ 2.489,58
5.1.37.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	38,19657898	27,8%	R$ 35,23	R$ 1.345,84
5.1.37.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	38,19657898	27,8%	R$ 31,35	R$ 1.197,44
5.1.38	SINAPI	COMPOSICAO	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	119,49	27,8%	R$ 4,79	R$ 572,35
5.1.38.1	SINAPI	INSUMO	993	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	m	148,1810091	27,8%	R$ 2,59	R$ 384,43
5.1.38.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,741003064	27,8%	R$ 35,23	R$ 96,58
5.1.38.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,741003064	27,8%	R$ 31,35	R$ 85,93
5.1.38.4	SINAPI	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	1,120236035	27,8%	R$ 4,83	R$ 5,41
5.1.39	SINAPI	COMPOSICAO	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	500,41	27,8%	R$ 4,79	R$ 2.396,96
5.1.39.1	SINAPI	INSUMO	993	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	m	620,5712441	27,8%	R$ 2,59	R$ 1.609,97
5.1.39.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	11,47912065	27,8%	R$ 35,23	R$ 404,46
5.1.39.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	11,47912065	27,8%	R$ 31,35	R$ 359,86
5.1.39.4	SINAPI	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	4,6914667	27,8%	R$ 4,83	R$ 22,66
5.1.40	SINAPI	COMPOSICAO	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	112,9	27,8%	R$ 4,79	R$ 540,79
5.1.40.1	SINAPI	INSUMO	993	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	m	140,0101475	27,8%	R$ 2,59	R$ 363,23
5.1.40.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,589861181	27,8%	R$ 35,23	R$ 91,25
5.1.40.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,589861181	27,8%	R$ 31,35	R$ 81,19
5.1.40.4	SINAPI	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	1,058465004	27,8%	R$ 4,83	R$ 5,11
5.1.41	SINAPI	COMPOSICAO	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	619,9	27,8%	R$ 6,47	R$ 4.010,75
5.1.41.1	SINAPI	INSUMO	1022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	m	770,3788891	27,8%	R$ 3,62	R$ 2.786,26
5.1.41.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	17,96765947	27,8%	R$ 35,23	R$ 633,08

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.1.41.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	17,96765947	27,8%	R$ 31,35	R$ 563,27
5.1.41.4	SINAPI	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	5,823999966	27,8%	R$ 4,83	R$ 28,13
5.1.42	SINAPI	COMPOSICAO	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	167,69	27,8%	R$ 6,47	R$ 1.084,95
5.1.42.1	SINAPI	INSUMO	1022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	m	208,3955808	27,8%	R$ 3,62	R$ 753,71
5.1.42.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,860440601	27,8%	R$ 35,23	R$ 171,25
5.1.42.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,860440601	27,8%	R$ 31,35	R$ 152,37
5.1.42.4	SINAPI	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	1,57545316	27,8%	R$ 4,83	R$ 7,61
5.1.43	SINAPI	COMPOSICAO	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	23,62	27,8%	R$ 6,47	R$ 152,82
5.1.43.1	SINAPI	INSUMO	1022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	m	29,35343809	27,8%	R$ 3,62	R$ 106,16
5.1.43.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,684614528	27,8%	R$ 35,23	R$ 24,12
5.1.43.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,684614528	27,8%	R$ 31,35	R$ 21,46
5.1.43.4	SINAPI	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	0,221909537	27,8%	R$ 4,83	R$ 1,07
5.1.44	SINAPI	COMPOSICAO	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	302,97	27,8%	R$ 6,47	R$ 1.960,21
5.1.44.1	SINAPI	INSUMO	1022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	m	376,5142186	27,8%	R$ 3,62	R$ 1.361,75
5.1.44.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,781496171	27,8%	R$ 35,23	R$ 309,41
5.1.44.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,781496171	27,8%	R$ 31,35	R$ 275,29
5.1.44.4	SINAPI	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	2,846416	27,8%	R$ 4,83	R$ 13,75
5.1.45	SINAPI	COMPOSICAO	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	50,78	27,8%	R$ 6,47	R$ 328,54
5.1.45.1	SINAPI	INSUMO	1022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	m	63,1054741	27,8%	R$ 3,62	R$ 228,24
5.1.45.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,471818199	27,8%	R$ 35,23	R$ 51,86
5.1.45.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,471818199	27,8%	R$ 31,35	R$ 46,14
5.1.45.4	SINAPI	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	0,477072106	27,8%	R$ 4,83	R$ 2,30
5.1.46	SINAPI	COMPOSICAO	101889	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m	269,15	27,8%	R$ 34,37	R$ 9.250,68

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.1.46.1	SINAPI	INSUMO	996	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	m	276,3752008	27,8%	R$ 32,65	R$ 9.024,45
5.1.46.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,202400088	27,8%	R$ 35,23	R$ 112,83
5.1.46.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,202400088	27,8%	R$ 31,35	R$ 100,39
5.1.46.4	SINAPI	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	2,691092511	27,8%	R$ 4,83	R$ 13,00
5.1.47	SINAPI	COMPOSICAO	101889	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m	344,39	27,8%	R$ 34,37	R$ 11.836,68
5.1.47.1	SINAPI	INSUMO	996	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	m	353,6350638	27,8%	R$ 32,65	R$ 11.547,21
5.1.47.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,09762148	27,8%	R$ 35,23	R$ 144,38
5.1.47.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,09762148	27,8%	R$ 31,35	R$ 128,46
5.1.47.4	SINAPI	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	3,443379395	27,8%	R$ 4,83	R$ 16,63
5.1.48	SINAPI	COMPOSICAO	101889	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m	116,71	27,8%	R$ 34,37	R$ 4.011,32
5.1.48.1	SINAPI	INSUMO	996	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	m	119,8430138	27,8%	R$ 32,65	R$ 3.913,22
5.1.48.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,388638621	27,8%	R$ 35,23	R$ 48,93
5.1.48.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,388638621	27,8%	R$ 31,35	R$ 43,53
5.1.48.4	SINAPI	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	1,166923211	27,8%	R$ 4,83	R$ 5,64
5.1.49	SINAPI	COMPOSICAO	101889	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m	116,71	27,8%	R$ 34,37	R$ 4.011,32
5.1.49.1	SINAPI	INSUMO	996	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	m	119,8430138	27,8%	R$ 32,65	R$ 3.913,22
5.1.49.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,388638621	27,8%	R$ 35,23	R$ 48,93
5.1.49.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,388638621	27,8%	R$ 31,35	R$ 43,53
5.1.49.4	SINAPI	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	1,166923211	27,8%	R$ 4,83	R$ 5,64
5.1.50	SINAPI	COMPOSICAO	101889	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m	116,71	27,8%	R$ 34,37	R$ 4.011,32
5.1.50.1	SINAPI	INSUMO	996	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	m	119,8430138	27,8%	R$ 32,65	R$ 3.913,22
5.1.50.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,388638621	27,8%	R$ 35,23	R$ 48,93
5.1.50.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,388638621	27,8%	R$ 31,35	R$ 43,53

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.1.50.4	SINAPI	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	1,166923211	27,8%	R$ 4,83	R$ 5,64
5.1.51	SINAPI	COMPOSICAO	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	m	116,71	27,8%	R$ 48,09	R$ 5.612,58
5.1.51.1	SINAPI	INSUMO	1019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	m	121,3860769	27,8%	R$ 46,14	R$ 5.600,24
5.1.51.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,35011848	27,8%	R$ 35,23	R$ 12,34
5.1.52	SINAPI	COMPOSICAO	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	m	50,98	27,8%	R$ 48,09	R$ 2.451,62
5.1.52.1	SINAPI	INSUMO	1019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	m	53,02241282	27,8%	R$ 46,14	R$ 2.446,23
5.1.52.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,152934562	27,8%	R$ 35,23	R$ 5,39
5.1.53	SINAPI	COMPOSICAO	101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	m	50,98	27,8%	R$ 71,06	R$ 3.622,63
5.1.53.1	SINAPI	INSUMO	1018	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	m	53,01354304	27,8%	R$ 68,23	R$ 3.617,24
5.1.53.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,152908979	27,8%	R$ 35,23	R$ 5,39
5.1.54	SINAPI	COMPOSICAO	101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	m	50,98	27,8%	R$ 129,01	R$ 6.576,92
5.1.54.1	SINAPI	INSUMO	998	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	m	53,02425621	27,8%	R$ 123,93	R$ 6.571,17
5.1.54.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,163135871	27,8%	R$ 35,23	R$ 5,75
5.1.55	SINAPI	COMPOSICAO	101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	m	6,73	27,8%	R$ 129,01	R$ 868,23
5.1.55.1	SINAPI	INSUMO	998	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	m	6,99981906	27,8%	R$ 123,93	R$ 867,47
5.1.55.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,021535834	27,8%	R$ 35,23	R$ 0,76

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.1.56	SINAPI	COMPOSICAO	101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	m	6,73	27,8%	R$ 129,01	R$ 868,23
5.1.56.1	SINAPI	INSUMO	998	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	m	6,99981906	27,8%	R$ 123,93	R$ 867,47
5.1.56.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,021535834	27,8%	R$ 35,23	R$ 0,76
5.1.57	SINAPI	COMPOSICAO	101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	m	6,73	27,8%	R$ 129,01	R$ 868,23
5.1.57.1	SINAPI	INSUMO	998	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	m	6,99981906	27,8%	R$ 123,93	R$ 867,47
5.1.57.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,021535834	27,8%	R$ 35,23	R$ 0,76
5.1.58	SINAPI	COMPOSICAO	101885	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m	56,13	27,8%	R$ 13,87	R$ 778,52
5.1.58.1	SINAPI	INSUMO	1020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	m	57,57983813	27,8%	R$ 13,23	R$ 761,63
5.1.58.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,213051008	27,8%	R$ 35,23	R$ 7,51
5.1.58.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,213051008	27,8%	R$ 31,35	R$ 6,68
5.1.58.4	SINAPI	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	0,560660547	27,8%	R$ 4,83	R$ 2,71
5.1.59	SINAPI	COMPOSICAO	101885	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m	56,13	27,8%	R$ 13,87	R$ 778,52
5.1.59.1	SINAPI	INSUMO	1020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	m	57,57983813	27,8%	R$ 13,23	R$ 761,63
5.1.59.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,213051008	27,8%	R$ 35,23	R$ 7,51
5.1.59.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,213051008	27,8%	R$ 31,35	R$ 6,68
5.1.59.4	SINAPI	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	0,560660547	27,8%	R$ 4,83	R$ 2,71
5.1.60	SINAPI	COMPOSICAO	101885	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m	56,13	27,8%	R$ 13,87	R$ 778,52
5.1.60.1	SINAPI	INSUMO	1020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	m	57,57983813	27,8%	R$ 13,23	R$ 761,63
5.1.60.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,213051008	27,8%	R$ 35,23	R$ 7,51
5.1.60.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,213051008	27,8%	R$ 31,35	R$ 6,68

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.1.60.4	SINAPI	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	0,560660547	27,8%	R$ 4,83	R$ 2,71
5.1.61	SINAPI	COMPOSICAO	101885	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m	56,13	27,8%	R$ 13,87	R$ 778,52
5.1.61.1	SINAPI	INSUMO	1020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	m	57,57983813	27,8%	R$ 13,23	R$ 761,63
5.1.61.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,213051008	27,8%	R$ 35,23	R$ 7,51
5.1.61.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,213051008	27,8%	R$ 31,35	R$ 6,68
5.1.61.4	SINAPI	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	0,560660547	27,8%	R$ 4,83	R$ 2,71
5.1.62	SINAPI	COMPOSICAO	101885	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m	56,13	27,8%	R$ 13,87	R$ 778,52
5.1.62.1	SINAPI	INSUMO	1020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	m	57,57983813	27,8%	R$ 13,23	R$ 761,63
5.1.62.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,213051008	27,8%	R$ 35,23	R$ 7,51
5.1.62.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,213051008	27,8%	R$ 31,35	R$ 6,68
5.1.62.4	SINAPI	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	0,560660547	27,8%	R$ 4,83	R$ 2,71
5.1.63	SINAPI	COMPOSICAO	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	890,25	27,8%	R$ 5,76	R$ 5.127,84
5.1.63.1	SINAPI	INSUMO	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	m	1107,26071	27,8%	R$ 3,04	R$ 3.367,89
5.1.63.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	25,82480343	27,8%	R$ 35,23	R$ 909,92
5.1.63.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	25,82480343	27,8%	R$ 31,35	R$ 809,59
5.1.63.4	SINAPI	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	8,370798354	27,8%	R$ 4,83	R$ 40,44
5.1.64	SINAPI	COMPOSICAO	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	2085,97	27,8%	R$ 5,76	R$ 12.015,18
5.1.64.1	SINAPI	INSUMO	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	m	2594,452389	27,8%	R$ 3,04	R$ 7.891,39
5.1.64.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	60,5107924	27,8%	R$ 35,23	R$ 2.132,07
5.1.64.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	60,5107924	27,8%	R$ 31,35	R$ 1.896,97
5.1.64.4	SINAPI	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	19,61384305	27,8%	R$ 4,83	R$ 94,75
5.1.65	SINAPI	COMPOSICAO	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	842,53	27,8%	R$ 5,76	R$ 4.852,97
5.1.65.1	SINAPI	INSUMO	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	m	1047,907697	27,8%	R$ 3,04	R$ 3.187,36
5.1.65.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	24,44050444	27,8%	R$ 35,23	R$ 861,15
5.1.65.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	24,44050444	27,8%	R$ 31,35	R$ 766,19

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.1.65.4	SINAPI	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	7,922094544	27,8%	R$ 4,83	R$ 38,27
5.1.66	SINAPI	COMPOSICAO	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1041,65	27,8%	R$ 5,76	R$ 5.999,90
5.1.66.1	SINAPI	INSUMO	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	m	1295,565683	27,8%	R$ 3,04	R$ 3.940,64
5.1.66.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	30,21666786	27,8%	R$ 35,23	R$ 1.064,67
5.1.66.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	30,21666786	27,8%	R$ 31,35	R$ 947,27
5.1.66.4	SINAPI	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	9,794368202	27,8%	R$ 4,83	R$ 47,32
5.1.67	SINAPI	COMPOSICAO	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1075,73	27,8%	R$ 5,76	R$ 6.196,20
5.1.67.1	SINAPI	INSUMO	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	m	1337,95298	27,8%	R$ 3,04	R$ 4.069,57
5.1.67.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	31,20527299	27,8%	R$ 35,23	R$ 1.099,50
5.1.67.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	31,20527299	27,8%	R$ 31,35	R$ 978,26
5.1.67.4	SINAPI	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	10,11481262	27,8%	R$ 4,83	R$ 48,86
5.1.68	SINAPI	COMPOSICAO	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	673,76	27,8%	R$ 5,76	R$ 3.880,85
5.1.68.1	SINAPI	INSUMO	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	m	837,9966469	27,8%	R$ 3,04	R$ 2.548,88
5.1.68.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	19,54471832	27,8%	R$ 35,23	R$ 688,65
5.1.68.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	19,54471832	27,8%	R$ 31,35	R$ 612,71
5.1.68.4	SINAPI	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	6,33518456	27,8%	R$ 4,83	R$ 30,60
5.1.69	SINAPI	COMPOSICAO	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	25,09	27,8%	R$ 8,93	R$ 224,05
5.1.69.1	SINAPI	INSUMO	981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	m	31,23491632	27,8%	R$ 5,05	R$ 157,68
5.1.69.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,979702217	27,8%	R$ 35,23	R$ 34,52
5.1.69.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,979702217	27,8%	R$ 31,35	R$ 30,71
5.1.69.4	SINAPI	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	0,236133355	27,8%	R$ 4,83	R$ 1,14
5.1.70	SINAPI	COMPOSICAO	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	25,09	27,8%	R$ 8,93	R$ 224,05
5.1.70.1	SINAPI	INSUMO	981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	m	31,23491632	27,8%	R$ 5,05	R$ 157,68
5.1.70.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,979702217	27,8%	R$ 35,23	R$ 34,52
5.1.70.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,979702217	27,8%	R$ 31,35	R$ 30,71
5.1.70.4	SINAPI	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	0,236133355	27,8%	R$ 4,83	R$ 1,14

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.1.71	SINAPI	COMPOSICAO	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	25,09	27,8%	R$ 8,93	R$ 224,05
5.1.71.1	SINAPI	INSUMO	981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	m	31,23491632	27,8%	R$ 5,05	R$ 157,68
5.1.71.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,979702217	27,8%	R$ 35,23	R$ 34,52
5.1.71.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,979702217	27,8%	R$ 31,35	R$ 30,71
5.1.71.4	SINAPI	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	0,236133355	27,8%	R$ 4,83	R$ 1,14
5.1.72	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0191	Caixa de passagem embutir, Alvenaria - 400x400x400mm	un	7	27,8%	R$ 342,15	R$ 2.395,05
5.1.72.1	PRÓPRIA	INSUMO	0089	Caixas de passagem e elétricas 0,40x0,40x0,45	un	6,999817103	27,8%	R$ 255,60	R$ 1.789,15
5.1.72.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	9,099762233	27,8%	R$ 35,23	R$ 320,63
5.1.72.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	9,099762233	27,8%	R$ 31,35	R$ 285,27
5.1.73	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0192	Caixa de passagem embutir, Alvenaria - 800x800x800mm	un	9	27,8%	R$ 1.338,99	R$ 12.050,91
5.1.73.1	PRÓPRIA	INSUMO	0090	Caixas de passagem e elétricas 0,80x0,80x0,72	un	8,99993991	27,8%	R$ 1.252,44	R$ 11.271,88
5.1.73.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	11,69992188	27,8%	R$ 35,23	R$ 412,24
5.1.73.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	11,69992188	27,8%	R$ 31,35	R$ 366,78
5.1.74	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0193	Tampa de concreto quadrada - 0,40x0,40x0,035m	un	7	27,8%	R$ 144,06	R$ 1.008,42
5.1.74.1	PRÓPRIA	INSUMO	0091	Tampa de concreto quadrada 0,40x0,40x0,035	un	6,999565625	27,8%	R$ 57,51	R$ 402,55
5.1.74.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	9,099435312	27,8%	R$ 35,23	R$ 320,61
5.1.74.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	9,099435312	27,8%	R$ 31,35	R$ 285,26
5.1.75	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0194	Tampa de concreto quadrada 0,80x0,80x0,035	un	18	27,8%	R$ 316,59	R$ 5.698,62
5.1.75.1	PRÓPRIA	INSUMO	0092	Tampa de concreto quadrada 0,80x0,80x0,035	un	17,99949172	27,8%	R$ 230,04	R$ 4.140,60
5.1.75.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	23,39933924	27,8%	R$ 35,23	R$ 824,46
5.1.75.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	23,39933924	27,8%	R$ 31,35	R$ 733,55
5.1.76	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0195	Caixa de passagem embutir, Aço pintada - 150x150x80 mm	un	6	27,8%	R$ 89,77	R$ 538,62
5.1.76.1	PRÓPRIA	INSUMO	0093	Caixa de passagem embutir, Aço pintada - 150x150x80 mm	un	5,999706732	27,8%	R$ 52,49	R$ 314,91
5.1.76.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,35983577	27,8%	R$ 35,23	R$ 118,38
5.1.76.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,35983577	27,8%	R$ 31,35	R$ 105,33
5.1.77	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0196	Caixa de passagem embutir, Aço pintada - 120x120x65 mm	un	17	27,8%	R$ 48,25	R$ 820,25
5.1.77.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	9,51957226	27,8%	R$ 35,23	R$ 335,42
5.1.77.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	9,51957226	27,8%	R$ 31,35	R$ 298,43
5.1.77.3	PRÓPRIA	INSUMO	0094	Caixa de passagem 12x12x6,5cm Embutir branco	un	16,99923618	27,8%	R$ 10,97	R$ 186,40
5.1.78	SINAPI	COMPOSICAO	91978	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	1	27,8%	R$ 51,87	R$ 51,87
5.1.78.1	SINAPI	INSUMO	38115	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO)	un	0,99981905	27,8%	R$ 25,11	R$ 25,11
5.1.78.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,401927258	27,8%	R$ 35,23	R$ 14,16
5.1.78.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,401927258	27,8%	R$ 31,35	R$ 12,60

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.1.79	SINAPI	COMPOSICAO	91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	9	27,8%	R$ 32,93	R$ 296,37
5.1.79.1	SINAPI	INSUMO	38113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	un	9,000392322	27,8%	R$ 11,82	R$ 106,40
5.1.79.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,853124366	27,8%	R$ 35,23	R$ 100,53
5.1.79.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,853124366	27,8%	R$ 31,35	R$ 89,44
5.1.80	SINAPI	COMPOSICAO	91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	2	27,8%	R$ 65,30	R$ 130,60
5.1.80.1	SINAPI	INSUMO	38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	un	5,999326238	27,8%	R$ 9,07	R$ 54,44
5.1.80.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,143871536	27,8%	R$ 35,23	R$ 40,30
5.1.80.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,143871536	27,8%	R$ 31,35	R$ 35,86
5.1.81	SINAPI	COMPOSICAO	91956	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	1	27,8%	R$ 53,25	R$ 53,25
5.1.81.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,485954126	27,8%	R$ 35,23	R$ 17,12
5.1.81.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,485954126	27,8%	R$ 31,35	R$ 15,23
5.1.81.3	SINAPI	INSUMO	38113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	un	0,999905609	27,8%	R$ 11,82	R$ 11,82
5.1.81.4	SINAPI	INSUMO	38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	un	0,999905609	27,8%	R$ 9,07	R$ 9,07
5.1.82	SINAPI	COMPOSICAO	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	25	27,8%	R$ 24,52	R$ 613,00
5.1.82.1	SINAPI	INSUMO	38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	un	24,99873416	27,8%	R$ 9,07	R$ 226,83
5.1.82.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,799706325	27,8%	R$ 35,23	R$ 204,35
5.1.82.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,799706325	27,8%	R$ 31,35	R$ 181,82
5.1.83	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0197	Placa 2x4 com Furo Central	un	3	27,8%	R$ 7,16	R$ 21,48
5.1.83.1	PRÓPRIA	INSUMO	0095	Finesse Placa 2x4 com Furo Central 9150-2 Blux	un	2,998664003	27,8%	R$ 3,83	R$ 11,50
5.1.83.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1499332	27,8%	R$ 35,23	R$ 5,28
5.1.83.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1499332	27,8%	R$ 31,35	R$ 4,70
5.1.84	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0198	Placa 2x4 para 1 Módulo	un	99	27,8%	R$ 14,83	R$ 1.468,17
5.1.84.1	PRÓPRIA	INSUMO	0096	Pialplus Placa 2x4 para 1 Módulo Horizontal 618505	un	98,99205661	27,8%	R$ 11,50	R$ 1.138,61
5.1.84.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,94960283	27,8%	R$ 35,23	R$ 174,40
5.1.84.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,94960283	27,8%	R$ 31,35	R$ 155,17
5.1.85	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0199	Placa 2x4 para 3 módulos	un	34	27,8%	R$ 16,11	R$ 547,74
5.1.85.1	PRÓPRIA	INSUMO	0097	Nereya Placa 2x4 para 3 Módulos 663260 Pial	un	34,00170958	27,8%	R$ 12,78	R$ 434,54
5.1.85.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,700085479	27,8%	R$ 35,23	R$ 59,90
5.1.85.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,700085479	27,8%	R$ 31,35	R$ 53,30
5.1.86	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0200	Caixa de Luz 2x4 para Gesso ou Drywall Ribeiro Fabril	un	4	27,8%	R$ 8,31	R$ 33,24
5.1.86.1	PRÓPRIA	INSUMO	0098	Caixa de Luz 2x4 para Gesso ou Drywall Ribeiro Fabril	un	3,998368896	27,8%	R$ 4,98	R$ 19,93
5.1.86.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,199918445	27,8%	R$ 35,23	R$ 7,04

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.1.86.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,199918445	27,8%	R$ 31,35	R$ 6,27
5.1.87	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0201	Caixa de Luz Padrão 2x4 de Plástico	un	20	27,8%	R$ 5,89	R$ 117,80
5.1.87.1	PRÓPRIA	INSUMO	0099	Caixa de Luz Padrão 2x4 de Plástico Ribeiro Fabril	un	20,01634612	27,8%	R$ 2,56	R$ 51,16
5.1.87.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,000817306	27,8%	R$ 35,23	R$ 35,26
5.1.87.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,000817306	27,8%	R$ 31,35	R$ 31,37
5.1.88	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0201	Caixa de Luz Padrão 2x4 de Plástico	un	1	27,8%	R$ 5,89	R$ 5,89
5.1.88.1	PRÓPRIA	INSUMO	0099	Caixa de Luz Padrão 2x4 de Plástico Ribeiro Fabril	un	1,000817306	27,8%	R$ 2,56	R$ 2,56
5.1.88.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,050040865	27,8%	R$ 35,23	R$ 1,76
5.1.88.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,050040865	27,8%	R$ 31,35	R$ 1,57
5.1.89	SINAPI	COMPOSICAO	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	118	27,8%	R$ 26,44	R$ 3.119,92
5.1.89.1	SINAPI	INSUMO	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	un	118,002144	27,8%	R$ 10,33	R$ 1.218,52
5.1.89.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	28,55651886	27,8%	R$ 35,23	R$ 1.006,17
5.1.89.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	28,55651886	27,8%	R$ 31,35	R$ 895,23
5.1.90	SINAPI	COMPOSICAO	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	14	27,8%	R$ 31,43	R$ 440,02
5.1.90.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,437533431	27,8%	R$ 35,23	R$ 156,35
5.1.90.2	SINAPI	INSUMO	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	un	13,99852817	27,8%	R$ 10,33	R$ 144,55
5.1.90.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,437533431	27,8%	R$ 31,35	R$ 139,11
5.1.91	SINAPI	COMPOSICAO	91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	1	27,8%	R$ 44,34	R$ 44,34
5.1.91.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,510878309	27,8%	R$ 35,23	R$ 18,00
5.1.91.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,510878309	27,8%	R$ 31,35	R$ 16,02
5.1.91.3	SINAPI	INSUMO	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	un	0,999761856	27,8%	R$ 10,33	R$ 10,32
5.1.92	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0158	Tampa cega fornecimento e instalação 4x2	un	8	27,8%	R$ 12,47	R$ 99,76
5.1.92.1	SINAPI	INSUMO	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	un	7,997896303	27,8%	R$ 5,81	R$ 46,51
5.1.92.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,79978963	27,8%	R$ 35,23	R$ 28,18
5.1.92.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,79978963	27,8%	R$ 31,35	R$ 25,07
5.1.93	SINAPI	COMPOSICAO	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	un	17	27,8%	R$ 46,53	R$ 791,01
5.1.93.1	SINAPI	INSUMO	2510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	un	16,99710122	27,8%	R$ 45,32	R$ 770,27
5.1.93.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,285551301	27,8%	R$ 35,23	R$ 10,06
5.1.93.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,285551301	27,8%	R$ 31,35	R$ 8,95
5.1.93.4	SINAPI	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	0,356939126	27,8%	R$ 4,83	R$ 1,72
5.1.94	SINAPI	COMPOSICAO	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	53	27,8%	R$ 13,41	R$ 710,73

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.1.94.1	SINAPI	INSUMO	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	un	52,94468737	27,8%	R$ 9,87	R$ 522,36
5.1.94.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,863652995	27,8%	R$ 35,23	R$ 65,66
5.1.94.3	SINAPI	INSUMO	1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	un	52,94468737	27,8%	R$ 1,21	R$ 64,28
5.1.94.4	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,863652995	27,8%	R$ 31,35	R$ 58,42
5.1.95	SINAPI	COMPOSICAO	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	19	27,8%	R$ 63,66	R$ 1.209,54
5.1.95.1	SINAPI	INSUMO	34616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	un	18,996025	27,8%	R$ 56,56	R$ 1.074,50
5.1.95.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,335420557	27,8%	R$ 35,23	R$ 47,05
5.1.95.3	SINAPI	INSUMO	1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	un	37,99204999	27,8%	R$ 1,21	R$ 46,13
5.1.95.4	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,335420557	27,8%	R$ 31,35	R$ 41,86
5.1.96	SINAPI	COMPOSICAO	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2	27,8%	R$ 93,14	R$ 186,28
5.1.96.1	SINAPI	INSUMO	34709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	un	2,000147081	27,8%	R$ 69,29	R$ 138,60
5.1.96.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,546840212	27,8%	R$ 35,23	R$ 19,27
5.1.96.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,546840212	27,8%	R$ 31,35	R$ 17,14
5.1.96.4	SINAPI	INSUMO	1573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	un	6,000441244	27,8%	R$ 1,88	R$ 11,27
5.1.97	SINAPI	COMPOSICAO	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2	27,8%	R$ 114,34	R$ 228,68
5.1.97.1	SINAPI	INSUMO	34709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	un	2,000016735	27,8%	R$ 69,29	R$ 138,59
5.1.97.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,135409501	27,8%	R$ 35,23	R$ 40,01
5.1.97.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,135409501	27,8%	R$ 31,35	R$ 35,59
5.1.97.4	SINAPI	INSUMO	1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	un	6,000050205	27,8%	R$ 2,42	R$ 14,49
5.1.98	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0180	Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) - 63 A - 5 kA	un	2	27,8%	R$ 125,12	R$ 250,24
5.1.98.1	PRÓPRIA	INSUMO	0078	Disjuntor Din Tripolar Curva C 63A Steck	un	1,999938173	27,8%	R$ 87,84	R$ 175,67
5.1.98.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,119965377	27,8%	R$ 35,23	R$ 39,46
5.1.98.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,119965377	27,8%	R$ 31,35	R$ 35,11
5.1.99	SINAPI	COMPOSICAO	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1	27,8%	R$ 720,10	R$ 720,10
5.1.99.1	SINAPI	INSUMO	2377	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	un	0,999999661	27,8%	R$ 601,82	R$ 601,82
5.1.99.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,323199551	27,8%	R$ 35,23	R$ 46,62
5.1.99.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,323199551	27,8%	R$ 31,35	R$ 41,48
5.1.99.4	SINAPI	INSUMO	1580	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	un	2,999998983	27,8%	R$ 10,06	R$ 30,17

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.1.100	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0181	Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C) - 315 A - 18 kA	un	1	27,8%	R$ 1.627,81	R$ 1.627,81
5.1.100.1	PRÓPRIA	INSUMO	0079	Disjuntor Caixa Moldada Tripolar Termomanético Fixo 690V 315A 10KA SDJH315	un	0,999997444	27,8%	R$ 1.541,26	R$ 1.541,25
5.1.100.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,299996678	27,8%	R$ 35,23	R$ 45,80
5.1.100.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,299996678	27,8%	R$ 31,35	R$ 40,75
5.1.101	SINAPI	COMPOSICAO	101898	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1	27,8%	R$ 1.514,89	R$ 1.514,89
5.1.101.1	SINAPI	INSUMO	2379	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA	un	1,000001027	27,8%	R$ 1.384,38	R$ 1.384,38
5.1.101.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,323201359	27,8%	R$ 35,23	R$ 46,62
5.1.101.3	SINAPI	INSUMO	1581	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	un	3,000003081	27,8%	R$ 14,13	R$ 42,40
5.1.101.4	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,323201359	27,8%	R$ 31,35	R$ 41,48
5.1.102	SINAPI	COMPOSICAO	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	3	27,8%	R$ 15,87	R$ 47,61
5.1.102.1	SINAPI	INSUMO	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	un	3,000872477	27,8%	R$ 9,87	R$ 29,61
5.1.102.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,198957845	27,8%	R$ 35,23	R$ 7,01
5.1.102.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,198957845	27,8%	R$ 31,35	R$ 6,24
5.1.102.4	SINAPI	INSUMO	1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	un	3,000872477	27,8%	R$ 1,58	R$ 4,76
5.1.103	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0202	Dispositivo de proteção contra surto - 175 V - 40 KA	un	9	27,8%	R$ 192,81	R$ 1.735,29
5.1.103.1	SINAPI	INSUMO	39467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	un	8,99991318	27,8%	R$ 106,25	R$ 956,27
5.1.103.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	11,69988713	27,8%	R$ 35,23	R$ 412,24
5.1.103.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	11,69988713	27,8%	R$ 31,35	R$ 366,78
5.1.104	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0203	Dispositivo de proteção contra surto - 175 V - 8 KA	un	4	27,8%	R$ 160,38	R$ 641,52
5.1.104.1	SINAPI	INSUMO	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	un	3,999775546	27,8%	R$ 73,83	R$ 295,30
5.1.104.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,199708209	27,8%	R$ 35,23	R$ 183,21
5.1.104.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,199708209	27,8%	R$ 31,35	R$ 163,01
5.1.105	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0204	Dispositivo de proteção contra surto - 275 V - 80 KA	un	4	27,8%	R$ 283,93	R$ 1.135,72
5.1.105.1	SINAPI	INSUMO	39472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	un	3,999954074	27,8%	R$ 197,37	R$ 789,49
5.1.105.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,199940296	27,8%	R$ 35,23	R$ 183,22
5.1.105.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,199940296	27,8%	R$ 31,35	R$ 163,01
5.1.106	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0212	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN - 25 A	un	4	27,8%	R$ 267,14	R$ 1.068,56
5.1.106.1	PRÓPRIA	INSUMO	0108	Interruptor Diferencial Idr 2p 25a 30ma Steck Gelo 25a	un	3,999994909	27,8%	R$ 180,58	R$ 722,32
5.1.106.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,199993382	27,8%	R$ 35,23	R$ 183,22
5.1.106.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,199993382	27,8%	R$ 31,35	R$ 163,02

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.1.107	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0213	Eletrocalha perfurada tipo C - 50x25mm chapa 18	m	95,25	27,8%	R$ 27,34	R$ 2.604,13
5.1.107.1	PRÓPRIA	INSUMO	0109	Eletrocalha perfurada 50x50mm 3 metros	un	38,09601135	27,8%	R$ 43,39	R$ 1.652,91
5.1.107.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	14,28600425	27,8%	R$ 35,23	R$ 503,36
5.1.107.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	14,28600425	27,8%	R$ 31,35	R$ 447,86
5.1.108	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0214	Eletrocalha perfurada tipo C - 50x50mm chapa 18	m	3,7	27,8%	R$ 27,34	R$ 101,15
5.1.108.1	PRÓPRIA	INSUMO	0109	Eletrocalha perfurada 50x50mm 3 metros	un	1,479730869	27,8%	R$ 43,39	R$ 64,20
5.1.108.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,554899076	27,8%	R$ 35,23	R$ 19,55
5.1.108.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,554899076	27,8%	R$ 31,35	R$ 17,40
5.1.109	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0215	Suporte vertical - 70x81mm	un	86	27,8%	R$ 18,17	R$ 1.562,62
5.1.109.1	PRÓPRIA	INSUMO	0110	Suporte Vertical 100x100	un	86,01529056	27,8%	R$ 8,18	R$ 703,54
5.1.109.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	12,90229358	27,8%	R$ 35,23	R$ 454,61
5.1.109.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	12,90229358	27,8%	R$ 31,35	R$ 404,48
5.1.110	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0216	Tala Plana 25mm	un	8	27,8%	R$ 12,03	R$ 96,24
5.1.110.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,199763638	27,8%	R$ 35,23	R$ 42,27
5.1.110.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,199763638	27,8%	R$ 31,35	R$ 37,61
5.1.110.3	PRÓPRIA	INSUMO	0111	Tala Plana 50mm	un	7,998424251	27,8%	R$ 2,04	R$ 16,36
5.1.111	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0217	Tampa de Encaixe para Eletrocalha 50mm	m	52,95	27,8%	R$ 20,19	R$ 1.069,06
5.1.111.1	PRÓPRIA	INSUMO	0112	Tampa de Encaixe para Eletrocalha 50mm 3 metros	un	21,18417657	27,8%	R$ 25,50	R$ 540,11
5.1.111.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	7,944066212	27,8%	R$ 35,23	R$ 279,90
5.1.111.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	7,944066212	27,8%	R$ 31,35	R$ 249,04
5.1.112	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0218	Abraçadeira PVC Para Eletroduto 1″ Polegada	un	11	27,8%	R$ 7,00	R$ 77,00
5.1.112.1	PRÓPRIA	INSUMO	0113	Abraçadeira PVC Para Eletroduto 1″ Polegada	un	11,00463767	27,8%	R$ 3,67	R$ 40,36
5.1.112.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,550231883	27,8%	R$ 35,23	R$ 19,39
5.1.112.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,550231883	27,8%	R$ 31,35	R$ 17,25
5.1.113	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0219	Abraçadeira PVC Para Eletroduto 3/4″ Polegada	un	136	27,8%	R$ 6,08	R$ 826,88
5.1.113.1	PRÓPRIA	INSUMO	0114	Abraçadeira PVC Para Eletroduto 3/4″ Polegada	un	136,0696014	27,8%	R$ 2,75	R$ 373,88
5.1.113.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,80348007	27,8%	R$ 35,23	R$ 239,72
5.1.113.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,80348007	27,8%	R$ 31,35	R$ 213,28
5.1.114	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0220	Abraçadeira galvan. tipo cunha 3/4"	un	13	27,8%	R$ 6,97	R$ 90,61
5.1.114.1	SINAPI	INSUMO	39128	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	un	12,99722154	27,8%	R$ 3,64	R$ 47,34
5.1.114.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,649861077	27,8%	R$ 35,23	R$ 22,90
5.1.114.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,649861077	27,8%	R$ 31,35	R$ 20,37
5.1.115	SINAPI	COMPOSICAO	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	9,54	27,8%	R$ 20,16	R$ 192,32
5.1.115.1	SINAPI	INSUMO	2685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	m	9,695678745	27,8%	R$ 10,74	R$ 104,09
5.1.115.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,325171431	27,8%	R$ 35,23	R$ 46,69

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.1.115.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,325171431	27,8%	R$ 31,35	R$ 41,54
5.1.116	SINAPI	COMPOSICAO	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	116,65	27,8%	R$ 14,91	R$ 1.739,25
5.1.116.1	SINAPI	INSUMO	2674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	m	118,5852425	27,8%	R$ 6,88	R$ 815,35
5.1.116.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	13,87575601	27,8%	R$ 35,23	R$ 488,90
5.1.116.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	13,87575601	27,8%	R$ 31,35	R$ 435,00
5.1.117	SINAPI	COMPOSICAO	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	m	185,87	27,8%	R$ 28,24	R$ 5.248,96
5.1.117.1	SINAPI	COMPOSICAO	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	m	185,806847	27,8%	R$ 14,45	R$ 2.685,69
5.1.117.2	SINAPI	INSUMO	2690	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	m	204,3875317	27,8%	R$ 6,19	R$ 1.264,24
5.1.117.3	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	19,50971893	27,8%	R$ 35,23	R$ 687,41
5.1.117.4	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	19,50971893	27,8%	R$ 31,35	R$ 611,62
5.1.118	SINAPI	COMPOSICAO	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	m	1224,87	27,8%	R$ 26,56	R$ 32.532,54
5.1.118.1	SINAPI	COMPOSICAO	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	m	1224,302576	27,8%	R$ 14,45	R$ 17.696,29
5.1.118.2	SINAPI	INSUMO	39244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	m	1346,732834	27,8%	R$ 5,51	R$ 7.418,05
5.1.118.3	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	111,4115344	27,8%	R$ 35,23	R$ 3.925,53
5.1.118.4	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	111,4115344	27,8%	R$ 31,35	R$ 3.492,68
5.1.119	SINAPI	COMPOSICAO	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	64,04	27,8%	R$ 12,49	R$ 799,85
5.1.119.1	SINAPI	INSUMO	39246	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	m	70,37807672	27,8%	R$ 7,30	R$ 513,58
5.1.119.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,299460687	27,8%	R$ 35,23	R$ 151,49
5.1.119.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,299460687	27,8%	R$ 31,35	R$ 134,79

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.1.120	SINAPI	COMPOSICAO	91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	m	52,36	27,8%	R$ 29,64	R$ 1.551,95
5.1.120.1	SINAPI	COMPOSICAO	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	m	52,35138244	27,8%	R$ 14,45	R$ 756,70
5.1.120.2	SINAPI	INSUMO	39247	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	m	57,58652068	27,8%	R$ 6,36	R$ 366,51
5.1.120.3	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,43922004	27,8%	R$ 35,23	R$ 226,88
5.1.120.4	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,43922004	27,8%	R$ 31,35	R$ 201,87
5.1.121	SINAPI	COMPOSICAO	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	68,8	27,8%	R$ 17,82	R$ 1.226,01
5.1.121.1	SINAPI	INSUMO	2446	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	m	75,68078013	27,8%	R$ 10,48	R$ 793,10
5.1.121.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,50166702	27,8%	R$ 35,23	R$ 229,08
5.1.121.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,50166702	27,8%	R$ 31,35	R$ 203,82
5.1.122	SINAPI	COMPOSICAO	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	47,98	27,8%	R$ 26,22	R$ 1.258,03
5.1.122.1	SINAPI	INSUMO	2442	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	m	52,79094432	27,8%	R$ 14,68	R$ 775,19
5.1.122.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	7,251556079	27,8%	R$ 35,23	R$ 255,50
5.1.122.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	7,251556079	27,8%	R$ 31,35	R$ 227,33
5.1.123	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0288	Eletroduto metálico rígido pesado - Abraçadeira galvan. tipo cunha - 2.1/2"	un	6	27,8%	R$ 14,68	R$ 88,08
5.1.123.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,900133058	27,8%	R$ 35,23	R$ 31,72
5.1.123.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,900133058	27,8%	R$ 31,35	R$ 28,22
5.1.123.3	GOINFRA	INSUMO	3063	BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 2.1/2"	un	6,000887052	27,8%	R$ 4,69	R$ 28,15
5.1.124	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0289	Eletroduto metálico rígido pesado - Abraçadeira galvan. tipo cunha - 3"	un	2	27,8%	R$ 20,33	R$ 40,66
5.1.124.1	PRÓPRIA	INSUMO	0166	Abraçadeira D Com Cunha Aço Galvanizado Eletrolítico 3"	un	2,000335521	27,8%	R$ 10,34	R$ 20,68
5.1.124.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,300050328	27,8%	R$ 35,23	R$ 10,57
5.1.124.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,300050328	27,8%	R$ 31,35	R$ 9,41
5.1.125	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0221	Tubo Eletroduto Pesado 2 1/2"	m	5,58	27,8%	R$ 85,08	R$ 474,74

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.1.125.1	PRÓPRIA	INSUMO	0115	Tubo Eletroduto Pesado 2 1/2"" 3m	un	2,231895147	27,8%	R$ 187,74	R$ 419,01
5.1.125.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,83696068	27,8%	R$ 35,23	R$ 29,49
5.1.125.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,83696068	27,8%	R$ 31,35	R$ 26,24
5.1.126	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0222	ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO PESADO 3 POLEGADAS	m	1,15	27,8%	R$ 170,30	R$ 195,84
5.1.126.1	PRÓPRIA	INSUMO	0116	ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO PESADO 3 POLEGADAS COM 3 METROS	un	0,459988553	27,8%	R$ 400,78	R$ 184,35
5.1.126.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,172495707	27,8%	R$ 35,23	R$ 6,08
5.1.126.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,172495707	27,8%	R$ 31,35	R$ 5,41
5.1.127	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0223	Luminária Led Embutir - Ledvance Insert 30W	un	6	27,8%	R$ 171,35	R$ 1.028,10
5.1.127.1	PRÓPRIA	INSUMO	0117	Luminária Led Embutir - Ledvance Insert 30W	un	6,000030534	27,8%	R$ 134,06	R$ 804,38
5.1.127.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,360017099	27,8%	R$ 35,23	R$ 118,39
5.1.127.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,360017099	27,8%	R$ 31,35	R$ 105,33
5.1.128	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0224	Luminária Led Sobrepor - Ledvance Panel 33W	un	147	27,8%	R$ 125,34	R$ 18.424,98
5.1.128.1	PRÓPRIA	INSUMO	0118	PAINEL LED FRAMELESS TASCHIBRA EMBUTIR 36W QUADRADO 6500K	un	146,9986771	27,8%	R$ 88,05	R$ 12.943,85
5.1.128.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	82,31925917	27,8%	R$ 35,23	R$ 2.900,47
5.1.128.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	82,31925917	27,8%	R$ 31,35	R$ 2.580,65
5.1.129	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0226	Luminária plafon - P/ 1 Lâmpada	un	22	27,8%	R$ 84,45	R$ 1.857,90
5.1.129.1	PRÓPRIA	INSUMO	0120	Plafon 1 Lâmpada Branco Vidro Clean LLUM Bronzearte	un	22,00126927	27,8%	R$ 47,16	R$ 1.037,54
5.1.129.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	12,32071079	27,8%	R$ 35,23	R$ 434,11
5.1.129.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	12,32071079	27,8%	R$ 31,35	R$ 386,25
5.1.130	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0225	Soquete - base E 27	un	16	27,8%	R$ 42,78	R$ 684,48
5.1.130.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,959512442	27,8%	R$ 35,23	R$ 315,68
5.1.130.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,959512442	27,8%	R$ 31,35	R$ 280,87
5.1.130.3	PRÓPRIA	INSUMO	0119	Porta Lâmpada E27 2W Porcelana - Ecoline	un	15,99912936	27,8%	R$ 5,50	R$ 87,92
5.1.131	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0173	Poste Jardim 2,5m 18w Cor Preta 4000k	un	13	27,8%	R$ 788,11	R$ 10.245,43
5.1.131.1	PRÓPRIA	INSUMO	0073	Poste Jardim 2,5m 18w Cor Preta 4000k	un	12,99988388	27,8%	R$ 734,85	R$ 9.552,96
5.1.131.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	10,3999071	27,8%	R$ 35,23	R$ 366,44
5.1.131.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	10,3999071	27,8%	R$ 31,35	R$ 326,03
5.1.132	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0174	Lâmpadas Led - Classic 10W	un	35	27,8%	R$ 21,47	R$ 751,45
5.1.132.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,75061829	27,8%	R$ 35,23	R$ 308,32
5.1.132.2	SINAPI	INSUMO	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	un	35,00247316	27,8%	R$ 6,39	R$ 223,67
5.1.132.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	7,000494632	27,8%	R$ 31,35	R$ 219,46
5.1.133	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0211	Poste Aço 6 Metros Com Pública Led 200w Completo	un	17	27,8%	R$ 1.541,24	R$ 26.201,08
5.1.133.1	PRÓPRIA	INSUMO	0107	Poste Aço 6 Metros Com Pública Led 200w Completo	un	16,99997309	27,8%	R$ 1.454,68	R$ 24.729,58
5.1.133.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	22,09996501	27,8%	R$ 35,23	R$ 778,68
5.1.133.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	22,09996501	27,8%	R$ 31,35	R$ 692,82
5.1.134	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0210	Lâmpadas Led - Par 20 - 14,5W	un	16	27,8%	R$ 47,93	R$ 766,88
5.1.134.1	PRÓPRIA	INSUMO	0106	Lâmpada LED PAR20 8W Dimerizável	un	15,999536	27,8%	R$ 44,60	R$ 713,61

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.1.134.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,7999768	27,8%	R$ 35,23	R$ 28,19
5.1.134.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,7999768	27,8%	R$ 31,35	R$ 25,08
5.1.135	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0175	Refletores 50W	un	7	27,8%	R$ 52,56	R$ 367,92
5.1.135.1	SINAPI	INSUMO	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	un	6,999703951	27,8%	R$ 37,48	R$ 262,38
5.1.135.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,749925988	27,8%	R$ 35,23	R$ 61,66
5.1.135.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,39994079	27,8%	R$ 31,35	R$ 43,89
5.1.136	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0176	WallWash de led (5cm do piso, 90cm da parede) - 18W/m	un	32	27,8%	R$ 491,17	R$ 15.717,44
5.1.136.1	PRÓPRIA	INSUMO	0074	Luminária Led Linear Ip66 18w Cênica Destaque Sobrepor 100cm	un	31,99917352	27,8%	R$ 434,39	R$ 13.900,19
5.1.136.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	28,79925617	27,8%	R$ 35,23	R$ 1.014,73
5.1.136.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	25,59933882	27,8%	R$ 31,35	R$ 802,52
5.1.137	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0177	WallWash de led (5cm do piso, 90cm da parede) - 32W/m	un	16	27,8%	R$ 787,66	R$ 12.602,56
5.1.137.1	PRÓPRIA	INSUMO	0075	Luminária Led Linear Cênica Destaque Sobrepor Ip66 36w 100cm	un	15,99962043	27,8%	R$ 730,89	R$ 11.693,93
5.1.137.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	14,39965839	27,8%	R$ 35,23	R$ 507,36
5.1.137.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	12,79969635	27,8%	R$ 31,35	R$ 401,26
5.1.138	SIURB	COMPOSICAO	9013005	PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 19X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	m	80,5	27,8%	R$ 89,77	R$ 7.226,48
5.1.138.1	SIURB	INSUMO	54910	PERFILADO LISO CHAPA 14 - 19X38MM	m	96,58696165	27,8%	R$ 26,08	R$ 2.519,37
5.1.138.2	SIURB	INSUMO	02041	ELETRICISTA (SGSP)	h	64,39130777	27,8%	R$ 37,75	R$ 2.430,91
5.1.138.3	SIURB	INSUMO	02099	SERVENTE (SGSP)	h	64,39130777	27,8%	R$ 27,49	R$ 1.770,10
5.1.138.4	SIURB	INSUMO	54920	TAMPA METÁLICA PARA PERFILADO 38MM	m	96,58696165	27,8%	R$ 5,24	R$ 506,10
5.1.139	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0208	Gancho curto para perfilado - 44x32mm	un	105	27,8%	R$ 12,60	R$ 1.323,00
5.1.139.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	15,75008775	27,8%	R$ 35,23	R$ 554,95
5.1.139.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	12,6000702	27,8%	R$ 31,35	R$ 395,00
5.1.139.3	PRÓPRIA	INSUMO	0104	Gancho Curto para Perfilado	un	105,000585	27,8%	R$ 3,55	R$ 373,05
5.1.140	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0209	PADRÃO ELEKTRO para 1 Medidor Trifásico - Categoria T4 - POLICARBONATO	un	1	27,8%	R$ 5.375,17	R$ 5.375,17
5.1.140.1	PRÓPRIA	INSUMO	0105	PADRÃO ELEKTRO para 1 Medidor Trifásico - Categoria T4 - POLICARBONATO	un	0,999998411	27,8%	R$ 5.288,62	R$ 5.288,61
5.1.140.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,299997935	27,8%	R$ 35,23	R$ 45,80
5.1.140.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,299997935	27,8%	R$ 31,35	R$ 40,75
5.1.141	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0206	Barr. trif., disj. geral - DIN - Cap. 50 disj. unip. - In barr. 225A	un	1	27,8%	R$ 752,44	R$ 752,44
5.1.141.1	PRÓPRIA	INSUMO	0102	Kit Barramento 225A Trifásico P/50 Circuitos	un	0,999996082	27,8%	R$ 715,16	R$ 715,15
5.1.141.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,559997806	27,8%	R$ 35,23	R$ 19,73
5.1.141.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,559997806	27,8%	R$ 31,35	R$ 17,56
5.1.142	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0207	Barr. trif., - DIN - Cap. 34 disj. unip. - In Pente 100A	un	1	27,8%	R$ 443,01	R$ 443,01
5.1.142.1	PRÓPRIA	INSUMO	0103	Kit Barramento Trifásico 34 Disjuntores DIN 100A	un	0,999991901	27,8%	R$ 405,73	R$ 405,72
5.1.142.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,559995465	27,8%	R$ 35,23	R$ 19,73
5.1.142.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,559995465	27,8%	R$ 31,35	R$ 17,56
5.1.143	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0205	Barr. trif., - DIN - Cap. 54 disj. unip. - In Pente 63A	un	2	27,8%	R$ 291,35	R$ 582,70
5.1.143.1	PRÓPRIA	INSUMO	0101	Pente barramento tramontina din tripolar 54 polos 63a 1 metro	un	1,999977155	27,8%	R$ 254,07	R$ 508,13

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.1.143.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,119987207	27,8%	R$ 35,23	R$ 39,46
5.1.143.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,119987207	27,8%	R$ 31,35	R$ 35,11
5.1.144	SINAPI	COMPOSICAO	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	m	50	27,8%	R$ 93,37	R$ 4.668,50
5.1.144.1	SINAPI	INSUMO	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	m	52,50016091	27,8%	R$ 50,35	R$ 2.643,55
5.1.144.2	SINAPI	COMPOSICAO	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	33,33510217	27,8%	R$ 35,94	R$ 1.197,98
5.1.144.3	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	12,42003807	27,8%	R$ 35,23	R$ 437,61
5.1.144.4	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	12,42003807	27,8%	R$ 31,35	R$ 389,36
5.1.145	SINAPI	COMPOSICAO	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	14	27,8%	R$ 147,46	R$ 2.064,44
5.1.145.1	SINAPI	INSUMO	3378	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	un	13,99856738	27,8%	R$ 121,63	R$ 1.702,61
5.1.145.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,434243856	27,8%	R$ 35,23	R$ 191,47
5.1.145.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,434243856	27,8%	R$ 31,35	R$ 170,36
5.1.146	SINAPI	COMPOSICAO	104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	14	27,8%	R$ 24,98	R$ 349,72
5.1.146.1	SINAPI	INSUMO	416	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	un	13,99995408	27,8%	R$ 12,58	R$ 176,06
5.1.146.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,608191445	27,8%	R$ 35,23	R$ 91,90
5.1.146.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,608191445	27,8%	R$ 31,35	R$ 81,77
5.2.				INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA			-		R$ 185.405,94
5.2.1	SINAPI	COMPOSICAO	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	un	5	27,8%	R$ 1.520,67	R$ 7.603,35
5.2.1.1	SINAPI	INSUMO	39596	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	un	4,99994184	27,8%	R$ 1.107,82	R$ 5.539,04
5.2.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	31,00313937	27,8%	R$ 35,23	R$ 1.092,38
5.2.1.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	31,00313937	27,8%	R$ 31,35	R$ 971,93
5.2.2	DER-ES	COMPOSICAO	160831	Bandeja Simples Fixa 1 U x 290mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19"	und	1	27,8%	R$ 77,43	R$ 77,43
5.2.2.1	DER-ES	INSUMO	052030	BANDEJA FIXACAO SIMPLES 19" - 1 U X 290MM (LABOR)	un	0,999825974	27,8%	R$ 67,79	R$ 67,77
5.2.2.2	DER-ES	INSUMO	010117	ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST (LABOR)	h	0,099982597	27,8%	R$ 53,23	R$ 5,32
5.2.2.3	DER-ES	INSUMO	026917	KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS (LABOR)	un	0,039993039	27,8%	R$ 108,39	R$ 4,33
5.2.3	DER-ES	COMPOSICAO	160825	Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em Rack 19"	und	8	27,8%	R$ 45,15	R$ 361,20
5.2.3.1	DER-ES	INSUMO	049277	GUIAS HORIZONTAIS FECHADO C/ TAMPA 1U P/ RACK (LABOR)	un	7,998016492	27,8%	R$ 35,50	R$ 283,95
5.2.3.2	DER-ES	INSUMO	010117	ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST (LABOR)	h	0,799801649	27,8%	R$ 53,23	R$ 42,57
5.2.3.3	DER-ES	INSUMO	026917	KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS (LABOR)	un	0,31992066	27,8%	R$ 108,39	R$ 34,68

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.2.4	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0141	NVR 32 câmeras IP, Suporte a gravaçãoem 4MP a 30 fps, x265, capacidade mínima para 4HDDs SATA3, porta RJ45 10/100/1000 Mbps fornecimento e instalação	un	1	27,8%	R$ 10.277,80	R$ 10.277,80
5.2.4.1	PRÓPRIA	INSUMO	0048	NVR gravador Ip 32 canais intelbras full hd 7132	un	0,99999963	27,8%	R$ 10.211,22	R$ 10.211,22
5.2.4.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,99999963	27,8%	R$ 35,23	R$ 35,23
5.2.4.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,99999963	27,8%	R$ 31,35	R$ 31,35
5.2.5	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0142	VOIP - Gateway VoIP D-Link DVG-5004S para 4 linhas, 4 portas LAN Fornecimento e Instalação	un	1	27,8%	R$ 1.535,00	R$ 1.535,00
5.2.5.1	PRÓPRIA	INSUMO	0049	Gateway VoIP D-Link DVG-5004S para 4 linhas, 4 portas LAN	un	0,999996222	27,8%	R$ 1.468,42	R$ 1.468,42
5.2.5.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,999996222	27,8%	R$ 35,23	R$ 35,23
5.2.5.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,999996222	27,8%	R$ 31,35	R$ 31,35
5.2.6	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0143	Fornecimento e instalação de RACK PADRÃO 19", 42U X 600 MM (LARGURA) X 1100 MM (PROFUNDIDADE), COM PORTA PERFURADA, IP20, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 1.000 KG DE CARGA DINÂMICA.	un	1	27,8%	R$ 3.434,90	R$ 3.434,90
5.2.6.1	SINAPI	INSUMO	43836	RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM	un	1,000000811	27,8%	R$ 3.366,32	R$ 3.366,32
5.2.6.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,030000835	27,8%	R$ 35,23	R$ 36,29
5.2.6.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,030000835	27,8%	R$ 31,35	R$ 32,29
5.2.7	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0144	Fornecimento e instalação de Nobreak 2200VA (Ref: Atrium Rack 2200 VA, SMS)	un	1	27,8%	R$ 10.669,79	R$ 10.669,79
5.2.7.1	PRÓPRIA	INSUMO	0050	Nobreak SMS - Atrium Rack AR2200 BI - Entrada: Bivolt - Saída: 115v - 2200VA - MPN: 27853	un	1,000000655	27,8%	R$ 10.601,20	R$ 10.601,21
5.2.7.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,030000674	27,8%	R$ 35,23	R$ 36,29
5.2.7.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,030000674	27,8%	R$ 31,35	R$ 32,29
5.2.8	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0145	Switch Gerenciável Intelbras S3054g-b L3 48p Gigabit 6p Sfp	und	1	27,8%	R$ 10.965,54	R$ 10.965,54
5.2.8.1	PRÓPRIA	INSUMO	0051	Switch Gerenciável Intelbras S3054g-b L3 48p Gigabit 6p Sfp	un	0,999999387	27,8%	R$ 10.934,44	R$ 10.934,43
5.2.8.2	SINAPI	COMPOSICAO	100307	MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,999999387	27,8%	R$ 31,11	R$ 31,11
5.2.9	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0227	Switch PoE+ - 24 portas RJ45 - Gerenciável - QoS para dados, voz e video, Full Duplex, 1U, 4 portas SFP, 30W por porta, 10/100/1000 Mbps	un	3	27,8%	R$ 4.684,77	R$ 14.054,31
5.2.9.1	PRÓPRIA	INSUMO	0121	Switch Gerenciável 24 Portas Gigabit + 4 Mini-GBIC Intelbras SG 2404D PoE Max	un	2,999998548	27,8%	R$ 4.682,67	R$ 14.048,00
5.2.9.2	SINAPI	INSUMO	34761	MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA)	h	0,299999855	27,8%	R$ 21,04	R$ 6,31
5.2.10	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0228	Disco rígido HDD, 6TB de capacidade, uso exclusivo CFTV, SATA 3 - 6Gb/s, 3,5pol, 5400 RPM, Cache 64Mb, MTBF de 1.000.000 horas, garantia de 3 anos, compatível com NVR aplicado.	un	4	27,8%	R$ 1.859,56	R$ 7.438,24
5.2.10.1	PRÓPRIA	INSUMO	0122	HD Western Digital 6TB WD Purple Surveillance SATA 256MB Cache - WD64PURZ	un	3,999996627	27,8%	R$ 1.857,46	R$ 7.429,83
5.2.10.2	SINAPI	INSUMO	34761	MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA)	h	0,399999663	27,8%	R$ 21,04	R$ 8,41
5.2.11	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0229	Conector RJ45 (CM8v) Cat 6, para Patch Panel (Keystone)	un	94	27,8%	R$ 33,38	R$ 3.137,72
5.2.11.1	SINAPI	INSUMO	39601	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	un	94,01056704	27,8%	R$ 31,27	R$ 2.939,96
5.2.11.2	SINAPI	INSUMO	34761	MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA)	h	9,401056704	27,8%	R$ 21,04	R$ 197,76

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.2.12	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0165	Arruela Lisa 1/4 Galvanização	un	35	27,8%	R$ 5,20	R$ 182,00
5.2.12.1	PRÓPRIA	INSUMO	0065	Arruela Lisa 1/4 Galvanização Elétrica	un	34,95582122	27,8%	R$ 2,54	R$ 88,90
5.2.12.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,398232849	27,8%	R$ 35,23	R$ 49,27
5.2.12.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,398232849	27,8%	R$ 31,35	R$ 43,83
5.2.13	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0168	Bucha de Nylon Fischer S10	un	26,2	27,8%	R$ 3,48	R$ 91,17
5.2.13.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,043716579	27,8%	R$ 35,23	R$ 36,77
5.2.13.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,043716579	27,8%	R$ 31,35	R$ 32,72
5.2.13.3	PRÓPRIA	INSUMO	0068	Bucha de Nylon Fischer S10 de Expansão 8 x 50mm	un	26,09291447	27,8%	R$ 0,83	R$ 21,68
5.2.14	DER-ES	COMPOSICAO	150881	Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, na parede, através de suporte tipo mão francesa simples (1 und), parafuso e bucha S8 (2und)	und	11,09	27,8%	R$ 39,01	R$ 432,62
5.2.14.1	DER-ES	INSUMO	049791	MAO FRANCESA 38X38MM SIMPLES P/ ELETROCALHA 200MM (LABOR)	un	11,09007018	27,8%	R$ 15,80	R$ 175,18
5.2.14.2	DER-ES	INSUMO	010115	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	h	4,43602807	27,8%	R$ 30,51	R$ 135,32
5.2.14.3	DER-ES	INSUMO	010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	h	4,43602807	27,8%	R$ 24,52	R$ 108,79
5.2.14.4	DER-ES	INSUMO	026675	PARAFUSO COM BUCHA S8 (LABOR)	un	22,18014035	27,8%	R$ 0,60	R$ 13,32
5.2.15	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0230	Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca soberba	un	26,02	27,8%	R$ 4,97	R$ 129,31
5.2.15.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,30220764	27,8%	R$ 35,23	R$ 45,88
5.2.15.2	PRÓPRIA	INSUMO	0123	Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca soberba	un	26,0441528	27,8%	R$ 1,64	R$ 42,60
5.2.15.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,30220764	27,8%	R$ 31,35	R$ 40,82
5.2.16	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0188	Parafuso Cabeça Lentilha Auto Travante 1/4X5/8	un	35	27,8%	R$ 3,94	R$ 137,90
5.2.16.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,748832632	27,8%	R$ 35,23	R$ 61,62
5.2.16.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,748832632	27,8%	R$ 31,35	R$ 54,82
5.2.16.3	PRÓPRIA	INSUMO	0085	Parafuso Cabeça Lentilha Auto Travante 1/4X5/8	un	34,97665264	27,8%	R$ 0,61	R$ 21,46
5.2.17	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0189	Porca sextavada galvan. - 1/4"	un	35	27,8%	R$ 3,71	R$ 129,85
5.2.17.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,748779154	27,8%	R$ 35,23	R$ 61,62
5.2.17.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,748779154	27,8%	R$ 31,35	R$ 54,82
5.2.17.3	PRÓPRIA	INSUMO	0086	Porca sextavada galvan. - 1/4"	un	34,97558308	27,8%	R$ 0,38	R$ 13,41
5.2.18	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0231	Abraçadeira tipo "d" com cunha 1" ferro galvanizado	un	23	27,8%	R$ 10,19	R$ 234,37
5.2.18.1	PRÓPRIA	INSUMO	0124	Abraçadeira tipo "d" com cunha 1" ferro galvanizado	un	22,99537385	27,8%	R$ 6,86	R$ 157,81
5.2.18.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,149768692	27,8%	R$ 35,23	R$ 40,51
5.2.18.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,149768692	27,8%	R$ 31,35	R$ 36,04
5.2.19	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0220	Abraçadeira galvan. tipo cunha 3/4"	un	90	27,8%	R$ 6,97	R$ 627,30
5.2.19.1	SINAPI	INSUMO	39128	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	un	89,98076451	27,8%	R$ 3,64	R$ 327,74
5.2.19.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,499038226	27,8%	R$ 35,23	R$ 158,52
5.2.19.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,499038226	27,8%	R$ 31,35	R$ 141,04
5.2.20	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0165	Arruela Lisa 1/4 Galvanização	un	208	27,8%	R$ 5,20	R$ 1.081,60
5.2.20.1	PRÓPRIA	INSUMO	0065	Arruela Lisa 1/4 Galvanização Elétrica	un	207,7374518	27,8%	R$ 2,54	R$ 528,32

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.2.20.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,309498073	27,8%	R$ 35,23	R$ 292,78
5.2.20.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,309498073	27,8%	R$ 31,35	R$ 260,50
5.2.21	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0162	Caixa de Embutir 4x2 em PVC	un	37	27,8%	R$ 10,72	R$ 396,64
5.2.21.1	PRÓPRIA	INSUMO	0063	Caixa de Embutir 4x2 em PVC	un	36,99164927	27,8%	R$ 4,06	R$ 150,34
5.2.21.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,699164927	27,8%	R$ 35,23	R$ 130,34
5.2.21.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,699164927	27,8%	R$ 31,35	R$ 115,97
5.2.22	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0232	Caixa PVC Embutir 4X4	un	3	27,8%	R$ 15,54	R$ 46,62
5.2.22.1	PRÓPRIA	INSUMO	0125	Caixa PVC Embutir 4X4 Amarelo	un	2,999907339	27,8%	R$ 8,88	R$ 26,65
5.2.22.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,299990734	27,8%	R$ 35,23	R$ 10,57
5.2.22.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,299990734	27,8%	R$ 31,35	R$ 9,40
5.2.23	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0233	Chumbador Parabolt Pbc Passante Com Rosca Externa 1/4 X 2.1/4"	un	113	27,8%	R$ 8,65	R$ 977,45
5.2.23.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	11,29730954	27,8%	R$ 35,23	R$ 398,05
5.2.23.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	11,29730954	27,8%	R$ 31,35	R$ 354,16
5.2.23.3	PRÓPRIA	INSUMO	0126	Chumbador Parabolt Pbc Passante Com Rosca Externa 1/4 X 2.1/4"	un	112,9730954	27,8%	R$ 1,99	R$ 225,23
5.2.24	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0234	Condulete alum. multiplo 1" com tampa	un	4	27,8%	R$ 48,69	R$ 194,76
5.2.24.1	PRÓPRIA	INSUMO	0127	Condulete Múltiplo 1" Tipo "I" Com Tampa	un	3,999069111	27,8%	R$ 26,71	R$ 106,82
5.2.24.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,290099695	27,8%	R$ 35,23	R$ 45,46
5.2.24.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,290099695	27,8%	R$ 31,35	R$ 40,44
5.2.24.4	SINAPI	INSUMO	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	un	7,998138223	27,8%	R$ 0,26	R$ 2,04
5.2.25	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0235	Condulete Múltiplo 3/4" Tipo "x"	un	13	27,8%	R$ 41,02	R$ 533,26
5.2.25.1	PRÓPRIA	INSUMO	0128	Condulete Múltiplo 3/4" Tipo "x"	un	12,99577562	27,8%	R$ 19,04	R$ 247,47
5.2.25.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,192437215	27,8%	R$ 35,23	R$ 147,72
5.2.25.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,192437215	27,8%	R$ 31,35	R$ 131,43
5.2.25.4	SINAPI	INSUMO	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	un	25,99155124	27,8%	R$ 0,26	R$ 6,64
5.2.26	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0239	Conector Unidut Múltiplo Alumínio Sem Vedação Rosca Bsp 1"	un	8	27,8%	R$ 8,03	R$ 64,24
5.2.26.1	PRÓPRIA	INSUMO	0132	Conector Unidut Múltiplo Alumínio Sem Vedação Rosca Bsp 1"	un	7,997778948	27,8%	R$ 4,70	R$ 37,61
5.2.26.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,399888947	27,8%	R$ 35,23	R$ 14,09
5.2.26.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,399888947	27,8%	R$ 31,35	R$ 12,54
5.2.27	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0238	Conector Unidut Múltiplo Alumínio Sem Vedação Rosca Bsp 3/4"	un	14	27,8%	R$ 7,00	R$ 98,00
5.2.27.1	PRÓPRIA	INSUMO	0131	Conector Unidut Múltiplo Alumínio Sem Vedação Rosca Bsp 3/4"	un	14,00590249	27,8%	R$ 3,67	R$ 51,37
5.2.27.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,700295124	27,8%	R$ 35,23	R$ 24,67
5.2.27.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,700295124	27,8%	R$ 31,35	R$ 21,95
5.2.28	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0236	Condulete alum. multiplo Conector Unidut 1"	un	12	27,8%	R$ 63,33	R$ 759,96
5.2.28.1	PRÓPRIA	INSUMO	0129	CONDULETE ALUM. BSP C/TP TIPO X 1" IP54	un	11,99673914	27,8%	R$ 41,36	R$ 496,14
5.2.28.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,870148046	27,8%	R$ 35,23	R$ 136,36

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.2.28.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,870148046	27,8%	R$ 31,35	R$ 121,33
5.2.28.4	SINAPI	INSUMO	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	un	23,99347827	27,8%	R$ 0,26	R$ 6,13
5.2.29	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0237	Condulete alum. multiplo Conector Unidut 3/4"	un	21	27,8%	R$ 48,94	R$ 1.027,74
5.2.29.1	PRÓPRIA	INSUMO	0130	CONDULETE ALUM. BSP C/TP TIPO X 3/4" IP54	un	20,99273624	27,8%	R$ 26,97	R$ 566,09
5.2.29.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,772256711	27,8%	R$ 35,23	R$ 238,62
5.2.29.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,772256711	27,8%	R$ 31,35	R$ 212,31
5.2.29.4	SINAPI	INSUMO	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	un	41,98547248	27,8%	R$ 0,26	R$ 10,73
5.2.30	SINAPI	COMPOSICAO	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	20	27,8%	R$ 16,38	R$ 327,60
5.2.30.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,378975512	27,8%	R$ 35,23	R$ 154,29
5.2.30.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,378975512	27,8%	R$ 31,35	R$ 137,28
5.2.30.3	SINAPI	INSUMO	1892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	un	19,99532197	27,8%	R$ 1,80	R$ 36,03
5.2.31	SINAPI	COMPOSICAO	91882	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	70	27,8%	R$ 12,92	R$ 904,40
5.2.31.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	12,66930593	27,8%	R$ 35,23	R$ 446,40
5.2.31.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	12,66930593	27,8%	R$ 31,35	R$ 397,17
5.2.31.3	SINAPI	INSUMO	1901	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	un	69,99616538	27,8%	R$ 0,87	R$ 60,83
5.2.32	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0189	Porca sextavada galvan. - 1/4"	un	208	27,8%	R$ 3,71	R$ 771,68
5.2.32.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	10,39274469	27,8%	R$ 35,23	R$ 366,18
5.2.32.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	10,39274469	27,8%	R$ 31,35	R$ 325,81
5.2.32.3	PRÓPRIA	INSUMO	0086	Porca sextavada galvan. - 1/4"	un	207,8548938	27,8%	R$ 0,38	R$ 79,69
5.2.33	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0153	Saída horizontal para eletroduto 1"	un	16	27,8%	R$ 13,98	R$ 223,68
5.2.33.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,400870702	27,8%	R$ 35,23	R$ 84,59
5.2.33.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,400870702	27,8%	R$ 31,35	R$ 75,27
5.2.33.3	PRÓPRIA	INSUMO	0056	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" GE	un	16,00580468	27,8%	R$ 3,99	R$ 63,82
5.2.34	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0241	Saída horizontal para eletroduto 3/4"	un	9	27,8%	R$ 13,82	R$ 124,38
5.2.34.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,349846653	27,8%	R$ 35,23	R$ 47,56
5.2.34.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,349846653	27,8%	R$ 31,35	R$ 42,32
5.2.34.3	PRÓPRIA	INSUMO	0134	Saída Horizontal de Eletrocalha Para Eletroduto 3/4"	un	8,998977685	27,8%	R$ 3,83	R$ 34,50
5.2.35	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0172	Vergalhão Rosca Total 1/4"x3Mts (Barra Roscada)	un	113	27,8%	R$ 26,35	R$ 2.977,55
5.2.35.1	PRÓPRIA	INSUMO	0072	Vergalhão Rosca Total 1/4"x3Mts (Barra Roscada)	un	112,9898802	27,8%	R$ 13,04	R$ 1.472,89
5.2.35.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	22,59797604	27,8%	R$ 35,23	R$ 796,23
5.2.35.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	22,59797604	27,8%	R$ 31,35	R$ 708,43

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.2.36	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0165	Arruela Lisa 1/4 Galvanização	un	302	27,8%	R$ 5,20	R$ 1.570,40
5.2.36.1	PRÓPRIA	INSUMO	0065	Arruela Lisa 1/4 Galvanização Elétrica	un	301,6188002	27,8%	R$ 2,54	R$ 767,08
5.2.36.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	12,06475201	27,8%	R$ 35,23	R$ 425,10
5.2.36.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	12,06475201	27,8%	R$ 31,35	R$ 378,22
5.2.37	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0166	Arruela Lisa 3/8 Galvanização	un	36	27,8%	R$ 5,20	R$ 187,20
5.2.37.1	PRÓPRIA	INSUMO	0066	Arruela Lisa 3/8 Galvanização Elétrica	un	35,95455897	27,8%	R$ 2,54	R$ 91,44
5.2.37.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,438182359	27,8%	R$ 35,23	R$ 50,67
5.2.37.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,438182359	27,8%	R$ 31,35	R$ 45,09
5.2.38	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0169	Bucha de Nylon Fischer S6	un	4	27,8%	R$ 3,04	R$ 12,16
5.2.38.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,159645419	27,8%	R$ 35,23	R$ 5,63
5.2.38.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,159645419	27,8%	R$ 31,35	R$ 5,00
5.2.38.3	PRÓPRIA	INSUMO	0071	Bucha de Nylon Fischer S6	un	3,991135478	27,8%	R$ 0,38	R$ 1,53
5.2.39	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0183	Parafuso fenda galvan. cab. panela - 2,9x25mm auto atarrachante	un	4	27,8%	R$ 4,88	R$ 19,52
5.2.39.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,200181722	27,8%	R$ 35,23	R$ 7,05
5.2.39.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,200181722	27,8%	R$ 31,35	R$ 6,28
5.2.39.3	PRÓPRIA	INSUMO	0081	Parafuso Auto Atarraxante Cabeça Panela Fenda Simples 2,9 X 25 DIN 7971 Inox A4	un	4,003634447	27,8%	R$ 1,55	R$ 6,19
5.2.40	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0186	Parafuso galvan. cab. sext. - 3/8"x2.1/2" rosca total WW	un	36	27,8%	R$ 4,17	R$ 150,12
5.2.40.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,798848219	27,8%	R$ 35,23	R$ 63,38
5.2.40.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,798848219	27,8%	R$ 31,35	R$ 56,39
5.2.40.3	PRÓPRIA	INSUMO	0083	Parafuso Cabeça Sextavada 1/4X2 50mm Galvanização Elétrica Rosca Soberba Bucha S10	un	35,97696439	27,8%	R$ 0,84	R$ 30,35
5.2.41	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0188	Parafuso Cabeça Lentilha Auto Travante 1/4X5/8	un	183	27,8%	R$ 3,94	R$ 721,02
5.2.41.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	9,143896333	27,8%	R$ 35,23	R$ 322,18
5.2.41.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	9,143896333	27,8%	R$ 31,35	R$ 286,66
5.2.41.3	PRÓPRIA	INSUMO	0085	Parafuso Cabeça Lentilha Auto Travante 1/4X5/8	un	182,8779267	27,8%	R$ 0,61	R$ 112,18
5.2.42	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0189	Porca sextavada galvan. - 1/4"	un	183	27,8%	R$ 3,71	R$ 678,93
5.2.42.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	9,14361672	27,8%	R$ 35,23	R$ 322,17
5.2.42.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	9,14361672	27,8%	R$ 31,35	R$ 286,65
5.2.42.3	PRÓPRIA	INSUMO	0086	Porca sextavada galvan. - 1/4"	un	182,8723344	27,8%	R$ 0,38	R$ 70,11
5.2.43	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0190	Porca Sextavada Em Aço Galvanizado 3/8"	un	36	27,8%	R$ 3,83	R$ 137,88
5.2.43.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,801123939	27,8%	R$ 35,23	R$ 63,46
5.2.43.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,801123939	27,8%	R$ 31,35	R$ 56,46
5.2.43.3	PRÓPRIA	INSUMO	0087	Porca Sextavada Em Aço Galvanizado 3/8"	un	36,02247878	27,8%	R$ 0,50	R$ 17,95
5.2.44	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0179	Suporte para cabo de aço - 38x90mm	un	36	27,8%	R$ 18,70	R$ 673,20
5.2.44.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	7,19618256	27,8%	R$ 35,23	R$ 253,55
5.2.44.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	7,19618256	27,8%	R$ 31,35	R$ 225,60
5.2.44.3	PRÓPRIA	INSUMO	0077	suporte Suspensao Cabo De Aco P/ Perfilado 38x38mm	un	35,9809128	27,8%	R$ 5,39	R$ 194,05

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.2.45	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0172	Vergalhão Rosca Total 1/4"x3Mts (Barra Roscada)	un	36	27,8%	R$ 26,35	R$ 948,60
5.2.45.1	PRÓPRIA	INSUMO	0072	Vergalhão Rosca Total 1/4"x3Mts (Barra Roscada)	un	35,996776	27,8%	R$ 13,04	R$ 469,24
5.2.45.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	7,1993552	27,8%	R$ 35,23	R$ 253,67
5.2.45.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	7,1993552	27,8%	R$ 31,35	R$ 225,70
5.2.46	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0242	Caixa de passagem para CFTV - 100 x 100 x 50 - Branca	un	27	27,8%	R$ 23,22	R$ 626,94
5.2.46.1	PRÓPRIA	INSUMO	0135	Caixa De Passagem Para Cftv Intelbras Vbox 1100 Branca	un	27,00596643	27,8%	R$ 13,23	R$ 357,22
5.2.46.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,050894965	27,8%	R$ 35,23	R$ 142,73
5.2.46.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,050894965	27,8%	R$ 31,35	R$ 126,99
5.2.47	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0243	Câmera tipo Bullet - Camera IP PoE- 4MP - 3,6mm - 1/3"	un	13	27,8%	R$ 722,49	R$ 9.392,37
5.2.47.1	PRÓPRIA	INSUMO	0136	Câmera Bullet Intelbras 4 MP VIP 1430 B G2 com Lente 3.6mm Visão Noturna de 30m,Resistente à Chuva IP67	un	12,9999227	27,8%	R$ 718,29	R$ 9.337,68
5.2.47.2	SINAPI	INSUMO	34761	MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA)	h	2,59998454	27,8%	R$ 21,04	R$ 54,69
5.2.48	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0244	Câmera tipo Dome - Camera IP PoE- 4MP - 2,8mm - 1/3"	un	14	27,8%	R$ 747,13	R$ 10.459,82
5.2.48.1	PRÓPRIA	INSUMO	0137	Câmera Dome Intelbras 4 MP VIP 1430 D com Lente 2,8mm Compatível Com A Tecnologia PoE,Resistente à Chuva IP67	un	13,9999225	27,8%	R$ 742,93	R$ 10.400,92
5.2.48.2	SINAPI	INSUMO	34761	MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA)	h	2,7999845	27,8%	R$ 21,04	R$ 58,90
5.2.49	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0245	Cabeamento estruturado - metálico - UTP-CAT-6	m	126	27,8%	R$ 13,84	R$ 1.743,84
5.2.49.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	18,90771883	27,8%	R$ 35,23	R$ 666,20
5.2.49.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	18,90771883	27,8%	R$ 31,35	R$ 592,74
5.2.49.3	SINAPI	INSUMO	43973	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM)	m	126,0514589	27,8%	R$ 3,85	R$ 484,89
5.2.50	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0246	Cabeamento estruturado - metálico - UTP-CAT-6 (AZ) - para rede de dados	m	1176,2	27,8%	R$ 13,84	R$ 16.278,60
5.2.50.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176,5019679	27,8%	R$ 35,23	R$ 6.218,95
5.2.50.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176,5019679	27,8%	R$ 31,35	R$ 5.533,22
5.2.50.3	SINAPI	INSUMO	43973	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM)	m	1176,679786	27,8%	R$ 3,85	R$ 4.526,43
5.2.51	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0247	Cabeamento estruturado - metálico - UTP-CAT-6 (CZ) - Para rede de câmeras PoE	m	819,5	27,8%	R$ 13,84	R$ 11.341,88
5.2.51.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	122,975203	27,8%	R$ 35,23	R$ 4.332,96
5.2.51.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	122,975203	27,8%	R$ 31,35	R$ 3.855,19
5.2.51.3	SINAPI	INSUMO	43973	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM)	m	819,8346868	27,8%	R$ 3,85	R$ 3.153,72
5.2.52	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0248	Cabeamento estruturado - metálico - UTP-CAT-6 (PR) - Para rede de VoIP PoE	m	568,6	27,8%	R$ 13,84	R$ 7.869,42
5.2.52.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	85,32478938	27,8%	R$ 35,23	R$ 3.006,37
5.2.52.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	85,32478938	27,8%	R$ 31,35	R$ 2.674,88
5.2.52.3	SINAPI	INSUMO	43973	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM)	m	568,8319292	27,8%	R$ 3,85	R$ 2.188,17
5.2.53	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0249	Caixa de passagem embutir, Alumínio - 10x10 de embutir	un	1	27,8%	R$ 50,87	R$ 50,87

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.2.53.1	PRÓPRIA	INSUMO	0138	Caixa Passagem Sobrepor Alumínio Cinza 10x10x6Cm	un	0,99998447	27,8%	R$ 40,88	R$ 40,88
5.2.53.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,149997671	27,8%	R$ 35,23	R$ 5,29
5.2.53.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,149997671	27,8%	R$ 31,35	R$ 4,70
5.2.54	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0250	Caixa de passagem embutir, Alvenaria com tampa - 300x300x300mm	un	10	27,8%	R$ 47,89	R$ 478,90
5.2.54.1	PRÓPRIA	INSUMO	0139	CAIXA PASSAGEM CONCRETO 30x30x30cm C/ TAMPA	un	9,999363164	27,8%	R$ 37,91	R$ 379,03
5.2.54.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,499904475	27,8%	R$ 35,23	R$ 52,85
5.2.54.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,499904475	27,8%	R$ 31,35	R$ 47,02
5.2.55	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0251	Caixa de passagem embutir, Aço pintada - 200x200x100 mm	un	1	27,8%	R$ 88,85	R$ 88,85
5.2.55.1	PRÓPRIA	INSUMO	0140	Caixa Passagem Elétrica 200x200x100 Em Metal 20x20x10	un	0,999966799	27,8%	R$ 78,87	R$ 78,86
5.2.55.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,14999502	27,8%	R$ 35,23	R$ 5,28
5.2.55.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,14999502	27,8%	R$ 31,35	R$ 4,70
5.2.56	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0252	Caixa de passagem embutir, Aço pintada - 300x300x120 mm	un	1	27,8%	R$ 357,34	R$ 357,34
5.2.56.1	PRÓPRIA	INSUMO	0141	Caixa de passagem embutir, Aço pintada 300x300x120 mm	un	1,000013461	27,8%	R$ 347,35	R$ 347,35
5.2.56.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,150002019	27,8%	R$ 35,23	R$ 5,29
5.2.56.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,150002019	27,8%	R$ 31,35	R$ 4,70
5.2.57	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0253	Canaleta 73x25 mm	m	36	27,8%	R$ 103,83	R$ 3.737,88
5.2.57.1	PRÓPRIA	INSUMO	0142	Canaleta 40x25 2Metros com Adesivo 10171 Dexson Schneider	m	25,1997306	27,8%	R$ 134,06	R$ 3.378,33
5.2.57.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,399942272	27,8%	R$ 35,23	R$ 190,26
5.2.57.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,399942272	27,8%	R$ 31,35	R$ 169,28
5.2.58	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0254	Curva horizontal simples para canaleta	un	2	27,8%	R$ 30,42	R$ 60,84
5.2.58.1	PRÓPRIA	INSUMO	0143	Curva horizontal simples para canaleta	un	1,999816585	27,8%	R$ 20,44	R$ 40,87
5.2.58.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,299972488	27,8%	R$ 35,23	R$ 10,57
5.2.58.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,299972488	27,8%	R$ 31,35	R$ 9,40
5.2.59	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0255	Suporte Porta Equipamento Plus Abs Central Branco	un	12	27,8%	R$ 50,64	R$ 607,68
5.2.59.1	PRÓPRIA	INSUMO	0144	Suporte Porta Equipamento Plus Abs 25Mm Central Branco	un	11,99982228	27,8%	R$ 40,65	R$ 487,83
5.2.59.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,799973342	27,8%	R$ 35,23	R$ 63,42
5.2.59.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,799973342	27,8%	R$ 31,35	R$ 56,43
5.2.60	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0256	Espelho plástico 4x2 com 01 Saída branco fixo para conectores fêmea RJ 45 ou RJ11	un	12	27,8%	R$ 7,16	R$ 85,92
5.2.60.1	PRÓPRIA	INSUMO	0145	Espelho plástico 4x2 com 01 Saída branco fixo para conectores fêmea RJ 45 ou RJ11	un	11,99465601	27,8%	R$ 3,83	R$ 45,99
5.2.60.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,599732801	27,8%	R$ 35,23	R$ 21,13
5.2.60.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,599732801	27,8%	R$ 31,35	R$ 18,80
5.2.61	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0257	Dispositivo de Cabeamento - embutir - S/ placa - 1 módulo - RJ45 Cat 6	un	43	27,8%	R$ 99,46	R$ 4.276,78
5.2.61.1	PRÓPRIA	INSUMO	0146	Tomada Módulo Rj45 Cat6 - Pial Legrand	un	42,99984868	27,8%	R$ 89,47	R$ 3.847,32
5.2.61.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,449977303	27,8%	R$ 35,23	R$ 227,26
5.2.61.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,449977303	27,8%	R$ 31,35	R$ 202,20
5.2.62	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0258	Dispositivo de Cabeamento - embutir - S/ placa - 1 módulo - RJ45 Cat 6 em ponto na marcenaria	un	8	27,8%	R$ 99,46	R$ 795,68

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.2.62.1	PRÓPRIA	INSUMO	0146	Tomada Módulo Rj45 Cat6 - Pial Legrand	un	7,999971848	27,8%	R$ 89,47	R$ 715,78
5.2.62.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,199995777	27,8%	R$ 35,23	R$ 42,28
5.2.62.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,199995777	27,8%	R$ 31,35	R$ 37,62
5.2.63	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0259	Tampa cega fornecimento e instalação 4x4	un	5	27,8%	R$ 19,88	R$ 99,40
5.2.63.1	PRÓPRIA	INSUMO	0147	Placa cega 4x4 branca	un	4,998571837	27,8%	R$ 7,41	R$ 37,05
5.2.63.2	SINAPI	INSUMO	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	un	4,998571837	27,8%	R$ 5,81	R$ 29,07
5.2.63.3	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,499857184	27,8%	R$ 35,23	R$ 17,61
5.2.63.4	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,499857184	27,8%	R$ 31,35	R$ 15,67
5.2.64	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0198	Placa 2x4 para 1 Módulo	un	13	27,8%	R$ 14,83	R$ 192,79
5.2.64.1	PRÓPRIA	INSUMO	0096	Pialplus Placa 2x4 para 1 Módulo Horizontal 618505	un	12,99895693	27,8%	R$ 11,50	R$ 149,51
5.2.64.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,649947846	27,8%	R$ 35,23	R$ 22,90
5.2.64.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,649947846	27,8%	R$ 31,35	R$ 20,38
5.2.65	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0260	Placa 2x4 para 2 Módulo	un	9	27,8%	R$ 9,12	R$ 82,08
5.2.65.1	PRÓPRIA	INSUMO	0148	Placa 4X2 Para 2 Módulos Separados Com Suporte Branco Liz Tramontina	un	9,001450892	27,8%	R$ 5,79	R$ 52,11
5.2.65.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,450072545	27,8%	R$ 35,23	R$ 15,86
5.2.65.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,450072545	27,8%	R$ 31,35	R$ 14,11
5.2.66	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0262	Curva horizontal 90° - 100x50mm chapa 18	un	1	27,8%	R$ 35,49	R$ 35,49
5.2.66.1	PRÓPRIA	INSUMO	0150	Curvas Lisas ou Perfuradas 90º do Tipo Horizontal, Vert. Externa, Vert. Interna, Inversão e Cotovelo Reto nas Medidas (100x50)	un	1,000178392	27,8%	R$ 25,50	R$ 25,50
5.2.66.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,150026759	27,8%	R$ 35,23	R$ 5,29
5.2.66.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,150026759	27,8%	R$ 31,35	R$ 4,70
5.2.67	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0261	Eletrocalha perfurada tipo U - 100x50mm chapa 18	m	54,9	27,8%	R$ 32,46	R$ 1.782,05
5.2.67.1	PRÓPRIA	INSUMO	0149	Eletrocalhas Lisas ou Perfuradas nas Medidas (100x50) x 3 Metros	un	21,96346243	27,8%	R$ 56,17	R$ 1.233,65
5.2.67.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,23629841	27,8%	R$ 35,23	R$ 290,20
5.2.67.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,23629841	27,8%	R$ 31,35	R$ 258,20
5.2.68	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0263	Suporte vertical - 70x96mm	un	35	27,8%	R$ 18,17	R$ 635,95
5.2.68.1	PRÓPRIA	INSUMO	0110	Suporte Vertical 100x100	un	35,0062229	27,8%	R$ 8,18	R$ 286,32
5.2.68.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,250933435	27,8%	R$ 35,23	R$ 185,01
5.2.68.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,250933435	27,8%	R$ 31,35	R$ 164,61
5.2.69	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0264	T horizontal 90° - 100x50mm chapa 18	un	2	27,8%	R$ 46,99	R$ 93,98
5.2.69.1	PRÓPRIA	INSUMO	0151	Te Horizontal e Reto Liso ou Perfurado nas Medidas (100x50):	un	2,000184312	27,8%	R$ 37,00	R$ 74,00
5.2.69.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,300027647	27,8%	R$ 35,23	R$ 10,57
5.2.69.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,300027647	27,8%	R$ 31,35	R$ 9,41
5.2.70	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0265	Tala Plana 50mm	un	65	27,8%	R$ 12,03	R$ 781,95
5.2.70.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	9,748079555	27,8%	R$ 35,23	R$ 343,47
5.2.70.2	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	9,748079555	27,8%	R$ 31,35	R$ 305,60
5.2.70.3	PRÓPRIA	INSUMO	0111	Tala Plana 50mm	un	64,98719704	27,8%	R$ 2,04	R$ 132,89

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.2.71	SINAPI	COMPOSICAO	91839	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	m	94,8	27,8%	R$ 26,07	R$ 2.471,43
5.2.71.1	SINAPI	COMPOSICAO	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	m	94,7977299	27,8%	R$ 14,45	R$ 1.370,22
5.2.71.2	SINAPI	INSUMO	40401	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM	m	104,2775029	27,8%	R$ 4,20	R$ 438,45
5.2.71.3	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	9,953761639	27,8%	R$ 35,23	R$ 350,72
5.2.71.4	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	9,953761639	27,8%	R$ 31,35	R$ 312,04
5.2.72	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0266	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	12,6	27,8%	R$ 30,58	R$ 385,30
5.2.72.1	SINAPI	COMPOSICAO	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	m	12,5984287	27,8%	R$ 14,45	R$ 182,10
5.2.72.2	PRÓPRIA	INSUMO	0152	Eletroduto PVC flexível PEAD 3/4"	m	13,85827157	27,8%	R$ 8,31	R$ 115,12
5.2.72.3	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,322835013	27,8%	R$ 35,23	R$ 46,61
5.2.72.4	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,322835013	27,8%	R$ 31,35	R$ 41,47
5.2.73	SINAPI	COMPOSICAO	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	m	21,2	27,8%	R$ 28,24	R$ 598,68
5.2.73.1	SINAPI	COMPOSICAO	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	m	21,19254922	27,8%	R$ 14,45	R$ 306,32
5.2.73.2	SINAPI	INSUMO	2690	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	m	23,31180414	27,8%	R$ 6,19	R$ 144,20
5.2.73.3	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,225217668	27,8%	R$ 35,23	R$ 78,40
5.2.73.4	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,225217668	27,8%	R$ 31,35	R$ 69,76
5.2.74	SINAPI	COMPOSICAO	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	m	122,1	27,8%	R$ 26,56	R$ 3.242,97
5.2.74.1	SINAPI	COMPOSICAO	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	m	122,0432381	27,8%	R$ 14,45	R$ 1.764,03

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.2.74.2	SINAPI	INSUMO	39244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	m	134,2475619	27,8%	R$ 5,51	R$ 739,46
5.2.74.3	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	11,10593467	27,8%	R$ 35,23	R$ 391,31
5.2.74.4	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	11,10593467	27,8%	R$ 31,35	R$ 348,16
5.2.75	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0267	Araçadeira galvan. tipo unha 1"	un	4	27,8%	R$ 4,97	R$ 19,88
5.2.75.1	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2002002	27,8%	R$ 35,23	R$ 7,05
5.2.75.2	PRÓPRIA	INSUMO	0153	Abraçadeira Tipo D 1 Polegada com Cunha	un	4,004004004	27,8%	R$ 1,64	R$ 6,55
5.2.75.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2002002	27,8%	R$ 31,35	R$ 6,28
5.2.76	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0268	Curva Eletroduto 90° PVC 90 mm 3/4"	un	1	27,8%	R$ 13,67	R$ 13,67
5.2.76.1	PRÓPRIA	INSUMO	0154	Curva Eletroduto 90° PVC 90 mm 3/4"	un	1,000130961	27,8%	R$ 10,34	R$ 10,34
5.2.76.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,050006548	27,8%	R$ 35,23	R$ 1,76
5.2.76.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,050006548	27,8%	R$ 31,35	R$ 1,57
5.2.77	SINAPI	COMPOSICAO	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	85,6	27,8%	R$ 20,16	R$ 1.725,69
5.2.77.1	SINAPI	INSUMO	2685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	m	86,99945847	27,8%	R$ 10,74	R$ 933,96
5.2.77.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	11,89078144	27,8%	R$ 35,23	R$ 418,97
5.2.77.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	11,89078144	27,8%	R$ 31,35	R$ 372,77
5.2.78	SINAPI	COMPOSICAO	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	143,8	27,8%	R$ 13,31	R$ 1.913,97
5.2.78.1	SINAPI	INSUMO	2674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	m	146,2430407	27,8%	R$ 6,88	R$ 1.005,51
5.2.78.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	13,51705587	27,8%	R$ 35,23	R$ 476,27
5.2.78.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	13,51705587	27,8%	R$ 31,35	R$ 423,75
5.2.78.4	SINAPI	INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,25883724	27,8%	R$ 32,60	R$ 8,44
5.2.79	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0269	Wifi - Fixação no teto - Acess Point Wifi 6 PoE	un	6	27,8%	R$ 1.691,02	R$ 10.146,12
5.2.79.1	PRÓPRIA	INSUMO	0155	Ponto de Acesso Ubiquiti UniFi 6 Pro	un	5,999976596	27,8%	R$ 1.686,82	R$ 10.120,88
5.2.79.2	SINAPI	INSUMO	34761	MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA)	h	1,199995319	27,8%	R$ 21,04	R$ 25,24
5.2.80	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0280	Wifi - Gerenciador de Acess Point - mínimo 4 portas LAN RJ 45 - Cat6, 1 porta WAN RJ45, Gerenciável, estrutura para fixação em Rack 1U	un	1	27,8%	R$ 4.548,46	R$ 4.548,46
5.2.80.1	PRÓPRIA	INSUMO	0160	Controladora Dell Powervault MD 3200 3220 4 portas SAS 6G 0N98MP	un	0,99999786	27,8%	R$ 4.536,90	R$ 4.536,89
5.2.80.2	SINAPI	INSUMO	34761	MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA)	h	0,549998823	27,8%	R$ 21,04	R$ 11,57
5.2.81	SINAPI	COMPOSICAO	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	un	1	27,8%	R$ 53,33	R$ 53,33
5.2.81.1	SINAPI	INSUMO	1091	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	un	0,999998054	27,8%	R$ 33,33	R$ 33,33
5.2.81.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,373399273	27,8%	R$ 35,23	R$ 13,16

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.2.81.3	SINAPI	INSUMO	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	un	1,999996108	27,8%	R$ 1,83	R$ 3,66
5.2.81.4	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,041484619	27,8%	R$ 31,35	R$ 1,30
5.2.81.5	SINAPI	INSUMO	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	m	0,166399676	27,8%	R$ 5,97	R$ 0,99
5.2.81.6	SINAPI	INSUMO	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	un	1,999996108	27,8%	R$ 0,45	R$ 0,89
5.2.82	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0272	Isolador roldana - 76x79mm	un	1	27,8%	R$ 13,99	R$ 13,99
5.2.82.1	PRÓPRIA	INSUMO	0159	Isolador Tipo Roldana 76x79 mm Porcelana Marrom	un	1,000163715	27,8%	R$ 10,66	R$ 10,66
5.2.82.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,050008186	27,8%	R$ 35,23	R$ 1,76
5.2.82.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,050008186	27,8%	R$ 31,35	R$ 1,57
5.2.83	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0271	Parafuso olhal com porca e arruela - 5/16"	un	1	27,8%	R$ 27,50	R$ 27,50
5.2.83.1	PRÓPRIA	INSUMO	0158	Parafuso olhal com porca e arruela - 5/16"	un	1,000139292	27,8%	R$ 24,17	R$ 24,17
5.2.83.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,050006965	27,8%	R$ 35,23	R$ 1,76
5.2.83.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,050006965	27,8%	R$ 31,35	R$ 1,57
5.2.84	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0273	Poste de concreto duplo T - 7 metros - 100 dAN	un	1	27,8%	R$ 1.119,17	R$ 1.119,17
5.2.84.1	SINAPI	INSUMO	41195	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	un	1,000006709	27,8%	R$ 1.025,56	R$ 1.025,56
5.2.84.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,500010063	27,8%	R$ 35,23	R$ 52,85
5.2.84.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,300008721	27,8%	R$ 31,35	R$ 40,75
5.2.85	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0240	Suporte de Isolador Roldana	un	1	27,8%	R$ 40,09	R$ 40,09
5.2.85.1	PRÓPRIA	INSUMO	0133	Kit Isolador Vertical Armação Press Bow E Roldana Conjunto Completo Para Cabos e Alças	un	1,000137959	27,8%	R$ 30,10	R$ 30,10
5.2.85.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,150020694	27,8%	R$ 35,23	R$ 5,29
5.2.85.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,150020694	27,8%	R$ 31,35	R$ 4,70
5.3.				SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA TIPO AÉREA E AO TEMPO			-		R$ 68.550,24
5.3.1	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0274	Poste de concreto duplo T 11m/1000 Kgf	un	1	27,8%	R$ 5.320,56	R$ 5.320,56
5.3.1.1	SINAPI	INSUMO	41205	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5	un	0,999999637	27,8%	R$ 5.226,96	R$ 5.226,95
5.3.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,499999455	27,8%	R$ 35,23	R$ 52,85
5.3.1.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,299999528	27,8%	R$ 31,35	R$ 40,75
5.3.2	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0275	Parafuso cabeça quadrada 16x150mm	un	3	27,8%	R$ 18,59	R$ 55,77
5.3.2.1	SINAPI	INSUMO	441	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	un	3,000240471	27,8%	R$ 15,26	R$ 45,78
5.3.2.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,150012024	27,8%	R$ 35,23	R$ 5,29
5.3.2.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,150012024	27,8%	R$ 31,35	R$ 4,70

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.3.3	SINAPI	COMPOSICAO	102106	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	un	1	27,8%	R$ 31.885,60	R$ 31.885,60
5.3.3.1	SINAPI	INSUMO	7614	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	un	0,999999918	27,8%	R$ 31.149,59	R$ 31.149,59
5.3.3.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	9,471699222	27,8%	R$ 35,23	R$ 333,73
5.3.3.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	9,471699222	27,8%	R$ 31,35	R$ 296,93
5.3.3.4	SINAPI	COMPOSICAO	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,275859977	27,8%	R$ 381,90	R$ 105,35
5.3.4	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0276	Porca Olhal m16	un	4	27,8%	R$ 30,32	R$ 121,28
5.3.4.1	SINAPI	INSUMO	421	PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM	un	3,999927442	27,8%	R$ 26,99	R$ 107,96
5.3.4.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,199996372	27,8%	R$ 35,23	R$ 7,05
5.3.4.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,199996372	27,8%	R$ 31,35	R$ 6,27
5.3.5	GOINFRA	COMPOSICAO	071750	MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO	un	1	27,8%	R$ 42,82	R$ 42,82
5.3.5.1	GOINFRA	INSUMO	3958	MANILHA SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO	un	0,999805363	27,8%	R$ 25,23	R$ 25,22
5.3.5.2	GOINFRA	INSUMO	0012	ELETRICISTA	h	0,399922145	27,8%	R$ 25,85	R$ 10,34
5.3.5.3	GOINFRA	INSUMO	0008	AJUDANTE	h	0,399922145	27,8%	R$ 18,15	R$ 7,26
5.3.6	SIURB	COMPOSICAO	9017018	PARA-RAIO TIPO POLIMERICO CLASSE 15KV	un	3	27,8%	R$ 359,18	R$ 1.077,54
5.3.6.1	SIURB	INSUMO	61038	PARA-RAIO TIPO POLIMÉRICO CLASSE 15 KV	Un	2,999984131	27,8%	R$ 257,89	R$ 773,66
5.3.6.2	SIURB	INSUMO	02099	SERVENTE (SGSP)	h	4,799974609	27,8%	R$ 27,49	R$ 131,95
5.3.6.3	SIURB	INSUMO	02041	ELETRICISTA (SGSP)	h	2,399987304	27,8%	R$ 37,75	R$ 90,60
5.3.6.4	SIURB	INSUMO	01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	h	1,199993652	27,8%	R$ 67,77	R$ 81,33
5.3.7	SINAPI	COMPOSICAO	101553	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	un	1	27,8%	R$ 18,32	R$ 18,32
5.3.7.1	SINAPI	INSUMO	11273	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	un	0,999898081	27,8%	R$ 12,24	R$ 12,24
5.3.7.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,156983999	27,8%	R$ 35,23	R$ 5,53
5.3.7.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,017440922	27,8%	R$ 31,35	R$ 0,55
5.3.8	GOINFRA	COMPOSICAO	070545	CABO DE COBRE NU 70 MM2	m	22	27,8%	R$ 89,88	R$ 1.977,36
5.3.8.1	GOINFRA	INSUMO	3776	CABO DE COBRE NU 70 MM2	m	22,43857654	27,8%	R$ 74,75	R$ 1.677,29
5.3.8.2	GOINFRA	INSUMO	0012	ELETRICISTA	h	6,819567381	27,8%	R$ 25,85	R$ 176,31
5.3.8.3	GOINFRA	INSUMO	0008	AJUDANTE	h	6,819567381	27,8%	R$ 18,15	R$ 123,76
5.3.9	SINAPI	COMPOSICAO	102110	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	un	1	27,8%	R$ 210,11	R$ 210,11

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.3.9.1	SINAPI	INSUMO	7576	SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	un	0,999962051	27,8%	R$ 180,58	R$ 180,57
5.3.9.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,443583166	27,8%	R$ 35,23	R$ 15,63
5.3.9.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,443583166	27,8%	R$ 31,35	R$ 13,91
5.3.10	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0146	MANILHA-TORCIDA EM AÇO GALVANIZADO	un	6	27,8%	R$ 57,70	R$ 346,20
5.3.10.1	PRÓPRIA	INSUMO	0052	Manilha Torcida 5mm	un	5,999823229	27,8%	R$ 31,07	R$ 186,40
5.3.10.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,399929292	27,8%	R$ 35,23	R$ 84,56
5.3.10.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,399929292	27,8%	R$ 31,35	R$ 75,24
5.3.11	SINAPI	COMPOSICAO	101547	ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	un	3	27,8%	R$ 125,78	R$ 377,34
5.3.11.1	SINAPI	INSUMO	3405	ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV	un	3,000125805	27,8%	R$ 123,38	R$ 370,15
5.3.11.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,185707787	27,8%	R$ 35,23	R$ 6,54
5.3.11.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,020632165	27,8%	R$ 31,35	R$ 0,65
5.3.12	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0277	Parafuso francês 16x45mm	un	4	27,8%	R$ 12,49	R$ 49,96
5.3.12.1	SINAPI	INSUMO	442	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	un	3,999215526	27,8%	R$ 9,16	R$ 36,65
5.3.12.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,199960776	27,8%	R$ 35,23	R$ 7,05
5.3.12.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,199960776	27,8%	R$ 31,35	R$ 6,27
5.3.13	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0278	Arruela quadrada 57mm – furo 16mm	un	4	27,8%	R$ 6,58	R$ 26,32
5.3.13.1	SEINFRA-CE	INSUMO	I0141	ARRUELA QUADRADA DE 58MM C/FURO DE 18MM	un	4,002853097	27,8%	R$ 3,25	R$ 12,99
5.3.13.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,200142655	27,8%	R$ 35,23	R$ 7,05
5.3.13.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,200142655	27,8%	R$ 31,35	R$ 6,27
5.3.14	SINAPI	COMPOSICAO	101549	GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	un	3	27,8%	R$ 23,77	R$ 71,31
5.3.14.1	SINAPI	INSUMO	1564	GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS	un	3,001323255	27,8%	R$ 16,00	R$ 48,02
5.3.14.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,60146518	27,8%	R$ 35,23	R$ 21,19
5.3.14.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,066822661	27,8%	R$ 31,35	R$ 2,09
5.3.15	SINAPI	COMPOSICAO	104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	3	27,8%	R$ 24,98	R$ 74,94
5.3.15.1	SINAPI	INSUMO	416	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	un	2,999990159	27,8%	R$ 12,58	R$ 37,73
5.3.15.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,558898167	27,8%	R$ 35,23	R$ 19,69
5.3.15.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,558898167	27,8%	R$ 31,35	R$ 17,52

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.3.16	SINAPI	COMPOSICAO	102110	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	un	2	27,8%	R$ 210,11	R$ 420,22
5.3.16.1	SINAPI	INSUMO	7576	SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	un	1,999924103	27,8%	R$ 180,58	R$ 361,15
5.3.16.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,887166332	27,8%	R$ 35,23	R$ 31,26
5.3.16.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,887166332	27,8%	R$ 31,35	R$ 27,81
5.3.17	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0147	Parafuso cabeça quadrada 16x250mm Fornecimento e instalação.	un	2	27,8%	R$ 31,65	R$ 63,30
5.3.17.1	SINAPI	INSUMO	432	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	un	1,999859346	27,8%	R$ 20,33	R$ 40,66
5.3.17.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,339976089	27,8%	R$ 35,23	R$ 11,98
5.3.17.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,339976089	27,8%	R$ 31,35	R$ 10,66
5.3.18	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0148	Arruela quadrada M16 Fornecimento e instalação.	un	4	27,8%	R$ 4,48	R$ 17,92
5.3.18.1	SINAPI	INSUMO	379	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	un	3,990298587	27,8%	R$ 1,83	R$ 7,29
5.3.18.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,159611943	27,8%	R$ 35,23	R$ 5,62
5.3.18.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,159611943	27,8%	R$ 31,35	R$ 5,00
5.3.19	GOINFRA	COMPOSICAO	070515	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 95 MM2	m	50	27,8%	R$ 115,54	R$ 5.777,00
5.3.19.1	GOINFRA	INSUMO	3935	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 95 MM2	m	50,99903299	27,8%	R$ 105,51	R$ 5.380,99
5.3.19.2	GOINFRA	INSUMO	0012	ELETRICISTA	h	8,999829351	27,8%	R$ 25,85	R$ 232,68
5.3.19.3	GOINFRA	INSUMO	0008	AJUDANTE	h	8,999829351	27,8%	R$ 18,15	R$ 163,33
5.3.20	GOINFRA	COMPOSICAO	070513	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 50 MM2	m	32	27,8%	R$ 67,58	R$ 2.162,56
5.3.20.1	GOINFRA	INSUMO	3933	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 50 MM2	m	32,64040074	27,8%	R$ 59,57	R$ 1.944,31
5.3.20.2	GOINFRA	INSUMO	0012	ELETRICISTA	h	4,960060896	27,8%	R$ 25,85	R$ 128,24
5.3.20.3	GOINFRA	INSUMO	0008	AJUDANTE	h	4,960060896	27,8%	R$ 18,15	R$ 90,01
5.3.21	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0152	Cabeçote de alumínio Ø4 pol.	un	2	27,8%	R$ 117,92	R$ 235,84
5.3.21.1	SINAPI	INSUMO	1051	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4"	un	1,999765292	27,8%	R$ 84,64	R$ 169,26
5.3.21.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,999882646	27,8%	R$ 35,23	R$ 35,23
5.3.21.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,999882646	27,8%	R$ 31,35	R$ 31,35
5.3.22	SIURB	COMPOSICAO	9002029	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 4"	m	15	27,8%	R$ 185,78	R$ 2.786,70
5.3.22.1	SIURB	INSUMO	51649	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 4"	m	15,74959503	27,8%	R$ 114,80	R$ 1.808,10
5.3.22.2	SIURB	INSUMO	02041	ELETRICISTA (SGSP)	h	14,99961431	27,8%	R$ 37,75	R$ 566,27
5.3.22.3	SIURB	INSUMO	02099	SERVENTE (SGSP)	h	14,99961431	27,8%	R$ 27,49	R$ 412,34
5.3.23	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0279	Luva de ferro Galvanizado Ø4 pol.	un	2	27,8%	R$ 163,95	R$ 327,90
5.3.23.1	SINAPI	INSUMO	3915	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"	un	2,000021592	27,8%	R$ 160,62	R$ 321,24

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.3.23.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,10000108	27,8%	R$ 35,23	R$ 3,52
5.3.23.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,10000108	27,8%	R$ 31,35	R$ 3,13
5.3.24	SINAPI	COMPOSICAO	101546	ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	un	1	27,8%	R$ 40,16	R$ 40,16
5.3.24.1	SINAPI	INSUMO	3406	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV	un	0,999962511	27,8%	R$ 37,76	R$ 37,76
5.3.24.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,061897679	27,8%	R$ 35,23	R$ 2,18
5.3.24.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,006876842	27,8%	R$ 31,35	R$ 0,22
5.3.25	GOINFRA	COMPOSICAO	070695	CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 580X500X216MM ATÉ 175A	Un	4	27,8%	R$ 680,90	R$ 2.723,60
5.3.25.1	GOINFRA	INSUMO	3840	CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 500X580X216MM ATÉ 175A	un	3,999933201	27,8%	R$ 590,91	R$ 2.363,60
5.3.25.2	GOINFRA	INSUMO	2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	171,9971277	27,8%	R$ 0,63	R$ 107,71
5.3.25.3	GOINFRA	INSUMO	0104	AREIA MÉDIA	m3	0,39999332	27,8%	R$ 234,58	R$ 93,83
5.3.25.4	GOINFRA	INSUMO	0004	PEDREIRO	h	2,959950569	27,8%	R$ 25,85	R$ 76,53
5.3.25.5	GOINFRA	INSUMO	0005	SERVENTE	h	3,359943889	27,8%	R$ 16,26	R$ 54,62
5.3.25.6	GOINFRA	INSUMO	0012	ELETRICISTA	h	0,59998998	27,8%	R$ 25,85	R$ 15,51
5.3.25.7	GOINFRA	INSUMO	1221	CAL HIDRATADA	Kg	5,599906482	27,8%	R$ 1,28	R$ 7,16
5.3.25.8	GOINFRA	INSUMO	1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	5,599906482	27,8%	R$ 0,83	R$ 4,65
5.3.26	GOINFRA	COMPOSICAO	070720	CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 500X380X166MM	Un	1	27,8%	R$ 409,27	R$ 409,27
5.3.26.1	GOINFRA	INSUMO	3838	CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 500X380X166MM	un	0,999986781	27,8%	R$ 346,27	R$ 346,27
5.3.26.2	GOINFRA	INSUMO	2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	38,99948444	27,8%	R$ 0,63	R$ 24,42
5.3.26.3	GOINFRA	INSUMO	0004	PEDREIRO	h	0,669991143	27,8%	R$ 25,85	R$ 17,32
5.3.26.4	GOINFRA	INSUMO	0005	SERVENTE	h	0,759989953	27,8%	R$ 16,26	R$ 12,35
5.3.26.5	GOINFRA	INSUMO	0012	ELETRICISTA	h	0,149998017	27,8%	R$ 25,85	R$ 3,88
5.3.26.6	GOINFRA	INSUMO	0104	AREIA MÉDIA	m3	0,009999868	27,8%	R$ 234,58	R$ 2,35
5.3.26.7	GOINFRA	INSUMO	1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,269983211	27,8%	R$ 1,28	R$ 1,62
5.3.26.8	GOINFRA	INSUMO	1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	1,269983211	27,8%	R$ 0,83	R$ 1,05
5.3.27	GOINFRA	COMPOSICAO	070699	CAIXA METÁLICA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1200X1000X310MM - 600A ATÉ 800A	Un	1	27,8%	R$ 1.842,51	R$ 1.842,51
5.3.27.1	GOINFRA	INSUMO	3847	CAIXA METÁLICA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1000X1200X310MM - 600A ATÉ 800A	un	0,99999141	27,8%	R$ 1.665,72	R$ 1.665,71
5.3.27.2	GOINFRA	INSUMO	2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	111,9990379	27,8%	R$ 0,63	R$ 70,14
5.3.27.3	GOINFRA	INSUMO	0004	PEDREIRO	h	1,949983249	27,8%	R$ 25,85	R$ 50,41
5.3.27.4	GOINFRA	INSUMO	0008	AJUDANTE	h	2,199981101	27,8%	R$ 18,15	R$ 39,92
5.3.27.5	GOINFRA	INSUMO	1221	CAL HIDRATADA	Kg	3,679968387	27,8%	R$ 1,28	R$ 4,70
5.3.27.6	GOINFRA	INSUMO	0104	AREIA MÉDIA	m3	0,019999828	27,8%	R$ 234,58	R$ 4,69
5.3.27.7	GOINFRA	INSUMO	0012	ELETRICISTA	h	0,149998711	27,8%	R$ 25,85	R$ 3,88

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.3.27.8	GOINFRA	INSUMO	1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	3,679968387	27,8%	R$ 0,83	R$ 3,06
5.3.28	SINAPI	COMPOSICAO	101898	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1	27,8%	R$ 1.514,89	R$ 1.514,89
5.3.28.1	SINAPI	INSUMO	2379	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA	un	1,000001027	27,8%	R$ 1.384,38	R$ 1.384,38
5.3.28.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,323201359	27,8%	R$ 35,23	R$ 46,62
5.3.28.3	SINAPI	INSUMO	1581	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	un	3,000003081	27,8%	R$ 14,13	R$ 42,40
5.3.28.4	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,323201359	27,8%	R$ 31,35	R$ 41,48
5.3.29	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0150	Arame liso 12 BWG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Kg	1	27,8%	R$ 34,85	R$ 34,85
5.3.29.1	SICRO	INSUMO	M0072	Arame liso em aço galvanizado - D = 2,10 mm (14 BWG)	kg	1,000190532	27,8%	R$ 23,48	R$ 23,48
5.3.29.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,17003239	27,8%	R$ 35,23	R$ 5,99
5.3.29.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,17003239	27,8%	R$ 31,35	R$ 5,33
5.3.29.4	SICRO	COMPOSICAO	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	t	0,001157628	27,8%	R$ 41,05	R$ 0,05
5.3.29.5	SICRO	COMPOSICAO	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm			R$ 1,39	R$ -
5.3.29.6	SICRO	COMPOSICAO	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm			R$ 1,11	R$ -
5.3.29.7	SICRO	COMPOSICAO	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm			R$ 0,88	R$ -
5.3.30	GOINFRA	COMPOSICAO	072532	TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2	Un	4	27,8%	R$ 29,49	R$ 117,96
5.3.30.1	GOINFRA	INSUMO	3469	TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2	un	3,998807273	27,8%	R$ 11,90	R$ 47,58
5.3.30.2	GOINFRA	INSUMO	0012	ELETRICISTA	h	1,599522909	27,8%	R$ 25,85	R$ 41,35
5.3.30.3	GOINFRA	INSUMO	0008	AJUDANTE	h	1,599522909	27,8%	R$ 18,15	R$ 29,03
5.3.31	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0151	Massa para calafetar	Kg	1	27,8%	R$ 54,95	R$ 54,95
5.3.31.1	PRÓPRIA	INSUMO	0054	Massa para calafetar	Kg	1,000020237	27,8%	R$ 31,82	R$ 31,82
5.3.31.2	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,80001619	27,8%	R$ 28,91	R$ 23,13
5.3.32	GOINFRA	COMPOSICAO	070428	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4"	PR	4	27,8%	R$ 35,70	R$ 142,80
5.3.32.1	GOINFRA	INSUMO	3080	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4"	PR	3,999537869	27,8%	R$ 24,70	R$ 98,80
5.3.32.2	GOINFRA	INSUMO	0012	ELETRICISTA	h	0,999884467	27,8%	R$ 25,85	R$ 25,85
5.3.32.3	GOINFRA	INSUMO	0008	AJUDANTE	h	0,999884467	27,8%	R$ 18,15	R$ 18,15
5.3.33	SINAPI	COMPOSICAO	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	un	3	27,8%	R$ 69,43	R$ 208,29
5.3.33.1	SINAPI	INSUMO	34643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	un	2,999943761	27,8%	R$ 56,49	R$ 169,46
5.3.33.2	SINAPI	COMPOSICAO	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m³	0,042299207	27,8%	R$ 365,76	R$ 15,47
5.3.33.3	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,415192217	27,8%	R$ 33,53	R$ 13,92
5.3.33.4	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,326393881	27,8%	R$ 28,91	R$ 9,44

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.3.34	SINAPI	COMPOSICAO	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	3	27,8%	R$ 98,73	R$ 296,19
5.3.34.1	SINAPI	INSUMO	3379	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	un	2,999684751	27,8%	R$ 82,20	R$ 246,58
5.3.34.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,745121692	27,8%	R$ 35,23	R$ 26,25
5.3.34.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,745121692	27,8%	R$ 31,35	R$ 23,36
5.3.35	SINAPI	COMPOSICAO	104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	3	27,8%	R$ 24,98	R$ 74,94
5.3.35.1	SINAPI	INSUMO	416	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	un	2,999990159	27,8%	R$ 12,58	R$ 37,73
5.3.35.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,558898167	27,8%	R$ 35,23	R$ 19,69
5.3.35.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,558898167	27,8%	R$ 31,35	R$ 17,52
5.3.36	SINAPI	COMPOSICAO	104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	3	27,8%	R$ 24,98	R$ 74,94
5.3.36.1	SINAPI	INSUMO	416	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	un	2,999990159	27,8%	R$ 12,58	R$ 37,73
5.3.36.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,558898167	27,8%	R$ 35,23	R$ 19,69
5.3.36.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,558898167	27,8%	R$ 31,35	R$ 17,52
5.3.37	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0149	Quadro Distribuição Sobrepor Com Derivação Cx Md 12c 600a - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1	27,8%	R$ 5.085,63	R$ 5.085,63
5.3.37.1	PRÓPRIA	INSUMO	0053	Quadro Distribuição Sobrepor Com Derivação Cx Md 12c 600a	un	1,00000057	27,8%	R$ 4.984,20	R$ 4.984,20
5.3.37.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,523300868	27,8%	R$ 35,23	R$ 53,67
5.3.37.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,523300868	27,8%	R$ 31,35	R$ 47,75
5.3.38	SINAPI	COMPOSICAO	100613	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	un	1	27,8%	R$ 2.482,39	R$ 2.482,39
5.3.38.1	SINAPI	COMPOSICAO	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,590990409	27,8%	R$ 747,35	R$ 1.189,02
5.3.38.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	15,77090493	27,8%	R$ 35,23	R$ 555,68
5.3.38.3	SINAPI	INSUMO	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	m	10,99993369	27,8%	R$ 50,35	R$ 553,88
5.3.38.4	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,851970752	27,8%	R$ 31,35	R$ 152,11

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
5.3.38.5	SINAPI	COMPOSICAO	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0829995	27,8%	R$ 381,90	R$ 31,70
6.				ESQUADRIAS			-		R$ 130.518,66
6.1.				JANELAS			-		R$ 64.660,66
6.1.1	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0116	Janela 2 folhas de Correr 1.60 x 1.10. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	14	27,8%	R$ 1.608,70	R$ 22.521,80
6.1.1.1	PRÓPRIA	INSUMO	0024	Janela de correr 2 folhas com Vidro Temperado 6mm (largura: 1.6m x altura: 1.1m)	un	13,9999516	27,8%	R$ 1.559,16	R$ 21.828,16
6.1.1.2	SINAPI	INSUMO	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	un	8,726169832	27,8%	R$ 35,59	R$ 310,58
6.1.1.3	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	7,26597488	27,8%	R$ 33,53	R$ 243,66
6.1.1.4	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,625987464	27,8%	R$ 28,91	R$ 104,82
6.1.1.5	SINAPI	INSUMO	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	un	128,7995547	27,8%	R$ 0,27	R$ 34,57
6.1.2	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0117	Janela Fixa 1 Folha PVC + Vidro Temp. 1.60 x 1.50. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2	27,8%	R$ 2.247,23	R$ 4.494,46
6.1.2.1	PRÓPRIA	INSUMO	0025	Janela fixa com vidro temperado 6mm (largura: 1.6m x altura: 1.5m)	un	1,999994087	27,8%	R$ 2.192,92	R$ 4.385,83
6.1.2.2	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,439995743	27,8%	R$ 33,53	R$ 48,29
6.1.2.3	SINAPI	INSUMO	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	un	0,847997493	27,8%	R$ 35,59	R$ 30,18
6.1.2.4	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,719997871	27,8%	R$ 28,91	R$ 20,81
6.1.2.5	SINAPI	INSUMO	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	un	34,82589703	27,8%	R$ 0,27	R$ 9,35
6.1.3	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0118	Janela Fixa 1 Folha PVC + Vidro Temp. 2.0 x 1.50. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2	27,8%	R$ 2.589,30	R$ 5.178,60
6.1.3.1	PRÓPRIA	INSUMO	0026	Janela fixa com vidro temperado 6mm (largura: 2.0m x altura: 1.5m)	un	1,99999527	27,8%	R$ 2.534,99	R$ 5.069,97
6.1.3.2	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,439996594	27,8%	R$ 33,53	R$ 48,29
6.1.3.3	SINAPI	INSUMO	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	un	0,847997994	27,8%	R$ 35,59	R$ 30,18
6.1.3.4	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,719998297	27,8%	R$ 28,91	R$ 20,81
6.1.3.5	SINAPI	INSUMO	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	un	34,82591763	27,8%	R$ 0,27	R$ 9,35
6.1.4	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0119	Janela Maxim-Ar 1 flha basculante vidro fosco 8mm 0.80 x 0.50 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	3	27,8%	R$ 700,70	R$ 2.102,10
6.1.4.1	PRÓPRIA	INSUMO	0027	Janela Maxim-ar com 1 módulo com vidro (largura: 0.8m x altura: 0.5m)	un	2,999985939	27,8%	R$ 646,39	R$ 1.939,15
6.1.4.2	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,159989876	27,8%	R$ 33,53	R$ 72,43
6.1.4.3	SINAPI	INSUMO	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	un	1,271994038	27,8%	R$ 35,59	R$ 45,27
6.1.4.4	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,079994938	27,8%	R$ 28,91	R$ 31,22
6.1.4.5	SINAPI	INSUMO	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	un	52,23875516	27,8%	R$ 0,27	R$ 14,02
6.1.5	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0120	Janela Maxim-Ar 2 folhas basculante vidro fosco 8mm 1.60 x 0.50 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	14	27,8%	R$ 1.282,34	R$ 17.952,76

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
6.1.5.1	PRÓPRIA	INSUMO	0028	Janela Maxim-ar 2 módulos com vidro (largura: 1.6m x altura: 0.5m)	un	13,99992746	27,8%	R$ 1.228,03	R$ 17.192,33
6.1.5.2	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	10,07994777	27,8%	R$ 33,53	R$ 338,03
6.1.5.3	SINAPI	INSUMO	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	un	5,935969244	27,8%	R$ 35,59	R$ 211,27
6.1.5.4	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,039973887	27,8%	R$ 28,91	R$ 145,70
6.1.5.5	SINAPI	INSUMO	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	un	243,7807369	27,8%	R$ 0,27	R$ 65,43
6.1.6	SINAPI	COMPOSICAO	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	60,3	27,8%	R$ 205,82	R$ 12.410,94
6.1.6.1	SINAPI	INSUMO	34747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	m	62,71037058	27,8%	R$ 157,60	R$ 9.883,34
6.1.6.2	SINAPI	COMPOSICAO	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	23,99877643	27,8%	R$ 39,29	R$ 942,81
6.1.6.3	SINAPI	COMPOSICAO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	25,26504353	27,8%	R$ 34,85	R$ 880,51
6.1.6.4	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	12,60237255	27,8%	R$ 28,91	R$ 364,31
6.1.6.5	SINAPI	COMPOSICAO	87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,3617906	27,8%	R$ 792,19	R$ 286,61
6.1.6.6	SINAPI	COMPOSICAO	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1,266267098	27,8%	R$ 42,14	R$ 53,35
6.2.				PORTAS			-		R$ 65.858,00
6.2.1	SINAPI	COMPOSICAO	100680	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	2	27,8%	R$ 1.204,02	R$ 2.408,04
6.2.1.1	SINAPI	COMPOSICAO	91010	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	1,999975961	27,8%	R$ 498,23	R$ 996,44
6.2.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	1,999975961	27,8%	R$ 421,62	R$ 843,24
6.2.1.3	SINAPI	COMPOSICAO	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	1,999975961	27,8%	R$ 181,73	R$ 363,46
6.2.1.4	SINAPI	COMPOSICAO	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m	19,59976442	27,8%	R$ 10,45	R$ 204,90

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
6.2.2	SINAPI	COMPOSICAO	100685	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	20	27,8%	R$ 1.379,88	R$ 27.597,60
6.2.2.1	SINAPI	COMPOSICAO	91012	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	20,00004279	27,8%	R$ 643,91	R$ 12.878,18
6.2.2.2	SINAPI	COMPOSICAO	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	20,00004279	27,8%	R$ 421,62	R$ 8.432,52
6.2.2.3	SINAPI	COMPOSICAO	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	20,00004279	27,8%	R$ 207,71	R$ 4.154,28
6.2.2.4	SINAPI	COMPOSICAO	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m	204,0004364	27,8%	R$ 10,45	R$ 2.132,63
6.2.3	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0122	Kit Porta de correr de vidro 4 folhas 2,00x2,30 metros com altomatizador de porta e cortina de ar	un	1	27,8%	R$ 9.829,17	R$ 9.829,17
6.2.3.1	PRÓPRIA	INSUMO	0029	Porta de correr 4 folhas com vidro temperado 6mm (largura: 2m x altura: 2.3m)	un	1,00000005	27,8%	R$ 4.314,85	R$ 4.314,85
6.2.3.2	PRÓPRIA	INSUMO	0031	Automatizador de Porta Social Deslizante PD 300 Intelbras 2,20m Branco	un	1,00000005	27,8%	R$ 3.155,33	R$ 3.155,33
6.2.3.3	PRÓPRIA	INSUMO	0030	Cortina de Ar Pro 220V 200cm Com Controle Infoar	un	1,00000005	27,8%	R$ 2.171,58	R$ 2.171,58
6.2.3.4	SINAPI	INSUMO	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ml	1,613000081	27,8%	R$ 53,87	R$ 86,89
6.2.3.5	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,500000076	27,8%	R$ 33,53	R$ 50,30
6.2.3.6	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,500000076	27,8%	R$ 28,91	R$ 43,36
6.2.3.7	SINAPI	INSUMO	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	un	8,800000444	27,8%	R$ 0,78	R$ 6,86
6.2.4	SINAPI	COMPOSICAO	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	un	4	27,8%	R$ 2.602,59	R$ 10.410,36
6.2.4.1	SINAPI	INSUMO	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	m²	7,559958381	27,8%	R$ 640,53	R$ 4.842,41
6.2.4.2	SINAPI	INSUMO	11499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	un	3,99997798	27,8%	R$ 1.013,25	R$ 4.052,98
6.2.4.3	SINAPI	INSUMO	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	cj	3,99997798	27,8%	R$ 188,02	R$ 752,07
6.2.4.4	SINAPI	COMPOSICAO	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	13,01192837	27,8%	R$ 30,53	R$ 397,27
6.2.4.5	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	12,64793037	27,8%	R$ 28,91	R$ 365,63

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
6.2.5	SINAPI	COMPOSICAO	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	un	2	27,8%	R$ 5.220,08	R$ 10.440,16
6.2.5.1	SINAPI	INSUMO	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	m²	7,560007107	27,8%	R$ 640,53	R$ 4.842,44
6.2.5.2	SINAPI	INSUMO	11499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	un	4,000003761	27,8%	R$ 1.013,25	R$ 4.053,00
6.2.5.3	SINAPI	INSUMO	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	cj	4,000003761	27,8%	R$ 188,02	R$ 752,08
6.2.5.4	SINAPI	COMPOSICAO	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	13,52001271	27,8%	R$ 30,53	R$ 412,79
6.2.5.5	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	13,14001235	27,8%	R$ 28,91	R$ 379,86
6.2.6	SINAPI	COMPOSICAO	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	34,8	27,8%	R$ 148,64	R$ 5.172,67
6.2.6.1	SINAPI	INSUMO	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	m	34,80129691	27,8%	R$ 117,13	R$ 4.076,23
6.2.6.2	SINAPI	COMPOSICAO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	19,03630941	27,8%	R$ 34,85	R$ 663,44
6.2.6.3	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	9,500754056	27,8%	R$ 28,91	R$ 274,65
6.2.6.4	SINAPI	INSUMO	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	kg	44,89367301	27,8%	R$ 3,53	R$ 158,35
7.				PINTURA E REVESTIMENTOS			-		R$ 853.428,63
7.1.				ACABAMENTO EXTERNO - PAREDES			-		R$ 162.391,48
7.1.1	SINAPI	COMPOSICAO	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	1466,65	27,8%	R$ 19,27	R$ 28.262,34
7.1.1.1	SINAPI	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	420,420026	27,8%	R$ 35,48	R$ 14.915,36
7.1.1.2	SINAPI	INSUMO	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	l	302,4061004	27,8%	R$ 37,57	R$ 11.362,36
7.1.1.3	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	68,65197913	27,8%	R$ 28,91	R$ 1.984,62
7.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	130,12	27,8%	R$ 19,27	R$ 2.507,41
7.1.2.1	SINAPI	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	37,29929572	27,8%	R$ 35,48	R$ 1.323,28
7.1.2.2	SINAPI	INSUMO	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	l	26,82920382	27,8%	R$ 37,57	R$ 1.008,06
7.1.2.3	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,090743335	27,8%	R$ 28,91	R$ 176,07
7.1.3	SINAPI	COMPOSICAO	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	1596,77	27,8%	R$ 12,25	R$ 19.560,43
7.1.3.1	SINAPI	COMPOSICAO	87381	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	2,394101799	27,8%	R$ 5.672,75	R$ 13.581,14

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
7.1.3.2	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	138,5386908	27,8%	R$ 33,53	R$ 4.645,86
7.1.3.3	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	46,12636133	27,8%	R$ 28,91	R$ 1.333,44
7.1.4	SINAPI	COMPOSICAO	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1596,77	27,8%	R$ 4,74	R$ 7.568,68
7.1.4.1	SINAPI	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	106,3012996	27,8%	R$ 35,48	R$ 3.771,28
7.1.4.2	SINAPI	INSUMO	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	l	265,9128606	27,8%	R$ 10,43	R$ 2.773,07
7.1.4.3	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	35,43376655	27,8%	R$ 28,91	R$ 1.024,33
7.1.5	SINAPI	COMPOSICAO	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1596,77	27,8%	R$ 31,41	R$ 50.154,54
7.1.5.1	SINAPI	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	30,97052327	27,8%	R$ 925,64	R$ 28.667,64
7.1.5.2	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	447,7954525	27,8%	R$ 33,53	R$ 15.016,70
7.1.5.3	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	223,8179053	27,8%	R$ 28,91	R$ 6.470,21
7.1.6	SINAPI	COMPOSICAO	87543	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1596,77	27,8%	R$ 34,03	R$ 54.338,08
7.1.6.1	SINAPI	COMPOSICAO	87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	m³	16,60776364	27,8%	R$ 2.494,59	R$ 41.429,60
7.1.6.2	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	347,4855161	27,8%	R$ 33,53	R$ 11.652,83
7.1.6.3	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	43,43568951	27,8%	R$ 28,91	R$ 1.255,65
7.2.				ACABAMENTO EXTERNO - FACHADA			-		R$ 389.601,85
7.2.1	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0121	Pele de Vidro Refletivo Espelhado na Cor Prata Fornecimento e instalação	m²	196,43	27,8%	R$ 1.917,00	R$ 376.556,31
7.2.1.1	PRÓPRIA	INSUMO	0023	Pele de Vidro Refletivo Espelhado na Cor Prata Fornecimento e instalação	m²	196,43	27,8%	R$ 1.917,00	R$ 376.556,31
7.2.2	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0132	Fornecimento e instalação de chapa de alumínio composto (ACM)	m²	18,11	27,8%	R$ 247,54	R$ 4.482,94
7.2.2.1	SICRO	INSUMO	M3231	Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm	m²	18,10896266	27,8%	R$ 220,56	R$ 3.994,06
7.2.2.2	SINAPI	COMPOSICAO	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	11,13701203	27,8%	R$ 34,15	R$ 380,31
7.2.2.3	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,639901494	27,8%	R$ 28,91	R$ 105,22
7.2.2.4	SICRO	COMPOSICAO	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	t	0,081490332	27,8%	R$ 41,05	R$ 3,35
7.2.3	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0139	Confecção e Instalação em Fachada de Letras e Logomarca (SEFIN de 3,00m x 0,90m) em Aço Escovado - Conforme especificação em projeto	un	1	27,8%	R$ 8.562,60	R$ 8.562,60
7.2.3.1	PRÓPRIA	INSUMO	0045	Confecção e Instalação em Fachada de Letras e Logomarca (SEFIN de 3,00m x 0,90m) em Aço Escovado - Conforme especificação em projeto	un	1	27,8%	R$ 8.562,60	R$ 8.562,60
7.3.				ACABAMENTOS INTERNOS - PAREDES			-		R$ 214.822,41

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
7.3.1	SINAPI	COMPOSICAO	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	1704,09	27,8%	R$ 19,27	R$ 32.837,81
7.3.1.1	SINAPI	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	488,4830108	27,8%	R$ 35,48	R$ 17.330,05
7.3.1.2	SINAPI	INSUMO	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	l	351,3634776	27,8%	R$ 37,57	R$ 13.201,85
7.3.1.3	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	79,76624182	27,8%	R$ 28,91	R$ 2.305,91
7.3.2	SINAPI	COMPOSICAO	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	288,73	27,8%	R$ 100,13	R$ 28.910,53
7.3.2.1	SINAPI	INSUMO	536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	m²	311,7751168	27,8%	R$ 53,28	R$ 16.611,32
7.3.2.2	SINAPI	COMPOSICAO	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	201,2476907	27,8%	R$ 34,65	R$ 6.972,54
7.3.2.3	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	90,60477094	27,8%	R$ 28,91	R$ 2.619,24
7.3.2.4	SINAPI	INSUMO	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	kg	1977,828811	27,8%	R$ 1,15	R$ 2.274,90
7.3.2.5	SINAPI	INSUMO	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	kg	64,09897753	27,8%	R$ 6,75	R$ 432,53
7.3.3	SINAPI	COMPOSICAO	87543	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1704,09	27,8%	R$ 34,03	R$ 57.990,18
7.3.3.1	SINAPI	COMPOSICAO	87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	m³	17,72398294	27,8%	R$ 2.494,59	R$ 44.214,11
7.3.3.2	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	370,8402583	27,8%	R$ 33,53	R$ 12.436,02
7.3.3.3	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	46,35503229	27,8%	R$ 28,91	R$ 1.340,05
7.3.4	SINAPI	COMPOSICAO	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1992,82	27,8%	R$ 31,41	R$ 62.594,47
7.3.4.1	SINAPI	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	38,65220357	27,8%	R$ 925,64	R$ 35.778,13
7.3.4.2	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	558,8630464	27,8%	R$ 33,53	R$ 18.741,32
7.3.4.3	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	279,3319041	27,8%	R$ 28,91	R$ 8.075,03
7.3.5	SINAPI	COMPOSICAO	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1704,09	27,8%	R$ 4,74	R$ 8.077,38
7.3.5.1	SINAPI	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	113,4459366	27,8%	R$ 35,48	R$ 4.024,75
7.3.5.2	SINAPI	INSUMO	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	l	283,7851808	27,8%	R$ 10,43	R$ 2.959,45
7.3.5.3	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	37,81531221	27,8%	R$ 28,91	R$ 1.093,18

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
7.3.6	SINAPI	COMPOSICAO	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	1992,82	27,8%	R$ 12,25	R$ 24.412,04
7.3.6.1	SINAPI	COMPOSICAO	87381	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	2,987915342	27,8%	R$ 5.672,75	R$ 16.949,69
7.3.6.2	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	172,9007011	27,8%	R$ 33,53	R$ 5.798,18
7.3.6.3	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	57,56716892	27,8%	R$ 28,91	R$ 1.664,17
7.4.				ACABAMENTOS INTERNOS - TETO			-		R$ 86.612,89
7.4.1	SINAPI	COMPOSICAO	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	576	27,8%	R$ 70,73	R$ 40.740,48
7.4.1.1	SINAPI	COMPOSICAO	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	525,4311022	27,8%	R$ 32,64	R$ 17.150,13
7.4.1.2	SINAPI	INSUMO	4812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	m²	599,7851034	27,8%	R$ 19,99	R$ 11.988,46
7.4.1.3	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	302,0235339	27,8%	R$ 28,91	R$ 8.731,01
7.4.1.4	SINAPI	INSUMO	3315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	kg	1044,008505	27,8%	R$ 1,43	R$ 1.494,35
7.4.1.5	SINAPI	INSUMO	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	16,87507541	27,8%	R$ 40,33	R$ 680,63
7.4.1.6	SINAPI	INSUMO	345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	kg	12,49792274	27,8%	R$ 46,49	R$ 581,07
7.4.1.7	SINAPI	INSUMO	20250	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	kg	4,492340894	27,8%	R$ 25,56	R$ 114,82
7.4.2	SINAPI	COMPOSICAO	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	805,96	27,8%	R$ 18,82	R$ 15.168,16
7.4.2.1	SINAPI	INSUMO	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	l	184,0915242	27,8%	R$ 37,57	R$ 6.916,91
7.4.2.2	SINAPI	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	182,883046	27,8%	R$ 35,48	R$ 6.488,19
7.4.2.3	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	60,98787039	27,8%	R$ 28,91	R$ 1.763,06
7.4.3	SINAPI	COMPOSICAO	87543	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	m²	229,96	27,8%	R$ 34,03	R$ 7.825,53
7.4.3.1	SINAPI	COMPOSICAO	87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	m³	2,39177668	27,8%	R$ 2.494,59	R$ 5.966,51
7.4.3.2	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	50,04332745	27,8%	R$ 33,53	R$ 1.678,19
7.4.3.3	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,255415932	27,8%	R$ 28,91	R$ 180,83
7.4.4	SINAPI	COMPOSICAO	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	576	27,8%	R$ 39,72	R$ 22.878,72
7.4.4.1	SINAPI	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	427,3404252	27,8%	R$ 35,48	R$ 15.160,88
7.4.4.2	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	142,4468084	27,8%	R$ 28,91	R$ 4.117,90
7.4.4.3	SINAPI	INSUMO	43626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	kg	771,2172737	27,8%	R$ 4,58	R$ 3.528,50

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
7.4.4.4	SINAPI	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	un	46,19585133	27,8%	R$ 1,55	R$ 71,44
8.				PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO			-		R$ 5.843,94
8.1.				EXTINTOR DE INCÊNDIO (Extintor portatil - Parede)			-		R$ 3.681,92
8.1.1	SINAPI	COMPOSICAO	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	un	5	27,8%	R$ 326,82	R$ 1.634,10
8.1.1.1	SINAPI	INSUMO	10886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	un	4,99988753	27,8%	R$ 296,33	R$ 1.481,62
8.1.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,286948556	27,8%	R$ 32,59	R$ 74,53
8.1.1.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,286948556	27,8%	R$ 30,01	R$ 68,63
8.1.1.4	SINAPI	INSUMO	4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	un	9,99977506	27,8%	R$ 0,93	R$ 9,33
8.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	un	5	27,8%	R$ 369,16	R$ 1.845,80
8.1.2.1	SINAPI	INSUMO	10892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	un	4,999898533	27,8%	R$ 338,67	R$ 1.693,32
8.1.2.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,286953589	27,8%	R$ 32,59	R$ 74,53
8.1.2.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,286953589	27,8%	R$ 30,01	R$ 68,63
8.1.2.4	SINAPI	INSUMO	4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	un	9,999797066	27,8%	R$ 0,93	R$ 9,33
8.1.3	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0087	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	27,8%	R$ 202,02	R$ 202,02
8.1.3.1	SUDECAP	INSUMO	10.90.04	EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4KG CAP.2-A: 20-B: C	un	0,999947277	27,8%	R$ 171,53	R$ 171,52
8.1.3.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,457375885	27,8%	R$ 32,59	R$ 14,91
8.1.3.3	SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,457375885	27,8%	R$ 30,01	R$ 13,72
8.1.3.4	SINAPI	INSUMO	4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	un	1,999894554	27,8%	R$ 0,93	R$ 1,87
8.2.				ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA - NBR 10898 - Sistema de iluminação de emergência			-		R$ 816,00
8.2.1	SINAPI	COMPOSICAO	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	un	34	27,8%	R$ 24,00	R$ 816,00
8.2.1.1	SINAPI	INSUMO	38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	un	34,00046374	27,8%	R$ 16,05	R$ 545,76

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
8.2.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,001081851	27,8%	R$ 35,23	R$ 211,44
8.2.1.3	SINAPI	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,875336378	27,8%	R$ 31,35	R$ 58,79
8.3.				SINALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIA			-		R$ 1.346,02
8.3.1	SEINFRA-CE	COMPOSICAO	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	un	11	27,8%	R$ 57,59	R$ 633,49
8.3.1.1	SEINFRA-CE	INSUMO	I2395	PINTOR	h	16,49985274	27,8%	R$ 26,54	R$ 437,97
8.3.1.2	SEINFRA-CE	INSUMO	I0045	AJUDANTE DE PINTOR	h	8,799921459	27,8%	R$ 21,43	R$ 188,60
8.3.1.3	SEINFRA-CE	INSUMO	I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	l	0,329997055	27,8%	R$ 20,96	R$ 6,92
8.3.2	DER-ES	COMPOSICAO	160612	Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)	und	1	27,8%	R$ 33,93	R$ 33,93
8.3.2.1	DER-ES	INSUMO	067090	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES (LABOR)	un	1,000048809	27,8%	R$ 16,47	R$ 16,47
8.3.2.2	DER-ES	INSUMO	010139	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	h	0,300014643	27,8%	R$ 30,51	R$ 9,15
8.3.2.3	DER-ES	INSUMO	010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	h	0,300014643	27,8%	R$ 24,52	R$ 7,36
8.3.2.4	DER-ES	INSUMO	026664	BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM (LABOR)	un	2,000097617	27,8%	R$ 0,47	R$ 0,95
8.3.3	DER-ES	COMPOSICAO	160612	Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)	und	6	27,8%	R$ 33,93	R$ 203,58
8.3.3.1	DER-ES	INSUMO	067090	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES (LABOR)	un	6,000292852	27,8%	R$ 16,47	R$ 98,85
8.3.3.2	DER-ES	INSUMO	010139	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	h	1,800087856	27,8%	R$ 30,51	R$ 54,91
8.3.3.3	DER-ES	INSUMO	010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	h	1,800087856	27,8%	R$ 24,52	R$ 44,15
8.3.3.4	DER-ES	INSUMO	026664	BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM (LABOR)	un	12,0005857	27,8%	R$ 0,47	R$ 5,67
8.3.4	DER-ES	COMPOSICAO	160612	Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)	und	4	27,8%	R$ 33,93	R$ 135,72
8.3.4.1	DER-ES	INSUMO	067090	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES (LABOR)	un	4,000195235	27,8%	R$ 16,47	R$ 65,90
8.3.4.2	DER-ES	INSUMO	010139	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	h	1,20005857	27,8%	R$ 30,51	R$ 36,61
8.3.4.3	DER-ES	INSUMO	010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	h	1,20005857	27,8%	R$ 24,52	R$ 29,43
8.3.4.4	DER-ES	INSUMO	026664	BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM (LABOR)	un	8,00039047	27,8%	R$ 0,47	R$ 3,78
8.3.5	DER-ES	COMPOSICAO	160612	Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)	und	4	27,8%	R$ 33,93	R$ 135,72
8.3.5.1	DER-ES	INSUMO	067090	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES (LABOR)	un	4,000195235	27,8%	R$ 16,47	R$ 65,90
8.3.5.2	DER-ES	INSUMO	010139	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	h	1,20005857	27,8%	R$ 30,51	R$ 36,61
8.3.5.3	DER-ES	INSUMO	010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	h	1,20005857	27,8%	R$ 24,52	R$ 29,43
8.3.5.4	DER-ES	INSUMO	026664	BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM (LABOR)	un	8,00039047	27,8%	R$ 0,47	R$ 3,78
8.3.6	DER-ES	COMPOSICAO	160612	Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)	und	4	27,8%	R$ 33,93	R$ 135,72

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
8.3.6.1	DER-ES	INSUMO	067090	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES (LABOR)	un	4,000195235	27,8%	R$ 16,47	R$ 65,90
8.3.6.2	DER-ES	INSUMO	010139	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	h	1,20005857	27,8%	R$ 30,51	R$ 36,61
8.3.6.3	DER-ES	INSUMO	010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	h	1,20005857	27,8%	R$ 24,52	R$ 29,43
8.3.6.4	DER-ES	INSUMO	026664	BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM (LABOR)	un	8,00039047	27,8%	R$ 0,47	R$ 3,78
8.3.7	DER-ES	COMPOSICAO	160612	Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)	und	1	27,8%	R$ 33,93	R$ 33,93
8.3.7.1	DER-ES	INSUMO	067090	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES (LABOR)	un	1,000048809	27,8%	R$ 16,47	R$ 16,47
8.3.7.2	DER-ES	INSUMO	010139	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	h	0,300014643	27,8%	R$ 30,51	R$ 9,15
8.3.7.3	DER-ES	INSUMO	010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	h	0,300014643	27,8%	R$ 24,52	R$ 7,36
8.3.7.4	DER-ES	INSUMO	026664	BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM (LABOR)	un	2,000097617	27,8%	R$ 0,47	R$ 0,95
8.3.8	DER-ES	COMPOSICAO	160612	Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)	und	1	27,8%	R$ 33,93	R$ 33,93
8.3.8.1	DER-ES	INSUMO	067090	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES (LABOR)	un	1,000048809	27,8%	R$ 16,47	R$ 16,47
8.3.8.2	DER-ES	INSUMO	010139	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	h	0,300014643	27,8%	R$ 30,51	R$ 9,15
8.3.8.3	DER-ES	INSUMO	010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	h	0,300014643	27,8%	R$ 24,52	R$ 7,36
8.3.8.4	DER-ES	INSUMO	026664	BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM (LABOR)	un	2,000097617	27,8%	R$ 0,47	R$ 0,95
9.				SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO			-		R$ 716.361,64
9.1.				CLIMATIZAÇÃO			-		R$ 716.361,64
9.1.1	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0086	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO TIPO VRF, INVERTER, CONFORME PROJETO E SUAS ESPECIFICAÇÕES	un	1	16,7%	R$ 716.361,64	R$ 716.361,64
9.1.1.1	PRÓPRIA	INSUMO	0047	Cotação FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO TIPO VRF, INVERTER, CONFORME PROJETO E SUAS ESPECIFICAÇÕES	un	0,999999989	16,7%	R$ 716.361,65	R$ 716.361,64
10.				PISOS			-		R$ 712.050,17
10.1.				Pisos			-		R$ 669.438,25
10.1.1	SINAPI	COMPOSICAO	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	62,33	27,8%	R$ 103,07	R$ 6.424,35
10.1.1.1	SINAPI	INSUMO	1287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	m²	67,37758574	27,8%	R$ 57,28	R$ 3.859,39
10.1.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	42,36498153	27,8%	R$ 34,65	R$ 1.467,80
10.1.1.3	SINAPI	INSUMO	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	kg	569,2190581	27,8%	R$ 1,15	R$ 654,72
10.1.1.4	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	11,79886862	27,8%	R$ 28,91	R$ 341,09

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
10.1.1.5	SINAPI	INSUMO	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	kg	15,0212749	27,8%	R$ 6,75	R$ 101,36
10.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	229,96	27,8%	R$ 155,89	R$ 35.848,46
10.1.2.1	SINAPI	INSUMO	44528	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40	kg	2299,529037	27,8%	R$ 7,96	R$ 18.308,71
10.1.2.2	SINAPI	COMPOSICAO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	251,9364013	27,8%	R$ 34,85	R$ 8.780,25
10.1.2.3	SINAPI	INSUMO	4824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	kg	4599,058074	27,8%	R$ 0,95	R$ 4.349,42
10.1.2.4	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	114,3325837	27,8%	R$ 28,91	R$ 3.305,17
10.1.2.5	SINAPI	INSUMO	3671	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	m	384,0213492	27,8%	R$ 1,70	R$ 652,74
10.1.2.6	SINAPI	COMPOSICAO	95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	20,76474721	27,8%	R$ 6,42	R$ 133,22
10.1.2.7	SINAPI	INSUMO	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	l	9,198116149	27,8%	R$ 10,43	R$ 95,92
10.1.2.8	SINAPI	INSUMO	41967	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	l	2,874411296	27,8%	R$ 30,15	R$ 86,66
10.1.2.9	SINAPI	COMPOSICAO	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	5,840803754	27,8%	R$ 9,64	R$ 56,28
10.1.2.10	SINAPI	COMPOSICAO	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	17,45342539	27,8%	R$ 2,40	R$ 41,93
10.1.2.11	SINAPI	COMPOSICAO	95277	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	49,76180836	27,8%	R$ 0,77	R$ 38,16
10.1.3	SINAPI	COMPOSICAO	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	513,67	27,8%	R$ 182,33	R$ 93.657,45
10.1.3.1	SINAPI	INSUMO	45190	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	m²	549,1285449	27,8%	R$ 118,15	R$ 64.880,14
10.1.3.2	SINAPI	INSUMO	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	kg	4689,9379	27,8%	R$ 3,53	R$ 16.542,72
10.1.3.3	SINAPI	COMPOSICAO	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	267,269955	27,8%	R$ 34,65	R$ 9.259,99
10.1.3.4	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	85,99075623	27,8%	R$ 28,91	R$ 2.485,85
10.1.3.5	SINAPI	INSUMO	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	kg	72,42949002	27,8%	R$ 6,75	R$ 488,74
10.1.4	SINAPI	COMPOSICAO	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	1832,7	27,8%	R$ 118,07	R$ 216.386,88

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
10.1.4.1	SINAPI	INSUMO	36155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	m²	1840,642672	27,8%	R$ 92,07	R$ 169.462,67
10.1.4.2	SINAPI	INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	104,1216052	27,8%	R$ 185,31	R$ 19.294,77
10.1.4.3	SINAPI	COMPOSICAO	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	369,3750607	27,8%	R$ 30,99	R$ 11.447,49
10.1.4.4	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	369,3750607	27,8%	R$ 28,91	R$ 10.678,03
10.1.4.5	SINAPI	INSUMO	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	17,96464315	27,8%	R$ 268,39	R$ 4.821,58
10.1.4.6	SINAPI	COMPOSICAO	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	177,8133046	27,8%	R$ 1,41	R$ 249,97
10.1.4.7	SINAPI	COMPOSICAO	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	177,2633666	27,8%	R$ 1,15	R$ 203,89
10.1.4.8	SINAPI	COMPOSICAO	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	7,515820093	27,8%	R$ 15,46	R$ 116,22
10.1.4.9	SINAPI	COMPOSICAO	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	6,965882038	27,8%	R$ 16,12	R$ 112,26
10.1.5	SINAPI	COMPOSICAO	90933	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	805,96	27,8%	R$ 238,67	R$ 192.358,47
10.1.5.1	SINAPI	COMPOSICAO	87386	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	m³	48,91785249	27,8%	R$ 2.832,27	R$ 138.548,33
10.1.5.2	SINAPI	INSUMO	10931	TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	m²	921,1384743	27,8%	R$ 21,80	R$ 20.083,29
10.1.5.3	SINAPI	INSUMO	38545	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM	m²	1156,459939	27,8%	R$ 13,98	R$ 16.168,84
10.1.5.4	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	365,8765244	27,8%	R$ 33,53	R$ 12.269,57
10.1.5.5	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	182,9382622	27,8%	R$ 28,91	R$ 5.288,45
10.1.6	SINAPI	COMPOSICAO	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	59,63	27,8%	R$ 42,46	R$ 2.531,88
10.1.6.1	SINAPI	COMPOSICAO	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	36,00690097	27,8%	R$ 33,83	R$ 1.218,07
10.1.6.2	SINAPI	INSUMO	135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	kg	206,388289	27,8%	R$ 5,15	R$ 1.062,97
10.1.6.3	SINAPI	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,120781441	27,8%	R$ 30,89	R$ 250,84
10.1.7	SUDECAP	COMPOSICAO	13.55.30	ACESSORIOS E PEÇAS COMPLEMENTARES - BATE-RODAS EM TUBO GALVANIZADO PINTADO D=3"	un	29	27,8%	R$ 337,16	R$ 9.777,64
10.1.7.1	SUDECAP	INSUMO	73.03.10	TUBO ACO GALV. DIN 2440 E= 4,00MM DN 3" C/COSTURA REF 7694	m	69,60117832	27,8%	R$ 127,03	R$ 8.841,66

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
10.1.7.2	SUDECAP	INSUMO	89.06.27	CONCRETO USINADO FCK>=20 MPA - BRITA 0 E 1 - SLUMP 10+-2 REF 34492	m³	0,870014729	27,8%	R$ 626,22	R$ 544,82
10.1.7.3	SUDECAP	INSUMO	55.10.88	SERVENTE	h	11,60019639	27,8%	R$ 19,80	R$ 229,64
10.1.7.4	SUDECAP	INSUMO	55.10.75	PEDREIRO	h	5,800098194	27,8%	R$ 27,85	R$ 161,52
10.1.8	SINAPI	COMPOSICAO	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	743,77	27,8%	R$ 146,16	R$ 108.709,42
10.1.8.1	SINAPI	INSUMO	36170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	m²	746,7820665	27,8%	R$ 116,30	R$ 86.849,26
10.1.8.2	SINAPI	INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	42,24402089	27,8%	R$ 185,31	R$ 7.828,24
10.1.8.3	SINAPI	COMPOSICAO	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	195,750463	27,8%	R$ 30,99	R$ 6.066,60
10.1.8.4	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	195,750463	27,8%	R$ 28,91	R$ 5.658,82
10.1.8.5	SINAPI	INSUMO	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	7,288581069	27,8%	R$ 268,39	R$ 1.956,20
10.1.8.6	SINAPI	COMPOSICAO	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	95,049047	27,8%	R$ 1,41	R$ 133,62
10.1.8.7	SINAPI	COMPOSICAO	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	93,78470131	27,8%	R$ 1,15	R$ 107,87
10.1.8.8	SINAPI	COMPOSICAO	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	4,090530192	27,8%	R$ 15,46	R$ 63,26
10.1.8.9	SINAPI	COMPOSICAO	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	2,826184496	27,8%	R$ 16,12	R$ 45,55
10.1.9	SINAPI	COMPOSICAO	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m	250	27,8%	R$ 7,89	R$ 1.972,50
10.1.9.1	SINAPI	INSUMO	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	l	7,990356399	27,8%	R$ 93,75	R$ 749,13
10.1.9.2	SINAPI	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	20,72498691	27,8%	R$ 35,48	R$ 735,27
10.1.9.3	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,739452312	27,8%	R$ 28,91	R$ 252,64
10.1.9.4	SINAPI	INSUMO	12815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	un	9,987945499	27,8%	R$ 13,70	R$ 136,84
10.1.9.5	SINAPI	INSUMO	5330	DILUENTE EPOXI	l	1,498191825	27,8%	R$ 65,83	R$ 98,63
10.1.10	SIURB	COMPOSICAO	17003059	DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	un	5	27,8%	R$ 354,24	R$ 1.771,20
10.1.10.1	SIURB	INSUMO	20457	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA	m	126,9962149	27,8%	R$ 9,62	R$ 1.222,13
10.1.10.2	SIURB	INSUMO	20462	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - BORRACHA CLORADA	m²	13,30960331	27,8%	R$ 41,25	R$ 549,07
10.2.				Sinalização Tátil de Alerta (0,25x0,25m)			-		R$ 13.503,31
10.2.1	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0123	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (0,25x0,25m) APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS.	un	32	27,8%	R$ 13,25	R$ 424,00

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
10.2.1.1	SINAPI	COMPOSICAO	101091	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	m²	2,000050567	27,8%	R$ 211,99	R$ 424,00
10.2.2	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0124	Elemento Tátil Alerta Inox Fornecimento e instalação	un	43	27,8%	R$ 304,17	R$ 13.079,31
10.2.2.1	PRÓPRIA	INSUMO	0033	Elemento Tátil Alerta Inox Adesivado - LaggeAcessibilidade	un	42,99934144	27,8%	R$ 245,77	R$ 10.568,04
10.2.2.2	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	54,99615771	27,8%	R$ 28,91	R$ 1.589,85
10.2.2.3	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	27,47657918	27,8%	R$ 33,53	R$ 921,42
10.3.				Sinalização Tátil de Direcional (0,25x0,25m)			-		R$ 29.108,61
10.3.1	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0125	Elemento Tátil direcional Inox Fornecimento e instalação	un	98	27,8%	R$ 236,32	R$ 23.159,36
10.3.1.1	PRÓPRIA	INSUMO	0032	PISO TÁTIL INOX DIRECIONAL Fornecimento e Instalação	un	97,99766181	27,8%	R$ 177,92	R$ 17.436,05
10.3.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	125,3390095	27,8%	R$ 28,91	R$ 3.623,35
10.3.1.3	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	62,62050589	27,8%	R$ 33,53	R$ 2.099,96
10.3.2	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0123	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (0,25x0,25m) APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS.	un	449	27,8%	R$ 13,25	R$ 5.949,25
10.3.2.1	SINAPI	COMPOSICAO	101091	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	m²	28,06320952	27,8%	R$ 211,99	R$ 5.949,25
11.				COBERTUTA			-		R$ 352.048,18
11.1.				TELHAMENTO			-		R$ 196.571,81
11.1.1	SEINFRA-CE	COMPOSICAO	C1002	CUMEEIRA TERMOACÚSTICA	m	42,75	27,8%	R$ 78,41	R$ 3.352,02
11.1.1.1	SEINFRA-CE	INSUMO	I0929	CUMEEIRA TERMOACUSTICA	un	35,26285328	27,8%	R$ 88,08	R$ 3.105,94
11.1.1.2	SEINFRA-CE	INSUMO	I2070	TELHADISTA	h	5,129142295	27,8%	R$ 26,54	R$ 136,15
11.1.1.3	SEINFRA-CE	INSUMO	I0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	h	5,129142295	27,8%	R$ 21,43	R$ 109,93
11.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	220,9	27,8%	R$ 82,59	R$ 18.244,13
11.1.2.1	SINAPI	INSUMO	7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	m²	257,542538	27,8%	R$ 58,09	R$ 14.959,38
11.1.2.2	SINAPI	INSUMO	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	cj	916,6393935	27,8%	R$ 2,17	R$ 1.991,49
11.1.2.3	SINAPI	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	20,09980357	27,8%	R$ 32,81	R$ 659,40
11.1.2.4	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	21,42506534	27,8%	R$ 28,91	R$ 619,36
11.1.2.5	SINAPI	COMPOSICAO	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,287140051	27,8%	R$ 29,00	R$ 8,33
11.1.2.6	SINAPI	COMPOSICAO	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,198789266	27,8%	R$ 31,02	R$ 6,17
11.1.3	SINAPI	COMPOSICAO	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	743,47	27,8%	R$ 235,35	R$ 174.975,66

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
11.1.3.1	SINAPI	INSUMO	40740	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	m²	851,9979929	27,8%	R$ 194,28	R$ 165.527,50
11.1.3.2	SINAPI	INSUMO	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	cj	3085,333046	27,8%	R$ 2,17	R$ 6.703,19
11.1.3.3	SINAPI	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	41,63340977	27,8%	R$ 32,81	R$ 1.365,84
11.1.3.4	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	46,09413225	27,8%	R$ 28,91	R$ 1.332,51
11.1.3.5	SINAPI	COMPOSICAO	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,892144495	27,8%	R$ 29,00	R$ 25,87
11.1.3.6	SINAPI	COMPOSICAO	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,669108371	27,8%	R$ 31,02	R$ 20,75
11.2.				ESTRUTURA - COBERTURA			-		R$ 155.476,37
11.2.1	SINAPI	COMPOSICAO	100378	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	kg	5805,69	27,8%	R$ 26,78	R$ 155.476,37
11.2.1.1	SINAPI	INSUMO	40598	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	kg	3732,324033	27,8%	R$ 24,08	R$ 89.865,11
11.2.1.2	SINAPI	INSUMO	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	kg	2072,223452	27,8%	R$ 22,88	R$ 47.404,60
11.2.1.3	SINAPI	COMPOSICAO	92257	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	un	34,82728491	27,8%	R$ 380,35	R$ 13.246,40
11.2.1.4	SINAPI	COMPOSICAO	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	110,2864022	27,8%	R$ 34,15	R$ 3.766,08
11.2.1.5	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	23,21818994	27,8%	R$ 28,91	R$ 671,20
11.2.1.6	SINAPI	INSUMO	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	kg	17,41364246	27,8%	R$ 30,03	R$ 522,98
12.				LOUÇAS E ACESSÓRIOS			-		R$ 87.921,18
12.1.				LOUÇAS			-		R$ 16.865,79
12.1.1	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0113	Conjunto bacia com caixa acoplada em louça branca, com fecho hídrico e caixa d'água acoplada, usualmente de 6 litros - Cód. SINAPI: 10422. + Assento sanitário plástico tipo convencional, adulto. cor branca - Cód. SINAPI: 377.	un	11	27,8%	R$ 733,68	R$ 8.070,48
12.1.1.1	SINAPI	INSUMO	10422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	un	11,00009364	27,8%	R$ 556,56	R$ 6.122,17
12.1.1.2	SINAPI	INSUMO	4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	un	22,00018728	27,8%	R$ 33,19	R$ 730,18
12.1.1.3	SINAPI	INSUMO	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	un	11,00009364	27,8%	R$ 56,97	R$ 626,71
12.1.1.4	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,464846521	27,8%	R$ 32,59	R$ 178,09

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
12.1.1.5	SINAPI	INSUMO	6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	un	11,00009364	27,8%	R$ 14,94	R$ 164,34
12.1.1.6	SINAPI	INSUMO	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	kg	0,96910825	27,8%	R$ 142,24	R$ 137,85
12.1.1.7	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,844532728	27,8%	R$ 28,91	R$ 111,14
12.1.2	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0112	Ducha higiênica plástica com registro metálico 1/2" - corpo plástico, mangueira metálica de 1,20m - Código SINAPI: 1370.	un	1	27,8%	R$ 171,08	R$ 171,08
12.1.2.1	SINAPI	INSUMO	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	un	0,999960639	27,8%	R$ 152,38	R$ 152,37
12.1.2.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,446682417	27,8%	R$ 32,59	R$ 14,56
12.1.2.3	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,140694462	27,8%	R$ 28,91	R$ 4,07
12.1.2.4	SINAPI	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	un	0,020999173	27,8%	R$ 4,09	R$ 0,09
12.1.3	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0111	Conjunto Lavatório de louça branca suspenso 40cm X 30cm, sem coluna e sem acessórios - Cód. SINAPI: 10425. + Torneira de pressão automática para PcD com alavanca - Cód.:2268271.	un	1	27,8%	R$ 770,55	R$ 770,55
12.1.3.1	SINAPI	COMPOSICAO	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	0,9999905	27,8%	R$ 267,92	R$ 267,92
12.1.3.2	SINAPI	COMPOSICAO	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	0,9999905	27,8%	R$ 208,93	R$ 208,93
12.1.3.3	SINAPI	INSUMO	10425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	un	0,9999905	27,8%	R$ 134,80	R$ 134,80
12.1.3.4	SINAPI	COMPOSICAO	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	0,9999905	27,8%	R$ 88,11	R$ 88,10
12.1.3.5	SINAPI	COMPOSICAO	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	0,9999905	27,8%	R$ 70,80	R$ 70,80
12.1.4	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0109	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão bica baixa - Cód. SINAPI: 36796.	un	5	27,8%	R$ 234,67	R$ 1.173,35
12.1.4.1	SINAPI	INSUMO	36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	un	4,999773737	27,8%	R$ 215,20	R$ 1.075,96
12.1.4.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,31489524	27,8%	R$ 32,59	R$ 75,44
12.1.4.3	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,729466988	27,8%	R$ 28,91	R$ 21,09
12.1.4.4	SINAPI	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	un	0,209990497	27,8%	R$ 4,09	R$ 0,86
12.1.5	SINAPI	COMPOSICAO	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	5	27,8%	R$ 535,98	R$ 2.679,90
12.1.5.1	SINAPI	INSUMO	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	m²	1,884943973	27,8%	R$ 839,13	R$ 1.581,72
12.1.5.2	SINAPI	INSUMO	37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	un	9,999702776	27,8%	R$ 48,07	R$ 480,64
12.1.5.3	SINAPI	COMPOSICAO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	9,604214531	27,8%	R$ 34,85	R$ 334,72

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
12.1.5.4	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,905354197	27,8%	R$ 28,91	R$ 141,81
12.1.5.5	SINAPI	INSUMO	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	kg	1,921942874	27,8%	R$ 55,50	R$ 106,67
12.1.5.6	SINAPI	INSUMO	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	un	29,99910833	27,8%	R$ 0,78	R$ 23,39
12.1.5.7	SINAPI	INSUMO	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	kg	0,076997711	27,8%	R$ 142,24	R$ 10,95
12.1.6	SINAPI	COMPOSICAO	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	5	27,8%	R$ 492,36	R$ 2.461,80
12.1.6.1	SINAPI	INSUMO	10426	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)	un	4,999965374	27,8%	R$ 265,72	R$ 1.328,60
12.1.6.2	SINAPI	INSUMO	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	un	29,99979224	27,8%	R$ 24,61	R$ 738,42
12.1.6.3	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	7,333449213	27,8%	R$ 32,59	R$ 238,99
12.1.6.4	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,258477434	27,8%	R$ 28,91	R$ 94,20
12.1.6.5	SINAPI	INSUMO	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	kg	0,432997001	27,8%	R$ 142,24	R$ 61,59
12.1.7	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0110	Torneira cromada com bico para jardim/tanque 1/2" ou 3/4" - referência: 1153 - Código SINAPI: 11762.	un	1	27,8%	R$ 91,01	R$ 91,01
12.1.7.1	SINAPI	INSUMO	11762	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	un	0,999961786	27,8%	R$ 86,07	R$ 86,07
12.1.7.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,116395552	27,8%	R$ 32,59	R$ 3,79
12.1.7.3	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,036698598	27,8%	R$ 28,91	R$ 1,06
12.1.7.4	SINAPI	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	un	0,020999198	27,8%	R$ 4,09	R$ 0,09
12.1.8	SINAPI	COMPOSICAO	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1	27,8%	R$ 1.012,58	R$ 1.012,58
12.1.8.1	SINAPI	INSUMO	20271	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L	un	1,000001044	27,8%	R$ 776,70	R$ 776,71
12.1.8.2	SINAPI	INSUMO	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	un	6,000006262	27,8%	R$ 24,61	R$ 147,69
12.1.8.3	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,768901846	27,8%	R$ 32,59	R$ 57,65
12.1.8.4	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,711100742	27,8%	R$ 28,91	R$ 20,56
12.1.8.5	SINAPI	INSUMO	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	kg	0,070200073	27,8%	R$ 142,24	R$ 9,99
12.1.9	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0108	Cuba aço inox de embutir com válvula 3 1/2", de 40cm X 34cm X 12cm - Código SINAPI: 1744	un	1	27,8%	R$ 248,05	R$ 248,05
12.1.9.1	SINAPI	INSUMO	1744	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM	un	0,999976835	27,8%	R$ 210,56	R$ 210,56
12.1.9.2	SINAPI	COMPOSICAO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,477388941	27,8%	R$ 34,85	R$ 16,64
12.1.9.3	SINAPI	INSUMO	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	kg	0,297393111	27,8%	R$ 55,50	R$ 16,51
12.1.9.4	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,150396516	27,8%	R$ 28,91	R$ 4,35
12.1.10	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0107	Torneira cromada de mesa para cozinha - bica móvel com arejador 1/2"' ou 3/4" (Ref 1167) - Código SINAPI: 11772.	un	1	27,8%	R$ 186,99	R$ 186,99

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
12.1.10.1	SINAPI	INSUMO	11772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	un	0,999974029	27,8%	R$ 182,04	R$ 182,03
12.1.10.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,116396977	27,8%	R$ 32,59	R$ 3,79
12.1.10.3	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,036699047	27,8%	R$ 28,91	R$ 1,06
12.1.10.4	SINAPI	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	un	0,024999351	27,8%	R$ 4,09	R$ 0,10
12.2.				ACESSÓRIOS - INTERNOS			-		R$ 53.432,74
12.2.1	SINAPI	COMPOSICAO	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1	27,8%	R$ 468,39	R$ 468,39
12.2.1.1	SINAPI	INSUMO	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	un	0,999991109	27,8%	R$ 281,16	R$ 281,16
12.2.1.2	SINAPI	INSUMO	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	un	5,999946654	27,8%	R$ 24,61	R$ 147,68
12.2.1.3	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,948491567	27,8%	R$ 32,59	R$ 30,91
12.2.1.4	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,298797343	27,8%	R$ 28,91	R$ 8,64
12.2.2	SINAPI	COMPOSICAO	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1	27,8%	R$ 468,39	R$ 468,39
12.2.2.1	SINAPI	INSUMO	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	un	0,999991109	27,8%	R$ 281,16	R$ 281,16
12.2.2.2	SINAPI	INSUMO	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	un	5,999946654	27,8%	R$ 24,61	R$ 147,68
12.2.2.3	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,948491567	27,8%	R$ 32,59	R$ 30,91
12.2.2.4	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,298797343	27,8%	R$ 28,91	R$ 8,64
12.2.3	SINAPI	COMPOSICAO	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1	27,8%	R$ 450,92	R$ 450,92
12.2.3.1	SINAPI	INSUMO	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	un	0,999991341	27,8%	R$ 263,69	R$ 263,69
12.2.3.2	SINAPI	INSUMO	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	un	5,999948047	27,8%	R$ 24,61	R$ 147,68
12.2.3.3	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,948491787	27,8%	R$ 32,59	R$ 30,91
12.2.3.4	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,298797413	27,8%	R$ 28,91	R$ 8,64
12.2.4	SIURB	COMPOSICAO	10014052	DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML	un	11	27,8%	R$ 89,72	R$ 986,92
12.2.4.1	SIURB	INSUMO	76461	DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE , MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS-ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO (800/900 ML)	Un	10,99905101	27,8%	R$ 74,09	R$ 814,87
12.2.4.2	SIURB	INSUMO	02050	AZULEJISTA (SGSP)	h	3,849667852	27,8%	R$ 44,69	R$ 172,05
12.2.5	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0102	Lixeira inox com pedal e balde interno de 5L, em Aço Inoxidável com acabamento fosco. Fornecimento e instalação	un	15	27,8%	R$ 104,80	R$ 1.572,00

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
12.2.5.1	PRÓPRIA	INSUMO	0019	Lixeira inox com pedal e balde interno de 5L, em Aço Inoxidável com acabamento fosco.	un	14,99951469	27,8%	R$ 103,20	R$ 1.547,93
12.2.5.2	SINAPI	INSUMO	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	h	1,249909559	27,8%	R$ 19,26	R$ 24,07
12.2.6	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0137	Barra de apoio horizontal em tubo de aço inox polido com canopla, espessura 38,10mm, comprimento 60cm, altura 20cm. Fixação à 60cm do chão	un	1	27,8%	R$ 223,18	R$ 223,18
12.2.6.1	SINAPI	INSUMO	36218	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	un	0,999984183	27,8%	R$ 207,57	R$ 207,57
12.2.6.2	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,249996046	27,8%	R$ 33,53	R$ 8,38
12.2.6.3	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,249996046	27,8%	R$ 28,91	R$ 7,23
12.2.7	SINAPI	COMPOSICAO	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	3	27,8%	R$ 94,63	R$ 283,89
12.2.7.1	SINAPI	INSUMO	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	un	2,999567817	27,8%	R$ 81,46	R$ 244,34
12.2.7.2	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,948463344	27,8%	R$ 32,59	R$ 30,91
12.2.7.3	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,298756955	27,8%	R$ 28,91	R$ 8,64
12.2.8	SEINFRA-CE	COMPOSICAO	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	un	3	27,8%	R$ 67,38	R$ 202,14
12.2.8.1	SEINFRA-CE	INSUMO	I9139	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	un	2,999317609	27,8%	R$ 54,12	R$ 162,33
12.2.8.2	SEINFRA-CE	INSUMO	I2391	PEDREIRO	h	1,499658804	27,8%	R$ 26,54	R$ 39,81
12.2.9	SEINFRA-CE	COMPOSICAO	C1283	ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD.P/WC (INSTALADO)	un	7	27,8%	R$ 116,73	R$ 817,11
12.2.9.1	SEINFRA-CE	INSUMO	I1107	ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD. P/WC (INSTALADO)	un	6,999848885	27,8%	R$ 116,73	R$ 817,11
12.2.10	SUDECAP	COMPOSICAO	10.48.10	COMPLEMENTO - CABIDE LOUÇA BRANCA 2 GANCHOS REF.610 CELITE/EQUIVALENTE	un	3	27,8%	R$ 38,00	R$ 114,00
12.2.10.1	SUDECAP	INSUMO	55.10.75	PEDREIRO	h	1,499869318	27,8%	R$ 27,85	R$ 41,77
12.2.10.2	SUDECAP	INSUMO	73.73.10	CABIDE DE LOUCA BRANCA DOIS GANCHOS REF.610 CELITE OU EQUIVALENTE	un	2,999738636	27,8%	R$ 13,42	R$ 40,25
12.2.10.3	SUDECAP	INSUMO	55.10.88	SERVENTE	h	1,499869318	27,8%	R$ 19,80	R$ 29,69
12.2.10.4	SUDECAP	COMPOSICAO	40.24.15	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - PREPARO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	m³	0,002999739	27,8%	R$ 762,39	R$ 2,29
12.2.11	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0106	Chuveiro em plástico branco com cano, 3 temperaturas, 5500 W (110/220V) - Código SINAPI: 1368 + Registro de pressão com acabamento e canopla cromada, simples, bitola de 1/2" (REF 1416) - Código SINAPI: 6021.	un	1	27,8%	R$ 209,63	R$ 209,63
12.2.11.1	SINAPI	INSUMO	1368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	un	0,999980089	27,8%	R$ 111,90	R$ 111,90
12.2.11.2	SINAPI	INSUMO	6021	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2"	un	0,999980089	27,8%	R$ 79,06	R$ 79,06
12.2.11.3	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,439991239	27,8%	R$ 32,59	R$ 14,34
12.2.11.4	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,149997013	27,8%	R$ 28,91	R$ 4,34
12.2.12	SINAPI	COMPOSICAO	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	2,84	27,8%	R$ 740,49	R$ 2.102,99

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
12.2.12.1	SINAPI	INSUMO	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	m²	2,840022325	27,8%	R$ 592,20	R$ 1.681,86
12.2.12.2	SINAPI	COMPOSICAO	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,027151657	27,8%	R$ 30,53	R$ 122,95
12.2.12.3	SINAPI	INSUMO	34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	kg	2,124336699	27,8%	R$ 56,35	R$ 119,70
12.2.12.4	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,913550764	27,8%	R$ 28,91	R$ 113,13
12.2.12.5	SINAPI	INSUMO	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	m	6,594531839	27,8%	R$ 4,98	R$ 32,87
12.2.12.6	SINAPI	INSUMO	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	un	0,877566898	27,8%	R$ 35,59	R$ 31,23
12.2.12.7	SINAPI	INSUMO	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	un	4,842238064	27,8%	R$ 0,26	R$ 1,24
12.2.13	SINAPI	COMPOSICAO	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	37	27,8%	R$ 1.142,90	R$ 42.287,30
12.2.13.1	SINAPI	INSUMO	44476	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	m²	38,84949998	27,8%	R$ 930,04	R$ 36.131,55
12.2.13.2	SINAPI	COMPOSICAO	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	48,69137331	27,8%	R$ 39,29	R$ 1.912,88
12.2.13.3	SINAPI	COMPOSICAO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	51,98433093	27,8%	R$ 34,85	R$ 1.811,71
12.2.13.4	SINAPI	INSUMO	131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	kg	19,60974761	27,8%	R$ 71,20	R$ 1.396,16
12.2.13.5	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	25,9736657	27,8%	R$ 28,91	R$ 750,86
12.2.13.6	SINAPI	INSUMO	37596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	kg	35,88953808	27,8%	R$ 4,05	R$ 145,40
12.2.13.7	SINAPI	COMPOSICAO	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	3,292957617	27,8%	R$ 42,14	R$ 138,75
12.2.14	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0105	Espelho Bisotê 100cm X 180cm Fornecimento e instalação	un	2	27,8%	R$ 1.314,30	R$ 2.628,60
12.2.14.1	PRÓPRIA	INSUMO	0022	Espelho Bisotê 100cm X 180cm	un	1,999985523	27,8%	R$ 1.311,23	R$ 2.622,44
12.2.14.2	SINAPI	INSUMO	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	h	0,319997684	27,8%	R$ 19,26	R$ 6,16
12.2.15	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0104	PUXADOR TUBULAR RETO 25 MM INOX POLIDO Fornecimento e instalação	un	1	27,8%	R$ 194,77	R$ 194,77
12.2.15.1	PRÓPRIA	INSUMO	0021	PUXADOR TUBULAR RETO 25 MM INOX POLIDO	un	0,99994089	27,8%	R$ 191,70	R$ 191,69
12.2.15.2	SINAPI	INSUMO	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	h	0,159990542	27,8%	R$ 19,26	R$ 3,08
12.2.16	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0103	Espelho bisotado de cristal com espessura de 6mm. Largura:60cm, altura:100cm. Fornecimento e Instalação	un	1	27,8%	R$ 422,51	R$ 422,51
12.2.16.1	PRÓPRIA	INSUMO	0020	Espelho bisotado de cristal com espessura de 6mm. Largura:60cm, altura:100cm.	un	0,999981491	27,8%	R$ 420,78	R$ 420,77
12.2.16.2	SINAPI	INSUMO	10489	VIDRACEIRO (HORISTA)	h	0,083298458	27,8%	R$ 20,84	R$ 1,74
12.3.				ACESSÓRIOS - EXTERNOS			-		R$ 17.622,65
12.3.1	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0290	Lixeiira em aço inox	un	2	27,8%	R$ 8.468,29	R$ 16.936,58

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
12.3.1.1	PRÓPRIA	INSUMO	0044	Lixeira em aço inox AISI 430 chapa 14 (2mm) polido medindo 1000x1000x600mm. Fornecimento e Insyalação	un	1,999998946	27,8%	R$ 8.466,75	R$ 16.933,49
12.3.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,099999947	27,8%	R$ 30,89	R$ 3,09
12.3.2	DER-ES	COMPOSICAO	200573	Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme projeto padrão SEDU	m	2,2	27,8%	R$ 311,85	R$ 686,07
12.3.2.1	DER-ES	INSUMO	070350	TUBO ACO GALV. 33,70 X 3,35MM (1") DIN 2440 - MEDIO (LABOR)	m	9,813447575	27,8%	R$ 51,80	R$ 508,31
12.3.2.2	DER-ES	INSUMO	100194	BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø 1/2" (LABOR)	m	8,649140236	27,8%	R$ 10,66	R$ 92,19
12.3.2.3	DER-ES	INSUMO	079375	GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR)	kg	8,549342464	27,8%	R$ 4,41	R$ 37,69
12.3.2.4	DER-ES	INSUMO	010140	PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	h	0,35202036	27,8%	R$ 30,51	R$ 10,74
12.3.2.5	DER-ES	INSUMO	037502	ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM (LABOR)	l	0,158409162	27,8%	R$ 55,40	R$ 8,78
12.3.2.6	DER-ES	INSUMO	010146	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	h	0,313848152	27,8%	R$ 22,66	R$ 7,11
12.3.2.7	DER-ES	INSUMO	020508	CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	kg	6,362107962	27,8%	R$ 0,70	R$ 4,47
12.3.2.8	DER-ES	INSUMO	010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	h	0,17601018	27,8%	R$ 24,52	R$ 4,32
12.3.2.9	DER-ES	INSUMO	038028	ZARCAO (LABOR)	l	0,096805599	27,8%	R$ 40,64	R$ 3,93
12.3.2.10	DER-ES	INSUMO	020503	AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	m³	0,014637447	27,8%	R$ 174,66	R$ 2,56
12.3.2.11	DER-ES	INSUMO	020517	BRITA 1 (LABOR)	m³	0,007942459	27,8%	R$ 214,60	R$ 1,70
12.3.2.12	DER-ES	INSUMO	020518	BRITA 2 (LABOR)	m³	0,007942459	27,8%	R$ 214,60	R$ 1,70
12.3.2.13	DER-ES	INSUMO	010139	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	h	0,041582405	27,8%	R$ 30,51	R$ 1,27
12.3.2.14	DER-ES	INSUMO	038012	LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE (LABOR)	un	0,220012725	27,8%	R$ 4,03	R$ 0,89
12.3.2.15	DER-ES	INSUMO	038001	AGUARRAS MINERAL (LABOR)	l	0,017601018	27,8%	R$ 21,36	R$ 0,38
12.3.2.16	DER-ES	INSUMO	049967	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO CONSUMO ATE 100KWH, INCLUIDO ICMS, PIS/PASEP E CONFINS (LABOR)	KWH	0,018555323	27,8%	R$ 1,12	R$ 0,02
12.3.2.17	DER-ES	INSUMO	081115	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2CV, SEM CARREGADOR (LABOR)	un	2,04612E-06	27,8%	R$ 5.897,33	R$ 0,01
13.				PAISAGISMO			-		R$ 23.392,98
13.1.				Vegetação			-		R$ 23.392,98
13.1.1	SINAPI	COMPOSICAO	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	572,37	27,8%	R$ 25,27	R$ 14.463,78
13.1.1.1	SINAPI	INSUMO	3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	m²	572,3621673	27,8%	R$ 20,45	R$ 11.703,66
13.1.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	79,32939639	27,8%	R$ 28,91	R$ 2.293,28
13.1.1.3	SINAPI	COMPOSICAO	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	15,85443203	27,8%	R$ 29,45	R$ 466,84
13.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	un	14	27,8%	R$ 206,80	R$ 2.895,20
13.1.2.1	SINAPI	INSUMO	365	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	un	14,0000433	27,8%	R$ 204,91	R$ 2.868,81
13.1.2.2	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,758802347	27,8%	R$ 28,91	R$ 21,94

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
13.1.2.3	SINAPI	COMPOSICAO	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,151200468	27,8%	R$ 29,45	R$ 4,45
13.1.3	SINAPI	COMPOSICAO	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	un	8	27,8%	R$ 754,25	R$ 6.034,00
13.1.3.1	SINAPI	INSUMO	38641	MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M	un	7,999865056	27,8%	R$ 495,77	R$ 3.966,13
13.1.3.2	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	24,45318752	27,8%	R$ 28,91	R$ 706,90
13.1.3.3	SINAPI	COMPOSICAO	91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1,979166615	27,8%	R$ 323,68	R$ 640,61
13.1.3.4	SINAPI	COMPOSICAO	91635	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	7,024681506	27,8%	R$ 82,05	R$ 576,36
13.1.3.5	SINAPI	COMPOSICAO	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,890317509	27,8%	R$ 29,45	R$ 144,00
14.				PORTÕES E GRADEADO			-		R$ 48.481,47
14.1.				GRADIL			-		R$ 33.780,19
14.1.1	SEINFRA-CE	COMPOSICAO	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	3,06	27,8%	R$ 491,42	R$ 1.503,74
14.1.1.1	SEINFRA-CE	INSUMO	I6727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	un	3,059885744	27,8%	R$ 450,43	R$ 1.378,27
14.1.1.2	SEINFRA-CE	INSUMO	I1530	MONTADOR	h	3,059885744	27,8%	R$ 26,54	R$ 81,22
14.1.1.3	SEINFRA-CE	INSUMO	I2391	PEDREIRO	h	1,07096001	27,8%	R$ 26,54	R$ 28,43
14.1.1.4	SEINFRA-CE	INSUMO	I2543	SERVENTE	h	0,764971436	27,8%	R$ 19,87	R$ 15,20
14.1.1.5	SEINFRA-CE	INSUMO	I0805	CIMENTO PORTLAND	kg	0,458982862	27,8%	R$ 0,72	R$ 0,33
14.1.1.6	SEINFRA-CE	INSUMO	I0108	AREIA GROSSA	m³	0,003059886	27,8%	R$ 95,49	R$ 0,29
14.1.2	SEINFRA-CE	COMPOSICAO	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	4,53	27,8%	R$ 491,42	R$ 2.226,13
14.1.2.1	SEINFRA-CE	INSUMO	I6727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	un	4,52984123	27,8%	R$ 450,43	R$ 2.040,38
14.1.2.2	SEINFRA-CE	INSUMO	I1530	MONTADOR	h	4,52984123	27,8%	R$ 26,54	R$ 120,24
14.1.2.3	SEINFRA-CE	INSUMO	I2391	PEDREIRO	h	1,585444431	27,8%	R$ 26,54	R$ 42,08
14.1.2.4	SEINFRA-CE	INSUMO	I2543	SERVENTE	h	1,132460308	27,8%	R$ 19,87	R$ 22,51
14.1.2.5	SEINFRA-CE	INSUMO	I0805	CIMENTO PORTLAND	kg	0,679476185	27,8%	R$ 0,72	R$ 0,49
14.1.2.6	SEINFRA-CE	INSUMO	I0108	AREIA GROSSA	m³	0,004529841	27,8%	R$ 95,49	R$ 0,43
14.1.3	SEINFRA-CE	COMPOSICAO	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	3,37	27,8%	R$ 491,42	R$ 1.656,08
14.1.3.1	SEINFRA-CE	INSUMO	I6727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	un	3,369874834	27,8%	R$ 450,43	R$ 1.517,90
14.1.3.2	SEINFRA-CE	INSUMO	I1530	MONTADOR	h	3,369874834	27,8%	R$ 26,54	R$ 89,45

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
14.1.3.3	SEINFRA-CE	INSUMO	I2391	PEDREIRO	h	1,179456192	27,8%	R$ 26,54	R$ 31,31
14.1.3.4	SEINFRA-CE	INSUMO	I2543	SERVENTE	h	0,842468709	27,8%	R$ 19,87	R$ 16,74
14.1.3.5	SEINFRA-CE	INSUMO	I0805	CIMENTO PORTLAND	kg	0,505481225	27,8%	R$ 0,72	R$ 0,36
14.1.3.6	SEINFRA-CE	INSUMO	I0108	AREIA GROSSA	m³	0,003369875	27,8%	R$ 95,49	R$ 0,32
14.1.4	SEINFRA-CE	COMPOSICAO	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	6,34	27,8%	R$ 491,42	R$ 3.115,60
14.1.4.1	SEINFRA-CE	INSUMO	I6727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	un	6,3397795	27,8%	R$ 450,43	R$ 2.855,63
14.1.4.2	SEINFRA-CE	INSUMO	I1530	MONTADOR	h	6,3397795	27,8%	R$ 26,54	R$ 168,28
14.1.4.3	SEINFRA-CE	INSUMO	I2391	PEDREIRO	h	2,218922825	27,8%	R$ 26,54	R$ 58,90
14.1.4.4	SEINFRA-CE	INSUMO	I2543	SERVENTE	h	1,584944875	27,8%	R$ 19,87	R$ 31,50
14.1.4.5	SEINFRA-CE	INSUMO	I0805	CIMENTO PORTLAND	kg	0,950966925	27,8%	R$ 0,72	R$ 0,68
14.1.4.6	SEINFRA-CE	INSUMO	I0108	AREIA GROSSA	m³	0,006339779	27,8%	R$ 95,49	R$ 0,61
14.1.5	SEINFRA-CE	COMPOSICAO	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	24,44	27,8%	R$ 491,42	R$ 12.010,30
14.1.5.1	SEINFRA-CE	INSUMO	I6727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	un	24,43916219	27,8%	R$ 450,43	R$ 11.008,16
14.1.5.2	SEINFRA-CE	INSUMO	I1530	MONTADOR	h	24,43916219	27,8%	R$ 26,54	R$ 648,71
14.1.5.3	SEINFRA-CE	INSUMO	I2391	PEDREIRO	h	8,553706767	27,8%	R$ 26,54	R$ 227,05
14.1.5.4	SEINFRA-CE	INSUMO	I2543	SERVENTE	h	6,109790548	27,8%	R$ 19,87	R$ 121,42
14.1.5.5	SEINFRA-CE	INSUMO	I0805	CIMENTO PORTLAND	kg	3,665874329	27,8%	R$ 0,72	R$ 2,62
14.1.5.6	SEINFRA-CE	INSUMO	I0108	AREIA GROSSA	m³	0,024439162	27,8%	R$ 95,49	R$ 2,33
14.1.6	SEINFRA-CE	COMPOSICAO	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	27	27,8%	R$ 491,42	R$ 13.268,34
14.1.6.1	SEINFRA-CE	INSUMO	I6727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	un	26,99908522	27,8%	R$ 450,43	R$ 12.161,23
14.1.6.2	SEINFRA-CE	INSUMO	I1530	MONTADOR	h	26,99908522	27,8%	R$ 26,54	R$ 716,67
14.1.6.3	SEINFRA-CE	INSUMO	I2391	PEDREIRO	h	9,449679828	27,8%	R$ 26,54	R$ 250,83
14.1.6.4	SEINFRA-CE	INSUMO	I2543	SERVENTE	h	6,749771306	27,8%	R$ 19,87	R$ 134,14
14.1.6.5	SEINFRA-CE	INSUMO	I0805	CIMENTO PORTLAND	kg	4,049862784	27,8%	R$ 0,72	R$ 2,90
14.1.6.6	SEINFRA-CE	INSUMO	I0108	AREIA GROSSA	m³	0,026999085	27,8%	R$ 95,49	R$ 2,58
14.2.				PORTÕES			-		R$ 14.701,28
14.2.1	SEINFRA-CE	COMPOSICAO	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	9,45	27,8%	R$ 491,42	R$ 4.643,91
14.2.1.1	SEINFRA-CE	INSUMO	I6727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	un	9,449661515	27,8%	R$ 450,43	R$ 4.256,42
14.2.1.2	SEINFRA-CE	INSUMO	I1530	MONTADOR	h	9,449661515	27,8%	R$ 26,54	R$ 250,83

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
14.2.1.3	SEINFRA-CE	INSUMO	I2391	PEDREIRO	h	3,30738153	27,8%	R$ 26,54	R$ 87,79
14.2.1.4	SEINFRA-CE	INSUMO	I2543	SERVENTE	h	2,362415379	27,8%	R$ 19,87	R$ 46,95
14.2.1.5	SEINFRA-CE	INSUMO	I0805	CIMENTO PORTLAND	kg	1,417449227	27,8%	R$ 0,72	R$ 1,01
14.2.1.6	SEINFRA-CE	INSUMO	I0108	AREIA GROSSA	m³	0,009449662	27,8%	R$ 95,49	R$ 0,90
14.2.2	SEINFRA-CE	COMPOSICAO	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	1,93	27,8%	R$ 491,42	R$ 948,44
14.2.2.1	SEINFRA-CE	INSUMO	I6727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	un	1,92993339	27,8%	R$ 450,43	R$ 869,30
14.2.2.2	SEINFRA-CE	INSUMO	I1530	MONTADOR	h	1,92993339	27,8%	R$ 26,54	R$ 51,23
14.2.2.3	SEINFRA-CE	INSUMO	I2391	PEDREIRO	h	0,675476686	27,8%	R$ 26,54	R$ 17,93
14.2.2.4	SEINFRA-CE	INSUMO	I2543	SERVENTE	h	0,482483347	27,8%	R$ 19,87	R$ 9,59
14.2.2.5	SEINFRA-CE	INSUMO	I0805	CIMENTO PORTLAND	kg	0,289490008	27,8%	R$ 0,72	R$ 0,21
14.2.2.6	SEINFRA-CE	INSUMO	I0108	AREIA GROSSA	m³	0,001929933	27,8%	R$ 95,49	R$ 0,18
14.2.3	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0127	Portão P03 - 6.20x2.25 1 Folha de Corer Metalon Incluso Pintura e motor elétrico Fornecimento e instalação	m²	13,95	27,8%	R$ 491,42	R$ 6.855,30
14.2.3.1	SEINFRA-CE	INSUMO	I6727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	un	13,94950905	27,8%	R$ 450,43	R$ 6.283,29
14.2.3.2	SEINFRA-CE	INSUMO	I1530	MONTADOR	h	13,94950905	27,8%	R$ 26,54	R$ 370,28
14.2.3.3	SEINFRA-CE	INSUMO	I2391	PEDREIRO	h	4,882328168	27,8%	R$ 26,54	R$ 129,60
14.2.3.4	SEINFRA-CE	INSUMO	I2543	SERVENTE	h	3,487377263	27,8%	R$ 19,87	R$ 69,30
14.2.3.5	SEINFRA-CE	INSUMO	I0805	CIMENTO PORTLAND	kg	2,092426358	27,8%	R$ 0,72	R$ 1,50
14.2.3.6	SEINFRA-CE	INSUMO	I0108	AREIA GROSSA	m³	0,013949509	27,8%	R$ 95,49	R$ 1,33
14.2.4	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0128	Motor de Portão Basculante Fornecimento e Instalação	un	1	27,8%	R$ 904,99	R$ 904,99
14.2.4.1	PRÓPRIA	INSUMO	0161	Automatizador de Portão BR 300 Fast	un	0,999999845	27,8%	R$ 867,08	R$ 867,08
14.2.4.2	SINAPI	COMPOSICAO	88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,999999845	27,8%	R$ 37,91	R$ 37,91
14.2.5	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0130	Motor de Portão de Correr Fornecimento e Instalação	un	1	27,8%	R$ 1.348,64	R$ 1.348,64
14.2.5.1	PRÓPRIA	INSUMO	0035	Kit Motor Rossi DZ4 NITRO Bivolt para Portão 850Kg Deslizante Automático Eletrônico Abertura Rápida 5 Controles + Cremalheira	un	0,999994187	27,8%	R$ 1.348,65	R$ 1.348,64
15.				LIMPEZA			-		R$ 3.160,94
15.1.				LIMPEZA			-		R$ 3.160,94
15.1.1	SINAPI	COMPOSICAO	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	805,96	27,8%	R$ 0,72	R$ 580,29
15.1.1.1	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	20,07343205	27,8%	R$ 28,91	R$ 580,29
15.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	805,96	27,8%	R$ 2,79	R$ 2.248,62
15.1.2.1	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	77,78441946	27,8%	R$ 28,91	R$ 2.248,62
15.1.3	SINAPI	COMPOSICAO	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	m²	288,73	27,8%	R$ 1,15	R$ 332,03

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Titulo	ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	COEFICIENTE	BDI	Preço	
								Unitário	Total
15.1.3.1	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	11,48560486	27,8%	R$ 28,91	R$ 332,03
16.				SERVIÇOS FINAIS			-		R$ 11.542,65
16.1.				COMO CONSTRUIDO			-		R$ 9.998,45
16.1.1	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0133	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS "COMO CONSTRUIDO"	un	1	27,8%	R$ 9.998,45	R$ 9.998,45
16.1.1.1	SINAPI	COMPOSICAO	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	71,99993836	27,8%	R$ 138,87	R$ 9.998,45
16.2.				Placa de inauguração			-		R$ 1.544,20
16.2.1	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0291	Placa de inauguração metálica	un	1	27,8%	R$ 1.544,20	R$ 1.544,20
16.2.1.1	SINAPI	INSUMO	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	un	0,999998518	27,8%	R$ 1.541,28	R$ 1.541,28
16.2.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,099999852	27,8%	R$ 29,22	R$ 2,92

MEMORIAL DE CÁLCULO

Titulo Memorial de Cálculo
Obra Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade Vilhena
Endereço AV. Luiz A. Maziero, N° 4608, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição Construção da 3ª DRRE

SEFIN RO GOV

QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Descrição do Quantitativo
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.	Projeto Executivo			
1.1.1	Projeto Executivo Em Bim	un	1,00	Ver em caderno técnicos de encargos
1.2.	Administração Local E Taxas			
1.2.1	Administração Local Da Obra	un	1,00	Ver em caderno técnicos de encargos
1.2.2	Taxas E Emolumentos	un	1,00	Ver em caderno técnicos de encargos
1.3.	Programa De Implantação De Segurança - Nr'S 1, 7, 9 E 18.			
1.3.1	Programa De Controle Médico E Saúde Ocupacional - Pcmso - Deve Atender A Nr 7	un	1,00	Ver em caderno técnicos de encargos
1.3.2	Programa De Gerenciamento De Risco - Pgr - Deve Atender As Nr'S 1, Nr 9 E Nr 18	un	1,00	Ver em caderno técnicos de encargos
1.4.	Instalações De Canteiro			
1.4.1	Refeitório	m²	20,00	Projeto arq. prancha 15/15
1.4.2	Bwc/ Vestiário	m²	18,00	Projeto arq. prancha 15/15
1.4.3	Barracão De Obra (Almoxarifado)	m²	12,45	Projeto arq. prancha 15/15
1.4.4	Placa De Obra - Padrão Sefin 3,0X2,0 Metros	m²	6,00	Padrão de Placa da SEFIN (3,00x2,00 m)
1.4.5	Execução De Reservatório Elevado De Água (1000 L) Em Canteiro De Obra	un	1,00	Ver em caderno técnicos de encargos
1.4.6	Entrada De Energia Elétrica Aérea Bifásica	un	1,00	Ver em caderno técnicos de encargos
1.4.7	Execução Central De Armadura	m²	9,00	Central de armaduras (3,00x3,00m)
1.4.8	Execução De Central De Formas	m²	12,00	Central de formas e argamassa (4,00x3,00m)
1.4.9	Kit Cavalete Para Medição De Água	un	1,00	Ver em caderno técnicos de encargos
1.4.10	Barracão De Obra (Escritório Com B.W.C) -	m²	8,55	Projeto arq. prancha 15/15
1.5.	Limpeza Do Solo E Cortes E Aterros, Regularização Do Solo			
1.5.1	Limpeza Mecanizada Do Terreno	m²	3591,25	Dimensão do terreno (85,00x42,25m)
1.5.2	Transporte Do Entulho	M³ X KM	5000,00	Quant. Obtido por meio de orçamento paramétrico.
1.5.3	Entulho	m³	400,00	Quant. Obtido por meio de orçamento paramétrico.
1.5.4	Volume De Corte E Aterro	m³	1569,82	Projeto topográfico tabela resumo de corte e aterro
2.	ESTRUTURAL			
2.1.	Estrutural - Prédio Principal			
2.1.1	Locação Convencional Da Obra Utilizando (Gabarito)	M	166,00	Projeto Estrutural Prancha 01
2.1.2	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Formas Para Sapatas/Blocos	m²	218,00	Memorial Descritivo Estrutural - Tabela Consumo de Concreto e Fôrmas pg.17
2.1.3	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Formas Para Vigas Baldrame	m²	228,90	Memorial Descritivo Estrutural - Tabela Consumo de Concreto e Fôrmas pg.17
2.1.4	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Formas Para Vigas Superiores - Viga Laje E Platibanda	m²	342,10	Memorial Descritivo Estrutural - Tabela Consumo de Concreto e Fôrmas pg.17 =(274,8+67,3)
2.1.5	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Formas Para Pilares - Pilares Da Laje e Platibanda	m²	219,10	Memorial Descritivo Estrutural - Tabela Consumo de Concreto e Fôrmas pg.17 =(183,6+35,5)
2.1.6	Concretagem Das Estacas E Blocos	m³	74,80	Memorial Descritivo Estrutural - Tabela Consumo de Concreto e Fôrmas pg.17
2.1.7	Concretagem Das Vigas Baldrame	m³	16,30	Memorial Descritivo Estrutural - Tabela Consumo de Concreto e Fôrmas pg.17
2.1.8	Concretagem De Pilares - Laje E Platibanda	m³	13,90	Memorial Descritivo Estrutural - Tabela Consumo de Concreto e Fôrmas pg.17 =(11,5+2,4)
2.1.9	Concretagem De Vigas Superiores - Laje E Platibanda	m³	28,50	Memorial Descritivo Estrutural - Tabela Consumo de Concreto e Fôrmas pg.17 =(24,8+3,7)
2.1.10	Concretagem De Laje Add A Comp. Da Laje	m³	41,30	Memorial Descritivo Estrutural - Tabela Consumo de Concreto e Fôrmas pg.18
2.1.11	Armação Das Estacas Aço Ca50 12,5Mm	Kg	2732,00	Projeto Estrutural - Prancha 02 Resumo de aço de todas estacas
2.1.12	Armação Das Estacas Aço Ca60 5,0Mm	Kg	711,00	Projeto Estrutural - Prancha 02 Resumo de aço de todas estacas
2.1.13	Armação Dos Blocos De Coroamento Aço Ca50 6.3	Kg	175,00	Tabela Quantitativo De Aço Prédio Principal Pranchas 02,03 e 04
2.1.14	Armação Dos Blocos De Coroamento Aço Ca50 8.0	Kg	807,00	Tabela Quantitativo De Aço Prédio Principal Pranchas 02,03 e 04
2.1.15	Armação Dos Blocos De Coroamento Aço Ca50 10.0	Kg	377,00	Tabela Quantitativo De Aço Prédio Principal Pranchas 02,03 e 04
2.1.16	Armação Dos Blocos De Coroamento Aço Ca50 12.5	Kg	1024,00	Tabela Quantitativo De Aço Prédio Principal
2.1.17	Armação Dos Blocos De Coroamento Aço Ca50 16.0	Kg	3546,00	Tabela Quantitativo De Aço Prédio Principal
2.1.18	Bate Estaca Custos Horários Improdutivos	CHI	48,00	Período improdutivo de 6 dias com carga horaria de 8h/dia
2.1.19	Bate Estaca Custos Horários Produtivos	CHP	128,00	Prédio principal contém 128 estacas, estima-se um tempo de 1h para execução de cada uma.
2.1.20	Armação De Pilares E Vigas Aço Ca60 5.0	Kg	809,00	Tabela Quantitativo De Aço Prédio Principal
2.1.21	Armação De Pilares E Vigas Aço Ca50 16.0	Kg	427,00	Tabela Quantitativo De Aço Prédio Principal

MEMORIAL DE CÁLCULO

Titulo Memorial de Cálculo
Obra Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade Vilhena
Endereço AV. Luiz A. Maziero, N° 4608, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição Construção da 3ª DRRE

SEFIN RO GOV

QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Descrição do Quantitativo
2.1.22	Armação Dos Pilares E Vigas Aço Ca50 12.5	Kg	1762,00	Tabela Quantitativo De Aço Prédio Principal
2.1.23	Armação Dos Pilares E Vigas Aço Ca50 10.0	Kg	2268,00	Tabela Quantitativo De Aço Prédio Principal
2.1.24	Armação Dos Pilares E Vigas Aço Ca50 20.0	Kg	91,00	Tabela Quantitativo De Aço Prédio Principal
2.1.25	Armação Dos Pilares E Vigas Aço Ca50 6.3	Kg	121,00	Tabela Quantitativo De Aço Prédio Principal
2.1.26	Armação Negativa Da Laje Aço Ca60 4.2	Kg	90,00	Tabela Quantitativo De Aço Prédio Principal Prancha 15
2.1.27	Armação Negativa Da Laje Aço Ca60 5.0	Kg	52,00	Tabela Quantitativo De Aço Prédio Principal Prancha 15
2.1.28	Armação Negativa Da Laje Aço Ca60 6.3	Kg	158,00	Tabela Quantitativo De Aço Prédio Principal Prancha 15
2.1.29	Armação Negativa Da Laje Aço Ca60 8.0	Kg	51,00	Tabela Quantitativo De Aço Prédio Principal Prancha 15
2.1.30	Armação de Distribuição da Laje Cb60 6.3	Kg	500,00	Prancha19 tabela resumo aço de distribuição
2.1.31	Junta De Dilatação	m	27,39	Projeto Estrutural Prancha 09. =(2x12,45m) + 10% desperdício
2.2.	Estrutural - Depósito			
2.2.1	Bate Estaca	CHI	32,00	Período improdutivo de 4 dias com carga horária de 8h/dia
2.2.2	Bate Estaca	CHP	30,00	O depósito contém 30 estacas, estima-se um tempo de 1h para execução de cada uma.
2.2.3	Concretagem De Laje Add A Comp. Da Laje	m³	4,20	Memorial Descritivo Estrutural - Tabela Consumo de Concreto e Fôrmas pg.21
2.2.4	Concretagem De Vigas Superiores - Laje, Platibanda E Baldrame	m³	14,90	Memorial Descritivo Estrutural - Tabela Consumo de Concreto e Fôrmas pg.21
2.2.5	Concretagem De Pilares - Laje E Platibanda	m³	7,50	Memorial Descritivo Estrutural - Tabela Consumo de Concreto e Fôrmas pg.21
2.2.6	Concretagem Das Estacas E Blocos	m³	14,90	Memorial Descritivo Estrutural - Tabela Consumo de Concreto e Fôrmas pg.21
2.2.7	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Formas Para Pilares - Pilares Da Laje E Platibanda	m²	124,80	Memorial Descritivo Estrutural - Tabela Consumo de Concreto e Fôrmas pg.21 =(25,20+99,6)
2.2.8	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Formas Para Vigas - Viga Laje, Platibanda E Baldrame	m²	192,60	Memorial Descritivo Estrutural - Tabela Consumo de Concreto e Fôrmas pg.21
2.2.9	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Formas Para Sapatas/Blocos	m²	43,00	Memorial Descritivo Estrutural - Tabela Consumo de Concreto e Fôrmas pg.21
2.2.10	Locação Convencional Da Obra Utilizando (Gabarito) Prancha 22 Metade Do Comprimento Das Vigas Baldrame (Duas Utilizações)	M	48,00	Projeto Estrutural - PRANCHA 21 metade do comprimento das vigas baldrame (duas utilizações)
2.2.11	Armação Dos Blocos De Coroamento Aço Ca50 5.0	Kg	269,00	Projeto Estrutural Pranchas 21 e 22
2.2.12	Armação Dos Blocos De Coroamento Aço Ca50 6.3	Kg	183,00	Projeto Estrutural Pranchas 21 e 22
2.2.13	Armação Dos Blocos De Coroamento Aço Ca50 10.0	Kg	59,00	Projeto Estrutural Pranchas 21 e 22
2.2.14	Armação Dos Blocos De Coroamento Aço Ca50 12.5	Kg	95,00	Projeto Estrutural Pranchas 21 e 22
2.2.15	Armação Dos Blocos De Coroamento Aço Ca50 16.0	Kg	225,00	Projeto Estrutural Pranchas 21 e 22
2.2.16	Armação De Pilares E Vigas Aço Ca60 5.0	Kg	338,00	Projeto Estrutural Pranchas 24 à 28
2.2.17	Armação De Vigas Ou Pilares Aço Ca50 6.3	Kg	3,00	Projeto Estrutural Pranchas 24 à 28
2.2.18	Armação De Vigas Ou Pilares Aço Ca50 10.0	Kg	924,00	Projeto Estrutural Pranchas 24 à 28
2.2.19	Armação De Vigas Ou Pilares Aço Ca50 12.5	Kg	240,00	Projeto Estrutural Pranchas 24 à 28
2.2.20	Armação De Vigas Ou Pilares Aço Ca50 16.0	Kg	125,00	Projeto Estrutural Pranchas 24 à 28
2.2.21	Armação Negativa De Laje Aço Ca60 4.2	Kg	12,00	Projeto estrutural Prancha 28
2.2.22	Armação Negativa De Laje Aço 60B 5.0	Kg	12,00	Projeto estrutural Prancha 28
2.2.23	Armação Negativa De Laje Aço 60B 6.3	Kg	17,00	Projeto estrutural Prancha 28
2.2.24	Armação Das Estacas Aço Ca50 12,5Mm	Kg	767,00	Tabela Projeto estrutural prancha 21
2.2.25	Armação Das Estacas Aço Ca60 5,0Mm	Kg	196,00	Tabela Projeto estrutural prancha 22
2.2.26	Junta De Dilatação	m	8,80	Projeto Estrutural Prancha 26. =(8,00m + 10% desperdício)
2.3.	Estrutura Metálica - Portal Da Fachada			
2.3.1	Armação Dos Blocos De Coroamento E Estacas Aço Ca50 6.3 + 10%	Kg	49,82	Quantitativo detalhado na prancha 09/10 do Projeto de estruturas metálicas .
2.3.2	Armação Dos Blocos De Coroamento E Estacas Aço Ca50 10.0 + 10%	Kg	154,76	Quantitativo detalhado na prancha 09/10 do Projeto de estruturas metálicas .
2.3.3	Armação Dos Blocos De Coroamento E Estacas Aço Ca50 12.5 + 10%	Kg	154,40	Quantitativo detalhado na prancha 09/10 do Projeto de estruturas metálicas .
2.3.4	Armação Dos Blocos De Coroamento E Estacas Aço Ca50 16.0 + 10%	Kg	71,20	Quantitativo detalhado na prancha 09/10 do Projeto de estruturas metálicas .
2.3.5	Concretagem Das Estacas E Blocos	m³	4,32	Quantitativo detalhado na prancha 09/10 do Projeto de estruturas metálicas .
2.3.6	Vigas E Pilares	Kg	632,14	Quantitativo detalhado na prancha 07/10 do Projeto de estruturas metálicas .
2.3.7	Banzos Das Tesouras + Montantes Tesouras + Diagonal Tesouras + Terças + Corrente + Contraventamento + Agulhas.	Kg	238,60	Quantitativo detalhado na prancha 07/10 do Projeto de estruturas metálicas .
2.4.	Estrutura Metálica - Coberturas Dos Veiculos			

MEMORIAL DE CÁLCULO

Titulo Memorial de Cálculo
Obra Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade Vilhena
Endereço AV. Luiz A. Maziero, N° 4608, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição Construção da 3ª DRRE

SEFIN RO GOV

QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Descrição do Quantitativo
2.4.1	Pilar (C300X85X25X3.04 - Cxa Dupla Soldada) - Projeto Estrutura Metálica Prancha 06/10	Kg	916,06	Projeto Estrutura Metálica Prancha 06/10. Quant. Detalhado na Tabela Quantitativo de Material Estrutura Metálica da cobertura dos veículos
2.4.2	Tesoura Treliçada - Projeto Estrutura Metálica Prancha 06/10	Kg	1795,08	Projeto Estrutura Metálica Prancha 06/10. Quant. Detalhado na Tabela Quantitativo de Material Estrutura Metálica da cobertura dos veículos
2.4.3	Placa De Fixação	un	12,00	Projeto Estrutura Metálica Prancha 06/10. Quant. Detalhado na Tabela Quantitativo de Material Estrutura Metálica da cobertura dos veículos
3.	HIDROSANITÁRIO			
3.1.	Água Fria - Conexões, Acessórios E Tubos			
3.1.1	Adaptador Caixa d'Água com Registro, DN25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	2,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.2	Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca, DN32x1", PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	6,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.3	Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca, DN25x3/4", PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	7,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.4	Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca, DN20x1/2", PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	4,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.5	Adaptador Soldável com Anel para Caixa d'Água, DN25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	1,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.6	Bucha de Redução Curta, DN25x20mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	12,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.7	Bucha de Redução Longa, DN50 x 32mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	2,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.8	Bucha de Redução Longa, DN40 x 25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	1,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.9	Bucha de Redução Longa, DN32 x 20mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	1,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.10	Bucha de Redução Curta, DN60x50mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	4,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.11	Bucha de Redução Curta, DN50x40mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	2,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.12	Bucha de Redução Curta, DN40x32mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	5,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.13	Bucha de Redução Curta, DN32x25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	12,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.14	Tubo de PVC Rígido Soldável Marrom, conforme NBR 5648 Ø60	M	22,46	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.15	Bomba Autoaspirante Schneider Asp-98 1/2cv 110v Monofásica com Capicitor Fornecimento e Instalação	un	1,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.16	Caixa d'agua tipo taça coluna seca 10000 L altura da coluna 6 metros (Incluso Frete para Vilhrna RO)	un	1,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.17	Caixa de Proteção para Hidrômetro, fornecido completo, com hidrômetro, conexões e registro, DN 25mm	un	1,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.18	Curva 90°, DN20mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	3,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.19	Curva 90°, DN60mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	3,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.20	Curva 90°, DN50mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	6,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.21	Curva 90°, DN40mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	1,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.22	Curva 90°, DN32mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	7,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.23	Curva 90°, DN25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	6,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.24	Joelho 90° com Bucha de Latão, DN20x1/2", Linha PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	33,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.25	Joelho 90° com Bucha de Latão, DN25x1/2", Linha PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	7,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.26	Joelho 90° com Bucha de Latão, DN25x3/4", Linha PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	1,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.27	Joelho 90°, DN20mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	10,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.28	Joelho 90°, DN25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	19,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.

MEMORIAL DE CÁLCULO

Titulo Memorial de Cálculo
Obra Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade Vilhena
Endereço AV. Luiz A. Maziero, N° 4608, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição Construção da 3ª DRRE

SEFIN RO GOV

QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Descrição do Quantitativo
3.1.29	Joelho 90°, DN32mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	4,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.30	Joelho 90°, DN40mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	3,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.31	Luva Soldável com Bucha de Latão, DN25x3/4", na cor azul, Linha PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	1,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.32	Luva de Redução, DN25x20mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	7,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.33	Registro de Gaveta com acabamento, Água Fria, Ø1"	un	3,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.34	Registro de Gaveta com acabamento, Água Fria, Ø1/2"	un	2,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.35	Registro de Pressão com acabamento, Água Fria, Ø3/4"	un	1,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.36	Registro de Gaveta com acabamento, Água Fria, Ø3/4"	un	3,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.37	Registro Esfera VS Soldável DN60mm	un	2,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.38	Tanque Fortplus, 5000 Litros	un	1,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.39	Torneira bóia Ø3/4"	un	1,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.40	Torneira de Jardim, 20mm x Ø1/2"	un	18,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.41	Tê de Redução, DN25x20mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	13,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.42	Tê De Redução, Pvc, Soldável, Dn 32Mm X 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	13,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.43	Tê de Redução, DN40x25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	3,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.44	Tê de Redução, DN40x32mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	1,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.45	Tê de Redução, DN50x25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	1,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.46	Tê de Redução, DN50x32mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	2,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.47	Tê de Redução, DN60x50mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	2,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.48	Tê Soldável 90° com Bucha de Latão Central, DN20x1/2", Linha PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	1,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.49	Tê, DN20mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	2,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.50	Tê, DN32mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	2,00	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.51	Tubo de PVC Rígido Soldável Marrom, conforme NBR 5648 Ø20	M	68,15	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.52	Tubo de PVC Rígido Soldável Marrom, conforme NBR 5648 Ø25	M	177,03	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.53	Tubo de PVC Rígido Soldável Marrom, conforme NBR 5648 Ø32	M	124,28	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.54	Tubo de PVC Rígido Soldável Marrom, conforme NBR 5648 Ø40	M	63,30	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.1.55	Tubo de PVC Rígido Soldável Marrom, conforme NBR 5648 Ø50	M	21,38	Tabelas nas pranchas do Projeto Hidrosanitário.
3.2.	Drenagem Pluvial - Conexões, Acessórios, Tubos E Calhas			
3.2.1	Anel De Borracha, Dn100Mm, Para Linha De Pvc Rígido Branco Série Normal, Conforme Nbr 5688	un	27,00	Tabelas do Projeto de Drenagem de Águas Pluviais prancha 01/01
3.2.2	Anel De Borracha, Dn75Mm, Para Linha De Pvc Rígido Branco Série Normal, Conforme Nbr 5688	un	121,00	Tabelas do Projeto de Drenagem de Águas Pluviais prancha 01/01
3.2.3	Caixa De Inspeção Em Alvenaria Com Tampa De Concreto, 60X60Cm	un	16,00	Tabelas do Projeto de Drenagem de Águas Pluviais prancha 01/01
3.2.4	Calha De Beiral Galvalume Corte 75 Cm	M	15,55	Tabelas do Projeto de Drenagem de Águas Pluviais prancha 01/01
3.2.5	Calha De Beiral Galvalume Corte 85 Cm	M	32,85	Tabelas do Projeto de Drenagem de Águas Pluviais prancha 01/01
3.2.6	Calha De Galvalume Corte 100 Cm	M	100,00	Tabelas do Projeto de Drenagem de Águas Pluviais prancha 01/01
3.2.7	Calha De Galvalume Corte 105 Cm	M	30,70	Tabelas do Projeto de Drenagem de Águas Pluviais prancha 01/01
3.2.8	Calha De Galvalume Corte 65 Cm	M	7,50	Tabelas do Projeto de Drenagem de Águas Pluviais prancha 01/01
3.2.9	Redução Excêntrica, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	un	5,00	Tabelas do Projeto de Drenagem de Águas Pluviais prancha 01/01
3.2.10	Grelha De Concreto, 50X50 Cm.	un	16,00	Tabelas do Projeto de Drenagem de Águas Pluviais prancha 01/01
3.2.11	Joelho 45°, Dn100Mm, De Pvc Rígido Branco Série Normal, Conforme Nbr 5688	un	7,00	Tabelas do Projeto de Drenagem de Águas Pluviais prancha 01/01
3.2.12	Joelho 45°, Dn75Mm, De Pvc Rígido Branco Série Normal, Conforme Nbr 5688	un	28,00	Tabelas do Projeto de Drenagem de Águas Pluviais prancha 01/01
3.2.13	Joelho 90°, Dn100Mm, De Pvc Rígido Branco Série Normal, Conforme Nbr 5688	un	4,00	Tabelas do Projeto de Drenagem de Águas Pluviais prancha 01/01
3.2.14	Joelho 90°, Dn75Mm, De Pvc Rígido Branco Série Normal, Conforme Nbr 5688	un	24,00	Tabelas do Projeto de Drenagem de Águas Pluviais prancha 01/01
3.2.15	Junção 45°, Dn75X75Mm, De Pvc Rígido Branco Série Normal, Conforme Nbr 5688	un	56,00	Tabelas do Projeto de Drenagem de Águas Pluviais prancha 01/01
3.2.16	Luva Simples, Dn100Mm, De Pvc Rígido Branco Série Normal, Conforme Nbr 5688	un	16,00	Tabelas do Projeto de Drenagem de Águas Pluviais prancha 01/01

MEMORIAL DE CÁLCULO

Titulo Memorial de Cálculo
Obra Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade Vilhena
Endereço AV. Luiz A. Maziero, N° 4608, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição Construção da 3ª DRRE

SEFIN RO GOV

QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Descrição do Quantitativo
3.2.17	Luva Simples, Dn75Mm, De Pvc Rígido Branco Série Normal, Conforme Nbr 5688	un	4,00	Tabelas do Projeto de Drenagem de Águas Pluviais prancha 01/01
3.2.18	Tubo De Pvc Rígido Branco, Conforme Nbr5688, Linha Série Normal Ø100	M	265,50	Tabelas do Projeto de Drenagem de Águas Pluviais prancha 01/01
3.2.19	Tubo De Pvc Rígido Branco, Conforme Nbr5688, Linha Série Normal Ø75	M	224,50	Tabelas do Projeto de Drenagem de Águas Pluviais prancha 01/01
3.3.	Esgoto Sanitário - Conexões, Acessórios E Tubos			
3.3.1	Adaptador para Saída de Vaso Sanitário, DN100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	un	12,00	Tabelas do Projeto de Esgoto Sanitário prancha 01/01
3.3.2	Anel de Borracha, DN50mm, para linha de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	un	88,00	Tabelas do Projeto de Esgoto Sanitário prancha 01/01
3.3.3	Anel de Borracha, DN75mm, para linha de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	un	11,00	Tabelas do Projeto de Esgoto Sanitário prancha 01/01
3.3.4	Anel de Borracha, DN100mm, para linha de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	un	58,00	Tabelas do Projeto de Esgoto Sanitário prancha 01/01
3.3.5	Caixa de Gordura, em PVC, DN100mm, capacidade 18 litros, conforme NBR 8160	un	1,00	Tabelas do Projeto de Esgoto Sanitário prancha 01/01
3.3.6	Caixa de inspeção em alvenaria com tampa de concreto, 60x60cm	un	5,00	Tabelas do Projeto de Esgoto Sanitário prancha 01/01
3.3.7	Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha Quadrados Brancos 150x150x50mm, 7 Entradas, Esgoto	un	10,00	Tabelas do Projeto de Esgoto Sanitário prancha 01/01
3.3.8	Cap, DN100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal para Esgoto e Água Pluvial, conforme NBR 5688	un	3,00	Tabelas do Projeto de Esgoto Sanitário prancha 01/01
3.3.9	Joelho 45°, DN40mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	un	8,00	Tabelas do Projeto de Esgoto Sanitário prancha 01/01
3.3.10	Joelho 45°, DN50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	un	6,00	Tabelas do Projeto de Esgoto Sanitário prancha 01/01
3.3.11	Joelho 90° com anel, DN40mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	un	9,00	Tabelas do Projeto de Esgoto Sanitário prancha 01/01
3.3.12	Joelho 90°, DN40mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	un	9,00	Tabelas do Projeto de Esgoto Sanitário prancha 01/01
3.3.13	Joelho 90°, DN50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	un	27,00	Tabelas do Projeto de Esgoto Sanitário prancha 01/01
3.3.14	Joelho 90°, DN75mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	un	2,00	Tabelas do Projeto de Esgoto Sanitário prancha 01/01
3.3.15	Joelho 90°, DN100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	un	6,00	Tabelas do Projeto de Esgoto Sanitário prancha 01/01
3.3.16	Junção 45° de Redução, DN75x50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	un	2,00	Tabelas do Projeto de Esgoto Sanitário prancha 01/01
3.3.17	Junção 45°, DN50x50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	un	1,00	Tabelas do Projeto de Esgoto Sanitário prancha 01/01
3.3.18	Junção 45°, DN100x100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	un	1,00	Tabelas do Projeto de Esgoto Sanitário prancha 01/01
3.3.19	Luva Simples, DN50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	un	18,00	Tabelas do Projeto de Esgoto Sanitário prancha 01/01
3.3.20	Luva Simples, DN75mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	un	5,00	Tabelas do Projeto de Esgoto Sanitário prancha 01/01
3.3.21	Luva Simples, DN100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	un	21,00	Tabelas do Projeto de Esgoto Sanitário prancha 01/01
3.3.22	Ralo Seco Montado com Grelha e Porta Grelha Quadrados 100x100x40mm, Esgoto	un	1,00	Tabelas do Projeto de Esgoto Sanitário prancha 01/01
3.3.23	Redução Excêntrica, DN75x50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal para Esgoto e Água Pluvial, conforme NBR 5688	un	2,00	Tabelas do Projeto de Esgoto Sanitário prancha 01/01
3.3.24	Terminal de Ventilação, DN50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	un	2,00	Tabelas do Projeto de Esgoto Sanitário prancha 01/01
3.3.25	Terminal de Ventilação, DN75mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	un	2,00	Tabelas do Projeto de Esgoto Sanitário prancha 01/01
3.3.26	Tê 90° de Redução, DN100x50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	un	7,00	Tabelas do Projeto de Esgoto Sanitário prancha 01/01
3.3.27	Tê 90°, DN50x50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	un	6,00	Tabelas do Projeto de Esgoto Sanitário prancha 01/01
3.3.28	Tê 90°, DN75x75mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	un	1,00	Tabelas do Projeto de Esgoto Sanitário prancha 01/01
3.3.29	Tê 90°, DN100x100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	un	9,00	Tabelas do Projeto de Esgoto Sanitário prancha 01/01
3.3.30	Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal Ø100	M	110,30	Tabelas do Projeto de Esgoto Sanitário prancha 01/01
3.3.31	Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal Ø75	M	12,43	Tabelas do Projeto de Esgoto Sanitário prancha 01/01
3.3.32	Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal Ø50	M	45,83	Tabelas do Projeto de Esgoto Sanitário prancha 01/01
3.3.33	Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal Ø40	M	19,11	Tabelas do Projeto de Esgoto Sanitário prancha 01/01

MEMORIAL DE CÁLCULO

Titulo Memorial de Cálculo
Obra Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade Vilhena
Endereço AV. Luiz A. Maziero, N° 4608, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição Construção da 3ª DRRE

SEFIN RO GOV

QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Descrição do Quantitativo
3.3.34	Filtro Anaeróbio Conforme especificações de projeto	un	1,00	Tabelas do Projeto de Esgoto Sanitário prancha 01/01
3.3.35	Tanque Séptico Conforme especificações de projeto	un	1,00	Tabelas do Projeto de Esgoto Sanitário prancha 01/01
3.3.36	Sumidouro Conforme especificações de projeto	un	2,00	Tabelas do Projeto de Esgoto Sanitário prancha 01/01
4.	VEDAÇÕES			
4.1.	Vedações - Prédio Principal, Depósito E Muro			
4.1.1	Verga Moldada In Loco	M	157,90	Tabela Quantitativo de Verga e Contra Verga
4.1.2	Contra Verga Moldada In Loco	M	91,90	Tabela Quantitativo de Verga e Contra Verga
4.1.3	Alvenaria De Vedação	m²	2188,72	Resumo Quantitativo de Blocos de Alvenaria Extraído do Modelo REVIT
5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE LÓGICA			
5.1.	Elétrica			
5.1.1	Acessórios Perfilados Lisos - saída dupla para eletrodutos	un	5,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.2	Acessórios Perfilados Lisos - Saída horizontal para eletroduto	un	36,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.3	Acessórios Perfilados Lisos - Cruzeta (X) horizontal 90° - 19x38mm	um	2,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.4	Acessórios Perfilados Lisos - T horizontal 90° - 19x38mm	um	2,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.5	Acessórios Perfilados Lisos - Tala plana perfurada - 38mm	um	24,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.6	Acessórios Perfilados Lisos - Tampa para T horizontal 90° - 19mm	um	2,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.7	Acessórios Perfilados Lisos - Tampa para cruzeta horizontal 90° - 19mm	um	2,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.8	Acessórios Perfilados perfurados - Tala plana perfurada - 38mm	um	6,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.9	Acessórios para eletrodutos - terminal 19x38mm	um	1,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.10	Acessórios para eletrodutos - Caixa PVC - 4x2"	um	199,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.11	Acessórios para eletrodutos - Caixa PVC octogonal - 3x3"	um	175,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.12	Acessórios para eletrodutos - Condulete alum. encaixe tipo LL - 3/4" sem tampa	un	2,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.13	Acessórios para eletrodutos - Condulete alum. encaixe tipo LR - 3/4" sem tampa	un	1,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.14	Acessórios para eletrodutos - Condulete alum. encaixe tipo T - 3/4" sem tampa	un	5,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.15	Acessórios para eletrodutos - Luva PVC encaixe 1"	un	1,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.16	Acessórios para eletrodutos - Luva PVC encaixe 3/4"	un	8,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.17	Acessórios para eletrodutos - Luva Pressão 20mm	un	24,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.18	Acessórios uso geral - Arruela de pressão galvan. - 1/4"	un	105,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.19	Acessórios uso geral - Arruela lisa galvan. - 1/4"	un	524,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.20	Acessórios uso geral - Arruela lisa galvan. - 3/8"	un	45,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.21	Acessórios uso geral - Arruela lisa galvan. - 5/16"	un	41,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.22	Acessórios uso geral - Bucha de nylon - S10	un	41,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.23	Acessórios uso geral - Bucha de nylon - S4	un	16,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.24	Acessórios uso geral - Bucha de nylon - S6	un	168,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.25	Acessórios uso geral - Bucha de nylon - S8	un	50,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.26	Acessórios uso geral - Distanciador baixo para tirante - 38mm	un	41,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.27	Acessórios uso geral - Grampo com Parafuso 3/8"x1.1/2"	un	8,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.28	Parafuso fenda galvan. cab. panela - 2,9x25mm auto atarrachante	un	16,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.29	Acessórios uso geral - Parafuso fenda galvan. cab. panela - 4,2x32mm auto atarrachante	un	168,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.30	Acessórios uso geral - Parafuso galvan. cab. sext. - 1/4"x1.3/4" rosca soberba	un	105,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.31	Acessórios uso geral - Parafuso galvan. cab. sext. - 3/8"x2.1/2" rosca total WW	un	37,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.32	Acessórios uso geral - Parafuso galvan. cab. sext. - 5/16"x2" rosca soberba	un	41,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.33	Acessórios uso geral - Parafuso galvan. cabeça lentilha - 1/4"x5/8" máquina rosca total	un	152,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.34	Acessórios uso geral - Porca sextavada galvan. - 1/4"	un	492,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.35	Acessórios uso geral - Porca sextavada galvan. - 3/8"	un	45,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.36	Acessórios uso geral - Suporte para cabo de aço - 38x90mm	un	37,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.37	Acessórios uso geral - Vergalhão galvan. rosca total - 1/4"x(comp. para proj.)	un	191,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.38	Cabo de cobre Isol. EPR - 0,6/1kV - 1.5 mm² - Branco	m	119,49	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.39	Cabo de cobre Isol. EPR - 0,6/1kV - 1.5 mm² - Preto	m	500,41	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.40	Cabo de cobre Isol. EPR - 0,6/1kV - 1.5 mm² - Verde-amarelo	m	112,90	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica

MEMORIAL DE CÁLCULO

Titulo Memorial de Cálculo
Obra Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade Vilhena
Endereço AV. Luiz A. Maziero, N° 4608, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição Construção da 3ª DRRE

SEFIN RO GOV

QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Descrição do Quantitativo
5.1.41	Cabo de cobre Isol. EPR - 0,6/1kV - 2.5 mm² - Azul claro	m	619,90	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.42	Cabo de cobre Isol. EPR - 0,6/1kV - 2.5 mm² - Branco	m	167,69	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.43	Cabo de cobre Isol. EPR - 0,6/1kV - 2.5 mm² - Preto	m	23,62	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.44	Cabo de cobre Isol. EPR - 0,6/1kV - 2.5 mm² - Verde-amarelo	m	302,97	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.45	Cabo de cobre Isol. EPR - 0,6/1kV - 2.5 mm² - Vermelho	m	50,78	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.46	Cabo de cobre Isol. EPR - 0,6/1kV - 25 mm² - Azul claro	m	269,15	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.47	Cabo de cobre Isol. EPR - 0,6/1kV - 25 mm² - Branco	m	344,39	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.48	Cabo de cobre Isol. EPR - 0,6/1kV - 25 mm² - Preto	m	116,71	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.49	Cabo de cobre Isol. EPR - 0,6/1kV - 25 mm² - Vermelho	m	116,71	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.50	Cabo de cobre Isol. EPR - 0,6/1kV - 35 mm² - Branco	m	116,71	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.51	Cabo de cobre Isol. EPR - 0,6/1kV - 35 mm² - Preto	m	116,71	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.52	Cabo de cobre Isol. EPR - 0,6/1kV - 35 mm² - Vermelho	m	50,98	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.53	Cabo de cobre Isol. EPR - 0,6/1kV - 50 mm² - Verde-amarelo	m	50,98	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.54	Cabo de cobre Isol. EPR - 0,6/1kV - 95 mm² - Azul claro	m	50,98	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.55	Cabo de cobre Isol. EPR - 0,6/1kV - 95 mm² - Branco	m	6,73	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.56	Cabo de cobre Isol. EPR - 0,6/1kV - 95 mm² - Preto	m	6,73	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.57	Cabo de cobre Isol. EPR - 0,6/1kV - 95 mm² - Vermelho	m	6,73	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.58	Cabo de cobre Isol. XLPE - 0,6/1kV - 10 mm² - Azul claro	m	56,13	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.59	Cabo de cobre Isol. XLPE - 0,6/1kV - 10 mm² - Branco	m	56,13	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.60	Cabo de cobre Isol. XLPE - 0,6/1kV - 10 mm² - Preto	m	56,13	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.61	Cabo de cobre Isol. XLPE - 0,6/1kV - 10 mm² - Verde-amarelo	m	56,13	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.62	Cabo de cobre Isol. XLPE - 0,6/1kV - 10 mm² - Vermelho	m	56,13	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.63	Cabo de cobre Isol. PVC - 450/750V - 2.5 mm² - Amarelo	m	890,25	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.64	Cabo de cobre Isol. PVC - 450/750V - 2.5 mm² - Azul claro	m	2085,97	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.65	Cabo de cobre Isol. PVC - 450/750V - 2.5 mm² - Branco	m	842,53	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.66	Cabo de cobre Isol. PVC - 450/750V - 2.5 mm² - Preto	m	1041,65	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.67	Cabo de cobre Isol. PVC - 450/750V - 2.5 mm² - Verde-amarelo	m	1075,73	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.68	Cabo de cobre Isol. PVC - 450/750V - 2.5 mm² - Vermelho	m	673,76	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.69	Cabo de cobre Isol. PVC - 450/750V - 4 mm² - Preto	m	25,09	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.70	Cabo de cobre Isol. PVC - 450/750V - 4 mm² - Verde-amarelo	m	25,09	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.71	Cabo de cobre Isol. PVC - 450/750V - 4 mm² - Vermelho	m	25,09	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.72	Caixa de passagem embutir, Alvenaria - 400x400x400mm	un	7,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.73	Caixa de passagem embutir, Alvenaria - 800x800x800mm	un	9,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.74	Caixa de passagem embutir, Alvenaria - Tampa 400x400x50mm	un	7,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.75	Caixa de passagem embutir, Alvenaria - Tampa 800x400x50mm	un	18,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.76	Caixa de passagem embutir, Aço pintada - 150x150x80 mm	un	6,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.77	Caixa de passagem embutir, Aço pintada - 120x120x65 mm	un	17,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.78	Dispositivo Elétrico embutido, Placa 2x4" - Interruptor intermediário - 1 tecla (Média 1M)	un	1,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.79	Dispositivo Elétrico embutido, Placa 2x4" - Interruptor paralelo - 1 tecla (Média 1M)	un	9,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.80	Dispositivo Elétrico embutido, Placa 2x4" - 3 teclas (Média 1M)	un	2,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.81	Dispositivo Elétrico embutido, Placa 2x4" - Interruptor simples & paralelo - 2 teclas (Média	un	1,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.82	Dispositivo Elétrico embutido, Placa 2x4" - Interruptor simples - 1 tecla (Média 1M)	un	25,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.83	Dispositivo Elétrico embutido, Placa 2x4" - Placa com furo	un	3,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.84	Dispositivo Elétrico embutido, Placa 2x4" - Placa para 1 função	un	99,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.85	Placa 2x4 para 3 módulos	un	34,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.86	Dispositivo Elétrico embutido, sem placa - Ponto de alimentação – Teto (Só caixa de 2x4)	un	4,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.87	Dispositivo Elétrico embutido, sem placa - Ponto de alimentação – Alta (Só caixa de 2x4)	un	20,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.88	Dispositivo Elétrico embutido, sem placa - Ponto de alimentação – Piso (Só caixa de 2x4)	un	1,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.89	Dispositivo Elétrico embutido, sem placa - Tomada hexagonal (NBR 14136) (3) 2P+T 10ª	un	118,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.90	Dispositivo Elétrico embutido, sem placa - Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10ª	un	14,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica

MEMORIAL DE CÁLCULO

Titulo Memorial de Cálculo
Obra Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade Vilhena
Endereço AV. Luiz A. Maziero, N° 4608, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição Construção da 3ª DRRE

SEFIN RO GOV

QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Descrição do Quantitativo
5.1.91	Dispositivo Elétrico embutido, sem placa - Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10ª Alta	un	1,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.92	Dispositivo Elétrico sobrepor, Tampa cega	un	8,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.93	Dispositivo de Comando - Relé fotoelétrico - 220V - 1200W resistivo	un	17,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.94	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) - 10 A - 10 kA	un	53,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.95	Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) - 10 A - 5 kA	un	19,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.96	Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) - 32 A - 25 kA	un	2,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.97	Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) - 50 A - 5 kA	un	2,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.98	Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) - 63 A - 5 kA	un	2,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.99	Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C) - 200 A - 18 kA	un	1,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.100	Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C) - 315 A - 18 kA	un	1,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.101	Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C) - 400 A - 36 kA	un	1,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.102	Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) - 20 A - 5 kA	un	3,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.103	Dispositivo de Proteção - Dispositivo de proteção contra surto - 175 V - 40 KA	un	9,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.104	Dispositivo de Proteção - Dispositivo de proteção contra surto - 175 V - 8 KA	un	4,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.105	Dispositivo de Proteção - Dispositivo de proteção contra surto - 275 V - 80 KA	un	4,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.106	Dispositivo de Proteção - Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN - 25 A	un	4,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.107	Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen - Eletrocalha perfurada tipo C - 50x25mm chapa	m	95,25	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.108	Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen - Eletrocalha perfurada tipo C - 50x50mm chapa	m	3,70	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.109	Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen - Suporte vertical - 70x81mm	un	86,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.110	Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen - Tala plana perfurada - 25mm	un	8,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.111	Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen - Tampa pressão - 50mm chapa 24	m	52,95	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.112	Eletroduto PVC encaixe - Braçadeira PVC encaixe 1"	un	11,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.113	Eletroduto PVC encaixe - Braçadeira PVC encaixe 3/4"	un	136,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.114	Eletroduto PVC encaixe - Braçadeira galvan. tipo cunha 3/4"	un	13,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.115	Eletroduto PVC encaixe - Eletroduto, vara 3,0m 1"	m	9,54	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.116	Eletroduto PVC encaixe - Eletroduto, vara 3,0m 3/4"	m	116,65	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.117	Eletroduto PVC flexível leve - 1"	m	185,87	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.118	Eletroduto PVC flexível leve - 3/4"	m	1224,87	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.119	Eletroduto PVC flexível PEAD - 1.1/2"	m	64,04	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.120	Eletroduto PVC flexível PEAD - 1.1/4"	m	52,36	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.121	Eletroduto PVC flexível PEAD - 2"	m	68,80	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.122	Eletroduto PVC flexível PEAD - 3"	m	47,98	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.123	Eletroduto metálico rígido pesado - Abraçadeira galvan. tipo cunha - 2.1/2"	un	6,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.124	Eletroduto metálico rígido pesado - Abraçadeira galvan. tipo cunha - 3"	un	2,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.125	Eletroduto metálico rígido pesado - Eletroduto galvanizado - 2.1/2"	m	5,58	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.126	Eletroduto metálico rígido pesado - Eletroduto galvanizado - 3"	m	1,15	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.127	Luminária e acessórios - Luminária Led Embutir - Ledvance Insert 30W	un	6,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.128	Luminária e acessórios - Luminária Led Sobrepor - Ledvance Panel 33W	un	147,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.129	Luminária e acessórios - Luminária plafon - P/ 1 Lâmpada	un	22,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.130	Luminária e acessórios - Soquete - base E 27	un	16,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.131	Lâmpadas Led - Balizador de jardim 2 m	un	13,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.132	Lâmpadas Led - Classic 10W	un	35,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.133	Lâmpadas Led - Luminária pública em poste metálico curvo de 6m com braço - 100W –	un	17,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.134	Lâmpadas Led - Par 20 - 14,5W	un	16,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.135	Lâmpadas Led - Refletores 50W	un	7,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.136	Lâmpadas Led - WallWash de led (5cm do piso, 90cm da parede) - 18W/m	un	32,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.137	Lâmpadas Led - WallWash de led (5cm do piso, 90cm da parede) - Fonte 50W - 24V	un	16,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.138	Perfilados lisos - Galvanizados à fogo - 19x38mm	m	80,50	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.139	Perfilados lisos - Gancho curto para perfilado - 44x32mm	un	105,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.140	Quadro de medição - Unidade consumidora individual - Tipo T4 (medidor trifásico)	un	1,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica

MEMORIAL DE CÁLCULO

Titulo Memorial de Cálculo
Obra Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade Vilhena
Endereço AV. Luiz A. Maziero, N° 4608, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição Construção da 3ª DRRE

SEFIN RO GOV

QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Descrição do Quantitativo
5.1.141	Quadro distrib. chapa pintada - embutir - Barr. trif., disj. geral - DIN - Cap. 50 disj. unip. -	un	1,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.142	Quadro distrib. plástico - embutir - Barr. trif., - DIN - Cap. 34 disj. unip. - In Pente 100A	un	1,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.143	Quadro distrib. plástico - embutir - Barr. trif., - DIN - Cap. 54 disj. unip. - In Pente 63A	un	2,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.144	Aterramento - Cordoalha de cobre 35mm²	m	50,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.145	Aterramento - Haste de cobre 2,40x3,00m	un	14,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.1.146	Aterramento - Conector tipo GTDU	un	14,00	Tabela de lista de materiais baixa tensão presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.2.	Instalações De Rede Lógica			
5.2.1	Patch Panel Gigalan CAT.6 24 portas 1U(Rack de rede e equipamentos)	un	5,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.2	Bandeja fixação frontal 1U (Rack de rede e equipamentos)	und	1,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.3	Guia de cabos aberto 1U (Rack de rede e equipamentos)	und	8,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.4	NVR 32 câmeras IP, Suporte a gravaçãoem 4MP a 30 fps, x265, capacidade mínima para	un	1,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.5	Gerenciador VoiP para 50 SIPs + 4 linhas (Rack de rede e equipamentos)	un	1,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.6	Fornecimento e instalação de RACK PADRÃO 19", 42U X 600 MM (LARGURA) X 1100	un	1,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.7	Nobreak 2200VA (Ref: Atrium Rack 2200 VA, SMS) (Rack de rede e equipamentos)	un	1,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.8	Switch (Ref. Intelbras S3054G-B) (Rack de rede e equipamentos)	und	1,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.9	Switch PoE+ - 24 portas RJ45 - Gerenciável - QoS para dados, voz e video, Full Duplex,	un	3,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.10	Disco rígido HDD, 6TB de capacidade, uso exclusivo CFTV, SATA 3 - 6Gb/s, 3,5pol, 5400	un	4,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.11	Conector RJ45 (CM8v) Cat 6, para Patch Panel (Keystone) (Acessórios Cabeamento -	un	94,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.12	Arruela lisa galvan. 1/4"(Acessórios para eletrocalha)	un	35,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.13	Bucha de nylon S10 (Acessórios para eletrocalha)	un	26,20	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.14	Mão francesa para eletrocalha de 100mm (Acessórios para eletrocalha)	und	11,09	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.15	Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca soberba (Acessórios para eletrocalha)	un	26,02	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.16	Parafuso galvan. cabeça lentilha 1/4"x5/8" máquina rosca total (Acessórios para	un	35,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.17	Porca sextavada galvan. 1/4" (Acessórios para eletrocalha)	un	35,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.18	Abraçadeira tipo D com chaveta ou cunha 1" (Acessórios para eletrodutos)	un	23,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.19	Abraçadeira tipo D com chaveta ou cunha 3/4"(Acessórios para eletrodutos)	un	90,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.20	Arruela lisa galvan. 1/4" (Acessórios para eletrodutos)	un	208,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.21	Caixa PVC 4x2" (Acessórios para eletrodutos)	un	37,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.22	Caixa PVC 4x4" (Acessórios para eletrodutos)	un	3,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.23	Chumbador com rosca externa 1/4" x 2. 1/4" "Parabolt" (Acessórios para eletrodutos)	un	113,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.24	Condulete alum. multiplo 1" com tampa (Acessórios para eletrodutos)	un	4,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.25	Condulete alum. multiplo 3/4" com tampa (Acessórios para eletrodutos)	un	13,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.26	Condulete alum. multiplo Conector Unidut 1" (Acessórios para eletrodutos)	un	8,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.27	Condulete alum. multiplo Conector Unidut 3/4" (Acessórios para eletrodutos)	un	14,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.28	Condulete alum. multiplo Tampão com rosca - 1" (Acessórios para eletrodutos)	un	12,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.29	Condulete alum. multiplo Tampão com rosca - 3/4" (Acessórios para eletrodutos)	un	21,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.30	Luva PVC rosca 1" (Acessórios para eletrodutos)	un	20,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.31	Luva PVC rosca 3/4" (Acessórios para eletrodutos)	un	70,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.32	Porca sextavada galvan. 1/4" (Acessórios para eletrodutos)	un	208,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.33	Saída horiz. de eletrocalha para eletroduto 1" (Acessórios para eletrodutos)	un	16,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.34	Saída horiz. de eletrocalha para eletroduto 3/4" (Acessórios para eletrodutos)	un	9,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.35	Vergalhão galvan. rosca total 1/4"x(comp. paraproj.) (Acessórios para eletrodutos)	un	113,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.36	Acessório uso geral - Arruela lisa galvan. 1/4"	un	302,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.37	Acessório uso geral - Arruela lisa galvan. 3/8"	un	36,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.38	Acessório uso geral - Bucha de nylon S6	un	4,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.39	Acessório uso geral - Parafuso fenda galvan. cab. panela - 4,2x32mm autoatarrachante	un	4,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.40	Acessório uso geral - Parafuso galvan. cab. sext. - 3/8"x2.1/2" rosca total WW	un	36,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.41	Acessório uso geral - Parafuso galvan. cabeça lentilha - 1/4"x5/8" máquina rosca total	un	183,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.42	Acessório uso geral - Porca sextavada galvan. 1/4"	un	183,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.43	Acessório uso geral - Porca sextavada galvan. 3/8"	un	36,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.

MEMORIAL DE CÁLCULO

Titulo Memorial de Cálculo
Obra Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade Vilhena
Endereço AV. Luiz A. Maziero, N° 4608, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição Construção da 3ª DRRE

SEFIN RO GOV

QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Descrição do Quantitativo
5.2.44	Acessório uso geral - Suporte para cabo de aço 38x90mm	un	36,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.45	Acessório uso geral - Vergalhão galvan. rosca total 1/4"x(comp. para proj.)	un	36,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.46	CFTV e Segurança - Caixa de passagem para CFTV - 100 x 100 x 50 - Branca	un	27,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.47	CFTV e Segurança - Câmera tipo Bullet - Camera IP PoE- 4MP - 3,6mm - 1/3"	un	13,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.48	CFTV e Segurança - Câmera tipo Dome - Camera IP PoE- 4MP - 2,8mm - 1/3"	un	14,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.49	Cabeamento estruturado - metálico - UTP-CAT-6	m	126,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.50	Cabeamento estruturado - metálico - UTP-CAT-6 (AZ) - para rede de dados	m	1176,20	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.51	Cabeamento estruturado - metálico - UTP-CAT-6 (CZ) - Para rede de câmeras PoE	m	819,50	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.52	Cabeamento estruturado - metálico - UTP-CAT-6 (PR) - Para rede de VoIP PoE	m	568,60	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.53	Caixa de passagem embutir, Alumínio - 10x10 de embutir	un	1,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.54	Caixa de passagem embutir, Alvenaria com tampa - 300x300x300mm	un	10,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.55	Caixa de passagem embutir, Aço pintada - ref Lukbox - 200x200x100 mm	un	1,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.56	Caixa de passagem embutir, Aço pintada - ref Lukbox - 300x300x120 mm	un	1,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.57	Canaleta PVC - Instalação de elétrica e rede nas mesas - Canaleta Simples 73x25mm	m	36,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.58	Canaleta PVC - Instalação de elétrica e rede nas mesas - Curva horizontal simples	un	2,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.59	Canaleta PVC - Instalação de elétrica e rede nas mesas - Suporte para equipamento -	un	12,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.60	Dispositivo de Cabeamento - embutir - Placa 2x4" - Branca - 1 módulo - RJ45	un	12,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.61	Dispositivo de Cabeamento - embutir - S/ placa - 1 módulo - RJ45 Cat 6	un	43,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.62	Dispositivo de Cabeamento - embutir - S/ placa - 1 módulo - RJ45 Cat 6 em ponto na	un	8,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.63	Dispositivo de Cabeamento - embutir - Placa 4x4" - Placa cega	un	5,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.64	Dispositivo de Cabeamento - embutir - Placa 4x2" - Placa para 1 função	un	13,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.65	Dispositivo de Cabeamento - embutir - Placa 4x2"- Placa para 2 funções	un	9,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.66	Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen - Curva horizontal 90° - 100x50mm chapa 18	un	1,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.67	Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen - Eletrocalha perfurada tipo U - 100x50mm chapa	m	54,90	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.68	Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen - Suporte vertical - 70x96mm	un	35,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.69	Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen - T horizontal 90° - 100x50mm chapa 18	un	2,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.70	Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen - Tala plana perfurada - 50mm	un	65,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.71	Eletroduto PVC flexível PEAD 1"	m	94,80	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.72	Eletroduto PVC flexível PEAD 3/4"	m	12,60	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.73	Eletroduto PVC flexível leve 1"	m	21,20	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.74	Eletroduto PVC flexível leve 3/4"	m	122,10	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.75	Eletroduto PVC rosca - Araçadeira galvan. tipo unha 1"	un	4,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.76	Eletroduto PVC rosca - Curva 90º 3/4"	un	1,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.77	Eletroduto PVC rosca - Eletroduto, vara 3,0m 1"	m	85,60	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.78	Eletroduto PVC rosca - Eletroduto, vara 3,0m 3/4"	m	143,80	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.79	Wifi - Acess Point - Wifi - Fixação no teto - Acess Point Wifi 6 PoE	un	6,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.80	Wifi - Gerenciador de Acess Point - mínimo 4 portas LAN RJ 45 - Cat6, 1 porta WAN	un	1,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.81	Material para entrada serviço - Haste para armação secundária - 16"x150"	un	1,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.82	Material para entrada serviço - Isolador roldana - 76x79mm	un	1,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.83	Material para entrada serviço - Parafuso olhal com porca e arruela - 5/16"	un	1,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.84	Material para entrada serviço - Poste de concreto duplo T - 7 metros - 100 dAN	un	1,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.2.85	Material para entrada serviço - Suporte de isolador - Roldana	un	1,00	Tabela de lista de materiais dos projetos de cabeamento estruturado.
5.3.	Subestação Trifásica Tipo Aérea E Ao Tempo			
5.3.1	Poste de concreto duplo T 11m/1000 Kgf	un	1,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.3.2	Parafuso cabeça quadrada 16x150mm	un	3,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.3.3	Transf. de dist. 150 kVA - 13.8KV/220 -127	un	1,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.3.4	Porca Olhal m16	un	4,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.3.5	Manilha Sapatilha	un	1,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.3.6	Pára-raio tipo polimérico – 12 KV – 10 KA	un	3,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.3.7	Alça pré formada para cabo 9.5	un	1,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica

MEMORIAL DE CÁLCULO

Titulo Memorial de Cálculo
Obra Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade Vilhena
Endereço AV. Luiz A. Maziero, N° 4608, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição Construção da 3ª DRRE

SEFIN RO GOV

QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Descrição do Quantitativo
5.3.8	Cabo de cobre NÚ # 70mm²	m	22,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.3.9	Braço tipo C com cantoneira auxiliar (suporte)	un	1,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.3.10	Manilha torcida	un	6,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.3.11	Isolador bastão polimérico 15KV	un	3,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.3.12	Parafuso francês 16x45mm	un	4,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.3.13	Arruela quadrada 57mm – furo 16mm	un	4,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.3.14	Grampo de ancoragem	un	3,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.3.15	Gancho olhal	un	3,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.3.16	Ferragem de suporte para poste DT	un	2,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.3.17	Parafuso cabeça quadrada 16x250mm	un	2,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.3.18	Arruela quadrada m16	un	4,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.3.19	Cabo de cobre isolado XLPE/EPR # 95 mm²	m	50,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.3.20	Cabo de cobre isolado XLPE/EPR #50 mm²	m	32,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.3.21	Cabeçote de alumínio Ø4 pol.	un	2,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.3.22	Eletroduto de Ferro Galvanizado Ø4 pol. 3m	m	15,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.3.23	Luva de ferro Galvanizado Ø4 pol.	un	2,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.3.24	Isolador polimérico tipo pino 15KV	un	1,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.3.25	Caixa para proteção metálica 40X62cm	un	4,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.3.26	Caixa para medição polifásica com visor	un	1,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.3.27	Caixa para TC's padrão ELETROBRÁS	un	1,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.3.28	Disjuntor 400A	un	1,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.3.29	Arame liso 12 BWG	Kg	1,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.3.30	Terminal de pressão para cabo # 50 mm²	un	4,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.3.31	Massa para calafetar.	Kg	1,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.3.32	Bucha e Arruela de Alumínio Ø4 pol.	PR	4,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.3.33	Caixa de inspeção em concreto 30x30x30cm	un	3,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.3.34	Haste de aterramento de 2,4m x 16mm	un	3,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.3.35	Conector para haste de aterramento	un	3,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.3.36	Conector GTDU para cabo 95/70mm	un	3,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.3.37	Quadro de distribuição trifásico com barramento 600A- Ver diagrama unifilar.	un	1,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
5.3.38	Assentamento de poste EDITAR COMP.	un	1,00	Tabela de lista de materiais da subestação presente no memorial descritivo da disciplina de elétrica
6.	ESQUADRIAS			
6.1.	Janelas			
6.1.1	Janela 2 Folhas De Correr 1.60 X 1.10 - 14 Unidades	un	14,00	Projeto Arquitetônico Planta Baixa tabelas de esquadrias e acabamentos
6.1.2	Janela Fixa 1 Folha Pvc + Vidro Temp. 1.60 X 1.50 - 2 Unidades	un	2,00	Projeto Arquitetônico Planta Baixa tabelas de esquadrias e acabamentos
6.1.3	Janela Fixa 1 Folha Pvc + Vidro Temp. 2.00 X 1.50	un	2,00	Projeto Arquitetônico Planta Baixa tabelas de esquadrias e acabamentos
6.1.4	Janela Maxim-Ar 1 Folha Basculante Vidro Fosco 8Mm 0.80 X 0.50	un	3,00	Projeto Arquitetônico Planta Baixa tabelas de esquadrias e acabamentos
6.1.5	Janela Maxim-Ar 2 Folhas Basculante Vidro Fosco 8Mm 1.60 X 0.50	un	14,00	Projeto Arquitetônico Planta Baixa tabelas de esquadrias e acabamentos
6.1.6	Peitoril	m	60,30	Tabela Quant. Peitoril e Soleira
6.2.	Portas			
6.2.1	Porta De Madeira1 Folha De Abrir 0.70 X 2.10	un	2,00	Projeto Arquitetônico Planta Baixa tabelas de esquadrias e acabamentos
6.2.2	Porta De Madeira1 Folha De Abrir 0.90 X 2.10	un	20,00	Projeto Arquitetônico Planta Baixa tabelas de esquadrias e acabamentos
6.2.3	Porta De Pvc + Vidro(10Mm Champag. Prata) 2 Folha De Correr 2.00 X 2.50	un	1,00	Projeto Arquitetônico Planta Baixa tabelas de esquadrias e acabamentos
6.2.4	Porta De Pvc + Vidro(10Mm Transparente) 1 Folha De Abrir 0.90 X 2.10	un	4,00	Projeto Arquitetônico Planta Baixa tabelas de esquadrias e acabamentos
6.2.5	Porta De Pvc + Vidro(10Mm Transparente) 2 Folha De Abrir 1.80 X 2.50	un	2,00	Projeto Arquitetônico Planta Baixa tabelas de esquadrias e acabamentos
6.2.6	Soleira	m	34,80	Tabela Quant. Peitoril e Soleira
7.	PINTURA E REVESTIMENTOS			
7.1.	Acabamento Externo - Paredes			
7.1.1	Tinta Acrílica Com Acabamento Fosco Na Cor Palha	m²	1466,65	Tabela do Projeto ARQ. Prancha 01/15 Implantação
7.1.2	Tinta Acrílica Com Acabamento Fosco Na Cor Gelo - Prancha 01/15 Arq.	m²	130,12	Tabela do Projeto ARQ. Prancha 01/15 Implantação

MEMORIAL DE CÁLCULO

Titulo Memorial de Cálculo
Obra Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade Vilhena
Endereço AV. Luiz A. Maziero, N° 4608, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição Construção da 3ª DRRE

SEFIN RO GOV

QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Descrição do Quantitativo
7.1.3	Chapisco	m²	1596,77	Tabela do Projeto ARQ. Prancha 01/15 Implantação
7.1.4	Fundo Selador	m²	1596,77	Tabela do Projeto ARQ. Prancha 01/15 Implantação
7.1.5	Emboço	m²	1596,77	Tabela do Projeto ARQ. Prancha 01/15 Implantação
7.1.6	Massa Única	m²	1596,77	Tabela do Projeto ARQ. Prancha 01/15 Implantação
7.2.	Acabamento Externo - Fachada			
7.2.1	Pele De Vidro Refletivo Espelhado Na Cor Prata	m²	196,43	Modelado no Revit
7.2.2	Chapa De Acm Fixado No Portal Da Fachada	m²	18,11	Modelado no Revit
7.2.3	Logomarca (Sefin De 3,00M X 0,90M) Em Aço Escovado	un	1,00	Projeto Arquitetônico prancha Fachada
7.3.	Acabamentos Internos - Paredes			
7.3.1	Pintura Acrílica Fosco Gelo	m²	1704,09	Projeto ARQ. planta baixa Tabela - Esquadrias e Acabamentos
7.3.2	Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas	m²	288,73	Projeto ARQ. planta baixa Tabela - Esquadrias e Acabamentos
7.3.3	Massa Única	m²	1704,09	Igual ao quantitativo de pintura
7.3.4	Emboço	m²	1992,82	Igual ao quantitativo de pintura mais revestimento Cerâmico
7.3.5	Fundo Selador	m²	1704,09	Igual ao quantitativo de pintura
7.3.6	Chapisco	m²	1992,82	Igual ao quantitativo de pintura mais revestimento Cerâmico
7.4.	Acabamentos Internos - Teto			
7.4.1	Forro Em Placas De Gesso, Para Ambientes Residenciais. Af_08/2023_Ps	m²	576,00	Projeto ARQ. planta baixa Tabela - Esquadrias e Acabamentos
7.4.2	Pintura Do Forro De Gesso Cor Gelo Prédio Principal E Deposito	m²	805,96	Projeto ARQ. planta baixa Tabela - Esquadrias e Acabamentos
7.4.3	Reboco Deposito	m²	229,96	Projeto ARQ. planta baixa Tabela - Esquadrias e Acabamentos
7.4.4	Lixamento De Massa Látex Em Teto	m²	576,00	Projeto ARQ. planta baixa Tabela - Esquadrias e Acabamentos
8.	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO			
8.1.	EXTINTOR DE INCÊNDIO (Extintor portatil - Parede)			
8.1.1	Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Água Pressurizada De 10 L, Classe A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020_Pe	un	5,00	Quant.. Obtido no quadro de resumos no ANEXO D do Projeto PPCIP
8.1.2	Extintores São Fabricados Em Acordo Com A Norma Abnt Nbr 10721 E Utilizam Agente Extintor À Base De Bicarbonato De Sódio. São Extintores Indicados Para Combater Incêndios Da Classe B (Líquidos Inflamáveis) E C (Equipamentos Elétricos). Carga De Pó Bc De 6 Kg Classe 20B:C	un	5,00	Quant.. Obtido no quadro de resumos no ANEXO D do Projeto PPCIP
8.1.3	Os Extintores De Uso Múltiplo Para As Classes A, B E C Utilizam Monofosfato De Amônia Siliconizado Como Agente Extintor. O Agente Pó Abc Isola Quimicamente Os Materiais Combustíveis De Classe A , Derretendo E Aderindo À Superfície Do Material Em Combustão. Atua Abafando E Interrompendo E Reação Em Cadeia De Incêndios Da Classe B. Não É Condutor De Eletricidade. Devido À Sua Fácil Operação E Uso Universal, Os Extintores Abc São Indicados Para Proteção Residencial E Comercial, Com Aplicações Para A Indústria. Carga De Pó Abc De 4 Kg Classe 2A:20B:C	un	1,00	Quant.. Obtido no quadro de resumos no ANEXO D do Projeto PPCIP
8.2.	Iluminação De Emergencia - Nbr 10898 - Sistema De Iluminação De Emergência It 18			
8.2.1	Luminária De Emergência Na Parede A Luz De Emergência Possui Uma Bateria Interna Recarregável E, Dessa Forma, Seu Sistema De Iluminação É Acionado Automaticamente Quando Há Falta De Iluminação Elétrica No Ambiente.	un	34,00	Quant.. Obtido no quadro de resumos no ANEXO D do Projeto PPCIP
8.3.	Sinalizações De Emergência It 20			
8.3.1	Símbolo: Quadrada Fundo: Vermelha Pictograma: Fotoluminescente. Indicação De Localização Dos Extintores De Incêndio Dimensões (Mm) 201	un	11,00	Quant.. Obtido no quadro de resumos no ANEXO D do Projeto PPCIP
8.3.2	Símbolo: Quadrado Ou Retangular Fundo: Cor Contrastante Com A Mensagem Pictograma: Mensagem Escrita Referente Aos Sistemas De Proteção Contra Incêndio Existentes Na Edificação, O Tipo De Estrutura E Os Telefones De Emergência. Aplicado Na Entrada Principal Da Edificação. Dimensões (Mm) 700X500	un	1,00	Quant.. Obtido no quadro de resumos no ANEXO D do Projeto PPCIP
8.3.3	Símbolo: Retangular Fundo: Verde Mensagem Indicando “Saída” Fotoluminescente, Com Altura De Letra Sempre > 50 Mm. Indicação De Uma Saída De Emergência A Ser Afixada Acima Da Porta, Para Indicar O Seu Acesso Dimensões (Mm) 150X300	un	6,00	Quant.. Obtido no quadro de resumos no ANEXO D do Projeto PPCIP

MEMORIAL DE CÁLCULO

Titulo Memorial de Cálculo
Obra Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade Vilhena
Endereço AV. Luiz A. Maziero, N° 4608, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição Construção da 3ª DRRE

SEFIN RO GOV

QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Descrição do Quantitativo
8.3.4	Símbolo: Retangular Fundo: Verde Pictograma: Fotoluminescente. Indicação Da Saída De Emergência Dimensões (Mm) 150X300	un	4,00	Quant.. Obtido no quadro de resumos no ANEXO D do Projeto PPCIP
8.3.5	Símbolo: Retangular Fundo: Verde Pictograma: Fotoluminescente. Indicação Do Sentido (Direita) De Uma Saída De Emergência Dimensões Mínimas: L = 2,0 H Dimensões (Mm) 150X300	un	4,00	Quant.. Obtido no quadro de resumos no ANEXO D do Projeto PPCIP
8.3.6	Símbolo: Retangular Fundo: Verde Pictograma: Fotoluminescente. Indicação Do Sentido (Esquerda) De Uma Saída De Emergência Dimensões Mínimas: L = 2,0 H Dimensões (Mm) 150X300	un	4,00	Quant.. Obtido no quadro de resumos no ANEXO D do Projeto PPCIP
8.3.7	Símbolo: Triangular Fundo: Amarela Pictograma: Raio, Em Cor Preta Faixa Triangular: Preta. Aplicado Próximo A Instalações Elétricas Que Oferecem Risco De Choque. Dimensões (Mm) 306	un	1,00	Quant.. Obtido no quadro de resumos no ANEXO D do Projeto PPCIP
8.3.8	Mensagens Escritas Proibido Inflamável Aplicado Em Todo Local Onde Produzir Faísca Pode Aumentar O Risco De Incêndio Dimensões (Mm) 250X350	un	1,00	Quant.. Obtido no quadro de resumos no ANEXO D do Projeto PPCIP
9.	SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO			
9.1.	Climatização			
9.1.1	Fornecimento, Instalação E Comissionamento De Equipamentos Para Climatização Tipo Vrf, Inverter, Conforme Projeto E Suas Especificações	un	1,00	Quant. para orçamentação paramétrica das disciplinas de elétrica e lógica de toda edificação.
10.	PISOS			
10.1.	Pisos			
10.1.1	Piso Cerâmico Esmaltado Branco 30 x 30	m²	62,33	Tabela do Projeto ARQ. Prancha 01/15 Implantação
10.1.2	Piso Granilite Acetinado Cinza	m²	229,96	Tabela do Projeto ARQ. Prancha 01/15 Implantação
10.1.3	Piso porcelanato 60x60	m²	513,67	Tabela do Projeto ARQ. Prancha 01/15 Implantação
10.1.4	Bloquete intertravado 6mm sem acabamento em cor - Prancha 01/15 ARQ.	m²	1832,70	Tabela do Projeto ARQ. Prancha 01/15 Implantação
10.1.5	Contrapiso 5cm	m²	805,96	Tabela do Projeto ARQ. Prancha 01/15 Implantação
10.1.6	Impermeabilização com argamassa polimerica	m²	59,63	Tabela do Projeto ARQ. Prancha 01/15 Implantação
10.1.7	Bate roda	un	29,00	Tabela do Projeto ARQ. Prancha 01/15 Implantação
10.1.8	Bloquete intertravado 9mm sem acabamento em cor - Prancha 01/15 ARQ.	m²	743,77	Tabela do Projeto ARQ. Prancha 01/15 Implantação
10.1.9	Demarcação de faixas de estacionamento	m	250,00	Tabela do Projeto ARQ. Prancha 01/15 Implantação
10.1.10	Pintura de vagas exclusivas (idosos, gestantese cadeirantes)	un	5,00	Tabela do Projeto ARQ. Prancha 01/15 Implantação
10.2.	Sinalização Tátil De Alerta (0,25X0,25M)			
10.2.1	Ladrilho Hidráulico (Concreto)	un	32,00	Tabela Projeto Arquitetônico Prancha Detalhes - Acessibilidade
10.2.2	Piso Tátil Em Aço	un	43,00	Tabela Projeto Arquitetônico Prancha Detalhes - Acessibilidade
10.3.	Sinalização Tátil De Direcional (0,25X0,25M)			
10.3.1	Piso Tátil Em Aço	un	98,00	Tabela Projeto Arquitetônico Prancha Detalhes - Acessibilidade
10.3.2	Ladrilho Hidráulico (Concreto)	un	449,00	Tabela Projeto Arquitetônico Prancha Detalhes - Acessibilidade
11.	COBERTUTA			
11.1.	Telhamento			
11.1.1	Cumeeira Termoacustica	m	42,75	Projeto ARQ. Prancha de cobertura
11.1.2	Telha De Zinco	m²	220,90	Projeto ARQ. Prancha de cobertura
11.1.3	Telha Termoacústica (Pu)	m²	743,47	Projeto ARQ. Prancha de cobertura
11.2.	Estrutura - Cobertura			
11.2.1	Tesouras Treliçadas (Banzos + Montantes + Diagonal + Terças + Corrente + Contraventamento + Cantoneira) Prancha 01 Projeto Estrutura Metálica	Kg	5805,69	Prancha 01 Estr. metálica (BANZOS + MONTANTES + DIAGONAL + TERÇAS + CORRENTE + CONTRAVENTAMENTO + CANTONEIRA)
12.	LOUÇAS E ACESSÓRIOS			
12.1.	Louças			
12.1.1	Conjunto Bacia Com Caixa Acoplada Em Louça Branca, Com Fecho Hídrico E Caixa D'Água Acoplada, Usualmente De 6 Litros - Cód. Sinapi: 10422. + Assento Sanitário Plástico Tipo Convencional, Adulto. Cor Branca - Cód. Sinapi: 377.	un	11,00	Projeto Arquitetônico Prancha Detalhes Áreas Molhadas
12.1.2	Ducha Higiênica Plástica Com Registro Metálico 1/2" - Corpo Plástico, Mangueira Metálica De 1,20M - Código Sinapi: 1370.	un	1,00	Projeto Arquitetônico Prancha Detalhes Áreas Molhadas

MEMORIAL DE CÁLCULO

Titulo Memorial de Cálculo
Obra Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade Vilhena
Endereço AV. Luiz A. Maziero, N° 4608, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição Construção da 3ª DRRE

SEFIN RO GOV

QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Descrição do Quantitativo
12.1.3	Conjunto Lavatório De Louça Branca Suspenso 40Cm X 30Cm, Sem Coluna E Sem Acessórios -Cód. Sinapi: 10425. + Torneira De Pressão Automática Para Pcds Com Alavanca - Cód.:2268271.	un	1,00	Projeto Arquitetônico Prancha Detalhes Áreas Molhadas
12.1.4	Torneira Cromada De Mesa Para Lavatório Temporizada Pressão Bica Baixa - Cód. Sinapi: 36796.	un	5,00	Projeto Arquitetônico Prancha Detalhes Áreas Molhadas
12.1.5	Bancada Em Granito Cinza Andorinha, Com Borda Boleada Mais Alta Que O Tampo 1Cm, E Rodapia De 10Cm.	un	5,00	Projeto Arquitetônico Prancha Detalhes Áreas Molhadas
12.1.6	Lavatório De Louça Branca De Embutir.	un	5,00	Projeto Arquitetônico Prancha Detalhes Áreas Molhadas
12.1.7	Torneira Cromada Com Bico Para Jardim/Tanque 1/2" Ou 3/4" - Referência: 1153 - Código Sinapi: 11762.	un	1,00	Projeto Arquitetônico Prancha Detalhes Áreas Molhadas
12.1.8	Tanque Louça Branca. Capacidade 30 L	un	1,00	Projeto Arquitetônico Prancha Detalhes Áreas Molhadas
12.1.9	Cuba Aço Inox De Embutir Com Válvula 3 1/2", De 40Cm X 34Cm X 12Cm - Código Sinapi: 1744	un	1,00	Projeto Arquitetônico Prancha Detalhes Áreas Molhadas
12.1.10	Torneira Cromada De Mesa Para Cozinha - Bica Móvel Com Arejador 1/2'" Ou 3/4" (Ref. 1167) - Código Sinapi: 11772.	un	1,00	Projeto Arquitetônico Prancha Detalhes Áreas Molhadas
12.2.	Acessórios - Internos			
12.2.1	Barra De Apoio (Horizontal) Em Tubo De Aço Inox Polido Com Sapata E Canopla. Espessura 38Mm,Comprimento 80Cm. Fixação À 90Cm Do Chão.	un	1,00	Projeto Arquitetônico Prancha Detalhes Áreas Molhadas
12.2.2	Barra De Apoio (Horizontal) Em Tubo De Aço Inox Polido Com Sapata E Canopla. Espessura 38Mm,Comprimento 80Cm. Fixação À 75Cm Do Chão.	un	1,00	Projeto Arquitetônico Prancha Detalhes Áreas Molhadas
12.2.3	Barra De Apoio (Vertical) Em Tubo De Aço Inox Polido Com Sapata E Canopla. Espessura 38Mm, Comprimento 70Cm. Fixação À 85Cm Do Chão.	un	1,00	Projeto Arquitetônico Prancha Detalhes Áreas Molhadas
12.2.4	Dispenser Papel Higiênico 600 A 800M, Em Abs. Branco. Fixação À 1,00M Do Chão.	un	11,00	Projeto Arquitetônico Prancha Detalhes Áreas Molhadas
12.2.5	Lixeira Inox Com Pedal E Balde Interno De 5L, Em Aço Inoxidável Com Acabamento Fosco.	un	15,00	Projeto Arquitetônico Prancha Detalhes Áreas Molhadas
12.2.6	Barra De Apoio Horizontal Em Tubo De Aço Inox Polido Com Canopla, Espessura 38,10Mm, Comprimento 60Cm, Altura 20Cm. Fixação À 60Cm Do Chão	un	1,00	Projeto Arquitetônico Prancha Detalhes Áreas Molhadas
12.2.7	Saboneteira Para Sabão Líquido 1L, Em Abs. Branco. Fixação À 100Cm Do Chão.	un	3,00	Projeto Arquitetônico Prancha Detalhes Áreas Molhadas
12.2.8	Porta Toalha De Papel, Toalheiro De Alavanca Em Abs Branco. Fixação À 100Cm Do Chão.	un	3,00	Projeto Arquitetônico Prancha Detalhes Áreas Molhadas
12.2.9	Espelho Bisotado De Cristal Com Espessura De 6Mm. Largura:60Cm, Altura:110Cm. Fixação À 90Cm Do Chão	un	7,00	Projeto Arquitetônico Prancha Detalhes Áreas Molhadas
12.2.10	Cabide De Aço Inox Com Dois Ganchos, De Sobrepor. Fixação À 110Cm Do Chão No Wc Pcds E À 150Cm Do Chão No Bwc.	un	3,00	Projeto Arquitetônico Prancha Detalhes Áreas Molhadas
12.2.11	Chuveiro Em Plástico Branco Com Cano, 3 Temperaturas, 5500 W (110/220V) - Código Sinapi: 1368 + Registro De Pressão Com Acabamento E Canopla Cromada, Simples, Bitola De 1/2" (Ref 1416) - Código Sinapi: 6021.	un	1,00	Projeto Arquitetônico Prancha Detalhes Áreas Molhadas
12.2.12	Box Em Vidro Temperado 10Mm, Com 1 Porta Fixa E Uma De Correr.	m²	2,84	Projeto Arquitetônico Prancha Detalhes Áreas Molhadas
12.2.13	Divisória Em Granito Cinza Andorinha De 3Cm. Com 210Cm De Altura	m²	37,00	Projeto Arquitetônico Prancha Detalhes Áreas Molhadas
12.2.14	Espelho Bisotado De Cristal Com Espessura De 6Mm. Largura:180Cm, Altura:100Cm. Fixação À 110Cm Do Chão.	un	2,00	Projeto Arquitetônico Prancha Detalhes Áreas Molhadas
12.2.15	Puxador Horizontal Em Tubo De Aço Inox Polido. Espessura De 2,5M, Comprimento De 40Cm	un	1,00	Projeto Arquitetônico Prancha Detalhes Áreas Molhadas
12.2.16	Espelho Bisotado De Cristal Com Espessura De 6Mm. Largura:60Cm, Altura:100Cm. Fixação À 110Cm Do Chão	un	1,00	Projeto Arquitetônico Prancha Detalhes Áreas Molhadas
12.3.	Acessórios - Externos			
12.3.1	Lixeiira em aço inox	un	2,00	Projeto Arquitetônico Prancha Detalhes Áreas Molhadas
12.3.2	Bicicletario de chão - em ferro com pintura em esmalte sintético na cor branca	m	2,20	Projeto Arquitetônico Prancha de Implantação
13.	PAISAGISMO			
13.1.	Vegetação			

MEMORIAL DE CÁLCULO

Titulo Memorial de Cálculo
Obra Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade Vilhena
Endereço AV. Luiz A. Maziero, N° 4608, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição Construção da 3ª DRRE

SEFIN RO GOV

QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Descrição do Quantitativo
13.1.1	Grama com acabamento paisagistico - Prancha 01/15 ARQ.	m²	572,37	Tabela do Projeto ARQ. Prancha 01/15 Implantação
13.1.2	Arbusto	un	14,00	Tabela do Projeto ARQ. Prancha 01/15 Implantação
13.1.3	Palmeria Imperial	un	8,00	Tabela do Projeto ARQ. Prancha 01/15 Implantação
14.	PORTÕES E GRADEADO			
14.1.	Gradil			
14.1.1	Gradeado G1 1.25X2.45M Fixo Em Metalon Chapa 18	m²	3,06	Projeto Arquitetônico Planta Baixa tabelas de esquadrias e acabamentos
14.1.2	Gradeado G2 - 1.85X2.45 Fixo Em Metalon Chapa 18	m²	4,53	Projeto Arquitetônico Planta Baixa tabelas de esquadrias e acabamentos
14.1.3	Gradeado G3 - 1.50X2.25 Fixo Em Metalon Chapa 18	m²	3,37	Projeto Arquitetônico Planta Baixa tabelas de esquadrias e acabamentos
14.1.4	Gradeado G4 - 2.70X2.35 Fixo Em Metalon Chapa 18	m²	6,34	Projeto Arquitetônico Planta Baixa tabelas de esquadrias e acabamentos
14.1.5	Gradeado G5 (4 Unidades) - 2.60X2.35 Fixo Em Metalon Chapa 18	m²	24,44	Projeto Arquitetônico Planta Baixa tabelas de esquadrias e acabamentos
14.1.6	Gradeado G6 (5 Unidades) - 4.70X1.15 Fixo Em Metalon Chapa 18	m²	27,00	Projeto Arquitetônico Planta Baixa tabelas de esquadrias e acabamentos
14.2.	Portões			
14.2.1	Portão P01 - 4.20X2.25 1 Folha Tipo Basculante Metalon Incluso Pintura E Motor Elétrico	m²	9,45	Projeto Arquitetônico Planta Baixa tabelas de esquadrias e acabamentos
14.2.2	Portão P02 - 0.90X2.15 1 Folha De Abrir Metalon Incluso Pintura	m²	1,93	Projeto Arquitetônico Planta Baixa tabelas de esquadrias e acabamentos
14.2.3	Portão P03 - 6.20X2.25 1 Folha De Correr Metalon Incluso Pintura E Motor Elétrico	m²	13,95	Projeto Arquitetônico Planta Baixa tabelas de esquadrias e acabamentos
14.2.4	Kit Motor Portão Basculante	un	1,00	Projeto Arquitetônico Planta Baixa tabelas de esquadrias e acabamentos
14.2.5	Kit Motor Portão De Correr	un	1,00	Projeto Arquitetônico Planta Baixa tabelas de esquadrias e acabamentos
15.	LIMPEZA			
15.1.	Limpeza			
15.1.1	Limpeza De Piso Com Vassoura A Seco	m²	805,96	Quantitativo de revestimento cerâmico em piso
15.1.2	Limpeza De Piso Com Pano Úmido	m²	805,96	Quantitativo de revestimento cerâmico em piso
15.1.3	Limpeza De Revestimento Cerâmico Em Parede Com Pano Úmido	m²	288,73	Quantitativo de revestimento cerâmico em parede
16.	SERVIÇOS FINAIS			
16.1.	Como Construído			
16.1.1	Elaboração De Projeto "As Built" De Arquitetura, Instalações Eléticas E Hidráulicas Em Arquivos Bim, Lod500, Formatos .Ifc	un	1,00	Ver em caderno técnicos de encargos
16.2.	Placa De Inauguração			
16.2.1	Placa De Inauguração Metálica	un	1,00	Ver em caderno técnicos de encargos

LEONAM VINHOTE FRANCISCO:00708109233

Assinado de forma digital por LEONAM VINHOTE FRANCISCO:00708109233
Dados: 2025.03.10 11:23:29 -04'00'

Quant. Peitoril e soleira			
Janelas			
Sigla	quant.	larg.	Total (m)
J1	3	0,80	2,40
J2	7	1,60	11,20
J3	14	1,60	22,40
J4	2	2,00	4,00
J5	2	1,60	3,20
J6	2	1,60	3,20
J7	1	1,45	1,45
J8	1	5,30	5,30
J9	1	3,60	3,60
J10	1	3,55	3,55
		total	60,30
Portas			
Sigla	quant.	larg.	Total (m)
P1	2	0,70	1,40
P2	17	0,90	15,30
P3	4	0,90	3,60
P4	2	1,80	3,60
P5	1	2,00	2,00
P6	8	0,70	5,60
P7	2	1,65	3,30
		total	34,80

Tabela Quantativo de Verga e Contra Verga

vergas - Prédio Principal — Total (m) 137,10

Janelas

Sigla	quant.	larg.	30 cm p/ cada lado	Total (m)
J1	3	0,80	0,6	4,2
J2	7	1,60	0,6	15,4
J3	14	1,60	0,6	30,8
J4	2	2,00	0,6	5,2
J5	2	1,60	0,6	4,4
J6	2	1,60	0,6	4,4
J7	1	1,45	0,6	2,05
J8	1	5,30	0,6	5,9
J9	1	3,60	0,6	4,2
J10	1	3,55	0,6	4,15

Portas

Sigla	quant.	larg.	30 cm p/ cada lado	Total (m)
P1	2	0,70	0,6	2,60
P2	17	0,90	0,6	25,50
P3	4	0,90	0,6	6,00
P4	2	1,80	0,6	4,80
P5	1	2,00	0,6	2,60
P6	8	0,70	0,6	10,40
P7	2	1,65	0,6	4,50

Contra verga - Prédio Principal — Total (m) 76,50

Janelas

Sigla	quant.	larg.	30 cm p/ cada lado	Total (m)
J2	7	1,60	0,6	15,4
J3	14	1,60	0,6	30,8

J4	2	2,00	0,6	5,2
J5	2	1,60	0,6	4,4
J6	2	1,60	0,6	4,4
J7	1	1,45	0,6	2,05
J8	1	5,30	0,6	5,9
J9	1	3,60	0,6	4,2
J10	1	3,55	0,6	4,15

vergas - Depósito — Total (m) 20,80

Janelas

Sigla	quant.	larg.	30 cm p/ cada lado	Total (m)
J2	7	1,6	0,6	15,4

Portas

Sigla	quant.	larg.	30 cm p/ cada lado	Total (m)
P2	2	0,90	0,6	3,00
P4	1	1,80	0,6	2,40

Contra verga - Depósito — Total (m) 15,40

Janelas

Sigla	quant.	larg.	30 cm p/ cada lado	Total (m)
J2	7	1,60	0,6	15,4

Resumo Quantitativo de Blocos de Alvenaria Extraido do Modelo REVIT		
Muro		
Blocos de Alvenaria	Área	439,96
Predio Principal	Área	1315,96
Depósito	Área	432,84
	Total	2188,76

Resumo quantitativo de aço de vigas e pilares prédio Principal

		total Kg
Prancha 09		
60B	5.0	62
50A	10.0	184
50A	12.5	72
Prancha 10		
60B	5.0	150
50A	10.0	375
50A	12.5	316
50A	16.0	18
Prancha 11		
60B	5.0	108
50A	10.0	284
50A	12.5	217
50A	16.0	25
Prancha 12		
60B	5.0	96
50A	10.0	139
50A	12.5	356
50A	16.0	53
50A	20.0	91
Prancha 13		
60B	5.0	87
50A	10.0	120
50A	12.5	298
50A	16.0	54

Resumo

Bit. Ø	Total (Kg)
5.0	809,0
6.3	121,0
10.0	2268,0
12.5	1762,0
16.0	427,0
20.0	91,0

Prancha 14		
60B	5.0	13
50A	6.3	46
50A	10.0	165
50A	12.5	40
50A	16.0	19
Prancha 16		
60B	5.0	61
50A	6.3	75
50A	10.0	316
50A	12.5	250
50A	16.0	164
Prancha 17		
60B	5.0	100
50A	10.0	343
50A	12.5	155
50A	16.0	30
Prancha 18		
60B	5.0	51
50A	10.0	147
Prancha 19		
60B	5.0	77
50A	10.0	186
50A	12.5	44
50A	16.0	64
Prancha 20		

60B	5.0	4
50A	10.0	9
50A	12.5	14

Quantitativo de aço do Depósito

Prancha 21

Tabela Resumo aço de todas estacas

Aço	Bit. (mm)	Peso (Kg)
50A	12.5	767
60B	5.0	196

Resumo de aço dos blocos

Tabela Prancha 21

Bit (mm)	Peso (Kg)
5.0	145
6.3	241
10.0	59
12.5	95
16.0	225

Tabela Prancha 22

Bit (mm)	Peso (Kg)
5.0	124
6.3	42

Pilares e Vigas

Tabela Prancha 24

Bit (mm)	Peso (Kg)
5.0	97
10.0	223

Resumo

Bit. Ø	Total (Kg)
5.0	338,0
6.3	3,0
10.0	924,0

12.5	193
16.0	97

Tabela Prancha 25

Bit (mm)	Peso (Kg)
5.0	84
10.0	242
12.5	17

Tabela Prancha 26

Bit (mm)	Peso (Kg)
5.0	73
6.3	3
10.0	221
12.5	10
16.0	28

Tabela Prancha 27

Bit (mm)	Peso (Kg)
5.0	14
10.0	36
12.5	20

Tabela Prancha 28

Bit (mm)	Peso (Kg)
5.0	70
10.0	202

Resumo de aço da laje do prédio principal armação negativa

Prancha 28

Bit (mm)	Peso (Kg)
4.2	12
5.0	12
12.5	240,0
16.0	125,0

	6.3	17
De distribuição		
	6.3	51

Tabela Quantativo de Material Estrutura Metálica da cobertura dos veículos			
ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DOS VEICULOS		Peso (Kgf)	total (Kgf)
Pilar (C300X85X25X3.04 - CXA DUPLA SOLDADA)		916,06	916,06
Tesoura Treliçada vão de 5,35m			1795,08
BANZOS U100X50X2.28		52,18	
MONTANTES U93X30X2.00 DIAGONAL U93X30X2.00		280,4	
TERÇAS C100X50X17X2.25		751,96	
CORRENTE L30X30X3.00		58,90	
CONTRAVENTAMENTO ø1/2"		120,15	
CANTONEIRA L 2.1/2"X3/8"		96,58	
BANZOS U100X50X3.42		434,91	
Placa de Fixação	Quant. Total	Quant. Para uma unidade	
Porcas	72 un	6 un	
Anilhas	72 un	6 un	
Placa Base	12 un (242,89 Kg)	1un (20,24 Kg)	
Parauso de Ancoragem	72 un (61,13 Kg)	6 un (5,09 Kg)	

DADOS

Titulo	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

RESUMO

Tipo	Observação	Preço	BDI Aplicado
Total	Total da edificação	R$ 5.670.708,76	27,8%
Total Sem BDI	Total da edificação sem a aplicação do BDI	R$ 4.491.150,21	-

GRÁFICO DE PARETO

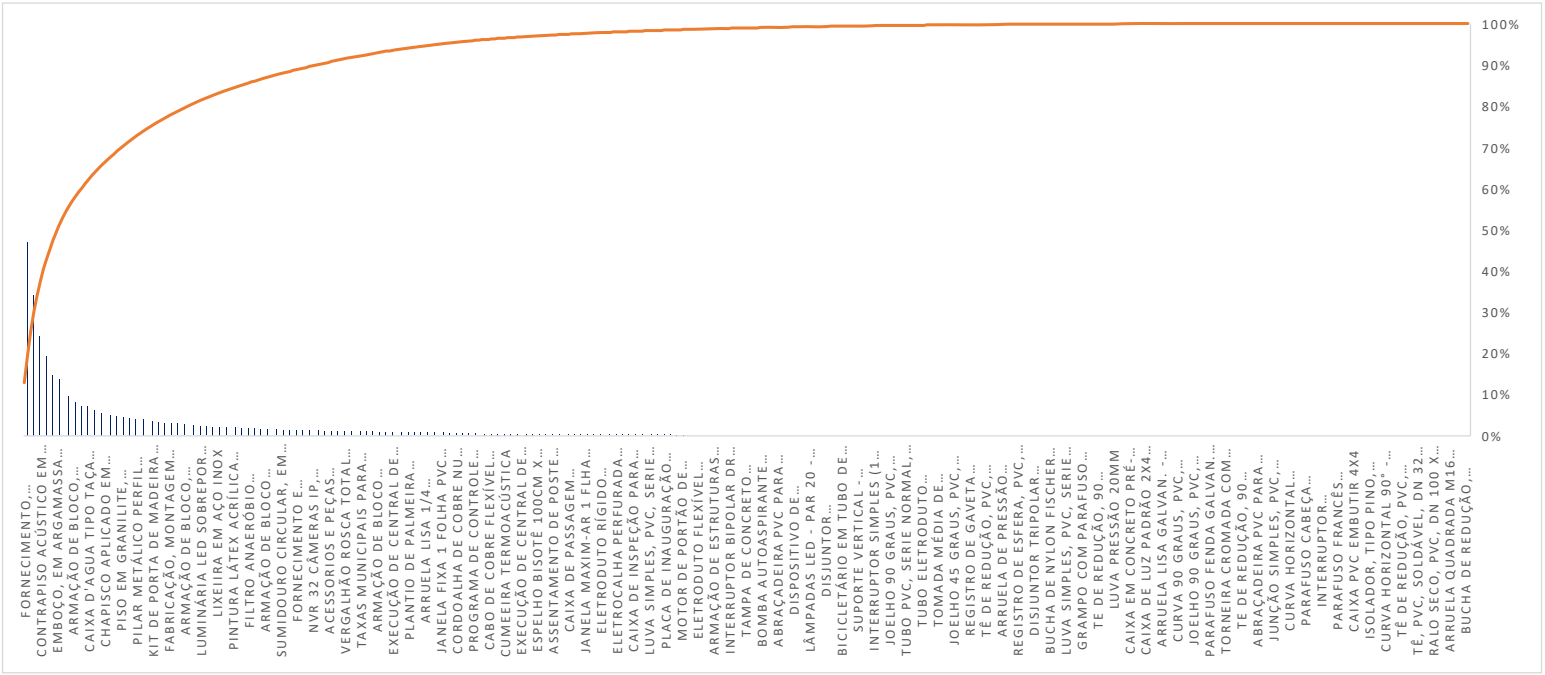

INSUMOS

Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço	Percentual	Faixa

DADOS	
Titulo	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO			
Tipo	**Observação**	**Preço**	**BDI Aplicado**
Total	Total da edificação	R$ 5.670.708,76	27,8%
Total Sem BDI	Total da edificação sem a aplicação do BDI	R$ 4.491.150,21	-

						Unitário	**Total**		
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0086	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO TIPO VRF, INVERTER, CONFORME PROJETO E SUAS ESPECIFICAÇÕES	un	1,00	R$ 716.361,64	R$ 716.361,64	12,63%	A
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0121	Pele de Vidro Refletivo Espelhado na Cor Prata Fornecimento e instalação	m²	196,43	R$ 1.917,00	R$ 376.556,31	6,64%	A
SINAPI	COMPOSICAO	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	2188,72	R$ 153,62	R$ 336.231,16	5,93%	A
PRÓPRIA	COMPOSICAO	070	EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	un	1,00	R$ 273.792,00	R$ 273.792,00	4,83%	A
SINAPI	COMPOSICAO	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	1832,70	R$ 118,07	R$ 216.386,88	3,82%	A
SINAPI	COMPOSICAO	90933	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	805,96	R$ 238,67	R$ 192.358,47	3,39%	A
SINAPI	COMPOSICAO	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	743,47	R$ 235,35	R$ 174.975,66	3,09%	A
SINAPI	COMPOSICAO	100378	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	kg	5805,69	R$ 26,78	R$ 155.476,37	2,74%	A
SINAPI	COMPOSICAO	87543	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	m²	3530,82	R$ 34,03	R$ 120.153,79	2,12%	A
SINAPI	COMPOSICAO	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	89,70	R$ 1.308,23	R$ 117.348,22	2,07%	A
SINAPI	COMPOSICAO	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	3589,59	R$ 31,41	R$ 112.749,01	1,99%	A
SINAPI	COMPOSICAO	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	743,77	R$ 146,16	R$ 108.709,42	1,92%	A
SINAPI	COMPOSICAO	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	513,67	R$ 182,33	R$ 93.657,45	1,65%	A

DADOS	
Titulo	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO			
Tipo	**Observação**	**Preço**	**BDI Aplicado**
Total	Total da edificação	R$ 5.670.708,76	27,8%
Total Sem BDI	Total da edificação sem a aplicação do BDI	R$ 4.491.150,21	-

SINAPI	COMPOSICAO	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	5501,00	R$ 15,52	R$ 85.375,52	1,51%	A
SINAPI	COMPOSICAO	92455	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	342,10	R$ 223,22	R$ 76.363,56	1,35%	A
SINAPI	COMPOSICAO	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	3842,20	R$ 16,63	R$ 63.895,78	1,13%	A
SINAPI	COMPOSICAO	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	3300,86	R$ 19,27	R$ 63.607,56	1,12%	A
SINAPI	COMPOSICAO	103680	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	41,30	R$ 1.490,02	R$ 61.537,82	1,09%	A
SINAPI	COMPOSICAO	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	3192,00	R$ 18,31	R$ 58.445,52	1,03%	A
SINAPI	COMPOSICAO	100377	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	kg	2033,68	R$ 28,00	R$ 56.943,04	1,00%	A
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0287	Caixa d'agua tipo taça coluna seca 10000 L altura da coluna 6 metros (Incluso Frete para Vilhrna RO)	un	1,00	R$ 56.846,71	R$ 56.846,71	1,00%	A
SINAPI	COMPOSICAO	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	192,60	R$ 257,79	R$ 49.650,35	0,88%	A
SINAPI	COMPOSICAO	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	343,90	R$ 143,26	R$ 49.267,10	0,87%	A
SINAPI	COMPOSICAO	89843	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	158,00	R$ 285,58	R$ 45.121,64	0,80%	A
SINAPI	COMPOSICAO	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	2054,00	R$ 21,63	R$ 44.428,02	0,78%	A

DADOS	
Titulo	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO

Tipo	Observação	Preço	BDI Aplicado
Total	Total da edificação	R$ 5.670.708,76	27,8%
Total Sem BDI	Total da edificação sem a aplicação do BDI	R$ 4.491.150,21	-

SINAPI	COMPOSICAO	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	3589,59	R$ 12,25	R$ 43.972,47	0,78%	A
SINAPI	COMPOSICAO	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	37,00	R$ 1.142,90	R$ 42.287,30	0,75%	A
SINAPI	COMPOSICAO	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	576,00	R$ 70,73	R$ 40.740,48	0,72%	A
SEINFRA-CE	COMPOSICAO	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	80,12	R$ 491,42	R$ 39.372,54	0,69%	A
SINAPI	COMPOSICAO	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	6609,89	R$ 5,76	R$ 38.072,94	0,67%	A
SINAPI	COMPOSICAO	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	229,96	R$ 155,89	R$ 35.848,46	0,63%	A
SINAPI	COMPOSICAO	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	m	1346,97	R$ 26,56	R$ 35.775,51	0,63%	A
SINAPI	COMPOSICAO	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	28,50	R$ 1.234,59	R$ 35.185,81	0,62%	A
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0069	Projeto Executivo em BIM	un	1,00	R$ 34.439,13	R$ 34.439,13	0,61%	A
SINAPI	COMPOSICAO	101889	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m	963,67	R$ 34,37	R$ 33.121,32	0,58%	A
SINAPI	COMPOSICAO	100765	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	kg	916,06	R$ 35,24	R$ 32.281,95	0,57%	A
SINAPI	COMPOSICAO	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	130,70	R$ 244,20	R$ 31.916,94	0,56%	A
SINAPI	COMPOSICAO	102106	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	un	1,00	R$ 31.885,60	R$ 31.885,60	0,56%	A

DADOS	
Titulo	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

RESUMO

Tipo	Observação	Preço	BDI Aplicado
Total	Total da edificação	R$ 5.670.708,76	27,8%
Total Sem BDI	Total da edificação sem a aplicação do BDI	R$ 4.491.150,21	-

SINAPI	COMPOSICAO	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	228,90	R$	129,98	R$	29.752,42	0,52%	A
SINAPI	COMPOSICAO	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	288,73	R$	100,13	R$	28.910,53	0,51%	A
SINAPI	COMPOSICAO	100685	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	20,00	R$	1.379,88	R$	27.597,60	0,49%	A
SINAPI	COMPOSICAO	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	21,40	R$	1.235,09	R$	26.430,92	0,47%	A
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0211	Poste Aço 6 Metros Com Pública Led 200w Completo	un	17,00	R$	1.541,24	R$	26.201,08	0,46%	A
SINAPI	COMPOSICAO	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	1569,82	R$	16,14	R$	25.336,89	0,45%	A
SINAPI	COMPOSICAO	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	19,10	R$	1.259,66	R$	24.059,50	0,42%	A
SINAPI	COMPOSICAO	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	261,00	R$	90,69	R$	23.670,09	0,42%	A
SINAPI	COMPOSICAO	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	kg	632,14	R$	37,44	R$	23.667,32	0,42%	A
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0125	Elemento Tátil direcional Inox Fornecimento e instalação	un	98,00	R$	236,32	R$	23.159,36	0,41%	A
SINAPI	COMPOSICAO	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	576,00	R$	39,72	R$	22.878,72	0,40%	A
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0116	Janela 2 folhas de Correr 1.60 x 1.10. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	14,00	R$	1.608,70	R$	22.521,80	0,40%	A
SINAPI	COMPOSICAO	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	1273,40	R$	17,43	R$	22.195,36	0,39%	A

DADOS	
Titulo	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO			
Tipo	**Observação**	**Preço**	**BDI Aplicado**
Total	Total da edificação	R$ 5.670.708,76	27,8%
Total Sem BDI	Total da edificação sem a aplicação do BDI	R$ 4.491.150,21	-

SINAPI	COMPOSICAO	103681	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	16,30	R$ 1.346,44	R$ 21.946,97	0,39%	A
SINAPI	COMPOSICAO	97933	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020	un	16,00	R$ 1.258,34	R$ 20.133,44	0,36%	B
SINAPI	COMPOSICAO	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	807,00	R$ 24,83	R$ 20.037,81	0,35%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0074	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	M2	18,00	R$ 1.077,31	R$ 19.391,58	0,34%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0224	Luminária Led Sobrepor - Ledvance Panel 33W	un	147,00	R$ 125,34	R$ 18.424,98	0,32%	B
SINAPI	COMPOSICAO	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	375,80	R$ 48,83	R$ 18.350,30	0,32%	B
SINAPI	COMPOSICAO	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	220,90	R$ 82,59	R$ 18.244,13	0,32%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0120	Janela Maxim-Ar 2 folhas basculante vidro fosco 8mm 1.60 x 0.50 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	14,00	R$ 1.282,34	R$ 17.952,76	0,32%	B
SINAPI	COMPOSICAO	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	m	157,90	R$ 107,31	R$ 16.944,24	0,30%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0290	Lixeiira em aço inox	un	2,00	R$ 8.468,29	R$ 16.936,58	0,30%	B
SINAPI	COMPOSICAO	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	m	214,00	R$ 77,28	R$ 16.537,92	0,29%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0246	Cabeamento estruturado - metálico - UTP-CAT-6 (AZ) - para rede de dados	m	1176,20	R$ 13,84	R$ 16.278,60	0,29%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0176	WallWash de led (5cm do piso, 90cm da parede) - 18W/m	un	32,00	R$ 491,17	R$ 15.717,44	0,28%	B
SINAPI	COMPOSICAO	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	3300,86	R$ 4,74	R$ 15.646,06	0,28%	B
SINAPI	COMPOSICAO	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	805,96	R$ 18,82	R$ 15.168,16	0,27%	B
SINAPI	COMPOSICAO	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³XKm	5000,00	R$ 3,02	R$ 15.100,00	0,27%	B
SICRO	COMPOSICAO	0307734	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação	m	36,19	R$ 401,07	R$ 14.514,71	0,26%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0076	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	M2	20,00	R$ 725,03	R$ 14.500,60	0,26%	B

DADOS	
Titulo	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO			
Tipo	**Observação**	**Preço**	**BDI Aplicado**
Total	Total da edificação	R$ 5.670.708,76	27,8%
Total Sem BDI	Total da edificação sem a aplicação do BDI	R$ 4.491.150,21	-

SINAPI	COMPOSICAO	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	572,37	R$ 25,27	R$ 14.463,78	0,26%	B
SINAPI	COMPOSICAO	98074	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	un	1,00	R$ 14.334,03	R$ 14.334,03	0,25%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0227	Switch PoE+ - 24 portas RJ45 - Gerenciável - QoS para dados, voz e video, Full Duplex, 1U, 4 portas SFP, 30W por porta, 10/100/1000 Mbps	un	3,00	R$ 4.684,77	R$ 14.054,31	0,25%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0079	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS	M2	12,45	R$ 1.122,45	R$ 13.974,50	0,25%	B
SINAPI	COMPOSICAO	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	675,00	R$ 20,44	R$ 13.797,00	0,24%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0124	Elemento Tátil Alerta Inox Fornecimento e instalação	un	43,00	R$ 304,17	R$ 13.079,31	0,23%	B
SINAPI	COMPOSICAO	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	590,76	R$ 22,01	R$ 13.002,62	0,23%	B
SINAPI	COMPOSICAO	98068	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	un	1,00	R$ 12.639,07	R$ 12.639,07	0,22%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0177	WallWash de led (5cm do piso, 90cm da parede) - 32W/m	un	16,00	R$ 787,66	R$ 12.602,56	0,22%	B
SINAPI	COMPOSICAO	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	60,30	R$ 205,82	R$ 12.410,94	0,22%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0192	Caixa de passagem embutir, Alvenaria - 800x800x800mm	un	9,00	R$ 1.338,99	R$ 12.050,91	0,21%	B
SINAPI	COMPOSICAO	98063	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	un	2,00	R$ 5.815,04	R$ 11.630,08	0,21%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0247	Cabeamento estruturado - metálico - UTP-CAT-6 (CZ) - Para rede de câmeras PoE	m	819,50	R$ 13,84	R$ 11.341,88	0,20%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0145	Switch Gerenciável Intelbras S3054g-b L3 48p Gigabit 6p Sfp	und	1,00	R$ 10.965,54	R$ 10.965,54	0,19%	B
SINAPI	COMPOSICAO	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	407,82	R$ 26,85	R$ 10.949,96	0,19%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0078	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	8,55	R$ 1.264,58	R$ 10.812,15	0,19%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0144	Fornecimento e instalação de Nobreak 2200VA (Ref: Atrium Rack 2200 VA, SMS)	un	1,00	R$ 10.669,79	R$ 10.669,79	0,19%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0244	Câmera tipo Dome - Camera IP PoE- 4MP - 2,8mm - 1/3"	un	14,00	R$ 747,13	R$ 10.459,82	0,18%	B
SINAPI	COMPOSICAO	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	un	2,00	R$ 5.220,08	R$ 10.440,16	0,18%	B

DADOS	
Titulo	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO			
Tipo	**Observação**	**Preço**	**BDI Aplicado**
Total	Total da edificação	R$ 5.670.708,76	27,8%
Total Sem BDI	Total da edificação sem a aplicação do BDI	R$ 4.491.150,21	-

SINAPI	COMPOSICAO	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	un	4,00	R$ 2.602,59	R$ 10.410,36	0,18%	B
SINAPI	COMPOSICAO	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	48,40	R$ 214,33	R$ 10.373,57	0,18%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0141	NVR 32 câmeras IP, Suporte a gravaçãoem 4MP a 30 fps, x265, capacidade mínima para 4HDDs SATA3, porta RJ45 10/100/1000 Mbps fornecimento e instalação	un	1,00	R$ 10.277,80	R$ 10.277,80	0,18%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0173	Poste Jardim 2,5m 18w Cor Preta 4000k	un	13,00	R$ 788,11	R$ 10.245,43	0,18%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0269	Wifi - Fixação no teto - Acess Point Wifi 6 PoE	un	6,00	R$ 1.691,02	R$ 10.146,12	0,18%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0133	AS BUILT DE PROJETOS	un	1,00	R$ 9.998,45	R$ 9.998,45	0,18%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0122	Kit Porta de correr de vidro 4 folhas 2,00x2,30 metros com altomatizador de porta e cortina de ar	un	1,00	R$ 9.829,17	R$ 9.829,17	0,17%	B
SUDECAP	COMPOSICAO	13.55.30	ACESSORIOS E PEÇAS COMPLEMENTARES - BATE-RODAS EM TUBO GALVANIZADO PINTADO D=3"	un	29,00	R$ 337,16	R$ 9.777,64	0,17%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0243	Câmera tipo Bullet - Camera IP PoE- 4MP - 3,6mm - 1/3"	un	13,00	R$ 722,49	R$ 9.392,37	0,17%	B
SINAPI	COMPOSICAO	89218	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	80,00	R$ 115,91	R$ 9.272,80	0,16%	B
SINAPI	COMPOSICAO	101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	m	71,17	R$ 129,01	R$ 9.181,61	0,16%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0075	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	UN	1,00	R$ 9.060,35	R$ 9.060,35	0,16%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0172	Vergalhão Rosca Total 1/4"x3Mts (Barra Roscada)	un	340,00	R$ 26,35	R$ 8.959,00	0,16%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0139	Confecção e Instalação em Fachada de Letras e Logomarca (SEFIN de 3,00m x 0,90m) em Aço Escovado - Conforme especificação em projeto	un	1,00	R$ 8.562,60	R$ 8.562,60	0,15%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0136	PLACA DE FIXAÇÃO (Projeto estrutura Metálica prncha 06/10) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	un	12,00	R$ 707,52	R$ 8.490,24	0,15%	B
SINAPI	COMPOSICAO	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	552,00	R$ 15,16	R$ 8.368,32	0,15%	B
SINAPI	COMPOSICAO	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	m	236,93	R$ 35,18	R$ 8.335,19	0,15%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0131	TAXAS MUNICIPAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	un	1,00	R$ 8.326,91	R$ 8.326,91	0,15%	B

DADOS	
Titulo	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO			
Tipo	**Observação**	**Preço**	**BDI Aplicado**
Total	Total da edificação	R$ 5.670.708,76	27,8%
Total Sem BDI	Total da edificação sem a aplicação do BDI	R$ 4.491.150,21	-

PRÓPRIA	COMPOSICAO	0113	Conjunto bacia com caixa acoplada em louça branca, com fecho hídrico e caixa d'água acoplada, usualmente de 6 litros - Cód. SINAPI: 10422. + Assento sanitário plástico tipo convencional, adulto. cor branca - Cód. SINAPI: 377.	un	11,00	R$ 733,68	R$ 8.070,48	0,14%	B
SINAPI	COMPOSICAO	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	m	167,69	R$ 48,09	R$ 8.064,20	0,14%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0248	Cabeamento estruturado - metálico - UTP-CAT-6 (PR) - Para rede de VoIP PoE	m	568,60	R$ 13,84	R$ 7.869,42	0,14%	B
SINAPI	COMPOSICAO	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	m	91,90	R$ 85,06	R$ 7.817,01	0,14%	B
SINAPI	COMPOSICAO	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	269,00	R$ 28,89	R$ 7.771,41	0,14%	B
SINAPI	COMPOSICAO	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	un	5,00	R$ 1.520,67	R$ 7.603,35	0,13%	B
SINAPI	COMPOSICAO	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1164,96	R$ 6,47	R$ 7.537,27	0,13%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0228	Disco rígido HDD, 6TB de capacidade, uso exclusivo CFTV, SATA 3 - 6Gb/s, 3,5pol, 5400 RPM, Cache 64Mb, MTBF de 1.000.000 horas, garantia de 3 anos, compatível com NVR aplicado.	un	4,00	R$ 1.859,56	R$ 7.438,24	0,13%	B
SIURB	COMPOSICAO	9013005	PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 19X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	m	80,50	R$ 89,77	R$ 7.226,48	0,13%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0073	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	12,00	R$ 596,74	R$ 7.160,88	0,13%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0127	Portão P03 - 6.20x2.25 1 Folha de Corer Metalon Incluso Pintura e motor elétrico Fornecimento e instalaçãio	m²	13,95	R$ 491,42	R$ 6.855,30	0,12%	B
SINAPI	COMPOSICAO	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	62,33	R$ 103,07	R$ 6.424,35	0,11%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0123	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (0,25x0,25m) APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS.	un	481,00	R$ 13,25	R$ 6.373,25	0,11%	B
SINAPI	COMPOSICAO	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	199,49	R$ 30,28	R$ 6.040,54	0,11%	B
SINAPI	COMPOSICAO	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	un	8,00	R$ 754,25	R$ 6.034,00	0,11%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0286	Programa de Gerenciamento de Risco - PGR - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18	un	1,00	R$ 5.850,40	R$ 5.850,40	0,10%	B

DADOS	
Titulo	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO			
Tipo	**Observação**	**Preço**	**BDI Aplicado**
Total	Total da edificação	R$ 5.670.708,76	27,8%
Total Sem BDI	Total da edificação sem a aplicação do BDI	R$ 4.491.150,21	-

SINAPI	COMPOSICAO	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	m	207,07	R$ 28,24	R$ 5.847,64	0,10%	B
GOINFRA	COMPOSICAO	070515	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 95 MM2	m	50,00	R$ 115,54	R$ 5.777,00	0,10%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0194	Tampa de concreto quadrada 0,80x0,80x0,035	un	18,00	R$ 316,59	R$ 5.698,62	0,10%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0165	Arruela Lisa 1/4 Galvanização	un	1069,00	R$ 5,20	R$ 5.558,80	0,10%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0134	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	4,32	R$ 1.268,54	R$ 5.480,09	0,10%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0209	PADRÃO ELEKTRO para 1 Medidor Trifásico - Categoria T4 - POLICARBONATO	un	1,00	R$ 5.375,17	R$ 5.375,17	0,09%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0274	Poste de concreto duplo T 11m/1000 Kgf	un	1,00	R$ 5.320,56	R$ 5.320,56	0,09%	B
SINAPI	COMPOSICAO	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	124,28	R$ 42,11	R$ 5.233,43	0,09%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0118	Janela Fixa 1 Folha PVC + Vidro Temp. 2.0 x 1.50. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2,00	R$ 2.589,30	R$ 5.178,60	0,09%	B
SINAPI	COMPOSICAO	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	34,80	R$ 148,64	R$ 5.172,67	0,09%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0149	Quadro Distribuição Sobrepor Com Derivação Cx Md 12c 600a - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00	R$ 5.085,63	R$ 5.085,63	0,09%	C
SINAPI	COMPOSICAO	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	400,00	R$ 12,35	R$ 4.940,00	0,09%	C
SIURB	COMPOSICAO	10002014	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 5000 LITROS	un	1,00	R$ 4.748,16	R$ 4.748,16	0,08%	C
SINAPI	COMPOSICAO	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	m	50,00	R$ 93,37	R$ 4.668,50	0,08%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0280	Wifi - Gerenciador de Acess Point - mínimo 4 portas LAN RJ 45 - Cat6, 1 porta WAN RJ45, Gerenciável, estrutura para fixação em Rack 1U	un	1,00	R$ 4.548,46	R$ 4.548,46	0,08%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0117	Janela Fixa 1 Folha PVC + Vidro Temp. 1.60 x 1.50. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2,00	R$ 2.247,23	R$ 4.494,46	0,08%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0132	Fornecimento e instalação de chapa de alumínio composto (ACM)	m²	18,11	R$ 247,54	R$ 4.482,94	0,08%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0257	Dispositivo de Cabeamento - embutir - S/ placa - 1 módulo - RJ45 Cat 6	un	43,00	R$ 99,46	R$ 4.276,78	0,08%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0285	Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR 7	un	1,00	R$ 4.248,41	R$ 4.248,41	0,07%	C
SINAPI	COMPOSICAO	101885	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m	280,65	R$ 13,87	R$ 3.892,60	0,07%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0253	Canaleta 73x25 mm	m	36,00	R$ 103,83	R$ 3.737,88	0,07%	C

DADOS	
Titulo	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO

Tipo	Observação	Preço		BDI Aplicado
Total	Total da edificação	R$	5.670.708,76	27,8%
Total Sem BDI	Total da edificação sem a aplicação do BDI	R$	4.491.150,21	-

SINAPI	COMPOSICAO	101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	m	50,98	R$ 71,06	R$ 3.622,63	0,06%	C
SINAPI	COMPOSICAO	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	R$ 586,46	R$ 3.518,76	0,06%	C
SINAPI	COMPOSICAO	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	732,80	R$ 4,79	R$ 3.510,10	0,06%	C
SINAPI	COMPOSICAO	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	131,45	R$ 26,27	R$ 3.453,19	0,06%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0143	Fornecimento e instalação de RACK PADRÃO 19", 42U X 600 MM (LARGURA) X 1100 MM (PROFUNDIDADE), COM PORTA PERFURADA, IP20, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 1.000 KG DE CARGA DINÂMICA.	un	1,00	R$ 3.434,90	R$ 3.434,90	0,06%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0189	Porca sextavada galvan. - 1/4"	un	918,00	R$ 3,71	R$ 3.405,78	0,06%	C
SINAPI	COMPOSICAO	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	175,00	R$ 19,40	R$ 3.395,00	0,06%	C
SEINFRA-CE	COMPOSICAO	C1002	CUMEEIRA TERMOACÚSTICA	m	42,75	R$ 78,41	R$ 3.352,02	0,06%	C
SINAPI	COMPOSICAO	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	3591,25	R$ 0,89	R$ 3.196,21	0,06%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0229	Conector RJ45 (CM8v) Cat 6, para Patch Panel (Keystone)	un	94,00	R$ 33,38	R$ 3.137,72	0,06%	C
SINAPI	COMPOSICAO	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	118,00	R$ 26,44	R$ 3.119,92	0,06%	C
SINAPI	COMPOSICAO	101898	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00	R$ 1.514,89	R$ 3.029,78	0,05%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0072	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	m²	9,00	R$ 335,83	R$ 3.022,47	0,05%	C
SINAPI	COMPOSICAO	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	un	14,00	R$ 206,80	R$ 2.895,20	0,05%	C
SIURB	COMPOSICAO	9002029	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 4"	m	15,00	R$ 185,78	R$ 2.786,70	0,05%	C
GOINFRA	COMPOSICAO	070695	CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 580X500X216MM ATÉ 175A	Un	4,00	R$ 680,90	R$ 2.723,60	0,05%	C
SINAPI	COMPOSICAO	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	5,00	R$ 535,98	R$ 2.679,90	0,05%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0105	Espelho Bisotê 100cm X 180cm Fornecimento e instalação	un	2,00	R$ 1.314,30	R$ 2.628,60	0,05%	C

DADOS	
Titulo	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO			
Tipo	**Observação**	**Preço**	**BDI Aplicado**
Total	Total da edificação	R$ 5.670.708,76	27,8%
Total Sem BDI	Total da edificação sem a aplicação do BDI	R$ 4.491.150,21	-

SINAPI	COMPOSICAO	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	124,00	R$ 21,08	R$ 2.613,92	0,05%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0213	Eletrocalha perfurada tipo C - 50x25mm chapa 18	m	95,25	R$ 27,34	R$ 2.604,13	0,05%	C
SINAPI	COMPOSICAO	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	59,63	R$ 42,46	R$ 2.531,88	0,04%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0162	Caixa de Embutir 4x2 em PVC	un	236,00	R$ 10,72	R$ 2.529,92	0,04%	C
SINAPI	COMPOSICAO	100613	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	un	1,00	R$ 2.482,39	R$ 2.482,39	0,04%	C
SINAPI	COMPOSICAO	91839	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	m	94,80	R$ 26,07	R$ 2.471,43	0,04%	C
SINAPI	COMPOSICAO	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	5,00	R$ 492,36	R$ 2.461,80	0,04%	C
SINAPI	COMPOSICAO	101503	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	un	1,00	R$ 2.447,53	R$ 2.447,53	0,04%	C
SINAPI	COMPOSICAO	100680	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	2,00	R$ 1.204,02	R$ 2.408,04	0,04%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0191	Caixa de passagem embutir, Alvenaria - 400x400x400mm	un	7,00	R$ 342,15	R$ 2.395,05	0,04%	C
SINAPI	COMPOSICAO	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	102,00	R$ 23,40	R$ 2.386,80	0,04%	C
SINAPI	COMPOSICAO	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	805,96	R$ 2,79	R$ 2.248,62	0,04%	C
GOINFRA	COMPOSICAO	070513	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 50 MM2	m	32,00	R$ 67,58	R$ 2.162,56	0,04%	C
SINAPI	COMPOSICAO	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	2,84	R$ 740,49	R$ 2.102,99	0,04%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0119	Janela Maxim-Ar 1 flha basculante vidro fosco 8mm 0.80 x 0.50 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	3,00	R$ 700,70	R$ 2.102,10	0,04%	C
SINAPI	COMPOSICAO	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	14,00	R$ 147,46	R$ 2.064,44	0,04%	C

DADOS	
Titulo	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO			
Tipo	**Observação**	**Preço**	**BDI Aplicado**
Total	Total da edificação	R$ 5.670.708,76	27,8%
Total Sem BDI	Total da edificação sem a aplicação do BDI	R$ 4.491.150,21	-

SINAPI	COMPOSICAO	89599	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	61,00	R$ 32,52	R$ 1.983,72	0,03%	C
GOINFRA	COMPOSICAO	070545	CABO DE COBRE NU 70 MM2	m	22,00	R$ 89,88	R$ 1.977,36	0,03%	C
SINAPI	COMPOSICAO	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m	250,00	R$ 7,89	R$ 1.972,50	0,03%	C
SINAPI	COMPOSICAO	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	95,14	R$ 20,16	R$ 1.918,01	0,03%	C
SINAPI	COMPOSICAO	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	143,80	R$ 13,31	R$ 1.913,97	0,03%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0226	Luminária plafon - P/ 1 Lâmpada	un	22,00	R$ 84,45	R$ 1.857,90	0,03%	C
SINAPI	COMPOSICAO	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	un	5,00	R$ 369,16	R$ 1.845,80	0,03%	C
GOINFRA	COMPOSICAO	070699	CAIXA METÁLICA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1200X1000X310MM - 600A ATÉ 800A	Un	1,00	R$ 1.842,51	R$ 1.842,51	0,03%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0261	Eletrocalha perfurada tipo U - 100x50mm chapa 18	m	54,90	R$ 32,46	R$ 1.782,05	0,03%	C
SIURB	COMPOSICAO	17003059	DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	un	5,00	R$ 354,24	R$ 1.771,20	0,03%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0245	Cabeamento estruturado - metálico - UTP-CAT-6	m	126,00	R$ 13,84	R$ 1.743,84	0,03%	C
SINAPI	COMPOSICAO	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	116,65	R$ 14,91	R$ 1.739,25	0,03%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0202	Dispositivo de proteção contra surto - 175 V - 40 KA	un	9,00	R$ 192,81	R$ 1.735,29	0,03%	C
SINAPI	COMPOSICAO	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	un	24,00	R$ 69,43	R$ 1.666,32	0,03%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0198	Placa 2x4 para 1 Módulo	un	112,00	R$ 14,83	R$ 1.660,96	0,03%	C
SINAPI	COMPOSICAO	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	un	5,00	R$ 326,82	R$ 1.634,10	0,03%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0181	Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C) - 315 A - 18 kA	un	1,00	R$ 1.627,81	R$ 1.627,81	0,03%	C
SINAPI	COMPOSICAO	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	45,83	R$ 35,09	R$ 1.608,17	0,03%	C

DADOS	
Titulo	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO			
Tipo	**Observação**	**Preço**	**BDI Aplicado**
Total	Total da edificação	R$ 5.670.708,76	27,8%
Total Sem BDI	Total da edificação sem a aplicação do BDI	R$ 4.491.150,21	-

SINAPI	COMPOSICAO	89669	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	37,00	R$ 43,06	R$ 1.593,22	0,03%	C
SINAPI	COMPOSICAO	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	91,00	R$ 17,39	R$ 1.582,49	0,03%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0102	Lixeira inox com pedal e balde interno de 5L, em Aço Inoxidável com acabamento fosco. Fornecimento e instalação	un	15,00	R$ 104,80	R$ 1.572,00	0,03%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0215	Suporte vertical - 70x81mm	un	86,00	R$ 18,17	R$ 1.562,62	0,03%	C
SINAPI	COMPOSICAO	91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	m	52,36	R$ 29,64	R$ 1.551,95	0,03%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0291	Placa de inauguração metálica	un	1,00	R$ 1.544,20	R$ 1.544,20	0,03%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0142	VOIP - Gateway VoIP D-Link DVG-5004S para 4 linhas, 4 portas LAN Fornecimento e Instalação	un	1,00	R$ 1.535,00	R$ 1.535,00	0,03%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0082	Adaptador Saída para Vaso Sanitário 100mm Tigre fornecimento e instalação.	un	12,00	R$ 123,76	R$ 1.485,12	0,03%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0188	Parafuso Cabeça Lentilha Auto Travante 1/4X5/8	un	370,00	R$ 3,94	R$ 1.457,80	0,03%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0179	Suporte para cabo de aço - 38x90mm	un	73,00	R$ 18,70	R$ 1.365,10	0,02%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0130	Motor de Portão de Correr Fornecimento e Instalação	un	1,00	R$ 1.348,64	R$ 1.348,64	0,02%	C
SINAPI	COMPOSICAO	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	64,00	R$ 21,02	R$ 1.345,28	0,02%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0208	Gancho curto para perfilado - 44x32mm	un	105,00	R$ 12,60	R$ 1.323,00	0,02%	C
SINAPI	COMPOSICAO	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	47,98	R$ 26,22	R$ 1.258,03	0,02%	C
SINAPI	COMPOSICAO	89582	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	28,00	R$ 44,57	R$ 1.247,96	0,02%	C
SINAPI	COMPOSICAO	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	68,80	R$ 17,82	R$ 1.226,01	0,02%	C
SINAPI	COMPOSICAO	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	19,00	R$ 63,66	R$ 1.209,54	0,02%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0109	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão bica baixa - Cód. SINAPI: 36796.	un	5,00	R$ 234,67	R$ 1.173,35	0,02%	C

DADOS	
Titulo	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO			
Tipo	**Observação**	**Preço**	**BDI Aplicado**
Total	Total da edificação	R$ 5.670.708,76	27,8%
Total Sem BDI	Total da edificação sem a aplicação do BDI	R$ 4.491.150,21	-

SINAPI	COMPOSICAO	89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	26,00	R$ 43,96	R$ 1.142,96	0,02%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0204	Dispositivo de proteção contra surto - 275 V - 80 KA	un	4,00	R$ 283,93	R$ 1.135,72	0,02%	C
SINAPI	COMPOSICAO	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	51,00	R$ 21,99	R$ 1.121,49	0,02%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0273	Poste de concreto duplo T - 7 metros - 100 dAN	un	1,00	R$ 1.119,17	R$ 1.119,17	0,02%	C
SUDECAP	COMPOSICAO	10.24.16	TORNEIRA - DE JARDIM 1128-MY D=1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE	un	18,00	R$ 62,11	R$ 1.117,98	0,02%	C
SIURB	COMPOSICAO	9017018	PARA-RAIO TIPO POLIMERICO CLASSE 15KV	un	3,00	R$ 359,18	R$ 1.077,54	0,02%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0217	Tampa de Encaixe para Eletrocalha 50mm	m	52,95	R$ 20,19	R$ 1.069,06	0,02%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0212	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN - 25 A	un	4,00	R$ 267,14	R$ 1.068,56	0,02%	C
SINAPI	COMPOSICAO	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	10,00	R$ 103,55	R$ 1.035,50	0,02%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0223	Luminária Led Embutir - Ledvance Insert 30W	un	6,00	R$ 171,35	R$ 1.028,10	0,02%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0237	Condulete alum. multiplo Conector Unidut 3/4"	un	21,00	R$ 48,94	R$ 1.027,74	0,02%	C
SINAPI	COMPOSICAO	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00	R$ 1.012,58	R$ 1.012,58	0,02%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0193	Tampa de concreto quadrada - 0,40x0,40x0,035m	un	7,00	R$ 144,06	R$ 1.008,42	0,02%	C
SIURB	COMPOSICAO	10014052	DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML	un	11,00	R$ 89,72	R$ 986,92	0,02%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0233	Chumbador Parabolt Pbc Passante Com Rosca Externa 1/4 X 2.1/4"	un	113,00	R$ 8,65	R$ 977,45	0,02%	C
SINAPI	COMPOSICAO	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	7,50	R$ 126,33	R$ 947,47	0,02%	C
SINAPI	COMPOSICAO	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00	R$ 468,39	R$ 936,78	0,02%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0140	Bomba Autoaspirante Schneider Asp-98 1/2cv 110v Monofásica com Capicitor Fornecimento e Instalação	un	1,00	R$ 923,89	R$ 923,89	0,02%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0128	Motor de Portão Basculante Fornecimento e Instalação	un	1,00	R$ 904,99	R$ 904,99	0,02%	C
SINAPI	COMPOSICAO	91882	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	70,00	R$ 12,92	R$ 904,40	0,02%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0081	Anel de borracha DN75mm NBR 5688	un	132,00	R$ 6,54	R$ 863,28	0,02%	C
SINAPI	COMPOSICAO	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	21,38	R$ 39,95	R$ 854,13	0,02%	C

DADOS	
Titulo	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO

Tipo	Observação	Preço	BDI Aplicado
Total	Total da edificação	R$ 5.670.708,76	27,8%
Total Sem BDI	Total da edificação sem a aplicação do BDI	R$ 4.491.150,21	-

PRÓPRIA	COMPOSICAO	0219	Abraçadeira PVC Para Eletroduto 3/4" Polegada	un	136,00	R$ 6,08	R$ 826,88	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0196	Caixa de passagem embutir, Aço pintada - 120x120x65 mm	un	17,00	R$ 48,25	R$ 820,25	0,01%	C
SEINFRA-CE	COMPOSICAO	C1283	ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD.P/WC (INSTALADO)	un	7,00	R$ 116,73	R$ 817,11	0,01%	C
SINAPI	COMPOSICAO	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	un	34,00	R$ 24,00	R$ 816,00	0,01%	C
SINAPI	COMPOSICAO	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	64,04	R$ 12,49	R$ 799,85	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0258	Dispositivo de Cabeamento - embutir - S/ placa - 1 módulo - RJ45 Cat 6 em ponto na marcenaria	un	8,00	R$ 99,46	R$ 795,68	0,01%	C
SINAPI	COMPOSICAO	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	un	17,00	R$ 46,53	R$ 791,01	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0265	Tala Plana 50mm	un	65,00	R$ 12,03	R$ 781,95	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0178	Distanciador baixo para tirante - 38mm	un	41,00	R$ 18,82	R$ 771,62	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0111	Conjunto Lavatório de louça branca suspenso 40cm X 30cm, sem coluna e sem acessórios -Cód. SINAPI: 10425. + Torneira de pressão automática para PcD com alavanca - Cód.:2268271.	un	1,00	R$ 770,55	R$ 770,55	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0210	Lâmpadas Led - Par 20 - 14,5W	un	16,00	R$ 47,93	R$ 766,88	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0236	Condulete alum. multiplo Conector Unidut 1"	un	12,00	R$ 63,33	R$ 759,96	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0206	Barr. trif., disj. geral - DIN - Cap. 50 disj. unip. - In barr. 225A	un	1,00	R$ 752,44	R$ 752,44	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0174	Lâmpadas Led - Classic 10W	un	35,00	R$ 21,47	R$ 751,45	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0153	Saída horizontal para eletroduto 1"	un	52,00	R$ 13,98	R$ 726,96	0,01%	C
SINAPI	COMPOSICAO	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00	R$ 720,10	R$ 720,10	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0220	Abraçadeira galvan. tipo cunha 3/4"	un	103,00	R$ 6,97	R$ 717,91	0,01%	C
DER-ES	COMPOSICAO	160612	Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)	und	21,00	R$ 33,93	R$ 712,53	0,01%	C
SINAPI	COMPOSICAO	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	53,00	R$ 13,41	R$ 710,73	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0185	Parafuso galvan. cab. sext. - 1/4"x1.3/4" rosca soberba	un	105,00	R$ 6,58	R$ 690,90	0,01%	C
DER-ES	COMPOSICAO	200573	Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme projeto padrão SEDU	m	2,20	R$ 311,85	R$ 686,07	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0225	Soquete - base E 27	un	16,00	R$ 42,78	R$ 684,48	0,01%	C
SINAPI	COMPOSICAO	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	75,27	R$ 8,93	R$ 672,15	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0184	Parafuso Auto Atarraxante Panela Fenda 4,2 x 32	un	168,00	R$ 3,83	R$ 643,44	0,01%	C

DADOS	
Titulo	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO			
Tipo	**Observação**	**Preço**	**BDI Aplicado**
Total	Total da edificação	R$ 5.670.708,76	27,8%
Total Sem BDI	Total da edificação sem a aplicação do BDI	R$ 4.491.150,21	-

PRÓPRIA	COMPOSICAO	0203	Dispositivo de proteção contra surto - 175 V - 8 KA	un	4,00	R$ 160,38	R$ 641,52	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0263	Suporte vertical - 70x96mm	un	35,00	R$ 18,17	R$ 635,95	0,01%	C
SEINFRA-CE	COMPOSICAO	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	un	11,00	R$ 57,59	R$ 633,49	0,01%	C
SINAPI	COMPOSICAO	102110	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	un	3,00	R$ 210,11	R$ 630,33	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0242	Caixa de passagem para CFTV - 100 x 100 x 50 - Branca	un	27,00	R$ 23,22	R$ 626,94	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0080	Anel de borracha DN100mm NBR 5688	un	85,00	R$ 7,28	R$ 618,80	0,01%	C
SINAPI	COMPOSICAO	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	25,00	R$ 24,52	R$ 613,00	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0255	Suporte Porta Equipamento Plus Abs Central Branco	un	12,00	R$ 50,64	R$ 607,68	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0205	Barr. trif., - DIN - Cap. 54 disj. unip. - In Pente 63A	un	2,00	R$ 291,35	R$ 582,70	0,01%	C
SINAPI	COMPOSICAO	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	805,96	R$ 0,72	R$ 580,29	0,01%	C
SINAPI	COMPOSICAO	104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	23,00	R$ 24,98	R$ 574,54	0,01%	C
SINAPI	COMPOSICAO	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	10,00	R$ 57,45	R$ 574,50	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0199	Placa 2x4 para 3 módulos	un	34,00	R$ 16,11	R$ 547,74	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0195	Caixa de passagem embutir, Aço pintada - 150x150x80 mm	un	6,00	R$ 89,77	R$ 538,62	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0235	Condulete Múltiplo 3/4" Tipo "x"	un	13,00	R$ 41,02	R$ 533,26	0,01%	C
SINAPI	COMPOSICAO	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	27,00	R$ 19,50	R$ 526,50	0,01%	C
SINAPI	COMPOSICAO	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	19,11	R$ 27,54	R$ 526,28	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0169	Bucha de Nylon Fischer S6	un	172,00	R$ 3,04	R$ 522,88	0,01%	C
SINAPI	COMPOSICAO	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	9,00	R$ 56,88	R$ 511,92	0,01%	C
SINAPI	COMPOSICAO	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	un	1,00	R$ 511,60	R$ 511,60	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0250	Caixa de passagem embutir, Alvenaria com tampa - 300x300x300mm	un	10,00	R$ 47,89	R$ 478,90	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0221	Tubo Eletroduto Pesado 2 1/2"	m	5,58	R$ 85,08	R$ 474,74	0,01%	C

DADOS	
Titulo	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO			
Tipo	**Observação**	**Preço**	**BDI Aplicado**
Total	Total da edificação	R$ 5.670.708,76	27,8%
Total Sem BDI	Total da edificação sem a aplicação do BDI	R$ 4.491.150,21	-

PRÓPRIA	COMPOSICAO	0083	Anel de borracha DN50mm NBR 5688	un	88,00	R$ 5,36	R$ 471,68	0,01%	C
SINAPI	COMPOSICAO	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00	R$ 450,92	R$ 450,92	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0115	Joelho 90° com Bucha de Latão, DN20x1/2", Linha PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	33,00	R$ 13,66	R$ 450,78	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0207	Barr. trif., - DIN - Cap. 34 disj. unip. - In Pente 100A	un	1,00	R$ 443,01	R$ 443,01	0,01%	C
SINAPI	COMPOSICAO	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	14,00	R$ 31,43	R$ 440,02	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0157	Tala plana perfurada - 38mm	un	30,00	R$ 14,49	R$ 434,70	0,01%	C
DER-ES	COMPOSICAO	150881	Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, na parede, através de suporte tipo mão francesa simples (1 und), parafuso e bucha S8 (2und)	und	11,09	R$ 39,01	R$ 432,62	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0103	Espelho bisotado de cristal com espessura de 6mm. Largura:60cm, altura:100cm. Fornecimento e Instalação	un	1,00	R$ 422,51	R$ 422,51	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0166	Arruela Lisa 3/8 Galvanização	un	81,00	R$ 5,20	R$ 421,20	0,01%	C
SINAPI	COMPOSICAO	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	7,00	R$ 58,81	R$ 411,67	0,01%	C
GOINFRA	COMPOSICAO	070720	CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 500X380X166MM	Un	1,00	R$ 409,27	R$ 409,27	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0266	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	12,60	R$ 30,58	R$ 385,30	0,01%	C
SINAPI	COMPOSICAO	101547	ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	un	3,00	R$ 125,78	R$ 377,34	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0175	Refletores 50W	un	7,00	R$ 52,56	R$ 367,92	0,01%	C
SINAPI	COMPOSICAO	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	3,00	R$ 122,50	R$ 367,50	0,01%	C
DER-ES	COMPOSICAO	160825	Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em Rack 19"	und	8,00	R$ 45,15	R$ 361,20	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0252	Caixa de passagem embutir, Aço pintada - 300x300x120 mm	un	1,00	R$ 357,34	R$ 357,34	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0146	MANILHA-TORCIDA EM AÇO GALVANIZADO	un	6,00	R$ 57,70	R$ 346,20	0,01%	C
SINAPI	COMPOSICAO	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	21,00	R$ 16,38	R$ 343,98	0,01%	C
SINAPI	COMPOSICAO	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	13,00	R$ 26,13	R$ 339,69	0,01%	C

DADOS	
Titulo	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO			
Tipo	**Observação**	**Preço**	**BDI Aplicado**
Total	Total da edificação	R$ 5.670.708,76	27,8%
Total Sem BDI	Total da edificação sem a aplicação do BDI	R$ 4.491.150,21	-

SINAPI	COMPOSICAO	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	m²	288,73	R$ 1,15	R$ 332,03	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0279	Luva de ferro Galvanizado Ø4 pol.	un	2,00	R$ 163,95	R$ 327,90	0,01%	C
SINAPI	COMPOSICAO	89685	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	4,00	R$ 79,73	R$ 318,92	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0190	Porca Sextavada Em Aço Galvanizado 3/8"	un	81,00	R$ 3,83	R$ 310,23	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0164	Arruela de pressão galvan. - 1/4"	un	105,00	R$ 2,92	R$ 306,60	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0186	Parafuso galvan. cab. sext. - 3/8"x2.1/2" rosca total WW	un	73,00	R$ 4,17	R$ 304,41	0,01%	C
SINAPI	COMPOSICAO	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	3,00	R$ 100,65	R$ 301,95	0,01%	C
SINAPI	COMPOSICAO	91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	9,00	R$ 32,93	R$ 296,37	0,01%	C
SINAPI	COMPOSICAO	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	3,00	R$ 98,73	R$ 296,19	0,01%	C
SINAPI	COMPOSICAO	94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	2,00	R$ 142,10	R$ 284,20	0,01%	C
SINAPI	COMPOSICAO	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	3,00	R$ 94,63	R$ 283,89	0,01%	C
SINAPI	COMPOSICAO	95644	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	un	1,00	R$ 274,82	R$ 274,82	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0187	Parafuso galvan. cab. sext. - 5/16"x2" rosca soberba	un	41,00	R$ 6,58	R$ 269,78	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	89397	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	13,00	R$ 19,27	R$ 250,51	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0180	Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) - 63 A - 5 kA	un	2,00	R$ 125,12	R$ 250,24	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0108	Cuba aço inox de embutir com válvula 3 1/2", de 40cm X 34cm X 12cm - Código SINAPI: 1744	un	1,00	R$ 248,05	R$ 248,05	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	18,00	R$ 13,17	R$ 237,06	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0152	Cabeçote de alumínio Ø4 pol.	un	2,00	R$ 117,92	R$ 235,84	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0231	Abraçadeira tipo "d" com cunha 1" ferro galvanizado	un	23,00	R$ 10,19	R$ 234,37	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0168	Bucha de Nylon Fischer S10	un	67,20	R$ 3,48	R$ 233,85	0,00%	C

DADOS	
Titulo	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO			
Tipo	**Observação**	**Preço**	**BDI Aplicado**
Total	Total da edificação	R$ 5.670.708,76	27,8%
Total Sem BDI	Total da edificação sem a aplicação do BDI	R$ 4.491.150,21	-

SINAPI	COMPOSICAO	89673	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	5,00	R$ 46,46	R$ 232,30	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	19,00	R$ 12,10	R$ 229,90	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00	R$ 114,34	R$ 228,68	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0137	Barra de apoio horizontal em tubo de aço inox polido com canopla, espessura 38,10mm, comprimento 60cm, altura 20cm. Fixação à 60cm do chão	un	1,00	R$ 223,18	R$ 223,18	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	18,00	R$ 12,03	R$ 216,54	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0106	Chuveiro em plástico branco com cano, 3 temperaturas, 5500 W (110/220V) - Código SINAPI: 1368 + Registro de pressão com acabamento e canopla cromada, simples, bitola de 1/2" (REF 1416) - Código SINAPI: 6021.	un	1,00	R$ 209,63	R$ 209,63	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	un	5,00	R$ 41,33	R$ 206,65	0,00%	C
SEINFRA-CE	COMPOSICAO	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	un	3,00	R$ 67,38	R$ 202,14	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0087	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00	R$ 202,02	R$ 202,02	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0182	Grampo com Parafuso 3/8"x1.1/2"	un	8,00	R$ 24,86	R$ 198,88	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	3,00	R$ 65,34	R$ 196,02	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0222	ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO PESADO 3 POLEGADAS	m	1,15	R$ 170,30	R$ 195,84	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0104	PUXADOR TUBULAR RETO 25 MM INOX POLIDO Fornecimento e instalação	un	1,00	R$ 194,77	R$ 194,77	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0234	Condulete alum. multiplo 1" com tampa	un	4,00	R$ 48,69	R$ 194,76	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0085	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	7,00	R$ 27,64	R$ 193,48	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	6,00	R$ 31,69	R$ 190,14	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0107	Torneira cromada de mesa para cozinha - bica móvel com arejador 1/2"' ou 3/4" (Ref 1167) - Código SINAPI: 11772.	un	1,00	R$ 186,99	R$ 186,99	0,00%	C

DADOS	
Titulo	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO			
Tipo	**Observação**	**Preço**	**BDI Aplicado**
Total	Total da edificação	R$ 5.670.708,76	27,8%
Total Sem BDI	Total da edificação sem a aplicação do BDI	R$ 4.491.150,21	-

SINAPI	COMPOSICAO	94679	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	6,00	R$ 31,06	R$ 186,36	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00	R$ 93,14	R$ 186,28	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0163	Luva Pressão 20mm	un	24,00	R$ 7,68	R$ 184,32	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0281	Tê de Redução, DN60x50mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	2,00	R$ 90,09	R$ 180,18	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	2,00	R$ 88,37	R$ 176,74	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0112	Ducha higiênica plástica com registro metálico 1/2" - corpo plástico, mangueira metálica de 1,20m - Código SINAPI: 1370.	un	1,00	R$ 171,08	R$ 171,08	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0170	Bucha de Nylon Fischer S8	un	50,00	R$ 3,29	R$ 164,50	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	un	1,00	R$ 151,74	R$ 151,74	0,00%	C
GOINFRA	COMPOSICAO	070428	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4"	PR	4,00	R$ 35,70	R$ 142,80	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	2,00	R$ 65,30	R$ 130,60	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0230	Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca soberba	un	26,02	R$ 4,97	R$ 129,31	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0241	Saída horizontal para eletroduto 3/4"	un	9,00	R$ 13,82	R$ 124,38	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0201	Caixa de Luz Padrão 2x4 de Plástico	un	21,00	R$ 5,89	R$ 123,69	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	6,00	R$ 20,47	R$ 122,82	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	12,00	R$ 10,12	R$ 121,44	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0276	Porca Olhal m16	un	4,00	R$ 30,32	R$ 121,28	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	7,00	R$ 17,17	R$ 120,19	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0167	Arruela lisa galvan. - 5/16"	un	41,00	R$ 2,92	R$ 119,72	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0156	T horizontal 90° - 19x38mm	un	2,00	R$ 59,13	R$ 118,26	0,00%	C
GOINFRA	COMPOSICAO	072532	TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2	Un	4,00	R$ 29,49	R$ 117,96	0,00%	C

DADOS	
Titulo	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO			
Tipo	**Observação**	**Preço**	**BDI Aplicado**
Total	Total da edificação	R$ 5.670.708,76	27,8%
Total Sem BDI	Total da edificação sem a aplicação do BDI	R$ 4.491.150,21	-

SINAPI	COMPOSICAO	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	8,00	R$ 14,40	R$ 115,20	0,00%	C
SUDECAP	COMPOSICAO	10.48.10	COMPLEMENTO - CABIDE LOUÇA BRANCA 2 GANCHOS REF.610 CELITE/EQUIVALENTE	un	3,00	R$ 38,00	R$ 114,00	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	94675	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	7,00	R$ 15,85	R$ 110,95	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	8,00	R$ 13,48	R$ 107,84	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	2,00	R$ 53,75	R$ 107,50	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0283	Tê de Redução, DN40x25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	3,00	R$ 35,72	R$ 107,16	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0160	Tampa para cruzeta horizontal 90°	un	2,00	R$ 53,29	R$ 106,58	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	10,00	R$ 10,17	R$ 101,70	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0214	Eletrocalha perfurada tipo C - 50x50mm chapa 18	m	3,70	R$ 27,34	R$ 101,15	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0158	Tampa cega fornecimento e instalação 4x2	un	8,00	R$ 12,47	R$ 99,76	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0259	Tampa cega fornecimento e instalação 4x4	un	5,00	R$ 19,88	R$ 99,40	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0238	Conector Unidut Múltiplo Alumínio Sem Vedação Rosca Bsp 3/4"	un	14,00	R$ 7,00	R$ 98,00	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0183	Parafuso fenda galvan. cab. panela - 2,9x25mm auto atarrachante	un	20,00	R$ 4,88	R$ 97,60	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	103947	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	12,00	R$ 8,08	R$ 96,96	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0216	Tala Plana 25mm	un	8,00	R$ 12,03	R$ 96,24	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	1,00	R$ 95,72	R$ 95,72	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0264	T horizontal 90° - 100x50mm chapa 18	un	2,00	R$ 46,99	R$ 93,98	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0110	Torneira cromada com bico para jardim/tanque 1/2" ou 3/4" - referência: 1153 - Código SINAPI: 11762.	un	1,00	R$ 91,01	R$ 91,01	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0251	Caixa de passagem embutir, Aço pintada - 200x200x100 mm	un	1,00	R$ 88,85	R$ 88,85	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0288	Eletroduto metálico rígido pesado - Abraçadeira galvan. tipo cunha - 2.1/2"	un	6,00	R$ 14,68	R$ 88,08	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0154	saída dupla para eletrodutos 3/4"	un	5,00	R$ 17,52	R$ 87,60	0,00%	C

DADOS	
Titulo	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO			
Tipo	**Observação**	**Preço**	**BDI Aplicado**
Total	Total da edificação	R$ 5.670.708,76	27,8%
Total Sem BDI	Total da edificação sem a aplicação do BDI	R$ 4.491.150,21	-

PRÓPRIA	COMPOSICAO	0256	Espelho plástico 4x2 com 01 Saída branco fixo para conectores fêmea RJ 45 ou RJ11	un	12,00	R$ 7,16	R$ 85,92	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	2,00	R$ 41,85	R$ 83,70	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0260	Placa 2x4 para 2 Módulo	un	9,00	R$ 9,12	R$ 82,08	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	3,00	R$ 26,62	R$ 79,86	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	4,00	R$ 19,83	R$ 79,32	0,00%	C
DER-ES	COMPOSICAO	160831	Bandeja Simples Fixa 1 U x 290mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19"	und	1,00	R$ 77,43	R$ 77,43	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0218	Abraçadeira PVC Para Eletroduto 1" Polegada	un	11,00	R$ 7,00	R$ 77,00	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0284	Bucha de Redução Curta, DN40x32mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	5,00	R$ 15,32	R$ 76,60	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	104357	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	3,00	R$ 25,15	R$ 75,45	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	101549	GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	un	3,00	R$ 23,77	R$ 71,31	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	95808	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	un	2,00	R$ 35,38	R$ 70,76	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	1,00	R$ 69,62	R$ 69,62	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	4,00	R$ 16,85	R$ 67,40	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	7,00	R$ 9,23	R$ 64,61	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0239	Conector Unidut Múltiplo Alumínio Sem Vedação Rosca Bsp 1"	un	8,00	R$ 8,03	R$ 64,24	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0147	Parafuso cabeça quadrada 16x250mm Fornecimento e instalação.	un	2,00	R$ 31,65	R$ 63,30	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0254	Curva horizontal simples para canaleta	un	2,00	R$ 30,42	R$ 60,84	0,00%	C

DADOS	
Titulo	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO			
Tipo	**Observação**	**Preço**	**BDI Aplicado**
Total	Total da edificação	R$ 5.670.708,76	27,8%
Total Sem BDI	Total da edificação sem a aplicação do BDI	R$ 4.491.150,21	-

SINAPI	COMPOSICAO	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	2,00	R$ 30,18	R$ 60,36	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	7,00	R$ 8,51	R$ 59,57	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0159	TAMPA LISA PARA TE HORIZONTAL 150X50MM 90 GRAUS	un	2,00	R$ 28,76	R$ 57,52	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	94673	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	6,00	R$ 9,31	R$ 55,86	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0275	Parafuso cabeça quadrada 16x150mm	un	3,00	R$ 18,59	R$ 55,77	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0151	Massa para calafetar	Kg	1,00	R$ 54,95	R$ 54,95	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	94741	CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	3,00	R$ 17,82	R$ 53,46	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	un	1,00	R$ 53,33	R$ 53,33	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	91956	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	1,00	R$ 53,25	R$ 53,25	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	91978	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	1,00	R$ 51,87	R$ 51,87	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	89786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	1,00	R$ 50,99	R$ 50,99	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0249	Caixa de passagem embutir, Alumínio - 10x10 de embutir	un	1,00	R$ 50,87	R$ 50,87	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0114	Joelho 90°, DN40mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	3,00	R$ 16,79	R$ 50,37	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	un	2,00	R$ 25,16	R$ 50,32	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0277	Parafuso francês 16x45mm	un	4,00	R$ 12,49	R$ 49,96	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	3,00	R$ 15,87	R$ 47,61	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0171	Bucha de Nylon Fischer S4	un	16,00	R$ 2,95	R$ 47,20	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0155	Cruzeta (X) horizontal 90° - 19x38mm	un	2,00	R$ 23,41	R$ 46,82	0,00%	C

DADOS	
Titulo	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO				
Tipo	**Observação**	**Preço**		**BDI Aplicado**
Total	Total da edificação	R$	5.670.708,76	27,8%
Total Sem BDI	Total da edificação sem a aplicação do BDI	R$	4.491.150,21	-

SINAPI	COMPOSICAO	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	1,00	R$ 46,74	R$ 46,74	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0232	Caixa PVC Embutir 4X4	un	3,00	R$ 15,54	R$ 46,62	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	1,00	R$ 44,34	R$ 44,34	0,00%	C
GOINFRA	COMPOSICAO	071750	MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO	un	1,00	R$ 42,82	R$ 42,82	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	94658	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	6,00	R$ 6,78	R$ 40,68	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0289	Eletroduto metálico rígido pesado - Abraçadeira galvan. tipo cunha - 3"	un	2,00	R$ 20,33	R$ 40,66	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	101546	ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	un	1,00	R$ 40,16	R$ 40,16	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0240	Suporte de Isolador Roldana	un	1,00	R$ 40,09	R$ 40,09	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	104003	BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	2,00	R$ 19,24	R$ 38,48	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0282	Tê de Redução, DN40x32mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	un	1,00	R$ 36,42	R$ 36,42	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	un	1,00	R$ 36,24	R$ 36,24	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0262	Curva horizontal 90° - 100x50mm chapa 18	un	1,00	R$ 35,49	R$ 35,49	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0150	Arame liso 12 BWG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Kg	1,00	R$ 34,85	R$ 34,85	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	1,00	R$ 34,82	R$ 34,82	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	104009	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	2,00	R$ 17,20	R$ 34,40	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0200	Caixa de Luz 2x4 para Gesso ou Drywall Ribeiro Fabril	un	4,00	R$ 8,31	R$ 33,24	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	104006	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1,00	R$ 33,01	R$ 33,01	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	103982	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1,00	R$ 31,74	R$ 31,74	0,00%	C

DADOS	
Titulo	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

SEFIN RO GOV

RESUMO			
Tipo	**Observação**	**Preço**	**BDI Aplicado**
Total	Total da edificação	R$ 5.670.708,76	27,8%
Total Sem BDI	Total da edificação sem a aplicação do BDI	R$ 4.491.150,21	-

SINAPI	COMPOSICAO	89439	TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	2,00	R$ 15,06	R$ 30,12	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	2,00	R$ 14,64	R$ 29,28	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	4,00	R$ 7,32	R$ 29,28	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	2,00	R$ 14,59	R$ 29,18	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0271	Parafuso olhal com porca e arruela - 5/16"	un	1,00	R$ 27,50	R$ 27,50	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0161	Terminal P/ Eletrocalha Fechamento	un	1,00	R$ 27,45	R$ 27,45	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0278	Arruela quadrada 57mm – furo 16mm	un	4,00	R$ 6,58	R$ 26,32	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	89394	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1,00	R$ 24,79	R$ 24,79	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	1,00	R$ 23,87	R$ 23,87	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1,00	R$ 21,68	R$ 21,68	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0197	Placa 2x4 com Furo Central	un	3,00	R$ 7,16	R$ 21,48	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0267	Araçadeira galvan. tipo unha 1"	un	4,00	R$ 4,97	R$ 19,88	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	101553	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	un	1,00	R$ 18,32	R$ 18,32	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0148	Arruela quadrada M16 Fornecimento e instalação.	un	4,00	R$ 4,48	R$ 17,92	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	89381	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1,00	R$ 16,60	R$ 16,60	0,00%	C
SINAPI	COMPOSICAO	104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1,00	R$ 14,09	R$ 14,09	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0272	Isolador roldana - 76x79mm	un	1,00	R$ 13,99	R$ 13,99	0,00%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0268	Curva Eletroduto 90° PVC 90 mm 3/4"	un	1,00	R$ 13,67	R$ 13,67	0,00%	C

DADOS	
Titulo	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

RESUMO

Tipo	Observação	Preço	BDI Aplicado
Total	Total da edificação	R$ 5.670.708,76	27,8%
Total Sem BDI	Total da edificação sem a aplicação do BDI	R$ 4.491.150,21	-

SINAPI	COMPOSICAO	103949	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1,00	R$ 12,11	R$ 12,11	0,00%	C

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Titulo	Critérios de Medição
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE

Item	Descrição	Unid.	Critérios de Medição
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.	Projeto Executivo		
1.1.1	Projeto Executivo em BIM	un	O serviço será medido por unidade, sendo uma unidade o conjunto de disciplinas d caderno técnico de especificações.
1.2.	Administração Local E Taxas		
1.2.1	Equipe De Administração Local Da Obra	un	O serviço, será medido e pago de acordo com o percentual de avanço da obra.
1.2.2	Taxas Municipais Para Execução De Obra De Edificação No Município De Porto Velho	un	O serviço, será medido e pago de forma integral após a entrega das ART's e comp pagamento das taxas necessárias para regularização da obra.
1.3.	Programa De Implantação De Segurança - Nr'S 1, 7, 9 E 18.		
1.3.1	Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR 7	un	O serviço será medido por unidade, e pago após recebimento e aprovação da equi fiscalização.
1.3.2	Programa de Gerenciamento de Risco - PGR - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18	un	O serviço será medido por unidade, e pago após recebimento e aprovação da equi fiscalização.
1.4.	Instalações De Canteiro		
1.4.1	Execução De Refeitório Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos.	m²	O serviço será medido em metro quadrado, o qual levará em consideração a área u construida.
1.4.2	Execução De Sanitário E Vestiário Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário.	m²	O serviço será medido em metro quadrado, o qual levará em consideração a área u construida.
1.4.3	Execução De Almoxarifado Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Incluso Prateleiras	m²	O serviço será medido em metro quadrado, o qual levará em consideração a área u construida.
1.4.4	Fornecimento E Instalação De Placa De Obra Com Chapa Galvanizada E Estrutura De Madeira. Af_03/2022_Ps	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
1.4.5	Execução De Reservatório Elevado De Água (1000 Litros) Em Canteiro De Obra, Apoiado Em Estrutura De Madeira.	un	O serviço será medido por unidade, e pago após recebimento e aprovação da equi fiscalização.
1.4.6	Entrada De Energia Elétrica, Aérea, Bifásica, Com Caixa De Embutir, Cabo De 25 Mm2 E Disjuntor Din 50A (Não Incluso O Poste De Concreto). Af_07/2020_Ps	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
1.4.7	Execução De Central De Armadura Em Canteiro De Obra, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos	m²	O serviço será medido em metro quadrado, o qual levará em consideração a área d projeção da cobertura.
1.4.8	Execução De Central De Fôrmas, Produção De Argamassa Ou Concreto Em Canteiro De Obra, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af_04/2016	m²	O serviço será medido em metro quadrado, o qual levará em consideração a área d projeção da cobertura.
1.4.9	Kit Cavalete Para Medição De Água - Entrada Individualizada, Em Pvc 32 Mm (1"), Para 1 Medidor - Fornecimento E Instalação (Exclusive Hidrômetro). Af_03/2024	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
1.4.10	Execução De Escritório Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos	m²	O serviço será medido em metro quadrado, o qual levará em consideração a área u construida.
1.5.	Limpeza Do Solo E Cortes E Aterros, Regularização Do Solo		
1.5.1	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras. Af_03/2024	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
1.5.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (unidade: M3Xkm). Af_07/2020	M³ X KM	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
1.5.3	Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 18 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 0,80 M³ / 111 Hp) E Descarga Livre (unidade: M3). Af_07/2020	m³	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
1.5.4	Execução E Compactação De Corpo De Aterro De Aterro (95% De Energia Do Proctor Normal) Com Solo Predominantemente Argiloso Espessura 15 Cm - Exclusive Material, Escavação, Carga E Transporte. Af_09/2024	m³	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.	ESTRUTURAL		
2.1.	Estrutural - Prédio Principal		
2.1.1	Locação Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00M - 2 Utilizações. Af_03/2024	M	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Titulo	Critérios de Medição
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE

Item	Descrição	Unid.	Critérios de Medição
2.1.2	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_01/2024	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.1.3	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 4 Utilizações. Af_01/2024	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.1.4	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Com Garfo De Madeira, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Resinada, 4 Utilizações. Af_09/2020	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.1.5	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 4 Utilizações. Af_09/2020	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.1.6	Concretagem De Bloco De Coroamento Ou Viga Baldrame, Fck 30 Mpa, Com Uso De Jerica - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_01/2024	m³	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.1.7	Concretagem De Vigas E Lajes, Fck=25 Mpa, Para Lajes Maciças Ou Nervuradas Com Grua De Caçamba De 500 L Em Edificação De Multipavimentos Até 16 Andares - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_02/2022	m³	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.1.8	Concretagem De Pilares, Fck = 25 Mpa, Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_02/2022_Ps	m³	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.1.9	Concretagem De Vigas E Lajes, Fck=25 Mpa, Para Lajes Maciças Ou Nervuradas Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_02/2022_Ps	m³	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.1.10	Concretagem De Vigas E Lajes, Fck=25 Mpa, Para Lajes Premoldadas Com Grua De Caçamba De 350 L Em Edificação De Multipavimentos Até 16 Andares - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_02/2022	m³	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.1.11	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.1.12	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.1.13	Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_01/2024	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.1.14	Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. Af_01/2024	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.1.15	Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_01/2024	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.1.16	Armação De Bloco, Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_01/2024	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.1.17	Armação De Bloco, Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 16 Mm - Montagem. Af_01/2024	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.1.18	Bate-Estacas Por Gravidade, Potência De 160 Hp, Peso Do Martelo Até 3 Toneladas - Chi Diurno. Af_11/2014	CHI	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.1.19	Bate-Estacas Por Gravidade, Potência De 160 Hp, Peso Do Martelo Até 3 Toneladas - Chp Diurno. Af_11/2014	CHP	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.1.20	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.1.21	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 16,0 Mm - Montagem. Af_06/2022	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.1.22	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.1.23	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.1.24	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 20,0 Mm - Montagem. Af_06/2022	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.1.25	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.1.26	Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 4,2 Mm - Montagem. Af_06/2022	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.1.27	Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.1.28	Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.1.29	Armação De Estruturas Diversas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Funações, Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.1.30	Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.1.31	Junta De Dilatação Em Elastômero E Perfil Vv - L = 25 Mm E H = 50 Mm - Fornecimento E Instalação	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.2.	Estrutural - Depósito		
2.2.1	Bate-Estacas Por Gravidade, Potência De 160 Hp, Peso Do Martelo Até 3 Toneladas - Chi Diurno. Af_11/2014	CHI	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.2.2	Bate-Estacas Por Gravidade, Potência De 160 Hp, Peso Do Martelo Até 3 Toneladas - Chp Diurno. Af_11/2014	CHP	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.2.3	Concretagem De Vigas E Lajes, Fck=25 Mpa, Para Lajes Premoldadas Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_02/2022_Ps	m³	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Titulo	Critérios de Medição
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE

Item	Descrição	Unid.	Critérios de Medição
2.2.4	Concretagem De Vigas E Lajes, Fck=25 Mpa, Para Lajes Premoldadas Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_02/2022_Ps	m³	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.2.5	Concretagem De Pilares, Fck = 25 Mpa, Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_02/2022_Ps	m³	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.2.6	Concretagem De Bloco De Coroamento Ou Viga Baldrame, Fck 30 Mpa, Com Uso De Jerica - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_01/2024	m³	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.2.7	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 4 Utilizações. Af_09/2020	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.2.8	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Metálico, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Resinada, 4 Utilizações. Af_09/2020	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.2.9	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_01/2024	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.2.10	Locação Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00M - 2 Utilizações. Af_03/2024	M	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.2.11	Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_01/2024	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.2.12	Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_01/2024	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.2.13	Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_01/2024	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.2.14	Armação De Bloco, Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_01/2024	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.2.15	Armação De Bloco, Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 16 Mm - Montagem. Af_01/2024	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.2.16	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.2.17	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.2.18	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.2.19	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.2.20	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 16,0 Mm - Montagem. Af_06/2022	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.2.21	Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 4,2 Mm - Montagem. Af_06/2022	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.2.22	Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.2.23	Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.2.24	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.2.25	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.2.26	Junta De Dilatação Em Elastômero E Perfil Vv - L = 25 Mm E H = 50 Mm - Fornecimento E Instalação	m	Criterio de medição por metro linear executado, sendo as dimenções as mesmas especificadas em projeto.
2.3.	Estrutura Metálica - Portal Da Fachada		
2.3.1	Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_01/2024	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.3.2	Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_01/2024	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.3.3	Armação De Bloco, Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_01/2024	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.3.4	Armação De Bloco, Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 16 Mm - Montagem. Af_01/2024	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.3.5	Concretagem De Bloco De Coroamento Ou Viga Baldrame, Fck 25 Mpa, Com Uso De Jerica - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_01/2024	m³	O serviço será medido em metro cúbico de concreto.
2.3.6	Viga Metálica Em Perfil Laminado Ou Soldado Em Aço Estrutural, Com Conexões Soldadas, Inclusos Mão De Obra, Transporte E Içamento Utilizando Guindaste - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020_Pa	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.3.7	Fabricação E Instalação De Tesoura (Inteira Ou Meia) Em Aço, Vãos Maiores Ou Iguais A 3,0 M E Menores Ou Igual A 6,0 M, Incluso Içamento. Af_07/2019	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.4.	Estrutura Metálica - Coberturas Dos Veiculos		
2.4.1	Pilar Metálico Perfil Laminado/Soldado Em Aço Estrutural, Com Conexões Parafusadas, Inclusos Mão De Obra, Transporte E Içamento Utilizando Guindaste - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020_Psa	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Titulo	Critérios de Medição
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE

Item	Descrição	Unid.	Critérios de Medição
2.4.2	Fabricação E Instalação De Tesoura (Inteira Ou Meia) Em Aço, Vãos Maiores Ou Iguais A 3,0 M E Menores Ou Igual A 6,0 M, Incluso Içamento. Af_07/2019	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
2.4.3	Placa De Fixação (Projeto Estrutura Metálica Prncha 06/10) - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020_Psa	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
3.	HIDROSANITÁRIO		
3.1.	Água Fria - Conexões, Acessórios E Tubos		
3.1.1	Adaptador Com Flange E Anel De Vedação, Pvc, Soldável, Dn 25 Mm X 3/4", Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.2	Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 32 Mm X 1", Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.3	Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 3/4 , Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.4	Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 20Mm X 1/2 , Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.5	Adaptador Com Flange E Anel De Vedação, Pvc, Soldável, Dn 25 Mm X 3/4", Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.6	Bucha De Redução, Curta, Pvc, Soldável, Dn 25 X 20 Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.7	Bucha De Redução , Longa, Pvc, Soldável, Dn 50 X 32 Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.8	Bucha De Redução, Longa, Pvc, Soldável, Dn 40 X 25 Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.9	Bucha De Redução, Longa, Pvc, Soldável, Dn 32 X 20 Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.10	Bucha De Redução, Curta, Pvc, Soldável, Dn 60 X 50 Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.11	Bucha De Redução, Curta, Pvc, Soldável, Dn 50 X 40 Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.12	Bucha De Redução Curta, Dn40X32Mm, Pvc Marrom Soldável, Conforme Nbr 5648	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
3.1.13	Bucha De Redução, Curta, Pvc, Soldável, Dn 32 X 25 Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.14	Tubo, Pvc, Soldável, De 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	M	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.15	Bomba Autoaspirante Schneider Asp-98 1/2Cv 110V Monofásica Com Capicitor Fornecimento E Instalação	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
3.1.16	Caixa D'Agua Tipo Taça Coluna Seca 10000 L Altura Da Coluna 6 Metros (Incluso Frete Para Vilhrna Ro)	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
3.1.17	Caixa Em Concreto Pré-Moldado Para Abrigo De Hidrômetro Com Dn 20 Mm - Fornecimento E Instalação. Af_03/2024	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.18	Curva 90 Graus, Cpvc, Soldável, Dn 22 Mm, Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.19	Curva 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 60 Mm, Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.20	Curva 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 50 Mm, Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.21	Curva 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 40Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.22	Curva 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 32 Mm, Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.23	Curva 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25 Mm, Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.24	Joelho 90° Com Bucha De Latão, Dn20X1/2", Linha Pvc Marrom Soldável, Conforme Nbr 5648	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
3.1.25	Joelho 90 Graus Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, X 1/2 Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.26	Joelho 90 Graus Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, X 3/4 Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Titulo	Critérios de Medição
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE

Item	Descrição	Unid.	Critérios de Medição
3.1.27	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.28	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.29	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.30	Joelho 90°, Dn40Mm, Pvc Marrom Soldável, Conforme Nbr 5648	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
3.1.31	Luva Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 3/4 , Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.32	Luva De Redução, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.33	Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.34	Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1/2", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.35	Registro De Pressão Bruto, Latão, Roscável, 3/4", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.36	Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 3/4", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.37	Registro De Esfera, Pvc, Soldável, Com Volante, Dn 60 Mm - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.38	Caixa D'Água De Polietileno 5000 Litros	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.39	Torneira De Boia Para Caixa D'Água, Roscável, 3/4" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.40	Torneira - De Jardim 1128-My D=1/2" Fabrimar/Equivalente	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
3.1.41	Tê De Redução, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.42	Tê De Redução, Pvc, Soldável, Dn 32Mm X 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.43	Tê De Redução, Dn40X25Mm, Pvc Marrom Soldável, Conforme Nbr 5648	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
3.1.44	Tê De Redução, Dn40X32Mm, Pvc Marrom Soldável, Conforme Nbr 5648	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
3.1.45	Tê De Redução, Pvc, Soldável, Dn 50Mm X 25Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.46	Te De Redução, 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 50 Mm X 32 Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.47	Tê De Redução, Dn60X50Mm, Pvc Marrom Soldável, Conforme Nbr 5648	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
3.1.48	Tê Com Bucha De Latão Na Bolsa Central, Pvc, Soldável, Dn 20Mm X 1/2 , Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.49	Tê Soldável E Com Rosca Na Bolsa Central, Pvc, Soldável, Dn 20Mm X 1/2 , Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.50	Tê, Pvc, Soldável, Dn 32 Mm Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.51	Tubo, Pvc, Soldável, De 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	M	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.52	Tubo, Pvc, Soldável, De 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	M	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.53	Tubo, Pvc, Soldável, De 32Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	M	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.54	Tubo, Pvc, Soldável, De 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	M	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.1.55	Tubo, Pvc, Soldável, De 50Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	M	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.2.	Drenagem Pluvial - Conexões, Acessórios, Tubos E Calhas		
3.2.1	Anel De Borracha Dn100Mm Nbr 5688	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
3.2.2	Anel De Borracha Dn75Mm Nbr 5688	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
3.2.3	Caixa De Inspeção Para Aterramento, Circular, Em Polietileno, Diâmetro Interno = 0,3 M. Af_12/2020	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.2.4	Calha De Beiral, Semicircular De Pvc, Diametro 125 Mm, Incluindo Cabeceiras, Emendas, Bocais, Suportes E Vedações, Excluindo Condutores, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	M	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.2.5	Calha De Beiral, Semicircular De Pvc, Diametro 125 Mm, Incluindo Cabeceiras, Emendas, Bocais, Suportes E Vedações, Excluindo Condutores, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	M	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.2.6	Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 100 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	M	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.2.7	Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 100 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	M	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Titulo	Critérios de Medição
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE

Item	Descrição	Unid.	Critérios de Medição
3.2.8	Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 50 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	M	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.2.9	Redução Excêntrica, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.2.10	Caixa Com Grelha Simples Retangular, Em Concreto Pré-Moldado, Dimensões Internas: 0,6X1,0X1,0 M. Af_12/2020	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.2.11	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.2.12	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.2.13	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.2.14	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.2.15	Luva Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.2.16	Luva Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.2.17	Junção Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.2.18	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	M	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.2.19	Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	M	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.3.	Esgoto Sanitário - Conexões, Acessórios E Tubos		
3.3.1	Adaptador Saída Para Vaso Sanitário 100Mm Tigre Fornecimento E Instalação.	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
3.3.2	Anel De Borracha Dn50Mm Nbr 5688	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
3.3.3	Anel De Borracha Dn75Mm Nbr 5688	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
3.3.4	Anel De Borracha Dn100Mm Nbr 5688	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
3.3.5	Caixa De Gordura Pequena (Capacidade: 19 L), Circular, Em Pvc, Diâmetro Interno= 0,3 M. Af_12/2020	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.3.6	Caixa De Inspeção Para Aterramento, Circular, Em Polietileno, Diâmetro Interno = 0,3 M. Af_12/2020	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.3.7	Caixa Sifonada, Com Grelha Redonda, Pvc, Dn 150 X 150 X 50 Mm, Junta Soldável, Fornecida E Instalada Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.3.8	Cap, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.3.9	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.3.10	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.3.11	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.3.12	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.3.13	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.3.14	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Titulo	Critérios de Medição
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE

Item	Descrição	Unid.	Critérios de Medição
3.3.15	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.3.16	Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.3.17	Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.3.18	Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.3.19	Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.3.20	Luva Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.3.21	Luva Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.3.22	Ralo Seco, Pvc, Dn 100 X 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.3.23	Redução Excêntrica, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.3.24	Terminal De Ventilação, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.3.25	Terminal De Ventilação, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.3.26	Te De Redução, 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 100 Mm X 50 Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
3.3.27	Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.3.28	Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.3.29	Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.3.30	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	M	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.3.31	Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	M	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.3.32	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	M	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.3.33	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	M	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.3.34	Filtro Anaeróbio Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões Internas: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, Volume Útil: 5040 L (Para 32 Contribuintes). Af_12/2020	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.3.35	Tanque Séptico Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões Internas: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, Volume Útil: 6272 L (Para 32 Contribuintes). Af_12/2020	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
3.3.36	Sumidouro Circular, Em Concreto Pré-Moldado, Diâmetro Interno = 2,38 M, Altura Interna = 2,50 M, Área De Infiltração: 21,3 M² (Para 8 Contribuintes). Af_12/2020_Pa	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
4.	VEDAÇÕES		
4.1.	Vedações - Prédio Principal, Depósito E Muro		

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Titulo	Critérios de Medição
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE

Item	Descrição	Unid.	Critérios de Medição
4.1.1	Verga Moldada In Loco Em Concreto, Espessura De *20* Cm. Af_03/2024	M	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
4.1.2	Contraverga Moldada In Loco Em Concreto, Espessura De *20* Cm. Af_03/2024	M	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
4.1.3	Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 9X14X19 Cm (Espessura 9 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE LÓGICA		
5.1.	Elétrica		
5.1.1	Saída Dupla Para Eletrodutos 3/4"	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.2	Saída Horizontal Para Eletroduto 1"	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.3	Cruzeta (X) Horizontal 90° - 19X38Mm	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.4	T Horizontal 90° - 19X38Mm	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.5	Tala Plana Perfurada - 38Mm	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.6	Tampa Lisa Para Te Horizontal 150X50Mm 90 Graus	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.7	Tampa Para Cruzeta Horizontal 90°	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.8	Tala Plana Perfurada - 38Mm	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.9	Terminal P/ Eletrocalha Fechamento	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.10	Caixa De Embutir 4X2 Em Pvc	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.11	Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.12	Condulete De Pvc, Tipo Ll, Para Eletroduto De Pvc Soldável Dn 25 Mm (3/4"), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.13	Condulete De Alumínio, Tipo Lr, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 20 Mm (3/4"), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.14	Condulete De Alumínio, Tipo T, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 20 Mm (3/4"), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.15	Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.16	Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.17	Luva Pressão 20Mm	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.18	Arruela De Pressão Galvan. - 1/4"	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.19	Arruela Lisa 1/4 Galvanização	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.20	Arruela Lisa 3/8 Galvanização	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.21	Arruela Lisa Galvan. - 5/16"	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.22	Bucha De Nylon Fischer S10	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.23	Bucha De Nylon Fischer S4	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.24	Bucha De Nylon Fischer S6	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.25	Bucha De Nylon Fischer S8	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.26	Distanciador Baixo Para Tirante - 38Mm	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.27	Grampo Com Parafuso 3/8"X1.1/2"	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.28	Parafuso Fenda Galvan. Cab. Panela - 2,9X25Mm Auto Atarrachante	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.29	Parafuso Auto Atarraxante Panela Fenda 4,2 X 32	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.30	Parafuso Galvan. Cab. Sext. - 1/4"X1.3/4" Rosca Soberba	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.31	Parafuso Galvan. Cab. Sext. - 3/8"X2.1/2" Rosca Total Ww	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.32	Parafuso Galvan. Cab. Sext. - 5/16"X2" Rosca Soberba	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.33	Parafuso Cabeça Lentilha Auto Travante 1/4X5/8	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.34	Porca Sextavada Galvan. - 1/4"	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.35	Porca Sextavada Em Aço Galvanizado 3/8"	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.36	Suporte Para Cabo De Aço - 38X90Mm	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Titulo	Critérios de Medição
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE

Item	Descrição	Unid.	Critérios de Medição
5.1.37	Vergalhão Rosca Total 1/4"X3Mts (Barra Roscada)	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.38	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.39	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.40	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.41	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.42	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.43	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.44	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.45	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.46	Cabo De Cobre Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 0,6/1 Kv, Instalado Em Eletrocalha Ou Perfilado - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.47	Cabo De Cobre Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 0,6/1 Kv, Instalado Em Eletrocalha Ou Perfilado - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.48	Cabo De Cobre Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 0,6/1 Kv, Instalado Em Eletrocalha Ou Perfilado - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.49	Cabo De Cobre Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 0,6/1 Kv, Instalado Em Eletrocalha Ou Perfilado - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.50	Cabo De Cobre Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 0,6/1 Kv, Instalado Em Eletrocalha Ou Perfilado - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.51	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 35 Mm², 0,6/1,0 Kv, Para Rede Aérea De Distribuição De Energia Elétrica De Baixa Tensão - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.52	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 35 Mm², 0,6/1,0 Kv, Para Rede Aérea De Distribuição De Energia Elétrica De Baixa Tensão - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.53	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 50 Mm², 0,6/1,0 Kv, Para Rede Aérea De Distribuição De Energia Elétrica De Baixa Tensão - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.54	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 95 Mm², 0,6/1,0 Kv, Para Rede Aérea De Distribuição De Energia Elétrica De Baixa Tensão - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.55	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 95 Mm², 0,6/1,0 Kv, Para Rede Aérea De Distribuição De Energia Elétrica De Baixa Tensão - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.56	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 95 Mm², 0,6/1,0 Kv, Para Rede Aérea De Distribuição De Energia Elétrica De Baixa Tensão - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.57	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 95 Mm², 0,6/1,0 Kv, Para Rede Aérea De Distribuição De Energia Elétrica De Baixa Tensão - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.58	Cabo De Cobre Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1 Kv, Instalado Em Eletrocalha Ou Perfilado - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.59	Cabo De Cobre Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1 Kv, Instalado Em Eletrocalha Ou Perfilado - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.60	Cabo De Cobre Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1 Kv, Instalado Em Eletrocalha Ou Perfilado - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.61	Cabo De Cobre Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1 Kv, Instalado Em Eletrocalha Ou Perfilado - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.62	Cabo De Cobre Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1 Kv, Instalado Em Eletrocalha Ou Perfilado - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.63	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.64	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.65	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.66	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.67	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.68	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.69	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.70	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.71	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.72	Caixa De Passagem Embutir, Alvenaria - 400X400X400Mm	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.73	Caixa De Passagem Embutir, Alvenaria - 800X800X800Mm	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Titulo	Critérios de Medição
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE

Item	Descrição	Unid.	Critérios de Medição
5.1.74	Tampa De Concreto Quadrada - 0,40X0,40X0,035M	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.75	Tampa De Concreto Quadrada 0,80X0,80X0,035	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.76	Caixa De Passagem Embutir, Aço Pintada - 150X150X80 Mm	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.77	Caixa De Passagem Embutir, Aço Pintada - 120X120X65 Mm	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.78	Interruptor Intermediário (1 Módulo), 10A/250V, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.79	Interruptor Paralelo (1 Módulo), 10A/250V, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.80	Interruptor Simples (3 Módulos), 10A/250V, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.81	Interruptor Simples (1 Módulo) Com Interruptor Paralelo (1 Módulo), 10A/250V, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.82	Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.83	Placa 2X4 Com Furo Central	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.84	Placa 2X4 Para 1 Módulo	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.85	Placa 2X4 Para 3 Módulos	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.86	Caixa De Luz 2X4 Para Gesso Ou Drywall Ribeiro Fabril	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.87	Caixa De Luz Padrão 2X4 De Plástico	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.88	Caixa De Luz Padrão 2X4 De Plástico	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.89	Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.90	Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.91	Tomada Alta De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.92	Tampa Cega Fornecimento E Instalação 4X2	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.93	Relé Fotoelétrico Para Comando De Iluminação Externa 1000 W - Fornecimento E Instalação. Af_08/2020	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.94	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.95	Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.96	Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.97	Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 50A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.98	Disjuntor Tripolar Termomagnético (220 V/127 V) - Din (Curva C) - 63 A - 5 Ka	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.99	Disjuntor Termomagnético Tripolar , Corrente Nominal De 200A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.100	Disjuntor Tripolar Termomagnético (380 V/220 V) - Din (Curva C) - 315 A - 18 Ka	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.101	Disjuntor Termomagnético Tripolar , Corrente Nominal De 400A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.102	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.103	Dispositivo De Proteção Contra Surto - 175 V - 40 Ka	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.104	Dispositivo De Proteção Contra Surto - 175 V - 8 Ka	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.105	Dispositivo De Proteção Contra Surto - 275 V - 80 Ka	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.106	Interruptor Bipolar Dr (Fase/Neutro - In 30Ma) - Din - 25 A	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.107	Eletrocalha Perfurada Tipo C - 50X25Mm Chapa 18	m	O serviço será medido em metro, sendo este o comprimento do componente instal
5.1.108	Eletrocalha Perfurada Tipo C - 50X50Mm Chapa 18	m	O serviço será medido em metro, sendo este o comprimento do componente instal
5.1.109	Suporte Vertical - 70X81Mm	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.110	Tala Plana 25Mm	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.111	Tampa De Encaixe Para Eletrocalha 50Mm	m	O serviço será medido em metro, sendo este o comprimento do componente instal
5.1.112	Abraçadeira Pvc Para Eletroduto 1″ Polegada	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.113	Abraçadeira Pvc Para Eletroduto 3/4″ Polegada	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.114	Abraçadeira Galvan. Tipo Cunha 3/4"	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.115	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.116	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Titulo	Critérios de Medição
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE

Item	Descrição	Unid.	Critérios de Medição
5.1.117	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023_Pa	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.118	Eletroduto Flexível Corrugado Reforçado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023_Pa	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.119	Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 50 (1 1/2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.120	Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023_Pa	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.121	Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 63 (2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.122	Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 90 (3"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.123	Eletroduto Metálico Rígido Pesado - Abraçadeira Galvan. Tipo Cunha - 2.1/2"	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.124	Eletroduto Metálico Rígido Pesado - Abraçadeira Galvan. Tipo Cunha - 3"	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.125	Tubo Eletroduto Pesado 2 1/2"	m	O serviço será medido em metro, sendo este o comprimento do componente instal
5.1.126	Eletroduto Galvanizado A Fogo Pesado 3 Polegadas	m	O serviço será medido em metro, sendo este o comprimento do componente instal
5.1.127	Luminária Led Embutir - Ledvance Insert 30W	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.128	Luminária Led Sobrepor - Ledvance Panel 33W	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.129	Luminária Plafon - P/ 1 Lâmpada	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.130	Soquete - Base E 27	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.131	Poste Jardim 2,5M 18W Cor Preta 4000K	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.132	Lâmpadas Led - Classic 10W	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.133	Poste Aço 6 Metros Com Pública Led 200W Completo	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.134	Lâmpadas Led - Par 20 - 14,5W	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.135	Refletores 50W	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.136	Wallwash De Led (5Cm Do Piso, 90Cm Da Parede) - 18W/M	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.137	Wallwash De Led (5Cm Do Piso, 90Cm Da Parede) - 32W/M	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.138	Perfilado Liso Chapa 14-Ge-Med. 19X38Mm Com Tampa E Instalação	m	O serviço será medido em metro, sendo este o comprimento do componente instal
5.1.139	Gancho Curto Para Perfilado - 44X32Mm	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.140	Padrão Elektro Para 1 Medidor Trifásico - Categoria T4 - Policarbonato	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.141	Barr. Trif., Disj. Geral - Din - Cap. 50 Disj. unip. - In Barr. 225A	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.142	Barr. Trif., - Din - Cap. 34 Disj. unip. - In Pente 100A	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.143	Barr. Trif., - Din - Cap. 54 Disj. unip. - In Pente 63A	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.1.144	Cordoalha De Cobre Nu 35 Mm², Não Enterrada, Com Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_08/2023	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.145	Haste De Aterramento, Diâmetro 3/4", Com 3 Metros - Fornecimento E Instalação. Af_08/2023	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.1.146	Conector Grampo Metálico Tipo Olhal, Para Spda, Para Haste De Aterramento De 3/4" E Cabos De 10 A 50 Mm2 - Fornecimento E Instalação. Af_08/2023	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.2.	Instalações De Rede Lógica		
5.2.1	Patch Panel 24 Portas, Categoria 6 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.2.2	Bandeja Simples Fixa 1 U X 290Mm Carga Máxima 20Kg, Inclusive Fixação Em Rack 19"	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.3	Guia De Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´S, Inclusive Fixação Em Rack 19"	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.4	Nvr 32 Câmeras Ip, Suporte A Gravaçãoem 4Mp A 30 Fps, X265, Capacidade Mínima Para 4Hdds Sata3, Porta Rj45 10/100/1000 Mbps Fornecimento E Instalação	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.5	Voip - Gateway Voip D-Link Dvg-5004S Para 4 Linhas, 4 Portas Lan Fornecimento E Instalação	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Titulo	Critérios de Medição
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE

Item	Descrição	Unid.	Critérios de Medição
5.2.6	Fornecimento E Instalação De Rack Padrão 19", 42U X 600 Mm (Largura) X 1100 Mm (Profunidade), Com Porta Perfurada, Ip20, Com Capacidade Mínima Para 1.000 Kg De Carga Dinâmica.	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.7	Fornecimento E Instalação De Nobreak 2200Va (Ref: Atrium Rack 2200 Va, Sms)	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.8	Switch Gerenciável Intelbras S3054G-B L3 48P Gigabit 6P Sfp	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.9	Switch Poe+ - 24 Portas Rj45 - Gerenciável - Qos Para Dados, Voz E Video, Full Duplex, 1U, 4 Portas Sfp, 30W Por Porta, 10/100/1000 Mbps	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.10	Disco Rígido Hdd, 6Tb De Capacidade, Uso Exclusivo Cftv, Sata 3 - 6Gb/S, 3,5Pol, 5400 Rpm, Cache 64Mb, Mtbf De 1.000.000 Horas, Garantia De 3 Anos, Compatível Com Nvr Aplicado.	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.11	Conector Rj45 (Cm8V) Cat 6, Para Patch Panel (Keystone)	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.12	Arruela Lisa 1/4 Galvanização	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.13	Bucha De Nylon Fischer S10	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.14	Suporte De Fixação De Eletrocalha De 200X100Mm, Na Parede, Através De Suporte Tipo Mão Francesa Simples (1 un), Parafuso E Bucha S8 (2un)	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.15	Parafuso Galvan. Cab. Sext. 3/8"X2.1/2" Rosca Soberba	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.16	Parafuso Cabeça Lentilha Auto Travante 1/4X5/8	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.17	Porca Sextavada Galvan. - 1/4"	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.18	Abraçadeira Tipo "D" Com Cunha 1" Ferro Galvanizado	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.19	Abraçadeira Galvan. Tipo Cunha 3/4"	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.20	Arruela Lisa 1/4 Galvanização	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.21	Caixa De Embutir 4X2 Em Pvc	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.22	Caixa Pvc Embutir 4X4	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.23	Chumbador Parabolt Pbc Passante Com Rosca Externa 1/4 X 2.1/4"	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.24	Condulete Alum. Multiplo 1" Com Tampa	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.25	Condulete Múltiplo 3/4" Tipo "X"	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.26	Conector unidut Múltiplo Alumínio Sem Vedação Rosca Bsp 1"	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.27	Conector unidut Múltiplo Alumínio Sem Vedação Rosca Bsp 3/4"	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.28	Condulete Alum. Multiplo Conector unidut 1"	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.29	Condulete Alum. Multiplo Conector unidut 3/4"	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.30	Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.2.31	Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.2.32	Porca Sextavada Galvan. - 1/4"	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.33	Saída Horizontal Para Eletroduto 1"	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.34	Saída Horizontal Para Eletroduto 3/4"	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.35	Vergalhão Rosca Total 1/4"X3Mts (Barra Roscada)	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.36	Arruela Lisa 1/4 Galvanização	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.37	Arruela Lisa 3/8 Galvanização	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.38	Bucha De Nylon Fischer S6	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.39	Parafuso Fenda Galvan. Cab. Panela - 2,9X25Mm Auto Atarrachante	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.40	Parafuso Galvan. Cab. Sext. - 3/8"X2.1/2" Rosca Total Ww	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.41	Parafuso Cabeça Lentilha Auto Travante 1/4X5/8	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.42	Porca Sextavada Galvan. - 1/4"	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Titulo	Critérios de Medição
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE

Item	Descrição	Unid.	Critérios de Medição
5.2.43	Porca Sextavada Em Aço Galvanizado 3/8"	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.44	Suporte Para Cabo De Aço - 38X90Mm	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.45	Vergalhão Rosca Total 1/4"X3Mts (Barra Roscada)	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.46	Caixa De Passagem Para Cftv - 100 X 100 X 50 - Branca	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.47	Câmera Tipo Bullet - Camera Ip Poe- 4Mp - 3,6Mm - 1/3"	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.48	Câmera Tipo Dome - Camera Ip Poe- 4Mp - 2,8Mm - 1/3"	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.49	Cabeamento Estruturado - Metálico - Utp-Cat-6	m	O serviço será medido em metro, sendo este o comprimento do componente instal
5.2.50	Cabeamento Estruturado - Metálico - Utp-Cat-6 (Az) - Para Rede De Dados	m	O serviço será medido em metro, sendo este o comprimento do componente instal
5.2.51	Cabeamento Estruturado - Metálico - Utp-Cat-6 (Cz) - Para Rede De Câmeras Poe	m	O serviço será medido em metro, sendo este o comprimento do componente instal
5.2.52	Cabeamento Estruturado - Metálico - Utp-Cat-6 (Pr) - Para Rede De Voip Poe	m	O serviço será medido em metro, sendo este o comprimento do componente instal
5.2.53	Caixa De Passagem Embutir, Alumínio - 10X10 De Embutir	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.54	Caixa De Passagem Embutir, Alvenaria Com Tampa - 300X300X300Mm	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.55	Caixa De Passagem Embutir, Aço Pintada - 200X200X100 Mm	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.56	Caixa De Passagem Embutir, Aço Pintada - 300X300X120 Mm	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.57	Canaleta 73X25 Mm	m	O serviço será medido em metro, sendo este o comprimento do componente instal
5.2.58	Curva Horizontal Simples Para Canaleta	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.59	Suporte Porta Equipamento Plus Abs Central Branco	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.60	Espelho Plástico 4X2 Com 01 Saída Branco Fixo Para Conectores Fêmea Rj 45 Ou Rj11	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.61	Dispositivo De Cabeamento - Embutir - S/ Placa - 1 Módulo - Rj45 Cat 6	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.62	Dispositivo De Cabeamento - Embutir - S/ Placa - 1 Módulo - Rj45 Cat 6 Em Ponto Na Marcenaria	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.63	Tampa Cega Fornecimento E Instalação 4X4	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.64	Placa 2X4 Para 1 Módulo	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.65	Placa 2X4 Para 2 Módulo	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.66	Curva Horizontal 90° - 100X50Mm Chapa 18	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.67	Eletrocalha Perfurada Tipo U - 100X50Mm Chapa 18	m	O serviço será medido em metro, sendo este o comprimento do componente instal
5.2.68	Suporte Vertical - 70X96Mm	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.69	T Horizontal 90° - 100X50Mm Chapa 18	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.70	Tala Plana 50Mm	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.71	Eletroduto Flexível Liso, Pead, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023_Pa	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.2.72	Eletroduto Flexível Liso, Pead, (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação.	m	O serviço será medido em metro, sendo este o comprimento do componente instal
5.2.73	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023_Pa	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.2.74	Eletroduto Flexível Corrugado Reforçado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023_Pa	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.2.75	Araçadeira Galvan. Tipo unha 1"	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.76	Curva Eletroduto 90° Pvc 90 Mm 3/4"	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.77	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.2.78	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.2.79	Wifi - Fixação No Teto - Acess Point Wifi 6 Poe	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.80	Wifi - Gerenciador De Acess Point - Mínimo 4 Portas Lan Rj 45 - Cat6, 1 Porta Wan Rj45, Gerenciável, Estrutura Para Fixação Em Rack 1U	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.81	Armação Secunária, Com 1 Estribo E 1 Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.2.82	Isolador Roldana - 76X79Mm	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.83	Parafuso Olhal Com Porca E Arruela - 5/16"	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.2.84	Poste De Concreto Duplo T - 7 Metros - 100 Dan	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Titulo	Critérios de Medição
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE

Item	Descrição	Unid.	Critérios de Medição
5.2.85	Suporte De Isolador Roldana	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.3.	Subestação Trifásica Tipo Aérea E Ao Tempo		
5.3.1	Poste De Concreto Duplo T 11M/1000 Kgf	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.3.2	Parafuso Cabeça Quadrada 16X150Mm	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.3.3	Transformador De Distribuição, 150 Kva, Trifásico, 60 Hz, Classe 15 Kv, Imerso Em Óleo Mineral, Instalação Em Poste (Não Incluso Suporte) - Fornecimento E Instalação. Af_12/2020	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.3.4	Porca Olhal M16	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.3.5	Manilha-Sapatilha Em Aço Galvanizado	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.3.6	Para-Raio Tipo Polimerico Classe 15Kv	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.3.7	Alça Preformada De Distribuição, Em Aço Galvanizado, Awg 1 - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.3.8	Cabo De Cobre Nu 70 Mm2	m	O serviço será medido em metro, sendo este o comprimento do componente instal
5.3.9	Suporte Para Transformador Em Poste De Concreto Duplo T - Fornecimento E Instalação. Af_12/2020	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.3.10	Manilha-Torcida Em Aço Galvanizado	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.3.11	Isolador, Tipo Disco, Para Tensão 15 Kv - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.3.12	Parafuso Francês 16X45Mm	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.3.13	Arruela Quadrada 57Mm – Furo 16Mm	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.3.14	Grampo Paralelo Metálico, Para Redes Aéreas De Distribuição De Energia Elétrica De Baixa Tensão - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.3.15	Conector Grampo Metálico Tipo Olhal, Para Spda, Para Haste De Aterramento De 3/4" E Cabos De 10 A 50 Mm2 - Fornecimento E Instalação. Af_08/2023	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.3.16	Suporte Para Transformador Em Poste De Concreto Duplo T - Fornecimento E Instalação. Af_12/2020	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.3.17	Parafuso Cabeça Quadrada 16X250Mm Fornecimento E Instalação.	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.3.18	Arruela Quadrada M16 Fornecimento E Instalação.	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.3.19	Cabo Flexível Epr/Xlpe (90°C), 0,6/1 Kv, 95 Mm2	m	O serviço será medido em metro, sendo este o comprimento do componente instal
5.3.20	Cabo Flexível Epr/Xlpe (90°C), 0,6/1 Kv, 50 Mm2	m	O serviço será medido em metro, sendo este o comprimento do componente instal
5.3.21	Cabeçote De Alumínio Ø4 Pol.	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.3.22	Eletroduto De Aço Galvanizado A Fogo, Tipo Semi-Pesado/ Médio - 4"	m	O serviço será medido em metro, sendo este o comprimento do componente instal
5.3.23	Luva De Ferro Galvanizado Ø4 Pol.	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.3.24	Isolador, Tipo Pino, Para Tensão 15 Kv - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.3.25	Caixa Metálica Para Proteção Geral 580X500X216Mm Até 175A	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.3.26	Caixa Metálica Para Medidor Polifásico Padrão Concessionária Local 500X380X166Mm	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.3.27	Caixa Metálica Para Transformador De Corrente 1200X1000X310Mm - 600A Até 800A	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.3.28	Disjuntor Termomagnético Tripolar , Corrente Nominal De 400A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.3.29	Arame Liso 12 Bwg - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	Kg	O serviço será medido pelo peso em Kg utilizado na realização do serviço
5.3.30	Terminal De Pressao 50 Mm2	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
5.3.31	Massa Para Calafetar	Kg	O serviço será medido pelo peso em Kg utilizado na realização do serviço
5.3.32	Bucha E Arruela Metalica Diam. 4"	PR	O serviço será medido por por "pares" ultilizados, uma bucha mais uma arruela
5.3.33	Caixa De Inspeção Para Aterramento, Circular, Em Polietileno, Diâmetro Interno = 0,3 M. Af_12/2020	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.3.34	Haste De Aterramento, Diâmetro 5/8", Com 3 Metros - Fornecimento E Instalação. Af_08/2023	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.3.35	Conector Grampo Metálico Tipo Olhal, Para Spda, Para Haste De Aterramento De 3/4" E Cabos De 10 A 50 Mm2 - Fornecimento E Instalação. Af_08/2023	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.3.36	Conector Grampo Metálico Tipo Olhal, Para Spda, Para Haste De Aterramento De 3/4" E Cabos De 10 A 50 Mm2 - Fornecimento E Instalação. Af_08/2023	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
5.3.37	Quadro Distribuição Sobrepor Com Derivação Cx Md 12C 600A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Titulo	Critérios de Medição
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE

Item	Descrição	Unid.	Critérios de Medição
5.3.38	Assentamento De Poste De Concreto Com Comprimento Nominal De 11 M, Carga Nominal De 1000 Dan, Engastamento Base Concretada Com 1 M De Concreto E 0,7 M De Solo (Não Inclui Fornecimento). Af_11/2019	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
6.	ESQUADRIAS		
6.1.	Janelas		
6.1.1	Janela 2 Folhas De Correr 1.60 X 1.10. Fornecimento E Instalação.	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
6.1.2	Janela Fixa 1 Folha Pvc + Vidro Temp. 1.60 X 1.50. Fornecimento E Instalação.	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
6.1.3	Janela Fixa 1 Folha Pvc + Vidro Temp. 2.0 X 1.50. Fornecimento E Instalação.	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
6.1.4	Janela Maxim-Ar 1 Flha Basculante Vidro Fosco 8Mm 0.80 X 0.50 Fornecimento E Instalação.	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
6.1.5	Janela Maxim-Ar 2 Folhas Basculante Vidro Fosco 8Mm 1.60 X 0.50 Fornecimento E Instalação.	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
6.1.6	Peitoril Linear Em Granito Ou Mármore, L = 15Cm, Comprimento De Até 2M, Assentado Com Argamassa 1:6 Com Aditivo. Af_11/2020	M	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
6.2.	Portas		
6.2.1	Kit De Porta De Madeira Para Verniz, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 70X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação De Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
6.2.2	Kit De Porta De Madeira Para Verniz, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 90X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação De Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
6.2.3	Kit Porta De Correr De Vidro 4 Folhas 2,00X2,30 Metros Com Altomatizador De Porta E Cortina De Ar	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
6.2.4	Porta De Abrir Com Mola Hidráulica, Em Vidro Temperado, 90X210 Cm, Espessura 10 Mm, Inclusive Acessórios. Af_01/2021	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
6.2.5	Porta De Abrir Com Mola Hidráulica, Em Vidro Temperado, 2 Folhas De 90X210 Cm, Espessura Dd 10Mm, Inclusive Acessórios. Af_01/2021	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
6.2.6	Soleira Em Granito, Largura 15 Cm, Espessura 2,0 Cm. Af_09/2020	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
7.	PINTURA E REVESTIMENTOS		
7.1.	Acabamento Externo - Paredes		
7.1.1	Aplicação Manual De Tinta Látex Acrílica Em Parede Externas De Casas, Duas Demãos. Af_03/2024	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
7.1.2	Aplicação Manual De Tinta Látex Acrílica Em Parede Externas De Casas, Duas Demãos. Af_03/2024	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
7.1.3	Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Sem Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada, Com Rolo Para Textura Acrílica. Argamassa Traço 1:4 E Emulsão Polimérica (Adesivo) Com Preparo Manual. Af_10/2022	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
7.1.4	Funo Selador Acrílico, Aplicação Manual Em Parede, Uma Demão. Af_04/2023	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
7.1.5	Emboço, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico, Aplicado Manualmente Em Paredes Internas De Ambientes Com Área Maior Que 10M², E = 10Mm, Com Taliscas. Af_03/2024	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
7.1.6	Massa Única, Em Argamassa Industrializada, Preparo Mecânico, Aplicada Com Equipamento De Mistura E Projeção De Argamassa Em Paredes Internas, E = 5Mm, Sem Taliscas. Af_03/2024	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
7.2.	Acabamento Externo - Fachada		
7.2.1	Pele De Vidro Refletivo Espelhado Na Cor Prata Fornecimento E Instalação	m²	O serviço será medido por metro quadrado, pela área do componente instalado.
7.2.2	Fornecimento E Instalação De Chapa De Alumínio Composto (Acm)	m²	O serviço será medido por metro quadrado, pela área do componente instalado.
7.2.3	Confecção E Instalação Em Fachada De Letras E Logomarca (Sefin De 3,00M X 0,90M) Em Aço Escovado - Conforme Especificação Em Projeto	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
7.3.	Acabamentos Internos - Paredes		
7.3.1	Aplicação Manual De Tinta Látex Acrílica Em Parede Externas De Casas, Duas Demãos. Af_03/2024	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
7.3.2	Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada De Dimensões 33X45 Cm Aplicadas Na Altura Inteira Das Paredes. Af_02/2023_Pe	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
7.3.3	Massa Única, Em Argamassa Industrializada, Preparo Mecânico, Aplicada Com Equipamento De Mistura E Projeção De Argamassa Em Paredes Internas, E = 5Mm, Sem Taliscas. Af_03/2024	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
7.3.4	Emboço, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico, Aplicado Manualmente Em Paredes Internas De Ambientes Com Área Maior Que 10M², E = 10Mm, Com Taliscas. Af_03/2024	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Titulo	Critérios de Medição
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE

Item	Descrição	Unid.	Critérios de Medição
7.3.5	Funo Selador Acrílico, Aplicação Manual Em Parede, Uma Demão. Af_04/2023	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
7.3.6	Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Sem Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada, Com Rolo Para Textura Acrílica. Argamassa Traço 1:4 E Emulsão Polimérica (Adesivo) Com Preparo Manual. Af_10/2022	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
7.4.	Acabamentos Internos - Teto		
7.4.1	Forro Em Placas De Gesso, Para Ambientes Residenciais. Af_08/2023_Ps	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
7.4.2	Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicação Manual Em Teto, Duas Demãos. Af_04/2023	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
7.4.3	Massa Única, Em Argamassa Industrializada, Preparo Mecânico, Aplicada Com Equipamento De Mistura E Projeção De Argamassa Em Paredes Internas, E = 5Mm, Sem Taliscas. Af_03/2024	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
7.4.4	Emassamento Com Massa Látex, Aplicação Em Teto, Duas Demãos, Lixamento Manual. Af_04/2023	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
8.	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO		
8.1.	Extintor De Incêndio (Extintor Portatil - Parede)		
8.1.1	Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Água Pressurizada De 10 L, Classe A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020_Pe	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
8.1.2	Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Pqs De 6 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020_Pe	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
8.1.3	Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Pqs De 4 Kg, Classe Abc - Fornecimento E Instalação.	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
8.2.	Iluminação De Emergencia - Nbr 10898 - Sistema De Iluminação De Emergência		
8.2.1	Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af_09/2024	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
8.3.	Sinalizações De Emergência		
8.3.1	Sinalização Para Extintor	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
8.3.2	Placa De Sinalização De Segurança Codigo 14 - 315/158(Nbr 13.434); Código S3(Nt 14/2010-Es) ("Saida De Emergência" - Seta Vertical)	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
8.3.3	Placa De Sinalização De Segurança Codigo 14 - 315/158(Nbr 13.434); Código S3(Nt 14/2010-Es) ("Saida De Emergência" - Seta Vertical)	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
8.3.4	Placa De Sinalização De Segurança Codigo 14 - 315/158(Nbr 13.434); Código S3(Nt 14/2010-Es) ("Saida De Emergência" - Seta Vertical)	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
8.3.5	Placa De Sinalização De Segurança Codigo 14 - 315/158(Nbr 13.434); Código S3(Nt 14/2010-Es) ("Saida De Emergência" - Seta Vertical)	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
8.3.6	Placa De Sinalização De Segurança Codigo 14 - 315/158(Nbr 13.434); Código S3(Nt 14/2010-Es) ("Saida De Emergência" - Seta Vertical)	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
8.3.7	Placa De Sinalização De Segurança Codigo 14 - 315/158(Nbr 13.434); Código S3(Nt 14/2010-Es) ("Saida De Emergência" - Seta Vertical)	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
8.3.8	Placa De Sinalização De Segurança Codigo 14 - 315/158(Nbr 13.434); Código S3(Nt 14/2010-Es) ("Saida De Emergência" - Seta Vertical)	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
9.	SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO		
9.1.	Climatização		
9.1.1	Fornecimento, Instalação E Comissionamento De Equipamentos Para Climatização Tipo Vrf, Inverter, Conforme Projeto E Suas Especificações	un	O serço,i será medido e pago de acordo com o percentual de avanço da obra.
10.	PISOS		
10.1.	Pisos		
10.1.1	Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada De Dimensões 35X35 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Menor Que 5 M2. Af_02/2023_Pe	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
10.1.2	Piso Em Granilite, Marmorite Ou Granitina Em Ambientes Internos, Com Espessura De 8 Mm, Incluso Mistura Em Betoneira, Colocação Das Juntas, Aplicação Do Piso, 4 Polimentos Com Politriz, Estucamento, Selador E Cera. Af_06/2022	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
10.1.3	Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Porcelanato De Dimensões 60X60 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Maior Que 10 M². Af_02/2023_Pe	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Titulo	Critérios de Medição
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE

Item	Descrição	Unid.	Critérios de Medição
10.1.4	Execução De Pavimento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm. Af_10/2022	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
10.1.5	Contrapiso Acústico Em Argamassa Pronta, Preparo Mecânico Com Misturador 300 Kg, Aplicado Em Áreas Secas, Acabamento Não Reforçado, Espessura 5Cm. Af_07/2021	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
10.1.6	Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos. Af_09/2023	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
10.1.7	Acessorios E Peças Complementares - Bate-Rodas Em Tubo Galvanizado Pintado D=3"	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
10.1.8	Execução De Pavimento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af_10/2022	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
10.1.9	Pintura De Demarcação De Vaga Com Tinta Epóxi, E = 10 Cm, Aplicação Manual. Af_05/2021	m	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
10.1.10	Demarcação De Vaga De Estacionamento Para Portadores De Deficiência Física	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
10.2.	Sinalização Tátil De Alerta (0,25X0,25M)		
10.2.1	Piso Em Ladrilho Hidráulico (0,25X0,25M) Aplicado Em Ambientes Externos.	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
10.2.2	Elemento Tátil Alerta Inox Fornecimento E Instalação	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
10.3.	Sinalização Tátil De Direcional (0,25X0,25M)		
10.3.1	Elemento Tátil Direcional Inox Fornecimento E Instalação	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
10.3.2	Piso Em Ladrilho Hidráulico (0,25X0,25M) Aplicado Em Ambientes Externos.	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
11.	COBERTUTA		
11.1.	Telhamento		
11.1.1	Cumeeira Termoacústica	m	O serviço será medido em metro, sendo este o comprimento do componente instal
11.1.2	Telhamento Com Telha De Aço/Alumínio E = 0,5 Mm, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af_07/2019	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
11.1.3	Telhamento Com Telha Metálica Termoacústica E = 30 Mm, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af_07/2019	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
11.2.	Estrutura - Cobertura		
11.2.1	Fabricação E Instalação De Tesoura (Inteira Ou Meia) Em Aço, Vãos Maiores Que 6,0 M E Menores Que 12,0 M, Incluso Içamento. Af_07/2019	Kg	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
12.	LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
12.1.	Louças		
12.1.1	Conjunto Bacia Com Caixa Acoplada Em Louça Branca, Com Fecho Hídrico E Caixa D'Água Acoplada, Usualmente De 6 Litros - Cód. Sinapi: 10422. + Assento Sanitário Plástico Tipo Convencional, Adulto. Cor Branca - Cód. Sinapi: 377.	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
12.1.2	Ducha Higiênica Plástica Com Registro Metálico 1/2" - Corpo Plástico, Mangueira Metálica De 1,20M - Código Sinapi: 1370.	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
12.1.3	Conjunto Lavatório De Louça Branca Suspenso 40Cm X 30Cm, Sem Coluna E Sem Acessórios -Cód. Sinapi: 10425. + Torneira De Pressão Automática Para Pcd Com Alavanca - Cód.:2268271.	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
12.1.4	Torneira Cromada De Mesa Para Lavatório Temporizada Pressão Bica Baixa - Cód. Sinapi: 36796.	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
12.1.5	Bancada De Granito Cinza Polido, De 0,50 X 0,60 M, Para Lavatório - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
12.1.6	Lavatório Louça Branca Com Coluna, 45 X 55Cm Ou Equivalente, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
12.1.7	Torneira Cromada Com Bico Para Jardim/Tanque 1/2" Ou 3/4" - Referência: 1153 - Código Sinapi: 11762.	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
12.1.8	Tanque De Louça Branca Com Coluna, 30L Ou Equivalente - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
12.1.9	Cuba Aço Inox De Embutir Com Válvula 3 1/2", De 40Cm X 34Cm X 12Cm - Código Sinapi: 1744	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
12.1.10	Torneira Cromada De Mesa Para Cozinha - Bica Móvel Com Arejador 1/2'" Ou 3/4" (Ref 1167) - Código Sinapi: 11772.	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
12.2.	Acessórios - Internos		
12.2.1	Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
12.2.2	Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
12.2.3	Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
12.2.4	Dispenser De Sabão, De Parede, Manual, Para Sanitários, Abs, Alto Impacto, Com Reservatório De 800/ 900Ml	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
12.2.5	Lixeira Inox Com Pedal E Balde Interno De 5L, Em Aço Inoxidável Com Acabamento Fosco. Fornecimento E Instalação	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
12.2.6	Barra De Apoio Horizontal Em Tubo De Aço Inox Polido Com Canopla, Espessura 38,10Mm, Comprimento 60Cm, Altura 20Cm. Fixação À 60Cm Do Chão	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Titulo	Critérios de Medição
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE

Item	Descrição	Unid.	Critérios de Medição
12.2.7	Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservatorio 800 A 1500 Ml, Incluso Fixação. Af_01/2020	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
12.2.8	Porta Papel Toalha (Dispenser)Em Abs	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
12.2.9	Espelho Tipo Crismetal,Mod.P/Wc (Instalado)	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
12.2.10	Complemento - Cabide Louça Branca 2 Ganchos Ref.610 Celite/Equivalente	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
12.2.11	Chuveiro Em Plástico Branco Com Cano, 3 Temperaturas, 5500 W (110/220V) - Código Sinapi: 1368 + Registro De Pressão Com Acabamento E Canopla Cromada, Simples, Bitola De 1/2" (Ref 1416) - Código Sinapi: 6021.	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
12.2.12	Instalação De Vidro Temperado, E = 10 Mm, Encaixado Em Perfil U. Af_01/2021_Ps	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
12.2.13	Divisoria Sanitária, Tipo Cabine, Em Granito Cinza Polido, Esp = 3Cm, Assentado Com Argamassa Colante Ac Iii-E, Exclusive Ferragens. Af_01/2021	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
12.2.14	Espelho Bisotê 100Cm X 180Cm Fornecimento E Instalação	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
12.2.15	Puxador Tubular Reto 25 Mm Inox Polido Fornecimento E Instalação	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
12.2.16	Espelho Bisotado De Cristal Com Espessura De 6Mm. Largura:60Cm, Altura:100Cm. Fornecimento E Instalação	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
12.3.	Acessórios - Externos		
12.3.1	Lixeiira Em Aço Inox	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
12.3.2	Bicicletário Em Tubo De Ferro Galvanizado 1" E Ferro Liso 1/2", Inclusive Pintura, Conforme Projeto Padrão Sedu	m	O serviço será medido em metro, sendo este o comprimento do componente instal
13.	PAISAGISMO		
13.1.	Vegetação		
13.1.1	Plantio De Grama Esmeralda Ou São Carlos Ou Curitibana, Em Placas. Af_07/2024	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
13.1.2	Plantio De Arbusto Ou Cerca Viva. Af_07/2024	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
13.1.3	Plantio De Palmeira Com Altura De Muda Menor Ou Igual A 2,00 M . Af_07/2024	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
14.	PORTÕES E GRADEADO		
14.1.	Gradil		
14.1.1	Portão De Metalon E Barra Chata De Ferro C/Fechadura E Dobradiça, Inclus. Pintura Esmalte Sintético	m²	O serviço será medido por metro quadrado, pela área do componente instalado.
14.1.2	Portão De Metalon E Barra Chata De Ferro C/Fechadura E Dobradiça, Inclus. Pintura Esmalte Sintético	m²	O serviço será medido por metro quadrado, pela área do componente instalado.
14.1.3	Portão De Metalon E Barra Chata De Ferro C/Fechadura E Dobradiça, Inclus. Pintura Esmalte Sintético	m²	O serviço será medido por metro quadrado, pela área do componente instalado.
14.1.4	Portão De Metalon E Barra Chata De Ferro C/Fechadura E Dobradiça, Inclus. Pintura Esmalte Sintético	m²	O serviço será medido por metro quadrado, pela área do componente instalado.
14.1.5	Portão De Metalon E Barra Chata De Ferro C/Fechadura E Dobradiça, Inclus. Pintura Esmalte Sintético	m²	O serviço será medido por metro quadrado, pela área do componente instalado.
14.1.6	Portão De Metalon E Barra Chata De Ferro C/Fechadura E Dobradiça, Inclus. Pintura Esmalte Sintético	m²	O serviço será medido por metro quadrado, pela área do componente instalado.
14.2.	Portões		
14.2.1	Portão De Metalon E Barra Chata De Ferro C/Fechadura E Dobradiça, Inclus. Pintura Esmalte Sintético	m²	O serviço será medido por metro quadrado, pela área do componente instalado.
14.2.2	Portão De Metalon E Barra Chata De Ferro C/Fechadura E Dobradiça, Inclus. Pintura Esmalte Sintético	m²	O serviço será medido por metro quadrado, pela área do componente instalado.
14.2.3	Portão P03 - 6.20X2.25 1 Folha De Corer Metalon Incluso Pintura E Motor Elétrico Fornecimento E Instalaçãio	m²	O serviço será medido por metro quadrado, pela área do componente instalado.
14.2.4	Motor De Portão Basculante Fornecimento E Instalação	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
14.2.5	Motor De Portão De Correr Fornecimento E Instalação	un	O serviço será medido por unidade do respectivo componente istalado.
15.	LIMPEZA		
15.1.	Limpeza		
15.1.1	Limpeza De Piso Cerâmico Ou Porcelanato Com Vassoura A Seco. Af_04/2019	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
15.1.2	Limpeza De Piso Cerâmico Ou Porcelanato Com Pano Úmido. Af_04/2019	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
15.1.3	Limpeza De Revestimento Cerâmico Em Parede Com Pano Úmido Af_04/2019	m²	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.
16.	SERVIÇOS FINAIS		
16.1.	As Built De Projetos		
16.1.1	As Built De Projetos	un	O serviço será medido por unidade, sendo a unidade o conjunto de todas disciplina entregue no item 1.1.1 da planilha.
16.2.	Placa De Inauguração		

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Titulo	Critérios de Medição
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE

Item	Descrição	Unid.	Critérios de Medição
16.2.1	Placa De Inauguração Metálica	un	Critério de Medição especificado nos cadernos técnicos da SINAPI.

DADOS	
Titulo	ORÇAMENTO
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

DADOS

SEFIN RO GOV

RESUMO			
Tipo	**Preço**	**Observação**	**BDI Aplicado**
Total	R$ 5.670.708,76	Total da edificação	27,80%
Total Sem BDI	R$ 4.491.150,21	Total da edificação sem a aplicação do BDI	-

MEMORIAL DE CÁLCULO DO BDI

Item	Sigla	Status	Descrição	Taxa (%)	Custo	1º Quartil	Médio Quart	3º Quartil
1	AC	ok	Administração central	3,00%		3,00%	4,00%	5,50%
2	SG	ok	Seguros e garantia	0,80%		0,80%	0,80%	1,00%
3	R	ok	Riscos e imprevistos	1,27%		0,97%	1,27%	1,27%
4	DF	ok	Despesas financeiras	1,23%		0,59%	1,23%	1,39%
5	L	ok	Lucro bruto	6,16%		6,16%	7,40%	8,96%
6	I		Impostos	11,65%				
6.1			PIS	0,65%				
6.2			COFINS	3,00%				
6.3			ISS (conforme legislação municipal)	3,50%				
6.4			CPRB (contribuição prev. sobre receita bruta)	4,50%				

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Tipo de obra/contrato	Construção de edifícios
Valor BDI	27,80%

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + SG + R)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

BDI DIFERENCIADO

Titulo	Tabela composição do BDI Diferenciado
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Cidade	Vilhena
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4608, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R
Descrição	Construção da 3ª DRRE
Tabela	RO-2024-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RO

MEMORIAL DE CÁLCULO DO BDI DIFERENCIADO

Item	Sigla	Status	Descrição	Taxa (%)	Situação Do Intervalo Admissivel	1º Quartil	Médio Quartil	3º Quartil
1	AC	ok	Administração central	1,50%	ok	1,50%	3,45%	4,49%
2	SG	ok	Seguros e garantia	0,30%	ok	0,30%	0,48%	1,00%
3	R	ok	Riscos e imprevistos	0,85%	ok	0,56%	0,85%	0,89%
4	DF	ok	Despesas financeiras	0,85%	ok	0,85%	0,85%	1,11%
5	L	ok	Lucro bruto	3,50%	ok	3,50%	5,11%	6,22%
6	I		Impostos	8,15%				
6.1			PIS	0,65%				
6.2			COFINS	3,00%				
6.3			ISS (conforme legislação municipal)	0,00%				
6.4			CPRB (contribuição prev. sobre receita bruta)	4,50%				

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Tipo de obra/contrato	Construção de edifícios
Valor BDI Aplicado	16,65%

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + SG + R)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Controladora Dell Powervault MD 3200 3220 4 portas SAS 6G 0N98MP

R$3.550,00

R$3.372,50 com Pix

12 x de R$295,83 sem juros

5% de desconto pagando com Pix

Ver mais detalhes

Condição Produto: **Usado**

Usado

Imposto Estado: **SP**

SP

NCM: **8471.80.00**

8471.80.00

1 COMPRAR

2 em estoque

Automatizador de Portão BR 300 Fast

Adicionar aos Favoritos

REF: 4661303 MARCA: INTELBRAS MODELO: BR 300 FAST

Seja o primeiro a opinar

Disponibilidade: Imediata

R$ 678,47 à vista com desconto

R$ 714,18 ou 6x de R$ 119,03 sem juros

1 + −

Comprar

* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade.

Dúvidas?

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep CALCULAR

Ao usar esta loja virtual, você; aceita automaticamente o uso de cookies. Acessar nossa Política de Privacidade

Tem alguma dúvida? Envie suas perguntas aqui!

28°C Ensolarado

Pesquisar

09:49 27/01/2025

Controladora Dell Powervault MD 3200 3220 4 portas SAS 6G 0N98MP

R$3.550,00

R$3.372,50 com Pix

12 x de R$295,83 sem juros

5% de desconto pagando com Pix

Ver mais detalhes

Condição Produto: **Usado**

Usado

Imposto Estado: **SP**

SP

NCM: **8471.80.00**

8471.80.00

− 1 + COMPRAR

2 em estoque

Isolador Tipo Roldana 76x79 mm Porcelana Marrom - Germer

RO7679-M ☆☆☆☆☆ 0 OPINIÕES

Disponibilidade: Imediata

R$ 8,34

1 COMPRAR

INFORME SEU CEP 00000-000 Calcular

Descrição Geral

24°C Pred. nublado

Pesquisar

10:34 23/01/2025

produto.mercadolivre.com.br/MLB-3175738888-parafuso-olhal-de-suspenso-longo-516-x-4-14-050ton-_JM?matt_tool=29457868&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=22090354295&matt_ad_group_id=173090577076&matt_ma...

Confira o envio para o seu endereço

Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.

Incluir CEP Mais tarde

essar

5/16

Parafuso Olhal De Suspensão Longo 5/16 X 4 .1/4 0,50ton.

R$ 19^90

Parafuso Olhal De Suspensão Longo 1/4 X 2 (51mm) - 5 Peças

R$ 58^95

Construção > Materiais de Obra > Fixações > Barras Roscadas > Parafuso

Vender um igual | Compartilhar

Novo | +50 vendidos

Parafuso Olhal De Suspensão Longo 5/16 X 4 .1/4 0,50ton.

5.0 ★★★★★ (3)

R$ 18^91

Ver os meios de pagamento

Chegará grátis amanhã por ser sua primeira compra

Comprando dentro das próximas 13 h 14 min

Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de amanhã em uma agência Mercado Livre

Comprando dentro das próximas 13 h 14 min

Ver no mapa

Cor: **Galvanizado a Fogo**

Estoque disponível

Armazenado e enviado pelo FULL

Quantidade: **1 unidade** (4 disponíveis)

Comprar agora

Produtos relacionados

Patrocinado

24°C Pred. nublado

Pesquisar

10:31 23/01/2025

codigog.com.br/item-Eixo_porta_pinca_ER11_haste_paralela_16_x_150mm-1002.htm?srsltid=AfmBOoqy9bUmDkyLQgA0t4Jg-zmMQN3LuZn_ngt_qySLUIorlCqN1VGeeoI

Frete Grátis em compras acima de R$350,00
saiba mais

5% de Desconto a vista
pix e boleto

Pronta entrega, envio imediato!

Atendemos todo o Brasil

Compartilhar

Eixo porta pinça ER11 haste paralela 16 x 150mm

Porta pinça ER11-T1 haste paralela

Marca: *BTfixo*
SKU: *1002*

~~De R$199,70~~

Por R$185,25
à vista no PIX/Boleto

ou R$195,00
Em até 10x de R$19,50 sem juros no Cartão*
(parcela mínima 10,00)

Colocar no carrinho

Consulte o frete e o prazo de entrega:
Digite seu CEP
Consultar

Descrição do Produto

Eixo porta pinça **ER11-T1** haste paralela com diâmetro de 16mm e 150mm no comprimento L1, confira a imagem com as cotas.
* Não acompanha pinças.

24°C
Pred. nublado
Pesquisar
10:24
23/01/2025

Passe o mouse para ampliar a imagem

Sobre este item

- Access Point Ubiquiti UniFi U6-PRO Wi-Fi 6 Interno AC5300 Mbps Dual Band S/Fonte

Relatar um problema com este produto

Há um modelo novo deste item:

Ponto de Acesso Ubiquiti Enterprise s/Fonte U6-ENTERPRISE
R$ 3.098,62
★★★★½ (40)
Em estoque

Adicionar à Lista

Outros vendedores na Amazon

Comparar outras 16 ofertas a partir de R$1.199⁹⁰ & **Frete GRÁTIS**. ›

Frequentemente comprados juntos

Este item: Ponto de Acesso Ubiquiti UniFi 6 Pro s/Fonte U6-PRO
R$1.199⁹⁰

Fonte Ubiquiti Poe Para U6-lite 802.3af - U-POE-AF
R$119⁹⁹

Preço total: R$ 1.319,89

Adicionar ambos ao carrinho

Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes.
Ver detalhes

Informações sobre o produto

Detalhes técnicos

Marca	Ubiquiti
Fabricante	Ubiquiti
Certificação	Não aplicavel
Cor	Branco
Altura do produto	3,5 centímetros

Informações adicionais

Dimensões do pacote	23.3 x 23 x 8.9 centímetros
ASIN	B09RGHTGBB
Disponível para compra desde	23 março 2023
Avaliações de clientes	4,7 ★★★★½ 833 avaliações de clientes 4,7 de 5 estrelas
Ranking dos mais vendidos	Nº 2.348 em Computadores e Informática

24°C Pred. nublado | Pesquisar | 10:06 23/01/2025

Curva Eletroduto 90° PVC 90 mm 3/4" Tigre

5.0 (2) Cód. 85276072 EAN: 7897613333426

Lista de Favoritos

R$ 8,09 /cada

à vista

Vendido e entregue por **Leroy Merlin**

Formas de pagamento

Acumule 8 pontos levando este produto agora

Cadastre-se ou faça o login e participe do Programa de Fidelidade para acumular pontos e ganhar cashback!

Comprar e receber ou Comprar e retirar

Calcule seu frete

CEP Não sei meu CEP

Ex: 00000-000

Estoque na Loja física

Preço válido para o dia 23/01/2025 na região Rondônia em compras realizadas pelo Site, Televendas ou Whatsapp (11

Compre pelo Telefone

WhatsApp: (11) 4007-1380 Nacional

Olá, como posso ajudar?

24°C Pred. nublado Pesquisar 09:58 23/01/2025

Cód.: 3569

deixe um comentário

Abraçadeira Tipo D 1 Polegada com Cunha

R$ 1,28 À VISTA
3% DE DESCONTO

1x de 1.28 s/juros no cartão ver parcelas

\- 1 +

COMPRAR

Simule o seu frete aqui

____-___

OK

FAZER UM ORÇAMENTO

24°C
Pred. nublado

Pesquisar

09:54
23/01/2025

elastobor.com.br/conduite-corrugado-ibira-flexivel-3-4-preto-112032004/p

FATURE PARA 21 DIAS COMPRAS ACIMA DE R$ 300,00 ORÇAMENTO RÁPIDO. FAÇA AGORA MESMO! É SÓ CLICAR AQUI

ELASTOBOR® O Shopping da Manutenção

Procure aqui seus produtos

Whatsapp (11) 5525-9744 Entrar / Cadastrar

MEGA SALDÃO *FRETE GRÁTIS SÃO PAULO - CAPITAL COMPRAS ACIMA DE R$149,00 * CONSULTE REGIÕES DISPONÍVEIS

Mais Departamentos Mangueiras Ferramentas Elétricas Ferramentas Manuais Calçados de Segurança E.P.I. Utensílios de Limpeza Verão de Ofertas

Os clientes adoram...

- Alta qualidade
- Custo-benefício
- Resistente

CÓDIGO: I36550 | IBIRÁ

Conduíte Corrugado Ibirá Flexível 3/4" Preto

Vendido e Entregue por Elastobor

Compre no Atacado

1 M | 10 M | 20 M | 30 M | 40 M | 50 M

Ganhe 26 E-PONTOS

FALTAM R$ 199,00 PARA GANHAR FRETE GRÁTIS!

Valido apenas para SÃO PAULO - CAPITAL

PREÇO EXCLUSIVO SITE

Á vista

R$ 6,50 com 5% de desconto

R$ 6,81 em até 3x de R$ 2,27

Ver parcelamento >

Quantidade

− 1 +

COMPRAR AGORA

Informe seu CEP para o frete

CEP CALCULAR

24°C Pred. nublado Pesquisar 09:45 23/01/2025

Curva Horizontal 45º



Curva Vertical Ext. 45º



Curva Vertical Int. 45º



Junção Direita/Esquerda 45º



Curvas Lisas ou Perfuradas 45º do Tipo Horizontal, Vertical Externa, Vertical Interna e Junção Direita/Esquerda nas Medidas (AxB)	Valor
50x50mm	R$ 10,95
100x50mm	R$ 12,00
100x100mm	R$ 18,00
150x50mm	R$ 18,50
150x100mm	R$ 22,50
200x50mm	R$ 21,00
200x100mm	R$ 27,50
300x50mm	R$ 27,50
300x100mm	R$ 35,50
400x50mm	R$ 35,00
400x100mm	R$ 39,00

Te Reto 90º



Te Horizontal 90º



Te Horizontal e Reto Liso ou Perfurado nas Medidas (AxB):	Valor
50x50mm	R$ 22,95
100x50mm	R$ 28,95
100x100mm	R$ 39,50
150x50mm	R$ 43,45
150x100mm	R$ 56,00
200x50mm	R$ 52,40
200x100mm	R$ 62,30
300x50mm	R$ 66,00
300x100mm	R$ 69,95
400x50mm	R$ 75,00
400x100mm	R$ 99,95

Te Vertical Subida 90º



Te Vertical Descida 90º



Te Vertical de Subida e Descida 90º Liso ou Perfurado nas Medidas (AxB):	Valor
50x50mm	R$ 29,95
100x50mm	R$ 41,50
100x100mm	R$ 63,70
150x50mm	R$ 58,50
150x100mm	R$ 65,65
200x50mm	R$ 69,95
200x100mm	R$ 79,00
300x50mm	R$ 79,00
300x100mm	R$ 99,90
400x50mm	R$ 99,90
400x100mm	R$ 129,95

Desvio a Direita

Desvio a Esquerda

Desvio a Direita e Desvio a Esquerda Liso ou Perfurado nas Medidas (AxB):	Valor
50x50mm	R$ 21,50
100x50mm	R$ 29,95
100x100mm	R$ 36,90
150x50mm	R$ 35,50
150x100mm	R$ 44,00

Dias de chuva à...
24°C
Pesquisar
09:31
23/01/2025

andra.com.br/placa-4x2-2-modulos-separados-branco-liz-tramontina/p?idsku=6414&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAy8K8BhCZARIsAKJ8sfREWHjCERO6MZSgEFZj97OuR_rVvLa6BI1XtdboXII_qS_iIfI6iMwaAIVmEALw_wcB

Nossas Lojas

Televendas

Compre pelo Whatsapp

ANDRA

Busque por produto, categoria ou marca

Bem vindo! Entre

2ª Via de Boleto!

Meus Favoritos

0

TODOS DEPARTAMENTOS

MATERIAIS ELÉTRICOS

DISJUNTORES

LÂMPADAS

LUSTRES

TOMADAS

FIOS E CABOS

VENTILADORES

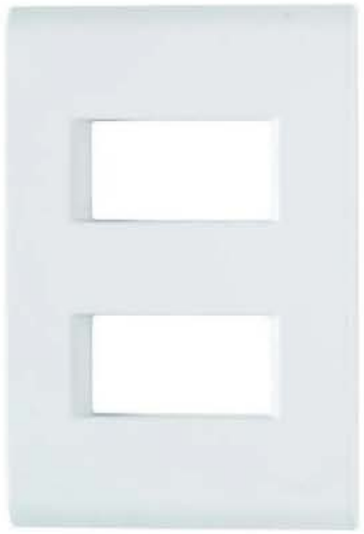

Referência: 7891435924541

Placa 4X2 Para 2 Módulos Separados Com Suporte Branco Liz Tramontina

Mais Informações >

R$ 4,53

Preços exclusivos para compras no site.

\- 1 +

Comprar

CALCULAR FRETE E PRAZO

CALCULAR

Não sei meu CEP

Quem viu, viu também

31°C
Parc ensolarado

Pesquisar

246

12:49
22/01/2025

Pushnews

loja.soprano.com.br/placa-4x4-cega-branco-duale-up---soprano/p?idsku=1664&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAy8K8BhCZARIsAKJ8sfQbJyUMg1D4HLfo6gU6nrnNGrpUI8i5qcJTJJgUlwxyqjK4A619fgaAqUQEALw_wcB

Placa 4X4 Cega Branco Duale Up - Soprano

Referência: A7B10001214896

R$ 5,80 5% OFF NO PIX

ou R$ 6,10 em até 1x de R$ 6,10 sem juros

Quantidade 1

ADICIONAR AO CARRINHO

COMPRAR AGORA

Compra 100% Segura

Calcule a Entrega

CEP

CALCULAR

Não sei meu CEP

Controle sua privacidade AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Política de Privacidade - Termos de uso - Opt-out

Customizar Rejeitar Aceitar

Interruptores e Tomadas desenvolvidos privilegiando a versatilidade encontrada em cada projeto.

Complementos perfeitos para o seu ambiente! Características: Placa 4X4 Cega Design inovador, fácil de instalar e limpar, com superfície em extra brilho e toque suave Cantos arredondados Superfície fácil de limpar Fácil de instalar Produzido em material termorplástico de alta performance, com aditivo anti UV e anti poeira que auxilia na conservação do produto.

30°C Parc ensolarado

Pesquisar

12:46 22/01/2025

Tomada Módulo Rj45 Cat6 - Pial Legrand

(0) Cód. 1570531773 EAN: 7891284030233 Exclusivo Site

Lista de Favoritos

OFERTA -5%

~~R$ 73,70 /cada~~

R$ 70,01 /cada

à vista no pix

Vendido e entregue por **Liven Casa**

Formas de pagamento

Acumule 70 pontos levando este produto agora

Cadastre-se ou **faça o login** e participe do Programa de Fidelidade para acumular pontos e ganhar cashback!

Comprar e receber | ou | Comprar e retirar

Calcule seu frete

76806-090 Não sei meu CEP

CEP válido

Receba em até **20 dias úteis*** por **R$ 32,36**

Outras formas de frete para **Porto Velho - RO**

Preço válido para o dia **22/01/2025**, para compras realizadas exclusivamente pelo Site, Televendas ou Whatsapp (11

Olá, como posso ajudar?

30°C Parc ensolarado

Pesquisar

12:25 22/01/2025

unicaserv.com.br/ief0001?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAy8K8BhCZARIsAKJ8sfRIr13Q5joGdHIRm3EYAIKi-HeA-6XCxO3vrUMYH2C0V64JM05mGNYaAq4zEALw_wcB

Espelho plástico 4×2 com 01 Saída branco fixo para conectores fêmea RJ 45 ou RJ11

REF: IEF0001 MARCA: PIER TELECOM

Seja o primeiro a opinar

Estoque: 2635

R$ 3,00

R$ 2,85 à vista com desconto PIX

1 / 2635 COMPRAR PRODUTO

* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade.

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep CALCULAR

Referência: 7899951442334

Suporte Porta Equipamento Plus Abs 25Mm Central Branco Dt-51041.00 111596 Dutotec

Mais Informações >

R$ 31,81

Preços exclusivos para compras no site.

- 1 + Comprar

CALCULAR FRETE E PRAZO

CALCULAR

Não sei meu CEP

Quem viu, viu também

dimensional.com.br/219148-curva-canaleta-plan-br-80x80mm-cpac8080-hellermann/p?idsku=219148&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAy8K8BhCZARIsAKJ8sfS4E8X3XEkzdLOCKIr7HJxHYna3n_1_ZVxK1IcbyrYoZrcLNAfSqGwaAqImEALw_wcB

« COMPRE VIA PIX E GANHE 10% OFF »

Sob encomenda

Imagens meramente ilustrativas

Curva Canaleta Plan Br 80X80Mm CPAC8080 - Hellermann

Código: 219148 Marca: Hellermann

R$ 15,99

à vista no PIX já com desconto de 10% OFF
ou R$ 17,77 em 1x sem juros no cartão

- 1 + COMPRAR AGORA

Frete e prazo de entrega:

CALCULAR

Não sei meu CEP

Descrição do produto

CURVA CANALETA | TIPO: PLANA | MATERIAL: PLASTICO ACRILONITRILOBUTADIENO ESTIRENO (ABS) | COR SUPERIOR: BRANCA | DIMENSAO: 80X80MM | MARCA: HELLERMANN | REFERENCIA: CPAC8080

29°C Parc ensolarado
Pesquisar
12:02 22/01/2025

Canaleta 40x25 2Metros com Adesivo 10171 Dexson Schneider

(0) Cód. 88334155 EAN: 7702496010787

Lista de Favoritos

R$ 104,90 /cada

à vista

Vendido e entregue por **Leroy Merlin**

Formas de pagamento

Acumule 104 pontos levando este produto agora

Cadastre-se ou faça o login e participe do Programa de Fidelidade para acumular pontos e ganhar cashback!

Comprar e receber ou Comprar e retirar

4 produtos **vendidos hoje**. Ainda Disponível!

Calcule seu frete

CEP Não sei meu CEP

Ex: 00000-000

Estoque na Loja física

Preço válido para o dia **22/01/2025** na região **Rondônia** em compras realizadas pelo Site, Televendas ou Whatsapp (11

Olá, como posso ajudar?

29°C Parc ensolarado Pesquisar 11:51 22/01/2025

« COMPRE VIA PIX E GANHE 10% OFF »

Conheça a Dimensional | Televendas | Service 24H | Fale Conosco | Meus Pedidos

dimensional
A Sonepar Company

O que você está procurando? Buscar

Entre ou cadastre-se

Meu carrinho

Material Elétrico | Iluminação | Fios e Cabos | EPIs | Automação Industrial | Infra

Material elétrico > Caixa de passagem > Caixa Passagem Al Cz 300X300X120Mm C/C...

Sob encomenda

Imagens meramente ilustrativas

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Caixa Passagem Al Cz 300X300X120Mm C/Ch S/Fur CP303012 Wetzel

Código: 7895310052695 Marca: **Wetzel**

R$ 271,79

à vista no **PIX já com desconto de 10% OFF**

ou R$ 301,99 em 6x sem juros no cartão

- 1 + COMPRAR AGORA

Frete e prazo de entrega:

CALCULAR

Não sei meu CEP

Descrição do produto

29°C Parc ensolarado

Pesquisar

11:42 22/01/2025

Novo | 1 vendido

Caixa Passagem Elétrica 200x200x100 Em Metal 20x20x10

R$ 65

R$ 61,75 5% OFF

em 12x R$ 6,05

Ver os meios de pagamento

Chegará sexta-feira

Comprando dentro das próximas 2 h 51 min

Mais formas de entrega

Retire a partir de sexta-feira em uma agência Mercado Livre

Comprando dentro das próximas 2 h 51 min

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (3 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por NILSHOP.COM.BR

MercadoLíder | +5mil vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Produtos do vendedor

Caixa Ferramenta 7 Gavetas 40 Cm Cbmovel

R$ 191,78

R$ 166,85 12% OFF

12x R$ 16,36

Frete grátis por ser sua primeira compra

Caixa Ferramenta 7 Gavetas 50 Cm Cbfixo

R$ 204,99

R$ 180,39 12% OFF

12x R$ 17,68

Frete grátis por ser sua primeira compra

Dias de chuva à... 29°C

Pesquisar

11:35 22/01/2025

OFERTA

Tweet Pin It

CAIXA PASSAGEM CONCRETO 30x30x30cm C/ TAMPA

~~R$32,40~~

R$29,66

6x de R$5,59

Ver meios de pagamento

Meios de envio

Seu CEP Calcular

Não sei meu CEP

Nossa loja

>>> RETIRA GRÁTIS EM NOSSA LOJA <<< SILVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO Endereço: R. Moyses Gutztein, 444 (Esq. Rua Mandirituba e Rua Prof. João Poeck) Sitio Cercado - Curitiba - PR. Telefone: 41 3289-8000 Email: mcsilveiramc@gmail.com Horário de Atendimento: Segunda à Sexta das 8h às 18h | Sábado das 8h às 13h.

Grátis

Comprar

Descrição do produto

29°C Pred. nublado

Pesquisar

11:32 22/01/2025

dimensional.com.br/caixa-passagem-sobrepor-aluminio-cinza-10x10x6-cm-tramontina/p?idsku=48991&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAy8K8BhCZARIsAKJ8sfSmb0I0sva1wmQDBvOun95SHAVPH9nZV_NVDTIfyGk4WLmViA-mZ2waAvItEALw_wcB

« COMPRE VIA PIX E GANHE 10% OFF »

Conheça a Dimensional | Televendas | Service 24H | Fale Conosco | Meus Pedidos

dimensional
A Sonepar Company

O que você está procurando? Buscar

Entre ou cadastre-se

Meu carrinho

Material Elétrico | Iluminação | Fios e Cabos | EPIs | Automação Industrial | Infra

Material elétrico › Caixa de passagem › Caixa Passagem Sobrepor Alumínio Cinza...

Em estoque

9% OFF

Imagens meramente ilustrativas

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Caixa Passagem Sobrepor Alumínio Cinza 10x10x6Cm 56123001 Tramontina

Código: 56123001 Marca: **Tramontina Eletrica**

de ~~R$ 38,99~~

R$ 31,99

à vista no **PIX já com desconto de 10% OFF**

ou R$ 35,54 em 1x sem juros no cartão

- 1 + COMPRAR AGORA

Frete e prazo de entrega:

CALCULAR

Não sei meu CEP

Descrição do produto

29°C Pred. nublado

Pesquisar

11:29 22/01/2025

tudoforte.com.br/camera-dome-intelbras-4-mp-vip-1430-d-com-lente-2-8mm-compativel-com-a-tecnologia-poe-resistente-a-chuva-ip67?parceiro=6347&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=&campaignid=17452242391&adgroupid=&...

ECONOMIZE COM FRETE GRÁTIS PARA SUL E SUDESTE VÁLIDO PARA PEDIDOS ACIMA DE R$800

Solicite um Orçamento | Televendas: (11) 3522-8255 | Avaliações de Clientes | Central de Ajuda e Atendimento | Quem Somos | Parceiro Tudo Forte

TudoForte

Busque Aqui Tudo para Sua Segurança

Entre ou Cadastre-se

Kit CFTV | Câmeras | Gravadores de Vídeo | Acessórios CFTV | Motor de Portão | Alarmes | Kit de Alarmes | Interfones e Condominios

Câmera Dome Intelbras 4 MP VIP 1430 D com Lente 2,8mm Compatível Com A Tecnologia PoE,Resistente à Chuva IP67

Código: 12402 | Marca: Intelbras | Ver Descrição Completa |

Disponibilidade: **Imediata, Em Estoque!**

OFERTA RELÂMPAGO: 12:45:30

Desconto: 25% | Estoque Limitado

ENTREGA RÁPIDA

~~R$ 861,21~~

R$ 645,91 em até **10x de R$ 64,59** sem juros no cartão de crédito

R$ 581,32

Com 10% de Desconto no PIX ou Boleto à vista

Formas de Pagamento

- | 1 | + | Comprar Agora | Adicionar ao Carrinho

Calcule o Frete e o Prazo de Entrega

Digite o CEP | Calcular Frete | Não Sei Meu CEP

Devolução Grátis. Você tem 7 Dias a Partir da Data de Recebimento.

Ajuda de Especialista Tire Suas Dúvidas Sobre Produto ou Instalação.

Você é Parceiro Tudo Forte? Compartilhe Este Produto

Insira seu Código Aqui | Facebook | WhatsApp

29°C Pred. nublado

Pesquisar

257

11:14 22/01/2025

tudoforte.com.br/camera-bullet-intelbras-4-mp-vip-1430-b-com-lente-3-6mm-compativel-com-a-tecnologia-poe-resistente-a-chuva-ip67?srsltid=AfmBOopwHbfysLStS3NO_SOR9bfH8TkhPv8YoyetGaLmcBLROjoNOjGA

ECONOMIZE COM FRETE GRÁTIS PARA SUL E SUDESTE VÁLIDO PARA PEDIDOS ACIMA DE R$800

Solicite um Orçamento | Televendas: (11) 3522-8255 | Avaliações de Clientes | Central de Ajuda e Atendimento | Quem Somos | Parceiro Tudo Forte

TudoForte

Busque Aqui Tudo para Sua Segurança

Entre ou Cadastre-se

Kit CFTV | Câmeras | Gravadores de Vídeo | Acessórios CFTV | Motor de Portão | Alarmes | Kit de Alarmes | Interfones e Condominios

Página Inicial > Câmeras > Câmeras via IP > Uso Externo

Câmera Bullet Intelbras 4 MP VIP 1430 B G2 com Lente 3.6mm Visão Noturna de 30m,Resistente à Chuva IP67

Código: 12404 | Marca: Intelbras | Ver Descrição Completa |

Disponibilidade: **Imediata, Em Estoque!**

OFERTA RELÂMPAGO: 12:48:17

Desconto: 25% Estoque Limitado

ENTREGA RÁPIDA

~~R$ 832,65~~

R$ 624,49 em até **10x de R$ 62,45** sem juros no cartão de crédito

R$ 562,04

Com 10% de Desconto no PIX ou Boleto à vista

Formas de Pagamento

- 1 + Comprar Agora | Adicionar ao Carrinho

Calcule o Frete e o Prazo de Entrega

Digite o CEP | Calcular Frete | Não Sei Meu CEP

Devolução Grátis. Você tem 7 Dias a Partir da Data de Recebimento.

Ajuda de Especialista Tire Suas Dúvidas Sobre Produto ou Instalação.

Você é Parceiro Tudo Forte? Compartilhe Este Produto

Insira seu Código Aqui | Facebook | WhatsApp

29°C Pred. nublado

Pesquisar

258

11:11 22/01/2025

Caixa De Passagem Para Cftv Intelbras Vbox 1100 Branca - 4568008

Caixa de Passagem para CFTV Intelbras VBOX 1100 Branca - 4568008

Faturamento e envio imediato com nota fiscal e garantia.

Veja as recomendações deste produto!

SITE BLINDADO AUDITADO EM 21-JAN

Fabricante:	INTELBRAS
Disponibilidade:	224 em estoque
SKU:	43169
Número da peça de fabricante:	4568008

R$ 11,25

6x de R$ 1,88 sem juros

R$ 10,35

8% à vista no pix

Qtd: − 1 +

COMPRAR

29°C Pred. nublado
Pesquisar
11:07 22/01/2025

Saída Horizontal de Eletrocalha Para Eletroduto

R$3,00 – R$11,00

Saída Horizontal de Eletrocalha Para Eletroduto

Diâmetros Diferente

Eletroduto 3/4"

Limpar

R$3,00

Calcular Frete

\- 1 + COMPRAR

REF: Não aplicável

Categoria: Acessórios Eletrocalha

Solicite orçamento.

s to ensure you get the best experience on our website.

Got it!

Dias de chuva à...
29°C

Pesquisar

11:02
22/01/2025

Kit Isolador Vertical Armação Press Bow E Roldana Conjunto Completo Para Cabos e Alças

REF: REX0001

Seja o primeiro a opinar

Disponibilidade: Imediata
Estoque: 86

Produtos do kit

Armação Pesada - Suporte Press Bow — 1 unidade
Ref: REX0017

Isolador tipo roldana de porcelana avulso sem armação — 1 unidade
Ref: REX0041

R$ 23,55

R$ 22,37 à vista com desconto PIX

1 / 86 COMPRAR PRODUTO

28°C
Parc ensolarado
Pesquisar
10:52
22/01/2025

dimensional.com.br/conector-unidut-multiplo-al-s-v-bsp-3-4-56251052/p?idsku=49167&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAy8K8BhCZARIsAKJ8sfQuLopyL660Z5EEUVrBI6fdykrL1cxZRq81cgh0nohGuF9DdNORwPkaAs6QEALw_wcB

« COMPRE VIA PIX E GANHE 10% OFF »

Conheça a Dimensional | Televendas | Service 24H | Fale Conosco | Meus Pedidos

dimensional
A Sonepar Company

O que você está procurando? Buscar

Entre ou cadastre-se

Meu carrinho

Material Elétrico | Iluminação | Fios e Cabos | EPIs | Automação Industrial | Infra

Material elétrico > Acessórios > Conector Unidut Múltiplo Alumínio Sem...

Em estoque

Imagens meramente ilustrativas

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Conector Unidut Múltiplo Alumínio Sem Vedação Rosca Bsp 3/4 " 56251052 Tramontina

Código: 56251052 Marca: **Tramontina Eletrica**

R$ 2,87

à vista no **PIX já com desconto de 10% OFF**

ou R$ 3,19 em 1x sem juros no cartão

\- 1 + COMPRAR AGORA

Frete e prazo de entrega:

CALCULAR

Não sei meu CEP

Descrição do produto

28°C Parc ensolarado

Pesquisar

10:32 22/01/2025

dimensional.com.br/conector-unidut-multiplo-mac-fixo-al-s-v-bsp-1-56251053/p?idsku=192826&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAy8K8BhCZARIsAKJ8sfQ1v59aTSxmWNyra6v2QQF4QXhTqL0OI4-M5IGR_7nQFknw7TMIWuYaAsVjEALw_wcB

« COMPRE VIA PIX E GANHE 10% OFF »

Conheça a Dimensional | Televendas | Service 24H | Fale Conosco | Meus Pedidos

dimensional
A Sonepar Company

O que você está procurando? Buscar

Entre ou cadastre-se

Meu carrinho

Material Elétrico | Iluminação | Fios e Cabos | EPIs | Automação Industrial | Infra

Em estoque

Imagens meramente ilustrativas

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Conector Unidut Múltiplo Alumínio Sem Vedação Rosca Bsp 1 " 56251053 Tramontina

Código: 56251053 Marca: **Tramontina Eletrica**

R$ 3,68

à vista no **PIX já com desconto de 10% OFF**

ou R$ 4,09 em 1x sem juros no cartão

\- 1 + COMPRAR AGORA

Frete e prazo de entrega:

CALCULAR

Não sei meu CEP

Descrição do produto

28°C Parc ensolarado

Pesquisar

10:32 22/01/2025

CONDULETE ALUM. BSP C/TP TIPO X 3/4" IP54

MAIS INFORMAÇÕES

CÓDIGO	1564
MARCA	WETZEL
LINHA	ACESSÓRIOS (INSTALAÇÃO ELÉTRICA)
MODELO	2100030

LISTA DE DESEJOS COMPARTILHAR

R$ 21,10

1 COMPRAR

DISPONIBILIDADE: IMEDIATA

Aproveite! **Restam apenas 16 unidades**

Calcular frete e prazo

Digite seu CEP CALCULAR

Descrição do produto

CONDULETE ALUM. BSP C/TP TIPO X 1" IP54

MAIS INFORMAÇÕES

CÓDIGO	1565
MARCA	WETZEL
LINHA	ACESSÓRIOS (INSTALAÇÃO ELÉTRICA)
MODELO	2100040

LISTA DE DESEJOS COMPARTILHAR

R$ 32,36

1 COMPRAR

DISPONIBILIDADE: IMEDIATA

Aproveite! **Restam apenas 37 unidades**

Calcular frete e prazo

Digite seu CEP CALCULAR

Descrição do produto

Condulete Múltiplo 3/4" Tipo "x"

(0) Cód. 1570350162 EAN: 7891435060591 Exclusivo Site

Lista de Favoritos

OFERTA -11%

~~R$ 16,90 /cada~~

R$ 14,90 /cada

Vendido e entregue por **Universo Do Lar**

Formas de pagamento

Acumule 14 pontos levando este produto agora

Cadastre-se ou faça o login e participe do Programa de Fidelidade para acumular pontos e ganhar cashback!

Comprar e receber | ou | Comprar e retirar

3 produtos **vendidos hoje**. Ainda Disponível!

Calcule seu frete

76806-090 Não sei meu CEP

CEP válido

Receba em até **26 dias úteis*** por **R$ 39,19**

Outras formas de frete para **Porto Velho - RO**

Preço válido para o dia **22/01/2025**, para compras realizadas exclusivamente pelo Site, Televendas ou Whatsapp (11

Olá, como posso ajudar?

26°C Pred. nublado

Pesquisar

10:15 22/01/2025

Chumbador Parabolt Pbc Passante Com Rosca Externa 1/4 X 2.1/4"

SKU 3798 | Ciser

Avalie o produto

ÓTIMA HORA PARA COMPRAR!

PROMOÇÃO TERMINA EM 13:59:26

Vendido e entregue por Mark Ferragens

~~R$ 1,83~~ -15% Economize R$0,27

R$ 1,56 no Pix

ou R$1,73 em 1x R$ 1,73 sem juros

Ver formas de pagamento

\- 1 +

COMPRAR

Consultar prazo e valor do frete

CEP

Não sei meu CEP

VOCÊ PODE QUERER

-15% | -15% | -14% | -14% | -15%

26°C Pred. nublado

Pesquisar

10:00 22/01/2025

Referência: 7899052567769

Caixa PVC Embutir 4X4 Amarelo 33043619 Tigre

Mais Informações >

R$ 6,95

Preços exclusivos para compras no site.

\- 1 +

Comprar

CALCULAR FRETE E PRAZO

CALCULAR

Não sei meu CEP

Quem viu, viu também

ccpvirtual.com.br/abracadeira-tipo-d-com-cunha-1-ferro-galvanizado/p?idsku=30739&utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=&utm_content=&utm_term=&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAy8K8BhCZARIsAKJ8sfR61QKnr365VFWI6tXtUzkocFzb7P_...

ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA 1" FERRO GALVANIZADO

Cód: 30739 | VLAKAZ

Por: R$ 5,37 à vista

Já com **10% de deconto via Boleto ou Transferência**

ou em até **1x** sem **Juros**

Veja opções de parcelamento **CLICANDO AQUI**

\- 1 + **COMPRAR**

COMPRA SEGURA

Consulte prazo e valores: Não sei meu CEP

Informe seu CEP **CALCULAR**

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

URGENTE
PGR denuncia Lé...

Pesquisar

09:49
22/01/2025

PARAFUSO SEXTAVADO FERRO UNC ROSCA INTEIRA 3/8 X 2.1/2´´

Referência: 566

Desconto progressivo

Quantidade	Valor	
1 até 99 unidades	R$ 1,28 / un.	
100 até 299 unidades	R$ 1,22 / un.	-5%
300 até 599 unidades	R$ 1,15 / un.	-10%
acima de 600 unidades	R$ 1,09 / un.	-15%

R$ 1,28

1

Comprar

DIGITE O CEP

Indicar este produto | Seja o primeiro a avaliar! | Adicionar aos meus desejos

pix R$ 1,22 ? vista com 5% de desconto

Boleto Bancário R$ 1,22 ? vista com 5% de desconto

Posso ajudar?

26°C Pred. nublado

Pesquisar

09:43 22/01/2025

(Cód. 29699)

HD Western Digital 6TB WD Purple Surveillance SATA 256MB Cache - WD64PURZ

Outros produtos: **Western Digital** Modelo: **WD63PURZ** Garantia: **12 meses**

R$ 1.453,41

à vista no PIX ou boleto **(5% de desconto)**

ou **1.529,90** à prazo

8x de **R$ 191,24** sem juros

Disponibilidade: **4 dias úteis ***

\- 1 + COMPRAR

*O prazo de entrega abaixo já está somado ao prazo de disponibilidade.

Consulte o prazo de entrega do seu pedido

XXXXX-XXX CALCULAR

Devolução Grátis. Você tem 7 dias a partir da data de recebimento.

Ajuda de Especialista. Tire suas dúvidas sobre produto ou instalação.

VÍDEO DO PRODUTO

HD Convencional e HD para Sistemas de Segurança | Diferenças e Instalação no DVR

26°C Pred. nublado

Pesquisar

09:24 22/01/2025

(Cód. 4760056 / 4760021)

Switch Gerenciável 24 Portas Gigabit + 4 Mini-GBIC Intelbras SG 2404D PoE Max

Outros produtos: **Intelbras** Modelo: **SG2404D PoE Max** Garantia: **12 meses**

R$ 3.664,06

à vista no PIX ou boleto **(5% de desconto)**

ou **3.856,90** à prazo

8x de **R$ 482,11** sem juros

Disponibilidade: **Imediata, Em Estoque!**

- 1 + COMPRAR

Consulte o prazo de entrega do seu pedido

XXXXX-XXX CALCULAR

Devolução Grátis. Você tem 7 dias a partir da data de recebimento.

Ajuda de Especialista. Tire suas dúvidas sobre produto ou instalação.

COMPRE JUNTO

26°C Pred. nublado

Pesquisar

09:18 22/01/2025

Plafon 1 Lâmpada Branco Vidro Clean LLUM Bronzearte

(0) Cód. 88431721 EAN: 7897752718634 Nosso preço + baixo

Lista de Favoritos

R$ 36,90 /cada

à vista

Vendido e entregue por **Leroy Merlin**

Formas de pagamento

Acumule **36** pontos levando este produto agora

Cadastre-se ou **faça o login** e participe do Programa de Fidelidade para acumular pontos e ganhar cashback!

4 produtos **vendidos hoje**. Ainda Disponível!

Comprar e receber ou Comprar e retirar

Instalamos para você!
Consulte o preço ao adicionar no carrinho

Calcule seu frete

76806-090 Não sei meu CEP

Erro ao calcular o frete

Preço válido para o dia **21/01/2025** na região **Rondônia** em compras realizadas pelo Site, Televendas ou Whatsapp (11

Olá, como posso ajudar?

25°C Pred. nublado Pesquisar 11:44 21/01/2025

google.com/shopping/product/4651795102106774027sca_esv=7871e83a82f86ad9&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR1119BR1119&sxsrf=ADLYWILSXuTHN_ISK9_J1x5Vt4TItgj1AQ:1737473250956&q=base+e27+lampada&fbs=AEQNm0AuaLfhdrtx2b9ODfK0pnmi046...

Google base e27 lampada

Porta Lâmpada E27 2W Porcelana - Ecoline

Comparar opções de compra

Vendido por	Detalhes e ofertas especiais	Preço do item	Preço total	
Ferreira Costa	Entrega gratuita até qui., 23 de jan.	R$ 4,30	R$ 4,30	Acessar o site

Feedback

Quer sugerir um recurso, relatar um bug ou informar sobre dados incorretos? Envie um feedback ou denuncie uma violação.

Opções de compra — Sobre esses resultados

R$ 4,30
Entrega gratuita até qui., 23 de jan.
Ferreira Costa
Acessar o site

25°C Pred. nublado
Pesquisar
11:31 21/01/2025

amazon.com.br/PAINEL-FRAMELESS-TASCHIBRA-EMBUTIR-QUADRADO/dp/B0BVGKQVP6/ref=asc_df_B0BVGKQVP6/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=709968340945&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=18293865111390882880&hvpone=&hvp...

amazon.com.br
A entrega será feita em Porto Velho 76820000
Atualizar CEP
Ferramentas e Materiais de Construção
Pesquisar Amazon.com.br
Olá, faça seu login
Contas e Listas
Devoluções
e Pedidos
0
Carrinho

Todos | Venda na Amazon | Mais Vendidos | Ofertas do Dia | Prime | Livros | Música | Ideias de Presente | Eletrônicos | Novidades na Amazon | Computadores | Casa | Games | Brinquedos e Jogos
Frete GRÁTIS na primeira compra

Ferramentas e Construção | Mais Vendidos | Ofertas | Ferramentas Elétricas | Ferramentas Manuais | Ferragens | Proteção e Segurança | Elétrica | Iluminação

Casa › Iluminação › Luminárias e Luzes de Teto › Plafons

Passe o mouse para ampliar a imagem

PAINEL LED FRAMELESS TASCHIBRA EMBUTIR 36W QUADRADO 6500K

Marca: Taschibra

4,5 ★★★★½ 54 avaliações de clientes | Pesquisar nesta página

R$68,90

Em até 2x R$ 34,45 sem juros Ver parcelas disponíveis

Pagamentos e Segurança | Enviado pela Amazon | Política de devolução

- Iluminação

Relatar um problema com este produto

Encontre produtos para sua Casa
Clique aqui e confira.

Frequentemente comprados juntos

Preço total: R$ 147,14

Adicionar todos os 3 ao carrinho

Comprar novo:

R$68,90

Entrega GRÁTIS: **30 de Janeiro - 5 de Fevereiro** no seu primeiro pedido

Ou entrega mais rápida: **Segunda-feira, 3 de Fevereiro.** Se pedir dentro de 20 hrs 25 mins

Entregando em Porto Velho, 76820000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por	Amazon.com.br
Vendido por	Amazon.com.br
Devolução	Elegível para Devolução, Reembolso ou Troc...
Pagamento	Transação segura

Ver mais

Comprar este item como presente

Oferta em Usado - Como novo

R$45,59

LILY34 +2,08%
Pesquisar
275
11:20
21/01/2025

Passe o mouse para ampliar a imagem

Painel Plaflon Led 30W de Embutir Quadrado 40cm, Bivolt, 6500K Luz Branco frio, AVANT

Visite a loja Avant

4,4 ★★★★½ 45 avaliações de clientes | Pesquisar nesta página

R$104,90

Em até 12x de R$ 9,79 com juros Ver parcelas disponíveis

Pagamentos e Segurança | Política de devolução

Marca	Avant
Cor	BRANCO
Material	Policarbonato (PC), Alumínio
Estilo	Quadrado 40cm 30W
Forma de luminária	Embutido

Sobre este item

- A linha painel pop embutir quadrado é versátil e pode ser usada em ambientes residenciais, comerciais e corporativos, proporcionando uma iluminação homogênea com design clean e moderno
- Disponível na potência de 30w com corpo em alumínio e difusor em policarbonato luz branca, 6500 K
- Tipo de instalação: embutir, caracteristicas de funcionamento temperatura ambiente: -5°c a 40°c; tensão nominal: 100 v a 240 ; fator de potência: ≥0.90 (painel de 30 w) e ≥0.50 (demais potências) baixo consumo de energia, atenção: na instalação do transformador eletrônico, certifique-se de que o mesmo não ficará em contato com a luminária, pois toda a base da luminária funciona como dissipador de calor, o que pode causar danos e interferências no funcionamento do transformador; para melhor fixação do painel pop de embutir, a espessura do forro deve ser de pelo menos 1cm. Para garantia da vida útil do painel pop, recomenda-se uma distância de pelo menos 10 cm entre o forro e a laje.

R$104,90

Entrega GRÁTIS: **Terça-feira, 4 de Fevereiro**. Se pedir dentro de 21 hrs 44 mins. Ver detalhes

Entregando em Porto Velho, 76820000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por	Grupo Barro
Vendido por	Grupo Barro
Devolução	Elegível para Devolução ou Reembolso em até ...
Pagamento	Transação segura

Adicionar à Lista

Outros vendedores na Amazon

Comparar outras 2 ofertas a partir de R$95,90 +R$ 42,67 de envio

Principais Notícias
Gesto de Musk f...
Pesquisar
11:16
21/01/2025

santil.com.br/produto/eletroduto-galvanizado-a-fogo-pesado-3-polegadas-com-3-metros-gfc/2881730?srsltid=AfmBOop6JsXUgkM_gZH2LqlL95K_MOhzdE1Jz6pd_3Y6mWQh9bCv7n9o

ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO PESADO 3 POLEGADAS COM 3 METROS - GFC

Gfc

Ref: ELEGVF0052

0 avaliações

R$ 313,60

3X de R$ 104,53 Sem Juros

CALCULAR FRETE:

00000-000 OK

QUANTIDADE: − 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

♡ Adicionar a Lista de Desejo

Compartilhe:

Facebook WhatsApp

IMAGENS ILUSTRATIVAS. EM ALGUNS CASOS NOSSAS IMAGENS ESTÃO AMBIENTADAS OU COM ACESSÓRIOS PARA MELHOR

Tubo Eletroduto Pesado 2 1/2"" 3m - Tigre

SKU: 2080603381 Marca: Tigre

R$ 146,90

QUANTIDADE - 1 +

Aproveite Agora! Apenas 1 produtos restantes.

COMPRAR

COMPRAR PELO WHATSAPP

CEP

Não sei meu CEP

CALCULAR O FRETE

25°C Pred. nublado
Pesquisar
11:06 21/01/2025

ABRAÇADEIRA PVC CINZA 3/4"

(0)

Cód: 30
Disponibilidade: **Imediata**

R$ 2,15
R$ 2,04 à vista com desconto Boleto - Vindi ou 2x de R$ 1,12 com juros Cartão Hiper - Vindi
+ ver formas de pagamento

Quantidade: - 1 +

Comprar

Calcule o seu frete

CALCULAR

Descrição

Avaliações

Utilizamos cookies para oferecer melhor experiência, melhorar o desempenho, analisar como você interage em nosso site e personalizar conteúdo. Ao utilizar este site, você concorda com o uso de cookies.

Ok, entendi

Abraçadeira PVC Para Eletroduto 1" Polegada

R$2,87

Abraçadeira PVC Para Eletroduto 1" Polegada

Cores Diferentes Escolha uma opção

\- 1 + COMPRAR

REF: Não aplicável
Categoria: PVC 1"

R$2,58 à vista

Facebook Email Linkedin Whatsapp

Solicite orçamento.

s to ensure you get the best experience on our website.

Got it!

Alerta de clima
Começa em breve

Pesquisar

10:45
21/01/2025

Infra Eletrocalhas

Pronta Entrega Material de Infraestrutura para Elétrica e Dados

Contato: (21) 3148-2253 / 3988-2801 - vendas@infraeletrocalhas.com.br

Rua Lima Barros, 48 - São Cristóvão - Rio de Janeiro

ATENDIMENTO POR WHATSAPP

Eletrocalhas e seus Acessórios

Eletrocalhas Perfuradas ou Lisas



Eletrocalhas Lisas ou Perfuradas nas Medidas (AxB) x 3 Metros:	Valor
50x50mm #24 Ref. IE-2027	R$ 33,95
100x50mm #24 Ref. IE-2031	R$ 43,95
100x100mm #24 Ref. IE-2029	R$ 72,00
150x50mm #24 Ref. IE-2034	R$ 59,95
150x100mm #24 Ref. IE-2032	R$ 81,95
200x50mm #24 Ref. IE-2036	R$ 71,90
200x100mm #24 Ref. IE-2035	R$ 94,95
300x50mm #24 Ref. IE-2038	R$ 99,95
300x100mm #24 Ref. IE-5823	R$ 129,95
400x50mm #22 Ref. IE-6843	R$ 238,95
400x100mm #22 Ref. IE-6106	R$ 285,60

Tampas de Encaixe para Eletrocalhas nas Medidas (A) x 3 Metros:	Valor
50mm #24 Ref. IE-4704	R$ 19,95
100mm #24 Ref. IE-4700	R$ 34,95
150mm #24 Ref. IE-6844	R$ 54,50
200mm #24 Ref. IE-4702	R$ 62,95
300mm #24 Ref. IE-7642	R$ 94,95
400mm #24 Ref. IE-6108	R$ 172,95

Derivações para Eletrocalha

Curva Horizontal 90º



Curva Vertical Ext. 90º



Curva Vertical Int. 90º



Curva de Inversão



Cotovelo Reto



26°C Pred ensolarado

Pesquisar

10:38 21/01/2025



Terminal de Fechamento nas Medidas (AxB):	Valor
50x50mm Ref. IE-8389	R$ 3,95
100x50mm Ref. IE-7685	R$ 4,90
100x100mm Ref. IE-8390	R$ 6,50
150x50mm Ref. IE-4818	R$ 6,50
150x100mm Ref. IE-8392	R$ 6,90
200x50mm Ref. IE-4812	R$ 6,90
200x100mm Ref. IE-8391	R$ 7,95
300x50mm Ref. IE-8393	R$ 7,90
300x100mm Ref. IE-4817	R$ 10,45
400x50mm Ref. IE-8394	R$ 10,95
400x100mm Ref. IE-8395	R$ 14,95



Emenda Integral "U" nas Medidas (AxB):	Valor
50x50mm Ref. IE-2493	R$ 3,75
100x50mm Ref. IE-9037	R$ 4,80
100x100mm Ref. IE-6840	R$ 7,60
150x50mm Ref. IE-2490	R$ 6,30
150x100mm Ref. IE-2489	R$ 8,20
200x50mm Ref. IE-2492	R$ 7,15
200x100mm Ref. IE-2491	R$ 9,65
300x50mm Ref. IE-7661	R$ 9,95
300x100mm Ref. IE-7664	R$ 10,95
400x50mm Ref. IE-7201	R$ 11,50
400x100mm Ref. IE-6107	R$ 13,95



Suspensão Vertical nas Medidas (AxB):	Valor
50x50mm Ref. IE-4693	R$ 2,80
100x50mm Ref. IE-4690	R$ 3,90
100x100mm Ref. IE-7673	R$ 6,40
150x50mm Ref. IE-4691	R$ 6,30
150x100mm Ref. IE-4689	R$ 7,50
200x50mm Ref. IE-7010	R$ 7,40
200x100mm Ref. IE-7834	R$ 8,80
300x50mm Ref. IE-8247	R$ 10,95
300x100mm Ref. IE-7674	R$ 10,95
400x50mm Ref. IE-8397	R$ 12,50
400x100mm Ref. IE-8396	R$ 15,00



Acoplamento em Painel nas Medidas (AxB):	Valor
50x50mm Ref. IE-8715	R$ 4,90
100x50mm Ref. IE-2039	R$ 5,95
150x50mm Ref. IE-7718	R$ 6,30
150x100mmRef. IE-8434	R$ 7,10
200x50mm Ref. IE-7810	R$ 7,10
200x100mm Ref. IE-8231	R$ 7,90
300x50mm Ref. IE-8435	R$ 10,20
300x100mm Ref. IE-8436	R$ 11,25
400x50mm Ref. IE-8437	R$ 15,95
400x100mmRef. IE-8438	R$ 17,40

Suporte Ômega



Suporte Ômega nas Medidas (AxB):	Valor
50x50mm	R$ 4,50
100x50mm	R$ 6,00
100x100mm	R$ 6,25
150x50mm	R$ 6,95
150x100mm	R$ 7,50
200x50mm	R$ 7,50
200x100mm	R$ 9,00
300x50mm	R$ 9,00
300x100mm	R$ 10,90
400x50mm	R$ 10,90
400x100mm	R$ 14,90

Tala de Emenda Reta



Tala de Emenda Reta nas Medidas:	Valor
50mm Ref. IE-2502	R$ 1,60
100mm Ref. IE-2498	R$ 3,35

Septor Dividor

Septo Divisor nas Medidas:	Valor
50mm Ref. IE-5520	R$ 29,95
100mm Ref. IE-7675	R$ 39,95

Saída Hoizontal

Saída Horizontal nas Medidas:	Valor
1/2" Ref. IE-7089	R$ 2,30
3/4" Ref. IE-5299	R$ 2,25
1" Ref. IE-5915	R$ 2,25
1.1/4" Ref. IE-6728	R$ 3,95
1.1/2" Ref. IE-5316	R$ 3,95
2" Ref. IE-7574	R$ 3,95

26°C Pred ensolarado

Pesquisar

10:33 21/01/2025

400mm	R$ 20,00

Tampa Te Horizontal



Tampa Te Reto



Tampas de Encaixe para Te Horizontal e Reto nas Medidas (AxB):	Valor
50mm Ref. IE-8420	R$ 10,50
100mm Ref. IE-8514	R$ 14,80
150mm Ref. IE-5127	R$ 21,00
200mm Ref. IE-7722	R$ 29,95
300mm Ref. IE-8421	R$ 49,00
400mm Ref. IE-8422	R$ 74,50

Acessórios para Eletrocalha

Terminal de Fechamento

Terminal de Fechamento nas Medidas (AxB):	Valor
50x50mm Ref. IE-8389	R$ 3,95
100x50mm Ref. IE-7685	R$ 4,90
100x100mm Ref. IE-8390	R$ 6,50
150x50mm Ref. IE-4818	R$ 6,50
150x100mm Ref. IE-8392	R$ 6,90
200x50mm Ref. IE-4812	R$ 6,90
200x100mm Ref. IE-8391	R$ 7,95
300x50mm Ref. IE-8393	R$ 7,90
300x100mm Ref. IE-4817	R$ 10,45
400x50mm Ref. IE-8394	R$ 10,95
400x100mm Ref. IE-8395	R$ 14,95

Emenda Integral "U"



Emenda Integral "U" nas Medidas (AxB):	Valor
50x50mm Ref. IE-2493	R$ 3,75
100x50mm Ref. IE-9037	R$ 4,80
100x100mm Ref. IE-6840	R$ 7,60
150x50mm Ref. IE-2490	R$ 6,30
150x100mm Ref. IE-2489	R$ 8,20
200x50mm Ref. IE-2492	R$ 7,15
200x100mm Ref. IE-2491	R$ 9,65
300x50mm Ref. IE-7661	R$ 9,95
300x100mm Ref. IE-7664	R$ 10,95
400x50mm Ref. IE-7201	R$ 11,50
400x100mm Ref. IE-6107	R$ 13,95

Suporte Vertical "Igrejinha"



Suspensão Vertical nas Medidas (AxB):	Valor
50x50mm Ref. IE-4693	R$ 2,80
100x50mm Ref. IE-4690	R$ 3,90
100x100mm Ref. IE-7673	R$ 6,40
150x50mm Ref. IE-4691	R$ 6,30
150x100mm Ref. IE-4689	R$ 7,50
200x50mm Ref. IE-7010	R$ 7,40
200x100mm Ref. IE-7834	R$ 8,80
300x50mm Ref. IE-8247	R$ 10,95
300x100mm Ref. IE-7674	R$ 10,95
400x50mm Ref. IE-8397	R$ 12,50
400x100mm Ref. IE-8396	R$ 15,00

Acoplamento em Painel



Acoplamento em Painel nas Medidas (AxB):	Valor
50x50mm Ref. IE-6715	R$ 4,90
100x50mm Ref. IE-2039	R$ 5,95
150x50mm Ref. IE-7718	R$ 6,30
150x100mmRef. IE-8434	R$ 7,10
200x50mm Ref. IE-7810	R$ 7,10
200x100mm Ref. IE-8231	R$ 7,90
300x50mm Ref. IE-8435	R$ 10,20
300x100mm Ref. IE-8436	R$ 11,25
400x50mm Ref. IE-8437	R$ 15,95
400x100mmRef. IE-8438	R$ 17,40

Suporte Ômega



Suporte Ômega nas Medidas (AxB):	Valor
50x50mm	R$ 4,50
100x50mm	R$ 6,00
100x100mm	R$ 6,25
150x50mm	R$ 6,95
150x100mm	R$ 7,50

Tala de Emenda Reta



Tala de Emenda Reta nas Medidas:	Valor
50mm Ref. IE-2502	R$ 1,60
100mm Ref. IE-2498	R$ 3,35

Septor Divídor

Septo Divisor nas Medidas:	Valor
50mm Ref. IE-5520	R$ 29,95
100mm Ref. IE-7675	R$ 39,95

Saída Hoizontal



Saída Horizontal nas Medidas:	Valor
1/2" Ref. IE-7089	R$ 2,30
3/4" Ref. IE-5299	R$ 2,25
1" Ref. IE-5915	R$ 2,25
1.1/4" Ref. IE-6728	R$ 3,95
1.1/2" Ref. IE-5316	R$ 3,95

26°C
Pred ensolarado
Pesquisar
10:32
21/01/2025

Infra Eletrocalhas

Pronta Entrega Material de Infraestrutura para Elétrica e Dados

Contato: (21) 3148-2253 / 3988-2801 - vendas@infraeletrocalhas.com.br

Rua Lima Barros, 48 - São Cristóvão - Rio de Janeiro

ATENDIMENTO POR WHATSAPP

Eletrocalhas e seus Acessórios

Eletrocalhas Perfuradas ou Lisas



Eletrocalhas Lisas ou Perfuradas nas Medidas (AxB) x 3 Metros:	Valor
50x50mm #24 Ref. IE-2027	R$ 33,95
100x50mm #24 Ref. IE-2031	R$ 43,95
100x100mm #24 Ref. IE-2029	R$ 72,00
150x50mm #24 Ref. IE-2034	R$ 59,95
150x100mm #24 Ref. IE-2032	R$ 81,95
200x50mm #24 Ref. IE-2036	R$ 71,90
200x100mm #24 Ref. IE-2035	R$ 94,95
300x50mm #24 Ref. IE-2038	R$ 99,95
300x100mm #24 Ref. IE-5823	R$ 129,95
400x50mm #22 Ref. IE-6843	R$ 238,95
400x100mm #22 Ref. IE-6106	R$ 285,60

Tampas de Encaixe para Eletrocalhas nas Medidas (A) x 3 Metros:	Valor
50mm #24 Ref. IE-4704	R$ 19,95
100mm #24 Ref. IE-4700	R$ 34,95
150mm #24 Ref. IE-8844	R$ 54,50
200mm #24 Ref. IE-4702	R$ 62,95
300mm #24 Ref. IE-7842	R$ 94,95
400mm #24 Ref. IE-6108	R$ 172,95

Derivações para Eletrocalha

Curva Horizontal 90º



Curva Vertical Ext. 90º

Curva Vertical Int. 90º



Curva de Inversão



Cotovelo Reto



amazon.com.br/Steck-SDR22530-Interruptor-Diferencial-Gelo/dp/B07DDRPC9F/ref=asc_df_B07DDRPC9F/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=709857067677&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8860560119991328407&hvpone=&hvptwo=&hvq...

amazon.com.br
A entrega será feita em Porto Velho 76820000
Atualizar CEP
Casa
Pesquisar Amazon.com.br
Olá, faça seu login
Contas e Listas
Devoluções
e Pedidos
0
Carrinho

Todos | Venda na Amazon | Mais Vendidos | Ofertas do Dia | Prime | Livros | Música | Ideias de Presente | Eletrônicos | Novidades na Amazon | Computadores | Casa | Games | Brinquedos e Jogos
Cartão Amazon: parcele em até 15x

Casa | Mais Vendidos | Ofertas | Eletroportáteis do Lar | Ar e Ventilação | Cama, Mesa e Banho | Iluminação | Decoração | Móveis | Organização | Tudo em Cozinha

Ferramentas e Materiais de Construção › Elétrica › Interruptores e Reguladores

Passe o mouse para ampliar a imagem

Interruptor Diferencial Idr 2p 25a 30ma Steck Gelo 25a

Visite a loja Steck

4,6 ★★★★½ 25 avaliações de clientes | Pesquisar nesta página

Menor preço dos últimos 30 dias

-8% R$141,30

De: ~~R$154,52~~

Em até 2x R$ 70,65 sem juros Ver parcelas disponíveis

Pagamentos e Segurança | Política de devolução

Modo de operação	On-None-Off
Classificação de corrente	25 Amperes
Tensão operacional	1200 Volts
Tipo de contato	Normalmente aberto
Tipo de conector	Grampo

Sobre este item

- Interruptor diferencial idr 2p 25a 30ma
- Corrente. 25a, número de polos. 2, sensibilidade. 30ma
- Produtos steck
- País de origem: CN

Relatar um problema com este produto

Veja mais produtos da Loja de Compras Internacionais
Encontre milhares de produtos internacionais como este em Ferramentas e Construção. Confira.

R$141,30

Entrega GRÁTIS: **Sexta-feira, 31 de Janeiro.** Ver detalhes

Entregando em Porto Velho, 76820000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por	VTLINK
Vendido por	VTLINK
Devolução	Elegível para Devolução ou Reembolso em até ...
Pagamento	Transação segura

Adicionar à Lista

Outros vendedores na Amazon

Comparar outras 5 ofertas a partir de R$141,30 & **Frete GRÁTIS** ›

javascript:void(0)

28°C
Pred. nublado
Pesquisar
285
12:46
20/01/2025

Poste Aço 3 Metros Com Pública Solar Led 200w Completo

~~R$ 1.075,25~~

R$ 752[67] 30% OFF

10x R$ 75,27 sem juros

Frete grátis por ser sua primeira compra

Poste Aço 7 Metros Com Luminaria Pública Led 200w Completo

R$ 1.088[25]

10x R$ 108,82 sem juros

Frete grátis por ser sua primeira compra

Poste Aço 3 Metros Com Pública Led 200w Completo

R$ 825[25]

10x R$ 82,52 sem juros

Frete grátis por ser sua primeira compra

+3

Novo | 2 vendidos

Poste Aço 6 Metros Com Pública Led 200w Completo

R$ 1.138[25]

em 10x R$ 113[82] sem juros

Ver os meios de pagamento

Chegará grátis entre 29 e 30/jan por ser sua primeira compra

Mais formas de entrega

Retire grátis entre 29 e 30/jan em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Cor: **Cinza**

Voltagem:

110V/220V

Disponível 10 dias após sua compra

Quantidade: **1 unidade** (+50 disponív...

Comprar agora

Produtos relacionados

Patrocinado

Data de lançamento: 16/12/2015

LÂMPADA LED PAR20 8W DIMERIZÁVEL

DESTAQUE LANÇAMENTO

Marca: **GALAXY**
Modelo:**Par20 8w Dimerizável**
Disponibilidade: **Imediata**

De ~~R$ 39,00~~ **R$ 34,90**

R$ 31,41 à vista com desconto

Mais informações

1 COMPRAR

SIMULADOR DE FRETE: 00000-000 OK

CLIQUE AQUI E TIRE SUAS DÚVIDAS

32°C Parc ensolarado

Pesquisar

13:25 17/01/2025

Perguntar ao Vendedor

PADRÃO ELEKTRO para 1 Medidor Trifásico - Categoria T4 - POLICARBONATO Cod: 3420

(Cód.3420) ☆☆☆☆☆ | Deixar comentário

OBS. TRABALHAMOS APENAS COM MATERIAIS DE ALTÍSSIMA QUALIDADE, HOMOLOGADOS E COM GARANTIA TOTAL DE 1 ANO. ESTAMOS NO MERCADO HÁ QUASE 20 ANOS, CONTAMOS COM ENGENHEIROS E TÉCNICOS PARA SANAR QUAISQUER DÚVIDAS OS VALORES SÃO REFERENTE AO PADRÃO COMSaiba Mais

R$4.138,20 à vista

no depósito/pix com 10% de desconto (Economia de **R$459,80**)

R$4.598,00

12x de **R$383,17** sem juros

- 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

Calcular Frete: Calcular Não sei meu CEP

Fale conosco, estamos online! jivochat

32°C Parc ensolarado

Pesquisar

13:16 17/01/2025

santil.com.br/produto/gancho-curto-para-perfilado-comape/2897005?srsltid=AfmBOooAHv1cFWm3SgEqnvpqJiWZfO4CuyKuPM9Qw4hlqVpBgg3LLxfu

GANCHO CURTO PARA PERFILADO - COMAPE

Comape

Ref: 109000

0 avaliações

R$ 2,78

CALCULAR FRETE:

00000-000 OK

QUANTIDADE: − 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

♡ Adicionar a Lista de Desejo

Compartilhe:

Facebook WhatsApp

https://www.santil.com.br/produto/gancho-curto-para-perfilado-comape/2897005?srsltid=AfmBOooAHv1cFWm3SgEqnvpqJiWZfO4CuyKuPM9Qw4hlqVpBgg3LLxfu#

32°C
Parc ensolarado

Pesquisar

289

13:11
17/01/2025

lojaeletrica.com.br/kit-barramento-trifasico-34-disjuntores-din-100a-gomes.html?srsltid=AfmBOor45VVNnEMXksTpvh7pJALL73PqfD-mWRVTjEOV6n9n3kJZwTzR

Kit Barramento Trifásico 34 Disjuntores DIN 100A Gomes

Seja o primeiro a avaliar este produto Cód: 2141414550182

Kit barramento (espinha de peixe), referência 8016, marca Gomes. Modelo trifásico e suporta corrente nominal de até 100A, é compatível com 34 disjuntores monopolar em acordo com a norma DIN.

Ver descrição completa

R$ 317,47 à vista

ou em até **4x de R$ 79,37** s/ juros

– 1 + Adicionar ao carrinho

Formas de parcelamento

Frete e Prazo de Entrega

Calcular

Produtos similares

32°C Parc ensolarado

Pesquisar

13:05 17/01/2025

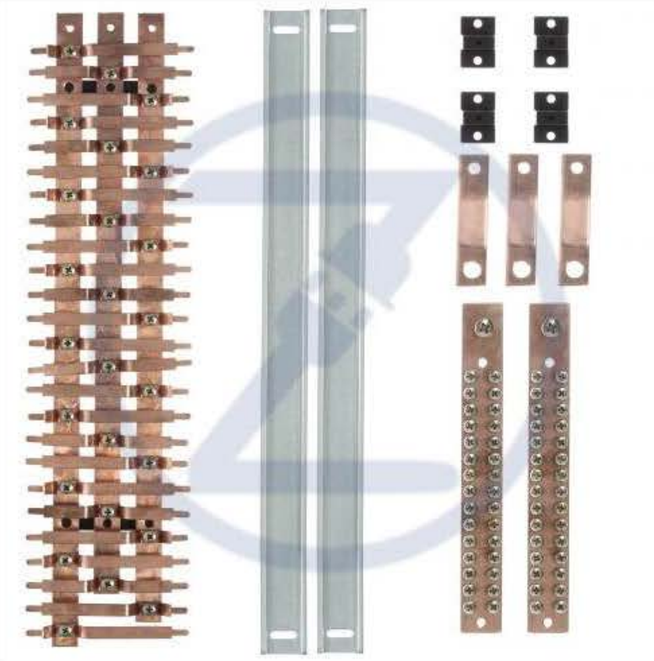

Kit Barramento 225A Trifásico P/50 Circuitos

Categoria: Trifásico 225A

Código: 7898694451863
Disponibilidade: Em estoque
Marca: Zathura Barramentos

Kit Barramento 225A Trifásico P/50 Circuitos

R$559,59
via Boleto Bancário
ou **R$576,90**

em até **3x** de **R$192,30** sem juros

- 1 + COMPRAR

Calcular frete | Digite seu CEP | Calcular | Nao sei meu cep

0 comentários

Compartilhe nas **redes sociais**

Chuva
Domingo
Pesquisar
13:01
17/01/2025

eletricaraio.com.br/pente-barramento-tramontina-din-tripolar-54-polos-63a-1-metro-1999?srsltid=AfmBOoo3bmml2T3FCTEwfQr8Nszqw6A9QJalvqb37pHrIMDzBCPwbJwG

Além disso, cole esse código imediatamente após a tag de abertura:

PENTE BARRAMENTO TRAMONTINA DIN TRIPOLAR 54 POLOS 63A 1 METRO

DESCRIÇÃO

pente barramento tramontina din trifasico 54 polos 63a 1 metro
leve qualidade e eficiência para seus projetos elétricos com o barramento din 3 fases 54 polos tramontina tipo pente 1m. produzido com alta tecnologia, ele tem a função de distribuir a alimentação para os disjuntores tramontina com maior segurança e praticidade. garanta o seu e eleve o nível das suas instalações!

Ver mais

» **MODELO:** 7891435932423
» **PESO:** 0.48kg

R$198,80 ~~R$199,90~~

VALORES E PRAZOS DE ENTREGA

000000-000 OK

1 COMPRAR

LISTA DE DESEJOS

TSMC34 -1,12%

Pesquisar

12:56
17/01/2025

Novo | 1 vendido

Disjuntor Tripolar 315a - Caixa Moldada, Tamanho D

R$ 902[09]

em 10x R$ 90[21] sem juros

Ver os meios de pagamento

Chegará grátis entre quinta-feira e sábado 25/jan por ser sua primeira compra

Mais formas de entrega

Retire grátis entre quinta-feira e segunda-feira 27/jan em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+50 disponív...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por TITUS DISTRIBUIDORA

MercadoLíder | **+10mil vendas**

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Produtos relacionados

Patrocinado

32°C Parc ensolarado

Pesquisar

12:34 17/01/2025

mrhome.com.br/produtos/caixa-de-luz-2x4-plastico/

Frete grátis BH

Mr. Home

O que você está buscando?

Atendimento

Minha conta

Meu carrinho

Elétrica Hidráulica Ferramentas Ferragens Eletrônica Utilidades

Caixa de Luz Padrão 2x4 de Plástico Ribeiro Fabril

R$2,00

Ver mais detalhes

1

COMPRAR

Meios de envio

Seu CEP

CALCULAR

Não sei meu CEP

Nossas lojas

Ver opções

32°C
Parc ensolarado

Pesquisar

294

12:26
17/01/2025

Caixa de Luz 2x4 para Gesso ou Drywall Ribeiro Fabril

R$3,90

Ver mais detalhes

1 COMPRAR

Meios de envio

Seu CEP CALCULAR

Não sei meu CEP

Nossas lojas

Ver opções

32°C Parc ensolarado

Pesquisar

12:23 17/01/2025

Pialplus Placa 2x4 para 1 Módulo Horizontal 618505

R$9,00

Ver mais detalhes

− 1 +

COMPRAR

Meios de envio

Seu CEP

CALCULAR

Não sei meu CEP

Nossas lojas

Ver opções

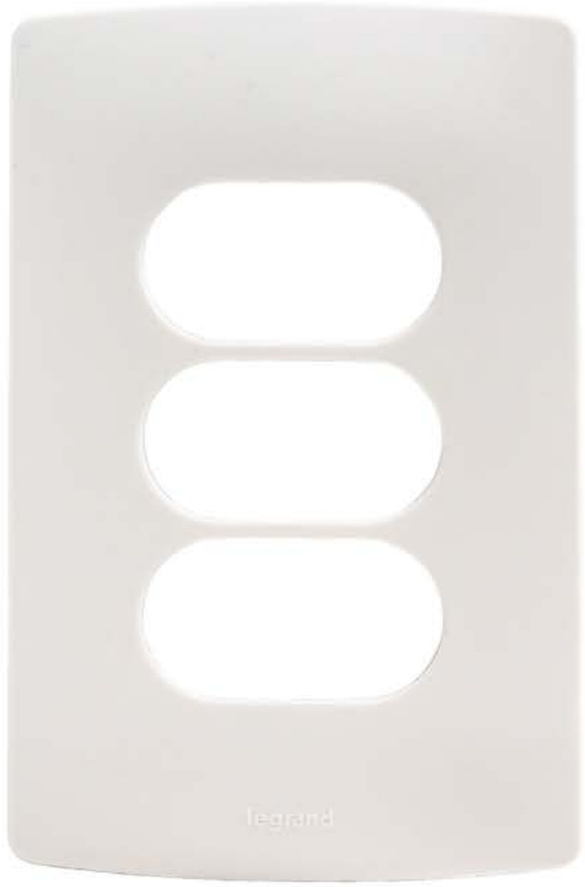

Nereya Placa 2x4 para 3 Módulos 663260 Pial

R$10,00

2 x de R$5,38

Ver mais detalhes

1 COMPRAR

Meios de envio

Seu CEP CALCULAR

Não sei meu CEP

Nossas lojas

Ver opções

https://acdn.mitiendanube.com/stores/002/027/943/products/b47ababa0bf883acc9f35045ff8c9b79-d68f59e33415cde8da17037056217228-1024-1024.webp

Chuva Domingo

Pesquisar

12:20 17/01/2025

Finesse Placa 2x4 com Furo Central 9150-2 Blux

R$3,00

Ver mais detalhes

1

COMPRAR

Meios de envio

Seu CEP

CALCULAR

Não sei meu CEP

Nossas lojas

Ver opções

31°C Pred. nublado

Pesquisar

12:04 17/01/2025

merkatho.com.br/produto/576/caixa-de-passagem-12x12x6,5cm--embutir-branco

SAIBA MAIS!

30/60dd
no cartão

Caixa de passagem 12x12x6,5cm Embutir branco

Ref: | Fabricante:Moratori | Modelo:Caixa de passagem | Produto em estoque - postagem imediata

de ~~R$ 15,00~~ por apenas

R$ 8,58

(Desconto de 42%)

em até 2x de R$ 4,29 sem juros ou R$ 0,00

Quantidade

1

COMPRAR

1x de R$ 8,58 sem juros

Calcular o Frete e Prazos: CEP de entrega Não sei o CEP

DESCRIÇÃO | INFORMAÇÃO TÉCNICA | AVALIAÇÕES | PERGUNTAS

Merkatho
Olá, em que podemos ajuda-lo

299

31°C
Pred. nublado

Pesquisar

11:54
17/01/2025

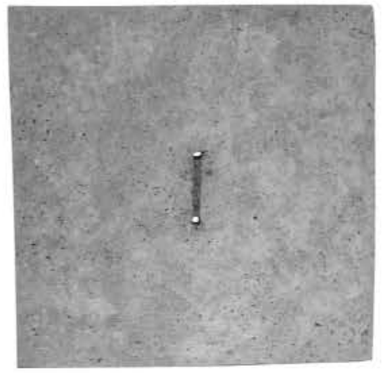

Tampa de concreto quadrada

R$ 25,00 – R$ 675,00

A tampa de concreto quadrada, também conhecida como tampa de cimento quadrada, é utilizada para vedar poços e outros locais, evitando a entrada de materiais estranhos e luz, por meio do encaixe com anéis e tubos de concreto.

Ela é muito utilizada em obras de saneamento e pode ser encontrada em diversos formatos, sendo as circulares e quadradas as mais utilizadas.

A Tubolar produz diversos tamanhos de tampas de concreto, de acordo com as normas de qualidade.

Tamanho: 0,80 x 0,80 x 0,035m Limpar

R$ 180,00

\- 1 + COMPRAR

Adicionar à lista de desejos

SKU: 5.2.6

Categoria: Caixas e Tampas

Tags: concreto, quadradas, tampas

Compartilhar:

31°C Pred. nublado Pesquisar 11:36 17/01/2025

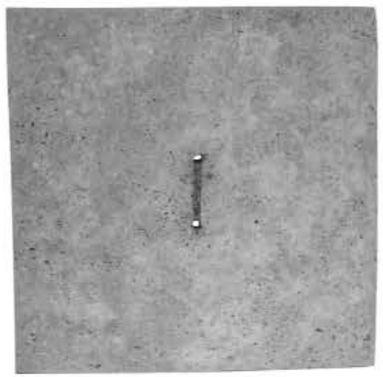

Tampa de concreto quadrada

R$ 25,00 – R$ 675,00

A tampa de concreto quadrada, também conhecida como tampa de cimento quadrada, é utilizada para vedar poços e outros locais, evitando a entrada de materiais estranhos e luz, por meio do encaixe com anéis e tubos de concreto.

Ela é muito utilizada em obras de saneamento e pode ser encontrada em diversos formatos, sendo as circulares e quadradas as mais utilizadas.

A Tubolar produz diversos tamanhos de tampas de concreto, de acordo com as normas de qualidade.

Tamanho: 0,40 x 0,40 x 0,035m Limpar

R$ 45,00

\- 1 + COMPRAR

Adicionar à lista de desejos

SKU: 5.2.2

Categoria: Caixas e Tampas

Tags: concreto, quadradas, tampas

Compartilhar:

31°C Pred. nublado Pesquisar 11:31 17/01/2025

Caixas de passagem e elétricas

R$ 45,00 – R$ 7.700,00

As caixas de passagem e as caixas elétricas de concreto da Tubolar promovem a união de tanques e a passagem segura de cabos elétricos, respectivamente, garantindo eficiência e durabilidade conforme as normas de qualidade.

Tamanho: 0,80 x 0,80 x 0,72m Limpar

V útil 332 litros

R$ 980,00

\- 1 + COMPRAR

Adicionar à lista de desejos

SKU: 4.3.9

Categoria: Caixas e Tampas

Tags: caixa de gordura, caixa de passagem, caixa elétrica

Compartilhar:

Este site usa cookies. Ao continuar a navegar no site, você concorda com nossa Política de Privacidade ACEITAR

31°C Pred. nublado Pesquisar 11:20 17/01/2025

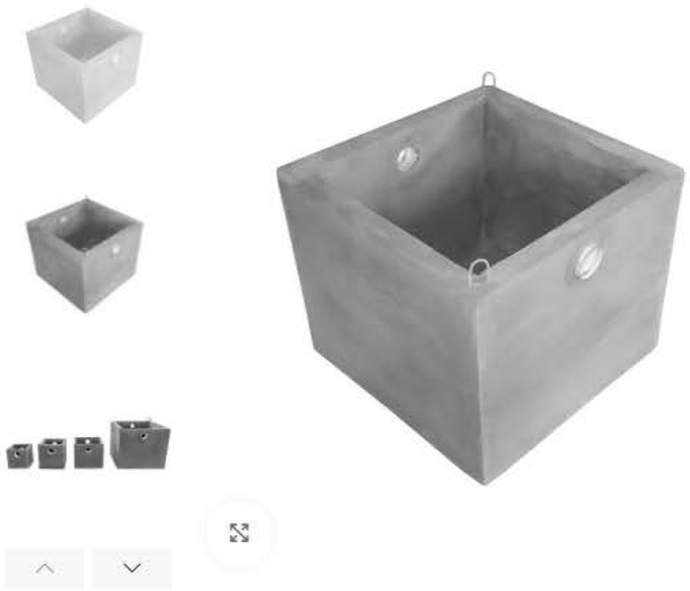

Caixas de passagem e elétricas

R$ 45,00 – R$ 7.700,00

As caixas de passagem e as caixas elétricas de concreto da Tubolar promovem a união de tanques e a passagem segura de cabos elétricos, respectivamente, garantindo eficiência e durabilidade conforme as normas de qualidade.

Tamanho: 0,40m x 0,40 x 0,45 Limpar

V útil 40 litros

R$ 200,00

- 1 + COMPRAR

Adicionar à lista de desejos

SKU: 4.3.5

Categoria: Caixas e Tampas

Tags: caixa de gordura, caixa de passagem, caixa elétrica

Compartilhar:

Este site usa cookies. Ao continuar a navegar no site, você concorda com nossa Política de Privacidade ACEITAR

CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO CELESC 40 X 40 S/ FUNDO

Cód. 18458

R$69,90

em 6x de R$ 11,65 sem juros no cartão

ECONOMIZE R$ 2,10 NO PGTO À VISTA

Quantidade: - 1 +

COMPRAR

Calcular Frete

Digite seu CEP Calcular

Dúvidas sobre o produto?

DESCRIÇÃO

armazemcoral.com.br/porca-sextavada-em-aco-galvanizado-38-nova-fixacoes-700932-230?srsltid=AfmBOooha_CLzNZ5-k2gZhzLxaCGQ_qKJdVAdVLeguV14GaPt1nmzuzMAnY

FALTAM **R$ 400,00** PARA VOCÊ GANHAR FRETE GRÁTIS!

Porca Sextavada Em Aço Galvanizado 3/8" Nova Fixações

Em Estoque

Código: 700932

Marca: NOVA FIXACOES

R$ 0,39

1 Adicionar ao Carrinho

Consulte as opções de entrega

Digite seu CEP Consultar

Dimensões do Produto

- Altura: 5cm
- Largura: 20cm
- Comprimento: 30cm
- Peso: 3,390Kg

Produtos Relacionados

30°C Parc ensolarado

Pesquisar

305

10:58 17/01/2025

casamimosa.com.br/porca-sextavada/p?idsku=16934&srsltid=AfmBOoqy-swiWC7xialyVLLAGU153BeSRxe8cHpKYweNiC5ICa4EXbmEHGQ

CANAIS DE ATENDIMENTO

APROVEITE: 3% PARA PAGAMENTO À VISTA

NOSSAS LOJAS

CASA MIMOSA
Hidráulica e Acabamentos

Buscar

Central de Ajuda

Portal de Boletos

ENTRAR

Banheiro | Cozinha | Hidráulica | Impermeabilização | Lavanderia | Uso Público e Acessibilidade | Marcas

Home > Hidráulica > Complementos Hidráulicos > Parafusos e Fixações > Porca Sextavada

Lista de Desejos | Compartilhar

Porca Sextavada

Código Interno: 226040

Código do Fabricante.:

Marca: Sem marca

MEDIDA

1/2" | 1/4" | 3/16" | 5/16" | 5/8"

1x de R$ 0,30

R$ 0,30

− 1 + COMPRAR

Disponibilidade **imediata**

Mais de 1000 peças disponíveis

Parcelas

R$ 0,29 no Pix

R$ 0,29 no Boleto

CALCULAR

Não sei meu CEP

29°C Ensolarado

Pesquisar

10:07
17/01/2025

Parafuso Cabeça Lentilha Auto Travante 1/4X5/8 GE

R$0,48

5% de desconto pagando com Pix

Ver mais detalhes

1

ADICIONAR AO CARRINHO

Comprar pelo Whatsapp

Meios de envio

Seu CEP

CALCULAR

Não sei meu CEP

Nossa loja

SEB - Solução em Eletrocalhas do Brasil - Rua Marechal Floriano Peixoto, 8184, Curitiba, PR - Atendimento de Segunda à Sexta das 8:oo às 18:00 Grátis

Ao navegar por este site **você aceita o uso de cookies** para agilizar a sua experiência de compra. ENTENDI

29°C Ensolarado

Pesquisar

10:05 17/01/2025

Disponibilidade: Imediata

PAR. SEXT 3/8 X 2.1/2 POL UNC ZINCADO R.I.

★★★★★ (Sem avaliações)

R$ 2,54

1x de R$ 2,54

Ver opções de parcelamento

− 1 +

COMPRAR

SIMULAR FRETE

Ex.: 00000-000 OK

Chuva Domingo

Pesquisar

09:58
17/01/2025

pjneblina.com.br/produto/parafuso-cabeca-sextavada-14x2-50mm-galvanizacao-eletrica-rosca-soberba-bucha-s10/5285162?srsltid=AfmBOoo9UQsFwbY-pA8QWQpaRxJUQFXVjWpmk5teqdt2W_f1_9aPqCvITo U

Procure por produtos

PJ Neblina materiais elétricos

Precisa de ajuda? Clique aqui

0

TODOS DEPARTAMENTOS | INTERRUPTOR E TOMADA | FIOS E CABOS | INSTALAÇÃO | ILUMINAÇÃO | EPI | CONECTIVIDADE | AUTOMAÇÃO | FERRAMENTAS | SEGURANÇA ELETRÔNICA

HOME › INSTALAÇÃO › FIXAÇÃO › BUCHAS, ARRUELAS E PARAFUSOS

Parafuso Cabeça Sextavada 1/4X2 50mm Galvanização Elétrica Rosca Soberba Bucha S10

Cód: 02372000180

0 avaliações

R$ 0,66

5x de R$ 0,13 Sem Juros **Leia Mais**

PREÇO VÁLIDO SOMENTE PARA LOJA VIRTUAL

- 1 +

COMPRAR

6027 Itens em estoque

Frete e prazo de entrega

00000-000 CALCULAR

Principais Notícias
Bolsonaro diz qu...

Pesquisar

09:54
17/01/2025

PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE PANELA FENDA 4,2 X 32

Referência: 71

Desconto progressivo

Quantidade	Valor	
1 até 99 unidades	R$ 0,39 / un.	
100 até 299 unidades	R$ 0,37 / un.	-5%
300 até 599 unidades	R$ 0,35 / un.	-10%
acima de 600 unidades	R$ 0,33 / un.	-15%

R$ 0,39

− 1 +

Comprar

DIGITE O CEP ›

Indicar este produto | Seja o primeiro a avaliar! | Adicionar aos meus desejos

pix R$ 0,37 ? vista com 5% de desconto

Boleto Bancário R$ 0,37 ? vista com 5% de desconto

Posso ajudar?

27°C Ensolarado

Pesquisar

09:45 17/01/2025

Parafuso Auto Atarraxante Cabeça Panela Fenda Simples 2,9 X 25 DIN 7971 Inox A4 - Unidade

0 opinião(ões)

Categoria: Fixador
Tipo: Parafuso
Cabeca: Panela
Acionamento: Fenda Simples
Tipo De Rosca: Auto Atarraxante
Bitola / Diâmetro: 2,9
Principais Aplicações: Metal
Principais Aplicações: Madeira
Rosca: Auto Atarraxante

Disponibilidade: Em estoque

~~R$3,46~~ R$1,21

ADICIONAR AO CARRINHO 1

Calculo de Frete

Insira seu endereço para calcular o valor do frete.

CEP Calcular

Quer Economizar?

Pague **R$432,41** pela caixa com 500 peças!

Grampo para balancim tipo C com parafuso 3/8" Parenfer #PGC3/8Z

Referência: **29646**
EAN: **9999888829646**

-14%

~~R$ 10,46~~ Economize R$ 1,42

R$ 9,04

- 1 +

COMPRAR

Calcular frete e prazos

Não sei meu CEP

CALCULAR O FRETE

IBOVESPA -1,15%
Pesquisar
09:16 17/01/2025

dimensional.com.br/disjuntor-cx-mold-3p-tmf-690v-315a-10ka-sdjh315-steck/p?srsltid=AfmBOor7C2wTBkTzpg5Dt4t5Eant8_8QPY7eoUgvNnSDbQ4CoDpF0bnk

« COMPRE VIA PIX E GANHE 10% OFF »

Conheça a Dimensional | Televendas | Service 24H | Fale Conosco | Meus Pedidos

dimensional
A Sonepar Company

O que você está procurando? Buscar

Entre ou cadastre-se

Meu carrinho

Material Elétrico | Iluminação | Fios e Cabos | EPIs | Automação Industrial | Infra

Material elétrico > Disjuntor > Disjuntor Caixa Moldada Tripolar...

Sob encomenda

Imagens meramente ilustrativas

Disjuntor Caixa Moldada Tripolar Termomanético Fixo 690V 315A 10KA SDJH315 Steck

Código: SDJH315 Marca: **Steck**

R$ 1.205,99

à vista no **PIX já com desconto de 10% OFF**

ou R$ 1.339,99 em 10x sem juros no cartão

- 1 + COMPRAR AGORA

Frete e prazo de entrega:

CALCULAR

Não sei meu CEP

Descrição do produto

25°C Chuva forte

Pesquisar

13:18 15/01/2025

leroymerlin.com.br/disjuntor-din-tripolar-curva-c-63a-steck_88507916?region=outros&region_id=15000&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA1p28BhCBARIsADP9HrOS0xpufuexdanHLmysjHWhgEhoRxiGbnrKfZWJauvk3xdr1BjEzloaAkIYEALw_wcB

Disjuntor Din Tripolar Curva C 63A Steck

(0) Cód. 88507916 EAN: 7893401194859

Lista de Favoritos

Video

OFERTA -30%

~~R$ 98,18 /cada~~

R$ 68,73 /cada

à vista no pix

Vendido e entregue por **Vagalume Materiais Elétricos - Rondônia**

Formas de pagamento

Acumule **68** pontos levando este produto agora

Cadastre-se ou **faça o login** e participe do Programa de Fidelidade para acumular pontos e ganhar cashback!

Corrente Elétrica (Ampère): 63

16 | 20 | 25 | 32 | **63** | 100

Comprar e receber | ou | Comprar e retirar

Calcule seu frete

76806-090 Não sei meu CEP

CEP válido

Preço válido para o dia **15/01/2025** na região **Rondônia** em compras realizadas pelo Site, Televendas ou Whatsapp (11

Olá, como posso ajudar?

25°C Chuva forte

Pesquisar

13:04 15/01/2025

monerettoluzhome.com.br/suporte-suspensao-cabo-de-aco-p-perfilado-38x38mm-ch-16?srsltid=AfmBOoqyuHvn9M6Jsf3qsXwEvJOZV_hRqwH4OaXOcK673HyPI2Yiz0jiO8o

Suporte Suspensao Cabo De Aco P/ Perfilado 38x38mm

Seja o primeiro a avaliar este produto

R$ 4,22

SUPORTE SUSPENSAO CABO DE ACO P/ PERFILADO 38X38MM

DISPONIBILIDADE: **EM ESTOQUE**

GARANTIA: **90 DIAS**

SKU: **300**

− 1 + COMPRAR

Tens interesse em mais unidades? Clique aqui, que encomendamos pra você!

DETALHES | AVALIAÇÕES

Utilizamos os cookies para melhorar a sua experiência. Para cumprir com a nova diretiva de privacidade, nós precisamos pedir seu consentimento para definir os cookies. Saiba mais.

Permitir Cookies

https://www.monerettoluzhome.com.br/suporte-suspensao-cabo-de-aco-p-perfilado-38x38mm-ch-16?srsltid=AfmBOoqyuHvn9M6Jsf3qsXwEvJOZV_hRqwH4OaXOcK673HyPI2Yiz0jiO8o#description

25°C Chuva forte
Pesquisar
12:52 15/01/2025

Distanciador 1 Furo Para Perfilado

JDU01Z | JDU01Z

teky-661757771b38c5b4cd63733e | pleno-6703800280

por Jea Ind. MetalúRgica Ltda

~~R$ 5,07~~

R$ 4,31 por peça

Sob Encomenda

Vendido por Plenobras

Informações sobre o produto

Furacão	1 Furo
Aplicação	Para Perfilado
Dimensões	38x38mm; 0.1 Kg

R$ 4,31

Sob Encomenda

Encomendar

Consulte nossa política de Trocas e Devoluções

Consultar entrega e frete

Qual CEP? OK

Retirar na loja

Utilizamos cookies para oferecer melhor experiência, melhorar o desempenho, analisar como você interage em nosso site e personalizar conteúdo. Ao utilizar este site, você concorda com o uso de cookies.

Ok, entendi!

Mais opções que podem te interessar

Luminária Led Destaque Sobrepor Linear Cênica Ip66 18w 100cm
R$ 339,90
12x R$ 33,24
Frete grátis por ser sua primeira compra

Luminária Led Linear Ip66 18w Cênica Destaque Sobrepor 100cm
R$ 339,90
12x R$ 33,24
Frete grátis por ser sua primeira compra

Luminária Led Linear 24w Cênica Destaque Sobrepor Ip66 100cm
R$ 439,90
12x R$ 42,47
Frete grátis por ser sua primeira compra

Novo | +5 vendidos

Luminária Led Linear Cênica Destaque Sobrepor Ip66 36w 100cm

R$ 571,90
em 12x R$ 55,21
Ver os meios de pagamento

Voltagem: **220V**

220V

O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por kit: 1
- Formato de venda: Unidade
- Lâmpada de teto com potência de 36W.
- Tipo de material: plástico.

Chegará grátis entre sexta-feira e sábado por ser sua primeira compra
Mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+50 disponí...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Loja oficial Embralumi
+10mil vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.
Aceitar cookies Configurar cookies

25°C Chuva forte
Pesquisar
12:36 15/01/2025

Também pode te interessar: luminaria led sobrepor 25w - luminaria led sobrepor 120 cm - luminaria led 36w sobrepor slim

Novo | +5 vendidos

Luminária Led Linear Ip66 18w Cênica Destaque Sobre-por 100cm

R$ 339^90

em 12x R$ 33^24

Ver os meios de pagamento

Chegará grátis sexta-feira por ser sua primeira compra

Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de sexta-feira em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Cor: **Branco quente**

Voltagem: **24V**

24V

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+50 disponív...

Produtos relacionados

Patrocinado

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.
Aceitar cookies Configurar cookies

25°C Chuva forte
Pesquisar
12:31 15/01/2025

Produtos semelhantes mais baratos

Luminária Balizador Flash Termoplástico Ideal Iluminação

~~R$ 305,90~~

R$ 290[60] 5% OFF

9x R$ 32,29 sem juros

Frete grátis por ser sua primeira compra

Luminária De Chão Articulada Abajur Flexível De Piso

~~R$ 349,99~~

R$ 300[99] 14% OFF

10x R$ 30,10 sem juros

Frete grátis por ser sua primeira compra

Luminária De Chão Madeira Com Regulagem Estilo Americano

R$ 340[35]

10x R$ 34,04 sem juros

Frete grátis por ser sua primeira compra

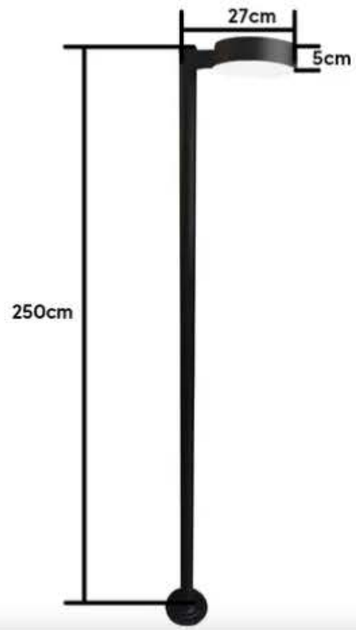

Novo | +5 vendidos

Poste Jardim 2,5m 18w Cor Preta 4000k

R$ 575

em 10x R$ 57[50] sem juros

Ver os meios de pagamento

Chegará grátis domingo 9 de fevereiro por ser sua primeira compra

Mais formas de entrega

Disponível 20 dias após sua compra

Quantidade: **1 unidade** (+50 disponív...

Comprar agora

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.

Aceitar cookies Configurar cookies

25°C Panc. de chuva

Pesquisar

10:57 15/01/2025

wamluz.com.br/vergalhao-rt-1-4x3mts-br-roscada?srsltid=AfmBOooRut5CEmi15FaK6yEpGAt7RmKIdMbwLk7XPujgIIncHoPZbuC3

+ Lista de Desejos Salvar

Vergalhão Rosca Total 1/4"x3Mts (Barra Roscada)

Código: 138 **Marca:** FG

~~R$ 11,00~~ **R$ 10,20**

até **2x** de **R$ 5,10** sem juros

ou **R$ 9,69** via Pix

Qtde: 1

Comprar

Estoque: **Disponível**

Parcelas

1x de R$ 10,20 sem juros

2x de R$ 5,10 sem juros

PagBank	R$ 10,20
pix	R$ 9,69
Boleto Bancário	R$ 10,20

CUPOM

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de **Política de Privacidade** Entendi

25°C Panc. de chuva Pesquisar 10:39 15/01/2025

Bucha S Fischer de Nylon para Tijolos Maciços

Ref: 60817

Tamanho	Unidade	Caixa c/500	
4	R$ 0,23	R$ 98,35 (R$ 0.20 UN)	Adicionar
5	R$ 0,25	R$ 109,92 (R$ 0.22 UN)	Adicionar
6	R$ 0,25	R$ 106,92 (R$ 0.21 UN)	Adicionar
7	R$ 0,40	R$ 174,61	Adicionar

Descrição | Especificações técnicas

Bucha S de Nylon para Tijolos Maciços Fischer

FATURE PARA 21 DIAS COMPRAS ACIMA DE R$ 300,00 ORÇAMENTO RÁPIDO. FAÇA AGORA MESMO! É SÓ CLICAR AQUI

CÓDIGO: 97403 | fischer

Bucha Expansão Fischer S8 8x40mm

Vendido e Entregue por Elastobor

Ganhe 2 E-PONTOS

FALTAM R$ 199,00 PARA GANHAR FRETE GRÁTIS!

Valido apenas para SÃO PAULO - CAPITAL

-17% OFF PREÇO EXCLUSIVO SITE

De:~~R$ 0,60~~

Á vista

R$ 0,50 com 5% de desconto

R$ 0,50 em até 1x de R$ 0,50

Ver parcelamento >

Quantidade

− 1 +

COMPRAR AGORA

Informe seu CEP para o frete

CEP CALCULAR

Os clientes adoram...

- Fixa bem
- Ótima qualidade
- Resistente

Não perca tempo! 210 pessoas visualizaram esse produto hoje.

26°C Pred. nublado Pesquisar 10:12 15/01/2025

FATURE PARA 21 DIAS COMPRAS ACIMA DE R$ 300,00 ORÇAMENTO RÁPIDO. FAÇA AGORA MESMO! É SÓ CLICAR AQUI

CÓDIGO: 97395 | fischer

Bucha de Nylon Fischer S6 de Expansão 5 x 30mm

Vendido e Entregue por Elastobor

Ganhe 1 E-PONTOS

FALTAM R$ 199,00 PARA GANHAR FRETE GRÁTIS!

Valido apenas para SÃO PAULO - CAPITAL

-25% OFF PREÇO EXCLUSIVO SITE

De:R$ 0,40

Á vista

R$ 0,30 com 5% de desconto

R$ 0,30 em até 1x de R$ 0,30

Ver parcelamento >

Quantidade

− 1 +

COMPRAR AGORA

Informe seu CEP para o frete

CEP CALCULAR

Não perca tempo! 499 pessoas visualizaram esse produto hoje.

Os clientes adoram...

- Custo-benefício
- Leve e fácil de instalar
- Resistente

Controle sua privacidade AdOpt
Nosso site usa cookies para melhorar a navegação. Política de Privacidade - Opt-out
Minhas opções Rejeitar Aceitar

Os clientes adoram...
- Leve e fácil de instalar.
- Resistente
- Custo-benefício.

CÓDIGO: 97399 | fischer

Bucha de Nylon Fischer S10 de Expansão 8 x 50mm

Vendido e Entregue por Elastobor

Ganhe 3 E-PONTOS

FALTAM R$ 199,00 PARA GANHAR FRETE GRÁTIS!

Valido apenas para SÃO PAULO - CAPITAL

-7% OFF PREÇO EXCLUSIVO SITE

~~De:R$ 0,70~~

Á vista

R$ 0,65 com 5% de desconto

R$ 0,65 em até 1x de R$ 0,65

Ver parcelamento >

Quantidade

- 1 +

COMPRAR AGORA

Informe seu CEP para o frete

CEP CALCULAR

Código	Imagem	Descrição	Valor de peça na Compra de			Adicione quantidade em peças
			Peça Avulsa	+ de 1 Caixa	+ de 5 Caixas	
9064-A10		Arruela Lisa 5/16" (8.55 x 21.75 x 1.00) Aço Carbono Zincado (Trivalente)	R$ 0,21 pç (1 pç)	R$ 0,14 pç (7.500 pç)	R$ 0,10 pç (37.500 pç)	Quantidade (Peças) 1 R$ 0,21

DESCRIÇÃO

Arruela lisa é um elemento de fixação amplamente utilizado em montagens de máquinas e equipamentos. Sua função é proporcionar uma base mais estável e plana para o contato do parafuso ou porca com a peça onde será aplicada a fixação.

DETALHES DO PRODUTO

SKU	9064-A10

URGENTE Prêmio Bafta an... Pesquisar 09:18 15/01/2025

Arruela Lisa 3/8 Galvanização Elétrica

Cód: 06089400180

0 avaliações

R$ 1,99

5x de R$ 0,40 Sem Juros **Leia Mais**

PREÇO VÁLIDO SOMENTE PARA LOJA VIRTUAL

- 1 +

COMPRAR

28495 Itens em estoque

Frete e prazo de entrega

00000-000 CALCULAR

Digite um CEP e clique no botão Calcular.

Arruela Lisa 1/4 Galvanização Elétrica

Cód: 02253500180

0 avaliações

R$ 1,99

5x de R$ 0,40 Sem Juros **Leia Mais**

PREÇO VÁLIDO SOMENTE PARA LOJA VIRTUAL

- 1 +

COMPRAR

47009 Itens em estoque

Frete e prazo de entrega

00000-000 CALCULAR

Digite um CEP e clique no botão Calcular.

25°C
Pred. nublado

Pesquisar

09:07
15/01/2025

ARRUELA DE PRESSÃO ZINCADA 1/4""

Cód. 1127.04.00355

Quantidade

− 1 +

FRETE GRÁTIS | A PRONTA ENTREGA

Compartilhar:

R$ 0,21

Adicionar ao carrinho | Compre já

Descrição

25°C Pred. nublado
Pesquisar
08:48 15/01/2025

Caixa de Embutir 4x2 em PVC

Avaliar

Modelo:**Caixa de Embutir em PVC**

R$3,18

ou **3x** de **R$ 1,06** sem juros

+ ver todas as formas de pagamentos

1 ± **Comprar**

Frete 00000 000 **Calcular**

Descrição Geral Formas de Pagamento Avaliações

Caixa de Embutir 4x2 em PVC

7 Chuva Quinta-feira

Pesquisar

13:20 14/01/2025

Terminal P/ Eletrocalha Fechamento 200x100mm

Cód. 005191

R$16,27

em **3x** de **R$ 5,42** sem juros no cartão

A VISTA POR: R$14,64

ECONOMIZE R$ 1,63.

Quantidade: - 1 +

COMPRAR

Calcular Frete

Digite seu CEP CALCULAR

DESCRIÇÃO

- IMAGEM MERAMENTE ILSUTRATIVA

- Caracteristicas
- Medidas: 200x100mm

27°C Pred ensolarado

Pesquisar

10:47 14/01/2025

Descrição do Produto | Ficha Técnica | Formas de Pagamento | Avaliações

Descrição do Produto:

Mantenha seus projetos de perfilados organizados e com um acabamento impecável com a **Tampa Pressão para Perfilado 38x38mm**. Esta tampa oferece uma solução prática e estética para fechar extremidades abertas, proporcionando um visual limpo e profissional.

Características Principais:

- **Acabamento Estético:** A tampa pressão proporciona um acabamento elegante às extremidades do perfilado, conferindo um visual profissional ao seu projeto.
- **Instalação Simples:** Com um design de pressão, a tampa é fácil de instalar, eliminando a necessidade de ferramentas
- **Material Durável:** Fabricada com material resistente, a tampa pressão oferece durabilidade e resistência para proteger

Perfilado Perfurado 19X38 Ch22 3 Metros

Adicionar aos Favoritos

REF: 43552917-35529 MARCA: PERFILADOS
MODELO: 2019383000GPZ

☆☆☆☆☆ Seja o primeiro

R$ 18,67

R$ 17,74 à vista com desconto
ou 3x de R$ 6,22 sem juros
ou 3x de R$ 6,22 sem juros

Estoque Disponível: **585**

1 + −

Comprar

* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade.

Dúvidas?

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep CALCULAR

Ao usar esta loja virtual, você; aceita automaticamente o uso de cookies. Acessar nossa Política de Privacidade

✓ Concordo

27°C Pred ensolarado

Pesquisar

10:40 14/01/2025

Tampa para Cruzeta Eletrocalha Galvanizada 100mm #22

REF: 16266 MARCA: ELETROSUL MATERIAIS ELÉTRICOS

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Seja o primeiro a opinar

R$ 36,49

R$ 34,67 à vista com desconto Pix

1 + -

COMPRAR

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep CALCULAR

26°C Pred ensolarado

Pesquisar

10:11 14/01/2025

TAMPA LISA PARA TE HORIZONTAL 150X50MM 90 GRAUS - KENNEDY

Kennedy

Ref: TTHL90150

★★★★★ 0 avaliações

R$ 17,30

CALCULAR FRETE:

00000-000 OK

QUANTIDADE: − 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

♡ Adicionar a Lista de Desejo

Compartilhe:

Facebook WhatsApp

Este site usa cookies. Ao navegar no nosso site você aceita o uso de cookies. Cofira nossa **Política de Privacidade**.

Entendi

26°C
Pred ensolarado

Pesquisar

10:05
14/01/2025

Tala Reta 38x38mm Aço Galv. Eletrolítico 4F Chapa #24 114-01-E Mopa

Seja o primeiro a avaliar este produto Cód: 2492300670478

Tala reta de quatro furos para perfilados de 38x38mm em chapa de aço, galvanização eletrolítico de # 24. Medidas de 152x38mm (CxL) e 0.080kg. Código 114-01-E, Linha Perfort da Mopa

Ver descrição completa

R$ 0,92 à vista

– 1 + Adicionar ao carrinho

Formas de parcelamento

Frete e Prazo de Entrega

Calcular

Produtos similares

25°C Pred. nublado

Pesquisar

12:11 13/01/2025

Tê Plana Horizontal 90º Para Eletrocalha

R$35,85 – R$93,45

Tê Plana Horizontal 90º Para Eletrocalha

Altura e Largura Diferente 50x50mm

Limpar

R$35,85

Calcular Frete

\- 1 + COMPRAR

REF: Não aplicável
Categoria: Acessórios Eletrocalha

Solicite orçamento.

s to ensure you get the best experience on our website.

Got it!

25°C
Pred. nublado

Pesquisar

12:03
13/01/2025

NOVO

Perfilado Junção X 38X38

Referência	1704
Em estoque	11 Itens
EAN13	1704

Perfilado Junção X 38X38

R$ 7,90

Sem imposto

− 1 + COMPRAR

Compartilhar Tweet Pinterest

CALCULAR FRETES E PRAZOS:

00000-000 OK

DESCRICÃO

Perfilado Junção X 38X38

16 outros produtos na mesma categoria:

25°C Pred. nublado

Pesquisar

11:02 13/01/2025

loja.eletronor.com.br/saida-horizontal-p-eletroduto-1--ge-ref--20100168---eletropoll-170900096/p?idsku=4075&gad_source=4&gclid=Cj0KCQiAkJO8BhCGARIsAMkswyhfFxlkEhNCg7aGDMG_Jaf0nAumtfLxTAVXY7ceEuTqARz7aQ0SwgcaAsnaEALw_wcB

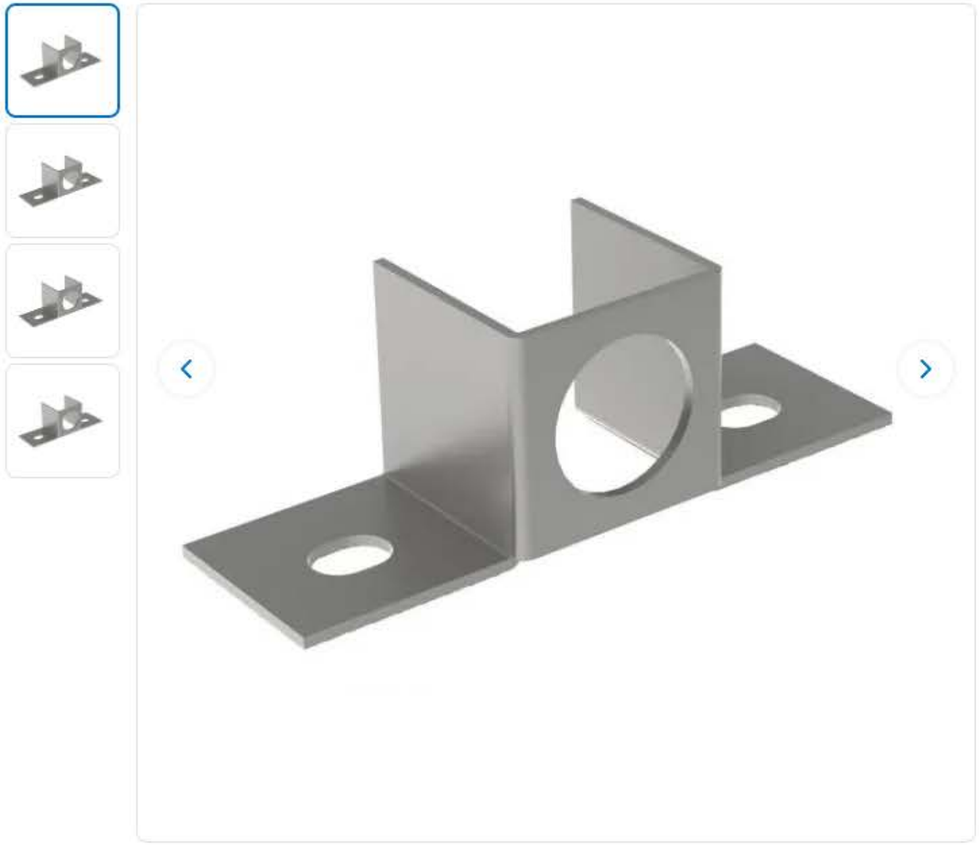

Imagem meramente ilustrativa

COMPARTILHAR
FAVORITAR

SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" GE REF. 20100168 - ELETROPOLL

01|00|170900096

ELETROPOLL

R$ 3,12 no Pix (5% OFF)
ou R$ 3,28 em 1x de R$ 3,28

1

COMPRAR AGORA

SIMULAR FRETE E PRAZO

CEP

OK

DESCRIÇÃO

25°C
Pred. nublado
Pesquisar
09:59
13/01/2025

Saída Lateral Dupla para Eletroduto 3/4Perfil Lider

(0) Cód. 90430900 EAN: 7899833502965

Lista de Favoritos

R$ 5,89 /cada

à vista

Vendido e entregue por **Leroy Merlin**

Formas de pagamento

Acumule 5 pontos levando este produto agora

Cadastre-se ou faça o login e participe do Programa de Fidelidade para acumular pontos e ganhar cashback!

Comprar e receber ou Comprar e retirar

Calcule seu frete

76806-090 Não sei meu CEP

Erro ao calcular o frete

Ops! Tivemos um problema ao tentar apresentar o frete, **mas você poderá conferi-lo em seu carrinho.**

Estoque na Loja física

Preço válido para o dia **13/01/2025** na região **Rondônia** em compras realizadas pelo Site, Televendas ou Whatsapp (11

Manilha Torcida 5mm Alpen Pass

R$ 24,31

Manilha Torcida em aço com parafuso para travamento e segurança. Ideal para conectar cabos de aço, correntes e ancoragens em movimentação e elevação de cargas.

10 em estoque

Desconto de 8% no PIX
Até 5X sem juros no cartão de crédito
Frete gratuito Sul e Sudeste nas compras acima de R$ 149,99

1 Comprar

Calcular Frete

00000-000 Ok

25°C Chuva forte Pesquisar 08:47 09/01/2025

Manilha Torcida Inox

Tamanho: 5mm

10mm | 8mm | 6mm | 5mm

~~R$ 13,90~~

1 + −

COMPRAR AGORA

Comprar pelo whatsapp

PARCELE SUAS COMPRAS NAS MELHORES BANDEIRAS

Compra garantida: Você tem até 30 dias de Garantia
Troca Grátis: Você tem até 7 dias para testar o produto

COMPARTILHE ESSE PRODUTO

Normalmente pronto em 1 hora

Descrição

Receba novidades e Promoções ×

Atendimento 1

MANILHA TORCIDA 5MM

Ref: 625

R$ 30,00

2x sem juros de **R$ 15,00/mês**

Veja as parcelas no cartão

1 Quantidade

Comprar

Adicione na Lista de Desejos

Comprar por WhatsApp

Veja o valor do frete:

CEP

Política de cookies Utilizamos cookies próprios e de terceiros para melhorar nossos serviços analisando seus hábitos de navegação. Obtenha mais informações em nossa Política de cookies.

ACEITAR

URGENTE
Estadão Analisa:...

Pesquisar

08:50
09/01/2025

Concreto 1 Kg - Ou 3m

R$ 34,90

12x R$ 3,42

Polipropileno 60mm

R$ 21,90

2x R$ 10,95 sem juros

Polipropileno 60m.m.

R$ 119,90

3x R$ 39,97 sem juros

Frete grátis por ser sua primeira compra

Novo | +5 vendidos

Massa Para Calafetar Preta - 1 Kg - Vedação

R$ 24,90

Ver os meios de pagamento

Cor: **Preto**

O que você precisa saber sobre este produto

- Peso: 1 kg
- Cor preta que proporciona um acabamento discreto e elegante em diversas superfícies.
- Ideal para vedação em ambientes internos e externos.
- Fácil aplicação e excelente aderência a diferentes materiais.

Ver características

Chegará entre 24 e 29/jan

Chegará entre quarta-feira e segunda-feira 20/jan

Mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (2 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por
NDL_PRODUTOS_AUTOMOTIVOS
+5 vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Produtos relacionados

Patrocinado

Vendido por
NDL_PRODUTOS_AUTOMOT...

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.

Aceitar cookies | Configurar cookies

URGENTE
Vídeo: avião de...

Pesquisar

11:13
09/01/2025

Também pode te interessar: quadro para disjuntor caixa moldada - quadro de distribuicao 12x16 tigre - caixa de descarga de embutir na parede

Mais opções que podem te interessar

Quadro Distribuição Sobrepor Com Derivação Cx Md 12c 300a
R$ 3.450
12x R$ 331,60
Frete grátis por ser sua primeira compra

Quadro Distribuição Sobrepor Kit Trifásico 24c 200a +disjun
R$ 1.890
12x R$ 181,66
Frete grátis por ser sua primeira compra

Quadro Distribuição Sobrepor Com Kit Trifásico 12c 80a
R$ 1.500
12x R$ 145,11
Frete grátis por ser sua primeira compra

Imagem Ilustrativa do Quadro já equipado

Novo | +5 vendidos

Quadro Distribuição Sobre-por Com Derivação Cx Md 12c 600a

R$ 3.900
em 12x R$ 374[86]
Ver os meios de pagamento

Chegará grátis terça-feira 21 de janeiro por ser sua primeira compra
Comprando dentro da próxima 1 h 59 min
Mais formas de entrega

Retire grátis entre 21 e 24/jan em uma agência Mercado Livre
Ver no mapa

Disponível 10 dias após sua compra

Quantidade: **1 unidade** (2 disponíveis)

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.
Aceitar cookies
Configurar cookies

Nobreak SMS - Atrium Rack AR2200 BI - Entrada: Bivolt - Saída: 115v - 2200VA - MPN: 27853

CÓD: 5385 - VENDIDO E ENTREGUE POR
PONTO BR COM. ELETRONICO LTDA

SMS

Por: R$9.759,00

R$8.295,15
à vista no boleto com **15% de desconto**
ou até em 12X de **R$813,25** sem juros

QTD: - 1 + COMPRAR

SOLICITAR ORÇAMENTO

PARCELAMENTO

Consultar prazo e frete:
00000-000 OK

DÚVIDAS? Email CHAMAR NO WHATSAPP

Para sua maior segurança, atualizamos a **Política de Privacidade** da loja. Ao continuar navegando, entendemos que você está ciente e de acordo com elas. ENTENDI

Precisando de ajuda? Clique aqui.
Atendimento Online

mercadolivre.com.br/nvr-gravador-ip-32-canais-intelbras-full-hd-invd-7132-pe-ft-127220v/p/MLB43963213?pdp_filters=item_id%3AMLB5197633014&from=gshop&matt_tool=71406470&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=1430221...

Hd Invd 7132 Pe Ft
R$ 10.200
R$ 8.976 12% OFF
10x R$ 897,60 sem juros
Frete grátis por ser sua primeira compra

Hd Invd 7132 Pe Ft
R$ 10.200
R$ 8.976 12% OFF
10x R$ 897,60 sem juros
Frete grátis por ser sua primeira compra

3016 Intelbras
R$ 2.299[99]
10x R$ 230 sem juros
Frete grátis por ser sua primeira compra

Novo | 1 vendido

Nvr Gravador Ip 32 Canais Intelbras Full Hd Invd 7132 Pe Ft 127/220v

R$ 9.400
R$ 7.990 15% OFF
em 12x R$ 767[97]
Ver os meios de pagamento

Voltagem: **127/220V**

127/220V

O que você precisa saber sobre este produto

- Capacidade de armazenamento de 20GB.
- Resolução de vídeo: 4K.
- Linux
- Ideal para manter as imagens das suas câmeras armazenadas.

Ver características

Chegará grátis sexta-feira por ser sua primeira compra
Mais formas de entrega

Retire grátis entre sexta-feira e sábado em uma agência Mercado Livre
Ver no mapa

Último disponível!

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por UNIVERSE ACESSÓRIOS
MercadoLíder | **+1000 vendas**

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

1 anos de garantia de fábrica.

Produtos relacionados

Vendido por UNIVERSE ACESSÓRIOS

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.

Aceitar cookies | Configurar cookies

28°C
Parc ensolarado

Pesquisar

POR
PTB2

345

12:22
18/12/2024

7% OFF

Novo

Switch Gerenciável Intelbras S3054g-b L3 48p Gigabit 6p Sfp

~~R$ 9.199,90~~

R$ 8.555,90

em 12x R$ 829,49

Ver os meios de pagamento

- Capacidade de comutação: 10 GB/s.
- Inclui: 48p 6p.
- É gerenciável.
- Prático para uso pessoal e profissional.

Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

Calcular o prazo de entrega

Quantidade: **1 unidade** (2 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Frete grátis em compras a partir de R$300.

Confira a Política de devoluções

12 dias de garantia de fábrica.

Outros produtos semelhantes

Injetor Poe 802.3af/at Gigabit Poe

Switch Desktop Gigabit Ethernet 05

Gateway VoIP D-Link DVG-5004S p/ 4 linhas, 4 portas LAN

FOTOS

Galeria

Passe o mouse e veja detalhes

Visite nossa loja física.

Como chegar - Ver Mapa

PRODUTO INDISPONÍVEL

Boleto

R$ 1.149,00

Depósito, boleto bancário antecipado, PIX e cartões de débito.

R$ 1.209,47

Cartão de crédito, até 3 parcelas de 419,08.

Digite o CEP do local de entrega para conhecer o valor do Frete

CEP:

Calcular Frete

IBOVESPA +0,61%

Pesquisar

POR PTB2

347

11:55 19/12/2024

Pague com PIX e ganhe 12% de desconto

MyGigaTech

Digite o que você procura

Central de Atendimento

Bem-vindo(a) Entrar ou Cadastrar

0

Todas as categorias | Informática | ISP | Games | Áudio e Vídeo | Eletrônicos, Áudio e Vídeo | Relógios

Início > Telefonia IP > Gateway

Gateway GOIP-16 DAG2000-16S V654 16 FXS Dinstar - Imagem 1

Dinstar

Gateway GOIP-16 DAG2000-16S V654 16 FXS Dinstar

(Cód: 3775) (0)

R$ 1.649,35 no pix
com 12% de desconto

R$ 2.098,30 **R$ 1.874,26**
até **6x** de **R$ 312,37** sem juros

mais formas de pagamento

− 1 + **Comprar**

Calcule o frete

CEP **Calcular**

Compartilhe: Adicionar aos desejos

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de **Política de Privacidade** **Entendi**

https://cdn.awsli.com.br/2500x2500/2653/2653291/produto/232851216/gateway-goip-16-dag2000-16s-v654-16-fxs-dinstar-7c6903e0-z5n7msykjh.jpg

AAPL34 -1,97%

Pesquisar

POR PTB2

11:50 19/12/2024

348

Galaxy S24 FE com condições especiais no Magalu Aproveite

Adaptador ATA Avançado Grandstream, 4 Portas FXS, Preto - HT814

Código kd8dh28k5a | Ver descrição completa | Grandstream

★★★★★ Avaliar produto

Vendido por KaBuM!
Entregue por Magalu
Empresa do Grupo Magalu que garante sua compra do pedido à entrega.

R$ 1.268,98 em 12x de R$ 105,75 sem juros no Cartão Luiza
ou **R$ 1.116,70** no Pix
(12% de desconto no pix)

Cartão de crédito	R$ 1.268,98
sem juros no Cartão Luiza	12xR$ 105,75

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

76806-090 alterar

Receba em até 16 dias úteis
Após o pagamento confirmado
Frete Grátis

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Magalu Garante
a sua compra, do pedido à entrega.

Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de receber o produto.

Informações da Loja

KaBuM!

Máxima de ama...
Próxima do reco...
Pesquisar
POR PTB2
11:54
19/12/2024

hidrauconexloja.com.br/produto/te-pvc-soldavel-reducao-de-40mm-x-25mm-tgr.html?srsltid=AfmBOoqxXIYUsTSRjFXwnVBJYSdLamThsMXhOyk1b3OshOu3CjztjuXi

Anônima

Te PVC Soldável de Redução de 40mm x 25mm

Código: 15104

Marca: KRONA

(0)

R$ 14,95
ou **R$ 14,20** via Pix

COMPRAR

Estoque: **Disponível**

pix R$ 14,20

VISA | Mastercard | Hipercard | American Express | elo R$ 14,95

Calcule o frete CEP OK

+ Lista de Desejos

Pergunte e veja opiniões de quem já comprou

A Trustvox certifica que a nota média da empresa Hidrauconex é:

Online - Fale conosco

Principais Noticias
Alemanha cami...

Pesquisar

09:43
30/01/2025

hidrauconexloja.com.br/produto/te-pvc-soldavel-reducao-de-40mm-x-32mm-tgr.html

Anônima

FALE CONOSCO | TELEFONE: (31) 3568-9125 | WHATSAPP: (31) 98895-8309 | SKYPE: HIDRAUCONEX

Hidrau conex
MATERIAIS HIDRÁULICOS

Login | Cadastro

Digite o que você procura

MEU CARRINHO

TUBOS E CONEXÕES | HIDRÔMETROS | VÁLVULAS E REGISTROS | ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS

Quero Notificações

Te PVC Soldável de Redução de 40mm x 32mm

Código: 15107

Marca: KRONA

(0)

R$ 15,50
ou **R$ 14,72** via Pix

COMPRAR

Estoque: **Disponível**

pix R$ 14,72

VISA ... R$ 15,50

Calcule o frete CEP OK

+ Lista de Desejos

Pergunte e veja opiniões de quem já comprou

A Trustvox certifica que a nota média da empresa Hidrauconex é:

Online - Fale conosco

28°C Pred. nublado

Pesquisar

09:52
30/01/2025

Te PVC Soldável de Redução de 60mm x 50mm

Código: 15119

(1)

Marca: TIGRE

R$ 57,50

ou **R$ 54,62** via Pix

COMPRAR

Estoque: **Disponível**

pix R$ 54,62

VISA | MasterCard | Hipercard | American Express | elo R$ 57,50

Calcule o frete CEP OK

+ Lista de Desejos

Pergunte e veja opiniões de quem já comprou

5/5

NOTA DO PRODUTO