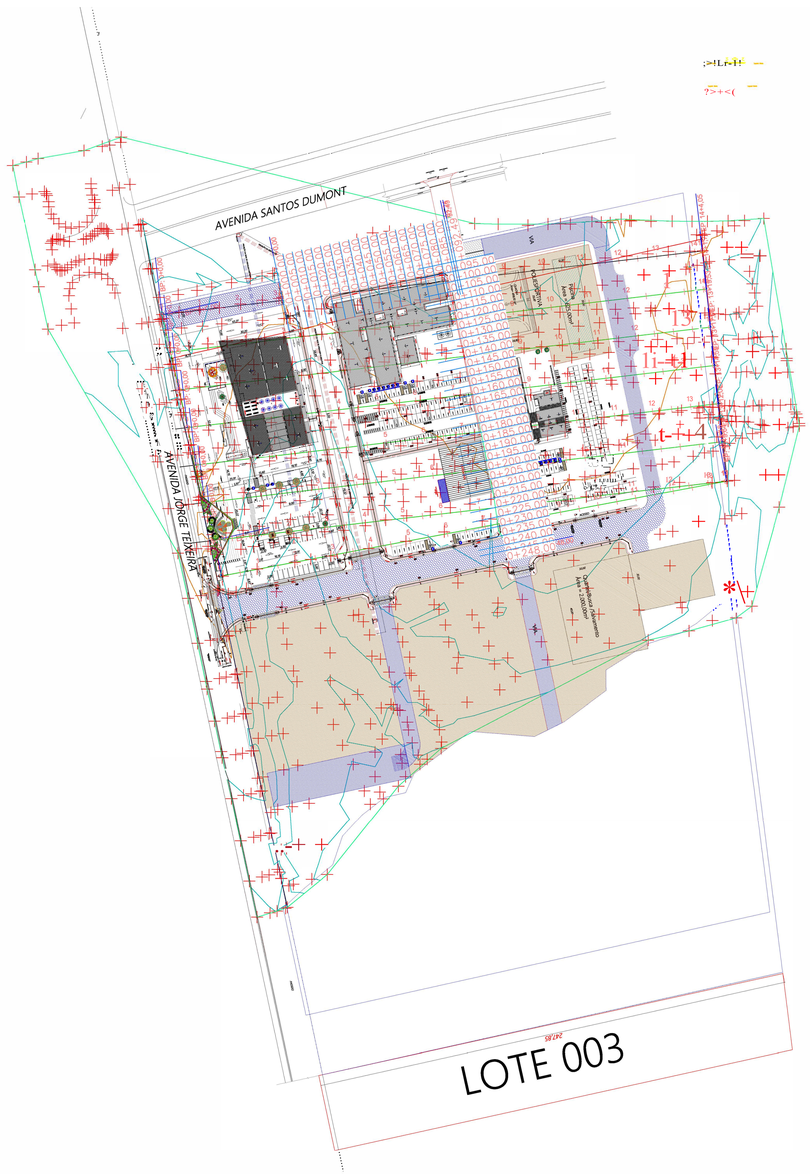

PERFIL LONGITUDINAL

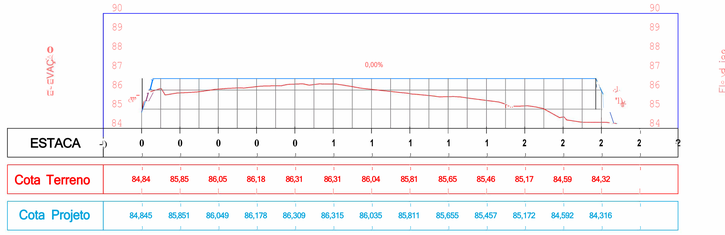

Total Volume Table

Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative Fill Vol	Cumulative Cut Vol
0+000,00	0.56	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
0+005.00	3.12	0.34	11.50	4.52	11.50	4.52
0+010.00	4.81	0.00	24.76	0.86	36.27	5.37
0+015.00	6.79	0.00	36.25	0.00	72.52	5.37
0+020.00	6.15	0.00	40.44	0.00	112.95	5.37
0+025.00	5.87	0.00	37.56	0.00	150.51	5.37
0+030.00	5.52	0.00	35.59	0.00	186.1 O	5.37
0+035.00	4.84	0.00	32.36	0.00	218.46	5.37
0+040.00	4.22	0.00	28.31	0.00	246.77	5.37
0+045.00	3.90	0.00	25.39	0.00	272.16	5.37
0+050.00	3.67	0.00	23.65	0.00	295.81	5.37
0+055.00	3.55	0.00	22.54	0.00	318.35	5.37
0+060.00	3.04	0.00	20.57	0.00	338.92	5.37
0+065.00	2.73	0.00	18.01	0.00	356.93	5.37
0+070.00	2.65	0.00	16.82	0.00	373.75	5.37
0+075.00	2.26	0.00	15.37	0.00	389.11	5.37
0+080.00	1.90	0.00	13.01	0.00	402.12	5.37
0+085.00	1.95	0.00	12.01	0.00	414.13	5.37
0+090.00	6.42	0.00	26.15	0.00	440.29	5.37
0+091.24	6.63	0.00	10.08	0.00	450.37	5.37
0+092.49	6.81	0.00	10.50	0.00	460.86	5.37
0+095.00	5.58	0.00	-99 .68	0.00	361.18	5.38
0+100.00	1.86	0.00	23.27	0.00	384.44	5.38
0+105.00	2.36	0.00	13.19	0.00	397.63	5.38
0+110.00	3.10	0.00	17.04	0.00	414.67	5.38
0+115.00	3.78	0.00	21.49	0.00	436.16	5.38
0+120.00	4.31	0.00	25.27	0.00	461.43	5.38
0+125.00	4.83	0.00	28.57	0.00	490.00	5.38
0+130.00	5.37	0.00	31.89	0.00	521.90	5.38
0+135.00	5.90	0.00	35.21	0.00	557.11	5.38
0+140.00	6.49	0.00	38.70	0.00	595.81	5.38
0+145.00	7.01	0.00	42.19	0.00	638.00	5.38
0+150.00	7.55	0.00	45.49	0.00	683.49	5.38
0+155.00	8.12	0.00	48.96	0.00	732.45	5.38
0+160.00	8.06	0.00	50.58	0.00	783.03	5.38
0+165.00	8.30	0.00	51.12	0.00	834.15	5.38
0+170.00	8.85	0.00	53.58	0.01	887.73	5.39
0+175.00	9.60	0.00	57.65	0.01	945.38	5.40
0+180.00	10.35	0.00	62.34	0.00	1007.72	5.41
0+185.00	11.14	0.00	67.14	0.00	1074.86	5.41
0+190.00	12.52	0.00	73.92	0.00	1148. 78	5.41
0+195.00	13.68	0.00	81.87	0.00	1230.64	5.41
0+200.00	13.53	0.00	85.03	0.00	1315.67	5.41
0+205.00	14.15	0.00	86.48	0.00	1402.15	5.41
0+210.00	15.37	0.00	92.22	0.00	1494.37	5.41
0+215.00	17.06	0.00	101.33	0.00	1595. 71	5.41
0+220.00	17.24	0.00	107.18	0.00	1702.88	5.41
0+225.00	22.41	0.00	123.89	0.00	1826.78	5.41
0+230.00	24.73	0.00	147.33	0.00	1974.10	5.41
0+235.00	25.03	0.00	155.57	0.00	2129.62	5.41
0+240.00	16.73	0.00	130.49	0.00	2260.11	5.41
0+245.00	5.13	0.00	68.29	0.00	2328.40	5.41
0+248.00	0.00	0.47	9.60	0.70	2338.00	6.11

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNO: Marcos José Rocha dos Santos

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA-SESDEC

OBJETO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA
Projeto Arquitetônico /Comando Geral/Complexo CBMRO

ENDEREÇO: Av. Jorge Teixeira
LOCAL: PORTO VELHO - RO
CONTEÚDO: LOCAÇÃO DA VIA
DATA: 03/05/2024
SETOR: 10 | QUADRA: R30 | LOTE: 02
ESCALA: INDICADA
DESENHO: Ricardo Bruno
SUPERVISÃO DE PROJETOS
PROJETO: ARQUITETÔNICO
ETAPA DE PROJETO: BÁSICO
AUTOR(A) DO PROJETO ARQUITETÔNICO: Ricardo Bruno M. de Sousa CREA 9951 D/RO
PRANCHA: 01/01
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA
ESPAÇO PARA LOGO
QUADRO DE ÁREAS
Área a Construir: _____ (m²)
Área Total do Terreno: _____ (m²)
Observação:
A EXECUÇÃO DESSE PROJETO DEPENDERÁ DA TERRAPLANAGEM,DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO LOTE, OS MESMOS NÃO ESTÃO PREVISTO NESSE PROJETO.

REV	MODIFICAÇÃO	DATA	PROJETISTA	CADISTA	APROVO
01					
02					
03					

ESPAÇO PARA PREFEITURA E C.R.E.A.